


Ejercicios de Terminales

Maria Alejandra Rios R

PASO 1

Crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3


- **Comando:** `mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3`

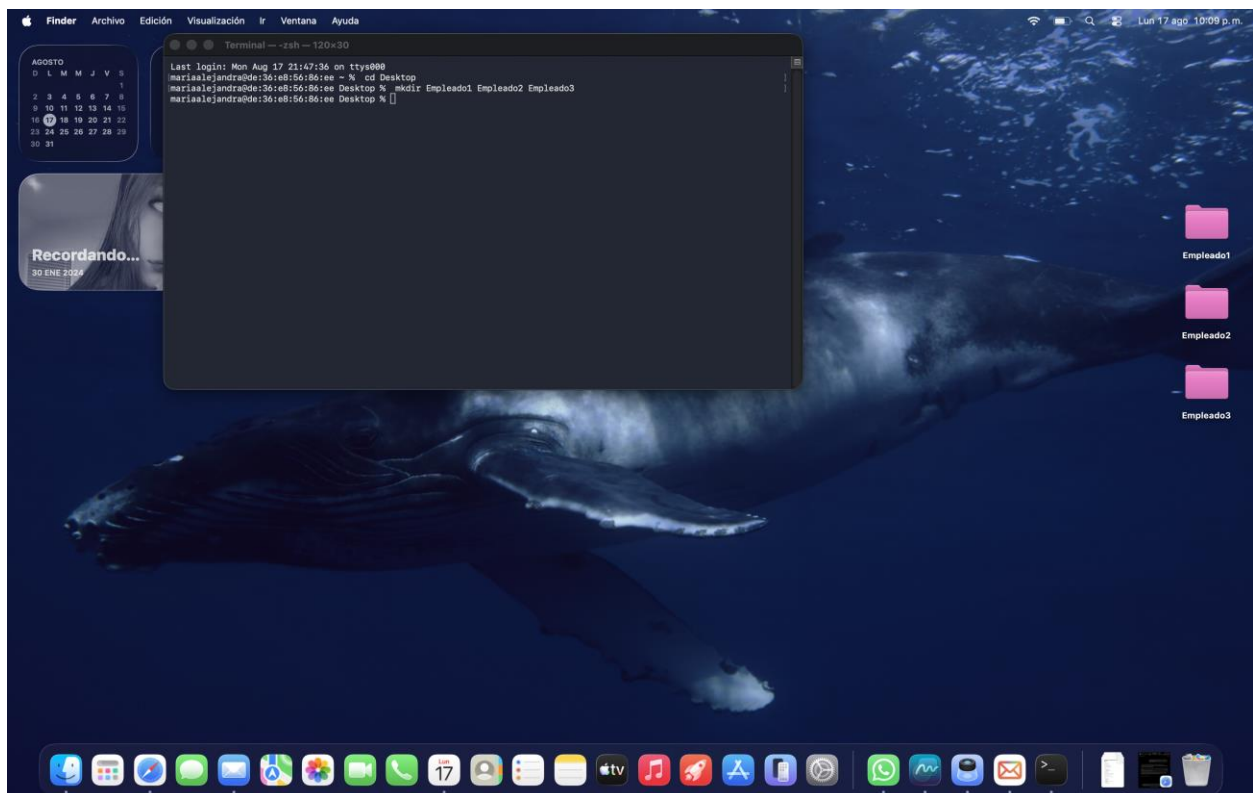

PASO 2

Crear archivos de bienvenida dentro de cada carpeta


- **Comandos:**
 - touch Empleado1/bienvenida1.txt
 - touch Empleado2/bienvenida2.txt
 - touch Empleado3/bienvenida3.txt

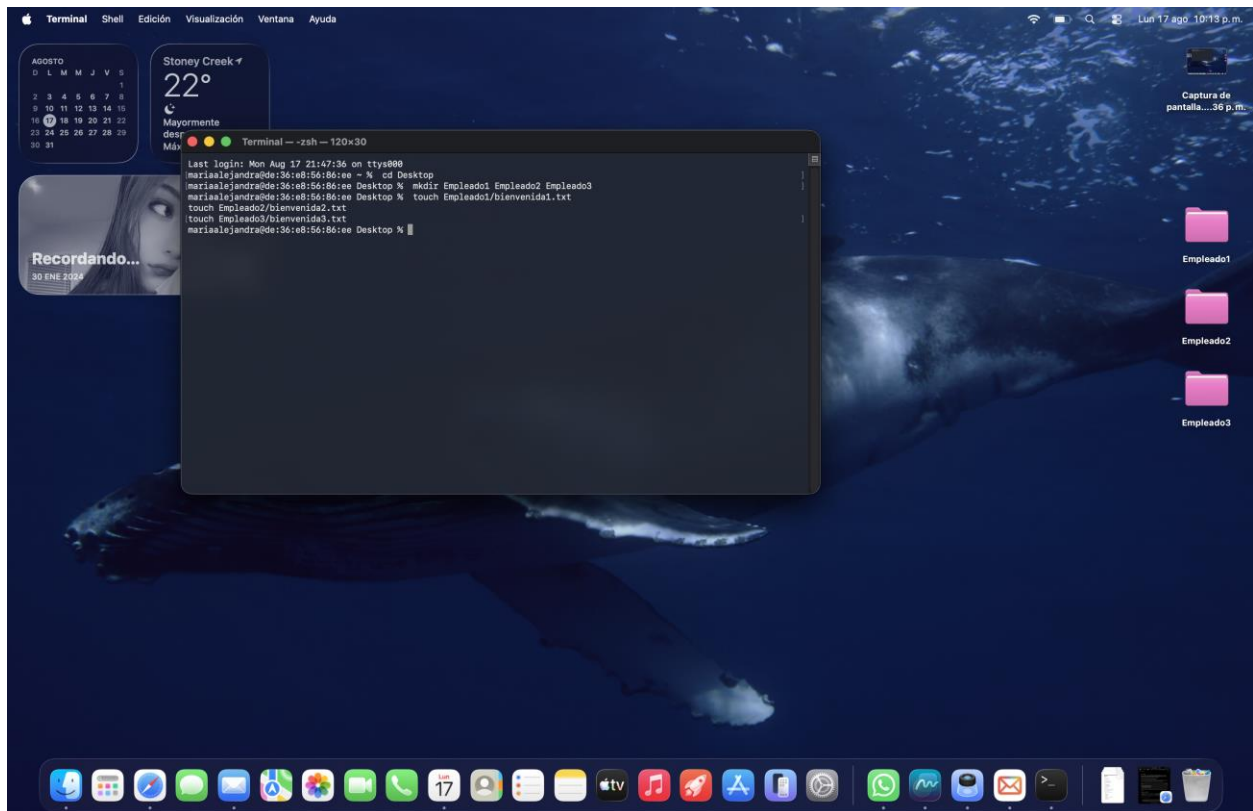

PASO 3

Crear carpeta Empleados y mover las carpetas anteriores


- **Comandos:**
 - mkdir Empleados
 - mv Empleado1 Empleado2 Empleado3 Empleados/

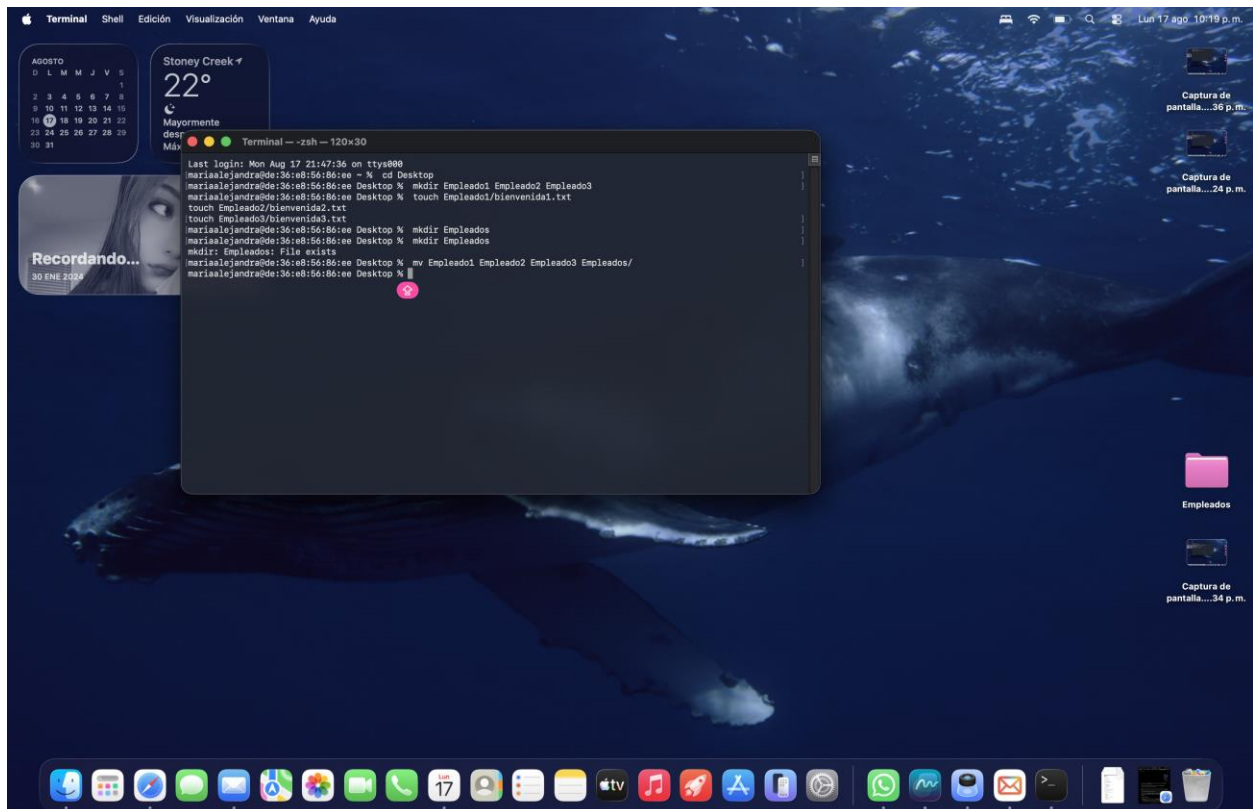

PASO 4

Listar los procesos en el sistema


- **Comando: ps**

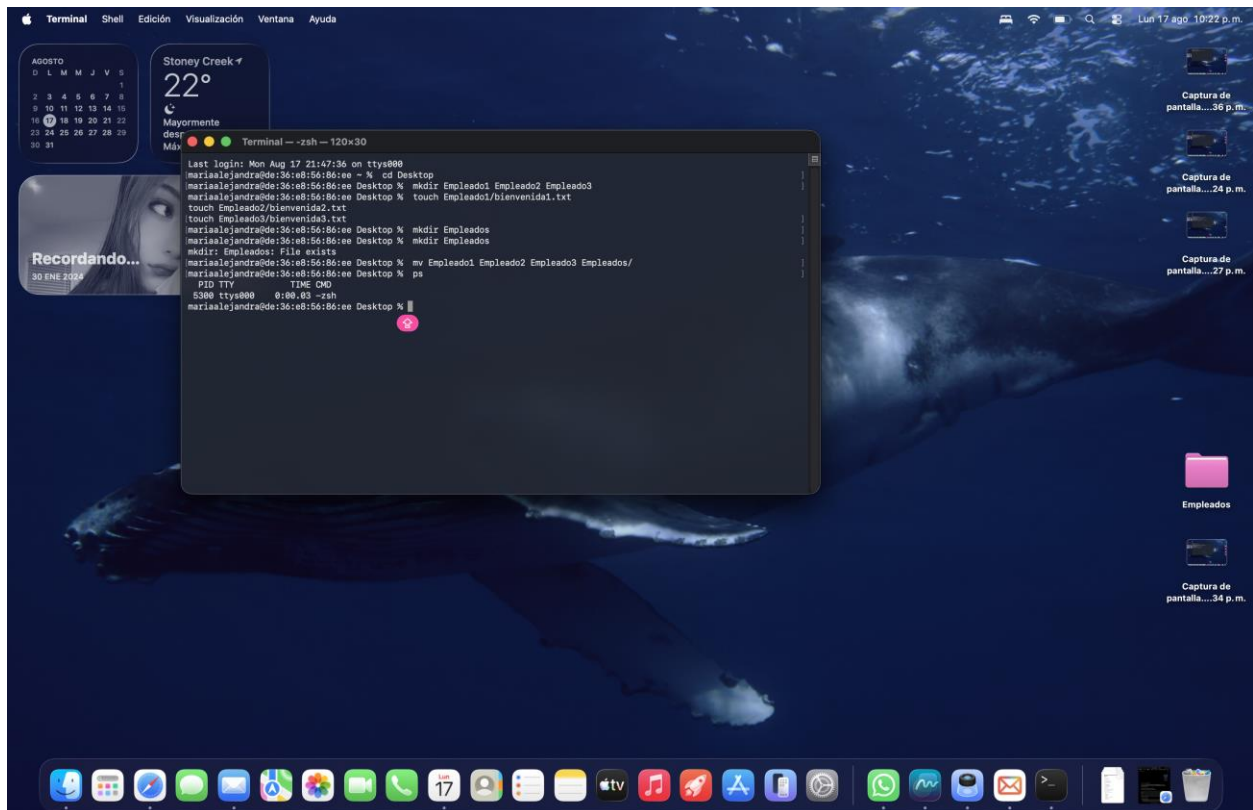

PASO 5

Ejecutar el comando ping a Google en una terminal aparte


- **Comando:** ping google.com

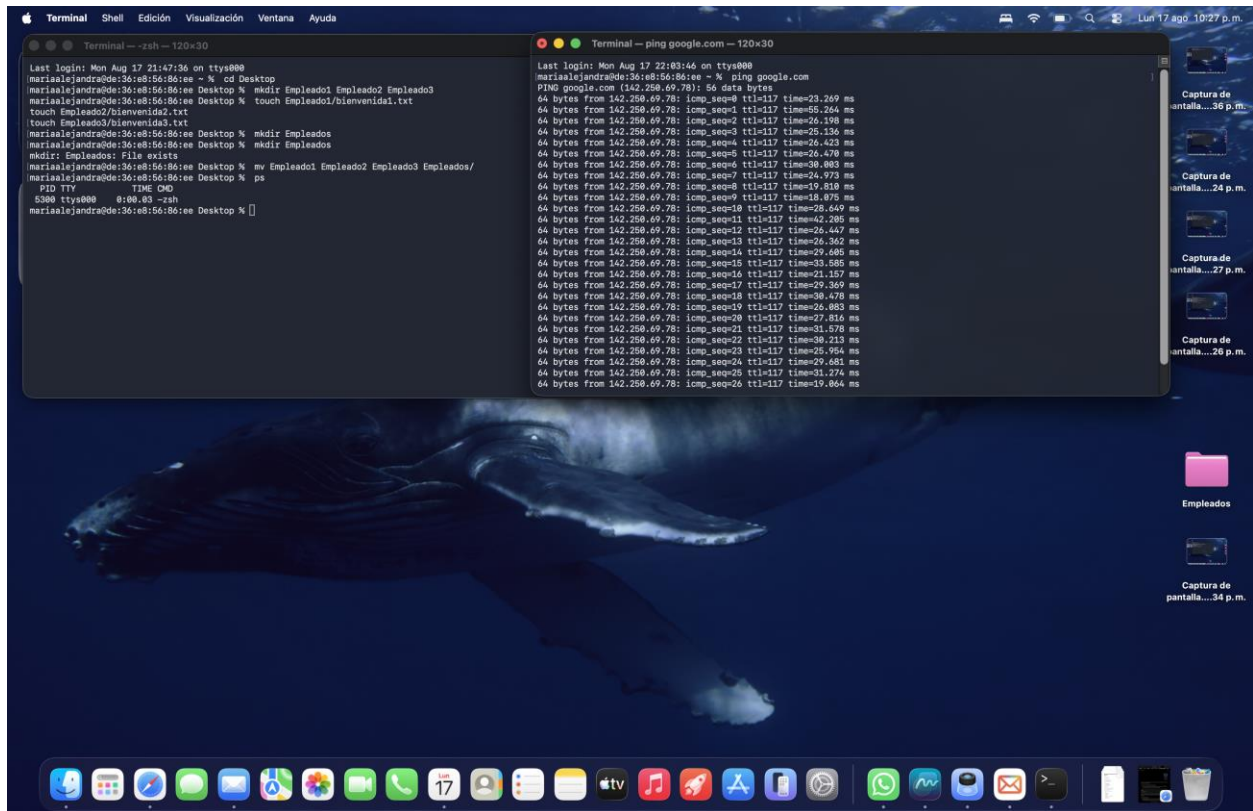

PASO 6

Abrir una aplicación, encontrar su ID y terminar el proceso


- **Comandos:**
 - `ps -ef | grep TextEdit`
 - `kill 5412`

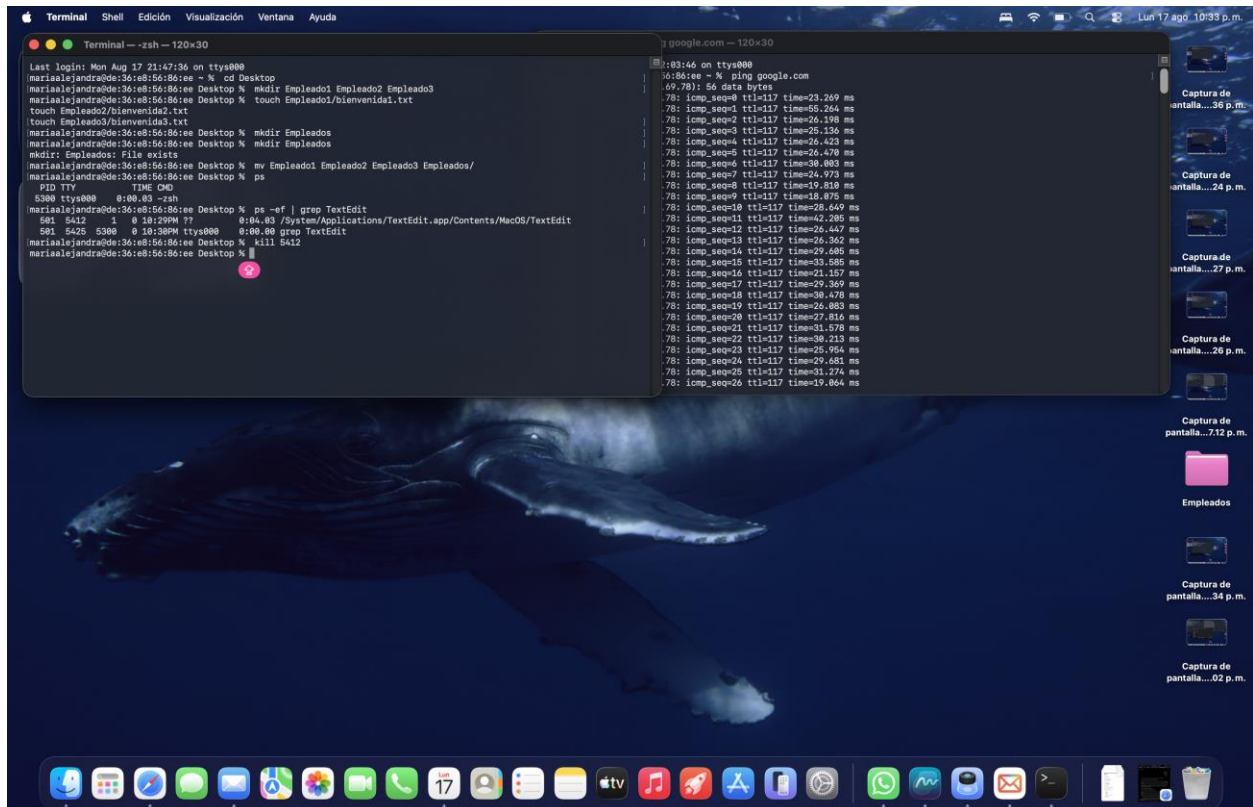

PASO 7

Visualizar la hora del sistema operativo

- **Comando:** date +%T

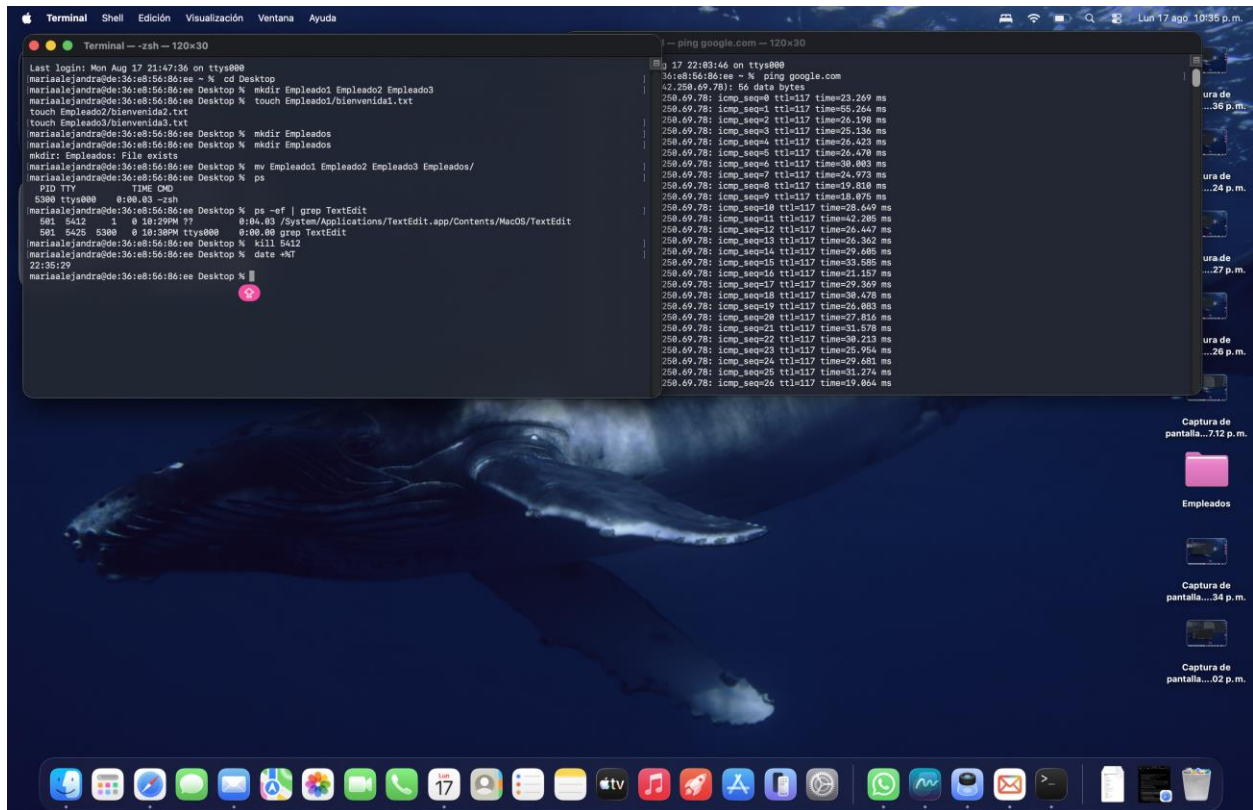


```
Terminal --zsh-- 120x30
Last login: Mon Aug 17 21:47:36 on ttys000
mariaalejandra@des:~ % cd Desktop
mariaalejandra@des:~/Desktop % mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3
mariaalejandra@des:~/Desktop % touch Empleado1/bienvenidal.txt
mariaalejandra@des:~/Desktop % touch Empleado2/bienvenidal.txt
mariaalejandra@des:~/Desktop % mkdir Empleados
mariaalejandra@des:~/Desktop % mkdir Empleados
mariaalejandra@des:~/Desktop % mv Empleado1 Empleado2 Empleado3 Empleados/
mariaalejandra@des:~/Desktop % ps
PID TTY      TIME CMD
5300 ttys000  0:00.03  -zsh
mariaalejandra@des:~/Desktop % ps -ef | grep TextEdit
SEL 5412  1  0 18:29PM ??      0:00.03 /System/Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
SEL 5425 5300  0 18:30PM ttys000  0:00.00  grep TextEdit
mariaalejandra@des:~/Desktop % kill 5412
22:35:29
mariaalejandra@des:~/Desktop %

ping google.com -- 120x30
17 22:03:46 on ttys000
36:8:56:86:ee % ping google.com
42.258.69.78: 56 data bytes
258.69.78: icmp_seq=0 ttl=117 time=23.269 ms
258.69.78: icmp_seq=1 ttl=117 time=25.264 ms
258.69.78: icmp_seq=2 ttl=117 time=26.198 ms
258.69.78: icmp_seq=3 ttl=117 time=25.136 ms
258.69.78: icmp_seq=4 ttl=117 time=26.423 ms
258.69.78: icmp_seq=5 ttl=117 time=26.478 ms
258.69.78: icmp_seq=6 ttl=117 time=30.003 ms
258.69.78: icmp_seq=7 ttl=117 time=24.973 ms
258.69.78: icmp_seq=8 ttl=117 time=19.818 ms
258.69.78: icmp_seq=9 ttl=117 time=18.076 ms
258.69.78: icmp_seq=10 ttl=117 time=28.649 ms
258.69.78: icmp_seq=11 ttl=117 time=42.286 ms
258.69.78: icmp_seq=12 ttl=117 time=26.447 ms
258.69.78: icmp_seq=13 ttl=117 time=26.362 ms
258.69.78: icmp_seq=14 ttl=117 time=29.686 ms
258.69.78: icmp_seq=15 ttl=117 time=33.585 ms
258.69.78: icmp_seq=16 ttl=117 time=21.157 ms
258.69.78: icmp_seq=17 ttl=117 time=29.369 ms
258.69.78: icmp_seq=18 ttl=117 time=30.478 ms
258.69.78: icmp_seq=19 ttl=117 time=26.083 ms
258.69.78: icmp_seq=20 ttl=117 time=27.816 ms
258.69.78: icmp_seq=21 ttl=117 time=31.578 ms
258.69.78: icmp_seq=22 ttl=117 time=30.213 ms
258.69.78: icmp_seq=23 ttl=117 time=26.994 ms
258.69.78: icmp_seq=24 ttl=117 time=29.681 ms
258.69.78: icmp_seq=25 ttl=117 time=31.274 ms
258.69.78: icmp_seq=26 ttl=117 time=19.864 ms
```

PASO 8

Renombrar los archivos de texto a welcome.txt

- **Comandos:**
 - mv Empleados/Empleado1/bienvenida1.txt
Empleados/Empleado1/welcome.txt
 - mv Empleados/Empleado2/bienvenida2.txt
Empleados/Empleado2/welcome.txt
 - mv Empleados/Empleado3/bienvenida3.txt
Empleados/Empleado3/welcome.txt

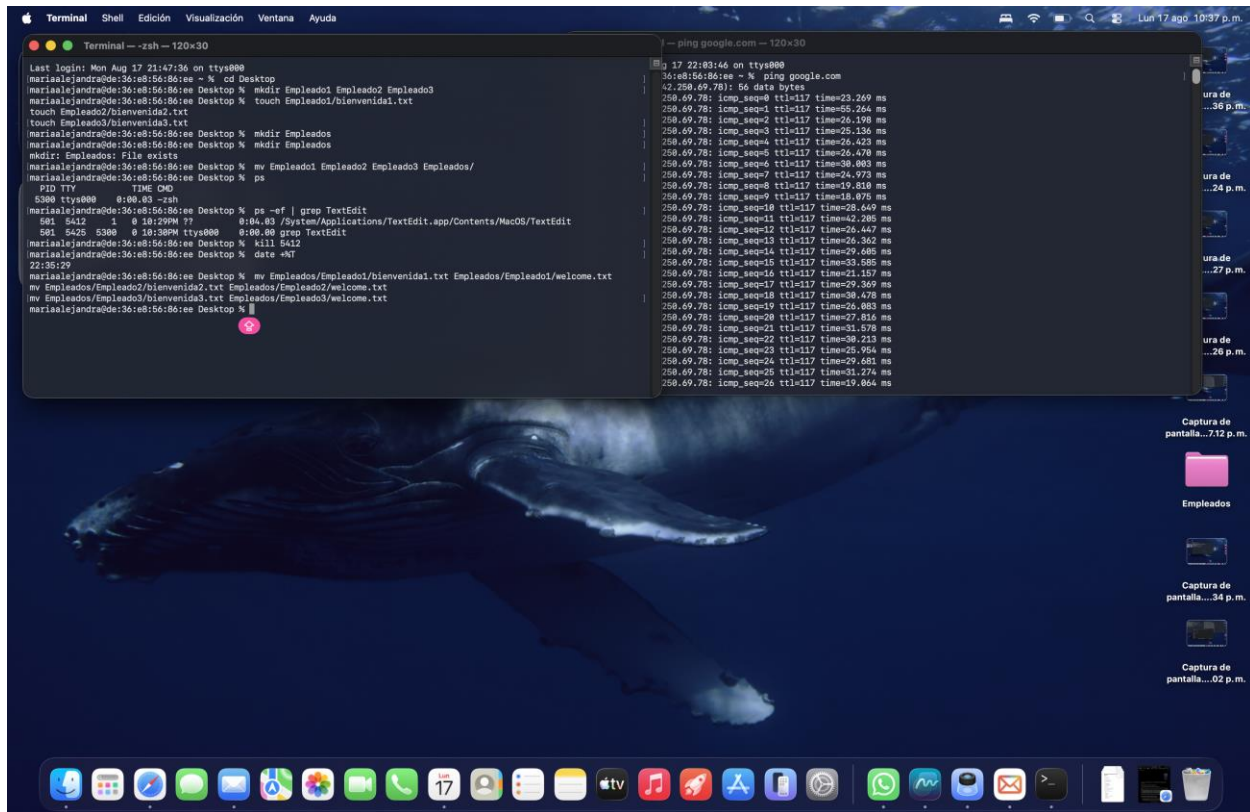

PASO 9

Eliminar la carpeta Empleados (no vacía)

- **Comando:** `rm -rf Empleados`
- **Explicación del flag:** Se utilizó la bandera `-r` (recursivo) para borrar carpetas y su contenido interno, junto con `-f` (forzado) para realizar la eliminación sin solicitar confirmaciones individuales.

