

# Tp php : smi s6

## Exercice 3

Malika oukhouia

```
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <title>Quiz interactif</title>
</head>
<body>

  <h1>Quiz interactive</h1>
  <button onclick="lancerQuiz()">Démarrer le Quiz</button>
```

```
<script>

function lancerQuiz() {
    const Questions = [
        ["Quelle est la capitale de la France ?", "Paris"],
        ["Quelle est la capitale de l'Allemagne ?", "Berlin"],
        ["Quelle est la capitale de l'Espagne ?", "Madrid"]
    ];

    let score = 0;

    for (let i = 0; i < Questions.length; i++) {
        let answer = prompt(Questions[i][0]);



        if (answer !== null && answer.toLowerCase() === Questions[i][1].toLowerCase()) {
            alert("Bonne réponse !");
            score++;
        } else {
            alert("Réponse fausse !");
        }
    }



    alert("Vous avez répondu correctement à " + score + " sur " + Questions.length + " questions.");
}

</script>

</body>

</html>
```

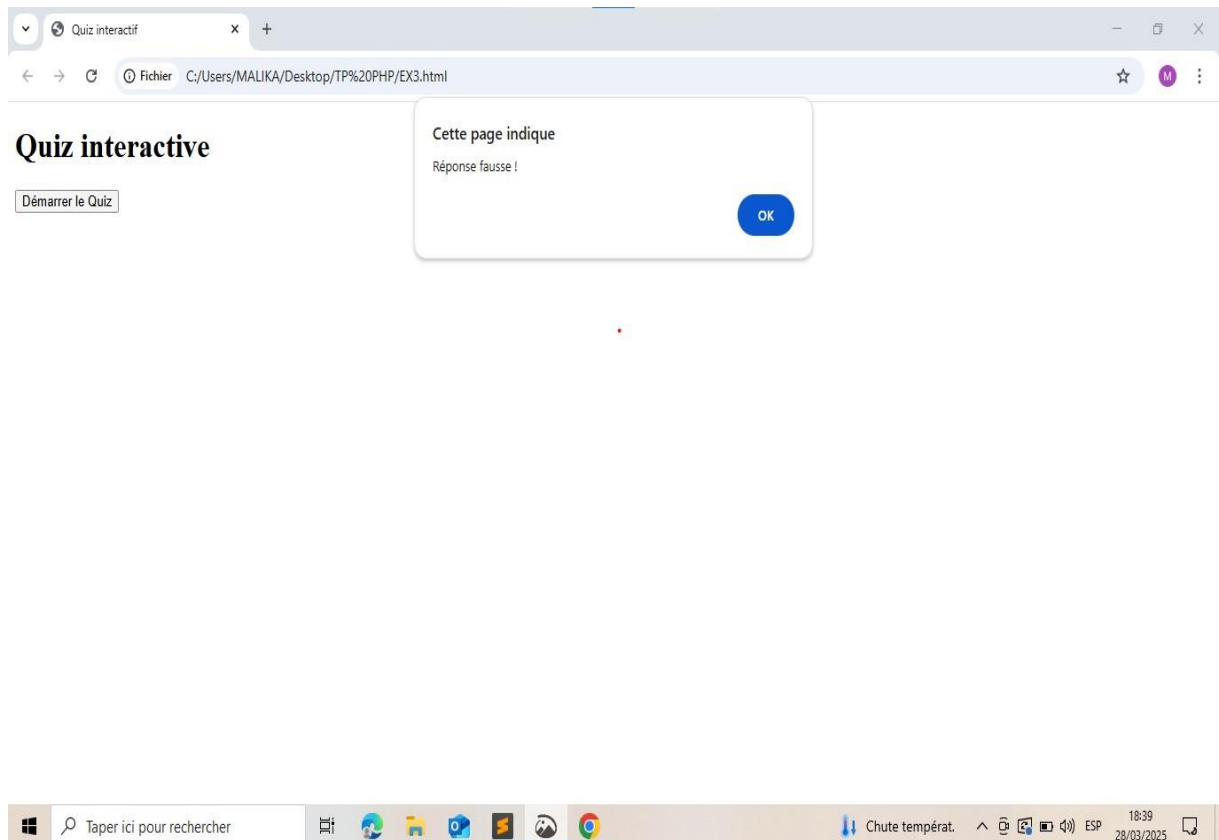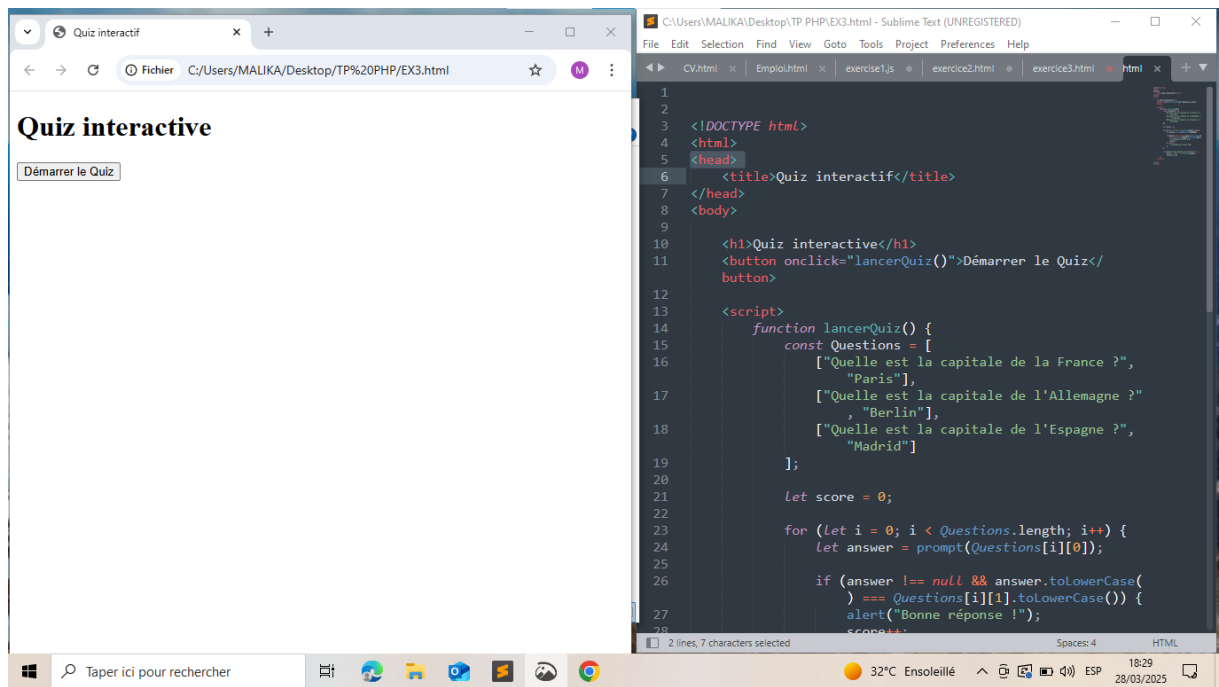

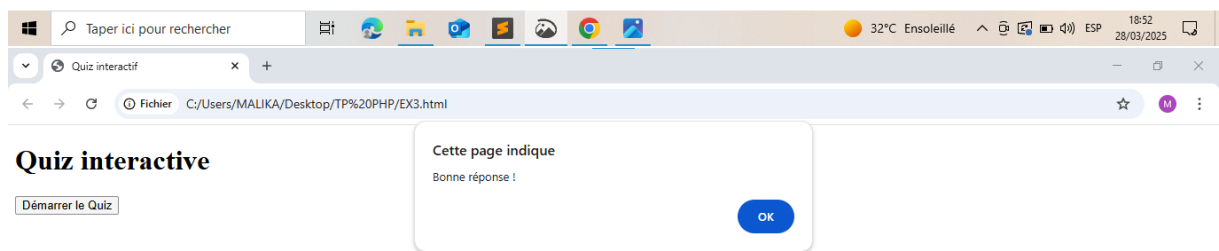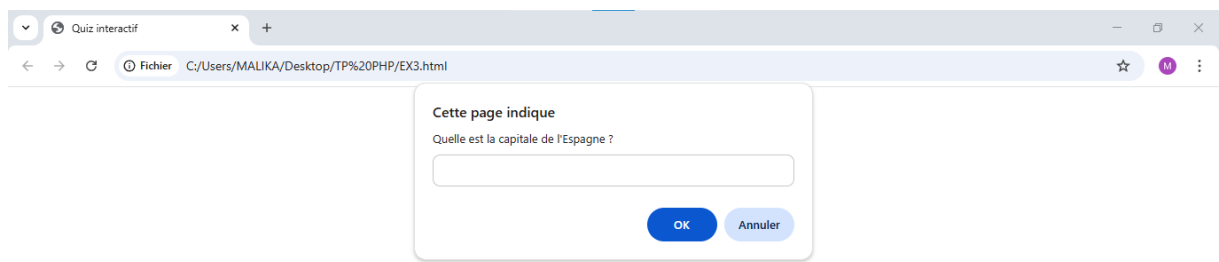

## Quiz interactif

Démarrer le Quiz

### Cette page indique

Vous avez répondu correctement à 2 sur 3 questions.

OK