סוכה למרפסת — החלקים

שלד 1:1 · כל מספר כאן מגיע מהמודל של השרטוט

שני מפלסים, שלוש קורות תומכות, 8 עמודים, ומחבר אחד לכל קצה קורה: שרוול 40×40 אנכי לצד העמוד (או על פלטה בקיר), ושן 3.5×3.5 מתחת לקורה שיורדת לתוכו. המסגרת העליונה יושבת **על** העמודים ונפגשת בפינות במיטר; מפלס 70 עובר **בין** העמודים ולכן קצר יותר ונגמר על פני העמוד.

6
קורות מסגרת עליונה

7
קטעי מפלס 70

3
קורות תומכות

8
עמודים · 276 ס״מ

35
שרוולים + 35 שיניים

6
פלטות קיר

19
לוחות דיקט 70 ס״מ

58.6 מ׳
פרופיל 40×40
סה״כ (קורות 32.3 · עמודים 22.1 · שרוולים 4.2)

3.5 מ׳
פרופיל 35×35 לשיניים

איך לקרוא את המצגת מוסכמות ומקרא

שתי קומות

קומה עליונה המסגרת העליונה (ע) והתומכות (ק) — בגובה 276.0–280.0, יושבות **על** ראשי העמודים. קומה תחתונה מפלס 70 (ת) — בגובה 66.0–70.0, עובר **בין** העמודים. בכל שקופית התג בכותרת אומר באיזו קומה אתה, והציור התלת־ממדי מראה איפה.

צירים

“מדרום” = מרחק מהפינה הדרומית לאורך הקיר. “מפני הקיר” = מרחק מהקיר המערבי החוצה. גבהים מהרצפה. בתוכניות הצפון משמאל והקיר למטה — כמו בשרטוט התלת־ממדי.

שמות

ע1–ע6 מסגרת עליונה, לפי הסדר דרום → אלכסון → מזרח → אלכסון → צפון → מערב פתוח. ת1–ת6 מפלס 70, אותו סדר; קורה שעוברת עמוד ביניים מתפצלת לקטעים (ת3.1, ת3.2). ק1–ק3 תומכות. א׳ ב׳ ג׳ קצות הקורה — אותו שם על השרוול ועל השן.

קצה א׳ וקצה ב׳

בכל קורה קצה א׳ הוא הראשון בסדר ההיקף (במסגרות) או הקצה המזרחי (בתומכות). בשרטוט הקורה קצה א׳ מימין.

שלושה סוגי קצה

מיטר — במסגרת העליונה: שתי הקורות נפגשות זו בזו מעל העמוד, כל אחת חתוכה בחצי זווית הפינה.
על פני העמוד — במפלס 70: הקורה נעצרת על פאת העמוד, חתוכה במקביל לפאה; בפינת אלכסון זו זווית.
קיר — חיתוך ישר, הקורה נגמרת על הפלטה (עובי 6 מ״מ).

המחבר

שרוול 4×4 באורך 12, מרותך אנכית לצד העמוד וראשו בגובה תחתית הקורה. שן 3.5×3.5 באורך 10 מרותכת מתחת לקורה, במרכז רוחבה, ויורדת לתוך השרוול. השרוול מסובב לכיוון הקורה; השן תמיד אנכית.

תוכנית — מסגרת עליונה וקורות תומכות על העמודים

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

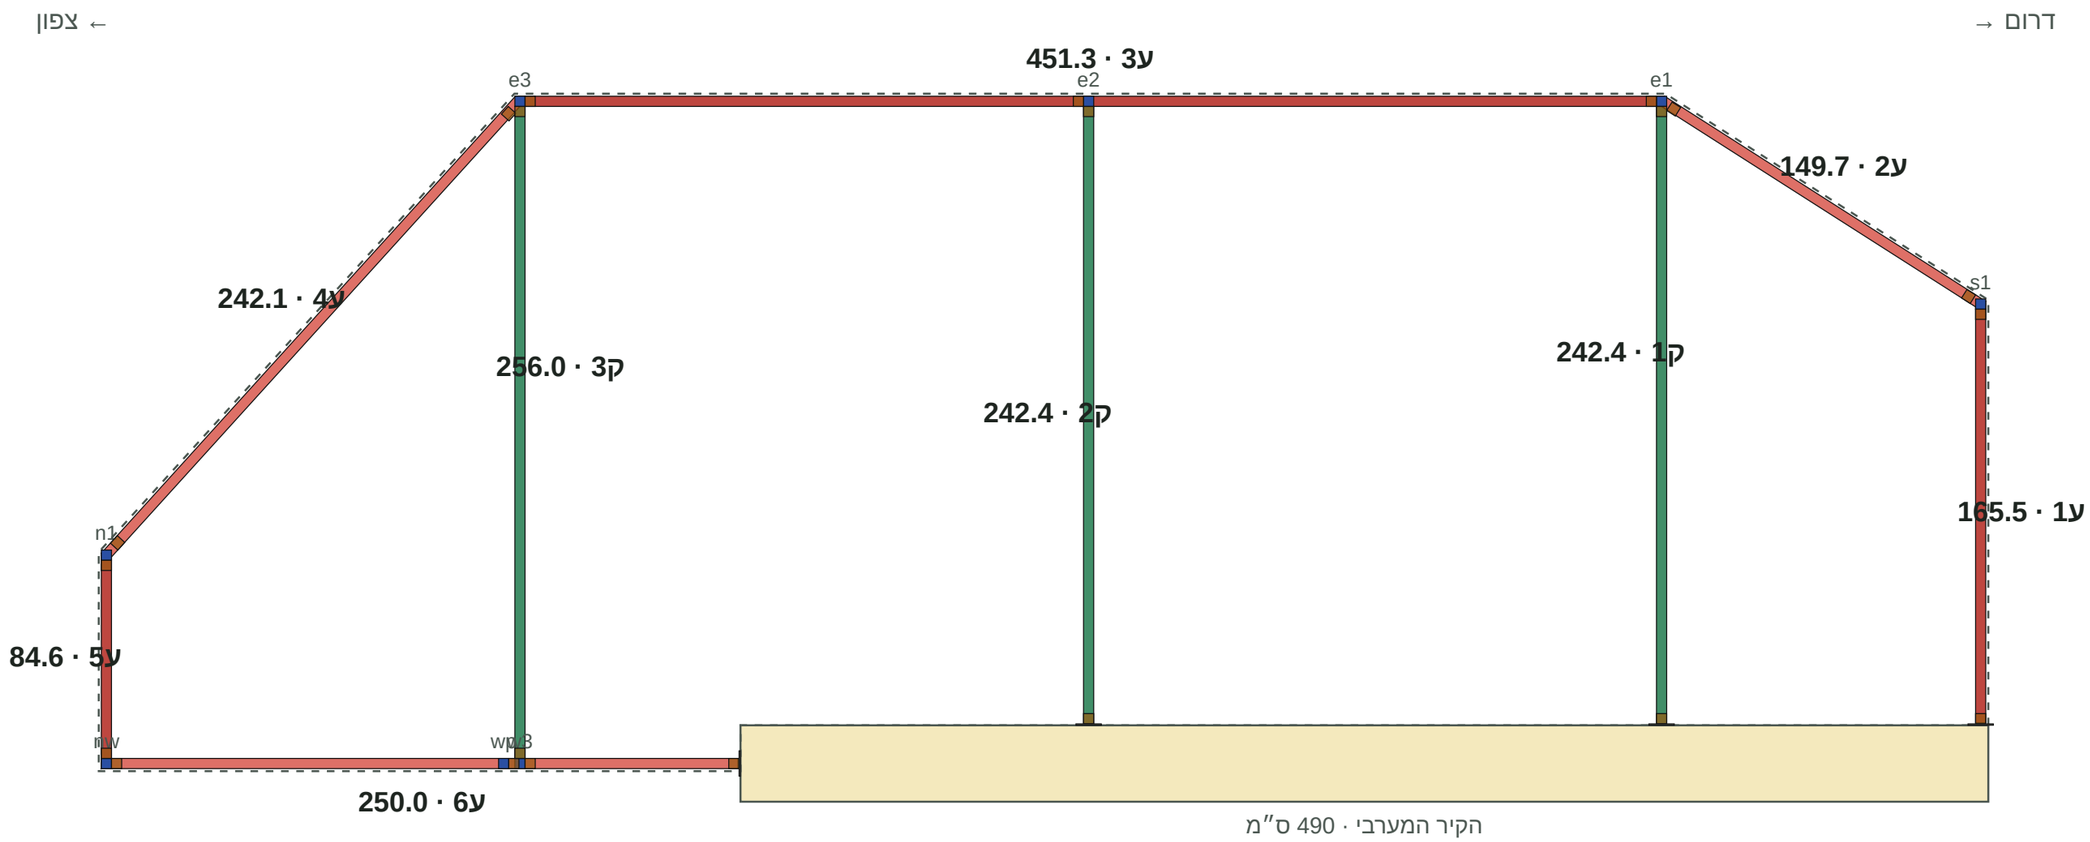

ליד כל קורה: שמה ואורך החוץ שלה. הריבועים הכחולים — עמודים; החומים — שרוולים; האפורים — פלטות בקיר.

תוכנית — מפלס 70 בין העמודים

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

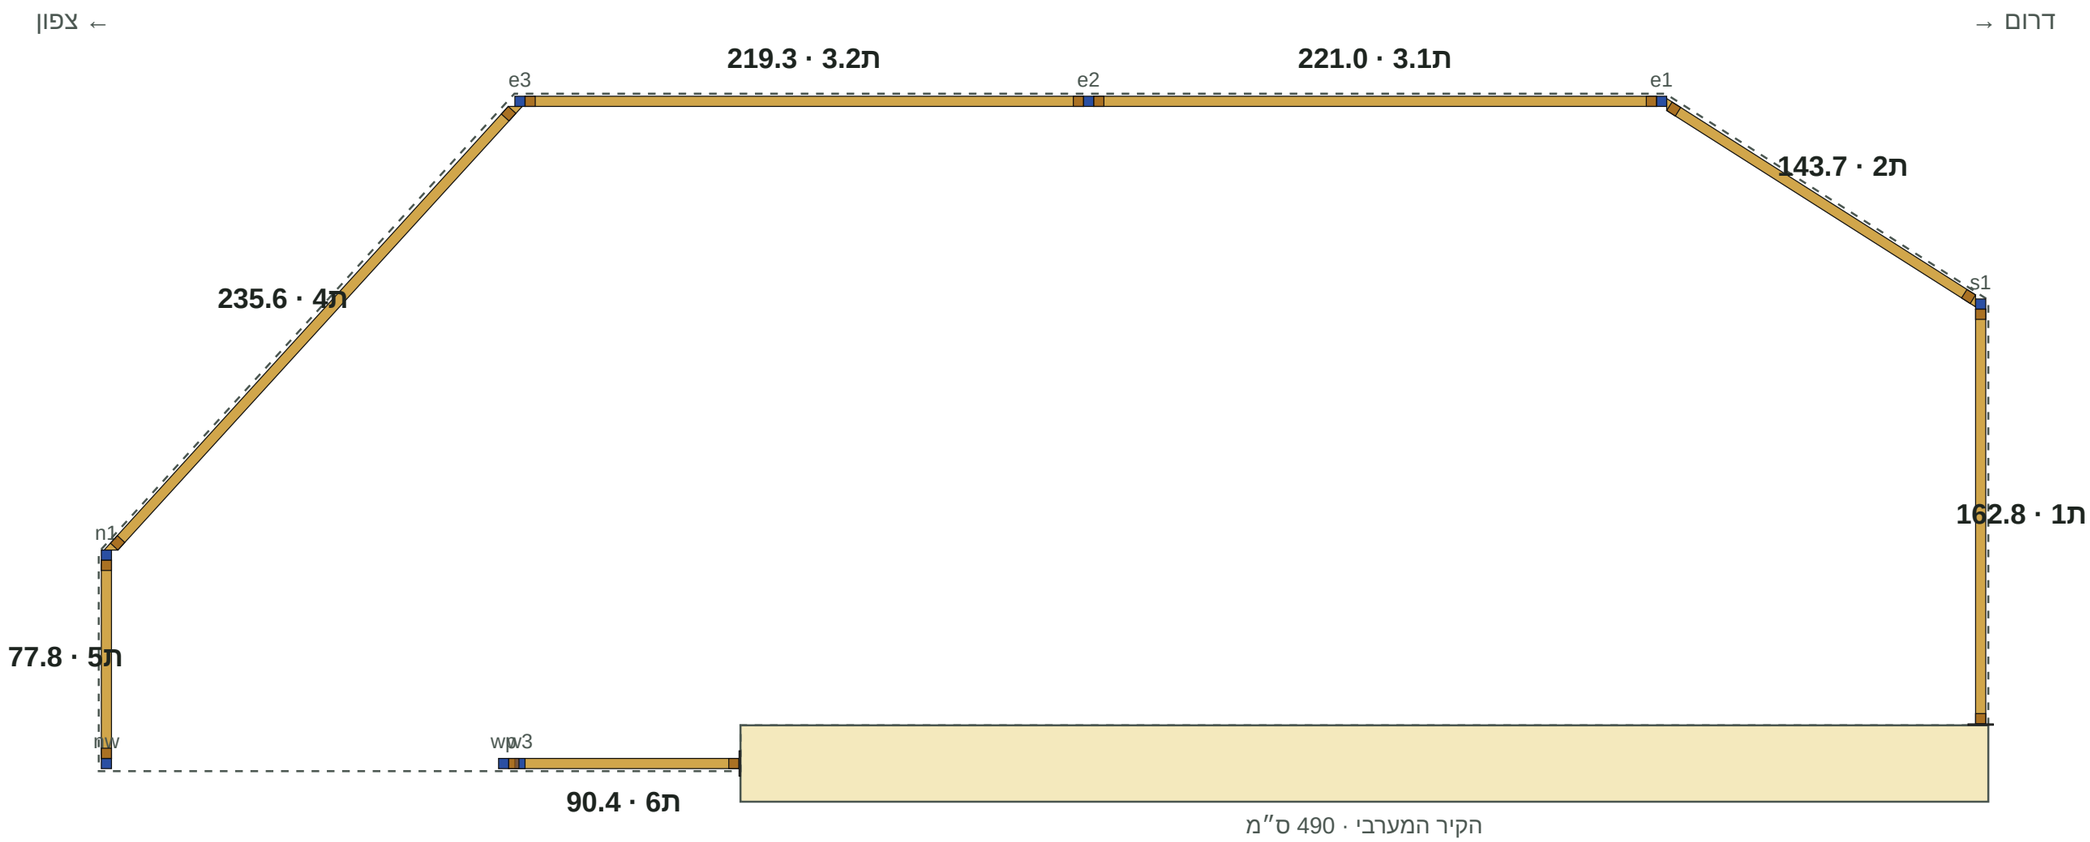

הקורות נגמרות על פני העמודים, ולכן קצרות מהמסגרת העליונה. עמוד ביניים מפצל קורה לשני קטעים, כל אחד עם שרוול משלו.

חתך גבהים מה יושב על מה

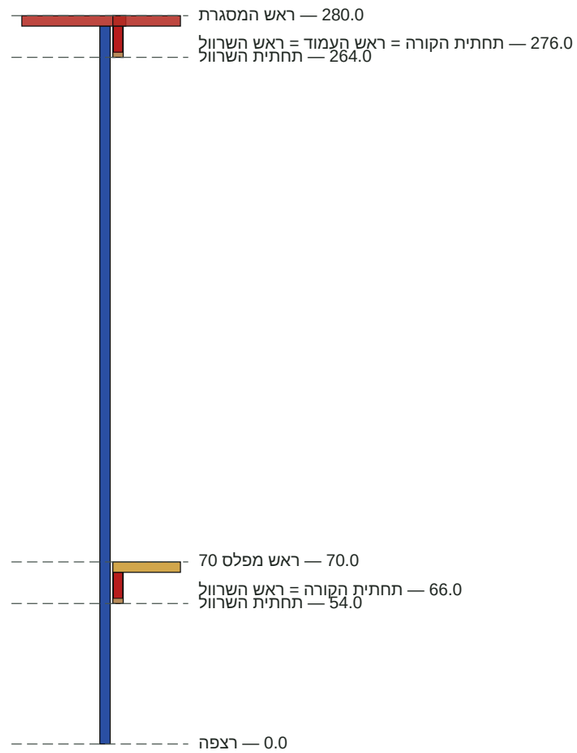

העמוד נגמר בדיוק מתחת למסגרת העליונה. ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו.

גובה	מה
280.0	ראש המסגרת העליונה והתומכות
276.0	תחתית המסגרת העליונה = ראש העמוד = ראש השרוולים העליונים
266.0	תחתית השן העליונה
264.0	תחתית השרוול העליון
70.0	ראש מפלס 70
66.0	תחתית מפלס 70 = ראש השרוולים התחתונים
56.0	תחתית השן התחתונה
54.0	תחתית השרוול התחתון
0.0	רצפה

מסגרת עליונה · דרום (ע1) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

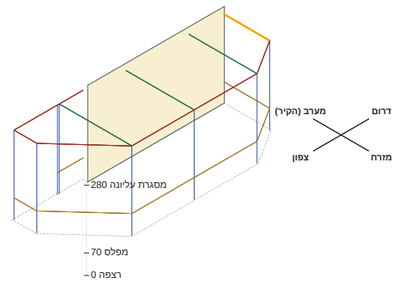

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

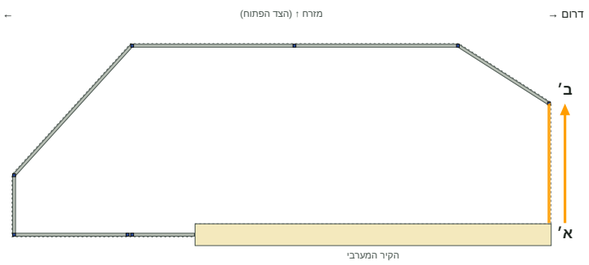

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

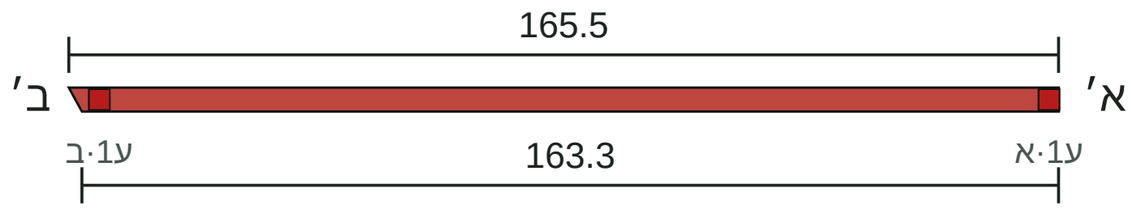

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך חוץ **165.5** · פנים **163.3**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 3.0 מדרום
ב′	28.7° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ע1·א	1.6	162.8	פלטה על פני הקיר
ע1·ב	160.4	4.0	עמוד פינה דרום / אלכסון

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

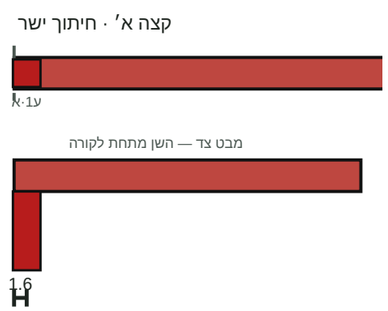

פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

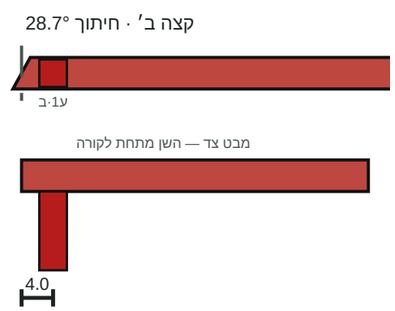

פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת עליונה · אלכסון דרומי (ע2) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

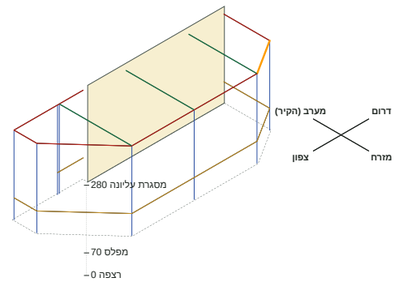

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

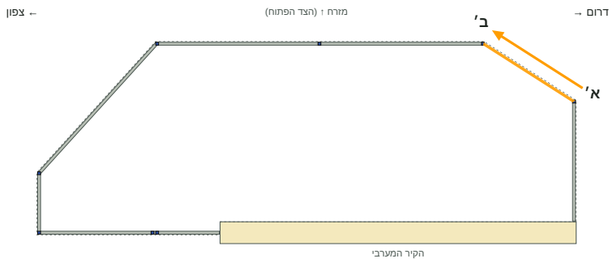

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

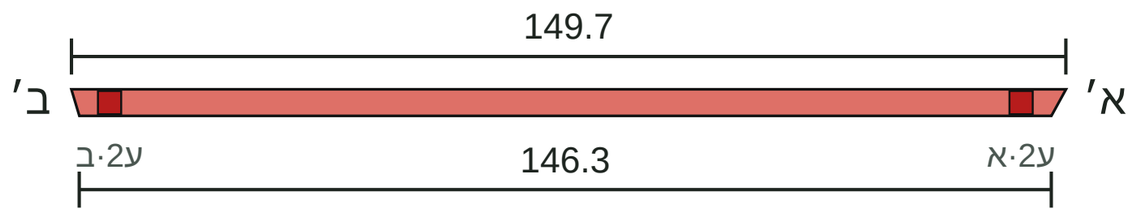

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך חוץ **149.7** · פנים **146.3**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	28.7° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון
ב׳	16.3° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ע2·א	5.6	142.3	עמוד פינה דרום / אלכסון · השרוול מסובב 32.4°
ע2·ב	142.8	5.1	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1) · השרוול מסובב 32.4°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

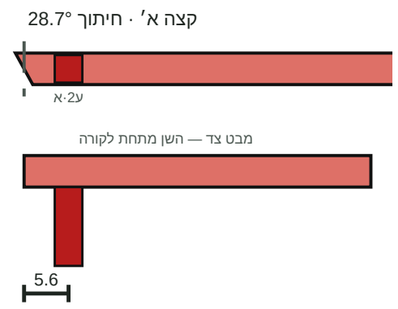

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת עליונה · מזרח (ע3) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

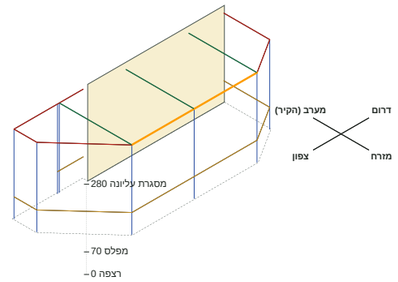

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

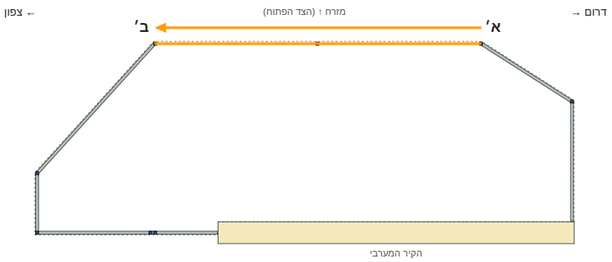

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

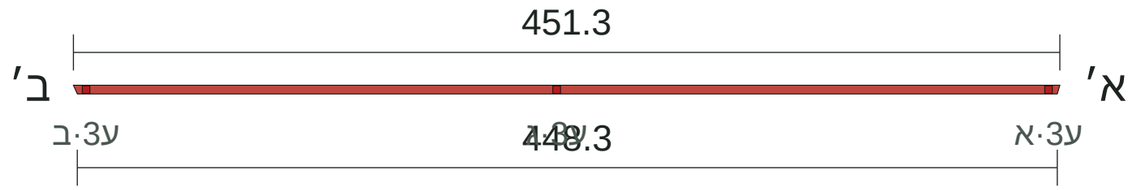

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך חוץ **451.3** · פנים **448.3**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	16.3° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ב׳	23.9° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)

שיניים מתחת לקורה — 3

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ע3·א	4.6	445.2	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ע3·ב	444.9	4.9	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ע3·ג	229.6	220.2	עמוד מזרח · ק2

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

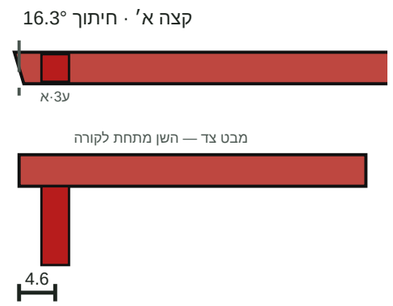

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

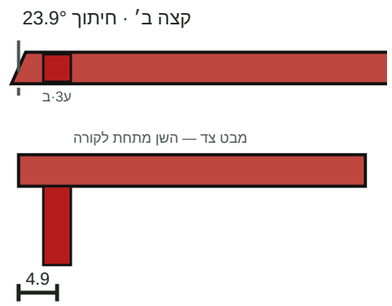

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת עליונה · אלכסון צפוני (ע4) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

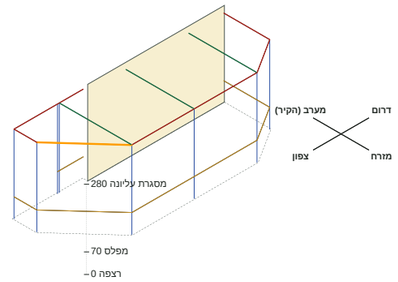

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

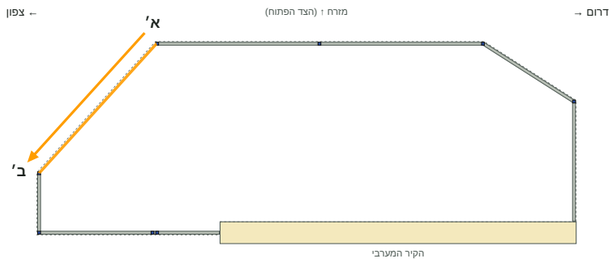

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

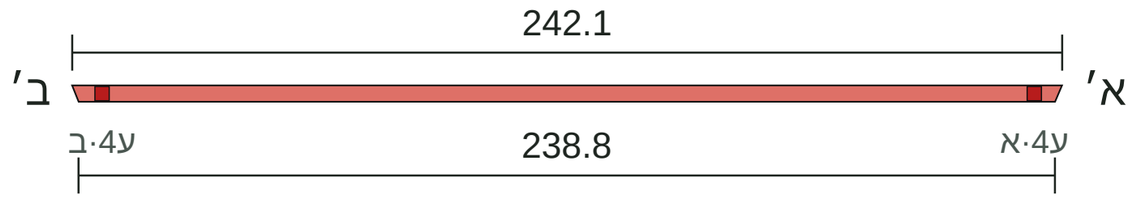

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

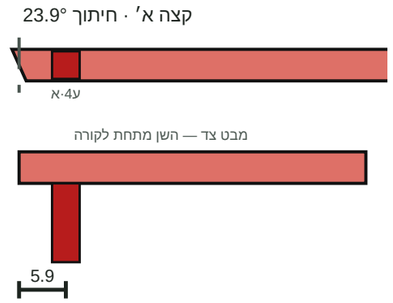

פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

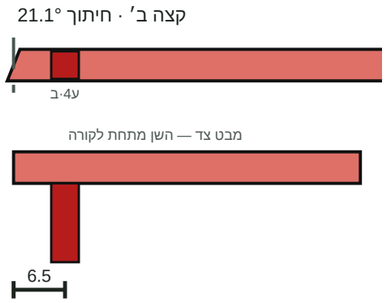

פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ **242.1** · פנים **238.8**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	23.9° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ב′	21.1° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ע4·א	5.9	234.5	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3) · השרוול מסובב 42.3°
ע4·ב	233.9	6.5	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון · השרוול מסובב 42.3°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

מסגרת עליונה · צפון (ע5) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

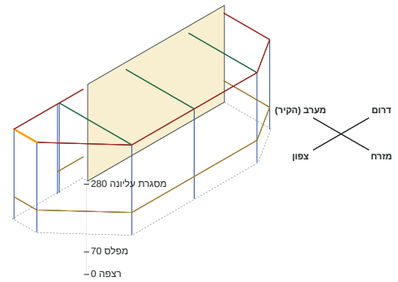

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

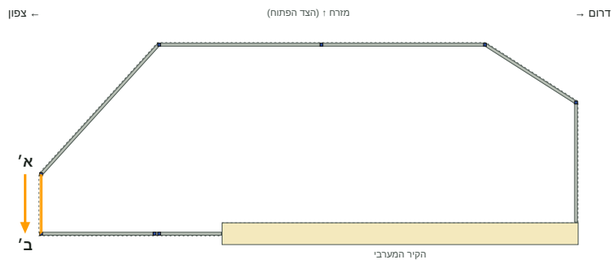

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

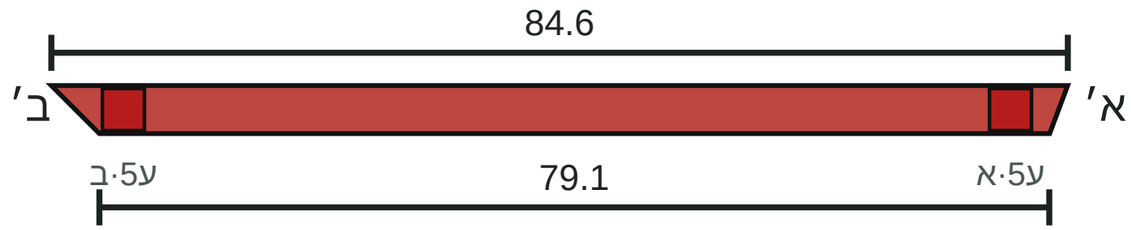

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך חוץ **84.6** · פנים **79.1**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	21.1° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון
ב׳	45.0° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד nw — פינה צפון-מערב

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ע5·א	4.0	77.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון
ע5·ב	77.8	4.0	עמוד פינה צפון-מערב

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

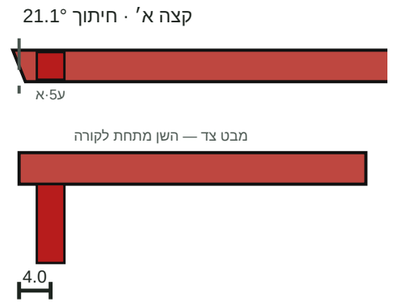

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

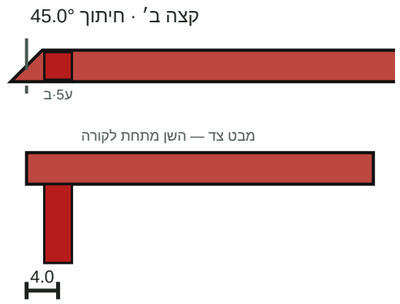

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת עליונה · מערב (ללא קיר) (ע6) כמות 1

קומה עליונה · מסגרת עליונה · גובה 276.0–280.0

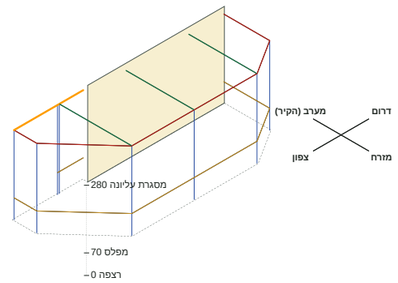

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

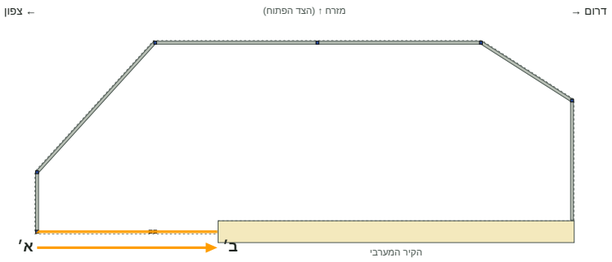

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

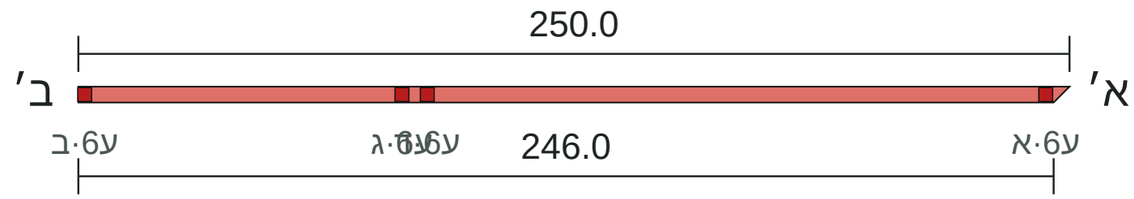

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך חוץ **250.0** · פנים **246.0**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	45.0° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד nw — פינה צפון-מערב
ב′	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על קצה הקיר

שיניים מתחת לקורה — 4

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ע6·א	4.0	244.0	עמוד פינה צפון-מערב
ע6·ב	246.4	1.6	פלטה על קצה הקיר
ע6·ג	166.4	81.6	עמוד מערב · תחת ק3
ע6·ד	160.0	88.0	עמוד מערב · 93 מהקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.



פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

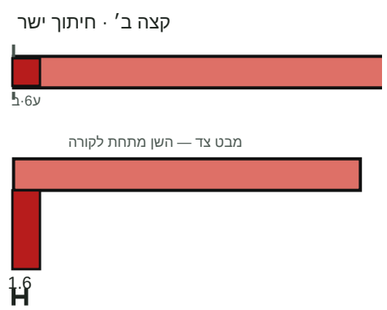

פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קורה תומכת ק1 כמות 1

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 280.0–276.0

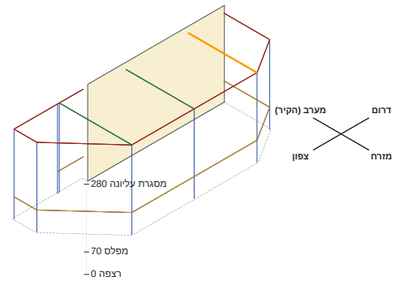

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

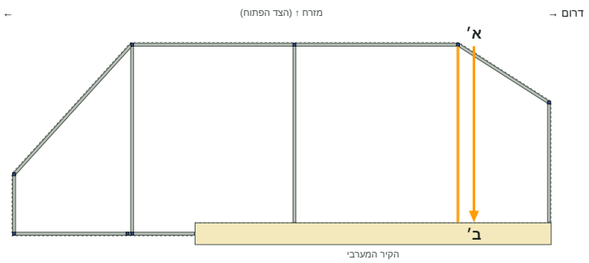

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

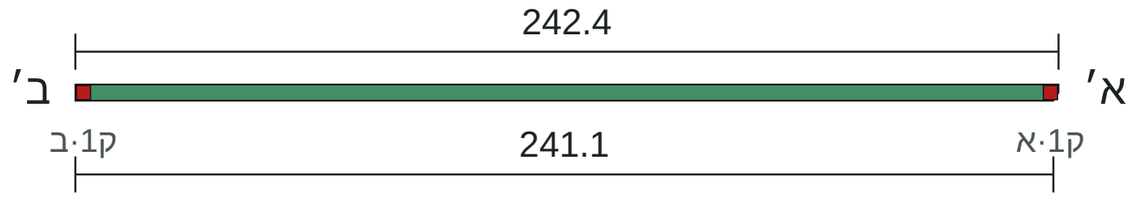

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

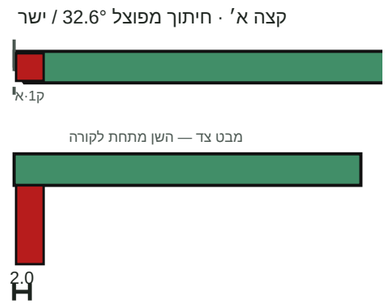

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

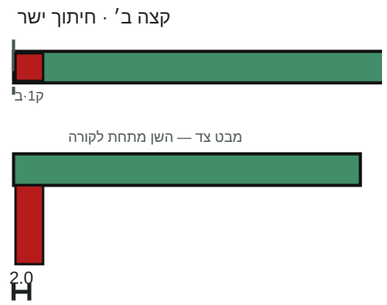

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה מפוצל

החיתוך המפוצל, מוגדל, עם הסבר ביצוע — בשקופית הבאה.

מידות

אורך על הציר **242.4** · צד דרום **241.1** · צד צפון **242.4**

פרופיל 4×4 · גובה 280.0–276.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	מפוצל — צד דרום 32.6° · צד צפון ישר · קצה מפוצל — עוקב אחרי פני המסגרת בפינה: חצי מול קורת המזרח, חצי מול האלכסון	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ב׳	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 128.3 מדרום

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ק1·א	2.0	240.4	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ק1·ב	240.4	2.0	פלטה על פני הקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

ק1 — חיתוך הקצה המפוצל קצה א׳ **קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 276.0–280.0**

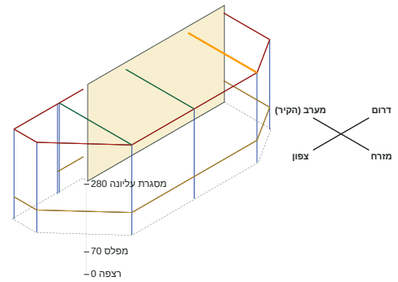

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

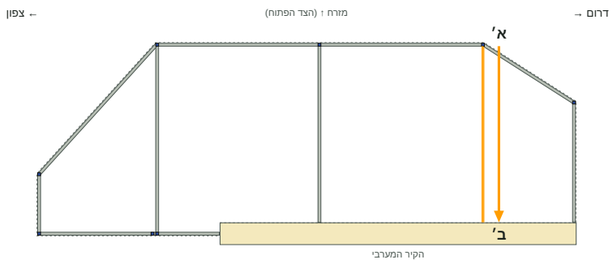

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

קצה א׳ של ק1 — מבט־על, מוגדל. הקורה נמשכת ימינה

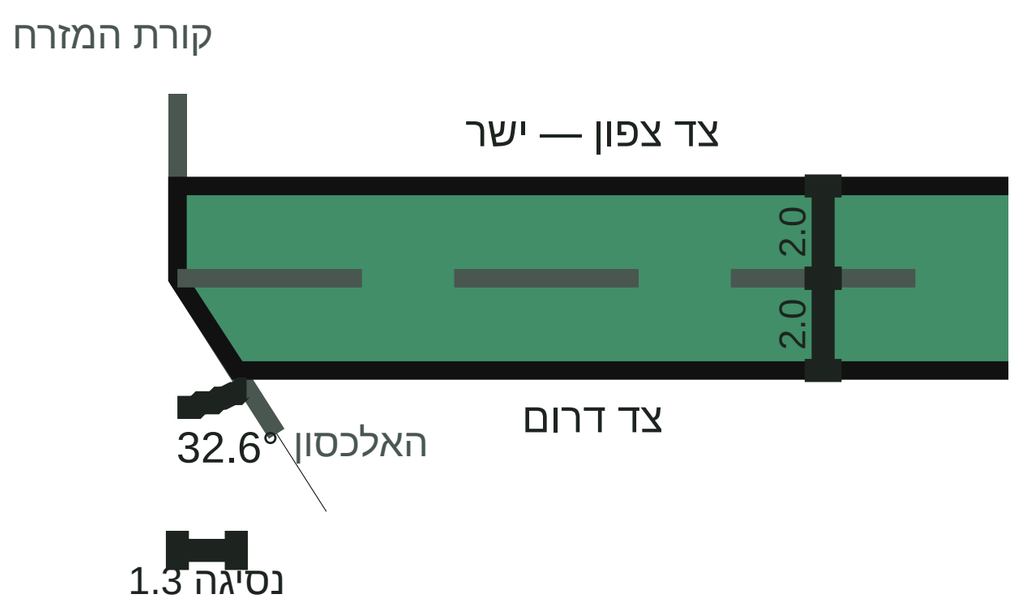

פרט חיתוך מוגדל, מבט־על. מקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.

איך חותכים את קצה א׳ של ק1

1. חותכים את הקורה ישר לאורך המלא — 242.4 על הציר.
2. מסמנים בקצה את קו האמצע של הרוחב (2.0 מכל דופן).
3. **צד צפון** נשאר ישר — הוא יושב על קורת המזרח.
4. **צד דרום**: מודדים מהקצה לאורך הדופן החיצונית **1.3** ס״מ ומסמנים. מחברים בקו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון, וחותכים על הקו. זו זווית **32.6°** מהחיתוך הישר — הצד הזה יושב על האלכסון.
5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר במזרח, המשופע באלכסון. השן נשארת במקומה: 2.0 מהקצה על הציר.

קורה תומכת ק2 כמות 1

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 280.0–276.0

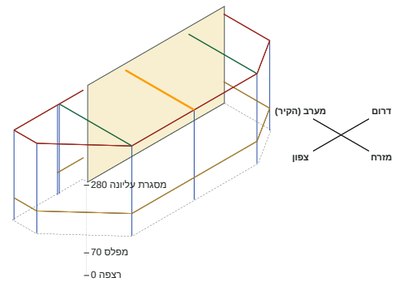

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

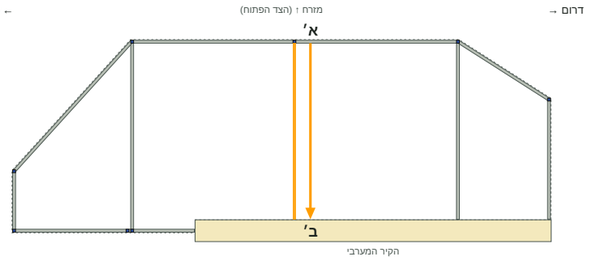

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

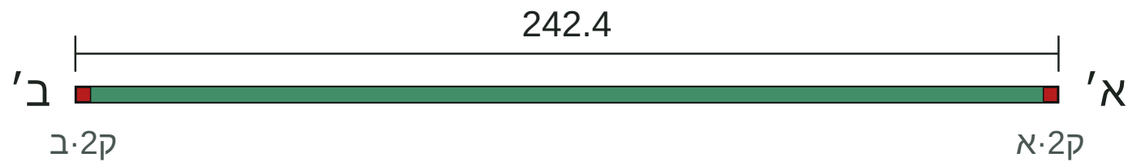

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).



פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך **242.4**

פרופיל 4×4 · גובה 280.0–276.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · ק2
ב׳	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 353.3 מדרום

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ק2·א	2.0	240.4	עמוד מזרח · ק2
ק2·ב	240.4	2.0	פלטה על פני הקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

קורה תומכת ק3 כמות 1

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 276.0–280.0

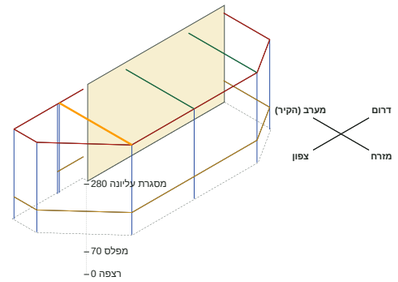

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

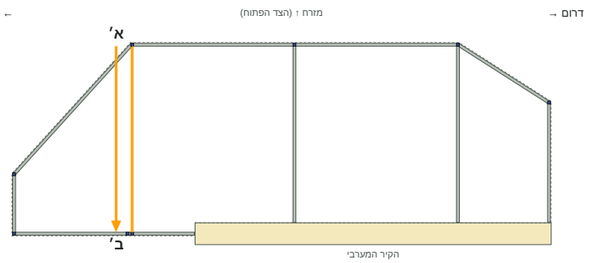

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

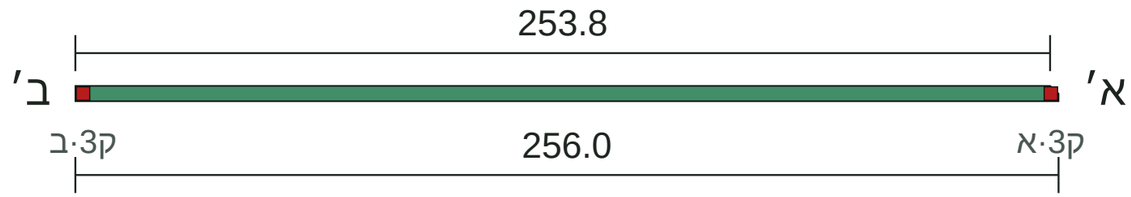

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

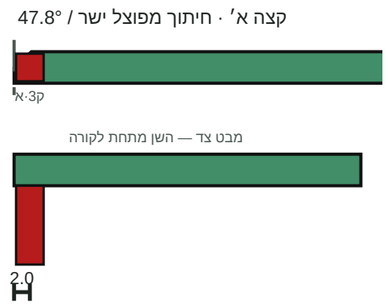

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

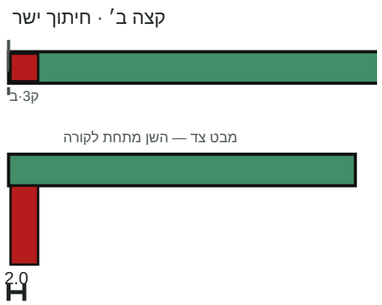

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה מפוצל

החיתוך המפוצל, מוגדל, עם הסבר ביצוע — בשקופית הבאה.

מידות

אורך על הציר **256.0** · צד דרום **256.0** · צד צפון **253.8**

פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	מפוצל — צד דרום ישר · צד צפון 47.8° · קצה מפוצל — עוקב אחרי פני המסגרת בפינה: חצי מול קורת המזרח, חצי מול האלכסון	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ב׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד w3 — מערב · תחת ק3

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ק3·א	2.0	254.0	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ק3·ב	254.0	2.0	עמוד מערב · תחת ק3

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

ק3 — חיתוך הקצה המפוצל קצה א׳

קומה עליונה · קורה תומכת · גובה 276.0–280.0

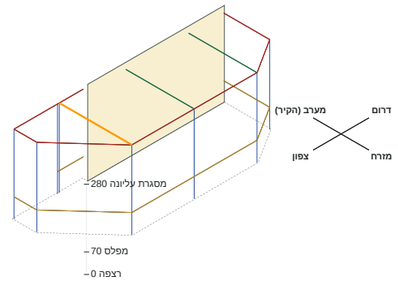

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

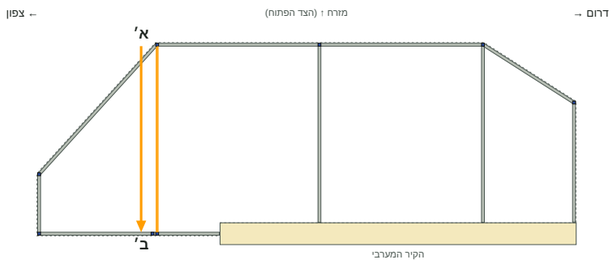

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

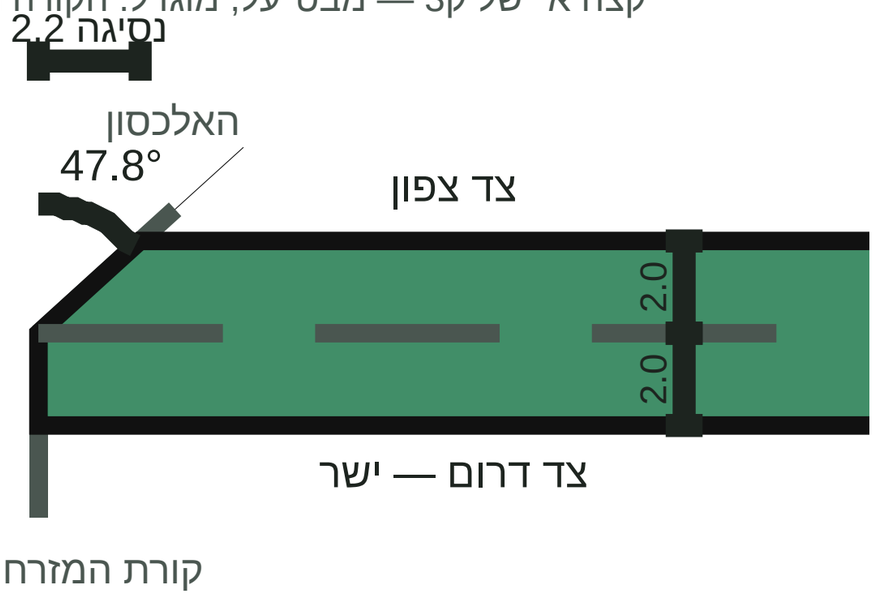

פרט חיתוך מוגדל, מבט־על. מקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.

איך חותכים את קצה א׳ של ק3

1. חותכים את הקורה ישר לאורך המלא — 256.0 על הציר.
2. מסמנים בקצה את קו האמצע של הרוחב (2.0 מכל דופן).
3. **צד דרום** נשאר ישר — הוא יושב על קורת המזרח.
4. **צד צפון**: מודדים מהקצה לאורך הדופן החיצונית **2.2** ס״מ ומסמנים. מחברים בקו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון, וחותכים על הקו. זו זווית **47.8°** מהחיתוך הישר — הצד הזה יושב על האלכסון.
5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר במזרח, המשופע באלכסון. השן נשארת במקומה: 2.0 מהקצה על הציר.

מסגרת מפלס 70 · דרום (ת1) כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

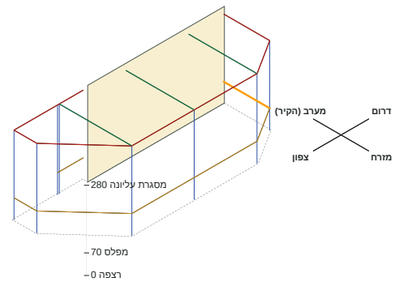

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

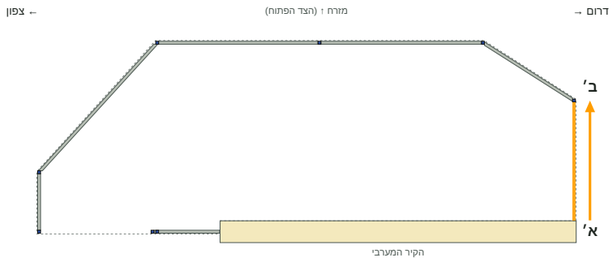

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

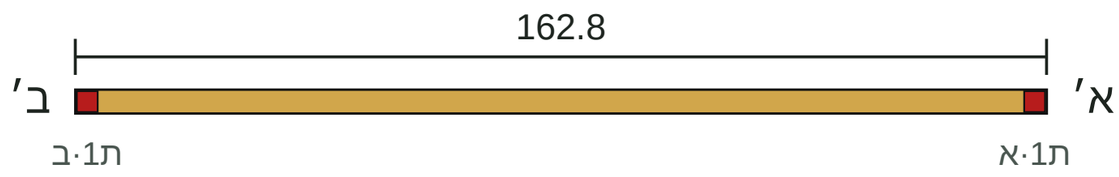

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).



פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך **162.8**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 3.0 מדרום
ב׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ת1·א	2.0	160.8	פלטה על פני הקיר
ת1·ב	160.8	2.0	עמוד פינה דרום / אלכסון

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

מסגרת מפלס 70 · אלכסון דרומי (ת2) כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

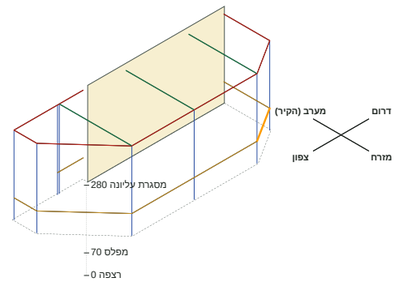

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

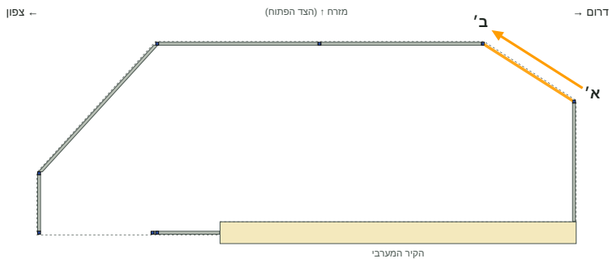

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

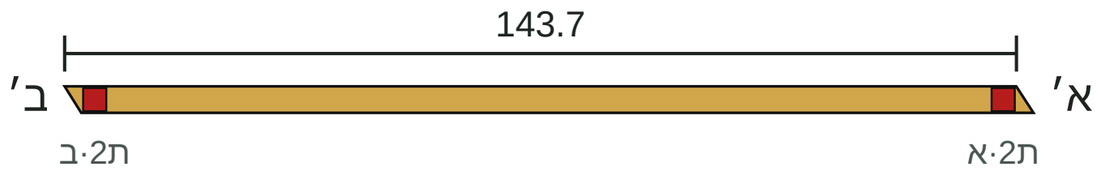

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

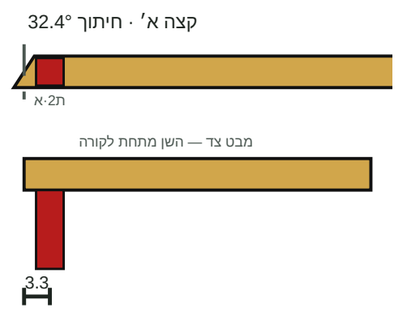

פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

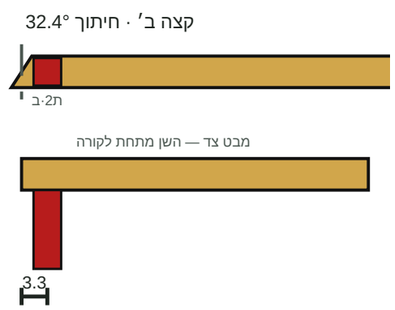

פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך **143.7**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	32.4° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון
ב′	32.4° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (1ק)

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ת2·א	3.3	140.5	עמוד פינה דרום / אלכסון · השרוול מסובב 32.4°
ת2·ב	140.5	3.3	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (1ק) · השרוול מסובב 32.4°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 1 כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

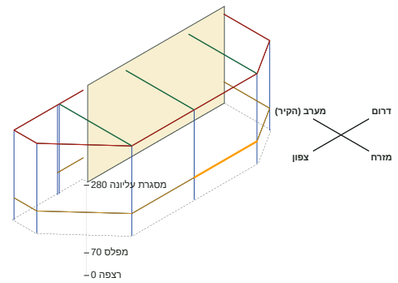

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

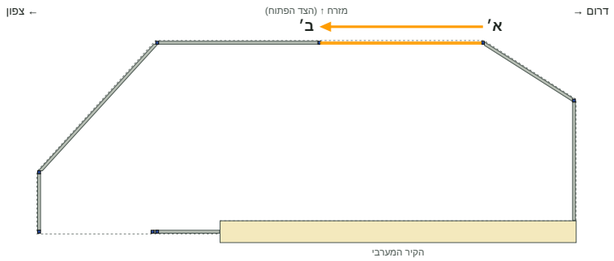

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

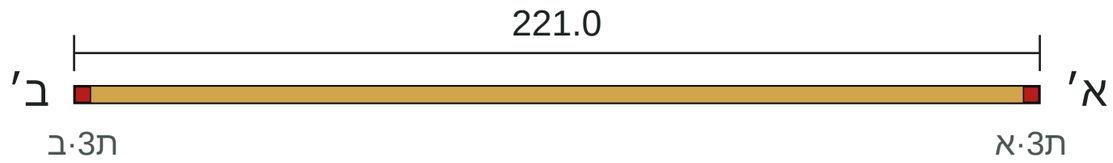

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך **221.0**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (1ק)
ב׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · 2ק

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ת3·א	2.0	219.0	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (1ק)
ת3·ב	219.0	2.0	עמוד מזרח · 2ק

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

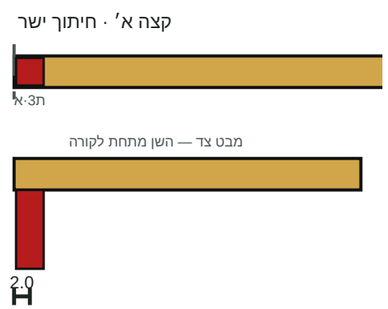

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

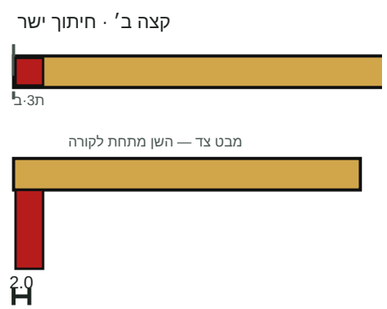

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 2 כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

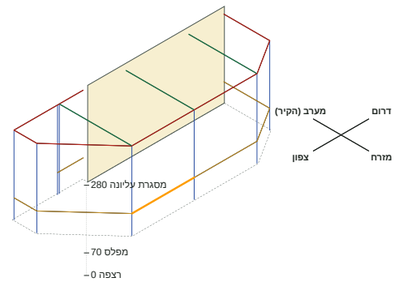

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

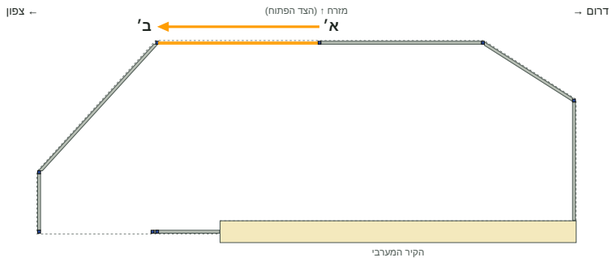

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

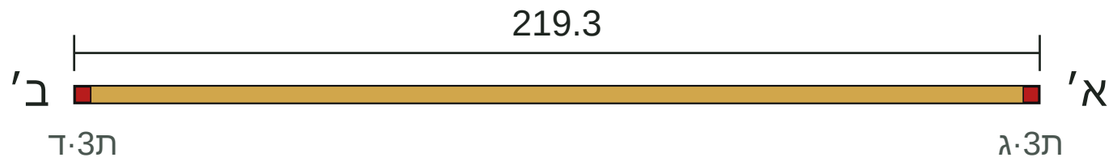

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

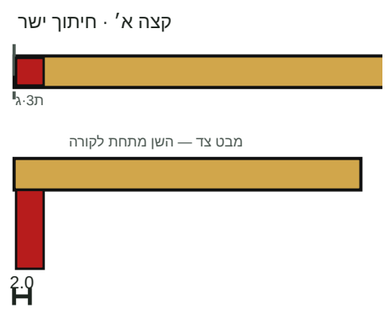

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

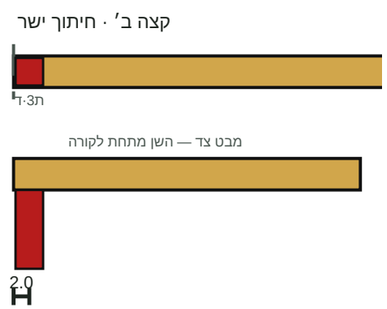

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך **219.3**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · 2ק
ב׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (3ק)

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ת3·ג	2.0	217.3	עמוד מזרח · 2ק
ת3·ד	217.3	2.0	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (3ק)

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

מסגרת מפלס 70 · אלכסון צפוני (ת4) כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

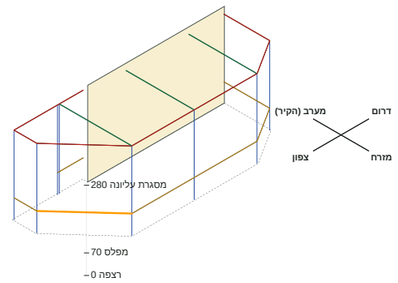

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

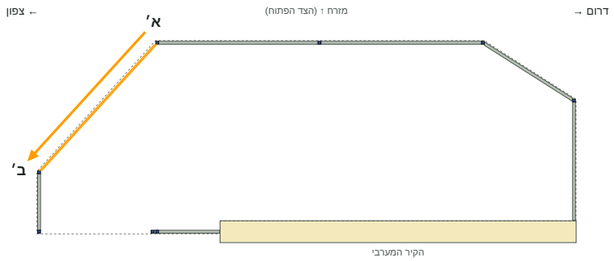

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

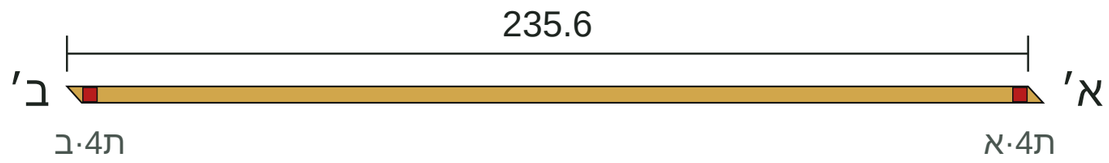

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

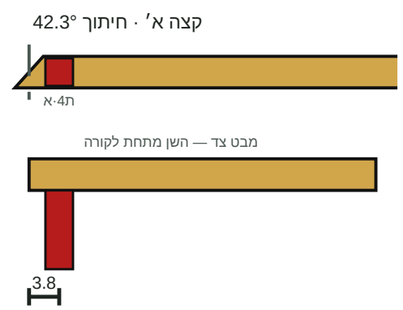

פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

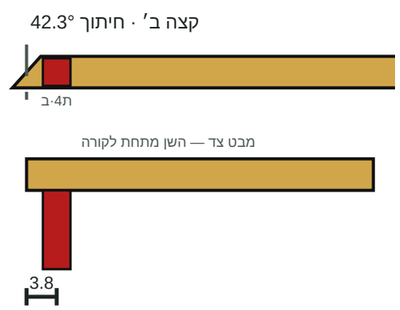

פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך **235.6**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	42.3° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (3ק)
ב′	42.3° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ת4·א	3.8	231.8	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (3ק) · השרוול מסובב 42.3°
ת4·ב	231.8	3.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון · השרוול מסובב 42.3°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

מסגרת מפלס 70 · צפון (ת5) כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

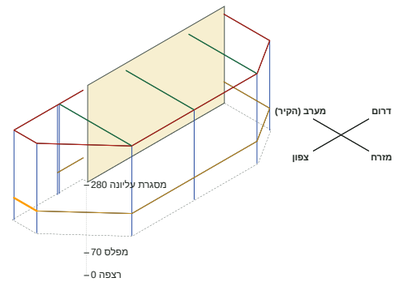

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

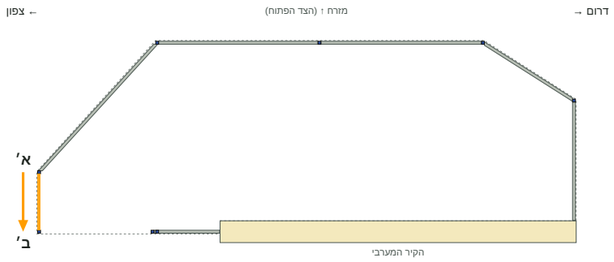

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א׳ לקצה ב׳.

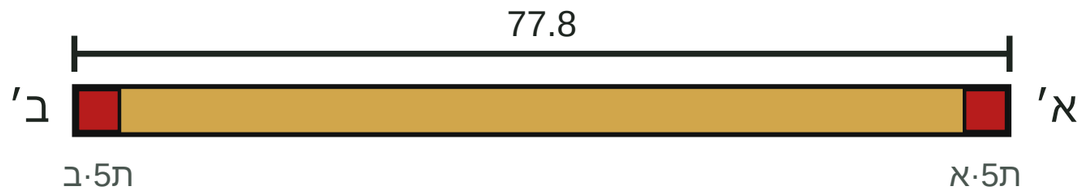

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א׳ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך **77.8**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון
ב׳	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד nw — פינה צפון-מערב

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א׳	מקצה ב׳	לשרוול על
ת5·א	2.0	75.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון
ת5·ב	75.8	2.0	עמוד פינה צפון-מערב

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

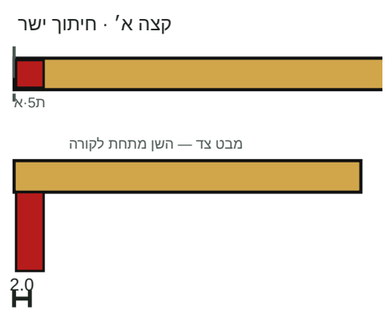

פרט קצה א׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

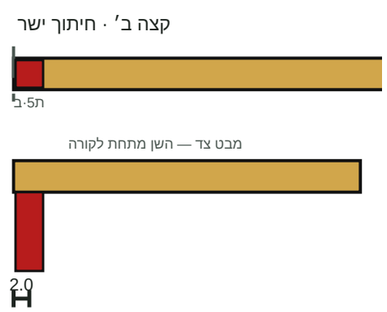

פרט קצה ב׳ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת מפלס 70 · קטע ליד הקיר (ת6) כמות 1

קומה תחתונה · מפלס 70 · גובה 66.0–70.0

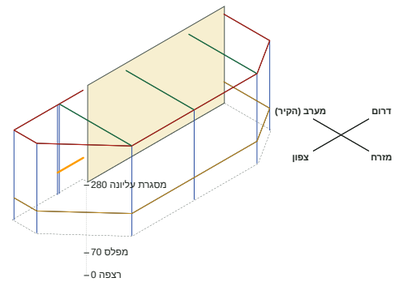

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

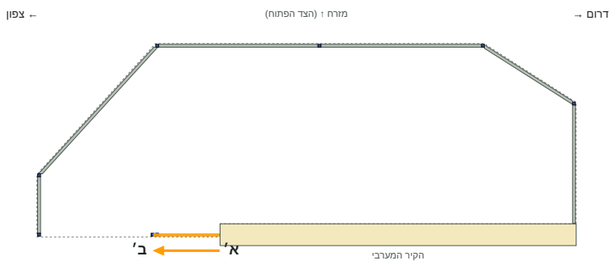

תוכנית: הקורה בכתום, החץ מקצה א′ לקצה ב′.

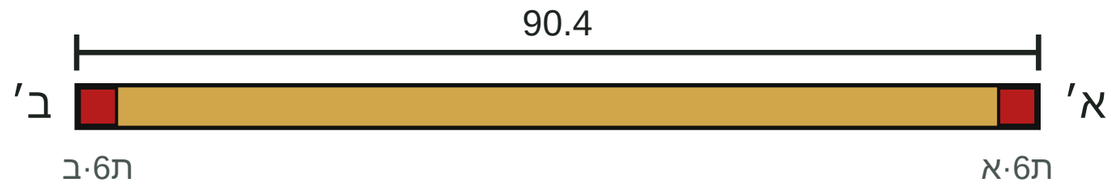

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א′ מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

מידות

אורך **90.4**

פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א′	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על קצה הקיר
ב′	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד wp — מערב · 93 מהקיר

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א′	מקצה ב′	לשרוול על
ת6·א	2.0	88.4	פלטה על קצה הקיר
ת6·ב	88.4	2.0	עמוד מערב · 93 מהקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.



פרט קצה א′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה ב′ — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון

3.0 מדרום · 165.4 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

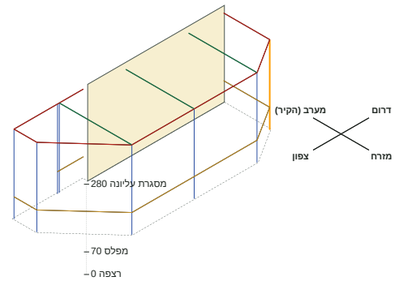

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

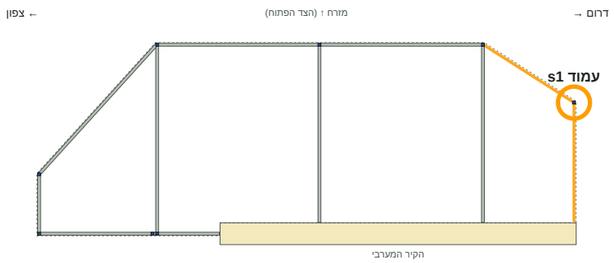

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

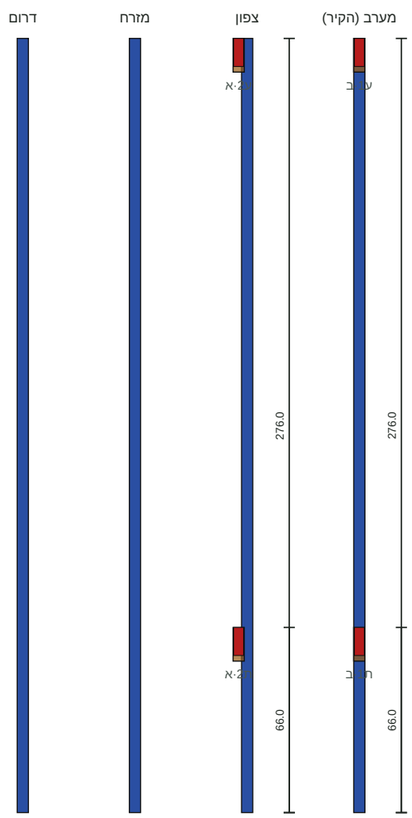

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע1·ב ע1 · דרום	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0
ע2·א ע2 · אלכסון דרומי	צפון	276.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	3.0 למזרח
ת1·ב ת1 · דרום	מערב (הקיר)	66.0	ישר	2.0	0
ת2·א ת2 · אלכסון דרומי	צפון	66.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	3.0 למזרח

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1) 128.3 מדרום · 245.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

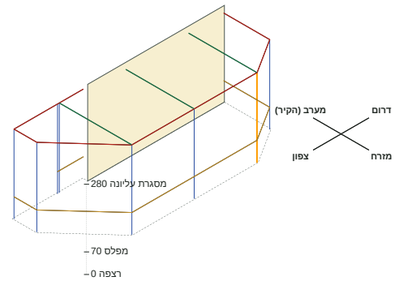

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

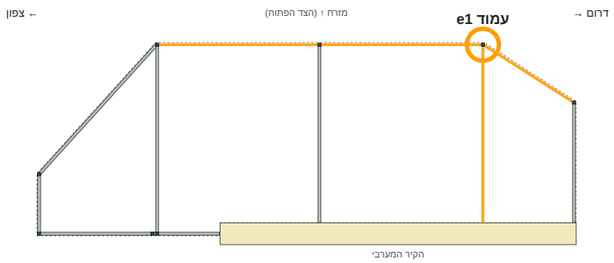

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

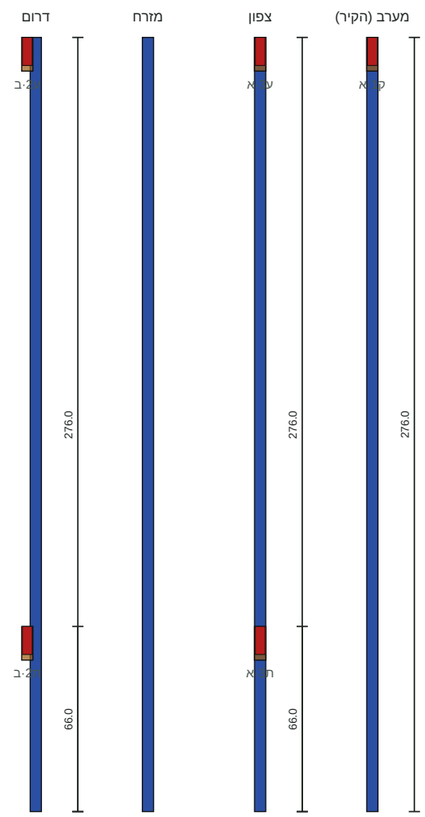

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 5

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע2·ב ע2 · אלכסון דרומי	דרום	276.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	3.0 (הקיר) למערב
ע3·א ע3 · מזרח	צפון	276.0	ישר	2.0	0
ת2·ב ת2 · אלכסון דרומי	דרום	66.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	3.0 (הקיר) למערב
ת3·א ת3 · מזרח	צפון	66.0	ישר	2.0	0
ק1·א ק1	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד e2 — מזרח · ק 2353.3 מדרום · 245.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

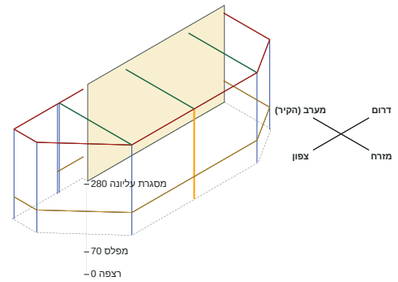

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

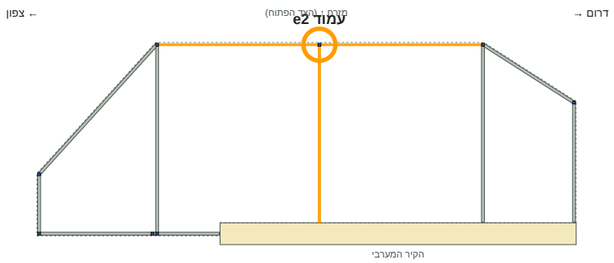

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

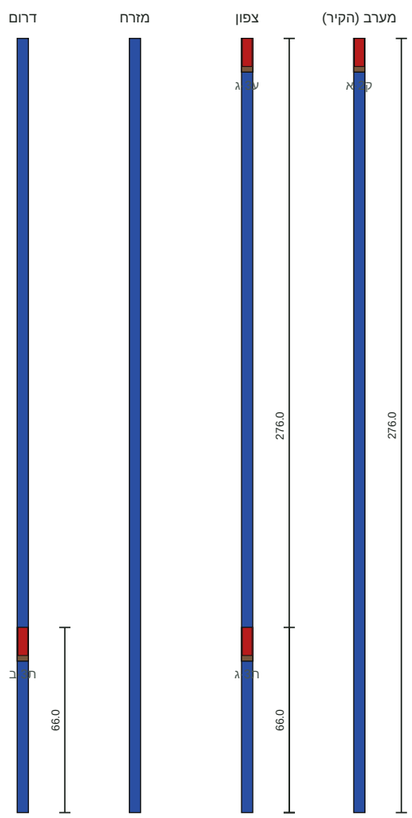

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע·3ג ע3 · מזרח	צפון	276.0	ישר	2.0	0
ת·3ב ת3 · מזרח	דרום	66.0	ישר	2.0	0
ת·3ג ת3 · מזרח	צפון	66.0	ישר	2.0	0
ק·2א ק2	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)

576.6 מדרום · 245.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

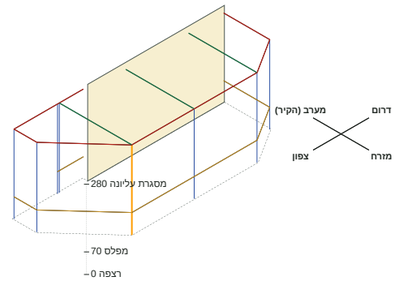

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

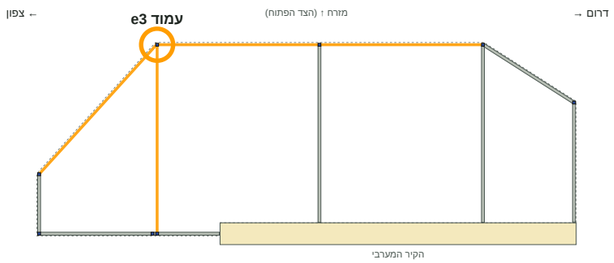

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

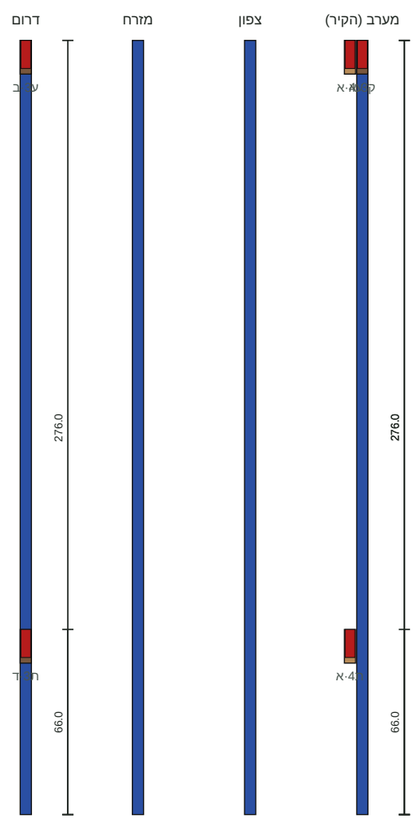

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 5

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע3·ב ע3 · מזרח	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ע4·א ע4 · אלכסון צפוני	מערב (הקיר)	276.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	4.4 לצפון
ת3·ד ת3 · מזרח	דרום	66.0	ישר	2.0	0
ת4·א ת4 · אלכסון צפוני	מערב (הקיר)	66.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	4.4 לצפון
ק3·א ק3	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון

739.0 מדרום · 66.8 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

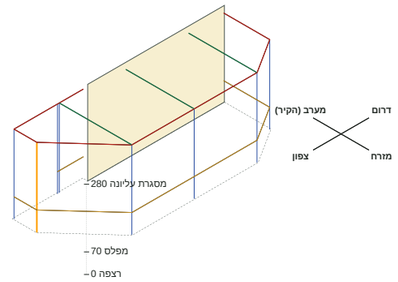

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

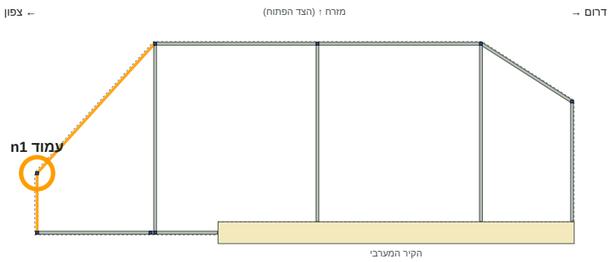

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.

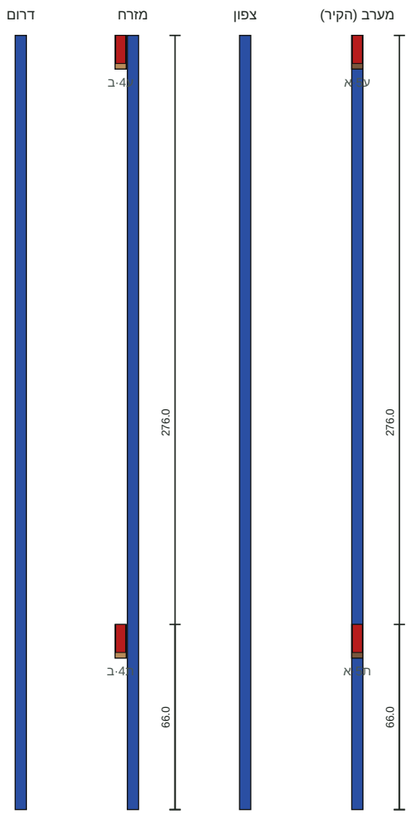

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע·4ב ע4 · אלכסון צפוני	מזרח	276.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	לדרום 4.4
ע·5א ע5 · צפון	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0
ת·4ב ת4 · אלכסון צפוני	מזרח	66.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	לדרום 4.4
ת·5א ת5 · צפון	מערב (הקיר)	66.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד nw — פינה צפון-מערב

739.0 מדרום · -15.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

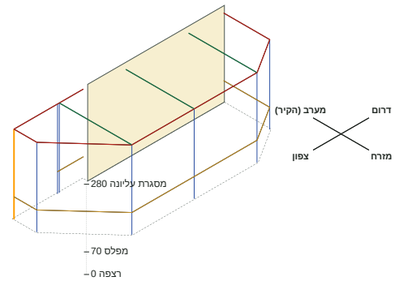

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

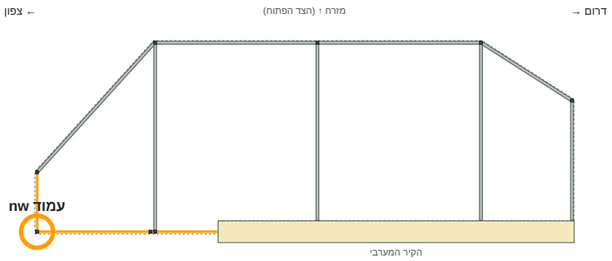

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

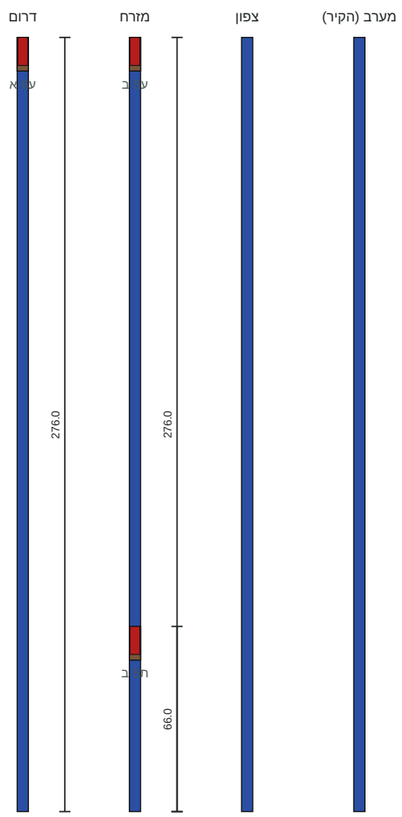

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 3

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע5·ב ע5 · צפון	מזרח	276.0	ישר	2.0	0
ע6·א ע6 · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ת5·ב ת5 · צפון	מזרח	66.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד w3 — מערב · תחת ק 3576.6 מדרום · -15.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

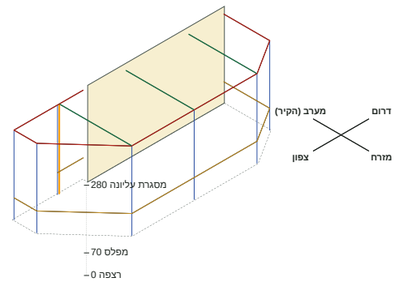

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

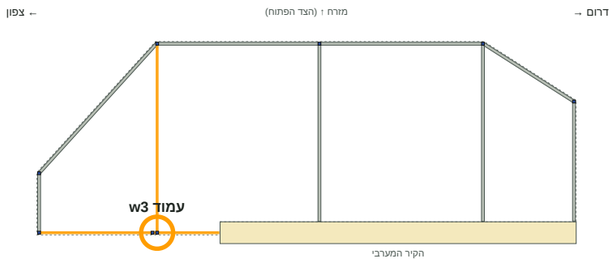

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

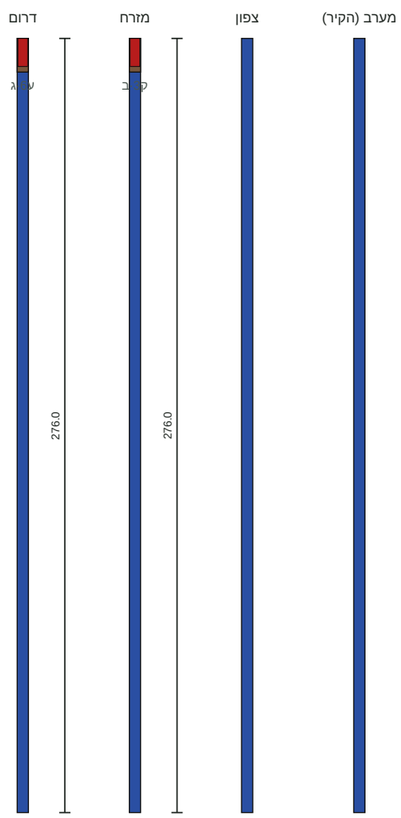

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 2

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ג·6ע 6ע · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ב·3ק 3ק	מזרח	276.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

עמוד wp — מערב · 93 מהקיר

583.0 מדרום · -15.0 מפני הקיר

עמוד · מהרצפה עד 276.0 — נושא את שתי הקומות

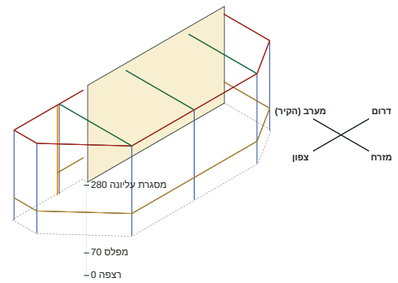

איפה בסוכה: מבט תלת־ממדי, החלק בכתום. הקיר מאחור, מזרח לפנים, צפון לשמאל.

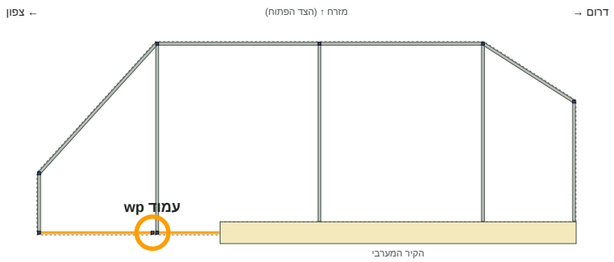

תוכנית: העמוד בעיגול, והקורות העליונות שיושבות עליו בכתום.



מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

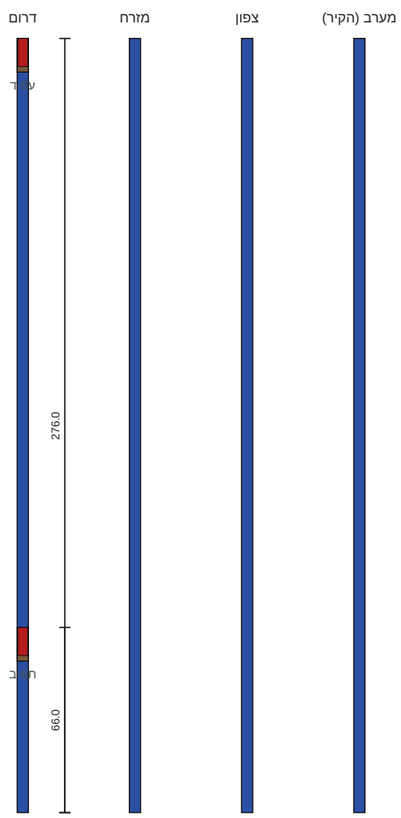

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

שרוולים על העמוד — 2

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע6·ד ע6 · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ת6·ב ת6 · קטע ליד הקיר	דרום	66.0	ישר	2.0	0

"מהפאה" — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). "הצידה" — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

הקיר המערבי — פלטות ושרוולים בלי עמודים לאורך הקיר

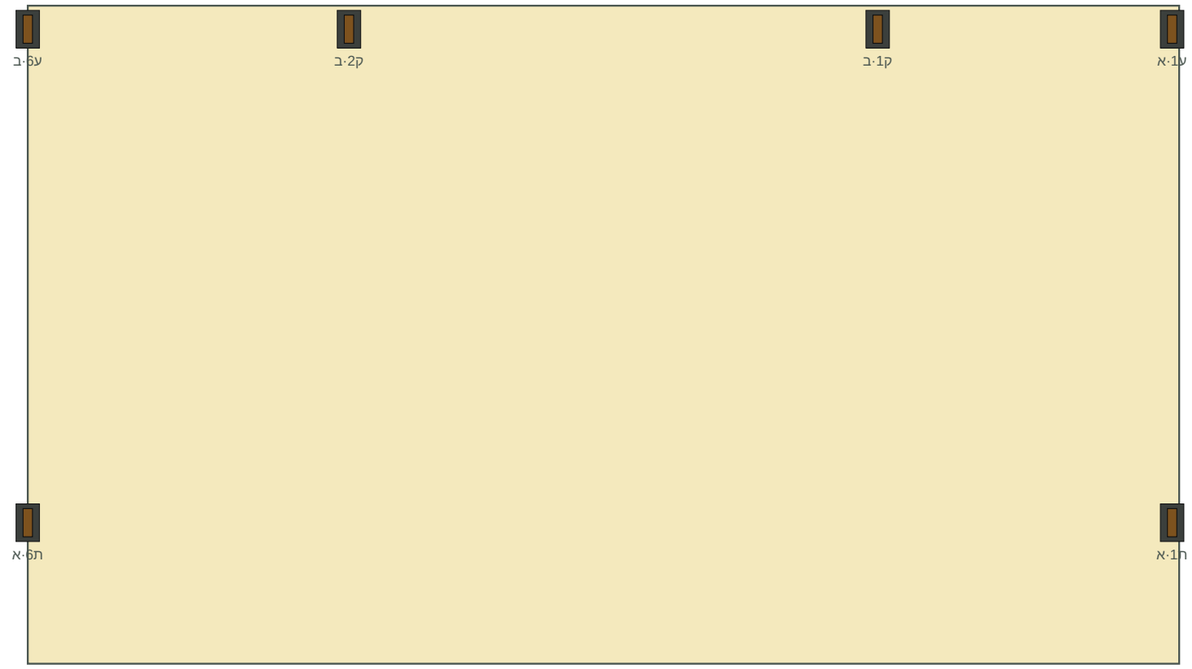

חזית הקיר מבפנים · צפון משמאל · שתי הפלטות בקצה השמאלי יושבות על קצה הקיר

חזית הקיר: פלטה 10×16 לכל שרוול. שתי הפלטות בקצה הקיר יושבות על פני הקצה, לא על החזית.

פלטות — 6

שרוול	איפה	מיקום	ראש השרוול	פלטה מ־	עד
ע1·א ע1 · דרום	פני הקיר	מדרום 3.0	276.0	262.0	278.0
ע6·ב ע6 · מערב (ללא קיר)	קצה הקיר המזרחי	לתוך עובי הקיר 15.0	276.0	262.0	278.0
ת1·א ת1 · דרום	פני הקיר	מדרום 3.0	66.0	52.0	68.0
ת6·א ת6 · קטע ליד הקיר	קצה הקיר המזרחי	לתוך עובי הקיר 15.0	66.0	52.0	68.0
ק1·ב ק1	פני הקיר	מדרום 128.3	276.0	262.0	278.0
ק2·ב ק2	פני הקיר	מדרום 353.3	276.0	262.0	278.0

פלטה 10×16, עובי 6 מ״מ, 4 ברגי עיגון — טרם הוכרע. השרוול מרותך למרכז הפלטה, ראשו 2 ס״מ מתחת לקצה העליון שלה.

דיקטים — כמה לוחות

לוח 70 ס״מ רחוב · עובי 0.7 · פנימי, צמוד למסגרת

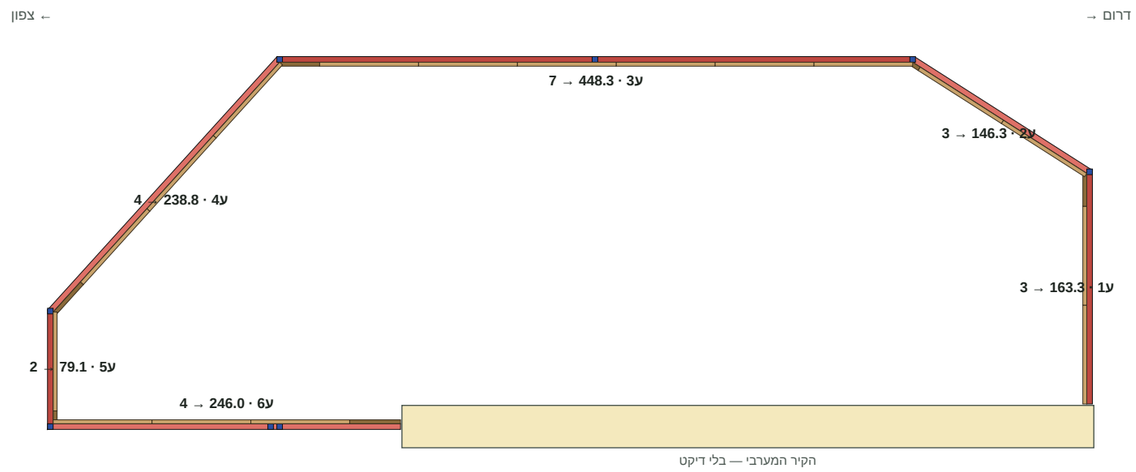

הלוחות על הפאה הפנימית של כל צלע. הכהה — הלוח החלקי בסוף הצלע. הקיר המערבי בלי דיקט.

19 לוחות

17 שלמים + 2 לוחות שמהם נחתכות כל השאריות. היקף פנימי לכיסוי: **1321.8** ס״מ = 18.9 לוחות נטו. בלי לחתוך שאריות מלוח משותף — 23 לוחות.

לפי צלע

צלע	פנים	שלמים	שארית
ע1 · דרום	163.3	2	23.3
ע2 · אלכסון דרומי	146.3	2	6.3
ע3 · מזרח	448.3	6	28.3
ע4 · אלכסון צפוני	238.8	3	28.8
ע5 · צפון	79.1	1	9.1
ע6 · מערב (ללא קיר)	246.0	3	36.0

חיתוך השאריות

לוח	חתיכות	סה״כ
1	ע6 36.0 + ע4 28.8	64.8 / 70
2	ע3 28.3 + ע1 23.3 + ע5 9.1 + ע2 6.3	67.0 / 70

הרוחב מהמודל. גובה הלוח לא הוכרע: העמוד 276.0, ראש המסגרת 280.0. לוח נמוך יותר משאיר רצועה פתוחה למעלה; אם צריך שני לוחות בגובה — הכמות מוכפלת. פתח כניסה לא במודל.

רשימת חיתוך כל הקורות, העמודים והמחברים

חלק	כמות	אורך	פנים	קצה א׳	קצה ב׳	שיניים
ע1 מסגרת עליונה · דרום (ע1)	1	165.5	163.3	ישר	28.7°	ע1·א, ע1·ב
ע2 מסגרת עליונה · אלכסון דרומי (ע2)	1	149.7	146.3	28.7°	16.3°	ע2·א, ע2·ב
ע3 מסגרת עליונה · מזרח (ע3)	1	451.3	448.3	16.3°	23.9°	ע3·א, ע3·ב, ע3·ג
ע4 מסגרת עליונה · אלכסון צפוני (ע4)	1	242.1	238.8	23.9°	21.1°	ע4·א, ע4·ב
ע5 מסגרת עליונה · צפון (ע5)	1	84.6	79.1	21.1°	45.0°	ע5·א, ע5·ב
ע6 מסגרת עליונה · מערב (ללא קיר) (ע6)	1	250.0	246.0	45.0°	ישר	ע6·א, ע6·ב, ע6·ג, ע6·ד
ק1 קורה תומכת ק1	1	242.4	241.1	מפוצל 32.6° / ישר	ישר	ק1·א, ק1·ב
ק2 קורה תומכת ק2	1	242.4	—	ישר	ישר	ק2·א, ק2·ב
ק3 קורה תומכת ק3	1	256.0	253.8	מפוצל ישר / 47.8°	ישר	ק3·א, ק3·ב
ת1 מסגרת מפלס 70 · דרום (ת1)	1	162.8	—	ישר	ישר	ת1·א, ת1·ב
ת2 מסגרת מפלס 70 · אלכסון דרומי (ת2)	1	143.7	—	32.4°	32.4°	ת2·א, ת2·ב
ת3.1 מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 1	1	221.0	—	ישר	ישר	ת3·א, ת3·ב
ת3.2 מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 2	1	219.3	—	ישר	ישר	ת3·ג, ת3·ד
ת4 מסגרת מפלס 70 · אלכסון צפוני (ת4)	1	235.6	—	42.3°	42.3°	ת4·א, ת4·ב
ת5 מסגרת מפלס 70 · צפון (ת5)	1	77.8	—	ישר	ישר	ת5·א, ת5·ב
ת6 מסגרת מפלס 70 · קטע ליד הקיר (ת6)	1	90.4	—	ישר	ישר	ת6·א, ת6·ב
עמוד 4×4	8	276.0	—	ישר	ישר	
שרוול 4×4	35	12.0	—	ישר	ישר	
שן 3.5×3.5	35	10.0	—	ישר	ישר	
דיקט 70 רוחב · 0.7 עובי	19	—	—	17 שלמים + 2 לשאריות · גובה טרם הוכרע		
פלטה 10×16 · 6 מ״מ	6	—	—			

סה״כ פרופיל 40×40: קורות 32.3 מ׳ + עמודים 22.1 מ׳ + שרוולים 4.2 מ׳ = **58.6 מ׳** (לפי אורך החוץ, בלי פחת חיתוך). פרופיל 35×35 לשיניים: **3.5 מ׳**.