

סוכה למרפסת — החלקים

שלד 1:1 · כל מספר כאן מגיע מהמודל של השרטוט

שני מפלסים, שלוש קורות תומכות, 8 עמודים, ומחבר אחד לכל קצה קורה: שרוול 40×40 אנכי לצד העמוד (או על פלטה בקיר), ושן 3.5×3.5 מתחת לקורה שיורדת לתוכו. המסגרת העליונה יושבת על העמודים ונפגשת בפינות במיטר; מפלס 70 עובר בין העמודים ולכן קצר יותר ונגמר על פני העמוד.

3.5 מ' פרופיל 35×35 לשיניים	58.6 מ' פרופיל 40×40 סה"כ (קורות 32.3 · עמודים 22.1 · שרוולים 4.2)	6 פלטות קיר	35 שרוולים + 35 שיניים	8 עמודים · 276 ס"מ	3 קורות תומכות	7 קטעי מפלס 70	6 קורות מסגרת עליונה
--	---	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------

צירים

“מדרום” = מרחק מהפינה הדרומית לאורך הקיר. “מפני הקיר” = מרחק מהקיר המערבי החוצה. גבהים מהרצפה. בתוכניות הצפון משמאל והקיר למטה — כמו בשרטוט התלת־ממדי.

שמות

ע1–6 מסגרת עליונה, לפי הסדר דרום → אלכסון → מזרח → אלכסון → צפון → מערב פתוח. **ת1–6** מפלס 70, אותו סדר; קורה שעוברת עמוד ביניים מתפצלת לקטעים (ת3.1, ת3.2). **ק1–3** תומכות. **א·ב·ג** קצות הקורה — אותו שם על השרוול ועל השן.

קצה א' וקצה ב'

בכל קורה קצה א' הוא הראשון בסדר ההיקף (במסגרות) או הקצה המזרחי (בתומכות). בשרטוט הקורה קצה א' מימין.

שלושה סוגי קצה


מיטר — במסגרת העליונה: שתי הקורות נפגשות זו בזו מעל העמוד, כל אחת חתוכה בחצי זווית הפינה.

על פני העמוד — במפלס 70: הקורה נעצרת על פאת העמוד, חתוכה במקביל לפאה; בפינת אלכסון זו זווית.


קיר — חיתוך ישר, הקורה נגמרת על הפלטה (עובי 6 מ"מ).

המחבר

שרוול 4×4 באורך 12, מרותך אנכית לצד העמוד וראשו בגובה תחתית הקורה. שן 3.5×3.5 באורך 10 מרותכת מתחת לקורה, במרכז רוחבה, ויורדת לתוך השרוול. השרוול מסובב לכיוון הקורה; השן תמיד אנכית.

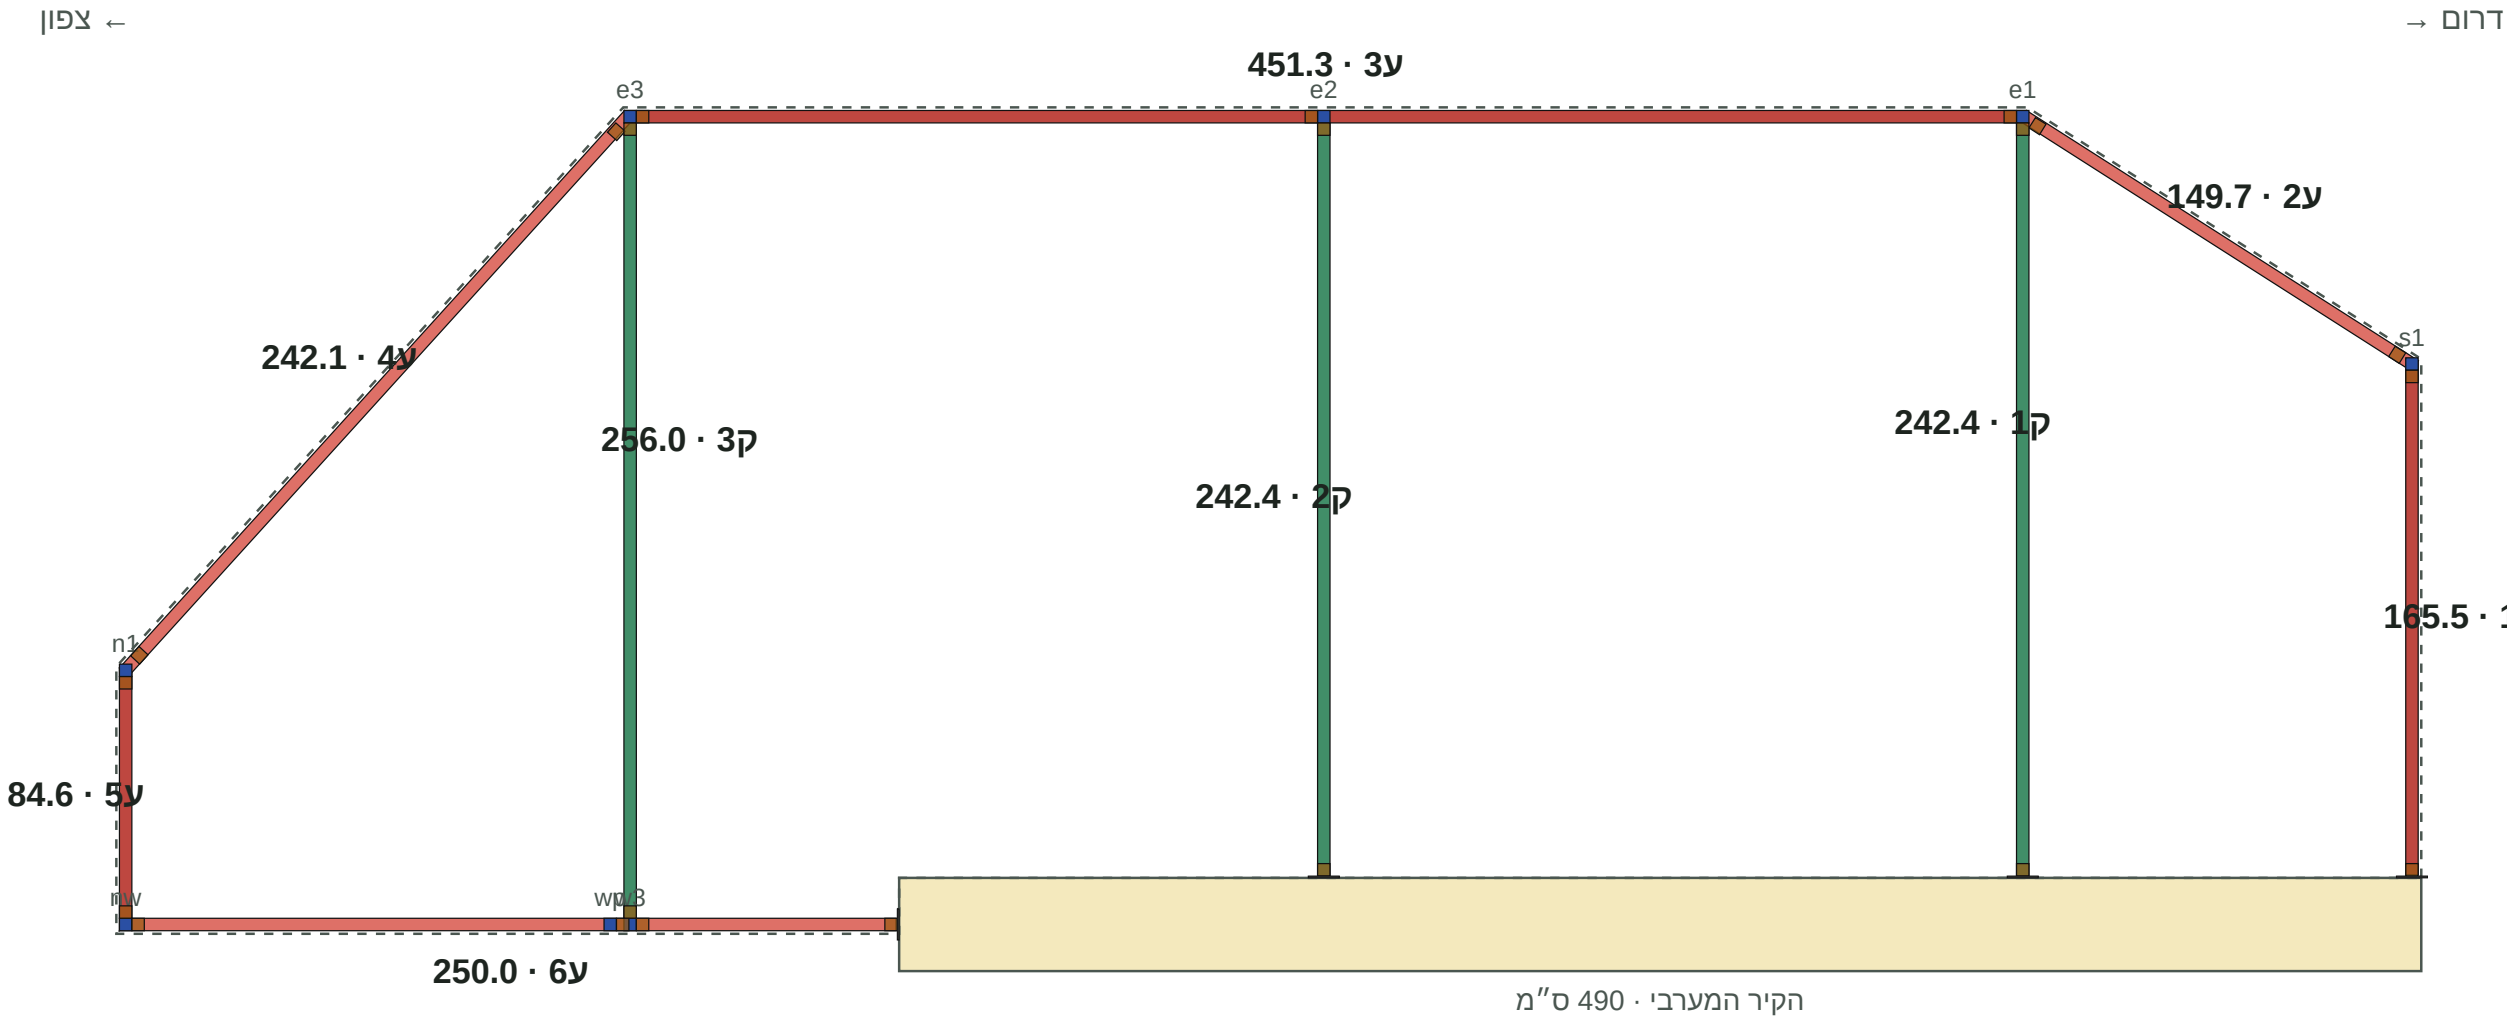


ליד כל קורה: שמה ואורך החוץ שלה. הריבועים הכחולים — עמודים; החומים — שרולים; האפורים — פלטות בקיר.

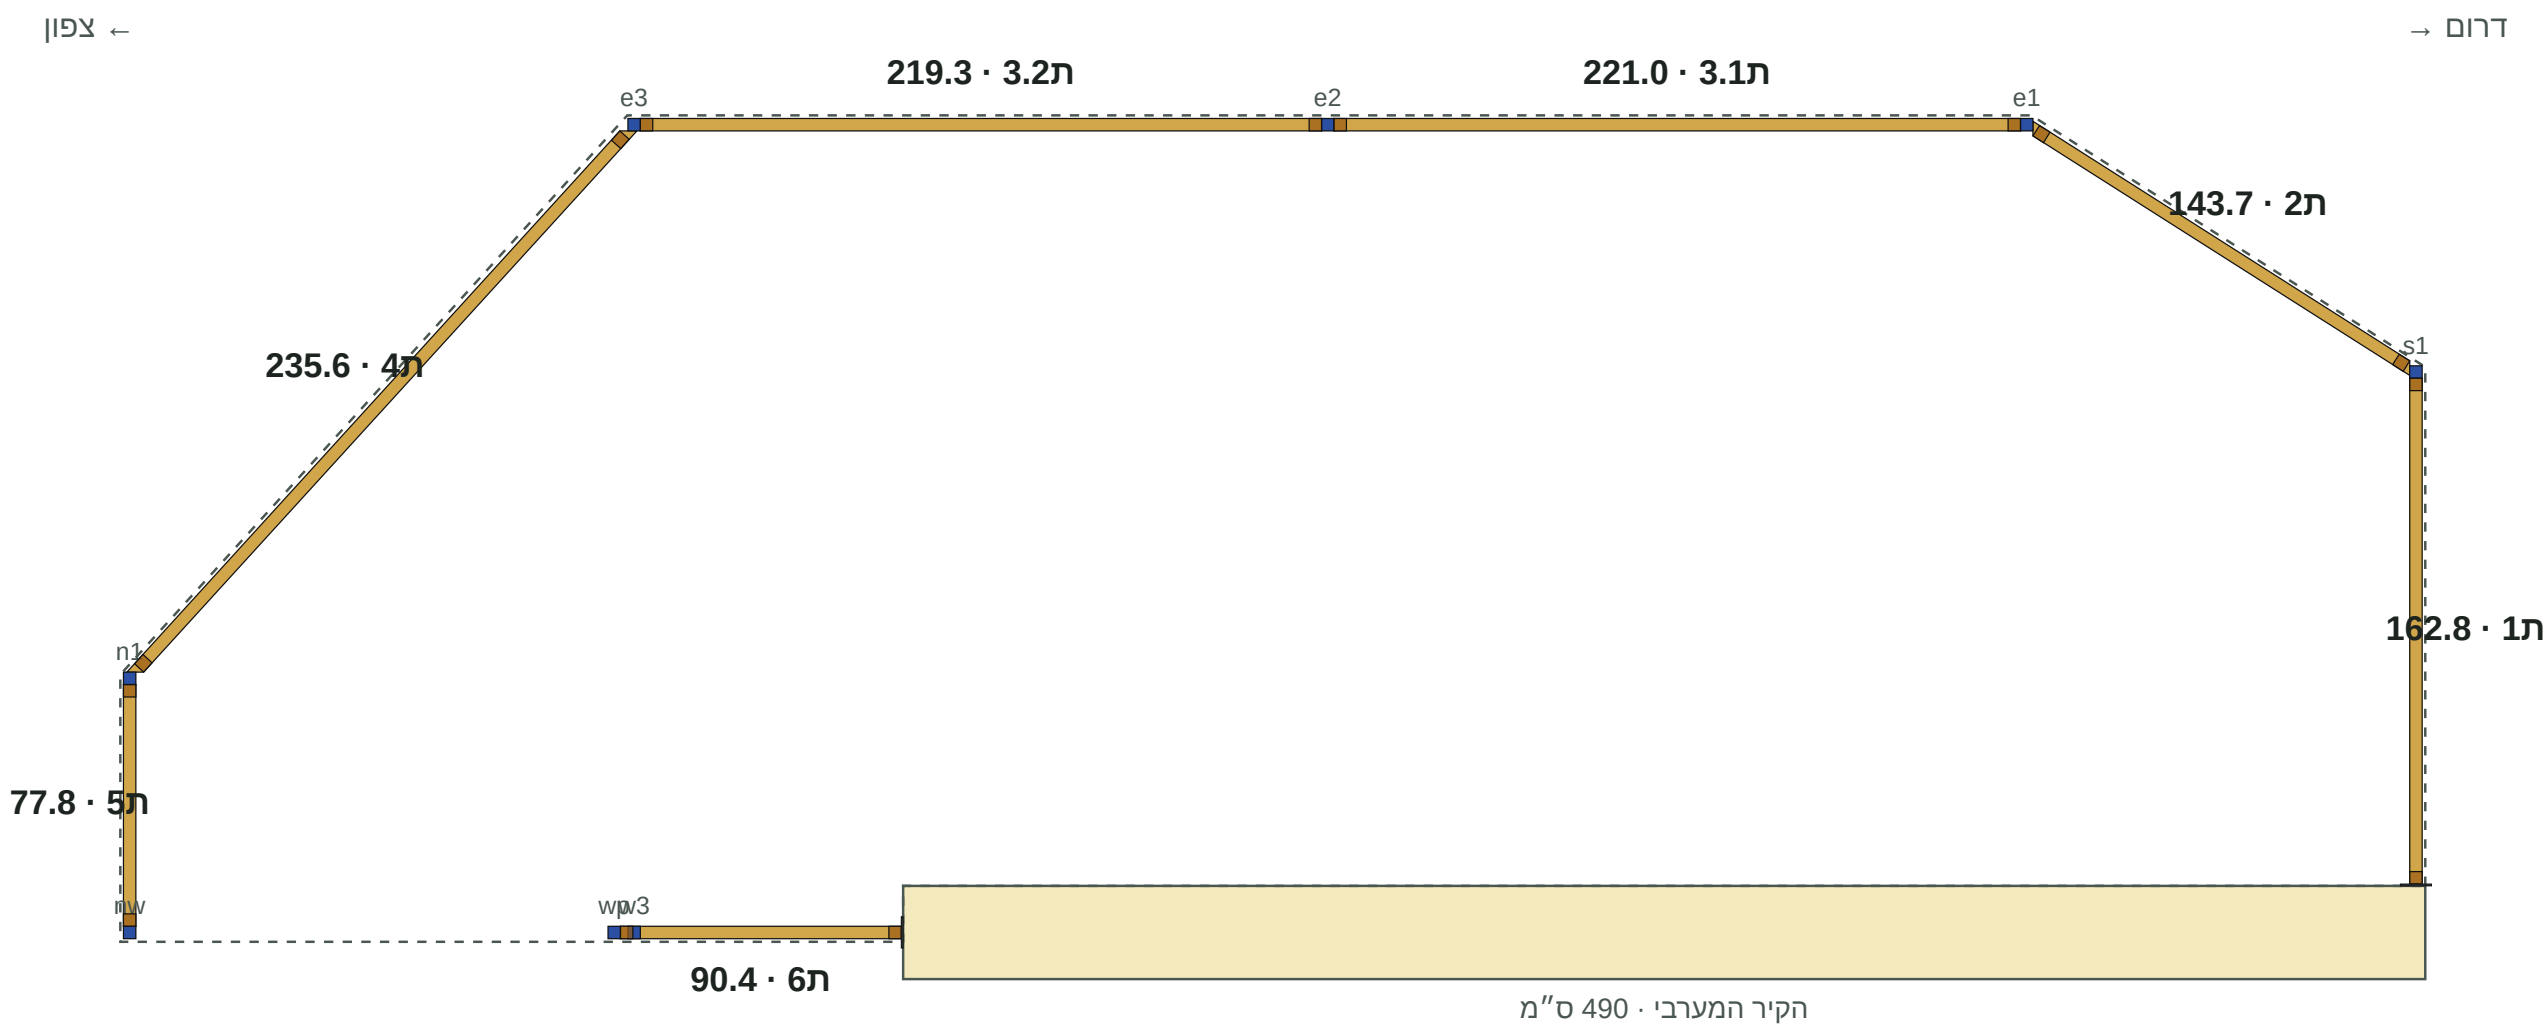

הקורות נגמרות על פני העמודים, ולכן קצרות מהמסגרת העליונה. עמוד ביניים מפצל קורה לשני קטעים, כל אחד עם שרוול משלו.

גובה	מה
280.0	ראש המסגרת העליונה והתומכות
276.0	תחתית המסגרת העליונה = ראש העמוד = ראש השרולים העליונים
266.0	תחתית השן העליונה
264.0	תחתית השרוול העליון
70.0	ראש מפלס 70
66.0	תחתית מפלס 70 = ראש השרולים התחתונים
56.0	תחתית השן התחתונה
54.0	תחתית השרוול התחתון
0.0	רצפה

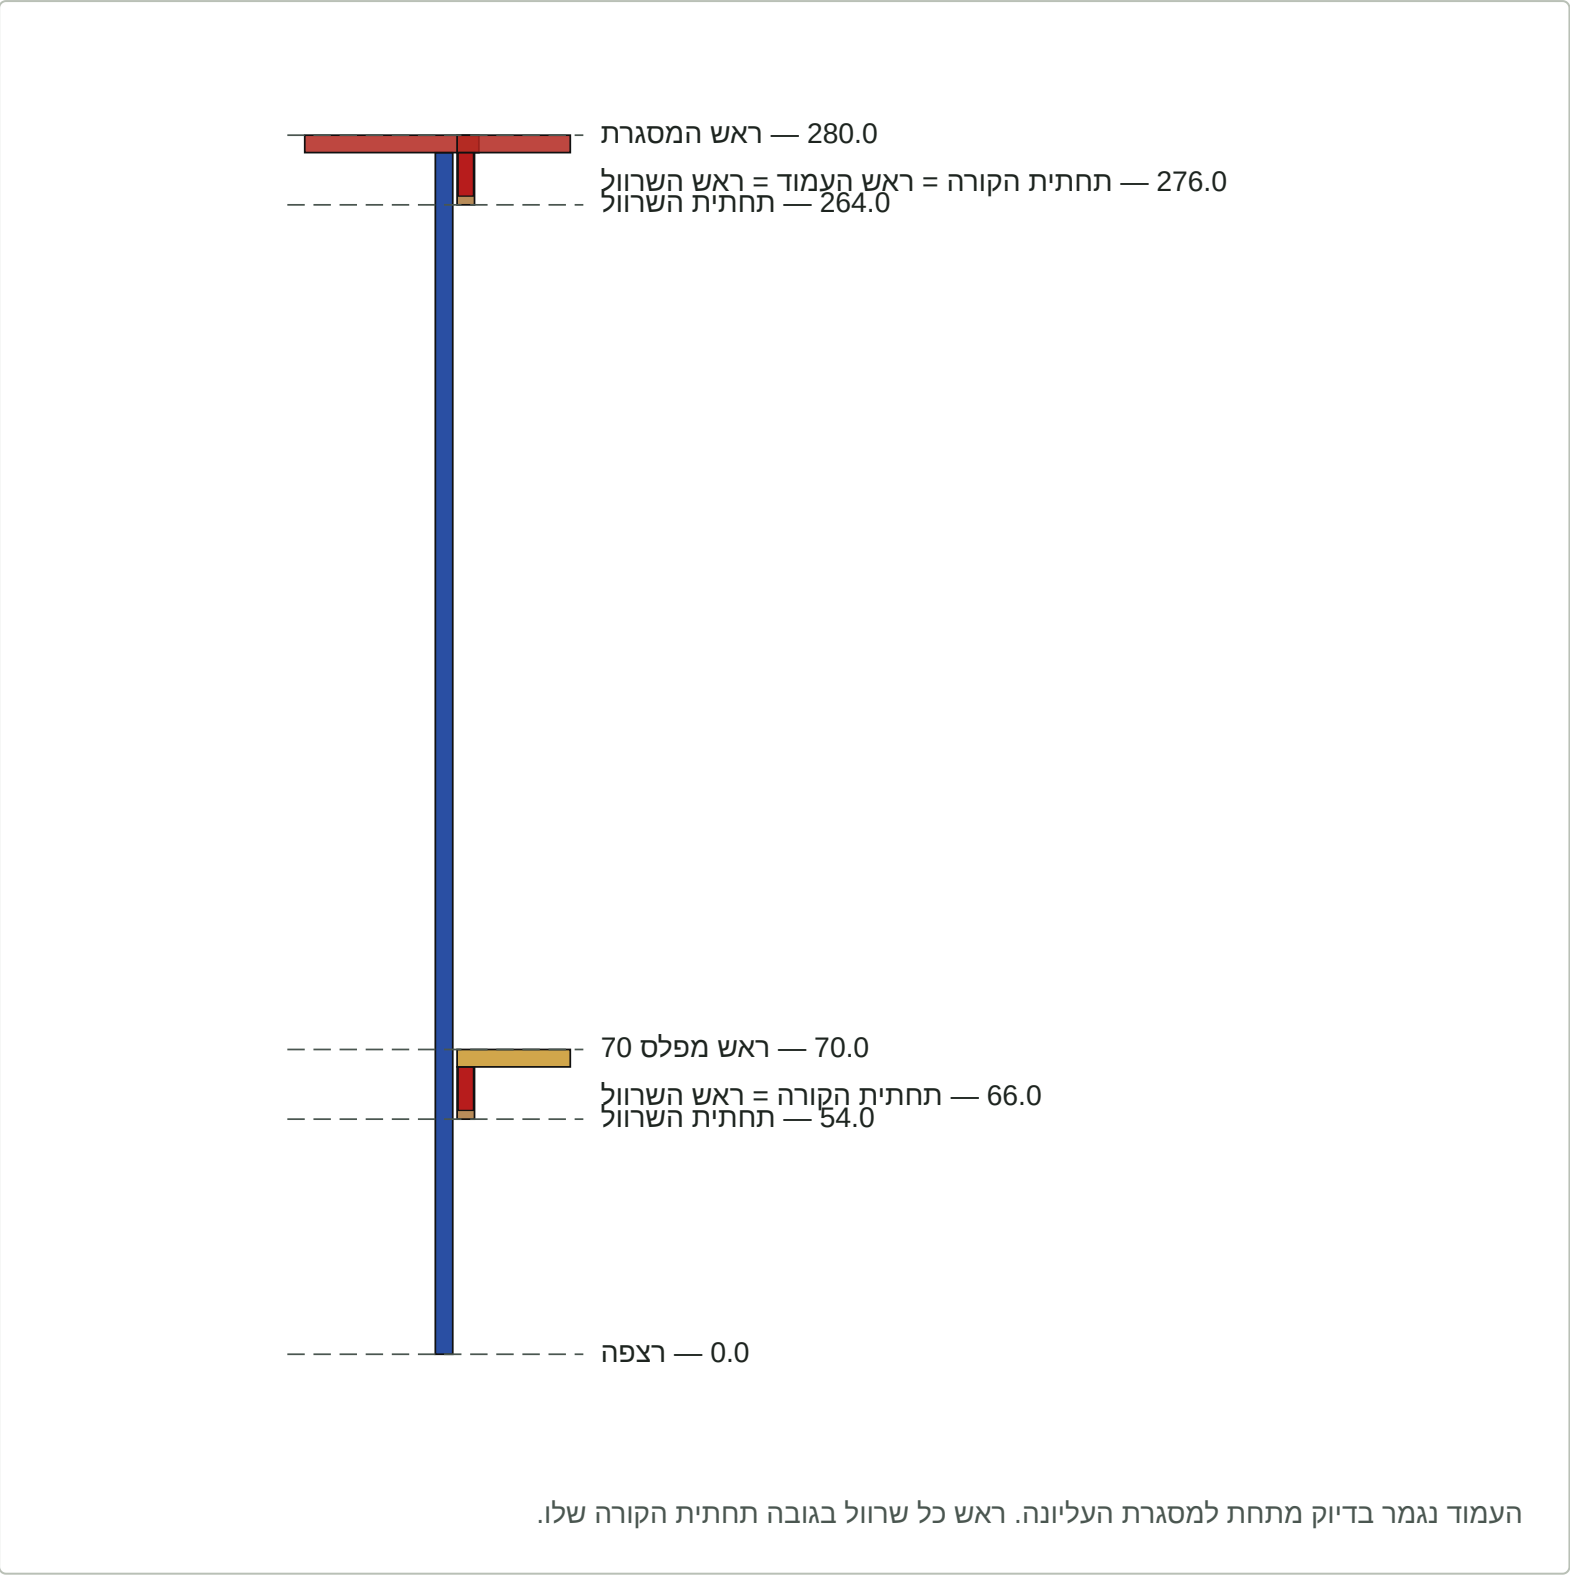

מידות

אורך חוץ 165.5 · פנים 163.3
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 3.0 מדרום
ב'	28.7° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון


שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע1·א	1.6	162.8	פלטה על פני הקיר
ע1·ב	160.4	4.0	עמוד פינה דרום / אלכסון

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

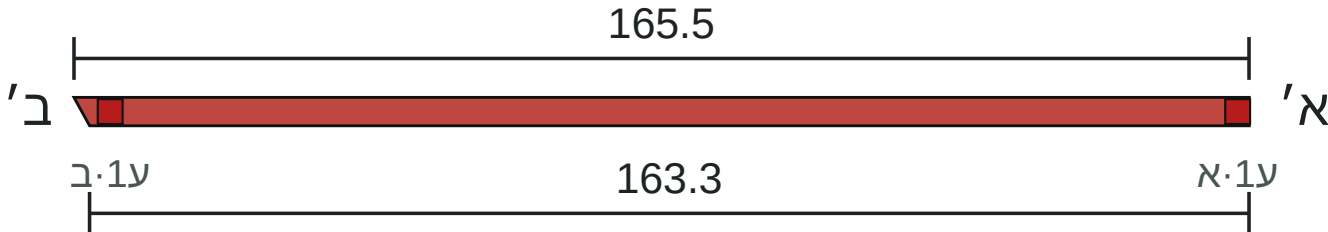

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

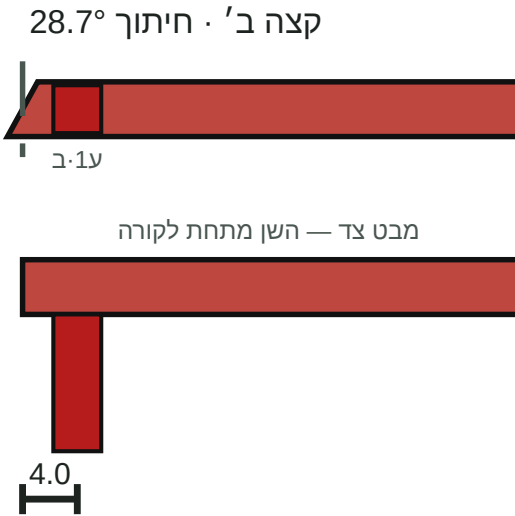

פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ 149.7 · פנים 146.3
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	28.7° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון
ב'	16.3° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)


שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע2·א	5.6	142.3	עמוד פינה דרום / אלכסון · השרוול מסובב 32.4°
ע2·ב	142.8	5.1	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1) · השרוול מסובב 32.4°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

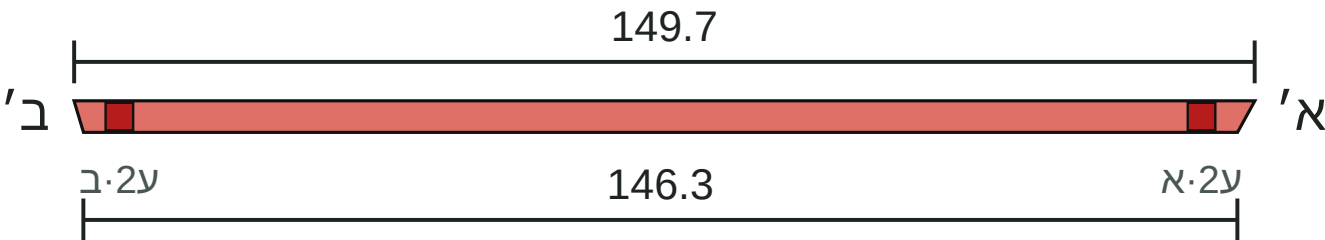


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

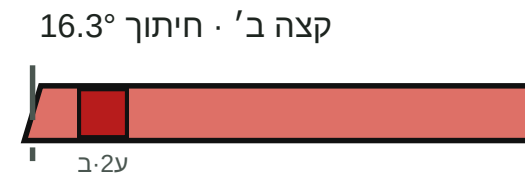

מבט צד — השן מתחת לקורה

פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

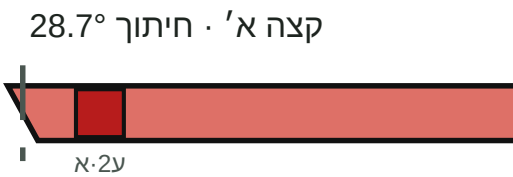

מבט צד — השן מתחת לקורה

פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ 451.3 · פנים 448.3
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	16.3° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ב'	23.9° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)

שיניים מתחת לקורה — 3

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע·3א	4.6	445.2	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ע·3ב	444.9	4.9	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ע·3ג	229.6	220.2	עמוד מזרח · ק2

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

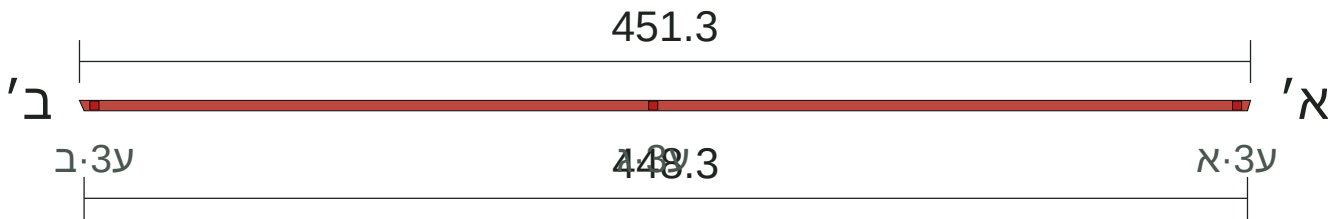

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך 23.9°



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך 16.3°



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ 242.1 · פנים 238.8
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	23.9° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ב'	21.1° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע4·א	5.9	234.5	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3) · השרוול מסובב 42.3°
ע4·ב	233.9	6.5	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון · השרוול מסובב 42.3°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

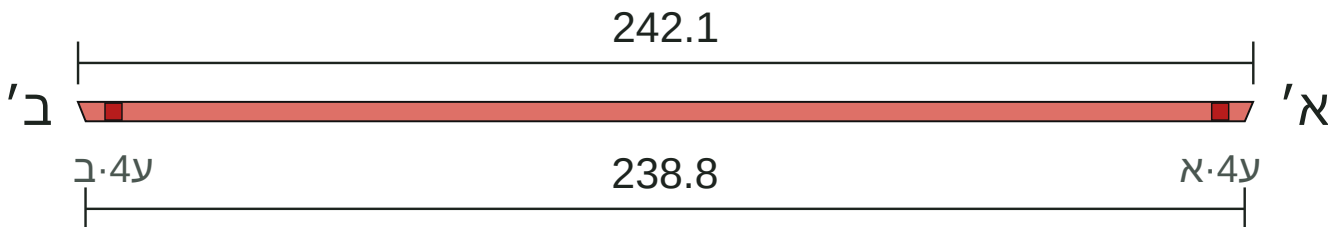


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך 21.1°



מבט צד — השן מתחת לקורה

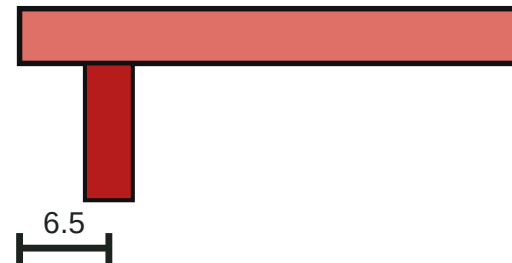


פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך 23.9°



מבט צד — השן מתחת לקורה

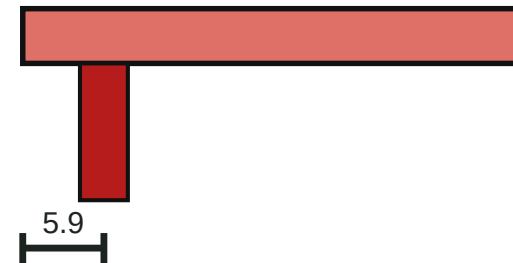

פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ 84.6 · פנים 79.1
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	21.1° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון
ב'	45.0° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד nw — פינה צפון-מערב


שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע·5א	4.0	77.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון
ע·5ב	77.8	4.0	עמוד פינה צפון-מערב

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

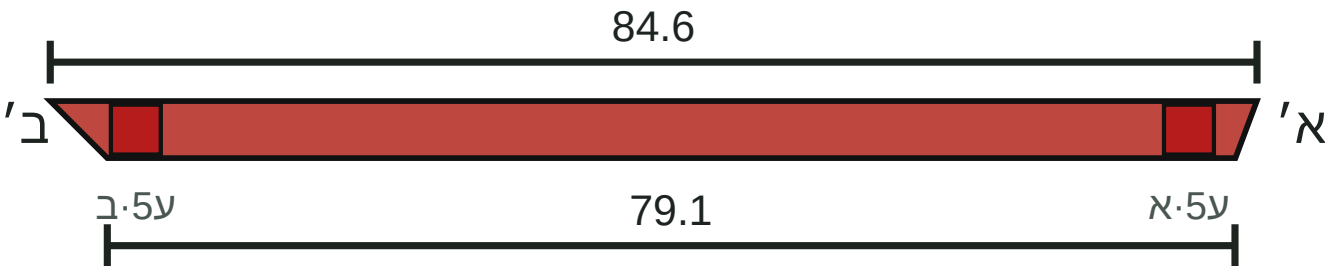


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

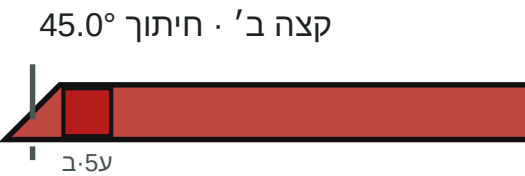

מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

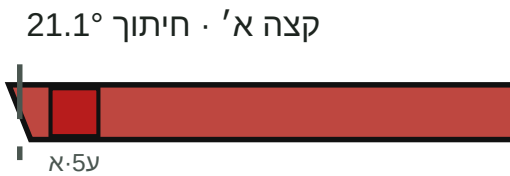

מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך חוץ 250.0 · פנים 246.0
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	45.0° · מיטר — נפגשת בקורה השנייה מעל העמוד	עמוד w — פינה צפון-מערב
ב'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על קצה הקיר

שיניים מתחת לקורה — 4

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ע6·א	4.0	244.0	עמוד פינה צפון-מערב
ע6·ב	246.4	1.6	פלטה על קצה הקיר
ע6·ג	166.4	81.6	עמוד מערב · תחת ק3
ע6·ד	160.0	88.0	עמוד מערב · 93 מהקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

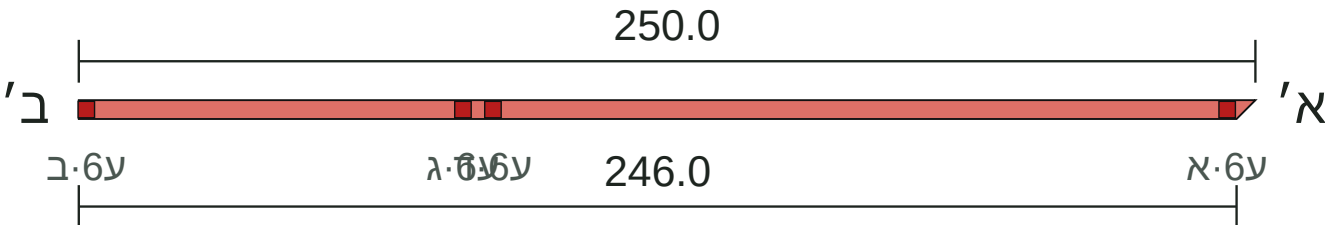

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך 45.0°



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה מפוצל

החיתוך המפוצל, מוגדל, עם הסבר ביצוע — בשקופית הבאה.

מידות

אורך על הציר 242.4 · צד דרום 241.1 · צד צפון 242.4
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	מפוצל — צד דרום 32.6° · צד צפון ישר · קצה מפוצל — עוקב אחרי פני המסגרת בפינה: חצי מול קורת המזרח, חצי מול האלכסון	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ב'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 128.3 מדרום

שיניים מתחת לקורה — 2


שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ק1·א	2.0	240.4	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ק1·ב	240.4	2.0	פלטה על פני הקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

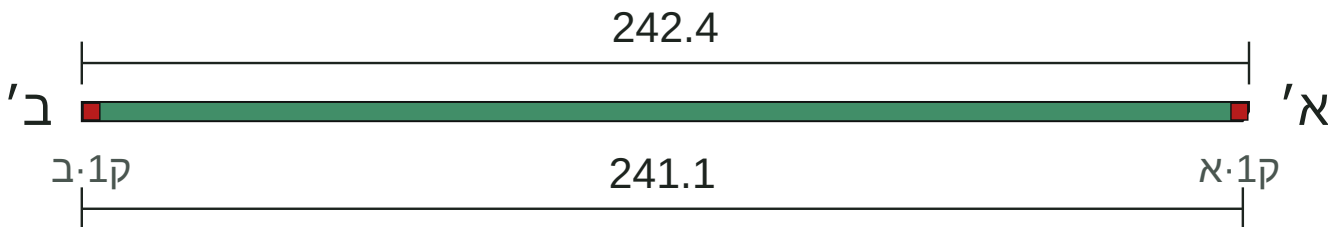


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך ישר

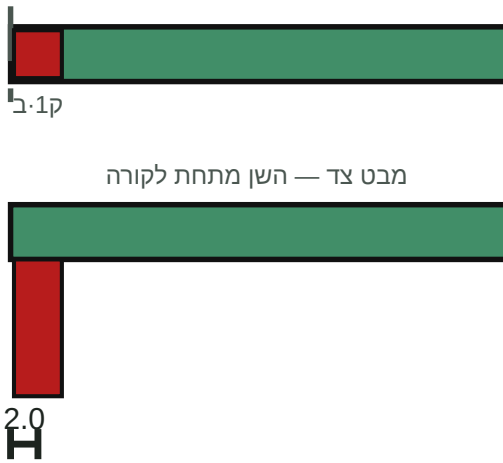

פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך מפוצל 32.6° / ישר

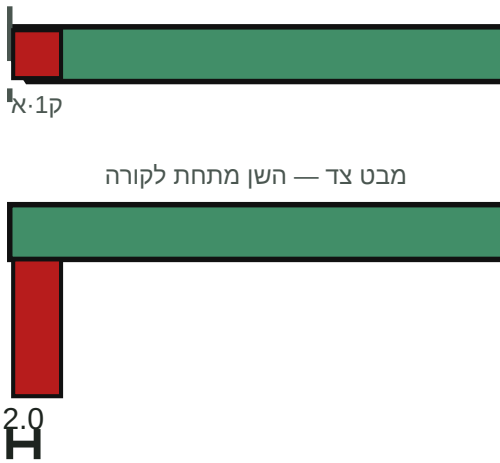


פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

איך חותכים את קצה א' של ק1

- 1. חותכים את הקורה ישר לאורך המלא — 242.4 על הציר.
- 2. מסמנים בקצה את קו האמצע של הרוחב (2.0 מכל דופן).
- 3. **צד צפון** נשאר ישר — הוא יושב על קורת המזרח.
- 4. **צד דרום**: מודדים מהקצה לאורך הדופן החיצונית **1.3** ס"מ ומסמנים. מחברים בקו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון, וחותכים על הקו. זו זווית **32.6°** מהחיתוך הישר — הצד הזה יושב על האלכסון.
- 5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר במזרח, המשופע באלכסון. השן נשארת במקומה: 2.0 מהקצה על הציר.

קצה א' של ק1 — מבט־על, מוגדל. הקורה נמשכת ימינה

קורת המזרח

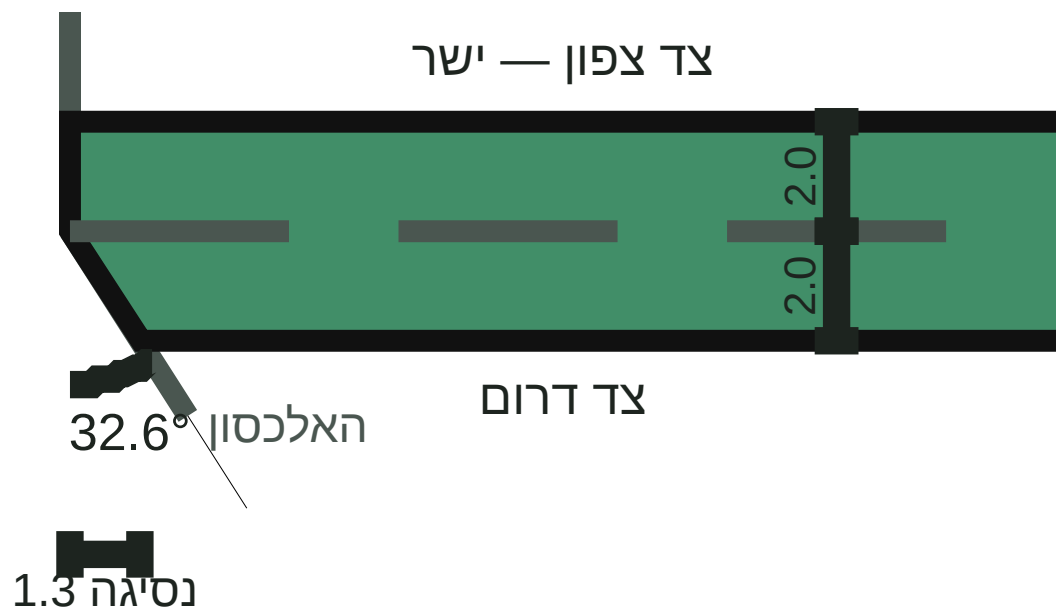

פרט חיתוך מוגדל, מבט־על. מקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.

מידות

אורך 242.4
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · ק2
ב'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 353.3 מדרום

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ק2·א	2.0	240.4	עמוד מזרח · ק2
ק2·ב	240.4	2.0	פלטה על פני הקיר

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

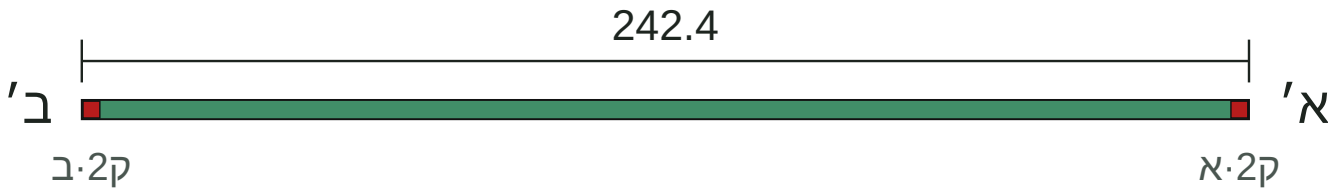

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



קצה א' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

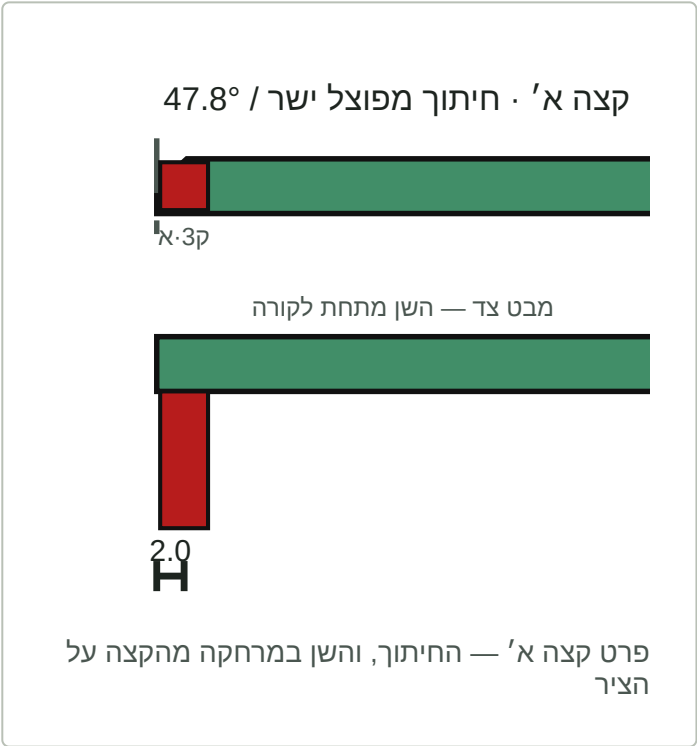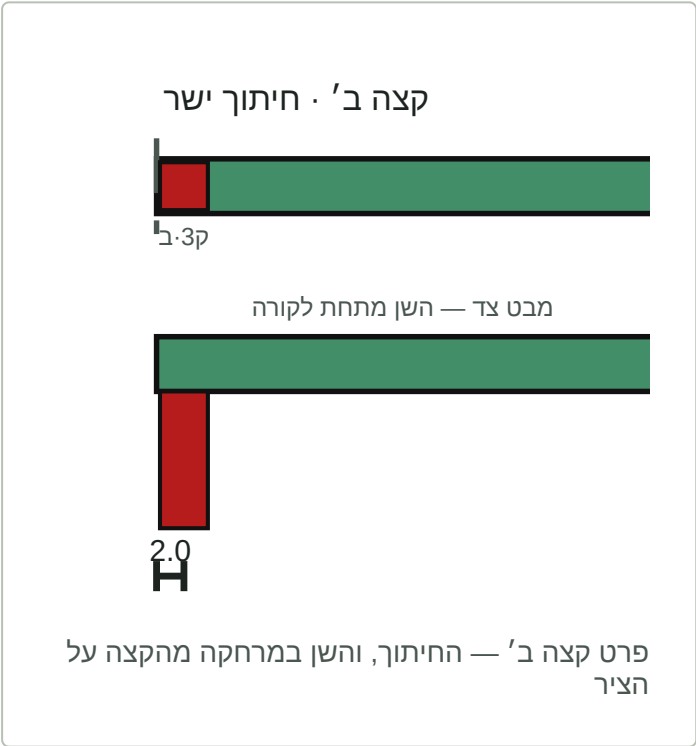

קצה מפוצל

החיתוך המפוצל, מוגדל, עם הסבר ביצוע — בשקופית הבאה.

מידות

אורך על הציר **256.0** · צד דרום **256.0** · צד צפון **253.8**
פרופיל 4×4 · גובה 276.0–280.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	מפוצל — צד דרום ישר · צד צפון 47.8° · קצה מפוצל — עוקב אחרי פני המסגרת בפינה: חצי מול קורת המזרח, חצי מול האלכסון	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד w3 — מערב · תחת ק3

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ק3·א	2.0	254.0	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ק3·ב	254.0	2.0	עמוד מערב · תחת ק3

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

איך חותכים את קצה א' של ק3

- 1. חותכים את הקורה ישר לאורך המלא — 256.0 על הציר.
- 2. מסמנים בקצה את קו האמצע של הרוחב (2.0 מכל דופן).
- 3. **צד דרום** נשאר ישר — הוא יושב על קורת המזרח.
- 4. **צד צפון**: מודדים מהקצה לאורך הדופן החיצונית 2.2 ס"מ ומסמנים. מחברים בקו ישר מנקודת האמצע שבקצה אל הסימון, וחותכים על הקו. זו זווית 47.8° מהחיתוך הישר — הצד הזה יושב על האלכסון.
- 5. בדיקה: הקצה נוגע בשתי הקורות בלי מרווח — הישר במזרח, המשופע באלכסון. השן נשארת במקומה: 2.0 מהקצה על הציר.

קצה א' של ק3 — מבט־על, מוגדל. הקורה נמשכת ימינה

נסיגה 2.2

האלכסון

47.8°

צד צפון

2.0
2.0

צד דרום — ישר

קורת המזרח

פרט חיתוך מוגדל, מבט־על. מקווקו — פני שתי הקורות שהקצה יושב עליהן; הנסיגה נמדדת על הדופן החיצונית מהקצה; הקשת — הזווית מהחיתוך הישר.

מידות

אורך 162.8
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על פני הקיר, 3.0 מדרום
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת1·א	2.0	160.8	פלטה על פני הקיר
ת1·ב	160.8	2.0	עמוד פינה דרום / אלכסון

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

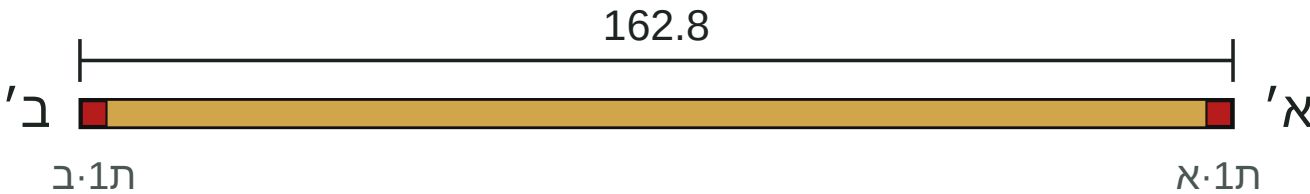

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת מפלס 70 · אלכסון דרומי (ת2) מפלס 70 · כמות 1

מידות

אורך 143.7
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	32.4° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון
ב'	32.4° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)


שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת2·א	3.3	140.5	עמוד פינה דרום / אלכסון · השרוול מסובב 32.4°
ת2·ב	140.5	3.3	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1) · השרוול מסובב 32.4°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

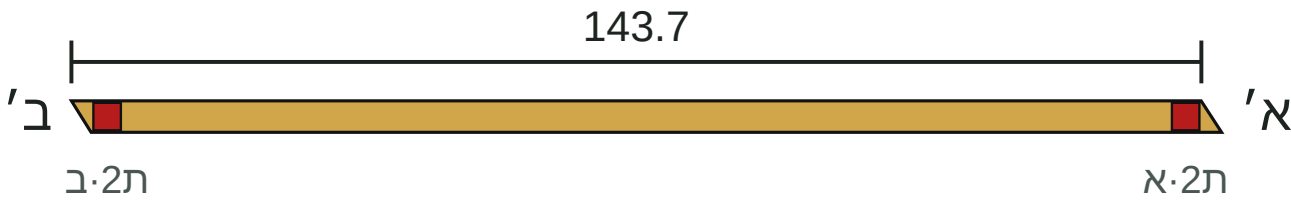


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

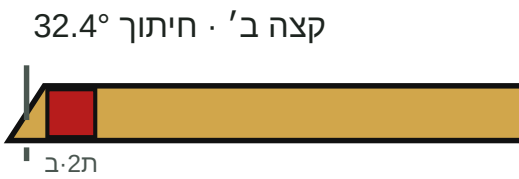

מבט צד — השן מתחת לקורה

3.3

פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

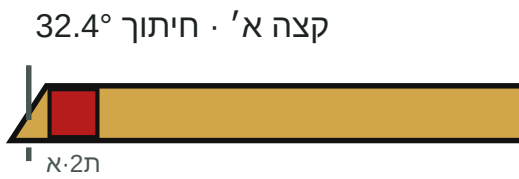

מבט צד — השן מתחת לקורה

3.3

פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 1 מפלס 70 · כמות 1

מידות
אורך 221.0
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e1 — פינה אלכסון דרומי / מזרח (1ק)
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · 2ק

שיניים מתחת לקורה — 2			
שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת3·א	2.0	219.0	עמוד פינה אלכסון דרומי / מזרח (ק1)
ת3·ב	219.0	2.0	עמוד מזרח · ק2
המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.			

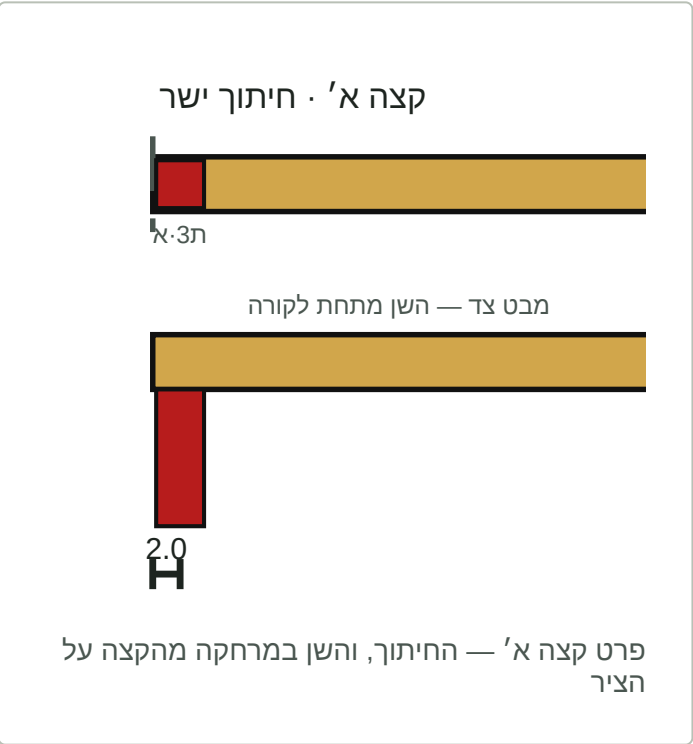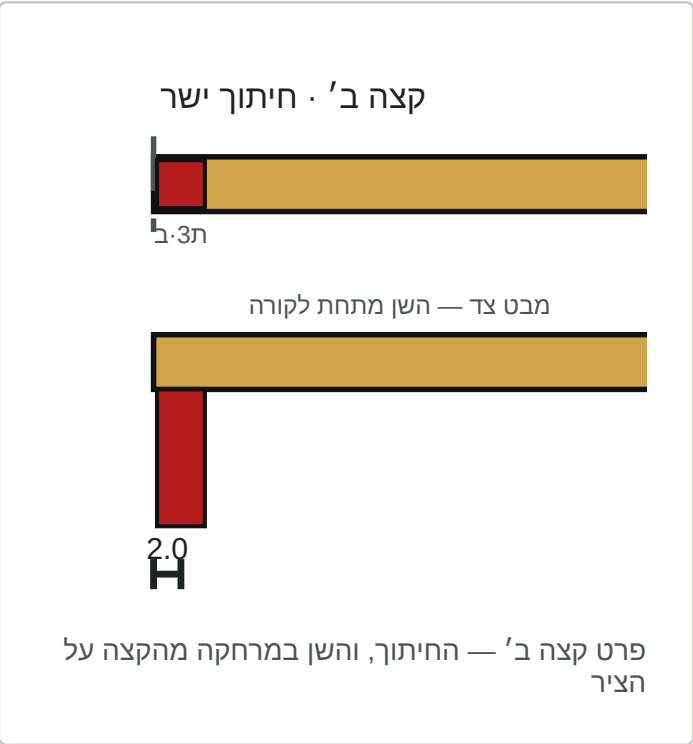


מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 2 מפלס 70 · כמות 1

מידות
אורך 219.3
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות		
	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e2 — מזרח · ק2
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)

שיניים מתחת לקורה — 2			
שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת3·ג	2.0	217.3	עמוד מזרח · ק2
ת3·ד	217.3	2.0	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.			

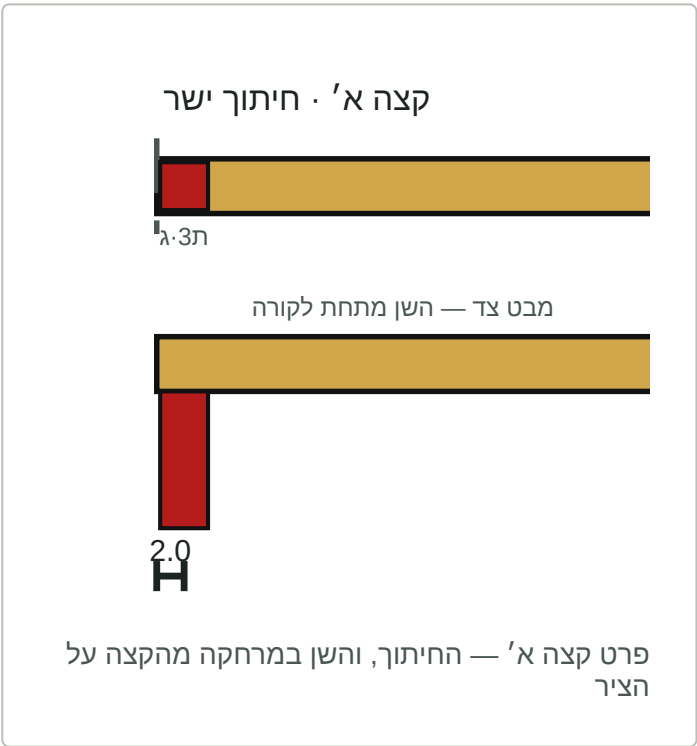

מידות

אורך 235.6
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	42.3° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3)
ב'	42.3° · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון


שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת4·א	3.8	231.8	עמוד פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3) · השרוול מסובב 42.3°
ת4·ב	231.8	3.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון · השרוול מסובב 42.3°

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

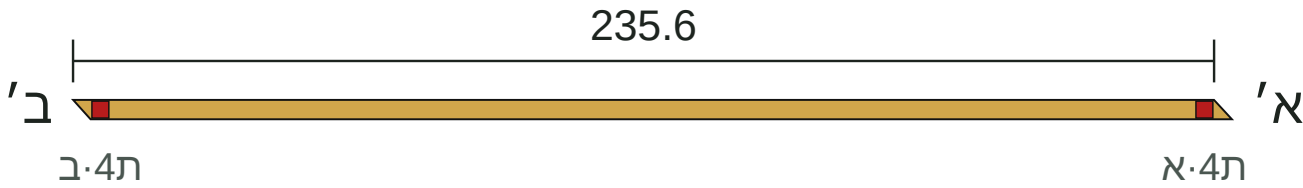


מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

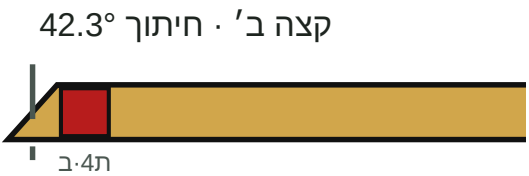

מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

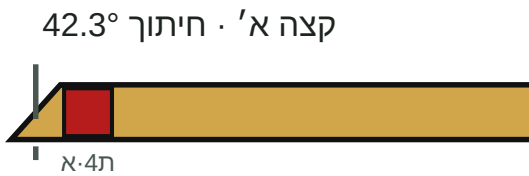

מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך 77.8
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0


קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד n1 — פינה אלכסון צפוני / צפון
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד nח — פינה צפון-מערב

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת5·א	2.0	75.8	עמוד פינה אלכסון צפוני / צפון
ת5·ב	75.8	2.0	עמוד פינה צפון-מערב

המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

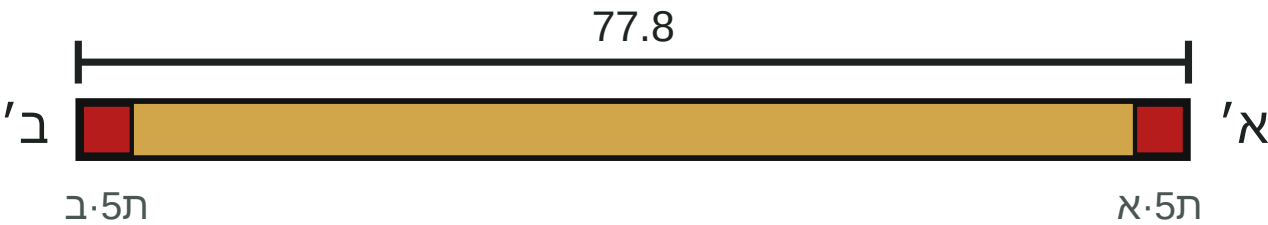

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

קצה ב' · חיתוך ישר



מבט צד — השן מתחת לקורה



פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

קצה א' · חיתוך ישר




מבט צד — השן מתחת לקורה




פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מסגרת מפלס 70 · קטע ליד הקיר (ת6)

מפלס 70 · כמות 1

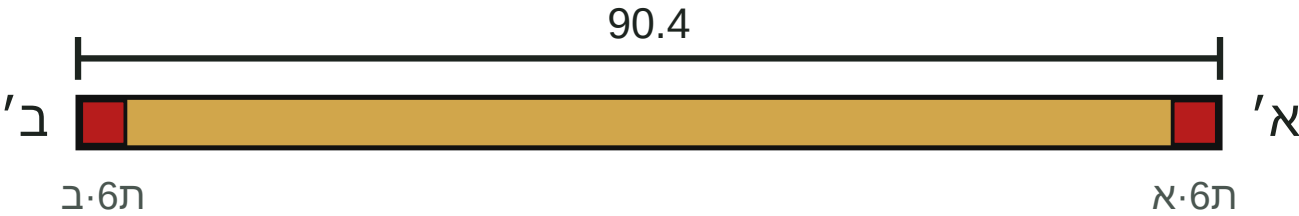

מבט־על בקנה מידה אמיתי, קצה א' מימין. אורכי שתי הצלעות כשהן שונות (מיטר).

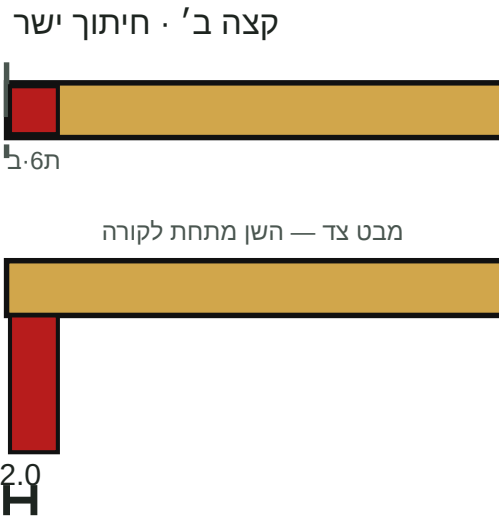

פרט קצה ב' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר



פרט קצה א' — החיתוך, והשן במרחקה מהקצה על הציר

מידות

אורך 90.4
פרופיל 4×4 · גובה 66.0–70.0

קצוות

	חיתוך	יושבת על
א'	ישר · ישר, נגמרת על פלטת הקיר	פלטה על קצה הקיר
ב'	ישר · על פני העמוד, במקביל לפאה	עמוד קפ — מערב · 93 מהקיר

שיניים מתחת לקורה — 2

שן	מקצה א'	מקצה ב'	לשרוול על
ת6·א	2.0	88.4	פלטה על קצה הקיר
ת6·ב	88.4	2.0	עמוד מערב · 93 מהקיר


המרחק נמדד על ציר הקורה, מהנקודה שבה החיתוך חוצה את הציר, עד מרכז השן. השן במרכז רוחב הקורה.

עמוד s1 — פינה דרום / אלכסון 3.0 מדרום · 165.4 מפני הקיר · גובה 276.0

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע1·ב ע1 · דרום	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0
ע2·א ע2 · אלכסון דרומי	צפון	276.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	למזרח 3.0
ת1·ב ת1 · דרום	מערב (הקיר)	66.0	ישר	2.0	0
ת2·א ת2 · אלכסון דרומי	צפון	66.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	למזרח 3.0



“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

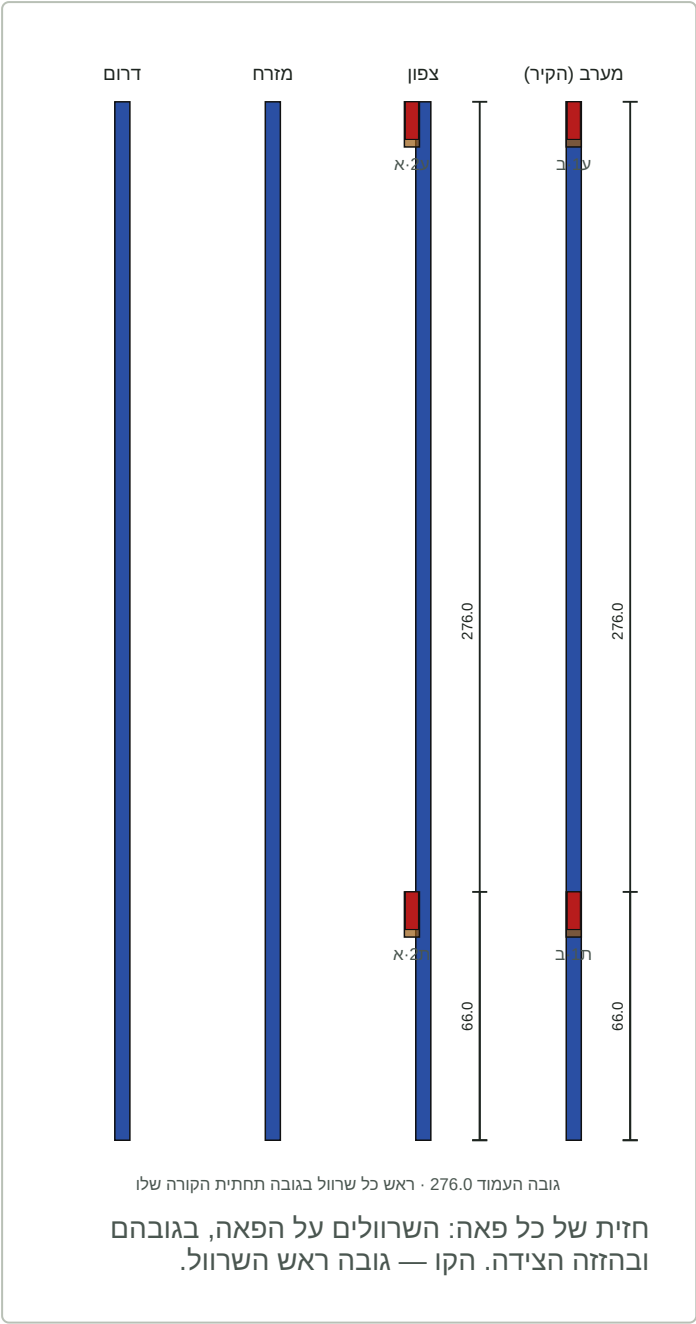

שרוולים על העמוד — 5

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע2·ב ע2 · אלכסון דרומי	דרום	276.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	למערב (הקיר) 3.0
ע3·א ע3 · מזרח	צפון	276.0	ישר	2.0	0
ת2·ב ת2 · אלכסון דרומי	דרום	66.0	32.4° לכיוון הקורה	2.8	למערב (הקיר) 3.0
ת3·א ת3 · מזרח	צפון	66.0	ישר	2.0	0
ק1·א ק1	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0


“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

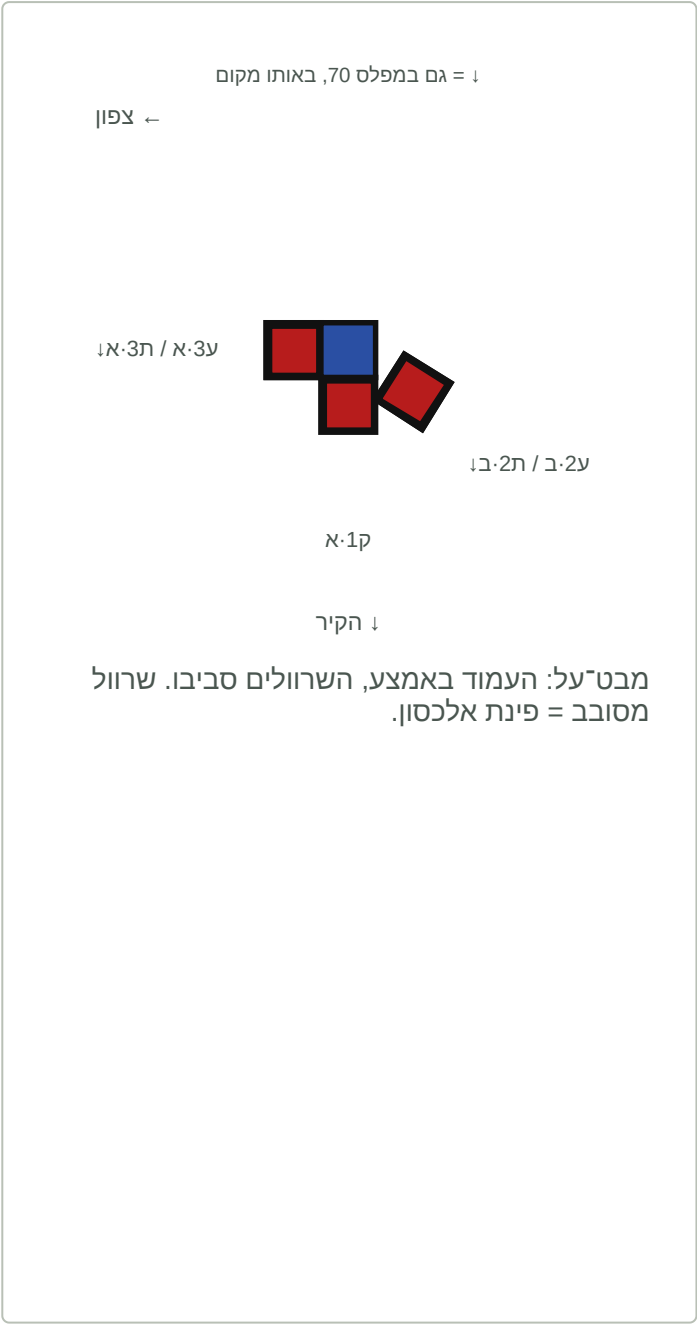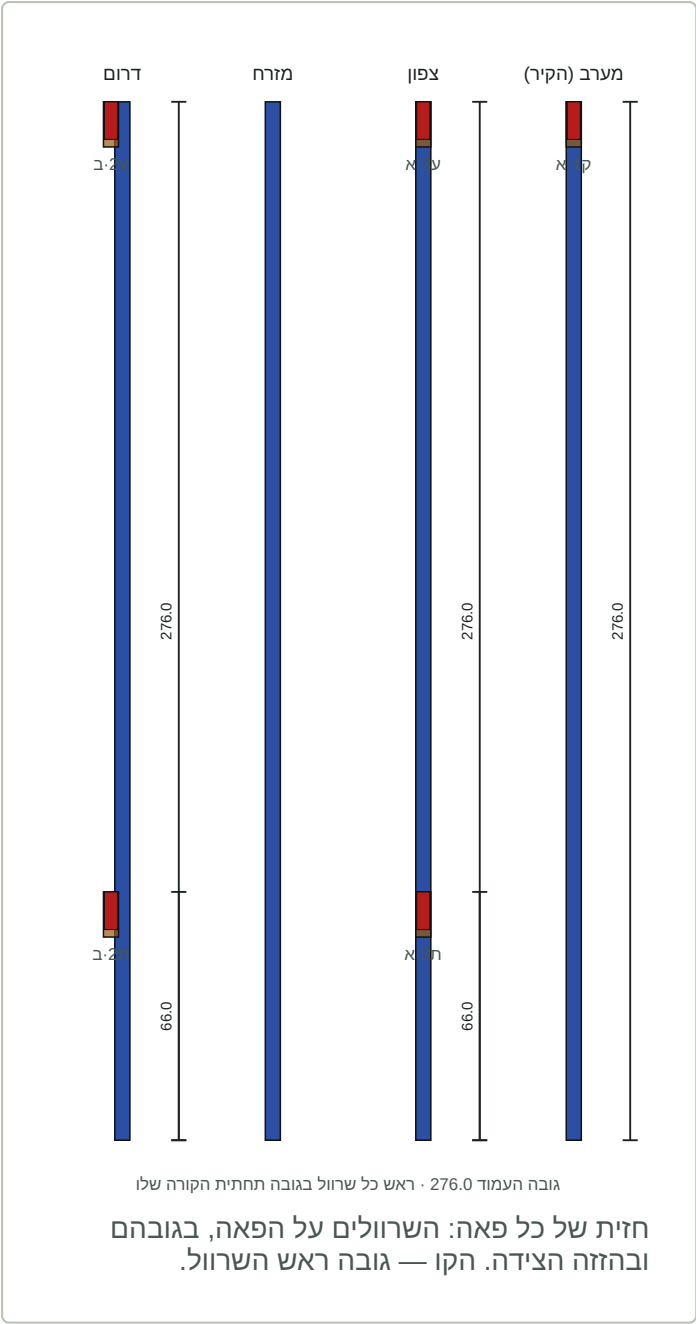

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע3·ג ע3 · מזרח	צפון	276.0	ישר	2.0	0
ת3·ב ת3 · מזרח	דרום	66.0	ישר	2.0	0
ת3·ג ת3 · מזרח	צפון	66.0	ישר	2.0	0
ק2·א ק2	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

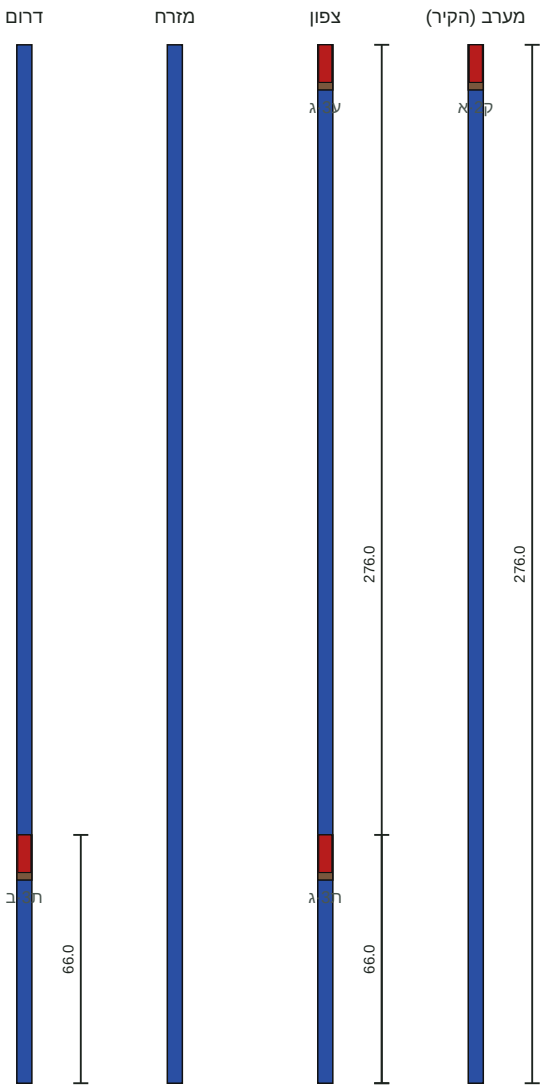


גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון



ק2·א

↓ הקיר


מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

עמוד e3 — פינה מזרח / אלכסון צפוני (ק3) 576.6 מדרום · 245.0 מפני הקיר · גובה 276.0

שרוולים על העמוד — 5

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע3·ב ע3 · מזרח	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ע4·א ע4 · אלכסון צפוני	מערב (הקיר)	276.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	לצפון 4.4
ת3·ד ת3 · מזרח	דרום	66.0	ישר	2.0	0
ת4·א ת4 · אלכסון צפוני	מערב (הקיר)	66.0	42.3° לכיוון הקורה	2.8	לצפון 4.4
ק3·א ק3	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

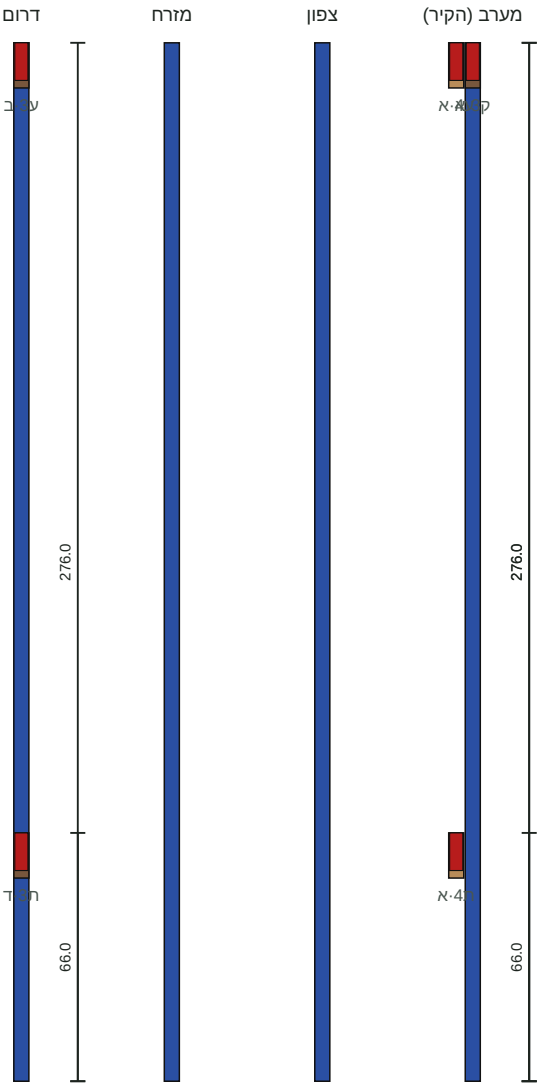


גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון



ע3·ב / ת3·ד↓

ע4·א / ת4·א↓

ק3·א


↓ הקיר

מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

שרוולים על העמוד — 4

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע4·ב ע4 · אלכסון צפוני	מזרח	276.0	°42.3 לכיוון הקורה	2.8	לדרום 4.4
ע5·א ע5 · צפון	מערב (הקיר)	276.0	ישר	2.0	0
ת4·ב ת4 · אלכסון צפוני	מזרח	66.0	°42.3 לכיוון הקורה	2.8	לדרום 4.4
ת5·א ת5 · צפון	מערב (הקיר)	66.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

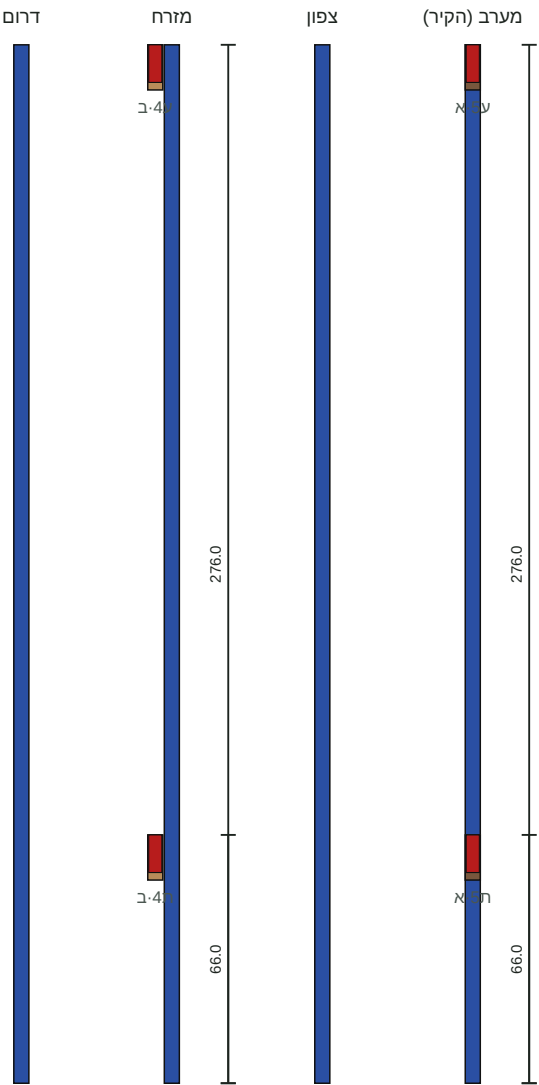


גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון

ע4·ב / ת4·ב↑



ע5·א / ת5·א↑


↓ הקיר

מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

שרולים על העמוד — 3

שרול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע5·ב ע 5 · צפון	מזרח	276.0	ישר	2.0	0
ע6·א ע 6 · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ת5·ב ת 5 · צפון	מזרח	66.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

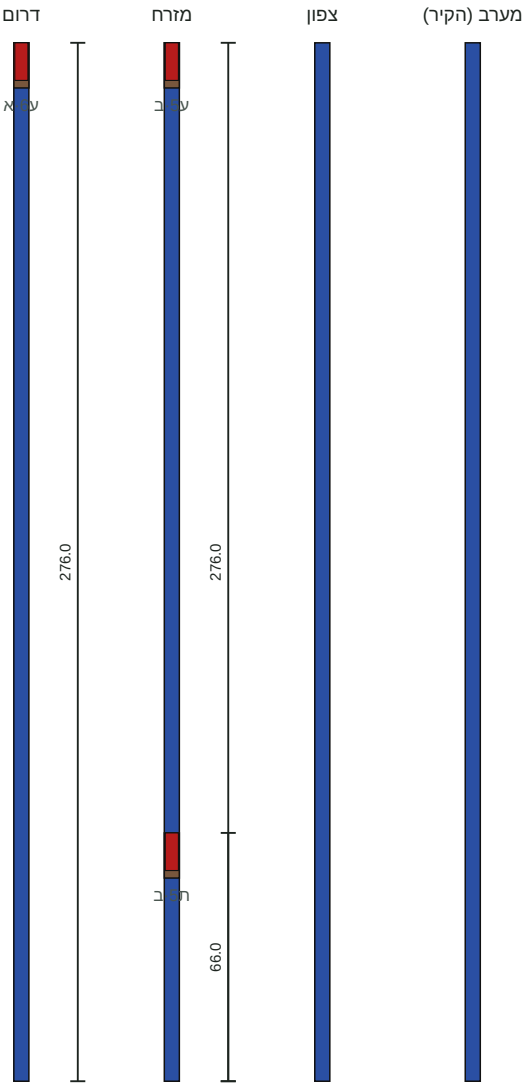

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון

ע5·ב / ת5·ב↓



ע6·א


↓ הקיר

מבט־על: העמוד באמצע, השרולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

שרוולים על העמוד — 2

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע6·ג ע6 · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ק3·ב ק3	מזרח	276.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

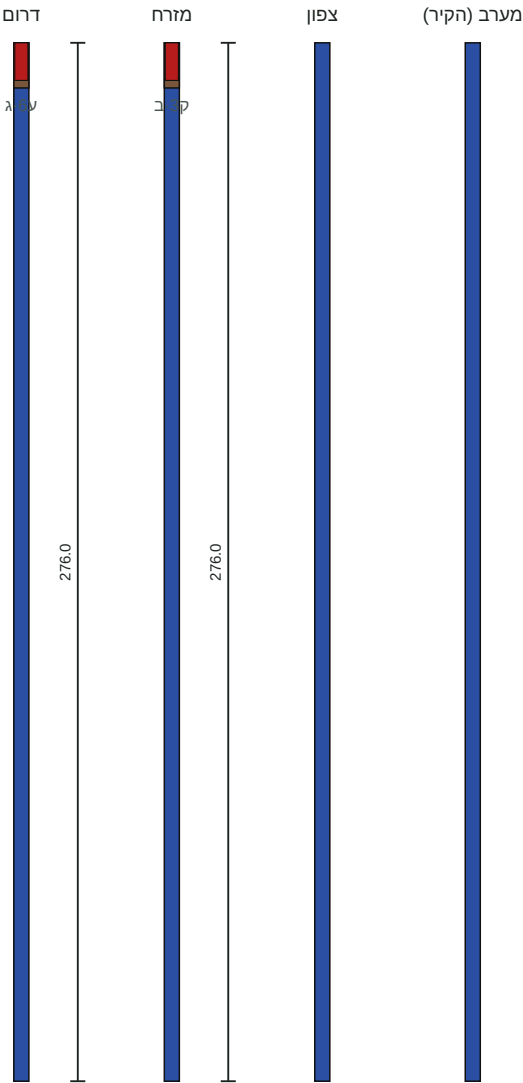

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון

ק3·ב



ע6·ג


↓ הקיר

מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

שרוולים על העמוד — 2

שרוול	פאה	ראש בגובה	סיבוב	מהפאה	הצידה
ע6·ד ע6 · מערב (ללא קיר)	דרום	276.0	ישר	2.0	0
ת6·ב ת6 · קטע ליד הקיר	דרום	66.0	ישר	2.0	0

“מהפאה” — מרחק מרכז השרוול מפני הפאה (0 = צמוד). “הצידה” — הזזת מרכז השרוול ממרכז הפאה לאורכה. ראש השרוול = תחתית הקורה. השרוול פתוח למעלה; השן יורדת מהקורה לתוכו.

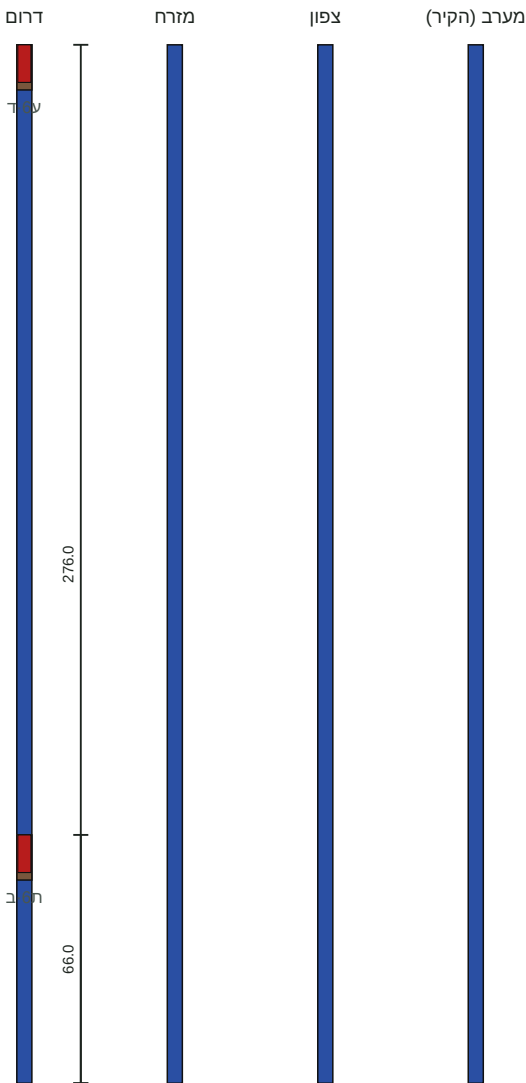

גובה העמוד 276.0 · ראש כל שרוול בגובה תחתית הקורה שלו

חזית של כל פאה: השרוולים על הפאה, בגובהם ובהזזה הצידה. הקו — גובה ראש השרוול.

↓ = גם במפלס 70, באותו מקום

← צפון



ע6·ד / ת6·ב!

↓ הקיר

מבט־על: העמוד באמצע, השרוולים סביבו. שרוול מסובב = פינת אלכסון.

הקיר המערבי — פלטות ושרולים

בלי עמודים לאורך הקיר



פלטות — 6

שרוול	איפה	מיקום	ראש השרוול	פלטה מ״	עד
ע-1 א ע-1 · דרום	פני הקיר	מדרום 3.0	276.0	262.0	278.0
ע-6 ב ע-6 · מערב (ללא קיר)	קצה הקיר המזרחי	לתוך עובי הקיר 15.0	276.0	262.0	278.0
ת-1 א ת-1 · דרום	פני הקיר	מדרום 3.0	66.0	52.0	68.0
ת-6 א ת-6 · קטע ליד הקיר	קצה הקיר המזרחי	לתוך עובי הקיר 15.0	66.0	52.0	68.0
ק-1 ב ק-1	פני הקיר	מדרום 128.3	276.0	262.0	278.0
ק-2 ב ק-2	פני הקיר	מדרום 353.3	276.0	262.0	278.0

פלטה 16×10, עובי 6 מ״מ, 4 ברגי עיגון — טרם הוכרע. השרוול מרוחק למרכז הפלטה, ראשו 2 ס״מ מתחת לקצה העליון שלה.

חלק	כמות	אורך	פנים	קצה א'	קצה ב'	שיניים
ע1 מסגרת עליונה · דרום (ע1)	1	165.5	163.3	ישר	28.7°	ע1א, ע1ב
ע2 מסגרת עליונה · אלכסון דרומי (ע2)	1	149.7	146.3	28.7°	16.3°	ע2א, ע2ב
ע3 מסגרת עליונה · מזרח (ע3)	1	451.3	448.3	16.3°	23.9°	ע3א, ע3ב, ע3ג
ע4 מסגרת עליונה · אלכסון צפוני (ע4)	1	242.1	238.8	23.9°	21.1°	ע4א, ע4ב
ע5 מסגרת עליונה · צפון (ע5)	1	84.6	79.1	21.1°	45.0°	ע5א, ע5ב
ע6 מסגרת עליונה · מערב (ללא קיר) (ע6)	1	250.0	246.0	45.0°	ישר	ע6א, ע6ב, ע6ג, ע6ד
ק1 קורה תומכת ק1	1	242.4	241.1	מפוצל 32.6° / ישר	ישר	ק1א, ק1ב
ק2 קורה תומכת ק2	1	242.4	—	ישר	ישר	ק2א, ק2ב
ק3 קורה תומכת ק3	1	256.0	253.8	מפוצל ישר / 47.8°	ישר	ק3א, ק3ב
ת1 מסגרת מפלס 70 · דרום (ת1)	1	162.8	—	ישר	ישר	ת1א, ת1ב
ת2 מסגרת מפלס 70 · אלכסון דרומי (ת2)	1	143.7	—	32.4°	32.4°	ת2א, ת2ב
ת3.1 מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 1	1	221.0	—	ישר	ישר	ת3א, ת3ב
ת3.2 מסגרת מפלס 70 · מזרח (ת3) · קטע 2	1	219.3	—	ישר	ישר	ת3א, ת3ב
ת4 מסגרת מפלס 70 · אלכסון צפוני (ת4)	1	235.6	—	42.3°	42.3°	ת4א, ת4ב
ת5 מסגרת מפלס 70 · צפון (ת5)	1	77.8	—	ישר	ישר	ת5א, ת5ב
ת6 מסגרת מפלס 70 · קטע ליד הקיר (ת6)	1	90.4	—	ישר	ישר	ת6א, ת6ב
עמוד 4×4	8	276.0	—	ישר	ישר	
שרוול 4×4	35	12.0	—	ישר	ישר	
שן 3.5×3.5	35	10.0	—	ישר	ישר	
פלטה 16×10 · 6 מ"מ	6	—	—			

סה"כ פרופיל 40×40: קורות 32.3 מ' + עמודים 22.1 מ' + שרוולים 4.2 מ' = **58.6 מ'** (לפי אורך החוץ, בלי פחת חיתוך). פרופיל 35×35 לשיניים: **3.5 מ'**.