Sessió 6

Desenvolupament Web Full Stack (React, Node, Mongo)
Curs 2025-2026

Pràctica: E-commerce. Sessió 6

1. Dates....3
2. Objectius....3
3. Feina prèvia abans de la sessió....3
4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió....4
    4.1 Instal·lar Postman Agent Desktop i comprovar CRUD de productes....4
    4.2 Comprovar MongoDB....5
Referències....6
Apèndixs....6
    A. Comandes útils de Node/Nodemon....6
    B. Fitxer .gitignore recomanat....6
    C. Validacions habituals en Mongoose....6
    D. Errors comuns i depuració....6
Lliurable de la Sessió 6....7

1. Dates

- 05/11 - 11/11

2. Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
0,2	✓	Instal·lar Postman
0,4	✓	Comprovar CRUD en Postman
0,4	✓	Comprovar CRUD en MongoDB

3. Feina prèvia abans de la sessió

- Llegir sobre **Postman: Postman** és una eina que facilita de manera dràstica el disseny, testatge, documentació i automatització de APIs.
- Informació: https://drupalweb.com/que-es-postman

4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

4.1 Instal·lar Postman Agent Desktop i comprovar CRUD de productes

De cada apartat, executa en Postman els POST, GET, GET:id, PUT, DELETE.
Fes explicació dels passos que has fet. Et pots ajudar amb captures de pantalla.

- **POST** producte: crear producte.
  - router.post('/', productController.createProduct);
- **GET** productes: mostrar tots els productes.
  - router.get('/', productController.getAllProducts);
- **GET id** producte: mostrar prodructe per id.
  - router.get('/:id', productController.getProductById);
- **PUT id** producte: update d'un producte per id.
  - router.put('/:id', productController.updateProduct);
- **DELETE id** producte: eliminar producte per id.
  - router.delete('/:id', productController.deleteProduct);

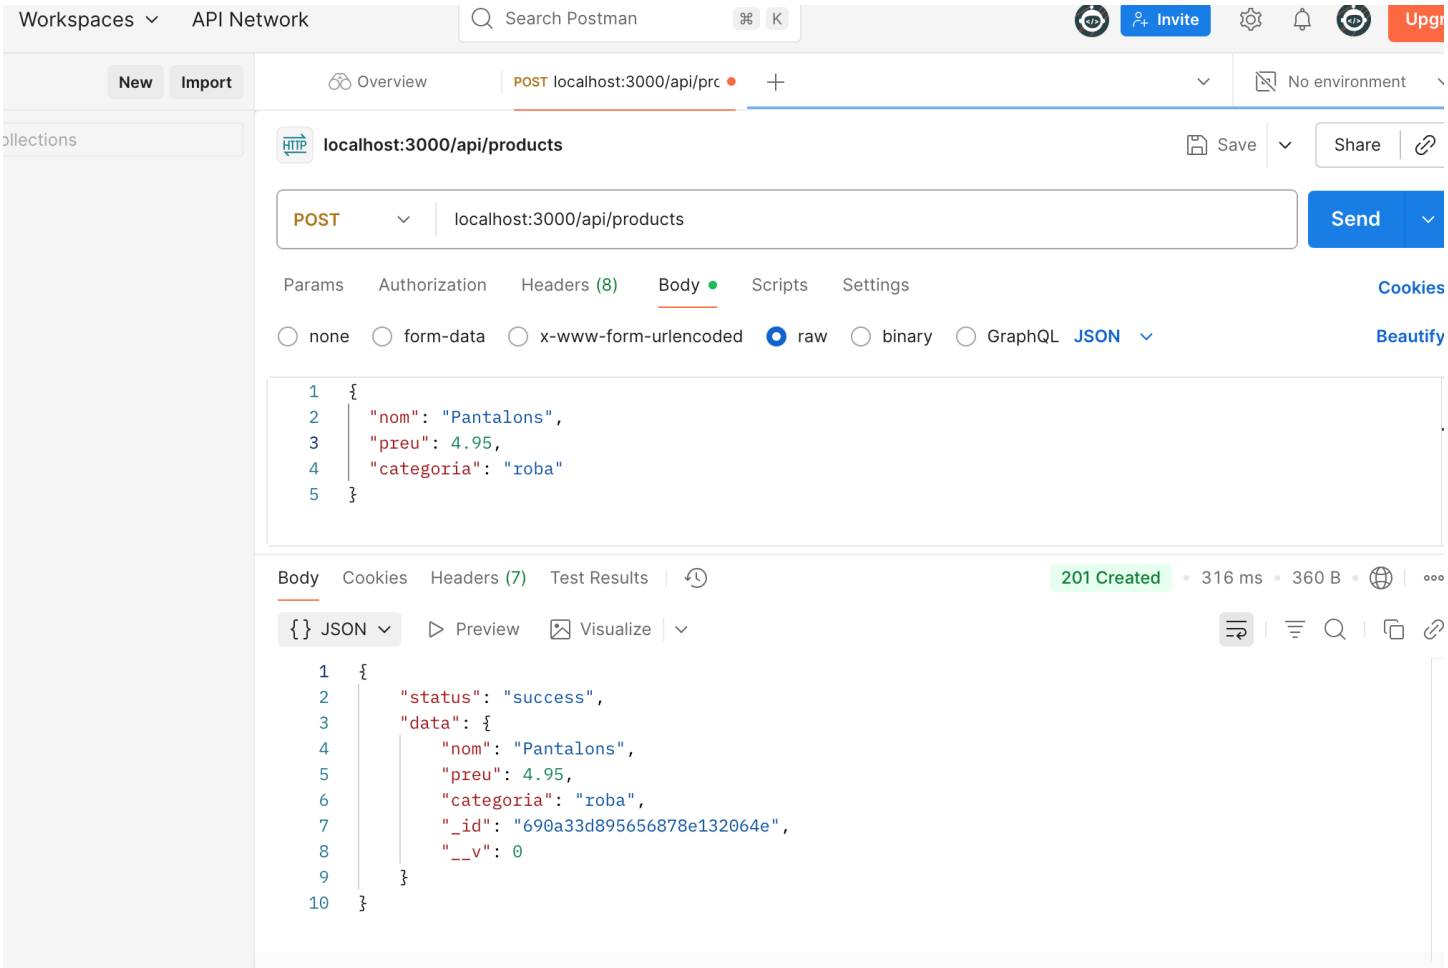

4.2 Comprovar MongoDB

Mostra el resultat amb captures de pantalla de les execucions CRUD en la teva base de dades en MongoDB

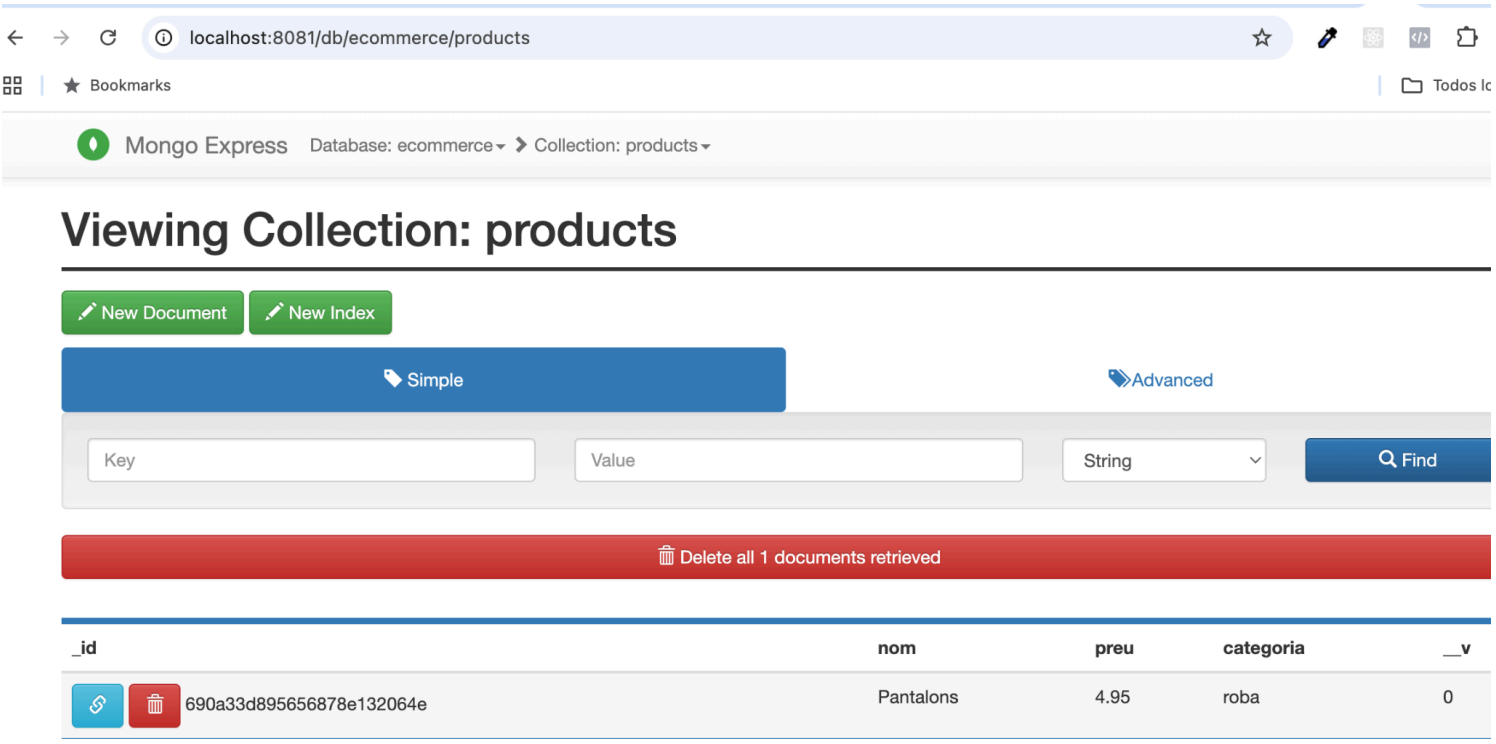

Referències

- What is an ADR? – Michael Nygard
- Awesome ADR – repositori amb exemples
- MongoDB – Documentació oficial
- Draw.io (eina de diagrames gratuïta)

Apèndixs

A. Comandes útils de Node/Nodemon

- `npm run dev` → iniciar en mode desenvolupament.
- `CTRL+C` → aturar servidor.
- Escriure de forma clara i breu, no més d'1 pàgina.

B. Fitxer `.gitignore` recomanat

```
node_modules/

dist/

.env
```

C. Validacions habituals en Mongoose

- `required`
- `minlength`
- `maxlength`
- `enum`
- `unique`
- `match`.

D. Errors comuns i depuració

- No carregar `.env` → MONGO_URI indefinit.
- Port 3000 ocupat → cal canviar `PORT` al `.env`.
- Índexs duplicats si es fan canvis freqüents al model.

Lliurable de la Sessió 6

PDF amb totes les explicacions.