Sessió 9 (14)

Desenvolupament Web Full Stack (React, Node, Mongo)
Curs 2025-2026

Pràctica: E-commerce. Sessió 9 (14)

1. Dates....3
2. Objectius....3
3. Feina prèvia abans de la sessió....3
4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió....3
    4.1 Crear un projecte React amb Vite....4
    4.2 Instal·lar React Router per a gestionar rutes....5
    4.3 Crear estructura bàsica de rutes i pàgines....6
    4.4 Configurar React Route....6
    4.5 Modifica les pàgines....7
Referències....8
Apèndixs....8
    A. Comandes útils de Node/Nodemon....8
    B. Fitxer .gitignore recomanat....8
    C. Validacions habituals en Mongoose....8
    D. Errors comuns i depuració....8
Lliurable de la Sessió 9 (14)....9

1. Dates

- 26/11 - 03/12

2. Objectius

Pes	Preferent?	Funcionalitat
0,33	✓	Instal·lar React amb Vite
0,33	✓	Routing
0,33	✓	UI Básica

3. Feina prèvia abans de la sessió

Seguir pas a pas el tutorial de React que trobareu aquí:

https://es.react.dev/learn/tutorial-tic-tac-toe

Una vegada finalitzat, ensenyar al professor el resultat final per validar-ho.

4. Feina durant la sessió i abans de la següent sessió

Objectius:

- Crear un projecte React amb Vite.
- Configurar rutes per a login, registre i pàgines protegides.
- Afegir UI senzilla i funcional per la “home”.

4.1 Crear un projecte React amb Vite

Per qué Vite? És una eina moderna, ràpida i fàcil d'usar per a crear projectes React.

4.1.1. Instal·la react + vite

npm create vite@latest frontend-react -- --template react

IMPORTANT!!!

on **"frontend-react"** heu de posar el nom de la carpeta on voleu posar el vostre frontend.

Es recomana separa el backend del frontend, per la qual cosa heu de fer-ho fora de la carpeta d'on teniu el backend del vostre projecte.

L'estructura de carpetes ha de quedar semblant això:

```
/projecte
  ├── /backend          # Cartera per al backend (Node.js)
  │   ├── /models
  │   ├── /routes
  │   ├── /controllers
  │   ├── /services
  │   ├── app.js
  │   └── package.json
  │
  ├── /frontend         # Cartera per al frontend (React)
  │   ├── /src
  │   ├── index.html
  │   └── package.json
```

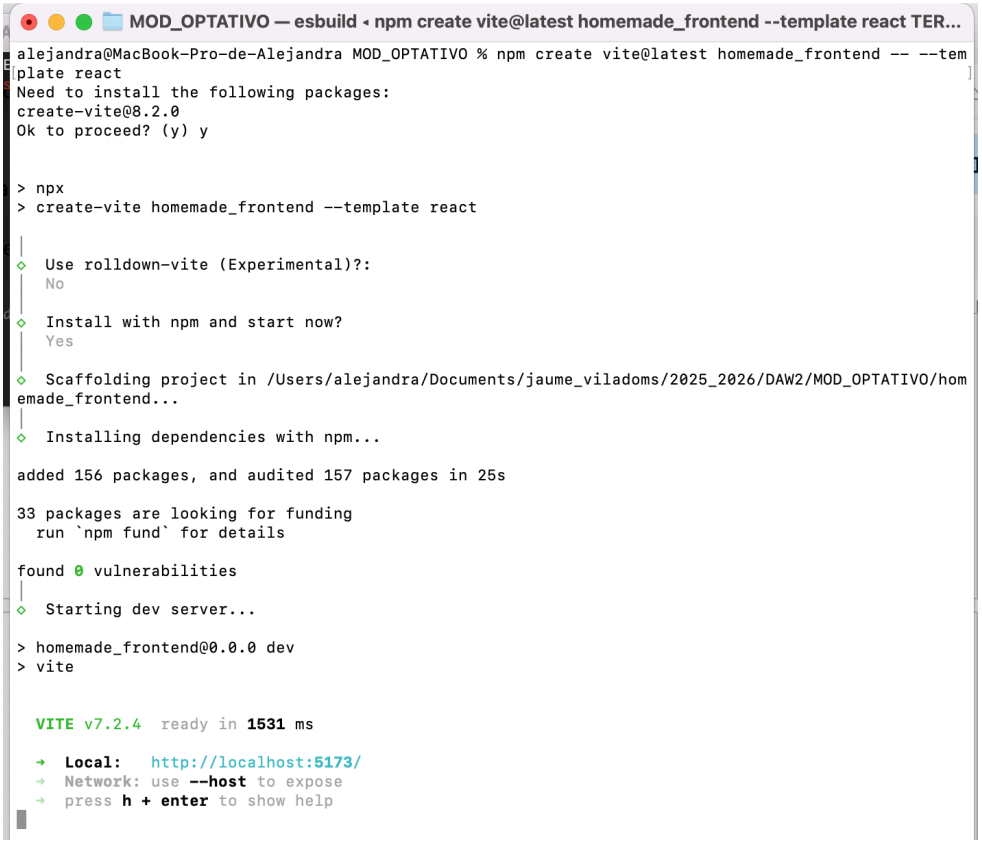

4.1.2 Entra al directori, instal·la dependències i executa react:

cd “frontend”

npm install

npm run dev

4.1.3 Verifica en el navegador:

Accedeix a http://localhost:5173/ i hauries de veure la interfície React base.

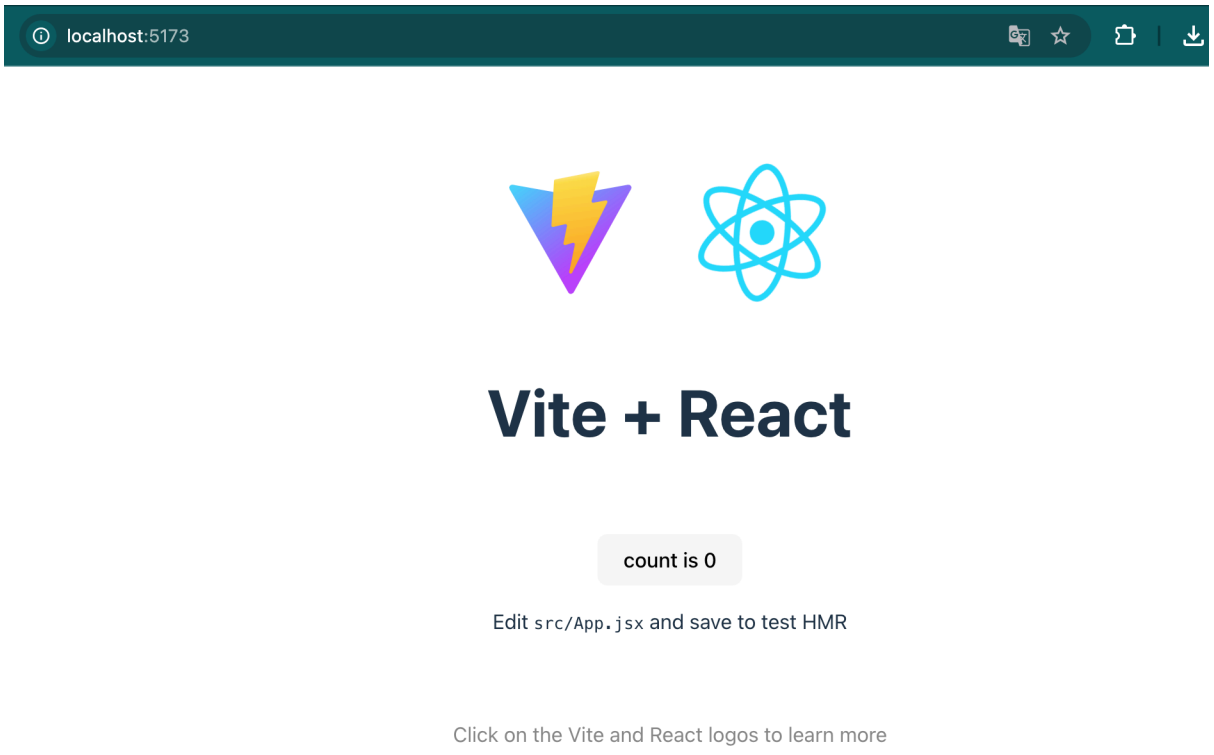

4.2 Instal·lar React Router per a gestionar rutes

Des de la carpeta del projecte del frontend que has creat, instal·la React Router:

npm install react-router-dom

Ara podràs crear diferents pàgines i navegar entre elles.

4.3 Crear estructura bàsica de rutes i pàgines

En la carpeta “src”, crea arxius per a les pàgines:

- src/pages/Login.jsx
- src/pages/Register.jsx
- src/pages/Home.jsx

4.4 Configurar React Route

Configurar React Route en **src/main.jsx** (crear l’arxiu).

Modifica aquest arxiu per gestionar les rutes:

Exemple:

```
import React from 'react'

import ReactDOM from 'react-dom/client'

import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'

import App from './App.jsx'

import Home from './pages/Home.jsx'

import Login from './pages/Login.jsx'

import Register from './pages/Register.jsx'


ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
```

```
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<App />}>
          <Route index element={<Home />} />
          <Route path="login" element={<Login />} />
          <Route path="register" element={<Register />}
        </Route>
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

4.5 Modifica les pàgines

Crea la pàgina principal “home” de la vostra aplicació on es mostrin els productes principals més importants de la vostra botiga en línia.

Pots utilitzar els frameworks CSS (bootstrap o tailwind).

- Bootstrap:

npm install bootstrap

- Tailwind:

npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

npx tailwindcss init

Referències

- React
- Bootstrap
- Tailwind

Apèndixs

A. Comandes útils de Node/Nodemon

- `npm run dev` → iniciar en mode desenvolupament.
- `CTRL+C` → aturar servidor.
- Escriure de forma clara i breu, no més d'1 pàgina.

B. Fitxer `.gitignore` recomanat

```
node_modules/

dist/

.env
```

C. Validacions habituals en Mongoose

- `required`
- `minlength`
- `maxlength`
- `enum`
- `unique`
- `match`.

D. Errors comuns i depuració

- No carregar `.env` → MONGO_URI indefinit.
- Port 3000 ocupat → cal canviar `PORT` al `.env`.
- Índexs duplicats si es fan canvis freqüents al model.

Lliurable de la Sessió 9 (14)

PDF amb totes les explicacions i link a GitHub.