



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica

Tesi di Laurea

PROGETTO E IMPLEMENTAZIONE IN
FACPL DI UN MONITOR A RUNTIME PER
IL SUPPORTO AL CONTROLLO
CONTINUATIVO DEGLI ACCESSI

DEVISING A RUN-TIME MONITOR FOR
CONTINUATIVE ACCESS CONTROLS WITH
FACPL

FILIPPO MAMELI

Relatore: *Rosario Pugliese*
Correlatore: *Andrea Margheri*

Anno Accademico 2014-2015

Filippo Mamei: *Progetto e implementazione in FACPL di un monitor a runtime per il supporto al controllo continuativo degli accessi*, Corso di Laurea in Informatica, © Anno Accademico 2014-2015

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
2	ACCESS CONTROL E USAGE CONTROL	7
2.1	Access Control	7
2.2	Usage Control	9
2.3	Esempi di Usage Control	12
3	FORMAL ACCESS CONTROL POLICY LANGUAGE	13
3.1	Il processo di valutazione	13
3.2	Sintassi	15
3.3	Semantica	17
3.4	Esempio di politica in FACPL	19
4	USAGE CONTROL IN FACPL	23
4.1	Il processo di valutazione	23
4.2	Sintassi	25
4.3	Semantica	29
4.4	Esempi di Usage Control	30
4.4.1	Accessi in lettura e scrittura di file	30
4.4.2	Servizio di streaming	35
5	ESTENSIONE DELLA LIBRERIA FACPL	41
5.1	La classe PEPCheck	41
5.2	Le Obligations Check	46
5.3	Fulfilled Obligation Check	49
5.4	Plugin Eclipse	55
5.5	Esempi in Java	57
5.5.1	Servizio di streaming	57
5.5.2	Accessi in lettura e scrittura di file	62
6	CONCLUSIONI	67
6.1	Sviluppi Futuri	67

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1	RBAC	8	
Figura 2	ABAC	9	
Figura 3	UCON	10	
Figura 4	Fasi del processo di decisione	11	
Figura 5	Processo di valutazione	14	
Figura 6	Processo di valutazione Status	24	
Figura 7	Processo di valutazione PEP-Check	25	
Figura 8	Diagramma PEPCheck	46	
Figura 9	Diagramma ObligationCheck	50	
Figura 10	Diagramma FulfilledObligationCheck	51	
Figura 11	ToolChain di FACPL	55	
Figura 12	Produzione per le Obligation	56	
Figura 13	Obligation in Xtend	56	
Figura 14	Plugin di FACPL	57	
Figura 15	Computazione	66	
Figura 16	Tempo totale	66	

INTRODUZIONE

I sistemi informatici, fin dalla loro nascita, sono stati utilizzati per la gestione di dati. Il tipo di informazioni gestite ha reso necessario la creazione di un sistema che le proteggesse, infatti i dati più sensibili, se diffusi senza una valida autorizzazione, possono arrecare ad esempio danni economici ad una società o nuocere anche gli utenti nel privato. Per far fronte al problema sono stati sviluppati dei modelli per il controllo degli accessi. Tuttavia la quantità di dati e la complessità dei sistemi moderni ha mostrato i limiti delle tecnologie concepite e questo fatto ha portato inevitabilmente allo sviluppo di un nuovo approccio: lo Usage Control (UCON).

I ricercatori dell'università di San Antonio, Jaehong Park e Ravi Sandhu, hanno descritto un modello di UCON[6] che consente di ottenere decisioni durante l'accesso e di basare le valutazioni di una richiesta sul comportamento passato.

In questa tesi si descrive un'estensione basata su UCON per Formal Access Control Policy Language (FACPL). Il problema principale da risolvere è la staticità del processo di valutazione del linguaggio. Tutte le richieste di accesso ricevono una risposta attraverso un sistema di verifica sempre uguale e i controlli risultano ridondati e in alcuni casi inutili. Nella prima parte dello sviluppo è stata modificata la sintassi del linguaggio per adeguarla ad una nuova gestione delle richieste, in seguito è stata sviluppata un'estensione della libreria su cui si basa FACPL per modificare il processo valutativo al seguito di richieste di accesso continuative.

Il lavoro di estensione della libreria è stato svolto insieme al mio collega Federico Schipani. Nella tesi del mio collega si parla di come è stato possibile esprimere in FACPL politiche di controllo degli accessi basate sul comportamento passato. Le modifiche riguardano principalmente il Policy Decision Point (PDP) (descritto nel Capitolo 3) e consistono nella creazione di uno stato del sistema. In questa tesi invece si modifica il

Policy Enforcement Point (PEP) (descritto ugualmente nel Capitolo 3 e nel Capitolo 4 e 5 nella versione modificata) e si aggiunge un nuovo tipo di obbligazione. Nei capitoli successivi si mostrano i passi che hanno portato allo sviluppo della nuova gestione delle richieste in grado di rendere dinamico il processo di valutazione.

Il resto del documento è così strutturato:

- Nel Capitolo 2 si introducono vari modelli di Access Control, si descrive lo UCON e si mostrano due casi di studio basati sul nuovo modello.
- Nel Capitolo 3 si descrive la sintassi e la semantica di FACPL, il processo di valutazione e un esempio utilizzando il linguaggio.
- Nel Capitolo 4 si mostra l'estensione di FACPL per migliorare la gestione delle richieste.
- Nel Capitolo 5 si riportano le modifiche alla libreria Java su cui è basato il linguaggio per adattarlo al nuovo processo valutativo.
- Nel Capitolo 6 si riassume il lavoro svolto e si presentano alcuni possibili sviluppi futuri.

ACCESS CONTROL E USAGE CONTROL

L'esigenza di proteggere i dati ha determinato la necessità di creare strumenti per il controllo degli accessi che potevano eliminare, o almeno limitare, i rischi derivati dalla perdita delle informazioni.

Nel corso del tempo si sono sviluppati alcuni modelli per i sistemi del controllo degli accessi. A seconda delle esigenze sono stati adottati numerosi modelli [4]. Nelle sezioni successive saranno presentate: Access Control List (ACL), Role Based Access Control (RBAC), Attribute Based Access Control (ABAC), Policy Based Access Control (PBAC) in 2.1. In 2.2 sarà descritto lo UCON e il recente modello UCON_{ABC} poi in 2.3 si esporranno due esempi che utilizzano il nuovo schema.

2.1 ACCESS CONTROL

Access Control List

ACL è stato creato agli inizi degli anni settanta per la necessità di aver un controllo degli accessi sui sistemi multiutente. Utilizza una lista di utenti con annesse le possibili azioni autorizzate [1]. Il modello è semplice, ma ha molte limitazioni. Quando nel sistema ci sono numerosi utenti o risorse, la quantità di dati da verificare diventa difficile da gestire. Questo può portare a errori di assegnazione di autorizzazioni e ad un eccessivo numero di controlli necessari per un singolo accesso.

Role Based Access Control

RBAC è l'evoluzione di ACL. In questo modello vengono introdotti i *ruoli* [2]. Più utenti possono avere lo stesso ruolo e quindi avere a disposizione tutte le risorse connesse a questo. Il modello diventa scalabile e più facile da gestire, inoltre si possono anche creare delle gerarchie per

facilitare l'assegnamento di risorse in base alla classificazione dell'utente. RBAC è limitato dalla staticità dei permessi e dal concetto di ruolo che non può essere associato a nessun attributo.

In figura 1 si mostra un gruppo di utenti facente parte di un *role* e la connessione tra i permessi e il ruolo.

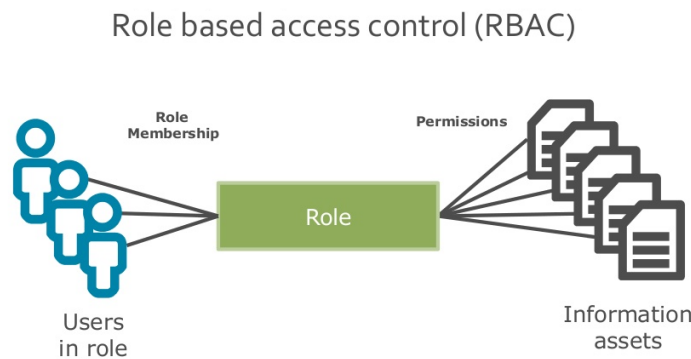


Figura 1: RBAC

Attribute Based Access Control

ABAC si basa sull'utilizzo di attributi associati all'utente, all'azione o al contesto della richiesta [3]. La valutazione di una autorizzazione diventa più specifica rispetto a RBAC, le regole sono più precise per ogni risorsa e inoltre il modello si basa su politiche invece che su permessi statici.

In figura 2 si illustra l'utilizzo da parte del sistema di valutazione (Rules engine) di attributi dell'*utente* (user), del *contesto* (environment) e delle *azioni*, per la decisione sull'autorizzazione.

Il modello non è utilizzato nei sistemi operativi, dove ACL e RBAC sono i più diffusi, ma è sviluppato spesso a livello applicativo. Il problema fondamentale di questo paradigma è che le regole non sono uniformi e se il numero di risorse è consistente, la gestione di queste diventa complicata. Il modello Policy Based Access Control (PBAC) cerca di risolvere i difetti di ABAC.

Policy Based Access Control

PBAC riorganizza il modello ABAC per semplificare la gestione delle regole [4]. È una standardizzazione di ABAC e si basa su *politiche* che non sono altro che insiemi di *rule*. PBAC combina gli attributi della risorsa,

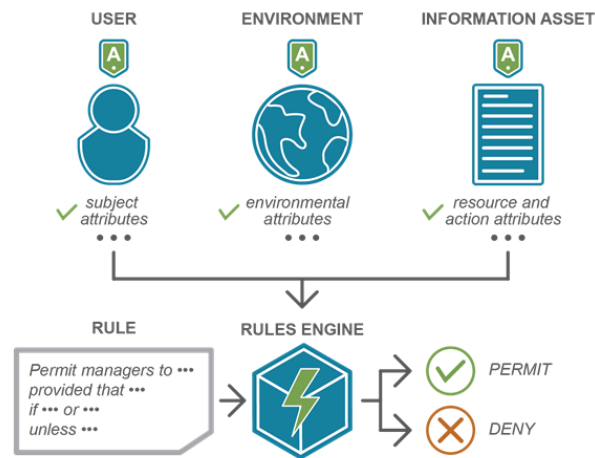


Figura 2: ABAC

dell'ambiente e dell'utente, e li utilizza insieme alle *rule* per determinare l'autorizzazione. Le politiche possono essere messe insieme per creare gruppi di politiche, in questo modo il sistema diventa scalabile e di più facile utilizzo.

Per costruire un sistema di controllo degli accessi basato sul modello PBAC è necessario però l'utilizzo di un linguaggio adatto allo scopo. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ha creato il linguaggio eXtensible Access Control Markup Language (XACML) che è diventato lo standard per lo sviluppo di un sistema costruito sul modello PBAC.

2.2 USAGE CONTROL

Dopo quaranta anni di studi sul controllo degli accessi i modelli sviluppati si sono consolidati e sono largamente utilizzati su sistemi operativi o applicazioni. Tuttavia la complessità e la varietà degli ambienti informatici moderni va oltre i limiti dei modelli creati [5].

Il termine Usage Control UCON è stato ripreso da Jaehong Park e Ravi Sandhu per creare il modello $UCON_{ABC}$ [6]. Questo è una generalizzazione dell'Access Control che include obbligazioni, condizioni sull'utilizzo, controlli continuativi e mutabilità [7]. Comprende e migliora i modelli di controllo di accesso tradizionali aggiungendo obblighi da parte dell'utente per accedere ad una risorsa, vincoli sulle azioni permesse, la gestione di attributi variabili nel tempo e la continuità nella valutazione

delle decisioni.

Il modello $UCON_{ABC}$ estende i controlli sull'accesso tradizionali ed è composto da otto componenti fondamentali. Queste sono subject, subject attribute, object, object attribute, right, authorization, obligation e condition.

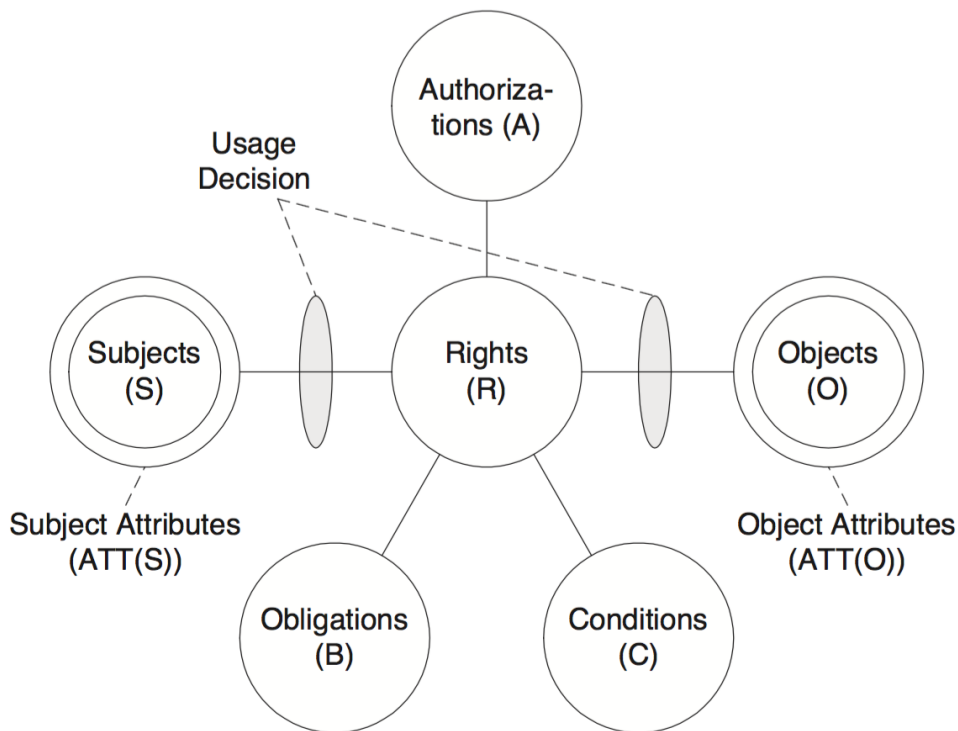


Figura 3: UCON

I *Subject* sono entità a cui si associano degli attributi e hanno o esercitano *Right* sugli *Object*. Possiamo per semplicità associare i Subject ad un singolo individuo umano.

Gli *Object* sono insiemi di entità su cui i *Subject* possono avere dei *Right*, questi possono essere usati o vi si può fare accesso. Possono essere associati ad esempio a un libro, o a una qualsiasi risorsa.

I *Right* sono i privilegi che i *Subject* hanno o esercitano sugli *Object*.

I tre fattori Authorization, obligation e Condition (da cui prende anche il nome il modello $UCON_{ABC}$) sono predicati funzionali che devono essere valutati per le decisioni sull'uso. I tradizionali modelli di Access Controls utilizzano solo le Authorization per il processo di decisione,

Obligation e Condition sono i nuovi componenti che entrano a far parte della valutazione [8].

Le *Authorization* devono valutare la decisione sull'uso. Queste danno un responso positivo o negativo a seconda che la domanda di un Subject sia accettata o meno.

Le *Obligation* verificano i requisiti obbligatori che un Subject deve eseguire prima o durante l'utilizzo di una risorsa.

Infine le *Condition* restituiscono true o false in base alle variabili dell'ambiente o allo stato del sistema.

Il processo di decisione è diviso in tre fasi [9]: Before usage (pre), Ongoing usage (on) e After usage. La valutazione della prima parte

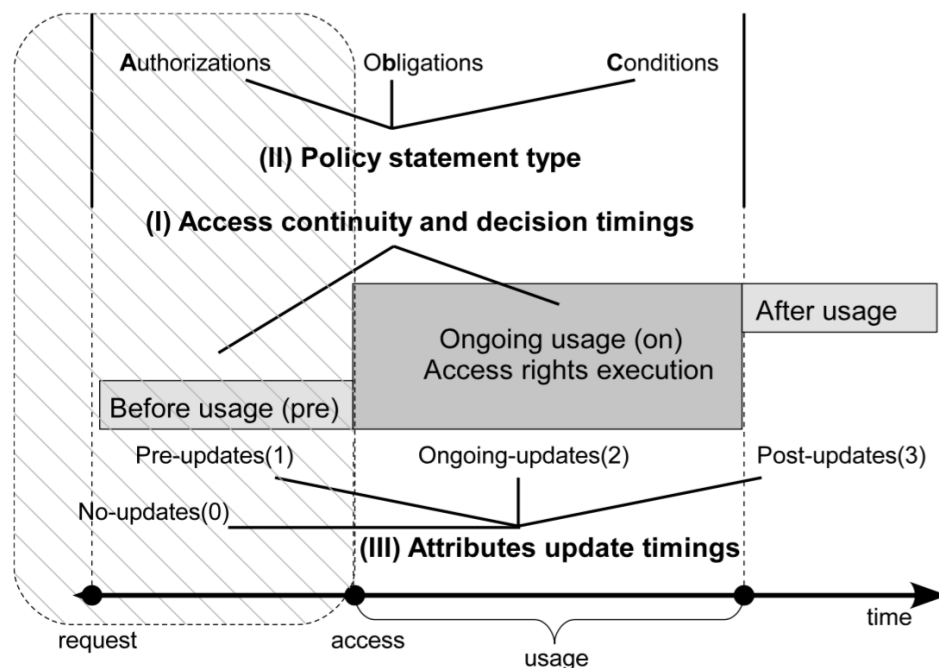


Figura 4: Fasi del processo di decisione

inizia da una richiesta e non ha differenze con il processo valutativo dell'Access Control. Nella seconda invece si utilizzano i nuovi predicati introdotti ed è in questa parte che si affermano i controlli continuativi, le obbligazioni e le condizioni sull'utilizzo.

L'ultima fase varia in base agli eventi delle fasi precedenti. Ad esempio se il Subject che ha richiesto un accesso ha violato una policy oltre al non aver ricevuto l'autorizzazione potrebbe anche essere ammonito e il sistema potrebbe non accettare più nessuna sua richiesta.

2.3 ESEMPI DI USAGE CONTROL

Si propongono adesso due esempi in cui si utilizza lo Usage Control

Accessi in lettura e scrittura di file

In un sistema ci sono alcuni file e gli utenti sono divisi in gruppi, si suppone inoltre che le richieste di lettura siano più comuni rispetto a quelle di scrittura.

Tutti possono leggere i file, ma solo gli utenti nel gruppo degli amministratori possono modificare un elemento. Se uno degli amministratori sta scrivendo su un file, nessuno può leggere o apportare modifiche nello stesso momento. Una volta finita la scrittura si potrà sbloccare i file e renderli di nuovo disponibili a tutti.

Letture ripetute, su uno stesso insieme di file, vengono gestite in modo efficiente.

Servizio di streaming

In un sistema gli utenti, dopo aver fatto il login, possono fare una richiesta di ascolto di un brano. I clienti sono divisi in due tipologie. Chi effettua il login come utente premium può fare richieste di ascolto senza nessuna restrizione. I clienti standard hanno invece un tempo limite esaurito il quale devono ascoltare la pubblicità prima di poter fare un'altra richiesta di ascolto. In questo caso si assumono le richieste di ascolto più numerose rispetto ai login o ai logout.

FORMAL ACCESS CONTROL POLICY LANGUAGE

Il linguaggio FACPL (fakpol) è stato creato come alternativa a XACML. Come accennato nel in 2.1, l'organizzazione OASIS ha ideato il linguaggio XACML per sviluppare sistemi basati sul modello PBAC.

eXtensible Markup Language (XML) è utilizzato da XACML per definire le sue politiche. Questo linguaggio di markup è molto usato per lo scambio di dati tra sistemi, ma rende le politiche difficili da comprendere. Infatti anche le regole più semplici sono prolisse e questo rende la lettura problematica per un utente.

FACPL nasce dalle idee di XACML e ha l'obiettivo di semplificare la scrittura di politiche e di definire un framework costruito sopra basi formali solide, in modo da permettere agli sviluppatori di specificare e verificare automaticamente delle proprietà.

In questo capitolo si delinea prima di tutto il processo di valutazione in Sezione 4.1 poi si mostrano le componenti del sistema in Sezione 3.2 e il loro significato in Sezione 3.3. Infine si mostrerà in Sezione 3.4 con un esempio l'utilizzo di FACPL.

3.1 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

In questa sezione si espone la sequenza di azioni che il sistema compie affinché una richiesta di accesso ad una risorsa in input sia valutata. In Figura 5 si mostrano i passi che vengono eseguiti. Le componenti chiave del processo sono tre:

- Policy Repository (PR)
- Policy Decision Point (PDP)
- Policy Enforcement Point (PEP)

Si assume che ad ogni risorsa siano associate una o più politiche, e che queste definiscano le credenziali necessarie per ottenere l'accesso. Il PR

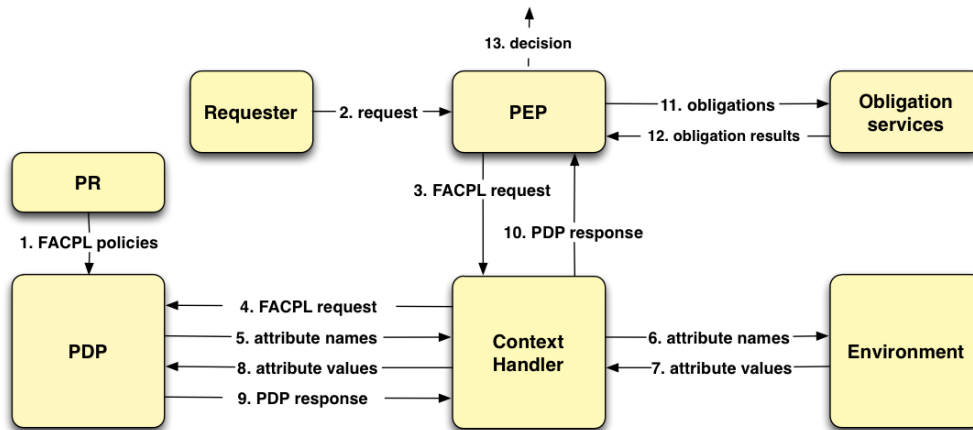


Figura 5: Processo di valutazione

contiene le Policy e le rende disponibili al PDP (Step 1), il quale decide se l'accesso viene autorizzato o meno.

Quando la richiesta è ricevuta dal PEP (Step 2), le sue credenziali vengono codificate in una sequenza di attributi (una coppia nome-valore) per poi utilizzare quest'ultima per creare la richiesta FACPL (Step 3).

Il Context Handler aggiunge attributi dell'ambiente (come la temperatura esterna) alla richiesta e poi invierà questa al PDP (Step 4).

Il processo di autorizzazione del PDP restituisce una *risposta* verificando che gli attributi, che possono far parte della richiesta o del contesto, siano conformi ai controlli delle policy (Step 5-8). La *risposta* del PDP contiene una *decisione* e una possibile *obbligazione* (Step 9-10).

La *decisione* può essere di quattro tipi:

- Permit
- Deny
- Not-applicable
- Indeterminate

I primi due tipi indicano rispettivamente richiesta accettata e richiesta non accettata. Se viene restituito Not-applicable non ci sono policy su cui si poteva valutare la decisione, se ci sono altri errori la risposta è Indeterminate. Le *Policy* gestiscono automaticamente il risultato Indeterminate combinandolo con le altre decisioni a seconda della strategia del *Combining Algorithm* associato alla Policy stessa.

Tabella 1: Sintassi di FACPL

Policy Authorisation Systems	$PAS ::= (\text{pep} : \text{EnfAlg} \text{ pdp} : \text{PDP})$
Enforcement algorithms	$\text{EnfAlg} ::= \text{base} \mid \text{deny-biased} \mid \text{permit-biased}$
Policy Decision Points	$\text{PDP} ::= \{ \text{Alg} \text{ policies} : \text{Policy}^+ \}$
Combining algorithms	$\text{Alg} ::= \text{p-over}_\delta \mid \text{d-over}_\delta \mid \text{d-unless-p}_\delta \mid \text{p-unless-d}_\delta$ $\mid \text{first-app}_\delta \mid \text{one-app}_\delta \mid \text{weak-con}_\delta \mid \text{strong-con}_\delta$
Policies	$\text{Policy} ::= (\text{Effect} \text{ target} : \text{Expr} \text{ obl} : \text{Obligation}^*)$ $\mid \{ \text{Alg} \text{ target} : \text{Expr} \text{ policies} : \text{Policy}^+ \text{ obl} : \text{Obligation}^* \}$
Effects	$\text{Effect} ::= \text{permit} \mid \text{deny}$
Obligations	$\text{Obligation} ::= [\text{Effect} \text{ ObType} \text{ PepAction}(\text{Expr}^*)]$
Obligation Types	$\text{ObType} ::= \text{M} \mid \text{O}$
Expressions	$\text{Expr} ::= \text{Name} \mid \text{Value}$ $\mid \text{and}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{or}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{not}(\text{Expr})$ $\mid \text{equal}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{in}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{greater-than}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{add}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{subtract}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{divide}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{multiply}(\text{Expr}, \text{Expr})$
Attribute Names	$\text{Name} ::= \text{Identifier} / \text{Identifier}$
Literal Values	$\text{Value} ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \text{Double} \mid \text{String} \mid \text{Date}$
Requests	$\text{Request} ::= (\text{Name}, \text{Value})^+$

Le *obligation* sono azioni addizionali che devono essere eseguite dopo la restituzione di una decisione. Solitamente corrispondono all'aggiornamento di un file, l'invio di un messaggio o l'esecuzione di un comando. Il PEP ha compito di controllare l'esecuzione delle *Obligation* tramite l'*obligation service* (Step 11-12). Il processo di *enforcement* eseguito dal PEP determina l'*enforced decision* in base al risultato delle obbligazioni. Questa decisione può differire da quella del PDP e corrisponde alla valutazione finale restituita dal processo.

3.2 SINTASSI

Nella Tabella 1 si mostra la sintassi di FACPL. Questa è data da una grammatica di tipo Extended Backus-Naur form (EBNF) dove il simbolo ? indica elementi opzionali, * sequenze (anche vuote) e + sequenze non vuote.

Al livello più alto troviamo il termine Policy Authorization System (PAS) che comprende le specifiche del PEP e del PDP.

Il PEP è definito con un *enforcing algorithm* che sarà applicato per stabilire quali sono le decisioni che devono passare al processo di *enforcement*.

Il PDP è definito come una sequenza di *Policy*⁺ e da un algoritmo *Alg* per combinare i risultati della valutazione delle policy.

Una *Policy* può essere una *Rule* semplice oppure un *Policy Set* cioè un insieme di rule o altri policy set. In questo modo si possono creare regole singole, ma anche gerarchie di regole.

Un *Policy Set* è definito da un *target* che indica l'insieme di richieste di accesso al quale la policy viene applicata, da una lista di *obligation* cioè le azioni opzionali o obbligatorie da eseguire, da una sequenza di *Policy* e da un algoritmo per la combinazione dei risultati delle politiche da cui è composto l'insieme.

Una *Rule* è specificata da un *effect*, che può essere permit o deny, da un *target* e da una lista di *obligation* (che può essere anche vuota).

Le *Expressions* sono costituite da *attribute names* e da valori letterali (per esempio booleani, stringhe, date).

Un *attribute name* indica il valore di un attributo. Questo può essere contenuto in una richiesta o nel contesto. La struttura di un attribute name è della forma *Identifier/Identifier*. Dove il primo elemento indica la categoria e il secondo il nome dell'attributo. Per esempio Name / ID rappresenta il valore di un attributo ID di categoria Name.

Un *combining algorithm* ha lo scopo di risolvere conflitti delle decisioni date dalle valutazioni delle policy. Ad esempio permit-overrides assegna la precedenza alle decisioni con effetto permit rispetto a quelle di tipo deny.

Una *obligation* è definita da un effetto, da un tipo (M per obbligatorio e O per opzionale) e da un'azione e le relative espressioni come argomento.

Una richiesta consiste in una sequenza di *attribute* organizzati in categorie.

La risposta ad una richiesta FACPL è scritta utilizzando la sintassi ausiliaria riportata in Tabella 2. La valutazione in due passi descritta in 4.1 produce due tipi differenti di risposte:

– *PDP Response*

– *Decisions*

La prima, nel caso in cui la decisione sia permit o deny, si associa a una sequenza (anche vuota) di fulfilled obligation.

Tabella 2: Sintassi ausiliaria per le risposte

PDP Responses	$PDPResponse ::= \langle Decision \ FObligation^* \rangle$
Decisions	$Decision ::= \text{permit} \mid \text{deny} \mid \text{not-app} \mid \text{indet}$
Fulfilled obligations	$FObligation ::= [ObType \ PepAction(Value^*)]$

Una *Fulfilled Obligation* è una coppia formata da un tipo e da un'azione con i rispettivi argomenti risultato della valutazione del PDP.

3.3 SEMANTICA

Si presenta adesso informalmente il processo di autorizzazione del PDP e poi quello di enforcement del PEP.

Quando il PDP riceve una richiesta di accesso, valuta la richiesta in base alle *policy* disponibili poi determina il risultato unendo le decisioni restituite dalle policy con l'utilizzo dei *combining algorithms*.

La valutazione di una policy inizia dalla verifica dell'applicabilità della richiesta, che è compiuta valutando l'espressione definita dal *target*. Ci sono due casi:

La verifica dà un risultato positivo.

Nel caso in cui ci siano *rules*, l'effetto della regola viene restituito. Nel caso di *Policy Set*, il risultato è ottenuto dalla valutazione delle *policy* contenute e dalla combinazione di queste, tramite l'algoritmo specificato dal PDP. In entrambi i casi in seguito si procederà al *fulfilment* delle *obligation* da parte del PEP.

La verifica dà un risultato negativo.

Viene restituito not-app. Nel caso di ERROR o di un valore non booleano, si restituisce indet.

Valutare le espressioni corrisponde ad applicare gli operatori, a determinare le occorrenze degli *attribute names* e a ricavarne il valore associato.

Se questo non è possibile, ad esempio l'attributo è mancante e non può essere recuperato dal *context handler*, si restituisce il valore speciale \perp . Questo valore è usato per implementare strategie diverse per gestire la mancanza di un attributo. \perp è trattato da FACPL in modo simile a false, si gestiscono così gli attributi mancanti senza generare errori.

Gli operatori tengono conto degli argomenti e dei valori speciali come \perp e ERROR. Se gli argomenti sono true oppure false gli operatori sono applicati in modo regolare. Se c'è un argomento \perp e non ci sono ERROR si restituisce \perp , ERROR altrimenti. Gli operatori *and* e *or* trattano diversamente i valori speciali. Specificatamente, *and* restituisce true se entrambi gli operandi sono true, false se almeno uno è false, \perp se almeno uno è \perp e nessun altro è false o ERROR, ERROR negli altri casi. L'operatore *or* è il duale di *and* e ha priorità minore. L'operatore unario *not* cambia i valori di true e false, ma non quelli di \perp e ERROR.

La valutazione di una *policy* termina con il *fulfilment* di tutte le *obligation*. Questo consiste nel valutare tutti gli argomenti dell'azione corrispondente all'*obligation*. All'occorrenza di un errore, la decisione della *policy* sarà modificata in indet. Negli altri casi la decisione non cambierà e sarà quella del PDP prima del *fulfillment*.

Per valutare gli insiemi di *policy* si devono applicare dei *combining algorithm* specifici. Data una sequenza di *policy* in input gli algoritmi stabiliscono una sequenza di valutazioni per le *policy* date. Si propone l'algoritmo *permit-overrides* come esempio.

PERMIT- OVERRIDES	Se la valutazione di una <i>policy</i> restituisce <i>permit</i> , allora il risultato è <i>permit</i> . In altre parole, <i>permit</i> ha la precedenza, indipendente dal risultato delle altre <i>policy</i> . Invece, se c'è almeno una <i>policy</i> che restituisce <i>deny</i> e tutte le altre restituiscono not-app o <i>deny</i> , allora il risultato è <i>deny</i> . Se tutte le <i>policy</i> restituiscono not-app, allora il risultato è not-app. In tutti gli altri casi, il risultato è indet.
----------------------	--

Se il risultato della decisione è *permit* o *deny*, ogni algoritmo restituisce una sequenza di *fulfilled obligations* conforme alla strategia di *fulfilment* scelta, in seguito indicata con δ . Ci sono due possibili strategie:

ALL	La strategia <i>all</i> richiede la valutazione di tutte le <i>policy</i> appartenenti alla sequenza in input e restituisce le <i>fulfilled obligation</i> relative a tutte le decisioni.
GREEDY	La strategia <i>greedy</i> stabilisce che, se ad un certo punto, la valutazione della sequenza di <i>policy</i> in input non può più cambiare, si può non esaminare le altre <i>policy</i> e terminare l'esecuzione. In questo modo si migliorano le prestazioni della valutazione in quanto non si sprecano risorse computazionali per valutazioni di <i>policy</i> che non avrebbero alcun impatto sul risultato finale.

L'ultimo passo consiste nell'inviare la risposta del PDP al PEP per l'*enforcement*. A questo scopo, il PEP verifica che tutti gli eventuali obblighi imposti dal PDP al richiedente siano soddisfatti e decide, in base all'algoritmo di enforcement scelto, il comportamento per le decisioni di tipo not-app e indet. Gli algoritmi sono:

BASE	Il PEP mantiene tutte le decisioni, ma se c'è un errore nella verifica degli obblighi il risultato è indet.
DENY-BIASED	Il PEP concede l'accesso solo nel caso in cui questa sia la decisione del PDP e gli eventuali obblighi imposti dal PDP siano stati soddisfatti. In tutti gli altri casi, il PEP nega l'accesso.
PERMIT-BIASED	Questo algoritmo è il duale di deny-biased.

Questi algoritmi evidenziano il fatto che le *obligation* non solo influenzano il processo di autorizzazione, ma anche l'enforcement. Si nota infine che gli errori causati da obbligazioni opzionali sono ignorati.

3.4 ESEMPIO DI POLITICA IN FACPL

In questo semplice esempio di politica in FACPL, due utenti possono interagire con il sistema attraverso delle richieste. John può scrivere sulla risorsa "file.txt", ma non vi è specificata nessuna regola per la lettura. Invece Tom può leggere il "file.txt", ma non può scriverci.

Codice 3.1: Esempio di politica in FACPL

```

1  PolicySet filePolicy { permit-overrides
    target:
        equal("file.txt", file_name/resource-id)
    policies:
        Rule writeRuleJ ( permit target:
6          equal ("WRITE" , subject/action )
            && equal ("John", subject/id)
        )
        Rule readRuleT ( permit target:
            equal ("READ" , subject/action )
11         && equal ("Tom", subject/id)
        )
        Rule writeRuleT ( deny target:
            equal ("WRITE" , subject/action )

```

```

    && equal ("Tom", subject/id)
16    )
    obl:
    [ deny M log_deny (subject / id )]
    [ permit M log_permit (subject / id)]
}
21
PAS {
    Combined Decision : false ;
    Extended Indeterminate : false ;
    Java Package : "filePolicy" ;
26    Requests To Evaluate : Request1, Request2, Request3, Request4
    pep: deny-biased
    pdp: deny-unless-permit
    include filePolicy
}

```

Nel PAS si indicano gli algoritmi usati e le richieste da includere. In questo esempio entrambi gli utenti richiedono sia l'azione di "WRITE" che l'azione di "READ". Qui di seguito si presenta la struttura delle *request*.

Codice 3.2: Esempio di richieste in FACPL

```

Request:{ Request1
    (subject/action , "WRITE")
    (file_name/resource-id , "file.txt")
    (subject/id, "John")
5 }
Request:{ Request2
    (subject/action , "READ")
    (file_name/resource-id , "file.txt")
    (subject/id, "John")
10 }
Request:{ Request3
    (subject/action , "READ")
    (file_name/resource-id , "file.txt")
    (subject/id, "Tom")
15 }
Request:{ Request4
    (subject/action , "WRITE")
    (file_name/resource-id , "file.txt")
    (subject/id, "Tom")
}

```

L'output dopo l'esecuzione sarà il seguente:

Request: Request1

Authorization Decision: PERMIT
 emph{obligation}: PERMIT M log_permit([John])

Request: Request2

Authorization Decision: NOT_APPLICABLE
 obligations:

Request: Request3

Authorization Decision: PERMIT
 obligations: PERMIT M log_permit([Tom])

Request: Request4

Authorization Decision: DENY
 obligations: DENY M log_deny([Tom])

La prima richiesta di scrittura da parte di John viene chiaramente accettata, la sua richiesta di lettura però ha come risultato NOT APPLICABLE in quanto non ci sono regole che possono essere usate per dare una valida risposta. La richiesta di lettura di Tom invece viene accettata, mentre la sua ultima richiesta di scrittura riceve un deny perché è bloccata alla *rule writeRuleT*.

Da questo esempio si può vedere la semplicità con cui si possono scrivere le policy e le richieste. Le stesse politiche scritte in XACML oltre a risultare prolisse a confronto, sono difficili da comprendere o analizzare.

Infine si fa notare che in questa versione, le richieste in ingresso sono completamente indipendenti tra loro e la parte dello Usage Control descritta in Sezione 2.2, in cui si enfatizza l'uso di controlli continuativi e la gestione di contesti mutabili, non è ancora implementata. Nel capitolo successivo si mostra la nuova struttura per uno sviluppo basato proprio sullo Usage Control.

USAGE CONTROL IN FACPL

In questo capitolo si descrive un'estensione del linguaggio FACPL basata sul modello UCON. Più precisamente lo sviluppo è stato diviso in due parti. In primis la struttura è stata modificata di modo che si possa creare delle politiche che si basino sul comportamento passato. In seguito il linguaggio è stato ulteriormente esteso per migliorare la gestione dell'utilizzo continuativo di risorse .

In questo capitolo e nel successivo si espone il secondo sviluppo, per la prima parte dell'estensione si rimanda alla tesi del mio collega Federico Schipani, con cui ho lavorato per l'implementazione dell'intera nuova struttura.

Il linguaggio è stato esteso in modo tale da ottimizzare la gestione di un insieme di richieste sulla stessa risorsa. Per far questo è stata necessaria una modifica sul processo di valutazione (Sezione 4.1) e l'inserimento di nuovi componenti (Sezione 4.2).

4.1 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Per memorizzare il comportamento passato, è stato essenziale l'aggiunta di un altro elemento nel processo di valutazione. Come si vede in Figura 6, la nuova componente è Status.

Oltre agli *attribute names* il Context Handler avrà anche la possibilità di ricavare gli *status attributes*. Il PDP quindi potrà richiedere entrambi i tipi di attributi per elaborare la sua risposta. La decisione poi passerà al PEP come avveniva precedentemente.

Inoltre, sono state aggiunte un tipo di obbligazioni che possono modificare lo Status. Il PEP quindi può far eseguire questo tipo di azioni per cambiare gli attributi.

Riprendendo il primo esempio di 2.3, si riporta *Se uno degli amministratori sta scrivendo su un file, nessuno può leggere o apportare modifiche nello stesso momento*. Questa regola è realizzabile solo con l'utilizzo di

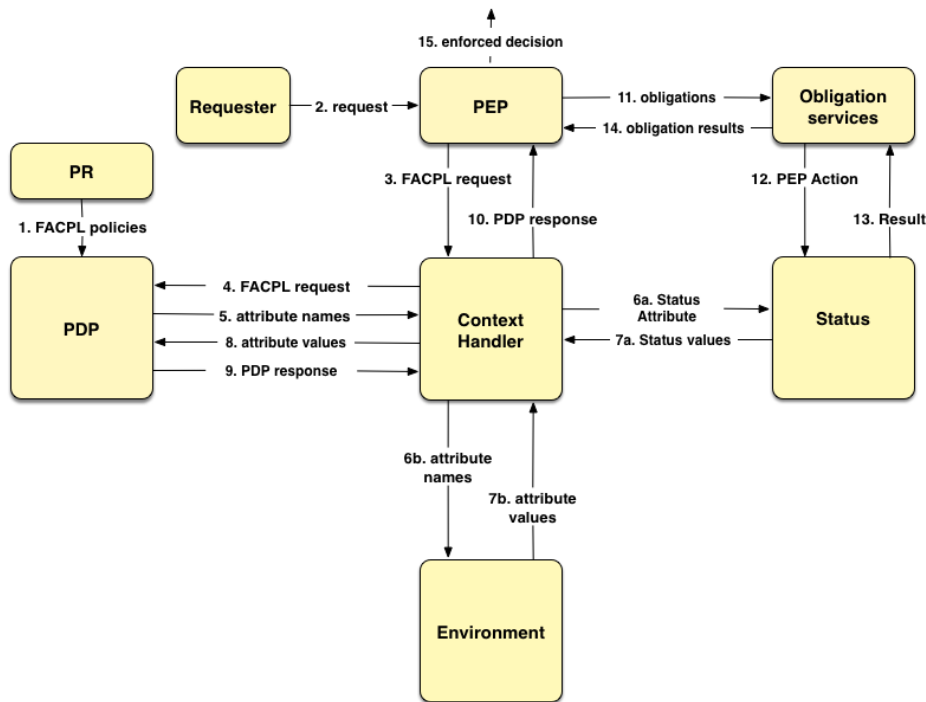


Figura 6: Processo di valutazione Status

uno status attribute (e.g. un booleano `isWriting`) che viene modificato da un'azione del PEP dopo che una richiesta di scrittura è stata accettata. Il PDP nelle successive richieste di lettura o di scrittura farà un controllo sull'attributo e negherà di conseguenza l'accesso.

Il passo successivo consiste nell'eliminazione della ridondanza dei controlli da parte del PDP.

Quando in 2.3, si scrive: *Lecture ripetute, su uno stesso insieme di file, vengono gestite in modo efficiente* si fa riferimento al nuovo metodo per il controllo di richieste uniformi su una categoria di risorse e in figura 7 si mostra il processo di valutazione ridotto.

Si può definire un certo tipo di richieste che verrà interamente gestito dal PEP dopo una prima, e unica, valutazione del PDP. Se un sistema deve gestire numerose richieste di lettura, e non ci sono elementi che bloccano un accesso, è possibile accettare una richiesta esaminando soltanto la tipologia dell'azione e l'appartenenza di una risorsa ad un insieme predefinito.

Prendiamo per esempio un sistema che gestisce dei file dentro delle cartelle. Supponiamo che ci sia una cartella "Share" dove tutti gli utenti

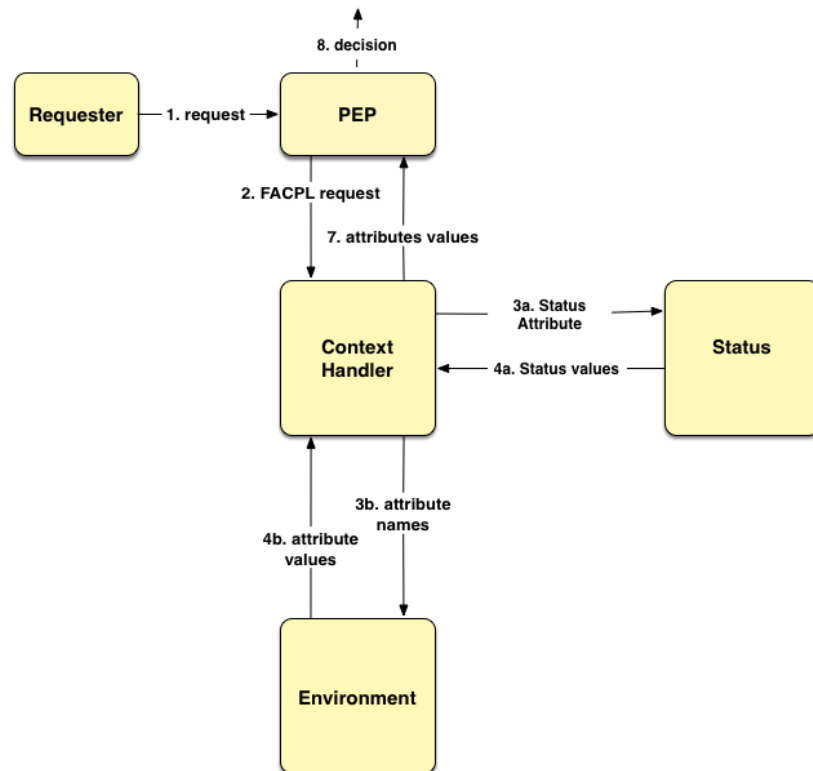


Figura 7: Processo di valutazione PEP-Check

possono leggere solo se non ci sono utenti che scrivono. Il sistema può gestire richieste di lettura ripetute, facendo un unico controllo per la verifica dell'assenza di utenti che stanno scrivendo, alla prima domanda di accesso. Poi le richieste successive potranno essere gestite dal PEP con solo due controlli, uno sul tipo di azione, in questo caso una lettura, l'altro sull'appartenza alla cartella "Share". Se i due controlli non sono validi si ritorna alla valutazione completa con il PDP.

4.2 SINTASSI

La modifica nella struttura ha reso necessario apportare dei cambiamenti anche nella grammatica. La nuova sintassi è riportata in Tabella 4.

Al PAS è stato aggiunto *Status* della forma:

$$(\text{status} : \text{Attribute}^+)?$$

quindi lo *Status* è un elemento opzionale e può essere formato da almeno

Tabella 3: Sintassi ausiliaria per le risposte

PDP Responses	$PDPResponse ::= \langle Decision \ FObligation^* \rangle$
Decisions	$Decision ::= \text{permit} \mid \text{deny} \mid \text{not-app} \mid \text{indet}$
Fulfilled obligations	$FObligation ::= [ObType \ PepAction(Value^*)]$ $\mid [env : Expr \ status : Expr]$

un *Attribute*.

Attribute invece è della forma:

$$(\text{Type Identifier}(= \text{Value})^?)$$

quindi è formato da un tipo, che può essere *int*, *float*, *boolean* o *date*, da una stringa identificatrice e da un valore.

Le *PepAction* sono state modificate in modo tale da eseguire operazioni sugli attributi dello stato e sono della forma: *nomeAzione(Attribute,type)* per esempio l'azione di somma di interi è *add(Attribute,int)*.

Agli *Attribute Names* è stata aggiunta la produzione *Status/Identifier* per identificare i termini dello Status nelle *Expressions*.

La nuova produzione per le *Obligations* della forma:

$$[\text{Effect env : Expr status : Expr expiration : Value}^?]$$

è utilizzata per la nuova gestione delle richieste da parte del PEP. La nuova tipologia non ha *pepAction*, in quanto il PEP può modificare valori dello *Status* solo se il processo di valutazione è quello completo, cioè quello che include anche i controlli eseguiti dal PDP. Inoltre deve esserci un insieme di *Expression* affinché il PEP possa fare le proprie verifiche e può esserci un valore opzionale che indica il tipo della scadenza. Da ora in poi il nuovo tipo di obbligazione sarà denominato *Obligation Check*.

Infine *expiration:Value*[?] della forma:

$$\text{Value} ::= \text{Int} \mid \text{Date}$$

indicherà la scadenza delle *Obligation Check*. *Int* determina il numero massimo di richieste, mentre *Date* il limite temporale. Se *CheckType* viene omesso la *obligation* non ha scadenza.

La sintassi delle risposte è rimasta quasi interamente invariata. Nella tabella 3 si può vedere che le decisioni non sono cambiate, mentre c'è una nuova produzione per le *Fulfilled obligations*.

Tabella 4: Sintassi di FACPL_{PB}

Policy Authorisation Systems	$PAS ::= (\text{pep} : \text{EnfAlg} \text{ pdp} : \text{PDP} \text{ status} : [\text{Attribute}])$
Attribute	$\text{Attribute} ::= (\text{Type Identifier} (= \text{Value})^?)$
Type	$\text{Type} ::= \text{int} \mid \text{boolean} \mid \text{date} \mid \text{double}$
Enforcement algorithms	$\text{EnfAlg} ::= \text{base} \mid \text{deny-biased} \mid \text{permit-biased}$
Policy Decision Points	$\text{PDP} ::= \{\text{Alg} \text{ policies} : \text{Policy}^+\}$
Combining algorithms	$\text{Alg} ::= \text{p-over}_\delta \mid \text{d-over}_\delta \mid \text{d-unless-p}_\delta \mid \text{p-unless-d}_\delta$ $\mid \text{first-app}_\delta \mid \text{one-app}_\delta \mid \text{weak-con}_\delta \mid \text{strong-con}_\delta$
Policies	$\text{Policy} ::= (\text{Effect} \text{ target} : \text{Expr} \text{ obl} : \text{Obligation}^*)$ $\mid \{\text{Alg} \text{ target} : \text{Expr} \text{ policies} : \text{Policy}^+ \text{ obl} : \text{Obligation}^*\}$
Effects	$\text{Effect} ::= \text{permit} \mid \text{deny}$
Obligations	$\text{Obligation} ::= [\text{Effect} \text{ ObType} \text{ PepAction}(\text{Expr}^*)]$ $\mid [\text{Effect} \text{ env} : \text{Expr} \text{ status} : \text{Expr} \text{ exp} : \text{Value}^?]$
PepAction	$\text{PepAction} ::= \text{add}(\text{Attribute}, \text{int}) \mid \text{flag}(\text{Attribute}, \text{boolean})$ $\mid \text{sumDate}(\text{Attribute}, \text{date}) \mid \text{div}(\text{Attribute}, \text{int})$ $\mid \text{add}(\text{Attribute}, \text{float}) \mid \text{mul}(\text{Attribute}, \text{float})$ $\mid \text{mul}(\text{Attribute}, \text{int}) \mid \text{div}(\text{Attribute}, \text{float})$ $\mid \text{sub}(\text{Attribute}, \text{int}) \mid \text{sub}(\text{Attribute}, \text{float})$ $\mid \text{sumString}(\text{Attribute}, \text{string})$ $\mid \text{setValue}(\text{Attribute}, \text{string})$ $\mid \text{setDate}(\text{Attribute}, \text{date})$
Obligation Types	$\text{ObType} ::= \text{M} \mid \text{O}$
Expressions	$\text{Expr} ::= \text{Name} \mid \text{Value}$ $\mid \text{and}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{or}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{not}(\text{Expr})$ $\mid \text{equal}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{in}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{greater-than}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{add}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{subtract}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{divide}(\text{Expr}, \text{Expr})$ $\mid \text{multiply}(\text{Expr}, \text{Expr}) \mid \text{less-than}(\text{Expr}, \text{Expr})$
Attribute Names	$\text{Name} ::= \text{Identifier} / \text{Identifier} \mid \text{status} / \text{Identifier}$
Literal Values	$\text{Value} ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \text{Double} \mid \text{String} \mid \text{Date}$
Requests	$\text{Request} ::= (\text{Name}, \text{Value})^+$

La nuova forma indica le *Fulfilled obligations* di tipo Check. Queste hanno solo due *Expression*, una per l'*Environment* e una per lo *Status*. I due termini esprimono i controlli che deve effettuare il PEP prendendo i valori dal *Context Handler*. Le nuove *Fulfilled obligations* sono prive di *pepAction* in quanto, come enunciato prima, il PEP non può eseguire azioni, ma solo verifiche sugli attributi.

Si propone adesso un esempio di una Policy che utilizza il nuovo tipo di obbligazione. Nella Policy si vuole specificare che un utente di nome *Charlie* può effettuare una lettura solo se nessuno sta scrivendo e vuole utilizzare la risorsa *contabilita.xlsx*. Se la richiesta viene accettata si deve cambiare l'attributo *isReading* a true, oltre a ciò al susseguirsi di un'altra richiesta di lettura il sistema cambierà il tipo di processo valutativo e il PEP effettuerà i controlli solo sul tipo di azione e sul nome della risorsa.

Codice 4.1: Esempio per la sintassi

```

1 Policy readPolicy < permit-overrides
  target: equal("Charlie",name/id) && equal("read", action/id) &&
        equal("contabilita.xlsx", resource/id)
  rules:
    Rule accessReadRule (
      permit target: equal(status/isWriting, false))
6  obl:
    [ permit M flag(status/isReading, true)],
    [ permit ( equal("read", action/id)) , (
      equal("contabilita.xlsx", resource/id))]
>

```

Codice 4.2: Esempio PAS

```

1 PAS {
  Combined Decision : false ;
  Extended Indeterminate : false ;
  Java Package : "readPolicy" ;
  Requests To Evaluate : Request_example ;
6  pep: deny-biased
  pdp: deny-unless-permit
  status: [(boolean isWriting = false), (boolean isReading = false)]
  include readPolicy
}

```

Si fa notare che con questa porzione di codice:

Codice 4.3: Esempio per la sintassi

```
[ permit ( equal("read", action/id)) , (
    equal("contabilita.xlsx", resource/id))]
```

si esprime la nuova struttura per la creazione delle *Obligation Check* ed è questo il costrutto in cui si indicano i controlli che il PEP deve effettuare. Come si vede, a differenza delle altre obligations, non è specificato il tipo M o O (mandatory o optional) in quanto tutte le obligation check devono essere eseguite in ogni caso.

4.3 SEMANTICA

La modifica della sintassi ha determinato anche variazioni nella semantica descritta in 3.3.

Il PDP fa uso degli *Status Attributes* per la valutazione di una richiesta in input. Questi attributi sono modificabili tramite alcune azioni dette *PepAction*, come l'operazione di somma *add(Attribute,int)* oppure l'assegnamento di una data con *setDate(Attribute,date)*. Sono definiti nel PAS come descritto nell'esempio precedente con questa struttura:

Codice 4.4: Esempio status attributes

```
status: [(boolean isWriting = false), (boolean isReading = false)]
```

Il PEP oltre a verificare che le *PepAction* siano eseguite, con l'aggiunta delle *Obligation Check*, ha il controllo nella gestione delle richieste continuative. Se nella policy è presente una obbligazione che fa parte del nuovo tipo, il PEP ha il compito di controllare che le *Expression* contenute nell'*Obligation Check* siano vere.

Nell'esempio precedente l'obbligazione è definita con:

Codice 4.5: Esempio Obligation Check

```
[ permit ( equal("read", action/id)) , (
    equal("contabilita.xlsx", resource/id))]
```

il PEP deve verificare quindi che l'azione richiesta sia una "read" e che la risorsa sia "contabilita.xlsx". Se il controllo dà esito positivo la richiesta è subito accettata, se la richiesta non passa una delle verifiche si continuerà il processo di valutazione ripartendo dal PDP e svolgendo tutti i passi.

Le *Obligation Check* possono essere permanenti, limitate temporalmente oppure limitate sul numero di richieste accettate.

PERMANENTI	Se sono del primo tipo e la verifica sulle <i>Expression</i> è sempre vera, il PEP continuerà a gestire le richieste senza il controllo del PDP. La gestione cambia solo quando una richiesta non è conforme a quelle accettate.
SCADENZA SUL TEMPO	Se sono del secondo tipo, anche se la verifica sulle <i>Expression</i> è vera, quando il tempo limite è stato superato, la gestione delle richieste cambia e si riprende il processo valutativo completo.
SCADENZA SUL NUMERO DI RICHIESTE	Il terzo tipo di <i>Obligation Check</i> è simile al secondo, con l'unica differenza che il limite non è temporale, ma sul numero di richieste elaborate.

4.4 ESEMPI DI USAGE CONTROL

In questa sessione si mostrano gli esempio descritti in 2.3 utilizzando le nuove funzionalità.

4.4.1 Accessi in lettura e scrittura di file

Nel sistema ci sono due utenti: Alice e Bob. Alice fa parte del gruppo degli Administrator, mentre Bob appartiene ad un gruppo di default non specificato. Solo gli amministratori possono scrivere, però tutti possono leggere file precedentemente specificati.

Se Alice fa una richiesta di scrittura, ha l'obbligo di cambiare il booleano *isWriting* in *true*. Se finisce di scrivere invece deve fare una richiesta di *stopWrite* e assegnare *false* all'attributo. Ovviamente se non sta scrivendo non può richiedere la fine dell'azione quindi *stopWrite* è accettabile solo quando *isWriting* è *true*.

Tutti gli utenti possono leggere i file solo se nessuno sta scrivendo su uno di questi e se i file appartengono ad un determinato insieme. Nella policy che riguarda le letture si specifica che i file debbano essere "thesis.tex" oppure "facpl.pdf", inoltre viene utilizzato il nuovo tipo di obligation.

Il PAS è differente dalla versione usata in 3.4 solo nella definizione dello status in cui si inizializza *isWriting* a *false*.

Codice 4.6: Policy per esempio lettura e scrittura

```

PolicySet ReadWrite_Policy { deny-unless-permit
2   target: in ( name / id , set ("Alice", "Bob"))
   policies:

   PolicySet Write_Policy { deny-unless-permit
       target: equal ("write", action/id)
7       policies:
           Rule write ( permit target:
               equal ( group / id, "Administrator") &&
               equal ( file / id, "thesis.tex") &&
               equal ( status / isWriting , false )
12          )
       obl:
       [ permit M flagStatus(isWriting, true) ]
   }
   PolicySet Read_Policy { deny-unless-permit
17   target: in ( file/id , set ("thesis.tex" , "facpl.pdf"))
       policies:
           Rule read ( permit target:
               equal ("read", action/id) &&
               equal ( status / isWriting , false )
22          )
       obl:
       [ permit M equal ("read",action/id) , in ( file/id , set
           ("thesis.tex" , "facpl.pdf")) ]
   }
   PolicySet StopWrite_Policy { deny-unless-permit
27   target: equal ("stopWrite", action/id)
       policies:
           Rule stopWrite ( permit target:
               equal("thesis.tex", file/id) &&
               equal ( status / isWriting , true ) &&
32          equal("Administrator", group/id)
           )
       obl:
       [ permit M flagStatus(isWriting, false) ]
   }
37 }
PAS {
    Combined Decision : false ;
    Extended Indeterminate : false ;

```

```

Java Package : "exampleReadWrite" ;
42 Requests To Evaluate : Request1, Request2, Request3, Request4,
    Request5, Request6 , Request7, Request8;
    pep: deny-biased
    pdp: deny-unless-permit
    status: [(boolean isWriting = false) ]
    include exampleReadWrite
47 }

```

Di seguito si mostrano 8 richieste per descrivere tutti i possibili scenari. Le prime tre *request* richiedono una lettura sia da parte di Bob che di Alice. Queste tre richieste sono simili tra loro, differiscono solo per i file richiesti e tutte saranno accettate perché rispettano Read_Policy. La *request1* anche se essenzialmente uguale alle altre due passa per un processo di valutazione diverso. Infatti solo la prima richiesta sarà valutata dal PDP e dal PEP mentre le altre solo da quest'ultimo. Nella prima si controlla che l'azione sia "read", il file sia nell'insieme {"thesis.tex","facpl.pdf"} e che il Boolean isWriting sia falso. Nella seconda e nella terza invece il PEP verifica solo che l'azione sia una lettura e che il file richiesto sia valido. I controlli del PEP si esprimono in questa riga delle policy:

Codice 4.7: Policy per esempio lettura e scrittura

```

[ permit M equal ("read",action/id) , in ( file/id , set
    ("thesis.tex" , "facpl.pdf")) ]

```

Codice 4.8: Richieste per esempio lettura e scrittura

```

1 Request:{ Request1
    (name / id , "Bob")
    (action / id, "read")
    (file / id, "thesis.tex")
}
6 Request:{ Request2
    (name / id , "Bob")
    (action / id, "read")
    (file / id, "thesis.tex")
}
11 Request:{ Request3
    (name / id , "Alice")
    (action / id, "read")
    (file / id, "facpl.pdf")
}

```

```

-----
REQUEST N: 1
REQUEST: read_request Bob
  Decision=
  PERMIT
time 53ms
-----
REQUEST N: 2
REQUEST: read_request Bob
  Decision=
  PERMIT
time 6ms
-----
REQUEST N: 3
REQUEST: read_request Alice
  Decision=
  PERMIT
time 9ms

```

La quarta richiesta interrompe il processo valutativo ridotto in quanto l'azione è una "write" e si ritorna alla valutazione completa includendo i controlli del PDP. La *request5* e la *request6* non vengono accettate perché l'amministratore sta scrivendo sul file e solo successivamente alla richiesta di "stopWrite" di Alice, Bob può leggere il documento. L'ultima richiesta è una lettura, ed essendo successiva ad un'altra read, si adotterà nuovamente il processo di valutazione ridotto.

Codice 4.9: Richieste per esempio lettura e scrittura

```

Request:{ Request4
  (name / id , "Alice")
  (group / id , "Administrator")
  (action / id, "write")
5  (file / id, "thesis.tex")
}
Request:{ Request5
  (name / id , "Bob")
  (action / id, "read")
10 (file / id, "thesis.tex")
}
Request:{ Request6
  (name / id , "Alice")

```

```

    (group / id , "Administrator")
15  (action / id, "stopWrite")
    (file / id, "thesis.tex")
}
Request:{ Request7
    (name / id , "Bob")
20  (action / id, "read")
    (file / id, "thesis.tex")
}
Request:{ Request8
    (name / id , "Alice")
25  (action / id, "read")
    (file / id, "facpl.pdf")
}

```

```

-----
REQUEST N: 4
REQUEST: write_request Alice
Decision=
PERMIT
time 47ms
-----
REQUEST N: 5
REQUEST: read_request Bob
Decision=
DENY
time 25ms
-----
REQUEST N: 6
REQUEST: stop_write_request Alice
Decision=
PERMIT
time 44ms
-----
REQUEST N: 7
REQUEST: read_request Bob
Decision=
PERMIT
time 32ms
-----
REQUEST N: 8

```

```

REQUEST: read_request Alice
Decision=
PERMIT
time 3ms

```

4.4.2 Servizio di streaming

L'esempio seguente è simile al primo, ma in questo caso si fa uso anche delle *Obligations Check* limitate dal tempo. Ci sono due utenti. Alice è un utente *Premium* e può ascoltare le canzoni senza limiti una volta fatto il login. Bob è un utente standard e dopo un certo lasso di tempo non può più fare richieste di ascolto e dovrà sentire la pubblicità prima di poter ascoltare di nuovo un brano.

Le "listen" dei due tipi di utenti usano obligations check differenti. Gli ascolti degli utenti premium sono associati ad una obbligazione persistente. Possono quindi richiedere i brani senza essere limitati per tutta la durata del login. Gli utenti standard invece possono ascoltare le canzoni per quindici minuti di fila come viene definito in questa riga:

Codice 4.10: Policy per esempio servizio streaming

```

[ permit M equal(name/id, "Bob"),
  equal(status/streamingBob, true), "00:15:00"],

```

Tutti e due gli ascolti sono gestiti interamente dal PEP a partire dalla seconda richiesta consecutiva, come avveniva per le letture nell'esempio precedente.

Codice 4.11: Policy per esempio servizio streaming

```

1 PolicySet Streaming_Policy { deny-unless-permit
  policies:

  PolicySet LoginPREMIUM_Policy { deny-unless-permit
    target: equal ( name / id, "Alice") &&
      equal ( action/id, "login")
6    policies:
      Rule loginAlice( permit target:
        equal ( status / passwordAlice, password/id)
      )
      obl:
11    [ permit M SetString(loginAlice, "PREMIUM") ],
    [ permit M flagStatus(streamingAlice, true) ]
  }

```

```

16  PolicySet LoginSTANDARD_Policy { deny-unless-permit
    target: equal ( name / id, "Bob") &&
           equal ( action/id, "login")
    policies:
        Rule loginBob( permit target:
            equal ( status / passwordBob, password/id)
        )
21  obl:
    [ permit M SetString(loginBob, "STANDARD") ],
    [ permit M flagStatus(streamingBob, true) ]
}

26  PolicySet ListenPREMIUM_Policy { deny-unless-permit
    target: equal ( name / id, "Alice") &&
           equal ( action/id, "listen")
    policies:
        Rule listenAlice( permit target:
            equal ( status / loginAlice, "PREMIUM")
31  )
    obl:
    [ permit M equal(name/id, "Alice"),
      equal(status/streamingAlice, true)]
}

36  PolicySet ListenSTANDARD_Policy { deny-unless-permit
    target: equal ( name / id, "Bob") &&
           equal ( action/id, "listen")
    policies:
        Rule listenBob( permit target:
            equal ( status / loginBob, "STANDARD") &&
41  equal ( status / commercialsBob, false)
        )
    obl:
    [ permit M equal(name/id, "Bob"),
      equal(status/streamingBob, true), "00:15:00"],
    [ permit M flagStatus(commercialsBob, true) ]
46  }

PolicySet commercials_Policy { deny-unless-permit
    target: equal ( name / id, "Bob") &&
           equal ( action/id, "listenCommercials")
    policies:
51  Rule listenBob( permit target:
            equal ( status / loginBob, "STANDARD") &&

```

```

        equal ( status / commercialsBob, true)
    )
    obl:
56    [ permit M flagStatus(commercialsBob, false) ]
    }
}
PAS {
    Combined Decision : false ;
61    Extended Indeterminate : false ;
    Java Package : "exampleReadWrite" ;
    Requests To Evaluate : Request1, Request2, Request3, Request4,
        Request5, Request6 , Request7, Request8, Request9, Request10
    pep: deny-biased
    pdp: deny-unless-permit
66    status: [(boolean isWritingThesis = false) ]
    include exampleReadWrite
}

```

Le prime due *request* non sono accettate perché non è possibile richiedere gli ascolti prima di fare un login. Dopo le richieste di login, dove si usa un attributo password per validare l'accesso, i due utenti possono ascoltare i brani.

Si suppone che dopo tre richieste di ascolto, Bob alla *request8* abbia superato il limite di tempo di quindici minuti. Tutte le sue possibili richieste di ascolto sono rifiutate finché non richiede di sentire la pubblicità. Dopo una richiesta di "listenCommercials" Bob ha di nuovo altri quindici minuti di ascolto possibili.

Codice 4.12: Richieste per esempio servizio streaming

```

Request:{ Request1
2    (name / id , "Alice")
    (action / id, "listen")
}
Request:{ Request2
    (name / id , "Bob")
7    (action / id, "listen")
}
Request:{ Request3
    (name / id , "Alice")
    (action / id, "login")
12    (password / id, "123456")
}

```

```

    Request:{ Request4
      (name / id , "Bob")
      (action / id, "login")
17   (password / id, "abcdef")
    }
    Request:{ Request5
      (name / id , "Alice")
      (action / id, "listen")
22  }
    Request:{ Request6
      (name / id , "Bob")
      (action / id, "listen")
    }
27   Request:{ Request7
      (name / id , "Bob")
      (action / id, "listen")
    }
    Request:{ Request8
32   (name / id , "Bob")
      (action / id, "listen")
    }
    Request:{ Request9
      (name / id , "Bob")
37   (action / id, "listenCommercial")
    }
    Request:{ Request10
      (name / id , "Bob")
      (action / id, "listen")}]

```

```

-----
REQUEST N: 1
REQUEST: listen alice
PEP Decision=
  DENY
-----

```

```

-----
REQUEST N: 2
REQUEST: listen bob
PEP Decision=
  DENY
-----

```

```

-----
REQUEST N: 3

```


REQUEST: login alice

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 4

REQUEST: login bob

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 5

REQUEST: listen alice

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 6

REQUEST: listen bob

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 7

REQUEST: listen bob

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 8

REQUEST: listen bob

PEP Decision=

DENY

REQUEST N: 9

REQUEST: commercials bob

PEP Decision=

PERMIT

REQUEST N: 10

REQUEST: listen bob

PEP Decision=

PERMIT

ESTENSIONE DELLA LIBRERIA FACPL

La libreria FACPL è basata su Java. Per implementare le nuove funzioni sono state aggiunte varie classi e sono state modificate alcune parti per adattare il comportamento ai nuovi componenti e alle nuove strutture.

Nelle sezioni successive si descriveranno gli aspetti più rilevanti del codice. L'intera libreria si può trovare su GitHub all'indirizzo

<https://github.com/andreamargheri/FACPL>

Lo sviluppo dell'estensione si può dividere in due passi principali. La prima parte (Sezione 5.1) consiste nel creare una classe PEP che può gestire le richieste e adattare il processo di valutazione. La seconda parte (Sezioni 5.2 e 5.3) invece comprende l'implementazione di una gerarchia di *Obbligations* che possono essere sfruttate dal PEP per la nuova gestione delle *request*.

Nella Sezione (5.5) si descrivono le classi java associate ai file FACPL dell'esempio in 4.4.2, inoltre si mostrano i miglioramenti prestazionali utilizzando l'esempio sviluppato in 4.4.1.

5.1 LA CLASSE PEP CHECK

Il normale flusso del processo valutativo passa prima dal PEP. Questo riceve la richiesta e poi la manda al PDP affinché possa valutarla. Infine la risposta del PDP è passata al PEP che controlla le obbligazioni e elabora la decisione conclusiva. Il processo di valutazione ridotto invece avviene interamente nel PEP che usa solo il *Context Handler* per ricavare gli attributi dell'ambiente e dello stato.

Avendo bisogno di entrambe le modalità di valutazione, una per avere la decisione completa e l'altra per eliminare la ridondanza di verifiche da parte del PDP su richieste ripetute, la soluzione più appropriata è stata quella di creare un monitor in cui si potesse valutare l'esigenza d'uso di uno o dell'alto flusso valutativo.

La classe PEPCheck è il monitor che esegue i controlli per determinare la gestione più adatta al contesto. Questa estende la classe PEP e contiene come campo privato il PDP e la sua autorizzazione.

Codice 5.1: Costruttore

```

1 public class PEPCheck extends PEP {
    private List<AbstractFulfilledObligationCheck> checkObl;
3   protected IEvaluableAlgorithmCheck checkAlg;
    private PDP pdp;
5   private AuthorisationPDP authPDP;

7   public PEPCheck(EnforcementAlgorithm alg,
        IEvaluableAlgorithmCheck combiningAlgorithm, PDP pdp) {
        super(alg);
9   checkObl = new LinkedList<AbstractFulfilledObligationCheck>();
        checkAlg = combiningAlgorithm;
11  this.pdp = pdp;
        authPDP = null;
13 }

```

L'elemento che contraddistingue di più la nuova classe dal precedente PEP è la lista di *AbstractFulfilledObligationCheck* che è usata nel metodo *doAuthorisation* per prendere la decisione sul flusso valutativo. I casi da controllare sono tre:

Non ci sono *obligation check* in lista

Non si apporta nessun cambiamento al normale flusso del processo valutativo. Si invia la richiesta al PDP che poi la passa la sua decisione al PEP. Il codice successivo mostra la condizione che rende possibile il paradigma.

Codice 5.2: Processo senza obligation check

```

    if (checkObl.size() == 0) {
2      /*
        * PDP Evaluation -> PEP ENFORCEMENT
4      */
        // ENFORCEMENT BY PEP");
6      authPDP = pdp.doAuthorisation(cxtReq);
        return this.doEnforcement(authPDP, cxtReq);

```

Nella lista c'è almeno una *obligation check*

Il sistema valuta le *Expression* associate alle obbligazioni con il

metodo *doPEPCheck*(vedi 4.1 per la struttura). Nel caso in cui la decisione sia PERMIT oppure DENY, il risultato viene subito restituito senza i controlli del PDP.

Codice 5.3: Processo con obligation check

```

1      /*
      * PEP EVALUATION
3      */
      // EVALUATING CHECK OBLIGATION");
5      result = this.doPEPCheck(cxtReq);
      StandardDecision dec = result.getDecision();
7      l.debug("CHECK RESULT: " + dec);
      if (dec == StandardDecision.PERMIT || dec ==
          StandardDecision.DENY) {
9          return result;

```

Il controllo sulla lista restituisce error/NOT_APPLICABLE

Se la decisione non ricade nei casi precedenti, si è verificato un errore nella valutazione delle espressioni. Se ci sono problemi nei controlli, il PEPCheck, prima di inviare la risposta, esegue una valutazione completa facendo *doAuthorisation* sul PDP e *doEnforcement*.

Codice 5.4: error/NOT_APPLICABLE durante il processo

```

1      if (dec == StandardDecision.PERMIT || dec ==
          StandardDecision.DENY) {
          return result;
3      } else {
          /*
5          * if check obligation returns an error -> PDP
          Evaluation -> PEP
          * Enforcement
7          */
          l.debug("BACK TO PDP");
9          authPDP = pdp.doAuthorisation(cxtReq);
          this.clearAllObligations();
11         return this.doEnforcement(authPDP, cxtReq);
      }

```

Il *doEnforcement* nel codice 5.4 del PEPCheck richiama il metodo implementato in PEP nella linea `super.doEnforcement(authPDP, cxtReq)`; come si mostra di seguito.

Codice 5.5: Invocazione metodo doEnforcement su PEP

```

1  public AuthorisationPEP doEnforcement(AuthorisationPDP authPDP,
    ContextRequest_Status cxtReq) {
    /*
3   * normal PEP enforcement + addition of CheckObligation
    */
5   AuthorisationPEP first_enforcement;
    Logger l = LoggerFactory.getLogger(PEPCheck.class);
7   first_enforcement = super.doEnforcement(authPDP, cxtReq); //
        enforcement
    StandardDecision dec = first_enforcement.getDecision();
9   l.debug("FIRST ENFORCEMENT COMPLETED, DECISION: " + dec);
    if (dec != StandardDecision.PERMIT) {
11      return new AuthorisationPEP(first_enforcement.getId(), dec);
    }

```

Se la decisione non è PERMIT viene restituita subito la risposta negativa sull'autorizzazione e si conclude la valutazione. Se invece la decisione è positiva si esegue un controllo sulle *FulfilledObligations* e nel caso in cui queste siano *FulfilledObligationNumCheck* oppure *FulfilledObligationTimeCheck*, sono aggiunte alla lista di *AbstractFulfilledObligationNumCheck* di *PEPCheck*. Solo dopo l'inserimento delle obbligazioni si restituisce la decisione ricavata.

Codice 5.6: Aggiunta delle *FulfilledObligationNumCheck*

```

1  l.debug("ADDING CHECK OBLIGATION TO PEP...");
    Iterator<AbstractFulfilledObligation> iterator =
        authPDP.getObligationIterator();
3  while (iterator.hasNext()) {
    AbstractFulfilledObligation o = iterator.next();
5  if (o instanceof FulfilledObligationCheck) {
    FulfilledObligationCheck temp = null;
7  try {
        temp = (FulfilledObligationCheck)
            ((FulfilledObligationCheck) o).clone();
9  } catch (CloneNotSupportedException e) {
        e.printStackTrace();
11 }
    if (!checkObl.contains(temp)) {
13      l.debug("ADDED: " + temp);
        checkObl.add(temp);
15 }

```

```

    }else if (o instanceof FulfilledObligationTimeCheck) {
17      FulfilledObligationTimeCheck temp = null;
      try {
19        temp = (FulfilledObligationTimeCheck)
          ((FulfilledObligationTimeCheck) o).clone();
      } catch (CloneNotSupportedException e) {
21        e.printStackTrace();
      }
23      if (!checkObl.contains(temp)) {
        l.debug("ADDED: " + temp);
25        checkObl.add(temp);
      }
27      l.debug("...CHECK OBLIGATION ADDED");
      return first_enforcement;
29    }

```

La lista modificata in 5.6 è utilizzata nel metodo *doPEPCheck* (nel listato 5.7) per eseguire la valutazione di ogni singola obligation check senza passare dal PDP. Questo metodo controlla che i valori siano corretti confrontandoli con gli attributi del contesto. Se non ci sono errori e le espressioni hanno superato i controlli, si ritiene la richiesta verificata utilizzando il processo di valutazione ridotto.

Codice 5.7: Valutazione FulfilledObligationNumCheck

```

    l.debug("DOING PEP CHECK:");
2    AuthorisationPEP r = new AuthorisationPEP();
    StandardDecision dec;
4    LinkedList<StandardDecision> decisionList = new
      LinkedList<StandardDecision>();
    for (AbstractFulfilledObligationCheck obl : checkObl) {
6      if (obl instanceof FulfilledObligationCheck){
        dec =
8        ((FulfilledObligationCheck)obl).getObligationResult(ctxRequest);
        decisionList.add(dec);
10      if (StandardDecision.NOT_APPLICABLE.equals(dec)) {
        r.setDecision(StandardDecision.NOT_APPLICABLE);
12      return r;
      }
14    }else if (obl instanceof FulfilledObligationTimeCheck){
      dec =
16      ((FulfilledObligationTimeCheck)obl).getObligationResult(ctxRequest);
      decisionList.add(dec);

```

```

18     if (StandardDecision.NOT_APPLICABLE.equals(dec)) {
19         r.setDecision(StandardDecision.NOT_APPLICABLE);
20     }
21     return r;
22 }
23 }
24 r = checkAlg.evaluate(decisionList, ctxRequest);

```

Nella figura 8 si mostra il grafico UML della classe PEPCheck e i relativi elementi associati.

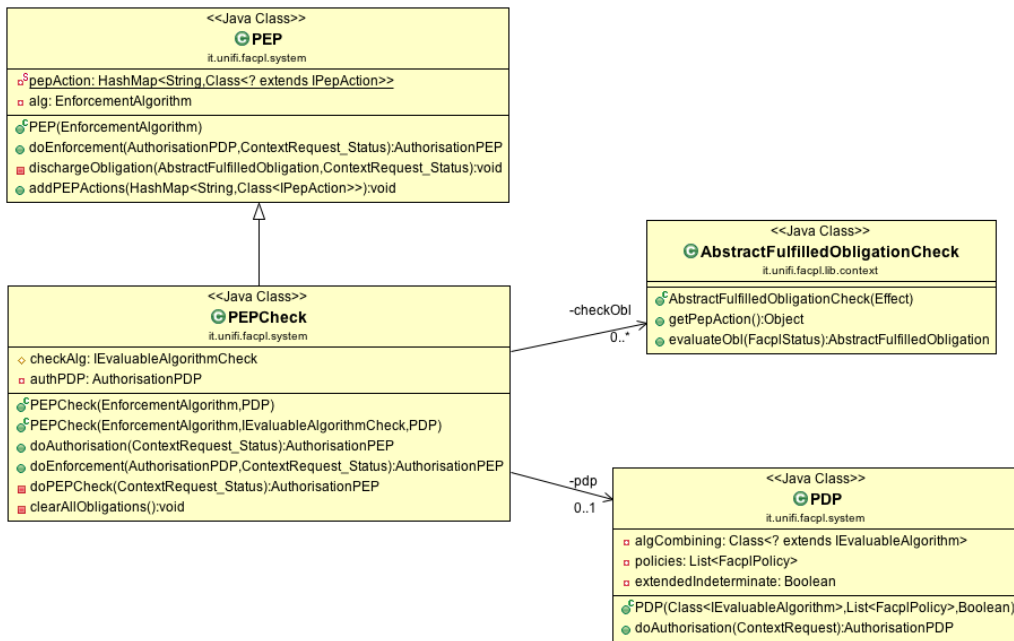


Figura 8: Diagramma PEPCheck

Nella sezione successiva 5.2 si descrivono le Obligations utilizzate nel metodo *doPEPCheck* listato in 5.7.

5.2 LE OBLIGATIONS CHECK

La libreria è stata estesa con le *Obligations Check* perché c'era bisogno di obbligazioni che avessero solo *Expressions* da verificare senza avere nella struttura le *pepAction*. La *Obligation Check* è una classe che estende la preesistente *AbstractObligation*. Nel codice 5.8 si mostra che la classe ha come campi due alberi di espressioni booleane, che possono a loro

volta contenere altre *expressions*, due classi per indicare la scadenza e una variabile che determina il tipo di obligation check.

Codice 5.8: Costruttore e campi

```

1 public class ObligationCheck extends AbstractObligation {
    private ExpressionBooleanTree target;
3    private ExpressionBooleanTree status_target;
    private int expiration;
5    private FacplDate expirationTime;
    private CheckObligationType type;
7    /*
     * four constructor for all combination of Expression:
9     * 1: ExpressionFunction, ExpressionFunction
     * 2: ExpressionBooleanTree, ExpressionBooleanTree
11    * 3: ExpressionBooleanTree, ExpressionFunction
     * 4: ExpressionFunction, ExpressionBooleanTree
13    */
    public ObligationCheck(Effected evaluatedOn, ExpressionFunction
        target,
15        ExpressionFunction status_target, int expiration) {
        super(evaluatedOn);
17        this.target = new ExpressionBooleanTree(target);
        this.status_target = new ExpressionBooleanTree(status_target);
19        this.init(expiration);
    }

```

La scadenza, come già detto in 4.3, può essere di tre tipi: persistente, limitata temporalmente oppure limitata dal numero di richieste gestite. I tipi sono indicati con "P" per le obligation Persistenti, "T" per le Temporal e "N" per quelle Numeriche come si mostra nell'enum in 5.9.

Codice 5.9: Enum delle Obligations

```

1 package it.unifi.facpl.lib.enums;

3 public enum CheckObligationType {
    P, N, T
5 }

```

Per ogni obbligazione ci sono quattro costruttori in modo tale da poter creare l'oggetto per ogni combinazione di *Expressions* in input. In 5.10 si mostra un costruttore per le Obligation Temporal che prende in input due *ExpressionBooleanTree*, la scadenza determinata da *FacplDate expiration* e

l'effetto (che può essere PERMIT oppure DENY).

Codice 5.10: Costruttore Obligation Temporale

```

1  public ObligationCheck(Effect evaluatedOn, ExpressionBooleanTree
    target,
    ExpressionBooleanTree status_target, FacplDate expiration) {
3  super(evaluatedOn);
    this.target = target;
5  this.status_target = status_target;
    this.init(expiration);
7  }

```

Il metodo *init* in 5.11, presente in tutti i costruttori, inizializza i campi della classe a seconda del tipo di scadenza data in input. Se la scadenza non è presente si utilizza il metodo *init* per creare le obbligazioni di tipo Persistente.

Codice 5.11: init

```

1  private void init(int expiration) {
    this.expiration = expiration;
3  this.pepAction = "CHECK";
    this.type = CheckObligationType.N;
5  }

7  private void init(FacplDate expiration) {
    this.expirationTime = expiration;
9  this.pepAction = "CHECK";
    this.type = CheckObligationType.T;
11 }

13 private void init() {
    this.pepAction = "CHECK";
15 this.type = CheckObligationType.P;
    }

```

In *createObligation* in 5.12 si utilizzano i campi assegnati dai costruttori e da *init* per la creazione delle *FulfilledObligationNumCheck* che sono descritte più approfonditamente in 5.3.

Codice 5.12: Creazione di FulfilledObligationNumCheck

```

@Override
2  protected AbstractFulfilledObligation createObligation() {

```

```

4      /*
      * this method create a fulfilledobligationcheck
      */
6      if (this.type == CheckObligationType.N) {
          return new FulfilledObligationCheck(this.evaluatedOn,
              this.target, this.status_target,
8              this.expiration);
        } else if (this.type == CheckObligationType.T){
10         return new FulfilledObligationTimeCheck(this.evaluatedOn,
              this.target, this.status_target,
              this.expirationTime);
12     } else{
        return new
            FulfilledObligationCheckPersistent(this.evaluatedOn,
14            this.target,
            this.status_target);
        }
16     }

```

Nella figura 9 si mostra il diagramma della classe ObligationCheck.

5.3 FULFILLED OBLIGATION CHECK

Le *Fulfilled Obligation Check* sono una gerarchia di classi che è stata aggiunta come estensione alla *AbstractFulfilledObligation* già presente nella libreria. Ogni tipo di Obligation check ha una Fulfilled Obligation Check associata. Quindi sono state create tre tipi di Fulfilled:

1. FulfilledObligationNumCheck
2. FulfilledObligationCheckPersistent
3. FulfilledObligationTimeCheck

Le tre *Fulfilled Obligation Check* sono molto simili tra loro e l'unica differenza è la loro gestione della scadenza.

In figura 10 si mostra il diagramma della gerarchia di classi.

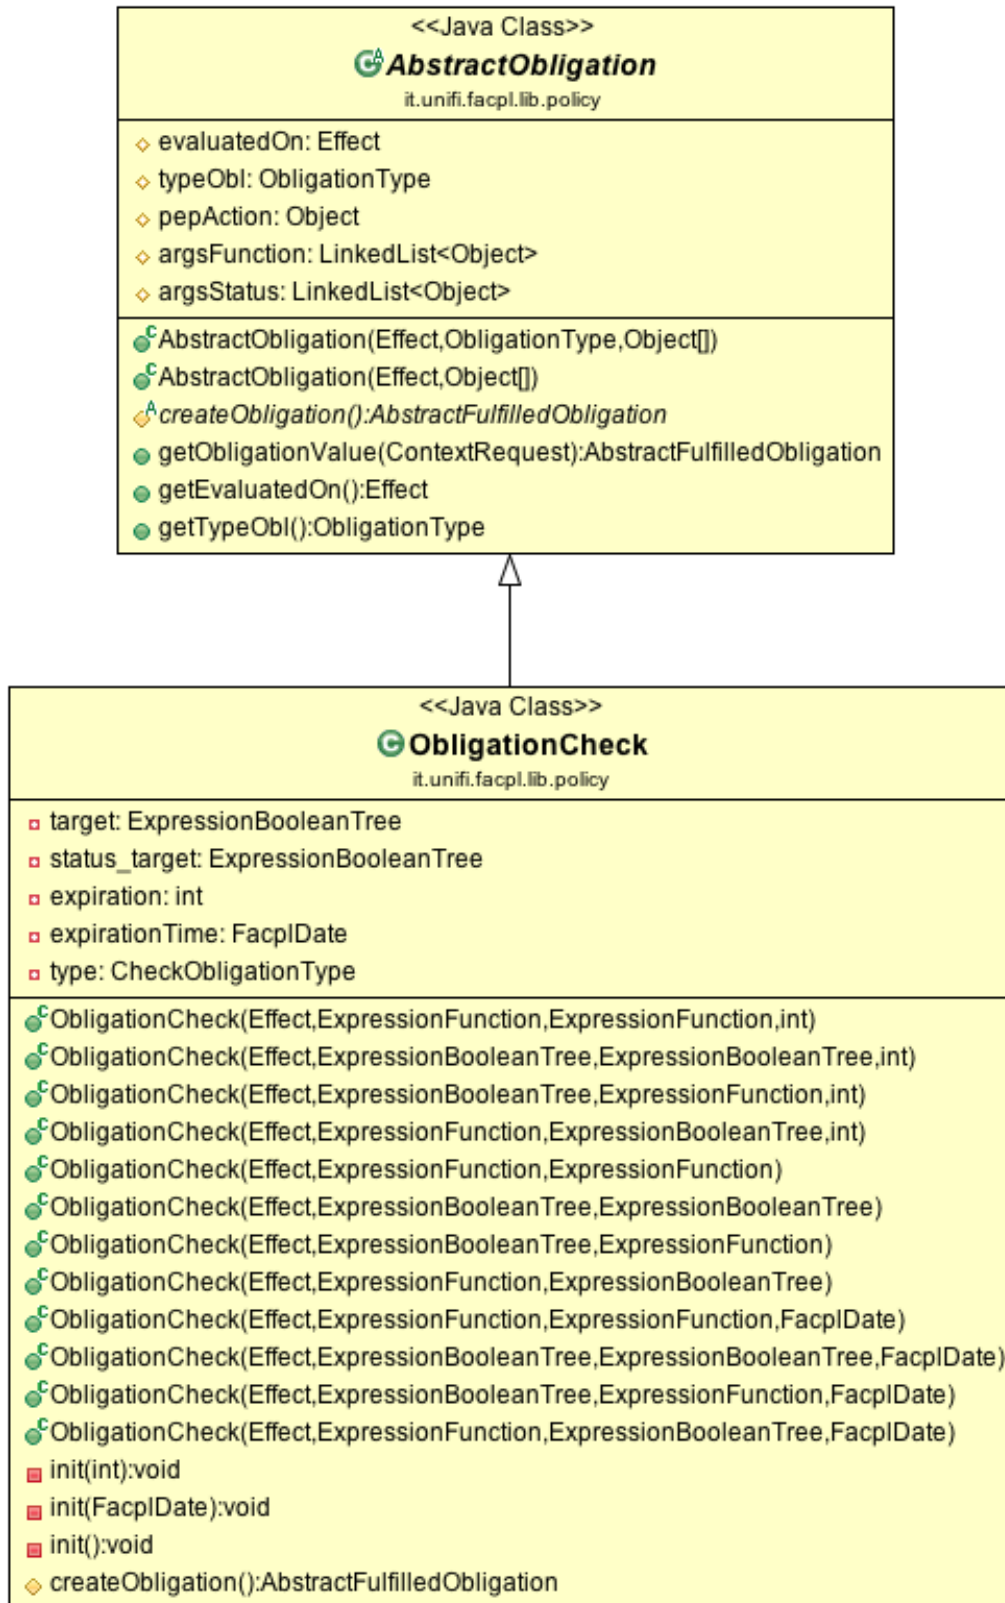


Figura 9: Diagramma ObligationCheck

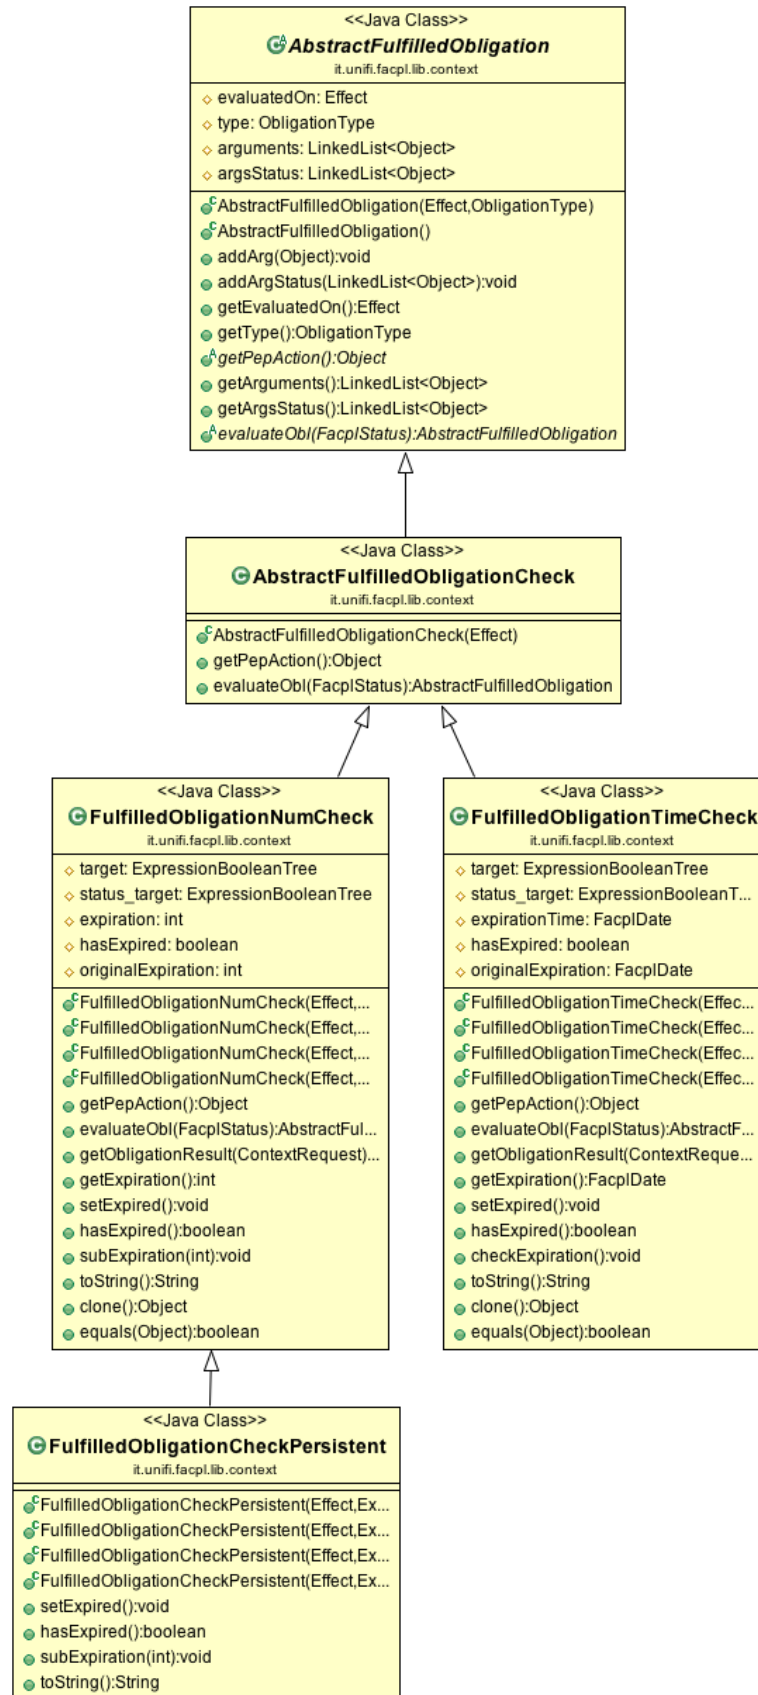


Figura 10: Diagramma FulfilledObligationCheck

Quando si crea una *Fulfilled Obligation* con una scadenza determinata da un numero intero, si utilizza la *FulfilledObligationNumCheck*. In 5.13 si mostra il costruttore di questo tipo di *FulfilledObligation* nel caso in cui la prima espressione sia una *ExpressionFunction*, la seconda una *ExpressionBooleanTree* e la scadenza sia, ovviamente, un intero.

Codice 5.13: *FulfilledObligationNumCheck* N

```

public FulfilledObligationNumCheck(Effect evaluatedOn,
    ExpressionFunction target,
2    ExpressionBooleanTree status_target, int expiration) {
    super(evaluatedOn);
4    this.target = new ExpressionBooleanTree(target);
    this.status_target = status_target;
6    this.expiration = expiration;
    this.hasExpired = false;
8    this.originalExpiration = expiration;
    }

```

In 5.14 e in 5.15 si mostra il funzionamento di *GetObligationResult*. Questo metodo ha il compito, sia di verificare il valore di verità delle espressioni associate, sia di gestire il valore di *expiration*.

Expiration valido

Se l'intero che identifica la scadenza è maggiore di zero, si possono valutare le *Expressions* e richiamare il metodo *subExpiration* (listato 5.16) per aggiornare il valore.

Codice 5.14: Condizione di expiration valido

```

if (this.getExpiration() > 0 || this.getExpiration()==
    -1) {
2    //if not expired -> evaluate target
    l.debug("EVALUATING EXPRESSION OF OBLIGATION: " +
        "\r\n");
4    result_target =
        target.evaluateExpressionTree(cxtRequest);
    result_target_status =
        status_target.evaluateExpressionTree(cxtRequest);
6    this.subExpiration(1);
    l.debug("RESULT_TARGET: " + result_target + " ||
        RESULT_TARGET_STATUS: " + result_target_status);

```

Expiration scaduta

Se si raggiunge la scadenza(in questo caso quando expiration è zero), le expressions non sono valutate e si assegna direttamente il valore ERROR.

Codice 5.15: Condizione di expiration scaduta

```

    } else if (this.getExpiration() == 0) {
2      l.debug("OBLIGATION CHECK HAS EXPIRED");
      result_target = ExpressionValue.ERROR;
4      result_target_status = ExpressionValue.ERROR;
    }

```

In 5.14 si richiama *subExpiration*. Il metodo è utilizzato per aggiornare il valore della scadenza. Come si vede nel listato 5.16 se il valore è -1 non si modifica expiration (si spiegherà il motivo in seguito nel paragrafo delle FulfilledObligationCheckPersistent). Negli altri casi si sottrae una unità a *expiration* e se si raggiunge il valore zero, si assegna al campo *hasExpired* true.

Codice 5.16: subExpiration

```

1  public void subExpiration(int i) {
    Logger l =
        LoggerFactory.getLogger(FulfilledObligationNumCheck.class);
3  if (expiration == -1){
    l.debug("EXPIRATION PERSISTENT");
5  }
    if (expiration > 0) {
7      expiration -= i;
        l.debug("NEW EXPIRATION: " + this.toString());
9      if (expiration == 0) {
        this.setExpired();
11     }
    }
13 }

```

La Fulfilled persistente estende la classe FulfilledObligationNumCheck. Il costruttore richiama la classe superiore e inizializza la scadenza numerica con il valore speciale -1. Come si è mostrato in nel codice 5.16, se *expiration*= -1 il metodo non modifica mai il valore. In questo modo in *GetObligationResult* di FulfilledObligationNumCheck non si raggiungerà il limite, le funzioni non restituiranno mai il risultato ExpressionValue.ERROR as-

sociato ad un obbligazione scaduta e si valuteranno sempre le *Expressions*. Nel codice 5.17 si mostra il costruttore per *FulfilledObligationCheck* di tipo "P".

Codice 5.17: *FulfilledObligationCheck* P

```

1 public class FulfilledObligationCheckPersistent extends
    FulfilledObligationNumCheck {
    /*
3  * same constructor of FulfilledObligationCheck,
    * but expiration is initialized with -1
5  */
    public FulfilledObligationCheckPersistent(Effect evaluatedOn,
        ExpressionBooleanTree target,
7        ExpressionBooleanTree status_target) {
        super(evaluatedOn, target, status_target, -1);
9    }

```

Infine se la scadenza è di tipo *FACPLDate* allora si utilizzerà le *FulfilledObligationTimeCheck*. Queste si comportano in modo analogo alle *FulfilledObligationNumCheck*. La differenza che le contraddistingue è l'utilizzo dei metodi *before* e *after* per i controlli sulla scadenza.

Codice 5.18: *getObligationResult* per le tipo T

```

    FacplDate TIME = new FacplDate();
2    if (TIME.before(this.getExpiration())) {
        l.debug("TIME "+TIME.toString());
4        l.debug("NOT EXPIRED");
        //if not expired -> evaluate target
6        l.debug("EVALUATING EXPRESSION OF OBLIGATION: " +
            "\r\n");
        result_target = target.evaluateExpressionTree(cxtRequest);
8        result_target_status =
            status_target.evaluateExpressionTree(cxtRequest);
        this.checkExpiration();
10        l.debug("RESULT_TARGET: " + result_target + " ||
            RESULT_TARGET_STATUS: " + result_target_status);
    } else if (TIME.after(this.getExpiration()) ||
        TIME.equals(this.getExpiration()) ) {
12        this.checkExpiration();
        l.debug("TIME "+TIME.toString());
14        l.debug("OBLIGATION CHECK HAS EXPIRED");
        this.checkExpiration();

```

```

16         result_target = ExpressionValue.ERROR;
           result_target_status = ExpressionValue.ERROR;
18     }

```

Inoltre, al posto del metodo *subExpiration* in *GetObligationResult*, si richiama *checkExpiration*. La funzione è utilizzata in questo caso solo per richiamare il metodo di debug per mostrare la differenza tra il tempo relativo alla determinata richiesta e la scadenza. In 5.19 si mostra come viene calcolato il divario tra la scadenza e il tempo.

Codice 5.19: Time difference

```

timeDiff=this.expirationTime.getDate().get(Calendar.SECOND)
           -TIME.getDate().get(Calendar.SECOND);
2         if (TIME.before(this.expirationTime)) {
4             l.debug("TIME TO EXPIRATION: " + timeDiff);

```

5.4 PLUGIN ECLIPSE

La sintassi di FACPL è definita in Xtext e viene usato Xtend per la traduzione da FACPL in Java. Xtext [14] è un framework open-source per lo sviluppo di linguaggi di programmazione. Xtend [13] è un linguaggio di programmazione basato sintatticamente e semanticamente su Java, ma ha una sintassi più concisa e funzionalità aggiuntive come: inferenza sui tipi, overload degli operatori e estensione dei metodi. È compilato in

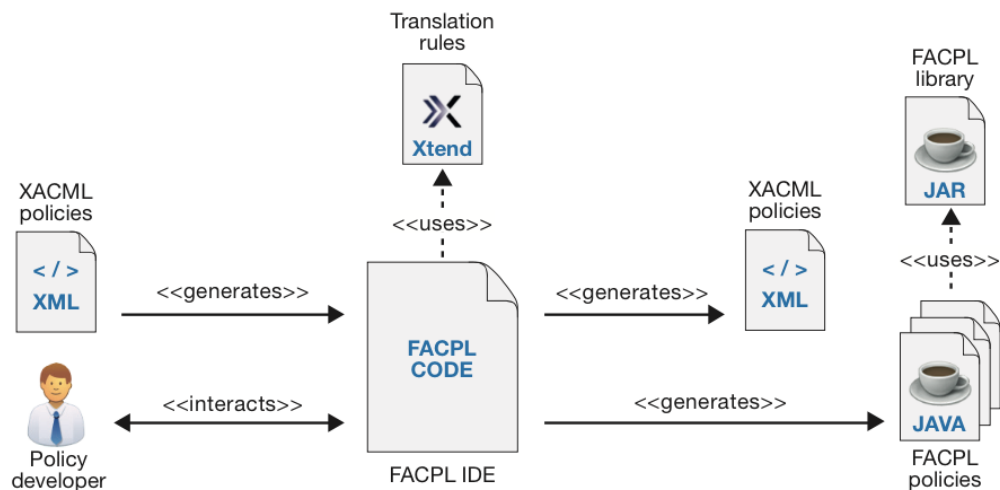


Figura 11: ToolChain di FACPL

```

Obligation:
'[' EvaluatedOn=Effect typeObl=('M' | 'O')
(
  ((pepAction=ID '(' (expr+=Expression (',' expr+=Expression)*)* ')')
   | function = PepFunction
  )
)
']'
| '['
  EvalOn=Effect e1 = Function ',' e2 = Function (',' expiration=Literals)?
']'
;

```

Figura 12: Produzione per le Obligation

codice Java, ha lo stesso sistema di tipi statico e integra tutte le librerie Java esistenti. Il plugin utilizza Xtext e Xtend per rendere Eclipse un ambiente di sviluppo per FACPL che offre funzionalità come l'autocompletamento e l'highlighting del codice. In Figura 11 si mostra come da un file FACPL possa generare il codice Java o XACML utilizzando le regole di traduzione scritte in Xtend.

```

//-----
//OBLIGATIONS
//-----
def compileObligation(Obligation obl) '''
  «IF obl.expiration != null»
    new ObligationCheck(Effect. «obl.evaluatedOn.getName»,
                              «getExpression(obl.e1)»,
                              «getExpression(obl.e2)»,
                              «getExpression(obl.getExpiration())»)
  «ENDIF»
  «IF obl.getE1() != null && obl.getE2() != null && obl.expiration== null »
    new ObligationCheck(Effect. «obl.evaluatedOn.getName»,
                              «getExpression(obl.e1)»,
                              «getExpression(obl.e2)»)
  «ENDIF»
  «IF obl.function == null && obl.pepAction!=null»
    new Obligation("«obl.pepAction»",Effect.
                  «obl.evaluatedOn.getName»,
                  ObligationType.«obl.typeObl»,
                  «obl.expr.getOblExpression»
    )
  «ENDIF»
  «IF obl.function != null»
    new ObligationStatus( «getPepFunction(obl.function.name)»,
                        Effect.«obl.evaluatedOn.getName»,
                        «generateOblStatusArgs(obl)»)
  «ENDIF»
'''

```

Figura 13: Obligation in Xtend

Inizialmente è stata estesa la grammatica aggiungendo le produzioni per i tre tipi di ObligationCheck. Successivamente sono state modificate le regole di traduzione in Xtend in modo da tradurre il codice scritto in

FACPL in Java. In Figura 12 si mostra la nuova produzione delle Obligation. Dopo aver esteso la grammatica sono state aggiunte le regole di traduzione. In Figura 13 si può vedere come verrà generata l'obbligazione nel file Java della politica in base al tipo di obbligazione usata nel file FACPL. Si presenta in Figura 14 il plugin e la funzionalità che offre la generazione del codice Java partendo da un file FACPL.

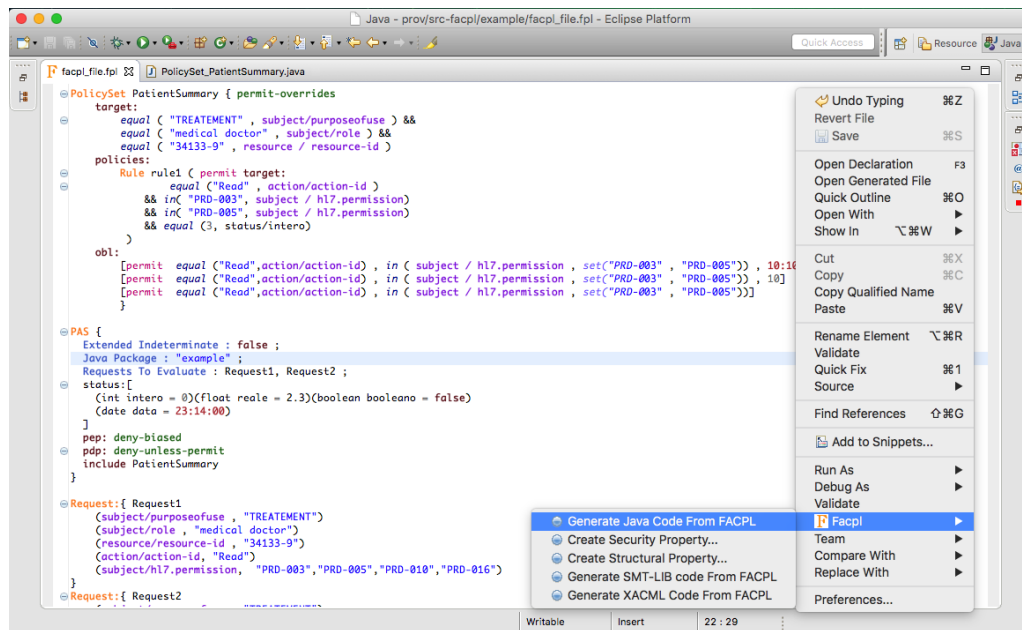


Figura 14: Plugin di FACPL

5.5 ESEMPI IN JAVA

In questa sezione si ripropongono gli esempi descritti in 4.4 mostrando le classi Java relative ai file FACPL.

5.5.1 Servizio di streaming

Le classi associate all'esempio di servizio streaming (4.4.1) sono Status-Streaming, le ContextRequest degli utenti Alice e Bob, PolicySet_Streaming e MainFACPL.

La classe StatusStreaming contiene FacplStatus. Si fa notare che nel codice 5.20, lo status viene creato una sola volta e sarà unico per tutte le richieste. Se non è inizializzato si creano gli attributi e si aggiungono al

campo `FacplStatus`, mentre se è già inizializzato il metodo `getStatus()` restituirà direttamente `status`.

Codice 5.20: Status

```

1 public class StatusStreaming {
2     private static FacplStatus status;
3
4     public StatusStreaming() {
5     }
6
7     public FacplStatus getStatus() {
8         if (status==null){
9             HashMap<StatusAttribute, Object> attributes = new
10                 HashMap<StatusAttribute, Object>();
11             attributes.put(new StatusAttribute("loginBob",
12                 FacplStatusType.STRING), "noLogin");
13             attributes.put(new StatusAttribute("loginAlice",
14                 FacplStatusType.STRING), "noLogin");
15             attributes.put(new StatusAttribute("passwordAlice",
16                 FacplStatusType.STRING), "123456");
17             attributes.put(new StatusAttribute("passwordBob",
18                 FacplStatusType.STRING), "abcdef");
19             attributes.put(new StatusAttribute("streamingAlice",
20                 FacplStatusType.BOOLEAN), false);
21             attributes.put(new StatusAttribute("streamingBob",
22                 FacplStatusType.BOOLEAN), false);
23             attributes.put(new StatusAttribute("passwordAlice",
24                 FacplStatusType.STRING), "123456");
25             attributes.put(new StatusAttribute("passwordAlice",
26                 FacplStatusType.STRING), "123456");
27             attributes.put(new StatusAttribute("commercialBob",
28                 FacplStatusType.BOOLEAN), false);
29             status = new FacplStatus(attributes,
30                 this.getClass().getName());
31             return status;
32         }
33         return status;
34     }
35 }

```

Le richieste di ascolto e di login sono simili tra loro. Queste si differenziano in base agli attributi associati. Nel codice 5.21 si mostra la

richiesta di ascolto di Alice come esempio di *request*. Per prima cosa si creano due attributi, uno per il nome dell'utente (Alice) e uno per il tipo di azione (listen). Dopo la creazione, i due *attributes* sono aggiunti alla *request*. Infine si associa il contesto della richiesta allo Status con il metodo `setStatus()` che prende come attributo `FacplStatus` usando `getStatus()` di `StatusStreaming`.

Codice 5.21: Request

```

public class ContextRequest_ListenPremiumAlice {
2   private static ContextRequest_Status CxtReq;

4   public static ContextRequest_Status getContextReq() {
        if (CxtReq != null) {
6           return CxtReq;
        }
8       // create map for each category
        HashMap<String, Object> req_category_attribute_name = new
            HashMap<String, Object>();
10      HashMap<String, Object> req_category_attribute_action = new
            HashMap<String, Object>();
        // add attribute's values
12      req_category_attribute_name.put("id", "Alice");
        req_category_attribute_action.put("id", "listen");
14      // add attributes to request
        Request req = new Request("listen alice");
16      req.addAttribute("name", req_category_attribute_name);
        req.addAttribute("action", req_category_attribute_action);
18      // context stub: default-one
        CxtReq = new ContextRequest_Status(req,
            ContextStub_Default.getInstance());
20      StatusStreaming st = new StatusStreaming();
        CxtReq.setStatus(st.getStatus());
22      return CxtReq;
    }
24 }

```

Il codice 5.22 è relativo alla Policy di ascolto dell'utente standard Bob. Il target della policy è composto da due *Expressions*. La prima è associata all'azione che deve essere una *listen*, la seconda invece si riferisce al nome dell'utente che deve essere Bob.

Si fa notare la creazione di una `FacplDate` (`new FacplDate("00:15:00")`) di quindici minuti per assegnare la scadenza all'obligation check. Nell'ob-

bligazione si valuta inoltre che l'utente sia ancora Bob e che il booleano `streamingBob` (inizializzato a `true` solo dopo il login) sia `true`.

Codice 5.22: Policy Set

```

1 private class PolicySet_ListenBob extends PolicySet {
2     public PolicySet_ListenBob() {
3         addId("ListenBob_Policy");
4         // Algorithm Combining
5         addCombiningAlg(
6             it.unifi.facpl.lib.algorithm.DenyUnlessPermitGreedy.class);
7         // Target
8         ExpressionFunction e1=new ExpressionFunction(
9             it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
10            "listen",
11            new AttributeName("action", "id"));
12         ExpressionFunction e2=new ExpressionFunction(
13             it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
14            "Bob",
15            new AttributeName("name", "id"));
16         ExpressionBooleanTree ebt = new
17             ExpressionBooleanTree(ExprBooleanConnector.AND, e1, e2);
18         addTarget(ebt);
19         // PolicyElements
20         addPolicyElement(new Rule_ListenBob());
21         // Obligation
22         addObligation(
23             new ObligationCheck(Effect.PERMIT,
24                 new ExpressionFunction(
25                     it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
26                     "Bob",
27                     new AttributeName("name", "id")),
28                 new
29                     ExpressionFunction(it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
30                         new StatusAttribute("streamingBob",
31                             FacplStatusType.BOOLEAN),
32                         true),
33                 new FacplDate("00:15:00")
34             ));
35     }

```

La regola da valutare associata al `PolicySet` è stata aggiunta con il metodo `addPolicyElement(new Rule_ListenBob())`. Nella `Rule_ListenBob`,

mostrata nel listato 5.23, si controlla che Bob abbia fatto il login e che non debba ascoltare la pubblicità. Dopo il controllo si modifica il booleano `commercialBob` a `true` in modo tale che, dopo la scadenza della `ObligationCheck`, Bob non possa fare un'altra richiesta di ascolto.

Codice 5.23: Rule_ListenBob

```

private class Rule_ListenBob extends Rule {
2   Rule_ListenBob() {
      addId("ListenBob_Rule");
4     // Effect
      addEffect(Effect.PERMIT);
6     ExpressionFunction e1=new ExpressionFunction(
          it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
8         new StatusAttribute("loginBob", FacplStatusType.STRING),
          "STANDARD");
10    ExpressionFunction e2=new ExpressionFunction(
          it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
12    new StatusAttribute("commercialBob",
          FacplStatusType.BOOLEAN),
          false);
14    ExpressionBooleanTree ebt = new
      ExpressionBooleanTree(ExprBooleanConnector.AND, e1, e2);
      addTarget(ebt);
16    addObligation(
          new ObligationStatus(
18        new FlagStatus(),
          Effect.PERMIT,
          ObligationType.M,
20        new StatusAttribute("commercialBob",
          FacplStatusType.BOOLEAN), true)
22    );

```

La classe `MainFACPL` nel codice 5.24 incorpora `PDP`, `PEPCheck` e il `PolicySet`. Nel costruttore si inizializzano il `PDP` con un `Combining Algorithm` (in questo caso `PermitUnlessDenyGreedy`) e l'insieme di policy, il `PEP` con l'algoritmo di `Enforcement` (`DENY_BIASED`), `Combining Algorithm` (`DenyOverridesCheck`) e il `PDP`.

Codice 5.24: MainFACPL

```

1 public class MainFACPL {

3     private PDP pdp;

```

```

private PEPCheck pep;

5
public MainFACPL() throws Exception {
7     // defined list of policies included in the PDP
    LinkedList<FacplPolicy> policies = new
        LinkedList<FacplPolicy>();

9
    policies.add(new PolicySet_Streaming());
11    this.pdp = new
        PDP(it.unifi.facpl.lib.algorithm.PermitUnlessDenyGreedy.class,
            policies, false);

13    this.pep = new PEPCheck(EnforcementAlgorithm.DENY_BIASED, new
        DenyOverridesCheck(), this.pdp);

15    this.pep.addPEPActions(PEPAction.getPepActions());
}

```

Nel metodo main si aggiungono le richieste nella lista requests, queste poi verranno valutate nel ciclo proposto di seguito in 5.25.

Codice 5.25: Valutazione

```

1     // Initialise Authorisation System
    MainFACPL system = new MainFACPL();

3     // Result log
    StringBuffer result = new StringBuffer();

5     requests.add(ContextRequest_ListenStandardBob.getContextReq());
    requests.add(ContextRequest_CommercialsBob.getContextReq());

7     requests.add(ContextRequest_ListenStandardBob.getContextReq());
    requests.add(ContextRequest_ListenStandardBob.getContextReq());

9
    for (ContextRequest_Status rcxt : requests) {
11        result.append(system.pep.doAuthorisation(rcxt));
    }

13    System.out.println(result.toString());

```

5.5.2 Accessi in lettura e scrittura di file

In questa sezione si mostrano le parti di codice java più significative associate all'esempio descritto in 4.4.1, inoltre si presentano i miglioramenti a livello prestazionale attraverso l'uso delle *ObligationCheck* nel processo

valutativo.

I codici per le richieste e per la costruzione dello status in questo caso non saranno trattati in quanto hanno la stessa struttura dei file precedenti e cambiano soltanto il nome degli attributi e il loro tipo.

Si presenta invece la policy sulle letture che utilizza l'obbligazione di tipo permanente. A differenza della delle regole sull'ascolto di Bob mostrato nel codice 5.22, l'*ObligationCheck* della lettura in 5.26 non ha nessuna scadenza, ma solo due *Expressions* in cui si indica il controllo sull'insieme dei file in cui è possibile fare la lettura e l'azione concessa(read). Con Questo tipo di struttura l'obbligazione non raggiunge mai la scadenza fintantoché gli attributi delle richieste passano la verifica delle due espressioni.

Codice 5.26: Policy di lettura

```
public PolicySet_Read() {  
2    addId("Read_Policy");  
    // Algorithm Combining  
4    addCombiningAlg(  
        it.unifi.facpl.lib.algorithm.DenyUnlessPermitGreedy.class);  
6    // Target  
    ExpressionFunction file1 = new ExpressionFunction(  
8        it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,  
        "thesis.tex",  
10       new AttributeName("file", "id"));  
    ExpressionFunction file2 = new ExpressionFunction(  
12       it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,  
        "facpl.pdf",  
14       new AttributeName("file", "id"));  
    ExpressionBooleanTree setFiles = new  
        ExpressionBooleanTree(ExprBooleanConnector.OR, file1,  
            file2);  
16    // Expression ObligationCheck  
    ExpressionFunction read = new ExpressionFunction(  
18       it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class, "read",  
        new AttributeName("action", "id"));  
20  
    addTarget(setFiles);  
22    // PolElements  
    addPolicyElement(new Rule_read());  
24    // Obligation  
    addObligation(  

```

```

26         new ObligationCheck(Effect.PERMIT,
                               read,
28         setFiles

```

Si mostrano adesso le differenze tra i tempi computazionali relativi a un insieme di policy che utilizza le *ObligationCheck* e uno che non le utilizza.

Nel codice 5.27 si presenta la policy duale di 5.26, in questo caso le regole non fanno uso del nuovo tipo di obbligazione.

Codice 5.27: Policy di lettura senza ObligationCheck

```

1  private class PolicySet_Read extends PolicySet {

3  public PolicySet_Read() {
    addId("Read_Policy");
5    // Algorithm Combining
    addCombiningAlg(
7      it.unifi.facpl.lib.algorithm.DenyUnlessPermitGreedy.class);
    // Target
9    ExpressionFunction file1 = new ExpressionFunction(
      it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
11     "thesis.tex",
      new AttributeName("file", "id"));
13    ExpressionFunction file2 = new ExpressionFunction(
      it.unifi.facpl.lib.function.comparison.Equal.class,
15     "facpl.pdf",
      new AttributeName("file", "id"));
17    ExpressionBooleanTree setFiles = new
      ExpressionBooleanTree(ExprBooleanConnector.OR, file1,
      file2);
    // Expression ObligationCheck
19    addTarget(setFiles);
    // PolElements
21    addPolicyElement(new Rule_read());
    // No ObligationCheck
23  }

```

Nella classe MainFACPL si utilizzano i due insiemi di regole per controllare due liste di richieste differenti. In 5.28 si mostra il caso in cui si utilizza il PolicySet senza ObligationCheck per la prima lista. Tutti i tempi di computazione vengono scritti nel file "testNoCheck.txt".

Codice 5.28: Main per i benchmarks

```

1      LinkedList<ContextRequest_Status> requests = new
        LinkedList<ContextRequest_Status>();
        LinkedList<ContextRequest_Status> requests2 = new
        LinkedList<ContextRequest_Status>();

3

        MainFACPL system = new MainFACPL(true);
5      MainFACPL systemNoCheck = new MainFACPL(false);
        long start;
7      long end;
        try {
9          PrintWriter writer = new
            PrintWriter("/Users/mameli/Desktop/testNoCheck.txt",
              "UTF-8");
            for (int k=1;k<=100;k++){
11             start=System.currentTimeMillis();
                for (ContextRequest_Status rcxt : requests) {
13                 result.append(systemNoCheck.pep.doAuthorisation(rcxt));
                }
15             end=System.currentTimeMillis();
                writer.println(end-start);
17         }
        writer.close();

```

Nella prima lista sono presenti cento richieste di lettura, nella seconda il numero totale di richieste è lo stesso, ma ogni otto letture c'è una scrittura e una domanda di interruzione delle modifiche. Utilizzando il set di policy senza ObligationCheck il PDP controlla sempre ogni richiesta. Se invece si usa l'insieme di regole con la nuova obbligazione, nella prima lista di richieste, dopo il primo controllo, il PDP non sarà più parte del processo di valutazione, nella seconda lista invece il PDP controllerà il 30% delle richieste. Ogni lista di richieste è stata verificata cento volte per entrambi i tipi di Policy per un totale di diecimila valutazioni.

In figura 15 le unità in verticale indicano i millisecondi impiegati per controllare cento richieste. La linea blu e quella arancione indicano i tempi per la computazione utilizzando il PolicySet con le ObligationCheck mentre le altre due indicano i tempi per l'insieme di regole che non utilizzano il nuovo paradigma. Analizzando i tempi totali per valutare diecimila richieste, in figura 16 si può vedere che per la prima lista (solo richieste di lettura) il sistema impiega tre volte meno tempo utilizzando le ObligationCheck, mentre per la seconda lista c'è un miglioramento del

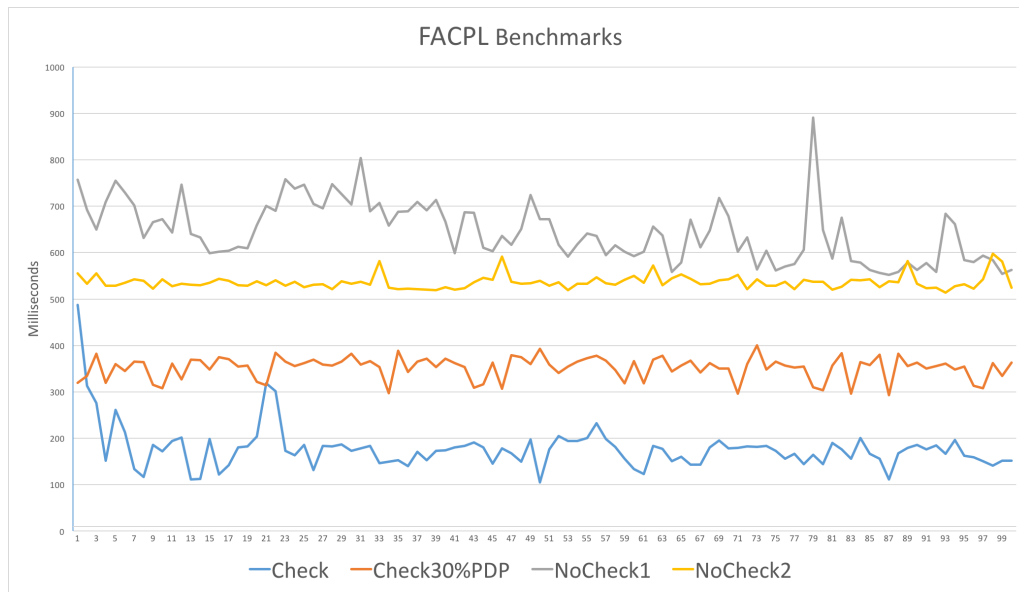


Figura 15: Computazione

35% circa.

Come era ragionevole attendersi, le misurazioni confermano che, se le richieste di scrittura sono minori rispetto a quelle di lettura, la nuova gestione alleggerisce il processo valutativo.

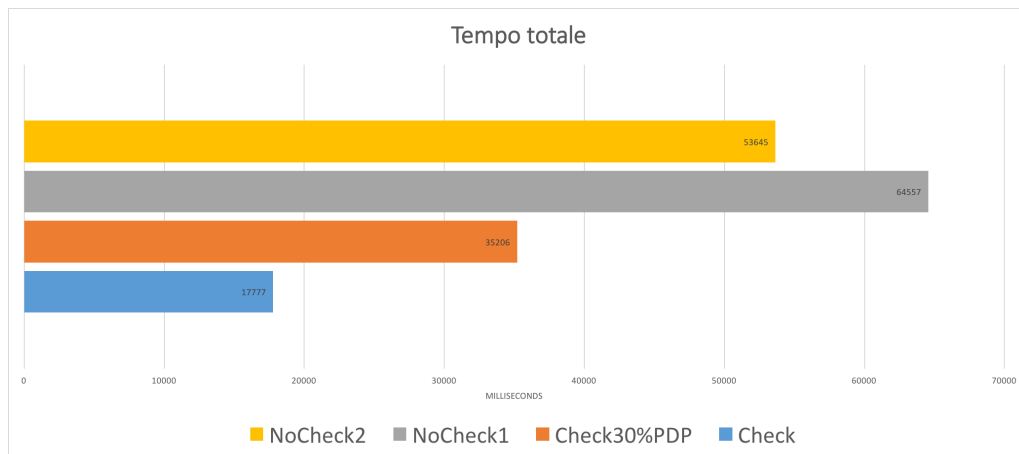


Figura 16: Tempo totale

CONCLUSIONI

In questa tesi è stata sviluppata un'estensione del linguaggio FACPL per migliorare la gestione delle richieste di accesso. Nella prima parte sono state descritte le strutture su cui si è basato lo sviluppo. Sono stati introdotti i primi modelli dell'Access Control partendo dal più semplice ACL arrivando fino a PBAC. In seguito è stato mostrato lo Usage Control descrivendo il nuovo modello UCON_{ABC} creato da Jaehong Park e Ravi Sandhu.

Successivamente è stato esaminato il linguaggio FACPL su cui si è basato implementazione del monitor a runtime. È stata mostrata la sintassi, la semantica e il processo di valutazione per presentare i lati positivi e soprattutto i limiti del linguaggio su cui si è lavorato per migliorare il controllo continuativo degli accessi.

Sono state aggiunte nuove produzioni alla sintassi ed è stata modificata la risposta dell'autorizzazione per poter essere utilizzata nel nuovo processo valutativo, in cui si elimina i controlli superflui per un determinato tipo di richieste. Alle modifiche apportate sulla sintassi sono seguite le implementazioni di nuove strutture nella libreria Java su cui si basa FACPL. Infine sono stati proposti esempi per presentare le operazioni possibili e i miglioramenti nell'uso delle risorse computative.

6.1 SVILUPPI FUTURI

In questo documento sono stati esposti due esempi, in uno si usa il numero di richieste, nell'altro il tempo. La libreria di FACPL è semplice da estendere ed è facile pensare a nuove possibili controlli su cui le autorizzazioni possono basarsi. Si può associare le verifiche della richiesta alla posizione geografica dell'utente, oppure alla congestione della rete aggiungendo la gestione di un nuovo parametro nella creazione delle obbligazioni e le rispettive funzioni che ne controllano il valore.

ACRONIMI

ACL Access Control List

RBAC Role Based Access Control

ABAC Attribute Based Access Control

PBAC Policy Based Access Control

UCON Usage Control

PAS Policy Authorization System

PR Policy Repository

PDP Policy Decision Point

PEP Policy Enforcement Point

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards

XACML eXtensible Access Control Markup Language

XML eXtensible Markup Language

FACPL Formal Access Control Policy Language

FACPL_{PB} Formal Access Control Policy Language_{PastBehaviour}

EBNF Extended Backus-Naur form

BIBLIOGRAFIA

- [1] J. Barkley (1997)- *Comparing simple role based access control models and access control lists*, In *Proceedings of the second ACM workshop on Role-based access control*: 127-132, <http://merlot.usc.edu/cs530-so4/papers/Barkley97a.pdf> (Cited on page 7.)
- [2] Sandhu, R., Ferraiolo, D.F. and Kuhn, D.R. (July 2000) - *The NIST Model for Role-Based Access Control: Toward a Unified Standard*: 47-63, 5th ACM Workshop Role-Based Access Control <http://csrc.nist.gov/rbac/sandhu-ferraiolo-kuhn-00.pdf> (Cited on page 7.)
- [3] Vincent C. Hu, David Ferraiolo, Rick Kuhn, Adam Schnitzer, Kenneth Sandlin, Robert Miller, Karen Scarfone (2014) - *SP 800-162, Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations*: 6-13, <http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-162.pdf> (Cited on page 8.)
- [4] NIST (2009) - *A survey of access Control Models*: 7-10, http://csrc.nist.gov/news_events/privilege-management-workshop/PvM-Model-Survey-Aug26-2009.pdf (Cited on pages 7 and 8.)
- [5] Jaehong Park, Ravi Sandhu (2010) - *A Position Paper: A Usage Control (UCON) Model for Social Networks Privacy* (Cited on page 9.)
- [6] Jaehong Park, Ravi Sandhu (2004) - *The UCON Usage Control Model*: 128-174, http://drjae.com/Publications_files/ucon-abc.pdf, ACM Trans. Inf. Syst. Secur. (Cited on pages 5 and 9.)
- [7] Leanid Krautsevich, Aliaksandr Lazouski, Fabio Martinelli, Paolo Mori, Artsiom Yautsiukhin (2010) - *Usage Control, Risk and Trust*, 7th International Conference on Trust, Privacy & Security in Digital Business (TRUSTBUS'10), Bilbao, Spain (Cited on page 9.)
- [8] Alexander Pretschner, Manuel Hilty, Florian Schutz, Christian Schaefer, Thomas Wlatter (2008) - *Usage Control Enforcement*: 44-53, Published by the IEEE Computer Society,

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Walter11/publication/3438132_Usage_Control_Enforcement_Present_and_Future/links/53f5caf20cf2888a7491e8d7.pdf (Cited on page 11.)

- [9] Aliaksandr Lazouski, Fabio Martinelli, Paolo Mori (2010) - *Usage control in computer security: A Survey*: 81-99, Computer Science Review (Cited on page 11.)
- [10] Aliaksandr Lazouski, Gaetano Mancini, Fabio Martinelli, Paolo Mori (2012) - *Usage Control in Cloud Systems*: 202-207 - Istituto di informatica e Telematica, Consiglio Nazionale delle Ricerche. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6470943
- [11] Andrea Margheri, Massimiliano Masi, Rosario Pugliese, Francesco Tiezzi - *A Formal Framework for Specification, Analysis and Enforcement of Access Control Policies*
- [12] FACPL guide - http://facpl.sourceforge.net/guide/facpl_guide.html
- [13] Xtend Documentation - <http://www.eclipse.org/xtend/documentation/index.html> (Cited on page 55.)
- [14] Xtext Documentation - <http://www.eclipse.org/Xtext/documentation/index.html> (Cited on page 55.)