

飞马平台 TraderAPI 说明书



文档标识

项目名称	FEMAS
文档名称	Trader API
版本号	2.00
状况	<input type="radio"/> 草案 <input checked="" type="radio"/> 评审过的 <input type="radio"/> 更新过的 <input type="radio"/> 定为基线的

文档修订历史

版本	日期	描述	修订者
V0.6	20130304	删除报单操作中用户自定义字段； 增加登录请求中 IP, MAC 占位字段 字段	余鹏飞
V0.7	20130503	增加手续费率和保证金率查询接口	余鹏飞
V0.8	20130530	优化查询接口	余鹏飞
V0.9	20130618	实测版本	余鹏飞
V1.00.01	2013/11/26	新增出入金回报接口	陈超
V1.2	2014/5/6	支持做市商，取消合约订阅个数限制	陈超
V1.21	2014/8/1	支持 FAK、FOK、支持市价五档单等	刘萌
V2.00	2014/12/1	支持上期所	陈超

此版本文档的正式核准

姓名	签字	日期

目录

1. 介绍	1
2. 体系结构	2
2.1 通讯模式	2
2.2 数据流	3
3. 接口模式	4
3.1 对话流和查询流编程接口	4
3.2 私有流编程接口	4
4. 运行模式	6
4.1 工作线程	6
4.2 本地文件	6
5. 业务和接口对照	7
6. 开发接口	10
6.1 通用规则	10
6.2 CUstpFtdcTraderSpi 接口	10
6.2.1 OnFrontConnected 方法	10
6.2.2 OnFrontDisconnected 方法	10
6.2.3 OnHeartBeatWarning 方法	11
6.2.4 OnRspUserLogin 方法	11
6.2.5 OnRspUserLogout 方法	12
6.2.6 OnRspUserPasswordUpdate 方法	13
6.2.7 OnRspError 方法	14
6.2.8 OnRspOrderInsert 方法	15
6.2.9 OnRspOrderAction 方法	16
6.2.10 OnRspQryOrder 方法	18
6.2.11 OnRspQryTrade 方法	20
6.2.12 OnRspQryInvestorAccount 方法	21
6.2.13 OnRspQryTradingCode 方法	23
6.2.14 OnRspQryExchange 方法	24

6.2.15	OnRspQryInstrument 方法.....	25
6.2.16	OnRspQryUserInvestor 方法.....	27
6.2.17	OnRspQryInvestorPosition 方法.....	28
6.2.18	OnRspQryComplianceParam 方法.....	29
6.2.19	OnRspQryInvestorFee 方法.....	31
6.2.20	OnRspQryInvestorMargin 方法.....	32
6.2.21	OnRspQuoteInsert 方法.....	33
6.2.22	OnRspQuoteAction 方法.....	35
6.2.23	OnRspForQuote 方法.....	36
6.2.24	OnRtnTrade 方法.....	37
6.2.25	OnRtnOrder 方法.....	38
6.2.26	OnRtnInstrumentStatus 方法.....	40
6.2.27	OnRtnInvestorAccountDeposit 方法.....	42
6.2.28	OnErrRtnOrderInsert 方法.....	43
6.2.29	OnErrRtnOrderAction 方法.....	44
6.2.30	OnRtnQuote 方法.....	45
6.2.31	OnErrRtnQuoteInsert 方法.....	47
6.3	CUSTPFtdcTraderApi 接口.....	48
6.3.1	CreateFtdcTraderApi 方法.....	48
6.3.2	Release 方法.....	49
6.3.3	Init 方法.....	49
6.3.4	Join 方法.....	49
6.3.5	GetTradingDay 方法.....	49
6.3.6	RegisterSpi 方法.....	49
6.3.7	RegisterFront 方法.....	50
6.3.8	RegisterNameServer 方法.....	50
6.3.9	SubscribePrivateTopic 方法.....	50
6.3.10	SubscribePublicTopic 方法.....	51
6.3.11	SubscribeForQuote 方法.....	51
6.3.12	ReqUserLogin 方法.....	51

6.3.13	ReqUserLogout 方法	52
6.3.14	ReqUserPasswordUpdate 方法	53
6.3.15	ReqOrderInsert 方法	53
6.3.16	ReqOrderAction 方法	57
6.3.17	ReqQryOrder 方法	58
6.3.18	ReqQryTrade 方法	59
6.3.19	ReqQryInvestorAccount 方法	60
6.3.20	ReqQryTradingCode 方法	60
6.3.21	ReqQryExchange 方法	61
6.3.22	ReqQryInstrument 方法	61
6.3.23	ReqQryUserInvestor 方法	62
6.3.24	ReqQryInvestorPosition 方法	63
6.3.25	ReqQryComplianceParam 方法	63
6.3.26	ReqQryInvestorFee 方法	64
6.3.27	ReqQryInvestorMargin 方法	65
6.3.28	ReqQuoteInsert 方法	65
6.3.29	ReqQuoteAction 方法	67
6.3.30	ReqForQuote 方法	68
7.	开发实例	70

1. 介绍

飞马平台 API 是一个基于 C++ 的类库，通过使用和扩展类库提供的接口来实现相关交易功能，包括报单录入、报单撤销、报单查询、成交单查询、投资者查询、投资者持仓查询、合约查询、交易日获取等。该类库包含以下 7 个文件：

文件名	版本	文件大小	文件描述
FtdcTraderApi.h			交易接口头文件
FtdcUserApiDataType.h			定义了 API 所需的一系列数据类型的头文件
FtdcUserApiStruct.h			定义了一系列业务相关的数据结构的头文件
USTPtraderapi.dll			动态链接库二进制文件
USTPtraderapi.lib			导入库文件
USTPmduserapi.dll			动态链接库二进制文件
USTPmduserapi.lib			导入库文件

支持 MS VC 6.0，MS VC.NET 2003 编译器。需要打开多线程编译选项/MT。

2. 体系结构

交易员 API 使用建立在 TCP 协议之上 FTD 协议与飞马平台进行通讯，飞马平台负责投资者的交易业务处理。

2.1 通讯模式

FTD 协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。

FTD 涉及的通讯模式共有三种：

- 对话通讯模式
- 私有通讯模式
- 广播通讯模式

对话通讯模式是指由用户端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如报单、查询等。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。

私有通讯模式是指交易所端主动，向某个特定的用户发出的信息。例如成交回报等。

广播通讯模式是指交易所端主动，向市场中的所有用户都发出相同的信息。

例如公告、市场公共信息等。

通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。

无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图 1 所示：

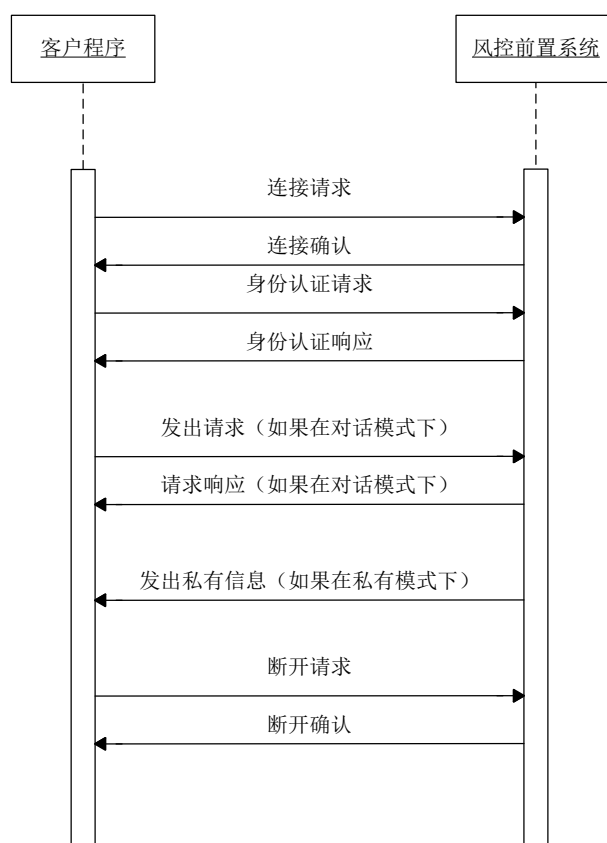


图 1-各种通讯模式的工作过程

本接口暂时没有使用广播通讯方式。

2.2 数据流

飞马平台支持对话通讯模式、私有通讯模式：

对话通讯模式下支持对话数据流和查询数据流：

对话数据流是一个双向数据流，飞马平台发送交易请求，交易系统反馈应答。交易系统不维护对话流的状态。系统故障时，对话数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。

查询数据流是一个双向数据流，飞马平台发送查询请求，交易系统反馈应答。交易系统不维护查询流的状态。系统故障时，查询数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。

私有通讯模式下支持私有数据流：

私有流是一个单向数据流，由交易系统发向飞马平台，用于传送交易员私有的通知和回报信息。私有流是一个可靠的数据流，交易系统维护每个飞马平台的私有流，在一个交易日内，飞马平台断线后恢复连接时，可以请求交易系统发送指定序号之后的私有流数据。私有数据流向飞马平台提供报单状态报告、成交回报等信息。

3. 接口模式

交易员 API 提供了二个接口,分别为 CUSTPFtdcTraderApi 和 CUSTPFtdcTraderSpi。这两个接口对 FTD 协议进行了封装,方便客户端应用程序的开发。

客户端应用程序可以通过 CUSTPFtdcTraderApi 发出操作请求,通继承 CUSTPFtdcTraderSpi 并重载回调函数来处理后台服务的响应。

3.1 对话流和查询流编程接口

通过对话流进行通讯的编程接口通常如下:

```
请求: int CUSTPFtdcTraderApi::ReqXXX(  
        CUSTPFtdcXXXField *pReqXXX,  
        int nRequestID)  
响应: void CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspXXX(  
        CUSTPFtdcXXXField *pRspXXX,  
        CUSTPFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
        int nRequestID,  
        bool bIsLast)
```

其中请求接口第一个参数为请求的内容,不能为空。

第二个参数为请求号。请求号由客户端应用程序负责维护,正常情况下每个请求的请求号不要重复。在接收飞马平台的响应时,可以得到当时发出请求时填写的请求号,从而可以将响应与请求对应起来。

当收到后台服务应答时,CUSTPFtdcTraderSpi 的回调函数会被调用。如果响应数据不止一个,则回调函数会被多次调用。

回调函数的第一个参数为响应的具体数据,如果出错或没有结果有可能为 NULL。

第二个参数为处理结果,表明本次请求的处理结果是成功还是失败。在发生多次回调时,除了第一次回调,其它的回调该参数都可能为 NULL。

第三个参数为请求号,即原来发出请求时填写的请求号。

第四个参数为响应结束标志,表明是否是本次响应的最后一次回调。

3.2 私有流编程接口

私有流中的数据中用户的私有信息,包括报单回报、成交回报等。

通过私有流接收回报的编程接口通常如下:

```
void CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnXXX(CUSTPFtdcXXXField *pXXX) 或
```

```
void CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnXXX(CUSTPFtdcXXXField *pXXX,  
    CUSTPFtdcRspInfoField *pRspInfo)
```

当收到飞马平台通过私有流发布的回报数据时，CUSTPFtdcTraderSpi 的回调函数会被调用。回调函数的参数为回报的具体内容。

4. 运行模式

4.1 工作线程

交易员客户端应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是交易员 API 工作线程。应用程序与交易系统的通讯是由 API 工作线程驱动的。

CUSTPFtdcTraderApi 提供的接口是线程安全的，可以有多个应用程序线程同时发出请求。

CUSTPFtdcTraderSpi 提供的接口回调是由 API 工作线程驱动，通过实现 SPI 中的接口方法，可以从飞马平台收取所需数据。

如果重载的某个回调函数阻塞，则等于阻塞了 API 工作线程，API 与交易系统的通讯会停止。因此，在 CUSTPFtdcTraderSpi 派生类的回调函数中，通常应迅速返回，可以利用将数据放入缓冲区或通过 Windows 的消息机制来实现。

4.2 本地文件

交易员 API 在运行过程中，会将一些数据写入本地文件中。调用 CreateFtdcTraderApi 函数，可以传递一个参数，指明存贮本地文件的路径。该路径必须在运行前已创建好。本地文件的扩展名都是“.con”。

5. 业务和接口对照

业务类型	业务	请求接口	响应接口	数据流
登录	登录	CUSTPFtdcTraderApi::ReqUserLogin	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspUserLogin	对话流
	登出	CUSTPFtdcTraderApi::ReqUserLogout	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspUserLogout	对话流
	修改用户口令	CUSTPFtdcTraderApi::ReqUserPasswordUpdate	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspUserPasswordUpdate	对话流
报单	报单录入	CUSTPFtdcTraderApi::ReqOrderInsert	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspOrderInsert	对话流
	报单操作	CUSTPFtdcTraderApi::ReqOrderAction	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspOrderAction	对话流
报价	报价录入	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQuoteInsert	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQuoteInsert	对话流
	报价操作	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQuoteAction	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQuoteAction	对话流
询价	询价请求	CUSTPFtdcTraderApi::ReqForQuote	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspForQuote	对话流
私有回报	成交回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnTrade	私有流
	报单回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnOrder	私有流
	出入金回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnInvestorAccountDeposit	私有流

	报单录入错误回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderInsert	私有流
	报单操作错误回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnOrderAction	私有流
	报价回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnQuote	私有流
	报价录入错误回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnErrRtnQuoteInsert	私有流
询价回报	询价回报	N/A	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRtnForQuote	询价流
查询	报单查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryOrder	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryOrder	查询流
	成交查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryTrade	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryTrade	查询流
	合约查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryInstrument	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryInstrument	查询流
	可用投资者查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryUserInvestor	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryUserInvestor	查询流
	资金账户查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryInvestorAccount	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorAccount	查询流
	交易编码查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryTradingCode	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryTradingCode	查询流
	交易所查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryExchange	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryExchange	查询流
	投资者持仓查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryInvestorPosition	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryInvestorPosition	查询流
	合规参数查询	CUSTPFtdcTraderApi::ReqQryComplianceParam	CUSTPFtdcTraderSpi::OnRspQryComplianceParam	查询流

	手续费率查询	CUSTPFtdcTraderApi:: ReqQryInvestorFee	CUSTPFtdcTraderSpi:: OnRspQryInvestorFee	查询流
	保证金率查询	CUSTPFtdcTraderApi:: ReqQryInvestorMargin	CUSTPFtdcTraderSpi:: OnRspQryInvestorMargin	查询流

交易接口和私有流接口会有相互关联，如用户报单录入 ReqOrderInsert，马上会收到报单响应 OnRspOrderInsert，说明交易系统已经收到报单。报单进入交易系统后，如果报单的交易状态发生变化，就会收到报单回报 OnRtnOrder。如果报单被撮合(部分)成交，就会收到成交回报 OnRtnTrade。其中，一个用户的报单回报和成交回报也会被所属投资者下其他的用户接收到。

6. 开发接口

6.1 通用规则

客户端和飞马平台的通讯过程分为 2 个阶段：初始化阶段和功能调用阶段。

在初始化阶段，程序必须完成如下步骤（具体代码请参考开发实例）：

- 1, 产生一个 CUstpFtdcTraderApi 实例
- 2, 产生一个事件处理的实例
- 3, 注册一个事件处理的实例
- 4, 订阅私有流
- 5, 订阅公共流
- 6, 设置飞马平台服务的地址

在功能调用阶段,程序可以任意调用交易接口中的请求方法,如 ReqOrderInsert 等。
同时按照需要响应回调接口中的应答方法。

其他注意事项：

- 1, API 请求的输入参数不能为 NULL。
- 2, API 请求的返回参数, 0 表示正确, 其他表示错误, 详细错误编码请查表。

6.2 CUstpFtdcTraderSpi 接口

CUstpFtdcTraderSpi 实现了事件通知接口。用户必需派生 CUstpFtdcTraderSpi 接口，编写事件处理方法来处理感兴趣的事件。

6.2.1 OnFrontConnected 方法

当客户端与飞马平台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。

函数原形：

```
void OnFrontConnected();
```

本方法在完成初始化后调用，可以在其中完成用户登录任务。

6.2.2 OnFrontDisconnected 方法

当客户端与飞马平台通信连接断开时，该方法被调用。当发生这个情况后，API 会自

动重新连接，客户端可不作处理。自动重连地址，可能是原来注册的地址，也可能是系统支持的其它可用的通信地址，它由程序自动选择。

函数原形：

```
void OnFrontDisconnected (int nReason);
```

参数：

nReason: 连接断开原因

0x1001 网络读失败

0x1002 网络写失败

0x2001 接收心跳超时

0x2002 发送心跳失败

0x2003 收到错误报文

6.2.3 OnHeartBeatWarning 方法

心跳超时警告。当长时间未收到报文时，该方法被调用。

函数原形：

```
void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse);
```

参数：

nTimeLapse: 距离上次接收报文的时间

6.2.4 OnRspUserLogin 方法

当客户端发出登录请求之后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用，通知客户端登录是否成功。

函数原形：

```
void OnRspUserLogin(  
    CUstpFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,  
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
    int nRequestID,  
    bool bIsLast);
```

参数：

pRspUserLogin: 返回用户登录信息的地址。

用户登录信息结构：

```
struct CUstpFtdcRspUserLoginField  
{  
    ///交易日  
    TUstpFtdcDateType    TradingDay;
```



```

    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///交易用户代码
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;
    ///登录成功时间
    TUstpFtdcTimeType   LoginTime;
    ///用户最大本地报单号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType   MaxOrderLocalID;
    ///交易系统名称
    TUstpFtdcTradingSystemNameType   TradingSystemName;
    ///数据中心代码
    TUstpFtdcDataCenterIDType   DataCenterID;
    ///会员私有流当前长度
    TUstpFtdcSequenceNoType   PrivateFlowSize;
    ///交易员私有流当前长度
    TUstpFtdcSequenceNoType   UserFlowSize;
    ///业务发生日期
    TUstpFtdcDateType   ActionDay;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。特别注意在有连续的成功的响应数据时, 中间有可能返回 NULL, 但第一次不会, 以下同。错误代码为 0 时, 表示操作成功, 以下同。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType   ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType   ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户登录请求的 ID, 该 ID 由用户在登录时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.5 OnRspUserLogout 方法

当客户端发出退出请求之后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用, 通知客户端退出是否成功。

函数原形:

```

void OnRspUserLogout(
    CUstpFtdcRspUserLogoutField *pRspUserLogout,

```

```
CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
int nRequestID,
bool bIsLast);
```

参数:

pRspUserLogout: 返回用户退出信息的地址。

用户登出信息结构:

```
struct CUSTpFtdcRspUserLogoutField
{
    ///经纪公司编号
    TUSTpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易用户代码
    TUSTpFtdcUserIDType UserID;
};
```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```
struct CUSTpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUSTpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUSTpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};
```

nRequestID: 返回用户登出请求的 ID, 该 ID 由用户在登出时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.6 OnRspUserPasswordUpdate 方法

用户密码修改应答。当客户端发出用户密码修改指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspUserPasswordUpdate(
    CUSTpFtdcUserPasswordUpdateField *pUserPasswordUpdate,
    CUSTpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pUserPasswordUpdate: 指向用户密码修改结构的地址, 包含了用户密码修改请求的输入数据。

用户密码修改结构:

```
struct CUSTpFtdcUserPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司编号
```

```

    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///旧密码
    TUstpFtdcPasswordType OldPassword;
    ///新密码
    TUstpFtdcPasswordType NewPassword;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户密码修改请求的 ID, 该 ID 由用户在密码修改时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.7 OnRspError 方法

针对用户请求的出错通知。

函数原形:

```

void OnRspError(
    CUstpFtdcRspInfoField * pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户操作请求的 ID, 该 ID 由用户在操作请求时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.8 OnRspOrderInsert 方法

报单录入应答。当客户端发出过报单录入指令后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用。

函数原形：

```
void OnRspOrderInsert(  
    CUstpFtdcInputOrderField *pInputOrder,  
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
    int nRequestID,  
    bool bIsLast);
```

参数：

pInputOrder：指向报单录入结构的地址，包含了提交报单录入时的输入数据，和后台返回的报单编号。

输入报单结构：

```
struct CUstpFtdcInputOrderField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///交易所代码  
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
    ///系统报单编号  
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
    ///用户代码  
    TUstpFtdcUserIDType UserID;  
    ///合约代码  
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  
    ///用户本地报单号  
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;  
    ///报单类型  
    TUstpFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;  
    ///买卖方向  
    TUstpFtdcDirectionType Direction;  
    ///开平标志  
    TUstpFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;  
    ///投机套保标志  
    TUstpFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;  
    ///价格  
    TUstpFtdcPriceType LimitPrice;  
    ///数量  
    TUstpFtdcVolumeType Volume;  
    ///有效期类型
```

```

    TUstpFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期
    TUstpFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型
    TUstpFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量
    TUstpFtdcVolumeType MinVolume;
    ///止损价
    TUstpFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因
    TUstpFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志
    TUstpFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域 64 字节
    TUstpFtdcCustomType UserCustom;
    ///本地业务标识
    TUstpFtdcBusinessLocalIDType BusinessLocalID;
    ///业务发生日期
    TUstpFtdcDateType ActionDay;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回报单录入操作请求的 ID, 该 ID 由用户在报单录入时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.9 OnRspOrderAction 方法

报单操作应答。报单操作包括报单的撤销、报单的挂起（暂不支持）、报单的激活（暂不支持）、报单的修改（暂不支持）。当客户端发出过报单操作指令后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspOrderAction(
```

```

    CUsTpFtdcOrderActionField * pOrderAction,
    CUsTpFtdcRspInfoField * pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);

```

参数:

pOrderAction: 指向报单操作结构的地址, 包含了提交报单操作的输入数据, 和后台返回的报单编号。

报单操作结构:

```

struct CUsTpFtdcOrderActionField
{
    ///交易所代码
    TUsTpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易所系统报单编号
    TUsTpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///经纪公司编号
    TUsTpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者编号
    TUsTpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户操作本地编号
    TUsTpFtdcOrderLocalIDType UserOrderActionLocalID;
    ///本地报单编号
    TUsTpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///报单操作标志
    TUsTpFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///价格 - 保留域
    TUsTpFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量变化-保留域
    TUsTpFtdcVolumeType VolumeChange;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CUsTpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUsTpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUsTpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户报单操作请求的 ID, 该 ID 由用户在报单操作时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.10 OnRspQryOrder 方法

报单查询请求。当客户端发出报单查询指令后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用。

函数原形：

```
void OnRspQryOrder(  
    CUstpFtdcOrderField *pOrder,  
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
    int nRequestID,  
    bool bIsLast);
```

参数：

pOrder：指向报单查询的返回结构信息的地址。

报单信息结构：

```
struct CUstpFtdcOrderField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///交易所代码  
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
    ///系统报单编号  
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
    ///用户代码  
    TUstpFtdcUserIDType UserID;  
    ///合约代码  
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  
    ///用户本地报单号  
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;  
    ///报单类型  
    TUstpFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;  
    ///买卖方向  
    TUstpFtdcDirectionType Direction;  
    ///开平标志  
    TUstpFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;  
    ///投机套保标志  
    TUstpFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;  
    ///价格  
    TUstpFtdcPriceType LimitPrice;  
    ///数量  
    TUstpFtdcVolumeType Volume;  
    ///有效期类型  
    TUstpFtdcTimeConditionType TimeCondition;
```

```
///GTD 日期 保留字段
TUstpFtdcDateType   GTDDate;
///成交量类型
TUstpFtdcVolumeConditionType   VolumeCondition;
///最小成交量
TUstpFtdcVolumeType   MinVolume;
///止损价 保留字段
TUstpFtdcPriceType   StopPrice;
///强平原因 保留字段
TUstpFtdcForceCloseReasonType   ForceCloseReason;
///自动挂起标志 保留字段
TUstpFtdcBoolType   IsAutoSuspend;
///业务单元 保留字段
TUstpFtdcBusinessUnitType   BusinessUnit;
///用户自定义域
TUstpFtdcCustomType   UserCustom;
///本地业务标识
TUstpFtdcBusinessLocalIDType   BusinessLocalID;
///业务发生日期
TUstpFtdcDateType   ActionDay;
///交易日
TUstpFtdcTradingDayType   TradingDay;
///会员编号
TUstpFtdcParticipantIDType   ParticipantID;
///客户号
TUstpFtdcClientIDType   ClientID;
///下单席位号
TUstpFtdcSeatIDType   SeatID;
///插入时间
TUstpFtdcTimeType   InsertTime;
///本地报单编号
TUstpFtdcOrderLocalIDType   OrderLocalID;
///报单来源
TUstpFtdcOrderSourceType   OrderSource;
///报单状态
TUstpFtdcOrderStatusType   OrderStatus;
///撤销时间
TUstpFtdcTimeType   CancelTime;
///撤单用户编号
TUstpFtdcUserIDType   CancelUserID;
///今成交数量
TUstpFtdcVolumeType   VolumeTraded;
///剩余数量
TUstpFtdcVolumeType   VolumeRemain;
```



```
};
```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};
```

nRequestID: 返回用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户在报单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.11 OnRspQryTrade 方法

成交单查询应答。当客户端发出成交单查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspQryTrade(
    CUstpFtdcTradeField * pTrade,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast);
```

参数:

pTrade: 指向成交信息结构的地址。

成交信息结构:

```
struct CUstpFtdcTradeField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易日
    TUstpFtdcTradingDayType TradingDay;
    ///会员编号
    TUstpFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///下单席位号
    TUstpFtdcSeatIDType SeatID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///客户号
    TUstpFtdcClientIDType ClientID;
    ///用户编号
```

```

    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///成交编号
    TUstpFtdcTradeIDType TradeID;
    ///本地报单编号
    TUstpFtdcOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TUstpFtdcDirectionType Direction;
    ///开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///成交价格
    TUstpFtdcTradePriceType TradePrice;
    ///成交数量
    TUstpFtdcTradeVolumeType TradeVolume;
    ///成交时间
    TUstpFtdcTradeTimeType TradeTime;
    ///清算会员编号
    TUstpFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
    ///本地业务标识
    TUstpFtdcBusinessLocalIDType BusinessLocalID;
    ///业务发生日期
    TUstpFtdcDateType ActionDay;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.12 OnRspQryInvestorAccount 方法

投资者资金账户查询。当客户端发出投资者资金账户查询指令后, 飞马平台返回响

应时，该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspQryInvestorAccount(  
    CUstpFtdcRspInvestorAccountField *pRspInvestorAccount,  
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
    int nRequestID,  
    bool bIsLast)
```

参数:

pRspInvestorAccount 指向投资者资金账户信息的地址。

投资者账户结构

```
struct CUstpFtdcRspInvestorAccountField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
    ///资金帐号  
    TUstpFtdcAccountIDType AccountID;  
    ///上次结算准备金  
    TUstpFtdcMoneyType PreBalance;  
    ///入金金额  
    TUstpFtdcMoneyType Deposit;  
    ///出金金额  
    TUstpFtdcMoneyType Withdraw;  
    ///冻结的保证金  
    TUstpFtdcMoneyType FrozenMargin;  
    ///冻结手续费  
    TUstpFtdcMoneyType FrozenFee;  
    ///冻结权利金  
    TUstpFtdcMoneyType FrozenPremium;  
    ///手续费  
    TUstpFtdcMoneyType Fee;  
    ///平仓盈亏  
    TUstpFtdcMoneyType CloseProfit;  
    ///持仓盈亏  
    TUstpFtdcMoneyType PositionProfit;  
    ///可用资金  
    TUstpFtdcMoneyType Available;  
    ///多头冻结的保证金  
    TUstpFtdcMoneyType LongFrozenMargin;  
    ///空头冻结的保证金  
    TUstpFtdcMoneyType ShortFrozenMargin;  
    ///多头占用保证金  
    TUstpFtdcMoneyType LongMargin;
```

```

    ///空头占用保证金
    TUstpFtdcMoneyType  ShortMargin;
    ///当日释放保证金
    TUstpFtdcMoneyType  ReleaseMargin;
    ///动态权益
    TUstpFtdcMoneyType  DynamicRights;
    ///今日出入金
    TUstpFtdcMoneyType  TodayInOut;
    ///占用保证金
    TUstpFtdcMoneyType  Margin;
    ///期权权利金收支
    TUstpFtdcMoneyType  Premium;
    ///风险度
    TUstpFtdcMoneyType  risk;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType  ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType  ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.13 OnRspQryTradingCode 方法

交易编码查询。当客户端发出交易编码查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryTradingCode(
    CUstpFtdcRspTradingCodeField *pTradingCode,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pTradingCode 指向交易编码查询返回信息的地址。

交易编码结构:

```

struct CUstpFtdcRspTradingCodeField
{
    ///交易所代码

```

```

    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///客户代码
    TUstpFtdcClientIDType ClientID;
    ///客户代码权限
    TUstpFtdcTradingRightType ClientRight;
    ///是否活跃
    TUstpFtdcIsActiveType IsActive;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.14 OnRspQryExchange 方法

交易所查询。当客户端发出交易所查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryExchange(
    CUstpFtdcRspExchangeField *pExchange,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pExchange 指向交易所结构的地址。

交易编码结构

```

struct CUstpFtdcRspExchangeField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易所名称
    TUstpFtdcExchangeNameType ExchangeName;
};

```

```

        ///交易所状态
        TUstpFtdcExchangeStatusType ExchangeStatus;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.15 OnRspQryInstrument 方法

合约信息查询应答。当客户端发出合约信息查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryUstpInstrument(
    CUstpFtdcRspInstrumentField *pRspInstrument,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pRspInstrument 指向合约信息结构的地址。

合约信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInstrumentField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///品种代码
    TUstpFtdcProductIDType ProductID;
    ///品种名称
    TUstpFtdcProductNameType ProductName;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///合约名称
    TUstpFtdcInstrumentNameType InstrumentName;
    ///交割年份
    TUstpFtdcDeliveryYearType DeliveryYear;
    ///交割月

```

```
TUstpFtdcDeliveryMonthType DeliveryMonth;
///限价单最大下单量
TUstpFtdcMaxLimitOrderVolumeType MaxLimitOrderVolume;
///限价单最小下单量
TUstpFtdcMinLimitOrderVolumeType MinLimitOrderVolume;
///市价单最大下单量
TUstpFtdcMaxMarketOrderVolumeType MaxMarketOrderVolume;
///市价单最小下单量
TUstpFtdcMinMarketOrderVolumeType MinMarketOrderVolume;
///数量乘数
TUstpFtdcVolumeMultipleType VolumeMultiple;
///报价单位
TUstpFtdcPriceTickType PriceTick;
///币种
TUstpFtdcCurrencyType Currency;
///多头限仓
TUstpFtdcLongPosLimitType LongPosLimit;
///空头限仓
TUstpFtdcShortPosLimitType ShortPosLimit;
///跌停板价
TUstpFtdcLowerLimitPriceType LowerLimitPrice;
///涨停板价
TUstpFtdcUpperLimitPriceType UpperLimitPrice;
///昨结算
TUstpFtdcPreSettlementPriceType PreSettlementPrice;
///合约交易状态
TUstpFtdcInstrumentStatusType InstrumentStatus;
///创建日
TUstpFtdcDateType CreateDate;
///上市日
TUstpFtdcDateType OpenDate;
///到期日
TUstpFtdcDateType ExpireDate;
///开始交割日
TUstpFtdcDateType StartDelivDate;
///最后交割日
TUstpFtdcDateType EndDelivDate;
///挂牌基准价
TUstpFtdcPriceType BasisPrice;
///当前是否交易
TUstpFtdcBoolType IsTrading;
///基础商品代码
TUstpFtdcInstrumentIDType UnderlyingInstrID;
///持仓类型
```

```

    TustpFtdcPositionTypeType    PositionType;
    ///执行价
    TustpFtdcPriceType    StrikePrice;
    ///期权类型
    TustpFtdcOptionsTypeType    OptionsType;
    ///币种代码
    TustpFtdcCurrencyIDType    CurrencyID;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CustpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TustpFtdcErrorIDType    ErrorID;
    ///错误信息
    TustpFtdcErrorMsgType    ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.16 OnRspQryUserInvestor 方法

可用投资者账户查询应答。当客户端发出可用投资者账户查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryUserInvestor(
    CustpFtdcUserInvestorField *pUserInvestor,
    CustpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pUserInvestor 指向用户可用投资者账户结构的地址。

投资者账户结构:

```

struct CustpFtdcUserInvestorField
{
    ///经纪公司编号
    TustpFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///交易用户代码
    TustpFtdcUserIDType    UserID;
    ///投资者编号
    TustpFtdcInvestorIDType    InvestorID;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};
```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.17 OnRspQryInvestorPosition 方法

投资者持仓查询应答。当客户端发出投资者持仓查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspQryInvestorPosition (
    CUstpFtdcRspInvestorPositionField *pInvestorPosition,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pInvestorPosition 指向投资者持仓结构的地址。

投资者持仓结构:

```
struct CUstpFtdcRspInvestorPositionField
{
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///客户代码
    TUstpFtdcClientIDType ClientID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TUstpFtdcDirectionType Direction;
    ///投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///占用保证金
    TUstpFtdcMoneyType UsedMargin;
    ///今持仓量
```

```

    TUstpFtdcVolumeType Position;
    ///今日持仓成本
    TUstpFtdcPriceType PositionCost;
    ///昨持仓量
    TUstpFtdcVolumeType YdPosition;
    ///昨日持仓成本
    TUstpFtdcMoneyType YdPositionCost;
    ///冻结的保证金
    TUstpFtdcMoneyType FrozenMargin;
    ///开仓冻结持仓
    TUstpFtdcVolumeType FrozenPosition;
    ///平仓冻结持仓
    TUstpFtdcVolumeType FrozenClosing;
    ///平昨仓冻结持仓
    TUstpFtdcVolumeType YdFrozenClosing;
    ///冻结的权利金
    TUstpFtdcMoneyType FrozenPremium;
    ///最后一笔成交编号
    TUstpFtdcTradeIDType LastTradeID;
    ///最后一笔本地报单编号
    TUstpFtdcOrderLocalIDType LastOrderLocalID;
    ///币种
    TUstpFtdcCurrencyIDType Currency;
};

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.18 OnRspQryComplianceParam 方法

合规参数查询应答。当客户端发出合规参数查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryComplianceParam (
    CUstpFtdcRspComplianceParamField *pRspComplianceParam,

```

```
CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
int nRequestID,  
bool bIsLast)
```

参数:

pRspComplianceParam 指向合规参数结构的地址。

合规参数结构:

```
struct CUstpFtdcRspComplianceParamField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
    ///交易所代码  
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
    ///客户号  
    TUstpFtdcClientIDType ClientID;  
    ///每日最大报单笔  
    TUstpFtdcVolumeType DailyMaxOrder;  
    ///每日最大撤单笔  
    TUstpFtdcVolumeType DailyMaxOrderAction;  
    ///每日最大错单笔  
    TUstpFtdcVolumeType DailyMaxErrorOrder;  
    ///每日最大报单手  
    TUstpFtdcVolumeType DailyMaxOrderVolume;  
    ///每日最大撤单手  
    TUstpFtdcVolumeType DailyMaxOrderActionVolume;  
};
```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```
struct CUstpFtdcRspInfoField  
{  
    ///错误代码  
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;  
    ///错误信息  
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;  
};
```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.19 OnRspQryInvestorFee 方法

投资者手续费率查询应答。当客户端发出投资者手续费率查询指令后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用。

函数原形：

```
void OnRspQryInvestorFee(  
    CUstpFtdcInvestorFeeField *pInvestorFee,  
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,  
    int nRequestID,  
    bool bIsLast)
```

参数：

pInvestorFee 指向投资者手续费率结构的地址。

投资者手续费率结构：

```
struct CUstpFtdcInvestorFeeField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;  
    ///客户号  
    TUstpFtdcClientIDType   ClientID;  
    ///交易所代码  
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
    ///合约代码  
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  
    ///品种代码  
    TUstpFtdcProductIDType  ProductID;  
    ///开仓手续费按比例  
    TUstpFtdcRatioType   OpenFeeRate;  
    ///开仓手续费按手数  
    TUstpFtdcRatioType   OpenFeeAmt;  
    ///平仓手续费按比例  
    TUstpFtdcRatioType   OffsetFeeRate;  
    ///平仓手续费按手数  
    TUstpFtdcRatioType   OffsetFeeAmt;  
    ///平今仓手续费按比例  
    TUstpFtdcRatioType   OTFeeRate;  
    ///平今仓手续费按手数  
    TUstpFtdcRatioType   OTFeeAmt;  
};
```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构：

```
struct CUstpFtdcRspInfoField  
{  
    ///错误代码
```

```

    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.20 OnRspQryInvestorMargin 方法

投资者保证金率查询应答。当客户端发出投资者保证金率查询指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRspQryInvestorMargin (
    CUstpFtdcInvestorMarginField *pInvestorMargin,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)

```

参数:

pInvestorMargin 指向投资者保证金率结构的地址。

投资者保证金率结构:

```

struct CUstpFtdcInvestorMarginField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///客户号
    TUstpFtdcClientIDType   ClientID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///品种代码
    TUstpFtdcProductIDType  ProductID;
    ///多头占用保证金按比例
    TUstpFtdcRatioType      LongMarginRate;
    ///多头保证金按手数
    TUstpFtdcRatioType      LongMarginAmt;
    ///空头占用保证金按比例
    TUstpFtdcRatioType      ShortMarginRate;
    ///空头保证金按手数

```

```
TUstpFtdcRatioType ShortMarginAmt;
};
```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};
```

nRequestID: 返回用户成交单请求的 ID, 该 ID 由用户在成交单查询时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.21 OnRspQuoteInsert 方法

报价录入应答。当客户端发出报价录入指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspQuoteInsert (
    CUstpFtdcInputQuoteField *pInputQuote,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pInputQuote 指向报价结构的地址。

报价结构:

```
struct CUstpFtdcInputQuoteField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易系统返回的系统报价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType QuoteSysID;
    ///用户设定的本地报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteLocalID;
```

```

    ///飞马向交易系统报的本地报价编号
    TUstpFtdcQuoteLocalIDType QuoteLocalID;
    ///买方买入数量
    TUstpFtdcVolumeTypeBidVolume;
    ///买方开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
    ///买方投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
    ///买方买入价格
    TUstpFtdcPriceType BidPrice;
    ///卖方卖出数量
    TUstpFtdcVolumeTypeAskVolume;
    ///卖方开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
    ///卖方投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
    ///卖方卖出价格
    TUstpFtdcPriceType AskPrice;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域
    TUstpFtdcCustomTypeUserCustom;
    ///拆分出来的买方用户本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType BidUserOrderLocalID;
    ///拆分出来的卖方用户本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType AskUserOrderLocalID;
};
报价录入时必须满足: MaxOrderLocalID< UserQuoteLocalID< BidUserOrderLocalID<
AskUserOrderLocalID

```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回用户报价请求的 ID, 该 ID 由用户在报价请求时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.22 OnRspQuoteAction 方法

报价操作应答。当客户端发出报价操作指令后，飞马平台返回响应时，该方法会被调用。

函数原形：

```
void OnRspQuoteAction (
    CustpFtdcQuoteActionField * pQuoteAction,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数：

pQuoteAction 指向报价操作结构的地址。

报价操作结构：

```
struct CUstpFtdcQuoteActionField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///交易系统返回的系统报价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType QuoteSysID;
    ///用户设定的被撤的本地报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteLocalID;
    ///用户向飞马报的本地撤消报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteActionLocalID;
    ///报单操作标志
    TUstpFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域
    TUstpFtdcCustomType UserCustom;
};
```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构：

```
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
```



```
TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};
```

nRequestID: 返回用户报价操作请求的 ID, 该 ID 由用户在报价操作请求时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.23 OnRspForQuote 方法

询价应答。当客户端发出询价指令后, 飞马平台返回响应时, 该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRspForQuote(
    CUstpFtdcReqForQuoteField *pReqForQuote
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
```

参数:

pReqForQuote 指向询价结构的地址。

询价结构:

```
struct CUstpFtdcReqForQuoteField
{
    ///询价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType ReqForQuoteID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易日
    TUstpFtdcDateType TradingDay;
    ///询价时间
    TUstpFtdcTimeType ReqForQuoteTime;
};
```

pRspInfo: 指向响应信息结构的地址。

响应信息结构:

```
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
```

```

    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

nRequestID: 返回询价请求的 ID, 该 ID 由用户在询价请求时指定。

bIsLast: 指示该次返回是否为针对 nRequestID 的最后一次返回。

6.2.24 OnRtnTrade 方法

成交回报。当发生成交时飞马平台会通知客户端, 该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRtnTrade(
    CUstpFtdcTradeField *pTrade);

```

参数:

pTrade: 指向成交信息结构的地址。

成交信息结构:

```

struct CUstpFtdcTradeField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易日
    TUstpFtdcTradingDayType TradingDay;
    ///会员编号
    TUstpFtdcParticipantIDType ParticipantID;
    ///下单席位号
    TUstpFtdcSeatIDType SeatID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///客户号
    TUstpFtdcClientIDType ClientID;
    ///用户编号
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///成交编号
    TUstpFtdcTradeIDType TradeID;
    ///本地报单编号
    TUstpFtdcOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///买卖方向
    TUstpFtdcDirectionType Direction;
    ///开平标志

```

```

    TUstpFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///成交价格
    TUstpFtdcTradePriceType TradePrice;
    ///成交数量
    TUstpFtdcTradeVolumeType TradeVolume;
    ///成交时间
    TUstpFtdcTradeTimeType TradeTime;
    ///清算会员编号
    TUstpFtdcParticipantIDType ClearingPartID;
    ///本地业务标识
    TUstpFtdcBusinessLocalIDType BusinessLocalID;
    ///业务发生日期
    TUstpFtdcDateType ActionDay;
};

```

6.2.25 OnRtnOrder 方法

报单回报。当客户端进行报单录入、报单操作及其它原因（如部分成交）导致报单状态发生变化时，飞马平台会主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形：

```

void OnRtnOrder(
    CUstpFtdcOrderField *pOrder);

```

参数：

pOrder：指向报单信息结构的地址。

报单信息结构：

```

struct CUstpFtdcOrderField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///系统报单编号
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///用户本地报单号

```

```
TUstpFtdcUserOrderLocalIDType    UserOrderLocalID;
///报单类型
TUstpFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
///买卖方向
TUstpFtdcDirectionType    Direction;
///开平标志
TUstpFtdcOffsetFlagType    OffsetFlag;
///投机套保标志
TUstpFtdcHedgeFlagType    HedgeFlag;
///价格
TUstpFtdcPriceType    LimitPrice;
///数量
TUstpFtdcVolumeType    Volume;
///有效期类型
TUstpFtdcTimeConditionType    TimeCondition;
///GTD 日期 保留字段
TUstpFtdcDateType    GTDDate;
///成交量类型
TUstpFtdcVolumeConditionType    VolumeCondition;
///最小成交量
TUstpFtdcVolumeType    MinVolume;
///止损价 保留字段
TUstpFtdcPriceType    StopPrice;
///强平原因 保留字段
TUstpFtdcForceCloseReasonType    ForceCloseReason;
///自动挂起标志 保留字段
TUstpFtdcBoolType    IsAutoSuspend;
///业务单元 保留字段
TUstpFtdcBusinessUnitType    BusinessUnit;
///用户自定义域
TUstpFtdcCustomType    UserCustom;
///本地业务标识
TUstpFtdcBusinessLocalIDType    BusinessLocalID;
///业务发生日期
TUstpFtdcDateType    ActionDay;
///交易日
TUstpFtdcTradingDayType    TradingDay;
///会员编号
TUstpFtdcParticipantIDType    ParticipantID;
///客户号
TUstpFtdcClientIDType    ClientID;
///下单席位号
TUstpFtdcSeatIDType    SeatID;
///插入时间
```

```

    TUstpFtdcTimeType    InsertTime;
    ///本地报单编号
    TUstpFtdcOrderLocalIDType    OrderLocalID;
    ///报单来源
    TUstpFtdcOrderSourceType    OrderSource;
    ///报单状态
    TUstpFtdcOrderStatusType    OrderStatus;
    ///撤销时间
    TUstpFtdcTimeType    CancelTime;
    ///撤单用户编号
    TUstpFtdcUserIDType    CancelUserID;
    ///今成交数量
    TUstpFtdcVolumeType    VolumeTraded;
    ///剩余数量
    TUstpFtdcVolumeType    VolumeRemain;
};

```

6.2.26 OnRtnInstrumentStatus 方法

合约交易状态通知。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形：

```

void OnRtnInstrumentStatus(
    CUstpFtdcInstrumentStatusField *pInstrumentStatus) ;

```

参数：

pInstrumentStatus：指向合约交易状态的地址，包含了后台返回的合约状态数据。

参数结构：

```

struct CUstpFtdcInstrumentStatusField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
    ///品种代码
    TUstpFtdcProductIDType    ProductID;
    ///品种名称
    TUstpFtdcProductNameType    ProductName;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
    ///合约名称
    TUstpFtdcInstrumentNameType    InstrumentName;
    ///交割年份
    TUstpFtdcDeliveryYearType    DeliveryYear;
    ///交割月
    TUstpFtdcDeliveryMonthType    DeliveryMonth;
    ///限价单最大下单量

```

```
TUstpFtdcMaxLimitOrderVolumeType    MaxLimitOrderVolume;
///限价单最小下单量
TUstpFtdcMinLimitOrderVolumeType    MinLimitOrderVolume;
///市价单最大下单量
TUstpFtdcMaxMarketOrderVolumeType    MaxMarketOrderVolume;
///市价单最小下单量
TUstpFtdcMinMarketOrderVolumeType    MinMarketOrderVolume;
///数量乘数
TUstpFtdcVolumeMultipleType    VolumeMultiple;
///报价单位
TUstpFtdcPriceTickType    PriceTick;
///币种
TUstpFtdcCurrencyType    Currency;
///多头限仓
TUstpFtdcLongPosLimitType    LongPosLimit;
///空头限仓
TUstpFtdcShortPosLimitType    ShortPosLimit;
///跌停板价
TUstpFtdcLowerLimitPriceType    LowerLimitPrice;
///涨停板价
TUstpFtdcUpperLimitPriceType    UpperLimitPrice;
///昨结算
TUstpFtdcPreSettlementPriceType    PreSettlementPrice;
///合约交易状态
TUstpFtdcInstrumentStatusType    InstrumentStatus;
///创建日
TUstpFtdcDateType    CreateDate;
///上市日
TUstpFtdcDateType    OpenDate;
///到期日
TUstpFtdcDateType    ExpireDate;
///开始交割日
TUstpFtdcDateType    StartDelivDate;
///最后交割日
TUstpFtdcDateType    EndDelivDate;
///挂牌基准价
TUstpFtdcPriceType    BasisPrice;
///当前是否交易
TUstpFtdcBoolType    IsTrading;
///基础商品代码
TUstpFtdcInstrumentIDType    UnderlyingInstrID;
///持仓类型
TUstpFtdcPositionTypeType    PositionType;
///执行价
```

```

    TUstpFtdcPriceType StrikePrice;
    ///期权类型
    TUstpFtdcOptionsTypeType OptionsType;
    ///币种代码
    TUstpFtdcCurrencyIDType CurrencyID;
    ///进入本状态日期
    TUstpFtdcDateType EnterDate;
};

```

6.2.27 OnRtnInvestorAccountDeposit 方法

出入金结果回报。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnRtnInvestorAccountDeposit(
CUstpFtdcInvestorAccountDepositResField* pInvestorAccountDepositRes)

```

参数:

pInvestorAccountDepositRes: 指向出入金结果回报结构的地址。

出入金结果回报结构:

```

struct CUstpFtdcInvestorAccountDepositResField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///资金帐号
    TUstpFtdcAccountIDType AccountID;
    ///资金流水号
    TUstpFtdcAccountSeqNoType AccountSeqNo;
    ///金额
    TUstpFtdcMoneyType Amount;
    ///出入金方向
    TUstpFtdcAccountDirectionType AmountDirection;
    ///可用资金
    TUstpFtdcMoneyType Available;

```

```

///结算准备金
TUstpFtdcMoneyType  Balance;
};

```

6.2.28 OnErrRtnOrderInsert 方法

报单录入错误回报。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形：

```

void OnErrRtnOrderInsert(
    CUstpFtdcInputOrderField *pInputOrder,
    CUstpFtdcRspInfoField * pRspInfo);

```

参数：

pInputOrder：指向报单录入结构的地址，包含了提交报单录入时的输入数据，和后台返回的报单编号。

输入报单结构：

```

struct CUstpFtdcInputOrderField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///系统报单编号
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType  UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType  InstrumentID;
    ///用户本地报单号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType  UserOrderLocalID;
    ///报单类型
    TUstpFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TUstpFtdcDirectionType  Direction;
    ///开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType  HedgeFlag;
    ///价格
    TUstpFtdcPriceType  LimitPrice;
    ///数量

```



```

    TUstpFtdcVolumeType Volume;
    ///有效期类型
    TUstpFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期
    TUstpFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型
    TUstpFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量
    TUstpFtdcVolumeType MinVolume;
    ///止损价
    TUstpFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因
    TUstpFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志
    TUstpFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域 64 字节
    TUstpFtdcCustomType UserCustom;
};
pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。
响应信息结构:
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

6.2.29 OnErrRtnOrderAction 方法

报价操作错误回报。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形:

```

void OnErrRtnOrderAction (
    CUstpFtdcOrderActionField *pOrderAction,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo);

```

参数:

pOrderAction: 指向报单操作结构的地址，包含了报单操作请求的输入数据。

报单操作结构:

```

struct CUstpFtdcOrderActionField
{

```

```

    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易所系统报单编号
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户操作本地编号
    TUstpFtdcOrderLocalIDType UserOrderActionLocalID;
    ///本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///报单操作标志
    TUstpFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///价格 - 保留域
    TUstpFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量变化-保留域
    TUstpFtdcVolumeType VolumeChange;
};

```

pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。

响应信息结构:

```

struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

6.2.30 OnRtnQuote 方法

报价回报。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形:

```
void OnRtnQuote (CustpFtdcRtnQuoteField *pRtnQuote);
```

参数:

pRtnQuote: 指向报价回报结构的地址，包含了报价操作请求的输入数据，和后台返回的报价编号。

报价回报结构:

```

struct CUstpFtdcRtnQuoteField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码

```

```
TUstpFtdcExchangeIDType    ExchangeID;
///投资者编号
TUstpFtdcInvestorIDType    InvestorID;
///用户代码
TUstpFtdcUserIDType        UserID;
///合约代码
TUstpFtdcInstrumentIDType  InstrumentID;
///交易系统返回的系统报价编号
TUstpFtdcQuoteSysIDType    QuoteSysID;
///用户设定的本地报价编号
TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteLocalID;
///飞马向交易系统报的本地报价编号
TUstpFtdcQuoteLocalIDType  QuoteLocalID;
///买方买入数量
TUstpFtdcVolumeType        BidVolume;
///买方开平标志
TUstpFtdcOffsetFlagType    BidOffsetFlag;
///买方投机套保标志
TUstpFtdcHedgeFlagType     BidHedgeFlag;
///买方买入价格
TUstpFtdcPriceType         BidPrice;
///卖方卖出数量
TUstpFtdcVolumeType        AskVolume;
///卖方开平标志
TUstpFtdcOffsetFlagType    AskOffsetFlag;
///卖方投机套保标志
TUstpFtdcHedgeFlagType     AskHedgeFlag;
///卖方卖出价格
TUstpFtdcPriceType         AskPrice;
///业务单元
TUstpFtdcBusinessUnitType  BusinessUnit;
///用户自定义域
TUstpFtdcCustomType        UserCustom;
///拆分出来的买方用户本地报单编号
TUstpFtdcUserOrderLocalIDType BidUserOrderLocalID;
///拆分出来的卖方用户本地报单编号
TUstpFtdcUserOrderLocalIDType AskUserOrderLocalID;
///买方系统报单编号
TUstpFtdcQuoteSysIDType    BidOrderSysID;
///卖方系统报单编号
TUstpFtdcQuoteSysIDType    AskOrderSysID;
///报价单状态
TUstpFtdcQuoteStatusType   QuoteStatus;
///插入时间
```

```

    TUstpFtdcTimeType   InsertTime;
    ///撤销时间
    TUstpFtdcTimeType   CancelTime;
    ///成交时间
    TUstpFtdcTimeType   TradeTime;
};

```

6.2.31 OnErrRtnQuoteInsert 方法

报价录入错误回报。由飞马平台主动通知客户端，该方法会被调用。

函数原形：

```

void OnErrRtnQuoteInsert (
    CUstpFtdcInputQuoteField *pInputQuote,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo);

```

参数：

pInputQuote: 指向报价录入错误回报结构的地址，包含了报价操作请求的输入数据。

报价录入错误回报结构：

```

struct CUstpFtdcInputQuoteField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType   InstrumentID;
    ///交易系统返回的系统报价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType   QuoteSysID;
    ///用户设定的本地报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType   UserQuoteLocalID;
    ///飞马向交易系统报的本地报价编号
    TUstpFtdcQuoteLocalIDType   QuoteLocalID;
    ///买方买入数量
    TUstpFtdcVolumeType BidVolume;
    ///买方开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType BidOffsetFlag;
    ///买方投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType BidHedgeFlag;
    ///买方买入价格
    TUstpFtdcPriceType   BidPrice;

```

```

///卖方卖出数量
TUstpFtdcVolumeType AskVolume;
///卖方开平标志
TUstpFtdcOffsetFlagType AskOffsetFlag;
///卖方投机套保标志
TUstpFtdcHedgeFlagType AskHedgeFlag;
///卖方卖出价格
TUstpFtdcPriceType AskPrice;
///业务单元
TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
///用户自定义域
TUstpFtdcCustomType UserCustom;
///拆分出来的买方用户本地报单编号
TUstpFtdcUserOrderLocalIDType BidUserOrderLocalID;
///拆分出来的卖方用户本地报单编号
TUstpFtdcUserOrderLocalIDType AskUserOrderLocalID;
};
pRspInfo: 返回用户响应信息的地址。
响应信息结构:
struct CUstpFtdcRspInfoField
{
    ///错误代码
    TUstpFtdcErrorIDType ErrorID;
    ///错误信息
    TUstpFtdcErrorMsgType ErrorMsg;
};

```

6.3 CUSTPFtdcTraderApi 接口

CUstpFtdcTraderApi 接口提供给用户的功能包括, 报单的录入、报单的撤销、报单的查询、成交单查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易状态查询、交易所公告查询等功能。

6.3.1 CreateFtdcTraderApi 方法

产生一个 CUstpFtdcTradeApi 的一个实例, 不能通过 new 来产生。

函数原形:

```
static CUstpFtdcTradeApi *CreateFtdcTradeApi(const char *pszFlowPath = "");
```

参数:

pszFlowPath: 常量字符指针, 用于指定一个文件目录来存贮飞马平台发布消息的状态。默认值代表当前目录。

返回值:

返回一个指向 CUSTPFtdcTradeApi 实例的指针。

6.3.2 Release 方法

释放一个 CUSTPFtdcTradeApi 实例。不能使用 delete 方法

函数原形:

```
void Release();
```

6.3.3 Init 方法

使客户端开始与飞马平台建立连接, 连接成功后可以进行登陆。

函数原形:

```
void Init();
```

6.3.4 Join 方法

客户端等待一个接口实例线程的结束。

函数原形:

```
void Join();
```

6.3.5 GetTradingDay 方法

获得当前交易日。只有当与飞马平台连接建立后才会取到正确的值。

函数原形:

```
const char *GetTradingDay();
```

返回值:

返回一个指向日期信息字符串的常量指针。

6.3.6 RegisterSpi 方法

注册一个派生自 CUSTPFtdcTraderSpi 接口类的实例, 该实例将完成事件处理。

函数原形:

```
void RegisterSpi(CUSTPFtdcTraderSpi *pSpi);
```

参数:

pSpi: 实现了 CUSTPFtdcTraderSpi 接口的实例指针。

6.3.7 RegisterFront 方法

设置飞马平台的网络通讯地址，飞马平台拥有多个通信地址，但用户只需要选择一个通信地址。

函数原形：

```
void RegisterFront(char *pszFrontAddress);
```

参数：

pszFrontAddress：指向后台服务器地址的指针。

服务器地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：“tcp://127.0.0.1:17001”。“tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。“17001”代表服务器端口号。

6.3.8 RegisterNameServer 方法

设置飞马 NameServer 的网络通讯地址，用于获取行情服务列表。交易系统拥有多个 NameServer，用户可以同时注册多个 NameServer 的网络通讯地址。

该方法要在 Init 方法之前调用。

函数原型：

```
void RegisterNameServer (char *pszNsAddress);
```

参数：

pszNsAddress：指向飞马服务端 NameServer 网络通讯地址的指针。网络地址的格式为：“protocol://ipaddress:port”，如：“tcp://127.0.0.1:17001”。“tcp”代表传输协议，“127.0.0.1”代表服务器地址。“17001”代表服务器端口号。

注意：此接口保留，但目前并未启用！

6.3.9 SubscribePrivateTopic 方法

订阅私有流。该方法要在 Init 方法前调用。若不调用则不会收到私有流的数据。

函数原形：

```
void SubscribePrivateTopic(USTP_TE_RESUME_TYPE nResumeType);
```

参数：

nResumeType：私有流重传方式

USTP_TERT_RESTART：从本交易日开始重传

USTP_TERT_RESUME：从上次收到的续传

USTP_TERT_QUICK：只传送登录后私有流的内容

6.3.10 SubscribePublicTopic 方法

订阅公共流。该方法要在 Init 方法前调用。若不调用则不会收到公共流的数据。

函数原形：

```
void SubscribePublicTopic(USTP_TE_RESUME_TYPE nResumeType);
```

参数：

nResumeType: 公共流重传方式

USTP_TERT_RESTART: 从本交易日开始重传

USTP_TERT_RESUME: 从上次收到的续传

USTP_TERT_QUICK: 只传送登录后公共流的内容

6.3.11 SubscribeForQuote 方法

订阅询价流。该方法要在 Init 方法前调用。若不调用则不会收到询价流的数据。

函数原形：

```
void SubscribeForQuote(USTP_TE_RESUME_TYPE nResumeType);
```

参数：

nResumeType: 公共流重传方式

USTP_TERT_RESTART: 从本交易日开始重传

USTP_TERT_RESUME: 从上次收到的续传

USTP_TERT_QUICK: 只传送登录后公共流的内容

6.3.12 ReqUserLogin 方法

用户发出登陆请求。

函数原形：

```
int ReqUserLogin (  
    CUstpFtdcReqUserLoginField *pReqUserLogin,  
    int nRequestID);
```

参数：

pReqUserLogin: 指向用户登录请求结构的地址。

用户登录请求结构：

```
struct CUstpFtdcReqUserLoginField  
{  
    ///交易日，API 自动填写
```



```

    TustpFtdcDateType    TradingDay;
    ///交易用户代码
    TustpFtdcUserIDType  UserID;
    ///经纪公司编号
    TustpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///密码
    TustpFtdcPasswordType Password;
    ///用户端产品信息
    TustpFtdcProductInfoType    UserProductInfo;
    ///接口端产品信息—占位字段, API 自动填写
    TustpFtdcProductInfoType    InterfaceProductInfo;
    ///IP 地址—占位字段, API 自动填写
    TustpFtdcIPAddressType  IPAddress;
    ///Mac 地址—占位字段, API 自动填写
    TustpFtdcMacAddressType MacAddress;
    ///协议信息—占位字段, API 自动填写
    TustpFtdcProtocolInfoType ProtocolInfo;
};

```

nRequestID: 用户登录请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

用户需要填写 UserProductInfo 字段, 即客户端的产品信息, 如软件开发商、版本号等。

InterfaceProductInfo 和 ProtocolInfo 只须占位, 不必有效赋值。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.13 ReqUserLogout 方法

用户发出登出请求。

函数原形:

```

int ReqUserLogout (
    CustpFtdcReqUserLogoutField * pReqUserLogout,
    int nRequestID);

```

参数:

pReqUserLogout: 指向用户登出请求结构的地址。

用户登出请求结构:

```

struct CustpFtdcReqUserLogoutField
{
    ///经纪公司编号
    TustpFtdcBrokerIDType  BrokerID;
    ///交易用户代码

```

```

        TUstpFtdcUserIDType UserID;
};

```

nRequestID: 用户登出请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.14 ReqUserPasswordUpdate 方法

用户密码修改请求。

函数原形:

```

int ReqUserPasswordUpdate (
    CUstpFtdcUserPasswordUpdateField *pUserPasswordUpdate,
    int nRequestID);

```

参数:

pUserPasswordUpdate: 指向用户口令修改结构的地址。

用户口令修改结构:

```

struct CUstpFtdcUserPasswordUpdateField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///交易用户代码
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;
    ///旧密码
    TUstpFtdcPasswordType   OldPassword;
    ///新密码
    TUstpFtdcPasswordType   NewPassword;
};

```

nRequestID: 用户操作请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.15 ReqOrderInsert 方法

客户端发出报单录入请求。

函数原形:

```

int ReqOrderInsert(

```

```
CUstpFtdcInputOrderField *pInputOrder,
int nRequestID);
```

参数:

pInputOrder: 指向输入报单结构的地址。

输入报单结构:

```
struct CUstpFtdcInputOrderField
{
    ///经纪公司编号
    TUSTPFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUSTPFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///系统报单编号
    TUSTPFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///投资者编号
    TUSTPFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUSTPFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码
    TUSTPFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///用户本地报单号
    TUSTPFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///报单价格条件
    TUSTPFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
    ///买卖方向
    TUSTPFtdcDirectionType Direction;
    ///开平标志 只支持开仓和平仓, 不支持强平、平昨、平今
    TUSTPFtdcOffsetFlagType OffsetFlag;
    ///投机套保标志
    TUSTPFtdcHedgeFlagType HedgeFlag;
    ///价格
    TUSTPFtdcLimitPriceType LimitPrice;
    ///数量
    TUSTPFtdcVolumeType Volume;
    ///有效期类型, “立即完成, 否则撤销” 1 OR “当日有效” 3 市价单只能 ‘1 ‘
    TUSTPFtdcTimeConditionType TimeCondition;
    ///GTD 日期-未使用
    TUSTPFtdcDateType GTDDate;
    ///成交量类型, 只支持”任意数量”
    TUSTPFtdcVolumeConditionType VolumeCondition;
    ///最小成交量-未使用
    TUSTPFtdcVolumeType MinVolume;
    ///止损价-未使用
    TUSTPFtdcPriceType StopPrice;
    ///强平原因, 只支持”非强平”
```

```

    TustpFtdcForceCloseReasonType ForceCloseReason;
    ///自动挂起标志-未使用
    TustpFtdcBoolType IsAutoSuspend;
    ///业务单元-未使用
    TustpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域 64 字节
    TustpFtdcCustomType UserCustom;
};

```

nRequestID: 用户报单请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。在一次会话中, 该 ID 不能重复。
返回值:

- 0, 代表成功;
- 1, 表示网络连接失败;
- 2, 表示未处理请求超过许可数;
- 3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

注意:

用户本地报单号 UserOrderLocalID 是一个 12 位的字符串, 下一笔报单的本地报单编号需要比前一笔报单的本地报单编号大 (不一定需要连续), 其比较方式为字符串的比较。

限价单必须填充的字段包括:

- 1) BrokerID, 会员号, 形如 “2008”;
- 2) ExchangeID, 交易所代码, 只支持 “CFFEX”
- 3) InvestorID, 投资者编号, 形如 “10000029”;
- 4) UserID, 用户代码, 形如 “test1”;
- 5) InstrumentID, 合约代码, 形如 “IF1109”;
- 6) **OrderPriceType, 报单价格条件, 只能为 USTP_FTDC_OPT_LimitPrice;**
- 7) Direction, 买卖方向, USTP_FTDC_D_Buy 表示买, USTP_FTDC_D_Sell 表示卖;
- 8) OffsetFlag, 开平标志, “0” 表示开仓, “1” 表示平仓;
- 9) HedgeFlag, 投机套保标志, “1” 为投机, “2” 为套保, “3” 为套利, “4” 为做市商;
- 10) LimitPrice, 价格, 形如 3500.00;
- 11) Volume, 数量, 例如 5 表示 5 手;
- 12) **TimeCondition, 有效期类型, 为 USTP_FTDC_TC_IOC (“立即成交, 否则撤销”) 或 USTP_FTDC_TC_GFD (“当日有效”);**
- 13) VolumeCondition, 成交量类型, 只能为 USTP_FTDC_VC_AV (“任意数量”);
- 14) ContingentCondition, 触发条件, 只能为 USTP_FTDC_CC_Immediately (“立即”);
- 15) ForceCloseReason, 强平原因, 只能为 USTP_FTDC_FCC_NotForceClose (“非强平”);
- 16) UserOrderLocalID, 用户本地报单编号, 形如 “00000025”。

市价单必须填充的字段包括：

- 1) BrokerID, 会员号, 形如 “2008”;
- 2) ExchangeID, 交易所代码, 只支持 “CFFEX”
- 3) InvestorID, 客户号, 形如 “10000029”;
- 4) UserID, 交易用户代码, 形如 “test1”;
- 5) InstrumentID, 合约代码, 形如 “IF1109”;
- 6) **OrderPriceType, 报单价格条件, 只能为 USTP_FTDC_OPT_AnyPrice;**
- 7) Direction, 买卖方向, USTP_FTDC_D_Buy 表示买, USTP_FTDC_D_Sell 表示卖;
- 8) OffsetFlag, 开平标志, “0” 表示开仓, “1” 表示平仓;
- 9) HedgeFlag, 投机套保标志, “1” 为投机, “2” 为套保, “3” 为套利, “4” 为做市商;
- 10) Volume, 数量, 例如 5 表示 5 手;
- 11) **TimeCondition, 有效期类型, 只能为 USTP_FTDC_TC_IOC (“立即成交, 否则撤销”);**
- 12) VolumeCondition, 成交量类型, 只能为 USTP_FTDC_VC_AV (“任意数量”);
- 13) ContingentCondition, 触发条件, 只能为 USTP_FTDC_CC_Immediately (“立即”);
- 14) ForceCloseReason, 强平原因, 只能为 USTP_FTDC_FCC_NotForceClose (“非强平”);
- 15) UserOrderLocalID, 本地报单编号, 形如 “00000025”。

新增 6 种订单类型, 详细说明如下:

订单类型	指令类型	OrderPriceType	TimeCondition	VolumeCondition	备注
限价单	限价	FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice	FFEX_FTDC_TC_GFD	FFEX_FTDC_VC_AV	
	FAK (新增)	FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice	FFEX_FTDC_TC_IOC	FFEX_FTDC_VC_AV 或 FFEX_FTDC_VC_MV	立即成交剩余指令自动撤销, 详见下表说明
	FOK (新增)	FFEX_FTDC_OPT_LimitPrice	FFEX_FTDC_TC_IOC	FFEX_FTDC_VC_CV	立即全部成交否则自动撤销
市价单	任意价	FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice	FFEX_FTDC_TC_IOC	FFEX_FTDC_VC_AV	
	任意价转限价 (新增)	FFEX_FTDC_OPT_AnyPrice	FFEX_FTDC_TC_GFD	FFEX_FTDC_VC_AV	任意价单未成交部分转为最新限价单
	五档市价 (新增)	FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice	FFEX_FTDC_TC_IOC	FFEX_FTDC_VC_AV	市价单与对手方五档价格报单尝试成交, 剩余未成交部分撤销

五档市价转限价（新增）	FFEX_FTDC_OPT_FiveLevelPrice	FFEX_FTDC_TC_GFD	FFEX_FTDC_VC_AV	市价单与对手方五档价格报单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单
最优价（新增）	FFEX_FTDC_OPT_BestPrice	FFEX_FTDC_TC_IOC	FFEX_FTDC_VC_AV	市价单与对手方最优一档价格报单尝试成交，剩余未成交部分撤销
最优价转限价（新增）	FFEX_FTDC_OPT_BestPrice	FFEX_FTDC_TC_GFD	FFEX_FTDC_VC_AV	市价单与对手方最优一档价格报单尝试成交，剩余未成交部分转为最新价限价单

FOK 单为限价单，除这 3 个字段外的其他字段填充方式参照限价单。其余 5 种订单为市价单，除这 3 个字段外的其他字段填充方式参照市价单。

FAK 和 FOK 指令说明

1) FAK 指令：立即成交剩余指令自动撤销指令，下达该指令后如果部分成交，剩余手数将自动撤销。当成交量类型字段设置为“最小数量”时可以设定最小成交量，设定后如成交数量小于所设的最小成交量则指令自动撤销。

2) FOK 指令：立即全部成交否则自动撤销指令，下达该指令后如果不能全部成交，则将自动撤销。

3) 集合竞价阶段不支持 FAK、FOK 单及所有市价单。

6.3.16 ReqOrderAction 方法

客户端发出报单操作请求，包括报单的撤销、报单的挂起（暂不支持）、报单的激活（暂不支持）、报单的修改（暂不支持）

函数原形：

```
int ReqOrderAction(
    CUstpFtdcOrderActionField *pOrderAction,
    int nRequestID);
```

参数：

pOrderAction: 指向报单操作结构的地址。

报单操作结构：

```
struct CUstpFtdcOrderActionField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///交易所系统报单编号，不为空按该字段操作，为空按本地报单编号操作
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
```

```

    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///本次撤单 Req 的本地编号，需要保证按字典序递增
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderActionLocalID;
    ///被撤订单的本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType UserOrderLocalID;
    ///报单操作标志
    TUstpFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///价格 - 保留域
    TUstpFtdcPriceType LimitPrice;
    ///数量变化-保留域
    TUstpFtdcVolumeType VolumeChange;
};

```

nRequestID: 用户报单操作请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.17 ReqQryOrder 方法

报单查询请求。

函数原形:

```

int ReqQryUstpOrder (
    CUstpFtdcQryOrderField *pQryOrder,
    int nRequestID);

```

参数:

pQryOrder: 指向报单查询结构的地址。

报单查询结构:

```

struct CUstpFtdcQryOrderField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///报单编号
    TUstpFtdcOrderSysIDType OrderSysID;
    ///合约代码

```

```

    TUstpFtdcInstrumentIDType    InstrumentID;
};

```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.18 ReqQryTrade 方法

成交单查询请求。

函数原形:

```

int ReqQryUstpTrade (
    CUstpFtdcQryTradeField *pQryTrade,
    int nRequestID);

```

参数:

pQryTrade: 指向成交查询结构的地址。

成交查询结构:

```

struct CUstpFtdcQryTradeField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType    BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType    UserID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///成交编号
    TUstpFtdcTradeIDType    TradeID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

nRequestID: 用户成交单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.19 ReqQryInvestorAccount 方法

投资者资金账户查询。

函数原形：

```
int ReqQryInvestorAccount(  
    CUstpFtdcQryInvestorAccountField *pQryInvestorAccount,  
    int nRequestID)
```

参数：

pQryInvestorAccount 指向投资者账户查询结构的地址。

投资者账户查询结构：

```
struct CUstpFtdcQryInvestorAccountField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///用户代码  
    TUstpFtdcUserIDType UserID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
};
```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值：

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.20 ReqQryTradingCode 方法

交易编码查询。

函数原形：

```
int ReqQryTradingCode (  
    CUstpFtdcQryTradingCodeField *pQryTradingCode,  
    int nRequestID)
```

参数：

pQryTradingCode 指向交易编码查询结构的地址。

交易编码结构：

```
struct CUstpFtdcQryTradingCodeField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;  
    ///用户代码  
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
```

```

    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};

```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.21 ReqQryExchange 方法

交易所查询。

函数原形:

```

int ReqQryExchange(
    CUstpFtdcQryExchangeField *pQryExchange,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryExchange 指向交易所查询结构的地址。

交易编码结构:

```

struct CUstpFtdcQryExchangeField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};

```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.22 ReqQryInstrument 方法

合约信息查询。

函数原形:

```

int ReqQryInstrument (
    CUstpFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryInstrument 指向合约信息查询结构的地址。

合约查询结构

```
struct CUstpFtdcQryInstrumentField
{
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///产品代码
    TUstpFtdcProductIDType ProductID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.23 ReqQryUserInvestor 方法

可用投资者账户查询。

函数原形:

```
int ReqQryUserInvestor(
    CUstpFtdcQryUserInvestorField *pQryUserInvestor,
    int nRequestID)
```

参数:

pQryUserInvestor 指向可用投资者账户查询结构的地址。

可用投资者查询结构

```
struct CUstpFtdcQryUserInvestorField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
};
```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.24 ReqQryInvestorPosition 方法

投资者持仓查询。

函数原形：

```
void ReqQryInvestorPosition (
    CUstpFtdcQryInvestorPositionField *pQryUserInvestorPosition,
    int nRequestID)
```

参数：

pQryUserInvestorPosition 指向投资者持仓查询结构的地址。

投资者持仓查询结构

```
struct CUstpFtdcQryInvestorPositionField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};
```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.25 ReqQryComplianceParam 方法

合规参数查询。

函数原形：

```
void ReqQryComplianceParam (
    CUstpFtdcQryComplianceParamField *pQryComplianceParam,
    int nRequestID)
```

参数：

pQryComplianceParam 指向合规参数查询结构的地址。

合规参数查询结构

```
struct CUstpFtdcQryComplianceParamField
{
```

```

    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
};
nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。
返回值:
0, 代表成功。
-1, 表示网络连接失败;
-2, 表示未处理请求超过许可数;
-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

```

6.3.26 ReqQryInvestorFee 方法

投资者手续费率查询。

函数原形:

```

void ReqQryInvestorFee(
    CUstpFtdcQryInvestorFeeField *pQryInvestorFee,
    int nRequestID)

```

参数:

pQryInvestorFee 指向投资者手续费率查询结构的地址。

投资者手续费率查询结构

```

struct CUstpFtdcQryInvestorFeeField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
};

```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

- 2, 表示未处理请求超过许可数;
- 3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.27 ReqQryInvestorMargin 方法

投资者保证金率查询

函数原形:

```
void ReqQryInvestorMargin (  
    CUstpFtdcQryInvestorMarginField *pQryInvestorMargin,  
    int nRequestID)
```

参数:

pQryInvestorMargin 指向投资者保证金率查询结构的地址。

投资者保证金率查询结构

```
struct CUstpFtdcQryInvestorMarginField  
{  
    ///经纪公司编号  
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;  
    ///用户代码  
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;  
    ///投资者编号  
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;  
    ///交易所代码  
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;  
    ///合约代码  
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  
};
```

nRequestID: 用户报单查询请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

- 0, 代表成功。
- 1, 表示网络连接失败;
- 2, 表示未处理请求超过许可数;
- 3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.28 ReqQuoteInsert 方法

报价录入请求

函数原形:

```
void ReqQuoteInsert (  
    CUstpFtdcInputQuoteField *pInputQuote,  
    int nRequestID)
```

参数:

pInputQuote 指报价录入结构的地址。

报价录入结构

```
struct CUstpFtdcInputQuoteField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType   BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType   UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType   InstrumentID;
    ///交易系统返回的系统报价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType   QuoteSysID;
    ///用户设定的本地报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType   UserQuoteLocalID;
    ///飞马向交易系统报的本地报价编号
    TUstpFtdcQuoteLocalIDType   QuoteLocalID;
    ///买方买入数量
    TUstpFtdcVolumeType   BidVolume;
    ///买方开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType   BidOffsetFlag;
    ///买方投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType   BidHedgeFlag;
    ///买方买入价格
    TUstpFtdcPriceType   BidPrice;
    ///卖方卖出数量
    TUstpFtdcVolumeType   AskVolume;
    ///卖方开平标志
    TUstpFtdcOffsetFlagType   AskOffsetFlag;
    ///卖方投机套保标志
    TUstpFtdcHedgeFlagType   AskHedgeFlag;
    ///卖方卖出价格
    TUstpFtdcPriceType   AskPrice;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType   BusinessUnit;
    ///用户自定义域
    TUstpFtdcCustomType   UserCustom;
    ///拆分出来的买方用户本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType   BidUserOrderLocalID;
    ///拆分出来的卖方用户本地报单编号
    TUstpFtdcUserOrderLocalIDType   AskUserOrderLocalID;
    ///下单席位号
```

```
TUstpFtdcSeatIDType SeatID;
};
```

nRequestID: 用户报价录入请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

报价单必须填充的字段包括:

- 1) BrokerID, 会员号, 形如 “2008”;
- 2) ExchangeID, 交易所代码, 只支持 “CFFEX”
- 3) InvestorID, 投资者编号, 形如 “10000029”;
- 4) UserID, 用户代码, 形如 “test1”;
- 5) InstrumentID, 合约代码, 形如 “IF1109”;
- 6) **UserQuoteLocalID, 用户本地报价单号, 形如 “000000101”;**
- 7) BidVolume, 买方买入数量, 例如 5 表示 5 手;
- 8) BidOffsetFlag, 买方开平标志, “0” 表示开仓, “1” 表示平仓;
- 9) BidHedgeFlag, 买方投机套保标志, 必须填 “4”, 表示用做市商编码;
- 10) BidPrice, 价格, 形如 3510.00;
- 11) AskVolume, 买方买入数量, 例如 5 表示 5 手;
- 12) AskOffsetFlag, 买方开平标志, “0” 表示开仓, “1” 表示平仓;
- 13) AskHedgeFlag, 买方投机套保标志, 必须填 “4”, 表示用做市商编码;
- 14) AskPrice, 价格, 形如 3500.00;
- 15) **BidUserOrderLocalID, 报价单中买单的用户本地报单号, 例如 “000000102”;**
- 16) **AskUserOrderLocalID, 报价单中卖单的用户本地报单号, 例如 “000000103”。**

6.3.29 ReqQuoteAction 方法

报价操作请求

函数原形:

```
void ReqQuoteAction (
    CUstpFtdcQuoteActionField *pQuoteAction,
    int nRequestID)
```

参数:

pQuoteAction 指报价操作结构的地址。

报价操作结构

```
struct CUstpFtdcQuoteActionField
{
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///交易系统返回的系统报价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType QuoteSysID;
    ///用户设定的被撤的本地报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteLocalID;
    ///用户向飞马报的本地撤消报价编号
    TUstpFtdcUserQuoteLocalIDType UserQuoteActionLocalID;
    ///报单操作标志
    TUstpFtdcActionFlagType ActionFlag;
    ///业务单元
    TUstpFtdcBusinessUnitType BusinessUnit;
    ///用户自定义域
    TUstpFtdcCustomType UserCustom;
    ///下单席位号
    TUstpFtdcSeatIDType SeatID;
};
```

nRequestID: 用户报价操作请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

6.3.30 ReqForQuote 方法

询价请求

函数原形:

```
void ReqForQuote (
    CUstpFtdcReqForQuoteField *pReqForQuote,
    int nRequestID)
```

参数:

pReqForQuote 指向询价结构的地址。

询价结构

```
struct CUstpFtdcReqForQuoteField
{
    ///询价编号
    TUstpFtdcQuoteSysIDType ReqForQuoteID;
    ///经纪公司编号
    TUstpFtdcBrokerIDType BrokerID;
    ///交易所代码
    TUstpFtdcExchangeIDType ExchangeID;
    ///投资者编号
    TUstpFtdcInvestorIDType InvestorID;
    ///用户代码
    TUstpFtdcUserIDType UserID;
    ///合约代码
    TUstpFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
    ///交易日
    TUstpFtdcDateType TradingDay;
    ///询价时间
    TUstpFtdcTimeType ReqForQuoteTime;
};
```

nRequestID: 用户询价请求的 ID, 该 ID 由用户指定, 管理。

返回值:

0, 代表成功。

-1, 表示网络连接失败;

-2, 表示未处理请求超过许可数;

-3, 表示每秒发送请求数超过许可数。

询价单必须填充的字段包括:

- 1) BrokerID, 会员号, 形如 “2008”;
- 2) ExchangeID, 交易所代码, 只支持 “CFFEX”
- 3) InvestorID, 投资者编号, 形如 “10000029”;
- 4) UserID, 用户代码, 形如 “test1”;
- 5) InstrumentID, 合约代码, 形如 “IF1109”;
- 6) UserQuoteLocalID, 用户本地报价单号, 形如 “000000101”;

7. 开发实例

```
// testtradeapi.cpp :  
// 一个简单的例子，介绍 CUSTPFTDCTraderApi 和 CUSTPFTDCTraderSpi 接口的使用。  
// 本例将演示一个报单录入操作的过程  
#include <stdio.h>  
#include <windows.h>  
#include "USTPFTDCTraderApi.h"  
// 报单录入操作是否完成的标志  
// Create a manual reset event with no signal  
HANDLE g_hEvent = CreateEvent(NULL, true, false, NULL);  
// 经纪公司代码  
TUSTPFTDCBrokerIDType g_ch BrokerID;  
// 交易用户代码  
TUSTPFTDCUserIDType g_chUserID;  
//用户本地最大报单号  
int g_UserOrderLocalID;  
class CSimpleHandler : public CUSTPFTDCTraderSpi  
{  
public:  
// 构造函数，需要一个有效的指向 CUSTPFTDCMduserApi 实例的指针  
CSimpleHandler(CUSTPFTDCTraderApi *pUserApi) :  
m_pUserApi (pUserApi) {}  
~CSimpleHandler () {}  
// 当客户端与飞马平台建立起通信连接，客户端需要进行登录  
virtual void OnFrontConnected()  
{  
    CUSTPFTDCReqUserLoginField reqUserLogin;  
    // get BrokerID  
    printf("BrokerID:");  
    scanf("%s", &g_chBrokerID);  
    strcpy(reqUserLogin. BrokerID, g_chBrokerID);  
    // get userid  
    printf("userid:");  
    scanf("%s", &g_chUserID);  
    strcpy(reqUserLogin.UserID, g_chUserID);  
    // get password  
    printf("password:");  
    scanf("%s", &reqUserLogin.Password);  
    // 发出登陆请求  
    m_pUserApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, 0);  
}
```

```

// 当客户端与飞马平台通信连接断开时, 该方法被调用
virtual void OnFrontDisconnected(int nReason)
{
    // 当发生这个情况后, API 会自动重新连接, 客户端可不做处理
    printf("OnFrontDisconnected.\n");
}
// 当客户端发出登录请求之后, 该方法会被调用, 通知客户端登录是否成功
virtual void OnRspUserLogin(
    CUstpFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin,
    CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
    int nRequestID,
    bool bIsLast)
{
    printf("OnRspUserLogin:\n");
    printf("ErrorCode=[%d], ErrorMsg=[%s]\n",
        pRspInfo->ErrorID, pRspInfo->ErrorMsg);
    printf("RequestID=[%d], Chain=[%d]\n", nRequestID, bIsLast);
    if (pRspInfo->ErrorID != 0)
    {
        // 端登失败, 客户端需进行错误处理
        printf("Failed to login, errorcode=%d errormsg=%s
            requestid=%d chain=%d",
            pRspInfo->ErrorID, pRspInfo->ErrorMsg,
            nRequestID, bIsLast);
        exit(-1);
    }
}
//用户最大本地报单号
    g_UserOrderLocalID=atoi(pRspUserLogin->MaxOrderLocalID)+1;
// 端登成功, 发出报单录入请求
    CUstpFtdcInputOrderField ord;
    memset(&ord, 0, sizeof(ord));
//经纪公司代码
    strcpy(ord.BrokerID, g_chBrokerID);
// 合约代码
    strcpy(ord.InstrumentID, "IF1306");
//投资者代码
    strcpy(ord.InvestorID, "000101");
// 用户代码
    strcpy(ord.UserID, g_chUserID);
// 买卖方向
    strcpy(ord.Direction, "2");
// 开平标志
    strcpy(ord.OffsetFlag, "0");
// 投机套保标志

```

```
        strcpy(ord.HedgeFlag, "1");
// 价格
        ord.LimitPrice = 50000;
// 数量
        ord.VolumeTotalOriginal = 10;
// 有效期类型
        strcpy(ord.TimeCondition, "1");
// 自动挂起标志
        ord.IsAutoSuspend = 0;
//交易所
        strcpy(ord.ExchangeID, "CFFEX");
//本地报单号
        sprintf(ord.UserOrderLocalID, "%012d", g_UserOrderLocalID++);
        m_pUserApi->ReqOrderInsert(&ord, 1);
    }
// 报单录入应答
virtual void OnRspOrderInsert(
        CUstpFtdcInputOrderField *pInputOrder,
        CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast)
{
// 输出报单录入结果
    printf("ErrorCode=[%d], ErrorMsg=[%s]\n",
        pRspInfo->ErrorID, pRspInfo->ErrorMsg);
// 通知报单录入完成
    SetEvent(g_hEvent);
};
///报单回报
virtual void OnRtnOrder(CUstpFtdcOrderField *pOrder)
{
    printf("OnRtnOrder:\n");
    printf("OrderSysID=[%s]\n", pOrder->OrderSysID);
}
// 针对用户请求的出错通知
virtual void OnRspError(
        CUstpFtdcRspInfoField *pRspInfo,
        int nRequestID,
        bool bIsLast)
{
    printf("OnRspError:\n");
    printf("ErrorCode=[%d], ErrorMsg=[%s]\n",
        pRspInfo->ErrorID, pRspInfo->ErrorMsg);
    printf("RequestID=[%d], Chain=[%d]\n", nRequestID, bIsLast);
}
```

```
        // 客户端需进行错误处理
        {
            //客户端的错误处理
        }
    }
private:
    // 指向 CUSTPFTDCMDUSERAPI 实例的指针
    CUSTPFTDCTRADERAPI *m_pUserApi;
};
int main()
{
    // 产生一个 CUSTPFTDCTRADERAPI 实例
    CUSTPFTDCTRADERAPI *pUserApi =
        CUSTPFTDCTRADERAPI::CreateFtdcTraderApi();
    // 产生一个事件处理的实例
    CSimpleHandler sh(pUserApi);
    // 注册一事件处理的实例
    pUserApi->RegisterSpi(&sh);
    // 订阅私有流
    // USTP_TERT_RESTART:从本交易日开始重传
    // USTP_TERT_RESUME:从上次收到的续传
    // USTP_TERT_QUICK:只传送登录后私有流的内容
    pUserApi->SubscribePrivateTopic(USTP_TERT_RESUME);
    // 订阅公共流
    // USTP_TERT_RESTART:从本交易日开始重传
    // USTP_TERT_RESUME:从上次收到的续传
    // USTP_TERT_QUICK:只传送登录后公共流的内容
    pUserApi->SubscribePublicTopic(USTP_TERT_RESUME);
    // 设置飞马平台服务的地址，可以注册多个地址备用
    pUserApi->RegisterFront("tcp://172.28.21.133:15555");
    // 使客户端开始与后台服务建立连接
    pUserApi->Init();
    // 客户端等待报单操作完成
    WaitForSingleObject(g_hEvent, INFINITE);
    // 释放 API 实例
    pUserApi->Release();
    return 0;
}
```