

PARTE A

1.

```
PS C:\> cd C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB

Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/24/2026   9:31 AM             MIA_SEMANA_3_LAB

PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> cd MIA_SEMANA_3_LAB
```

2.

```
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.ps1
```

3.

```
script_lab3.ps1
File Edit View

# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date
# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre_backup.txt"
# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
tree
# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse
# Mostrar el contenido del archivo
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias Básicas
Manejo e Implementación de Archivos
Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"

Ln 2, Col 48 | 956 characters | Plain text | 100% | Windows (CRLF)
```

4.

```
C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Martin Andres Morales Mazariegos
```

```
Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
dar--l	7/24/2026 9:38 AM		Datos
dar--l	7/24/2026 9:38 AM		Respaldo

```
=== Estructura de directorios ===
Folder PATH listing for volume OS
Volume serial number is 3078-2AF4
C:.
├── Datos
└── Respaldo
```

```
=== Archivos creados ===
dar--l      7/24/2026 9:38 AM      Datos
dar--l      7/24/2026 9:38 AM      Respaldo
-a---l      7/24/2026 9:43 AM      986 script_lab3.ps1
```

```
Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	7/24/2026 9:43 AM	316	Martin Andres Morales Mazariegos.txt
-a---l	7/24/2026 9:39 AM	280	Martin Morales.txt

```
Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB\Respaldo
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	7/24/2026 9:43 AM	316	Martin Andres Morales Mazariegos_backup.txt
-a---l	7/24/2026 9:39 AM	280	Martin Morales_backup.txt

```
Facultad de IngenierÃa
Departamento de Ciencias BÃsicas
Manejo e ImplementaciÃn de Archivos
```

```
=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Martin Andres Morales Mazariegos
Fecha de creaciÃn: 07/24/2026 09:43:57
Laboratorio 3 - CreaciÃn de Scripts en PowerShell y Bash
```


PARTE B

5.



The screenshot shows a terminal window with the title bar "martin1008@MARTIN: /mnt/c". The editor is GNU nano 8.7.1, editing a file named "script_lab3.sh". The editor interface is dark-themed. The bottom status bar shows various keyboard shortcuts: ^C Help, ^X Exit, ^O Write Out, ^R Read File, ^F Where Is, ^A Replace, ^K Cut, ^U Paste, ^T Execute, ^J Justify, ^_ Location, ^/ Go To Line, ^U Undo, ^E Redo, ^M-A Set Mark, ^M-] To Bracket, ^M-B Previous, ^M-6 Copy, ^M-_ Where Was, ^M-F Next. The "New File" button is highlighted in the center of the status bar.

6.

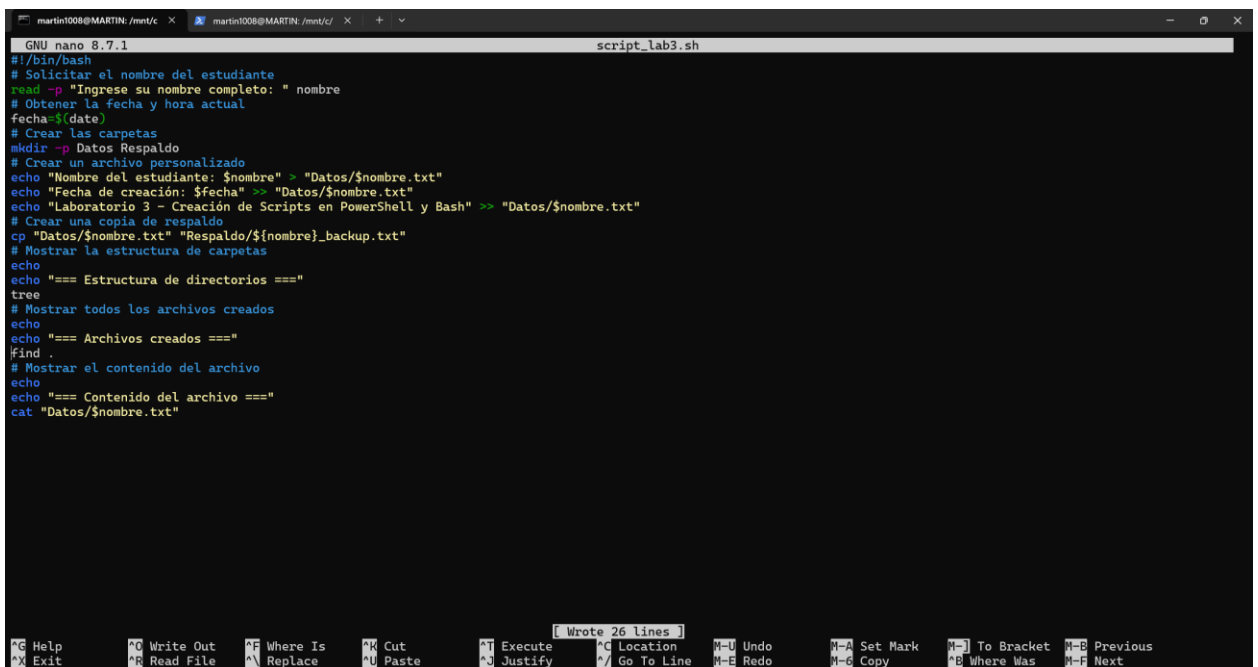

The screenshot shows the same terminal window as before, but now the "script_lab3.sh" file contains a shell script. The script is as follows:

```
#!/bin/bash
# Solicitar el nombre del estudiante
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
# Obtener la fecha y hora actual
fecha=$(date)
# Crear las carpetas
mkdir -p Datos Respaldo
# Crear un archivo personalizado
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
# Crear una copia de respaldo
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
# Mostrar la estructura de carpetas
echo
echo "=== Estructura de directorios ==="
tree
# Mostrar todos los archivos creados
echo
echo "=== Archivos creados ==="
find .
# Mostrar el contenido del archivo
echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"
```

The bottom status bar now shows "[Wrote 26 lines]" instead of "New File". The other keyboard shortcuts remain the same.

7.

```
martin1008@MARTIN: /mnt/c/ x martin1008@MARTIN: /mnt/c/ x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\marti> cd C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> wsl
martin1008@MARTIN: /mnt/c/Users/marti/OneDrive/Desktop/url-mia-2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh -> ejecutar: ./script_lab3.sh
chmod: cannot access '-': No such file or directory
martin1008@MARTIN: /mnt/c/Users/marti/OneDrive/Desktop/url-mia-2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
martin1008@MARTIN: /mnt/c/Users/marti/OneDrive/Desktop/url-mia-2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Martin Andres Morales Mazariegos

=== Estructura de directorios ===
├── Martin Andres Morales Mazariegos.txt
├── Martin Morales.txt
├── Martin Andres Morales Mazariegos_backup.txt
├── Martin Morales_backup.txt
├── ejecutar:
├── script_lab3.ps1
└── script_lab3.sh

3 directories, 7 files

=== Archivos creados ===
./script_lab3.sh.swp
./Datos
./Datos/Martin Andres Morales Mazariegos.txt
./Datos/Martin Morales.txt
./ejecutar:
./Respaldo
./Respaldo/Martin Andres Morales Mazariegos_backup.txt
./Respaldo/Martin Morales_backup.txt
./script_lab3.ps1
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Martin Andres Morales Mazariegos
Fecha de creación: Fri Jul 24 09:52:04 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
martin1008@MARTIN: /mnt/c/Users/marti/OneDrive/Desktop/url-mia-2026/MIA_SEMANA_3_LAB$ |
```

8.

a.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\marti> cd C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
dar--l             7/24/2026  10:06 AM              MIA_SEMANA_3_LAB
dar--l             7/20/2026   8:15 PM              semana-1
dar--l             7/20/2026   7:38 PM              semana-2
-a---l             7/20/2026   8:13 PM            8430 .gitignore

PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> |
```

Este comando es para listar los archivos de la dirección seleccionada.

Bash: ls

b.

```
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> Get-Location  
  
Path  
----  
C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026  
  
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026> |
```

Da la ubicación de la carpeta en la que te encuentras actualmente.

Bash: pwd

c.

```
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> New-Item -ItemType Directory carpeta  
  
Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
d-----           7/24/2026  10:11 AM             carpeta  
  
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> |
```

Este comando sirve para crear una nueva carpeta.

Bash: mkdir carpeta

d.

```
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Remove-Item carpeta -Recurse -Force
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> cd "C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB"
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Remove-Item carpeta -Recurse -Force
Remove-Item : Cannot find path 'C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB\carpeta' because it does
not exist.
At line:1 char:1
+ Remove-Item carpeta -Recurse -Force
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\marti\...A_3_LAB\carpeta:String) [Remove-Item], ItemNotFoundEx
ception
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand

PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> ls

Directory: C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
dar--l             7/24/2026   9:59 AM             Datos
dar--l             7/24/2026   9:59 AM          Respaldo
-a---l             7/24/2026   9:59 AM              0 ejecutar*
-a---l             7/24/2026   9:59 AM           986 script_lab3.ps1
-a---l             7/24/2026   9:59 AM           806 script_lab3.sh
-a---l             7/24/2026  10:12 AM       732523 semana-3.docx
-a---l             7/24/2026   9:59 AM       454605 semana-3.pdf

PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Test-Path carpeta
False
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> |
```

Este comando el Remove-Item archivo.txt es para eliminar ya sea archivos o carpetas, solo que como se puede ver tuve algunas complicaciones, pero si funciono al final

Bash: rm archivo.txt

e.

```
PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content script_lab3.sh
#!/bin/bash
# Solicitar el nombre del estudiante
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
# Obtener la fecha y hora actual
fecha=$(date)
# Crear las carpetas
mkdir -p Datos Respaldo
# Crear un archivo personalizado
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
echo "Fecha de creaciÃn: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
echo "Laboratorio 3 - CreaciÃn de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
# Crear una copia de respaldo
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
# Mostrar la estructura de carpetas
echo
echo "=== Estructura de directorios ==="
tree
# Mostrar todos los archivos creados
echo
echo "=== Archivos creados ==="
find .
# Mostrar el contenido del archivo
echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"

PS C:\Users\marti\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\MIA_SEMANA_3_LAB> |
```

Este comando sirve para ver el contenido de un archivo.

Bash: cat archivo.txt

