

IT비전학교

YEAR_2024

CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic13_day



송현진 SongHyunJin
Web Designer + Frontend

Chapter1. 수업일정

APRIL

SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	1	2 프론트엔드 Basic	3	4	5	6
7	8	9 프론트엔드 Basic	10	11 프론트엔드 Basic	12	13
14	15	16 HTML, CSS 기본 프론트엔드 Basic	17	18 프론트엔드 Basic	19	20
21	22	23 프론트엔드 Basic	24	25 프론트엔드 Basic	26	27
28	29	30 프론트엔드 Basic				


Contents

Chapter1. 수업일정

Chapter2. 인라인(Inline)요소&블록(Block)요소

Chapter3. 글자 요소 상자 요소

Chapter4. CSS기본 문법

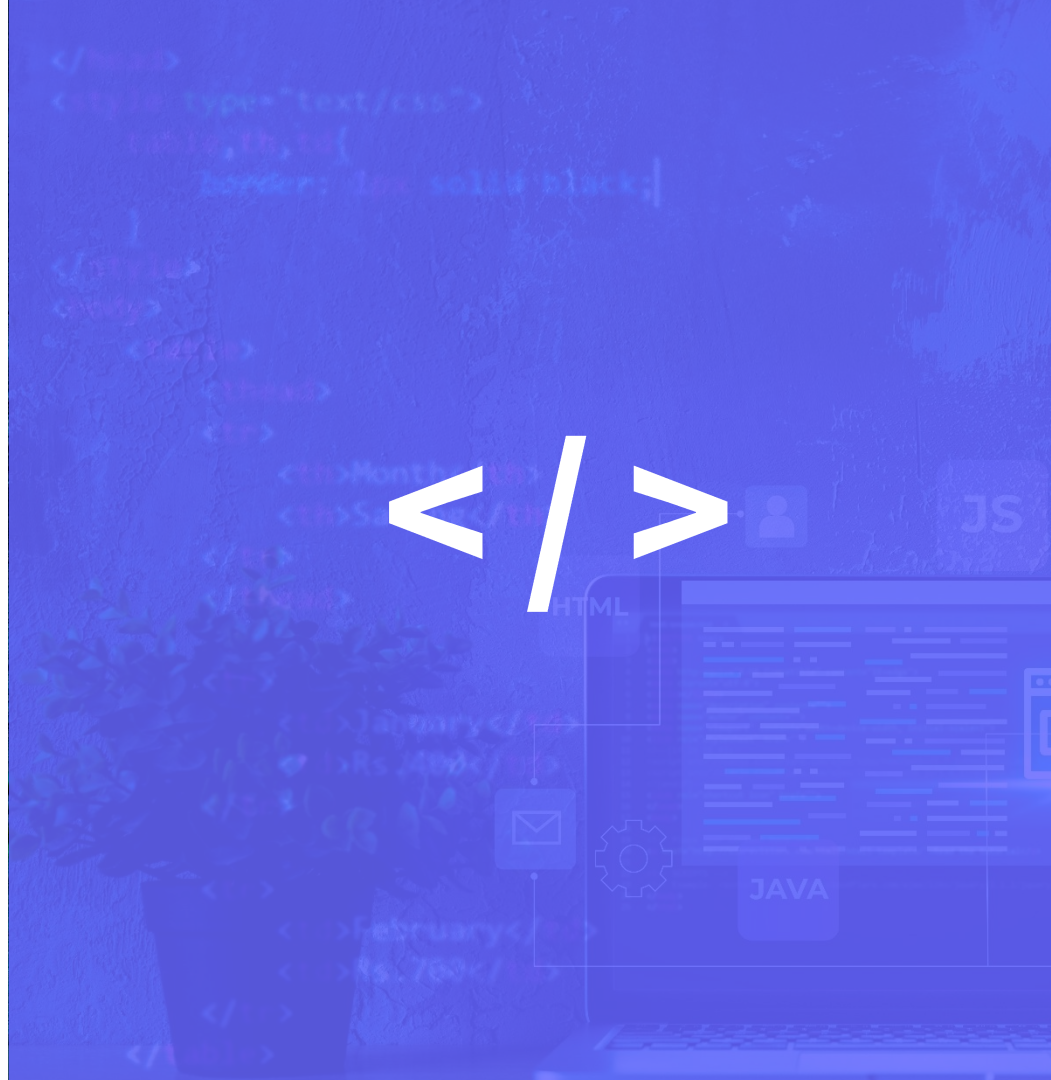

인라인(Inline)요소
블록(Block)요소

- Chapter2 **인라인(inline)요소**

small

"작은 글자"를 나타낼 때 사용합니다.

q

"짧은 인용구(short quotation)"를 나타낼 때 사용합니다.
(웹문서나 특정 발언 강조)

sub

"(수학)아랫첨자(subscript) 텍스트"를 나타낼 때 사용합니다.

sup

"(수학)윗첨자(superscript) 텍스트"를 나타낼 때 사용합니다.

time

"날짜와 시간 데이터"를 나타낼 때 사용합니다.

var

"HTML에서 변수나 프로그래밍 요소"를 나타낼 때 사용합니다.

Chapter2 자주 쓰는 태그

Inline 요소 종류

<a>		<q>	<sub>
<abbr>	<i>	<script>	<sup>
		<select>	<time>
<bdo>	<input>	<small>	<var>

	<kbd>		
<button>	<label>		
<cite>	<map>	<textarea>	
<code>	<output>		
<dfn>			

Block 요소 종류

<h1>-<h6>	<main>	<table>	<figure>
<p>	<header>	<tfoot>	<nav>
<div>	<section>	<noscript>	
	<article>	<pre>	
	<footer>	<blockquote>	
	<aside>	<canvas>	
<dl>	<hr>	<form>	
<dt>	<address>	<fieldset>	
<dd>	<video>	<figcaption>	

글자 요소 상자 요소

■ Chapter3 글자 요소 상자 요소

[Inline 요소]

글자를 만들기 위한 요소들


1. 요소가 **수평**으로 나열됩니다.
2. 줄 바꿈은 **띄어쓰기**로 처리 됩니다.
3. **가로 세로 콘텐츠 크기 만큼 줄어** 듭니다.
4. **width, height** 값을 지정 **할 수 없습니다.**
5. 외부 내부 여백은 **좌,우**만 가능 합니다.
6. **인라인 안에 블록은 사용 못** 합니다.

[Block 요소]

상자(레이아웃)를 만들기 위한 요소들

1. 요소가 **수직**으로 나열됩니다.
2. **가로가 자동으로 늘어** 납니다.
3. **세로만** 콘텐츠 크기 만큼 줄어 듭니다.
4. **width, height** 값을 지정 **할 수 있습니다.**
5. 외부 내부 여백은 **상하좌우** 가능 합니다.
6. 블록안에 **블록**, 블록 안에 **인라인 모두 다** 가능합니다.

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[Inline 요소]

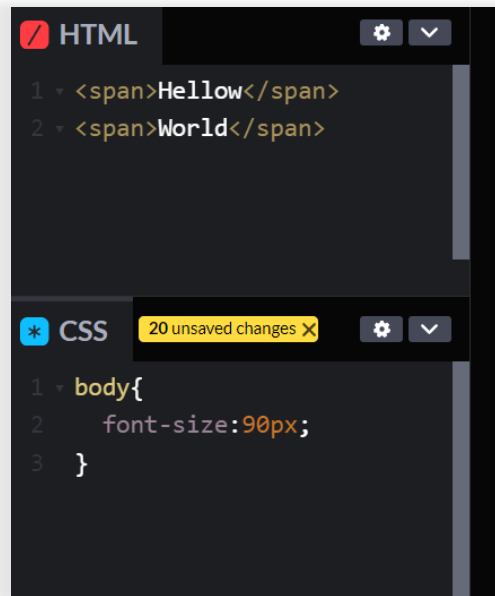

Hellow World

수평(좌,우)으로 쌓입니다.


- Chapter3 글자 요소 상자 요소[Inline 요소]



- Chapter3 글자 요소 상자 요소[Inline 요소]

```
HTML 77 unsaved changes X
1 <span style="margin: 50px 50px;">hellow</span>
2 <span style="padding: 50px 50px;">world</span>
3
4
5

CSS
1 body{
2   font-size:90px;
3 }
```

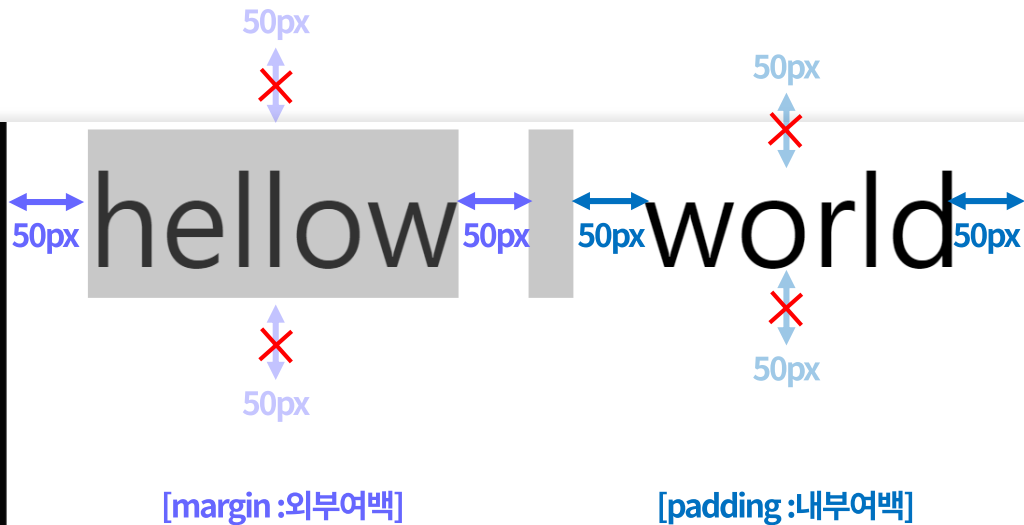

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[Inline 요소]

` <div> </div> `

` `

인라인 요소 안에서는 인라인요소를 쓸 수 있지만
인라인 요소 안에 블록 요소는 쓸 수 없습니다.

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[block 요소]



The screenshot shows a web editor with two panels. The top panel is labeled 'HTML' and contains the following code:

```
1 <div>Hellow</div>
2 <div>World</div>
3
4
```

The bottom panel is labeled 'CSS' and contains the following code:


```
1 body{
2   font-size:90px;
3 }
```

Hellow

World

수직(위,아래)으로 쌓입니다.

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[block 요소]

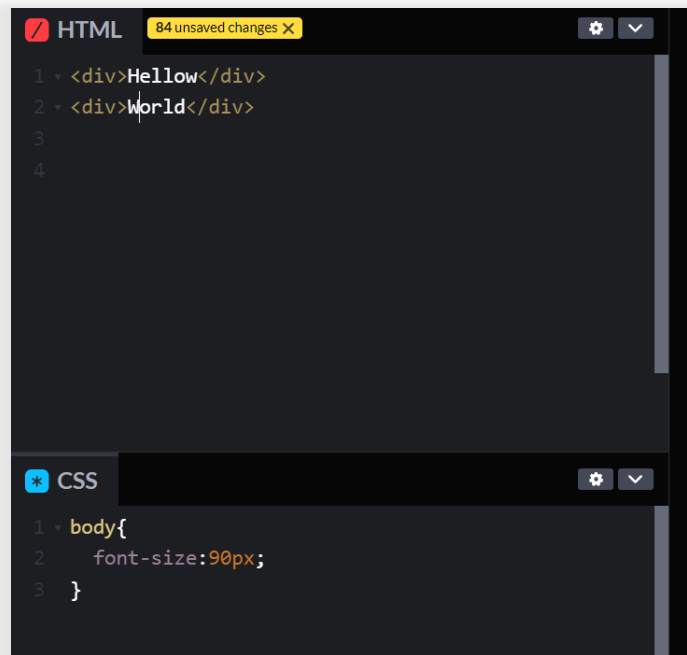


가로가 자동으로 브라우저에 맞춰 늘어납니다.
세로는 콘텐츠 크기에 맞춰집니다.

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[block 요소]

```
HTML 93 unsaved changes X
1 <div style="width: 120px;">Hello</div>
2 <div style="height: 50px;">World</div>
3
4

CSS
1 body{
2   font-size: 90px;
3 }
```

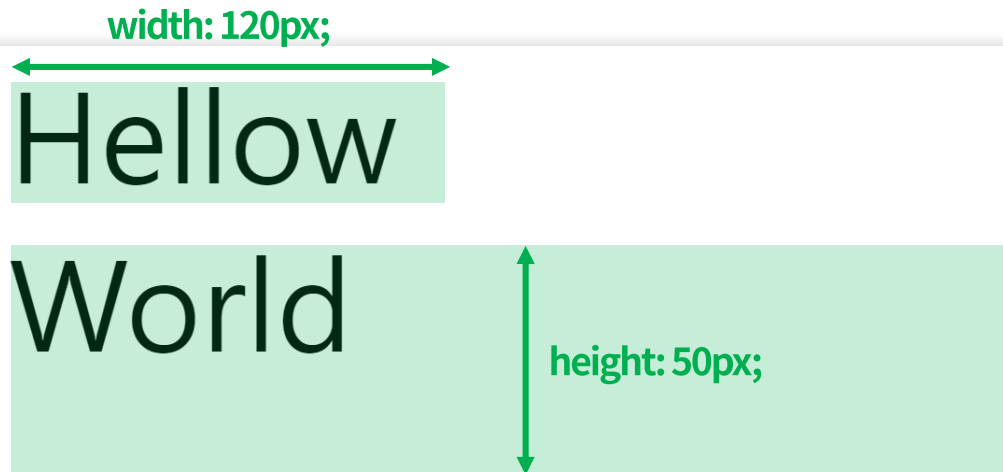

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[block 요소]


```
HTML 98 unsaved changes X
1 <div style="margin: 50px;">Hellow</div>
2 <div style="padding: 50px;">World</div>
3
4

CSS
1 body{
2   font-size:90px;
3 }
```

[margin :외부여백]



[padding :내부여백]

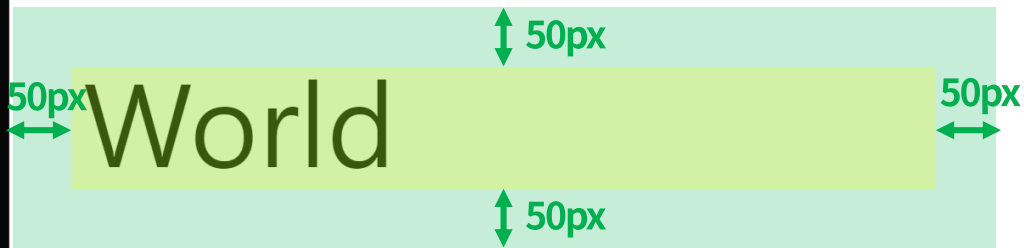

- Chapter3 글자 요소 상자 요소[block 요소]

<div> <div> </div> </div>

<div> </div>

블록 요소 안에서는 블록 요소를 쓸 수 있고
블록 요소 안에 인라인 요소도 쓸 수 있습니다.

CSS기본 문법

- Chapter4 **CSS기본 문법**

선택자 { 속성:값; }

- Chapter4 **CSS기본 문법**

CSS를 적용할 대상

선택자 { 속성:값; }

- Chapter4 **CSS기본 문법**

선택자 { 속성:값; }

CSS의 종류

- Chapter4 **CSS기본 문법**

선택자 { 속성:값; }

CSS의 값

- Chapter4 **CSS기본 문법**

선택자 { 속성:값; }
은 이다

- Chapter4 **CSS기본 문법**

선택자 { 속성:값; }

시작 끝

선택자 { 속성:값; 속성:값; }

**선택자 { 속성:값;
속성:값;
}**

- Chapter4 *CSS기본 문법*

```
div { margin: 50px;  
      color: blue;  
}
```

End

고생하셨습니다~!