IT비전학교

YEAR_2024 CONTENTS_프론트엔드 Basic

프론트엔드 Basic52_day



송현진SongHyunJin Web **D**esigner+**Frontend**

Contents

Chapter1. html_ul, ol, li, hr, dl, dt, dd

Chapter2. css_margin, padding



html_ul, ol, li, hr, dl, dt, dd

ul태그 |

ul(unordered list) 태그는 "순서가 없는 목록을 만드는" 태그입니다. 자식 태그로 최소 1개 이상의 li 태그를 가지고 있어야 합니다.

Visual Studio Code


웹브라우저

- 사과
- 수박
- 바나나

ol태그 |

ol(ordered list) 태그는 "순서가 있는 목록을 만드는" 태그입니다. 자식 태그로 최소 1개 이상의 li 태그를 가지고 있어야 합니다.

Visual Studio Code

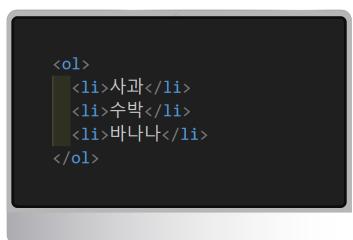

웹브라우저

- 1. 사과
- 2. 수박
- 3. 바나나

li 태그 |

li(list item) 태그는 "목록 안에 아이템을 나타내는" 태그입니다. 반드시 목록을 나타내는 ul ol 태그 안에 항목으로 나타나야 합니다.

Visual Studio Code

```
<\li><\li>
<\li><\li>
<\li><\li>

<\li>
```

웹브라우저

- 사과 1. 사과
- ◆ 수박2. 수박
- 바나나 3. 바나나

hr태그 | <hr>

hr(horizontal) 태그는 "주제가 바뀔 때 사용하는 수평 가로선을 나타내는" 태그입니다.

Visual Studio Code

```
<hr><hr><hr><hr><hr><n><h3>skills</h3><br/>저의 스킬은 oooo 입니다.
```

웹브라우저

안녕하세요 처음 뵙겠습니다.

skills

저의 스킬은 oooo 입니다.

dl, dt, dd 태그 | <dl></dl>, <dt></dt>, <dd></dd>

<dl>태그 (Definition List)는 정의 목록을 나타내는 태그입니다.

<dt>태그 (Definition Term) 는 정의 되는 용어에 대한 제목을 나타냅니다.

<dd>태그 (Definition Description) 는 정의된 제목에 대한 설명을 나타냅니다. 모두다 기본적으로 block 속성을 가지고 있습니다.

Visual Studio Code



웹브라우저

정의 제목

정의 설명

기본적으로정의 설명은 들여쓰기가 되어있습니다.


css_margin, padding

margin(외부여백)

- 기본값=0
- 요소외부의여백을줌
- 음수값을사용할수있음
- 단위=px,vw,em,%등으로지정
- auto는가로세로의 너비가있는 요소를 가운데 정렬할 수 있음(브라우저 여백 계산)




margin(외부여백)

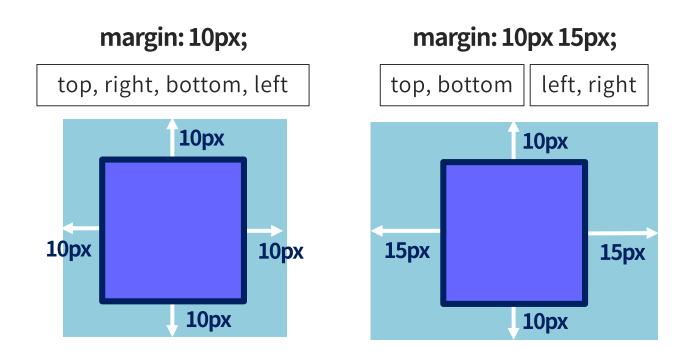


margin(외부여백)






margin: 10px 15px 20px 25px;

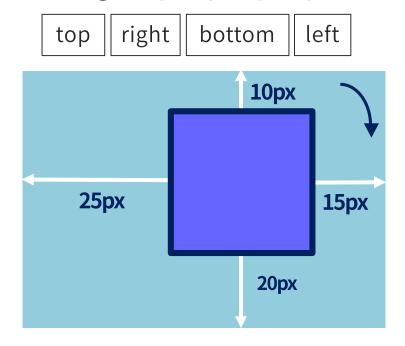


margin(외부여백)

• 위,아래,왼쪽,오른쪽개별로외부여백을줄수있습니다.

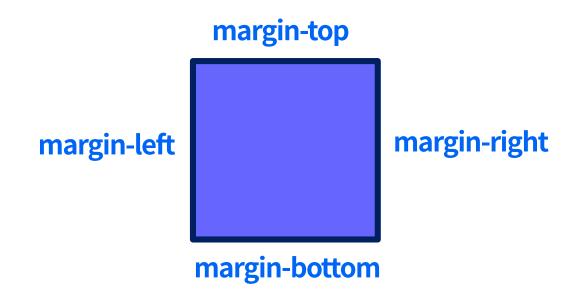

padding(내부여백)


- 기본값=0
- 요소내부의여백을줌
- 요소의크기가커짐(늘어남)
- 단위=px,vw,em,%등으로지정
- 부모요소의가로너비비율로%지정

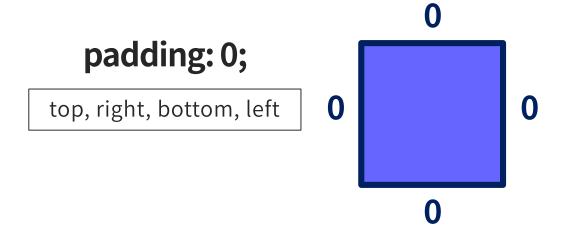

padding(내부여백)




top, right, bottom, left




padding: 10px 15px;

top, bottom | left, right




padding(내부여백)

padding: 10px 15px 20px;




padding: 10px 15px 20px 25px;

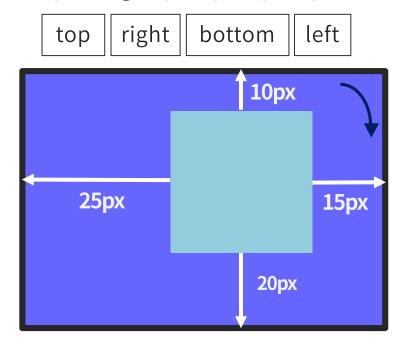

padding(내부여백)

• 위,아래,왼쪽,오른쪽개별로내부여백을줄수있습니다.

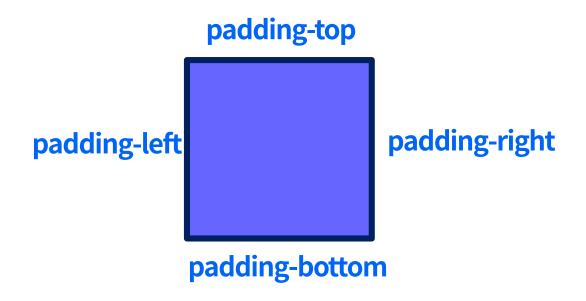

End

고생하셨습니다~!