

---


Questão 1

O esquema RAID que possui dois cálculos de paridade diferentes, executados e armazenados em blocos separados em discos distintos, e que necessita de  $D+2$  discos, em que  $D$  é a quantidade de discos necessária para armazenar os dados do usuário, é o

- a. RAID 0.
- b. RAID 5.
- c. RAID 3.
- d. RAID 6.
- e. RAID 1.

---

Questão 2

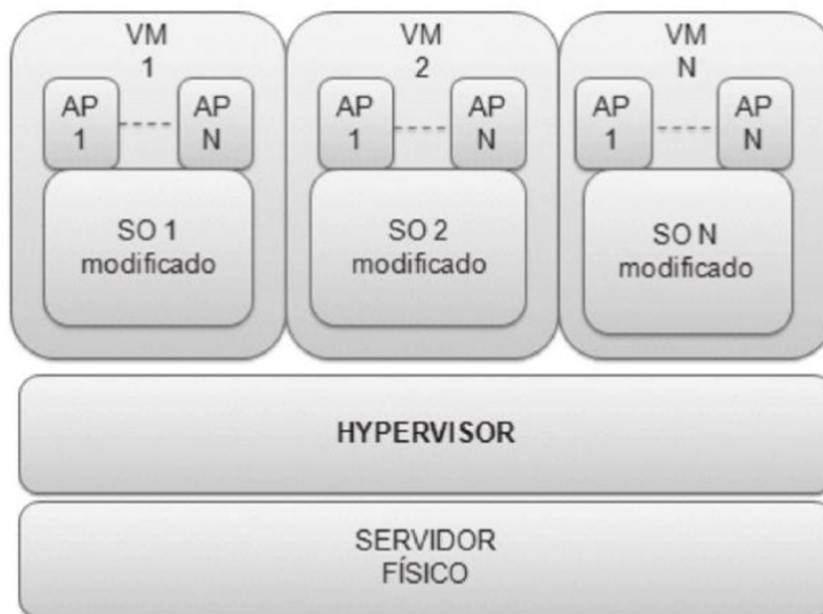

O tipo de virtualização antes ilustrado, em que a máquina virtual enxerga uma abstração do hardware não idêntica à do hardware físico, que requer modificação do sistema operacional convidado, é conhecido como

- a. virtualização assistida.
- b. paravirtualização.
- c. virtualização por hypervisor.
- d. virtualização embasada em translação binária.

e. virtualização total.

---

Gabarito	
1 - Nulo	2 - Nulo