


HS6 整体功能


注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

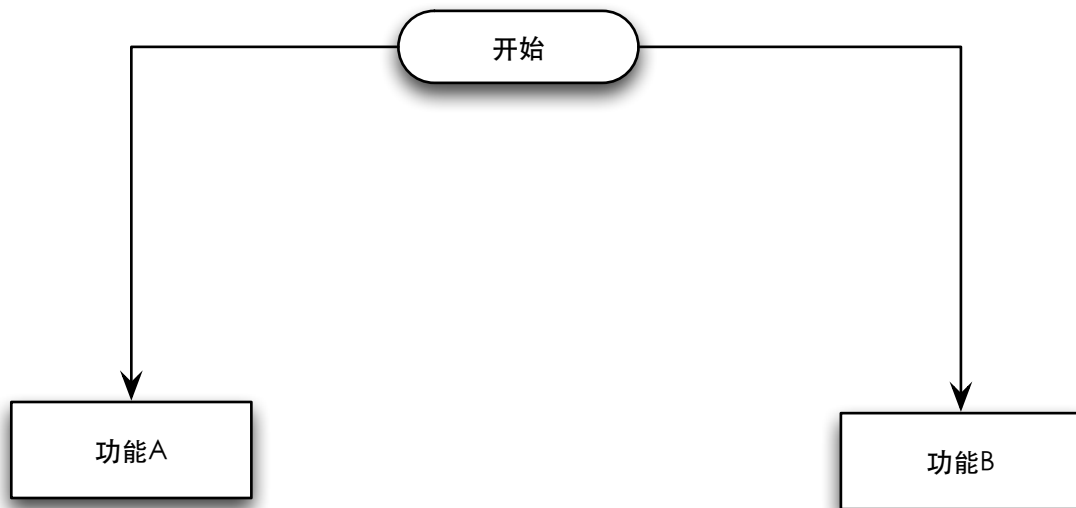

注：2个功能为并行，无先后顺序

HS6 功能A – 设置WiFi


注：称处于设置（set）状态，需要设置WiFi。

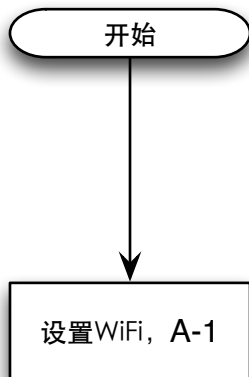

A-1: `setWifi(String ssid, String password)`

HS6 功能B – 用户管理

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

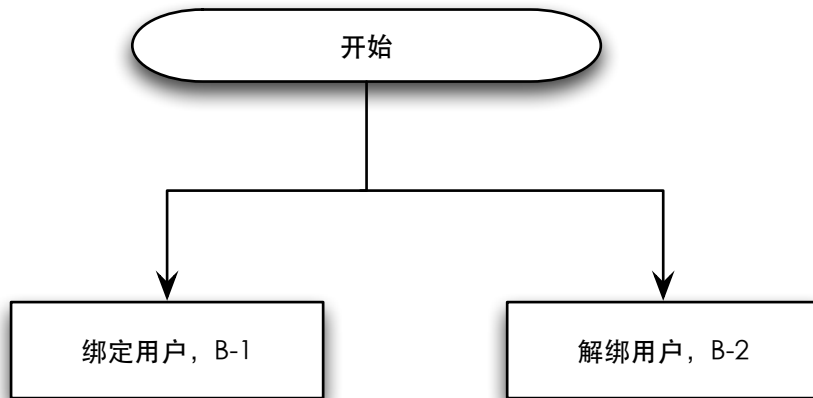

B-1: bindDeviceHS6(String birthday, float weight,int height,int isSporter,
int gender, String serialNumber)

B-2: unBindDeviceHS6(String serialNumber)