


BP3I 整体功能

注：Api调用必须为串行调用，即当上一个Api结束后，才可以调用下一个Api，否则会出现Api功能失效。

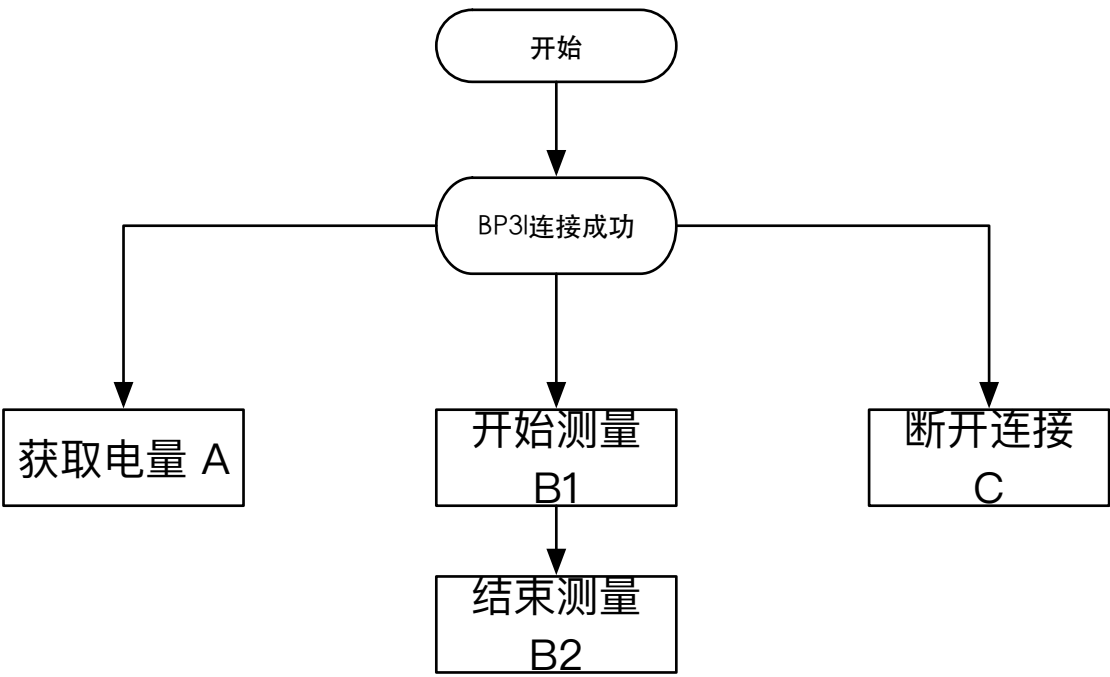

A: getBattery ()

B1: startMeasure ()

B2: interruptMeasure ()

C: disconnect ()

注：3个功能为并行关系，没有先后顺序。测量过程中，只接收结束测量指令（B2），其他Api失效。