


1 Ejecuta con at una tarea programada de reinicio para las 14.10 del mediodía.

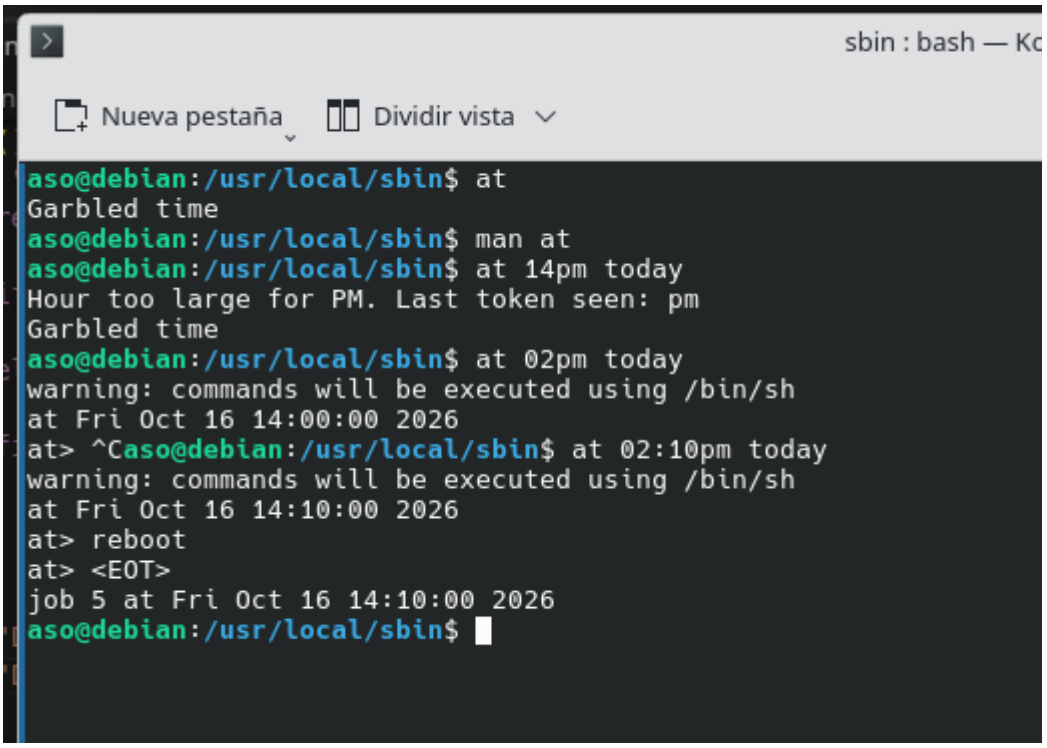


2 Ejecuta con at una tarea programada para que a las 12.00 se ejecute un script de los que hayas hecho hasta ahora.



3 Consulta las tareas que hay programadas con at

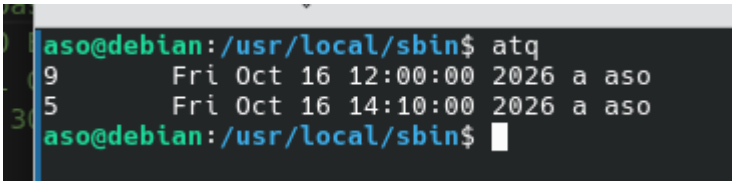

4 Para e inicia el servicio at. Comprueba el estado del servicio.

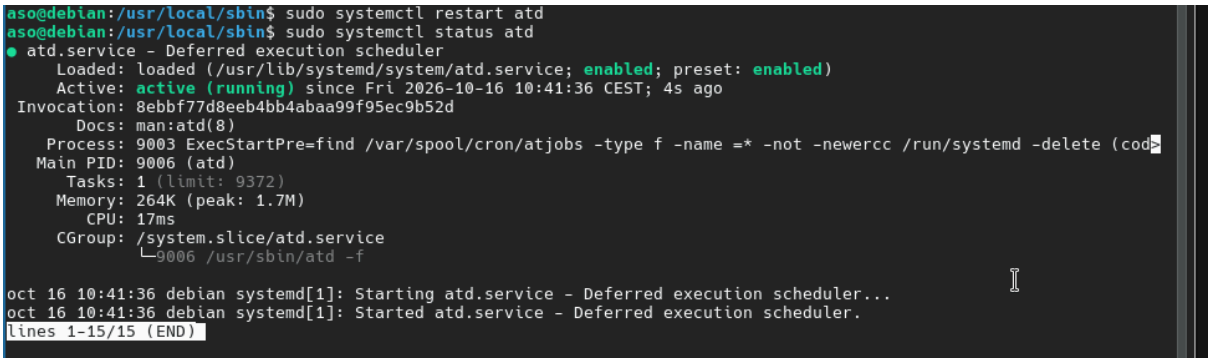


5 Para e inicia el servicio cron. Comprueba el estado del servicio.

```
aso@debian:/usr/local/sbin$ sudo systemctl restart cron
aso@debian:/usr/local/sbin$ sudo systemctl status cron
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-10-16 10:42:09 CEST; 5s ago
 Invocation: f2bed5357fda4f83b68e93f1e8c8953a
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 9096 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 9372)
     Memory: 376K (peak: 1.7M)
        CPU: 11ms
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─9096 /usr/sbin/cron -f

oct 16 10:42:09 debian systemd[1]: Started cron.service - Regular background program processing daemon.
oct 16 10:42:09 debian cron[9096]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
oct 16 10:42:09 debian cron[9096]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
aso@debian:/usr/local/sbin$
```

6 Crea una tarea programada con crontab (usa el crontab del sistema y ejecuta la tarea con los privilegios del usuario root) para el apagado diario de los ordenadores del centro (comando /sbin/shutdown -h now). Ten en cuenta que los lunes y martes, se apagará a las 18:30. Los miércoles, jueves y viernes, a las 14:30.

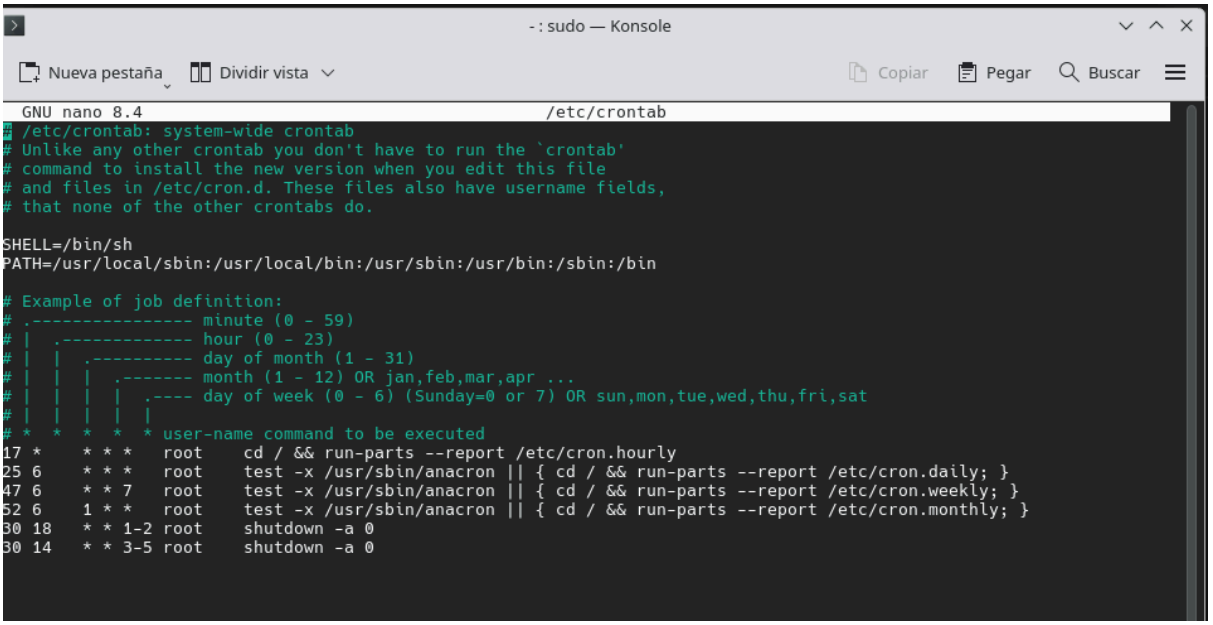

7 Comprueba que has realizado bien la programación de la tarea.

8 Crea una tarea programada con crontab (usa el crontab del usuario aso), crea una tarea programada que borre el contenido de la carpeta /tmp todos los días a las 23.00. Cambia la fecha del sistema y comprueba que se ejecuta esta tarea.

```
aso@debian:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
1-59 * * * * echo "Hola" >> /home/aso/saludocrontab.txt
00 23 * * * rm -rf /tmp
aso@debian:~$
```

9 Comprueba que has realizado bien la programación de la tarea.

10 Utilizando las opciones de CRON, crea una tarea programada que guarde en un fichero llamado usuarios.txt el nombre de los usuarios que hay conectados en el sistema cada hora en el minuto 33.

```
33 * * * * who > /home/aso/usuarios.txt
```

```
aso@debian:~$ ls
Descargas   holaanacrontab.txt  Música                Público           test.txt         usuarios.txt
Documentos  Imágenes            packages.microsoft.gpg  saludocrontab.txt  usermanager      Vídeos
Escritorio  mbox                Plantillas            saludo.txt        usermanagermenu
aso@debian:~$ cat usuarios.txt
aso      seat0        2026-10-19 12:21
aso      tty2         2026-10-19 12:21
aso@debian:~$ sudo systemctl start vboxadd-service.service
```

11 Crea un script (test_red.sh) que compruebe la conexión de red y programa una tarea (usa el crontab del sistema y ejecuta la tarea con los privilegios del usuario root) para que se ejecute todos los días a las 8.15 y envíe un correo a admin con el resultado (CORRECTA si el ping con 8.8.8.8 es correcto e INCORRECTA en caso contrario).

```
# *  *  *  *  * user-name command to be executed
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
15 8    * * *   root    /home/aso/Documentos/Ejercicios/Otros/test_red.sh
```

12 Utilizando las opciones de CRON, crea una tarea que escriba en un fichero (/tmp/hora.txt) la hora actual. La tarea se debe repetir cada minuto.

```
* * * * * date > /tmp/hora.txt
```

13 Programa una actualización del catálogo y de los paquetes usando apt para las 22:00, esta tarea se debe ejecutar aunque el equipo esté apagado.

```
1       0       actualizacion_apt       apt update && apt upgrade -y
```

14 Lista todas las tareas programadas con at.

```
aso@debian:/etc/cron.daily$ atq
11      Mon Oct 19 15:00:00 2026 a aso
10      Mon Oct 19 14:00:00 2026 a aso
12      Mon Oct 19 16:00:00 2026 a aso
13      Mon Oct 19 17:00:00 2026 a aso
aso@debian:/etc/cron.daily$
```

15 Elimina la tarea con identificador más pequeño programada con at.

```
aso@debian:/etc/cron.daily$ atrm 10
aso@debian:/etc/cron.daily$ atq
11      Mon Oct 19 15:00:00 2026 a aso
12      Mon Oct 19 16:00:00 2026 a aso
13      Mon Oct 19 17:00:00 2026 a aso
aso@debian:/etc/cron.daily$
```