


0:30｜一句話：裝置感知狀態，Agent 主動開口；要不要通報，由程式規則決定，不是 LLM。整個 PoC 離線、不需金鑰，重點是架構與想法。




1:30｜對象是銀髮與亞健康族群。價值有兩點：長者有人陪、會被提醒；家屬只在需要時被通知，不被打擾。




2:00｜主動對話由資料觸發。語氣設計：短句、先同理再給建議、一次只問一個問題、不嚇人。安全：不診斷、不建議增減藥量。



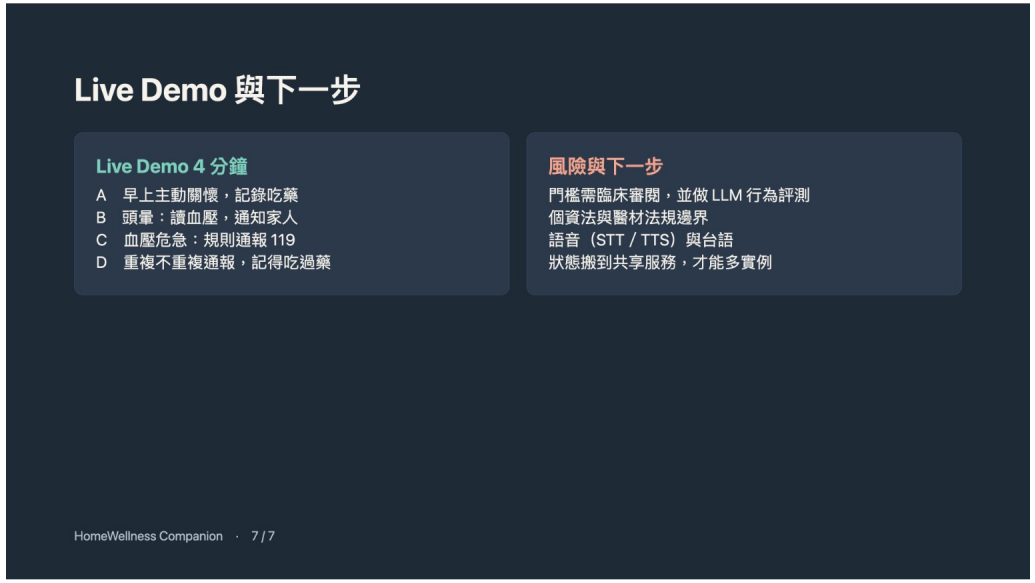

1:30｜Story 對應 Demo 的 A 到 D。規格重點：觸發規則、通報規則、冪等與資料新鮮度。




2:00｜上排是目標架構，下排是 PoC 替身，位置一一對應。換 Adapter，不動 Controller。老實說：IoT Core 與 Lambda 沒有實際跑，替身只是協定相容。




2:00｜由左到右走一遍：輸入 → 讀 Memory → 模型選 Tool → Tool 讀寫 → 規則閘門。範例：長者說「頭暈」→ get_latest_vitals 讀到 158/98（偏高）→ escalate_emergency 請求通報 → 規則：症狀＋血壓異常 → 通知家人。若血壓正常，規則拒絕，不通報。重點：即時血壓不在 prompt，模型一定要用 Tool 才讀得到；通報由程式決定，LLM 只能請求。




5:30｜先現場操作 A 到 D（約 4 分鐘），再講風險與下一步。備案：make demo-cli。