COOKIE - SESSION

Người chia sẻ: Tạ Hoàng An

COOKIE LÀ GÌ?

- Cookie là chuỗi thông tin được lưu ở trình duyệt người dung dùng để theo dõi, lưu lại lịch sử người dung, tăng sự trải nghiệm
- Một số chức năng sử dụng Cookie:
 - Ghi nhớ đăng nhập
 - Lịch sử tìm kiếm sản phẩm trên website
 - ► Lịch sử sản phẩm đã xem
 - Gợi ý sản phẩm, dịch vụ (Dựa vào thói quen tìm kiếm, xem sản phẩm,...)

COOKIE HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?



THIẾT LẬP COOKIE TRONG PHP

- setcookie(\$name, \$value, \$expire = 0, \$path="", \$domain = "", \$security = false, \$httponly = false);
- Trong đó:
 - + name: Tên cookie
 - + value: Giá trị của cookie
 - + expire: Thời gian sống của cookie (Tính theo timesamp)
 - + path: Đường dẫn cookie hoạt động
 - + domain: Tên miền cookie hoạt động
 - + security: Cookie hoạt động khi có HTTPS
 - + httponly: Chỉ cho phép gửi cookie qua giao thức HTTP (Hạn chế đánh cắp cookie)

ĐỌC COOKIE TRONG PHP

- Cú pháp: \$_COOKIE[\$name]
- ► Trong đó:
 - > \$_COOKIE: Biến siêu toàn cục của PHP (là 1 mảng chứa các cookie)
 - > \$name: Tên cookie cần lấy


XOÁ COOKIE


- Để xoá cookie hãy đặt 1 cookie cùng tên với thời gian đã hết hạn
- Cú pháp: setcookie(\$name, "", time()-60)
- ► Trong đó:
- > \$name: Tên cookie cần xoá

SESSION LÀ GÌ?

- Session chính là phiên làm việc của người dùng
- Session trong PHP được lưu trên Server (Trong thư mục tạm được thiết lập trong file php.ini)
- Khi trình duyệt đóng, Session sẽ bị huỷ

SESSION HOẠT ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO?

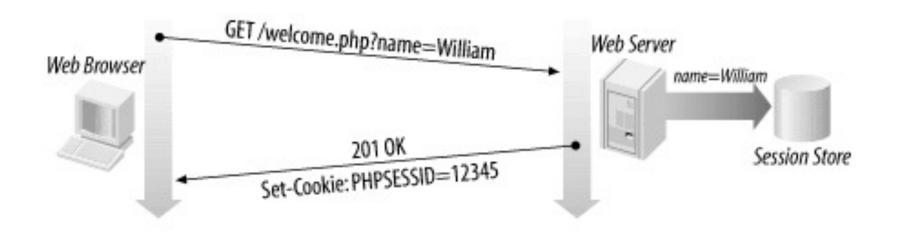

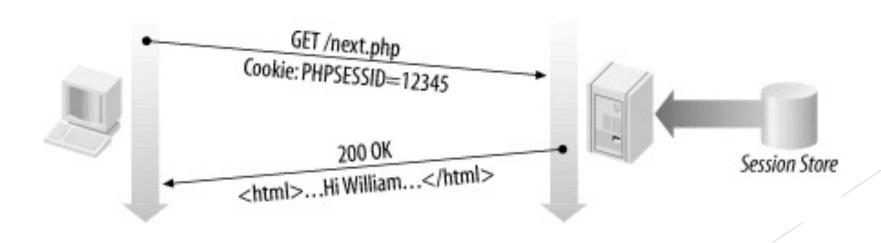

KHỞI TẠO SESSION TRONG PHP

- Để sử dụng được session trong PHP cần phải chạy hàm session_start()
 trước
- Cú pháp tạo session: \$_SESSION[\$name] = \$value
- Trong đó:
- \$_SESSION: Biến siêu toàn cục của PHP lưu tất cả session (Biến này là mảng)
- > \$name: Tên session cần tạo
- \$value: Giá trị session cần tạo (Chấp nhận mảng)

XOÁ SESSION

- ▶ Để xoá session chỉ định, sử dụng cú pháp: unset(\$_SESSION[\$name])
- ▶ Để xoá tất cả session, sử dụng cú pháp: **session_destroy()**