

## Sous-programmes

### Sous-programmes

#### Problème de lessive

Najla, Douja et Zohra ont fait leurs lessives aujourd'hui. Or, **Najla** fait sa lessive tous les 3 jours, **Douja** tous les 4 jours et **Zohra** tous les 6 jours.



Figure 1, Lessive

#### Questions

1. Combien passera-t-il de temps avant que les trois femmes ne refassent leurs lessives le même jour ?
2. En supposant que :
  - **Najla** fait la lessive tous les  $a$  jours. Avec  $a > 0$
  - **Douja** fait la lessive tous les  $b$  jours. Avec  $b > 0$
  - **Zohra** fait la lessive tous les  $c$  jours. Avec  $c > 0$
 Déterminer quand les trois femmes referont leurs lessives le même jour ?
3. Ecrire l'algorithme d'un programme pour résoudre ce problème.

#### Solution

1. On pourra déterminer graphiquement le temps requis pour voir les trois femmes faire leurs lessives le même jour. Et ce en utilisant l'échelle temporelle suivante :

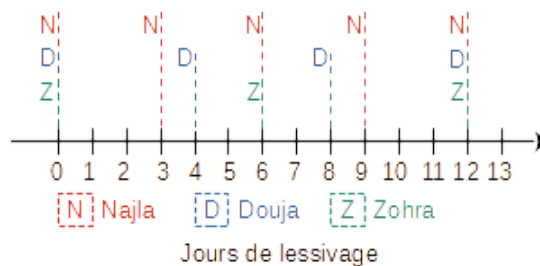


Figure 2, Jours de lessive

- On en déduit qu'il faudra attendre **12 jours**.
- On remarque que le temps requis pour voir les trois femmes faire leurs lessives dans une même journée peut être calculé en utilisant la formule suivante :

$$\text{ppcm}(3, 4, 6) = \text{ppcm}(3, \text{ppcm}(4, 6)) = 12$$

Plus généralement le **temps requis pour voir les femmes faire leurs lessives la même journée** est :

$$\text{temps} = \text{ppcm}(a, b, c) = \text{ppcm}(a, \text{ppcm}(b, c))$$

PPCM = Plus Petit Commun Multiple, c'est le plus petit nombre qui est multiple des trois nombres  $a$ ,  $b$  et  $c$ .

3. Pour résoudre cet exercice il nous faudra calculer le **ppcm** de deux nombres. Une manière de faire est donnée dans l'algorithme suivant :

##### Algorithme

```
ppcm ← a
TantQue ppcm mod b ≠ 0 Faire
  ppcm ← ppcm + a
Fin TantQue
```

L'algorithme du programme peut être écrit comme suit :

#### Algorithme

```

Algorithme lessive
Début
  Répéter
    Ecrire("Temps de lessive 1 ? ") ; Lire(a)
  Jusqu'à a > 0
  Répéter
    Ecrire("Temps de lessive 2 ? ") ; Lire(b)
  Jusqu'à b > 0
  Répéter
    Ecrire("Temps de lessive 3 ? ") ; Lire(c)
  Jusqu'à c > 0

  temps ← a
  TantQue temps mod b ≠ 0 Faire
    temps ← temps + a
  Fin TantQue
  TantQue temps mod c ≠ 0 Faire
    temps ← temps + a
  Fin TantQue

  Ecrire("Les femmes referont leurs lessives dans", temps, "jours")
Fin

```

Objet	Type/Nature
a, b, c, temps	entier

## Amélioration de la solution

On remarque que la solution précédente **n'est pas très claire, trop longue**, et qu'elle **contient des duplications** (des répétitions). Cette solution peut-être rendue **plus courte, plus claire et plus lisible** en **affectant des noms à certains blocs d'instructions** du premier algorithme.

Voici la nouvelle version de l'algorithme qui bénéficie de la **décomposition modulaire**.

#### Algorithme

```

Algorithme lessive_2
Début
  saisie(a)
  saisie(b)
  saisie(c)
  temps ← ppcm(ppcm(a, b), c)
  Ecrire("Les femmes referont leurs lessives dans", temps, "jours")
Fin

```

Objet	Type/Nature
a, b, c, temps	entier
saisie	procédure
ppcm	fonction

## Décomposition modulaire

L'**analyse modulaire**, appelée également **décomposition modulaire**, consiste à diviser un problème en sous problèmes de difficultés moindres.

En algorithmique, les **sous problèmes** correspondent à des **sous-programmes**.

### Sous-programme

Un **sous-programme** est une section de code nommée qui peut être appelée en écrivant le nom du sous-programme dans une instruction du programme.

Les **sous-programmes** sont également appelés **procédures** ou **fonctions**.

Une **procédure** exécute simplement un ensemble d'instructions, tandis qu'une **fonction** renvoie une valeur une fois son exécution est terminée.

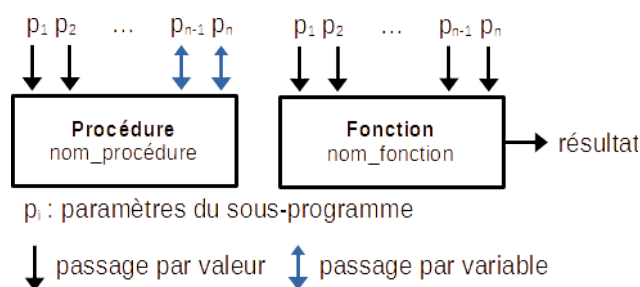


Figure 3, Différence entre une procédure et une fonction

L'écriture de **sous-programmes** rend le code plus lisible et réutilisable, car le code est subdivisé en des sections plus petites. La plupart des langages de programmation sont livrés avec un ensemble de sous-programmes intégrés (fonctions prédéfinies). Ils permettent, aussi, au programmeur d'écrire leurs propres sous-programmes personnalisés.

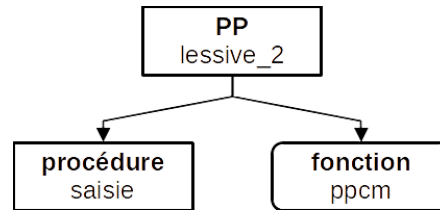


Figure 4, Décomposition modulaire du problème de lessive des trois femmes

## Fonction

### Définition

Une **fonction** est un sous-programme **qui retourne à son appelant un seul résultat** en fonction de ses paramètres.

Une **fonction** peut avoir zéro ou plusieurs paramètres. Ces **paramètres** sont **souvent transmis par valeur**.

### Appel

Comme une **fonction renvoie toujours une valeur**, son appel peut se faire de différentes manières :

- Dans une affectation :

#### Algorithme

```
// pgcd(a, b) renvoie le PGCD des deux valeurs
dc ← pgcd(a, b)
```

- Dans une structure conditionnelle :

#### Algorithme

```
// Afficher si un nombre est premier
Si premier(n) Alors
  Ecrire(n, "est premier")
Sinon
  Ecrire(n, "n'est pas premier")
Fin Si
```

- Dans une structure itérative :

#### Algorithme

```
// f(x) est une fonction qui admet un extrémum
// en  $x_0 \in [0, +\infty[$ 
// Recherche de l'extrémum de f(x)
 $x_0 \leftarrow 0$ 
TantQue (f( $x_0$ +pas) > f( $x_0$ )) Faire
   $x_0 \leftarrow x_0 + \text{pas}$ 
Fin TantQue
```

#### Algorithme

```
// Saisir une chaîne alphabétique
// est_alphabétique(ch) : retourne Vrai
// Si  $ch[i] \in ["A", "Z"] \cup ["a", "z"]$ 
Répéter
  Ecrire("Une chaîne alphabétique ? ")
  Lire(ch)
Jusqu'à est_alphabétique(ch)
```

#### Algorithme

```
// Saisie d'un tableau de valeurs distinctes
// entre les indices n1 et n2
// Les fonctions :
// - min(a, b) : renvoie le minimum entre a et b
// - max(a, b) : renvoie le maximum entre a et b
// - existe(v, t, n) : recherche l'existence de v dans les n premières cases de t
Pour i de min(n1, n2) à max(n1, n2)-1 Faire
  Répéter
    Ecrire("t[, i, "] ? ")
    Lire(t[i])
    Jusqu'à (non existe(t[i], t, i-1))
Fin TantQue
```

- Comme paramètre d'un autre sous-programme :

#### Algorithme

```
// somme_carre(a, b) renvoie  $a^2 + b^2$ 
Ecrire(somme_carre(a, b))
```

#### Algorithme

```
// calculer PGCD de a, b et c
dc ← pgcd(a, pgcd(b, c))
```

## Vocabulaire et Syntaxe

Une fonction s'écrit comme suit en algorithmique :

#### Algorithme

```
Fonction NomFonction(p1: type1, p2: type2, ...,
                    pn: typen):typerésultat
//
// Traitements
//
Retourner résultat
Fin
```

Son équivalent en Python s'écrit comme suit :

#### Python

```
def NomFonction(p1, p2, ..., pn):
#
# Traitements
#
return résultat
```

## Procédure

### Définition

Une **procédure** est un sous-programme **qui ne retourne pas, directement, de résultats à son appelant**.

Une **procédure** peut avoir zéro ou plusieurs paramètres. Ces **paramètres** peuvent être, selon le besoin, **transmis par valeur** ou **transmis par variable**.

En algorithmique, le **mode de passage par variable** est utilisé pour renvoyer, indirectement, un ou plusieurs résultats à l'appelant.

Lorsqu'une procédure renvoie des résultats à travers ses paramètres, on dit qu'**elle possède un effet de bord**.

### Appel

Comme une **procédure ne renvoie aucune valeur**, son appel se fait toujours de la même façon :

#### Algorithme

```
// Saisir une valeur dans n
saisir(n)
// Remplir le tableau t par n valeurs distinctes
remplir_tab(t, n)
// Echanger le contenu de deux variables
permuter(a, b)
```

Une **procédure** utilise les paramètres passés par valeur pour réaliser ses traitements. Elle peut, aussi, modifier la valeur des paramètres transmis par variable, directement, chez l'appelant.

## Vocabulaire & Syntaxe

Une fonction s'écrit comme suit en algorithmique :

#### Algorithme

```
Procédure NomProcédure(p1: type1, p2: type2, ..., pn: typen)
//
// Traitements
//
Fin
```

En Python, il n'y a pas d'équivalent pour une procédure. On utilise pour cela une fonction :

#### Python

```
def NomProcédure(p1, ..., pn):
#
# Traitements
#
```

## Solution complète du problème de lessive

### Problème

Najla, Douja et Zohra ont fait leurs lessives aujourd'hui. Or, **Najla** fait sa lessive tous les a jours, **Douja** tous les b jours et **Zohra** tous les c jours.

**a, b et c** sont des entiers strictement positifs.

### Questions

1. Ecrire l'algorithme d'un programme pour résoudre ce problème. **Proposer une solution modulaire.**

## Programme Principal

Le programme principal est la partie la plus importante d'un programme car c'est la partie qui sera exécutée lorsque l'algorithme sera traduit. Le code d'un sous-programme n'est exécuté que s'il est appelé dans le programme principal ou dans un autre sous-programme appelé par le programme principal.

### Algorithme

```
Algorithme lessive_2
Début
    saisie(a)
    saisie(b)
    saisie(c)
    temps ← ppcm(ppcm(a, b), c)
    Ecrire("Les femmes referont leurs lessives dans", temps, "jours")
Fin
```

Objet	Type/Nature
a, b, c, temps	entier
saisie	procédure
ppcm	fonction

## Procédure saisie

La procédure **saisie** permet de saisir un entier strictement positif.

### Algorithme

```
procédure saisie(@n : entier)
Début
    Répéter
        Ecrire("Donner un entier > 0 ? ")
        Lire(n)
    Jusqu'à (n > 0)
Fin
```

Objet	Type/Nature
-	-

## Fonction ppcm

La fonction **ppcm** retourne le **plus petit commun multiple** (ppcm) de deux entiers.

### Algorithme

```
fonction ppcm(a, b : entier):entier
Début
    p ← a
    TantQue (p mod b ≠ 0) Faire
        p ← p + a
    Fin TantQue
    Retourner p
Fin
```

Objet	Type/Nature
p	entier

## Programme Python

### Python

```
def saisie():
    n = 0
    while not (n > 0):
        n = int(input("Donner un entier > 0 ? "))
    return n

def ppcm(a, b):
    p = a
    while (p % b != 0):
        p += a
    return p

## Programme principal
a = saisie()
b = saisie()
c = saisie()
temps = ppcm(ppcm(a, b), c)
print("Les femmes referont leurs lessives dans", temps, "jours")
```

## Application

### Fraction irréductible

En mathématiques, une **fraction est irréductible** s'il n'existe pas de fraction égale ayant des termes plus petits. Autrement dit, une fraction irréductible **ne peut pas être simplifiée**.

#### Théorème

Soient **a** un entier et **b** un entier naturel non nul. Alors  $\frac{a}{b}$  est irréductible si et seulement si **a** et **b** sont premiers entre eux.

#### Exemple

La fraction  $\frac{12}{20}$  n'est pas irréductible car 12 et 20 sont des multiples de 4 :  $\frac{12}{20} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{3}{5}$  (simplification par 4). On peut aussi écrire

$$\frac{12}{20} = \frac{12 : 4}{20 : 4} = \frac{3}{5}.$$

La fraction  $\frac{3}{5}$  est irréductible car 1 est le seul entier positif qui divise à la fois 3 et 5.

#### Méthode de simplification

Pour réduire directement une fraction, il suffit de **diviser le numérateur et le dénominateur par leur plus grand commun diviseur**.

D'après le lemme de Gauss, cette forme réduite est unique.

#### Exemple

Pour réduire la fraction  $\frac{42}{390}$ , on calcule **PGCD(42, 390) = 6** puis on simplifie par 6 :  $\frac{42}{390} = \frac{6 \times 7}{6 \times 65} = \frac{7}{65}$ .

#### Problème

On souhaite écrire un **programme modulaire** qui calcule la somme de deux fractions :

$$\frac{p1}{q1} + \frac{p2}{q2} = \frac{ps}{qs}$$

Figure 5, Somme de deux fractions avec :  $p1, p2, ps \in \mathbb{Z}$  et  $q1, q2, qs \in \mathbb{Z}^*$

## Solution

### Programme Principal

Le programme principal est la partie la plus importante d'un programme car elle fait appel aux différents sous-programmes qui ont été déclaré précédemment. Une **fonction** ou une **procédure** doivent être appelés pour résoudre un problème quelconque.

#### Algorithme

Algorithme Somme\_Fraction

Début

```
// Saisie des deux fractions
saisie_fraction(p1, q1)
saisie_fraction(p2, q2)
// Simplifier les deux fractions
simplifier_fraction(p1, q1)
simplifier_fraction(p2, q2)
// Calculer la somme des deux fractions
// Puis la simplifier
somme_fraction(p1, q1, p2, q2, ps, qs)
// Afficher le résultat
Ecrire(p1, "/", q1, "+", p2, "/", q2, "=", ps, "/", qs)
```

Fin

Objet	Type/Nature
p1, q1 p2, q2 ps, qs	entier
saisie_fraction simplifier_fraction somme_fraction	procédure

## Procédure saisie\_fraction

La procédure **saisie\_fraction** permet à l'utilisateur d'introduire deux entiers qui représentent une fraction. Le dénominateur ne doit pas être null.

### Algorithme

```
procédure saisie_fraction(@num, @denom: entier)
Début
    Ecrire("Numérateur ? "); Lire(num)
    Répéter
        Ecrire("Dénominateur ≠ 0 ? "); Lire(denom)
    Jusqu'à denom ≠ 0
Fin
```

Objet	Type/Nature
-	-

## Procédure simplifier\_fraction

La procédure **simplifier\_fraction** utilise la méthode exposée au début de ce cours pour retrouver la fraction irréductible correspondant à la fraction saisie par l'utilisateur.

### Algorithme

```
procédure simplifier_fraction(@num, @denom: entier)
Début
    dc ← pgcd(num, denom)
    num ← num div dc
    denom ← denom div dc
Fin
```

Objet	Type/Nature
dc	entier

## Procédure somme\_fraction

La procédure **somme\_fraction** calcule la fraction irréductible correspondant à la somme de deux fractions.

### Algorithme

```
procédure simplifier_fraction(p1, q1, p2, q2: entier;
                             @num, @denom: entier)
Début
    num ← p1 * q2 + p2 * q1
    denom ← q1 * q2
    simplifier_fraction(num, denom)
Fin
```

Objet	Type/Nature
-	-

## Fonction pgcd

La méthode de simplification exposée dans ce cours nécessite le calcul du PGCD du numérateur et du dénominateur de la fraction à simplifier. C'est la fonction de **pgcd**.

### Algorithme

```
Fonction pgcd(a, b: entier):entier
Début
    TantQue b ≠ 0 Faire
        r ← a mod b
        a ← b
        b ← r
    Fin TantQue
    retourner a
Fin
```

Objet	Type/Nature
r	entier

## Programme Python

## Python

```
def saisie_fraction():
    p = int(input("Numérateur ? "))
    q = 0
    while not (q != 0):
        q = int(input("Dénominateur ≠ 0 ? "))
    return p, q

def pgcd(p, q):
    while q != 0:
        r = p % q
        p = q
        q = r
    return p

def simplifier_fraction(p, q):
    dc = pgcd(p, q)
    p = p // dc
    q = q // dc
    return p, q

def somme_fraction(p1, q1, p2, q2):
    p = p1 * q2 + p2 * q1
    q = q1 * q2
    return simplifier_fraction(p, q)

# PP
p1, q1 = saisie_fraction()
p2, q2 = saisie_fraction()

p1, q1 = simplifier_fraction(p1, q1)
p2, q2 = simplifier_fraction(p2, q2)
ps, qs = somme_fraction(p1, q1, p2, q2)

print(p1, "/", q1, "+", p2, "/", q2, "=", ps, "/", qs)
```