MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.0

내진설계 의무대상 판정기 사용자 매뉴얼

허가 신청일 → 시행령 제32조 제2항 각 호 → 내진등급 · 성능목표 → A4 판정 결과서

2026-10-14 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · KDS 41 17 00

00 이 매뉴얼에 대하여

내진설계 의무대상 판정기는 **건축허가 신청일**에 시행 중이던 건축법 시행령 제32조로 그 건축물이 **구조 안전(지진 포함) 확인 · 확인서 제출 대상**인지 판정하고, 중요도로 **내진등급 · 중요도계수 · 최소성능목표**를 보여 주며 A4 판정 결과서까지 만듭니다. 근거는 건축법 제48조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제32조 제2항(2026. 10. 6. 시행본 · 제32조 최종 개정 2024. 12. 17.) · 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조 · 별표 11 · 12(2024. 12. 17.) · KDS 41 17 00 : 2022입니다.

항목	내용
대상 프로그램	내진설계 의무대상 판정기 **MANMIN Ver-5.0**(v5.0.8) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Seismic-Evaluation
매뉴얼 판	**Ver-5.0** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-14 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 내진설계 의무대상 판정기 열기
예제	본문 그림은 예제 A(학교 · 중요도 1 · RC 라멘조 3층 2,400㎡ · 2026. 10. 14. 신청)로 캡처했습니다 — **내진설계 의무 적용 · 내진 I 등급 · 중요도계수 1.2**. 예제 B(1층 목조 단독주택) · C(1995년 허가 사무소)는 부록 A2
근거 법령	건축법 제48조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제32조 제2항(2026. 10. 6. 시행본 · 제32조 최종 개정 2024. 12. 17.) · 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조 · 별표 11 · 12(2024. 12. 17.) · KDS 41 17 00 : 2022 — LawMCP 원문 대조(2026-10-14) · KDS는 고시 첨부 원문
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(화면별 상세). 허가 · 착공 서류에 쓰기 전에는 4장(법령) · 5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「제32조 제2항 제1호」는 건축법 시행령 제32조 제2항 제1호, 「별표 11」은 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 별표 11입니다.

책임 한계 판정은 입력값에 따른 참고 결과입니다. 2017. 12. 1. 이전 신청분의 「지진구역 · 중요시설」 요건과 중요도(별표 11) 선택은 사용자가 정하므로, 허가 · 착공 서류에 쓰기 전에 건축구조기술사 등 전문가와 허가권자에게 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 판정하나

허가 신청일 당시 시행령 제32조 제2항(또는 그 이전 조문) 각 호 — 층수 · 연면적 · 높이 · 처마높이 · 기둥 사이 · 중요도 · 문화유산 · 특수구조 · 주택


무엇을 보여 주나

내진등급(별표 12) · 중요도계수 1.5 · 1.2 · 1.0 · 최소성능목표 (KDS 41 17 00 표 2.4-2)

시점 판정

1988. 8. 25.부터 현행까지 12구간 — 각 개정 부칙의 경과조치대로 **건축허가 신청일** 기준

1-1. 화면 구성

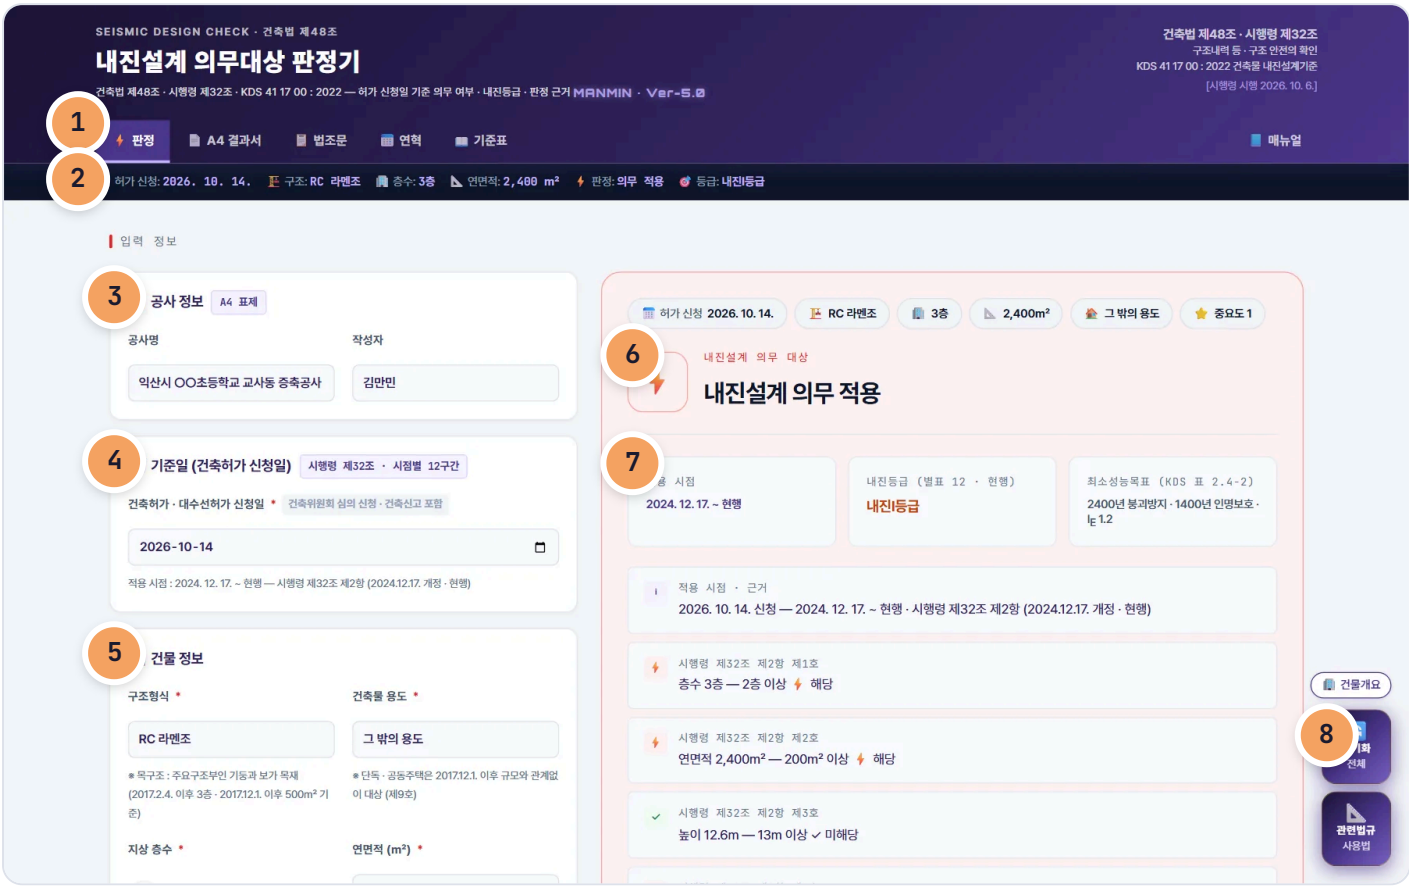

S01 전체 화면 — 판정 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 스트립: 허가 신청일 · 구조 · 층수 · 연면적 · 판정 · 등급
3. 공사 정보(A4 표제)
4. 기준일(건축허가 신청일)
5. 건물 정보
6. 판정 결과
7. 적용 시점 · 내진등급 · 최소성능목표
8. 오른쪽 아래 「초기화」 · 「관련법규」

영역	내용
왼쪽 — 입력	공사 정보 → 기준일 → 건물 정보(구조 · 용도 · 층수 · 연면적 · 중요도 · 높이 · 처마높이 · 기둥 사이 · 특수구조 · 그 밖의 조건 4종) → 「내진설계 의무대상 여부 즉시 판별」
오른쪽 — 결과	입력 요약 → 판정 → 적용 시점 · 내진등급 · 최소성능목표 → 항목별 판정 근거 → 이행 사항 · 주의 → 「A4 판정 결과서」

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. 판정
2. A4 결과서 — 인쇄 · PDF · JPG
3. 법조문
4. 연혁
5. 기준표
6. 매뉴얼(이 문서)
7. 근거: 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · KDS 41 17 00 : 2022 [시행령 시행 2026. 10. 6.]

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	주소창의 설치 아이콘 또는 휴대전화 「홈 화면에 추가」로 앱처럼 쓸 수 있습니다. 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 판정됩니다
결과 보관	판정 결과는 A4 결과서(PDF · JPG)로 남기십시오. 화면을 닫으면 입력값은 남지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」 — 인터넷 연결 시 새 창으로 열립니다. 좁은 화면에서는 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다
업데이트	새 버전이 올라오면 다음 접속 때 자동으로 바뀝니다. 화면이 예전 그대로면 새로 고침(Ctrl+F5)

02 1분 따라하기

예제 A로 6단계를 따라 하면 **내진설계 의무 적용 · 내진 I 등급 · 중요도계수 1.2**가 나옵니다.

1

① 기준일

공사명 · 작성자를 넣고 건축허가 신청일 「2026. 10. 14.」을 고릅니다. 아래에 적용 시점 「2024. 12. 17. ~ 현행」과 근거 조문이 나옵니다(3-1).

2

② 구조 · 용도 · 규모

구조형식 「RC 라멘조」, 용도 「그 밖의 용도」, 지상 층수 3, 연면적 2,400㎡(3-2).

3

③ 중요도 · 높이

중요도 「1」(학교 — 별표 11), 높이 12.6, 처마높이 12.6, 기둥 사이 최대 거리 8.4, 특수구조 「해당 없음」, 그 밖의 조건은 끕니다(3-2 · 4-4).

4

④ 판정 결과

「⚡ 내진설계 의무대상 여부 즉시 판별」 → **내진설계 의무 적용 · 내진 I 등급** · 최소성능목표 「2400년 붕괴방지 · 1400년 인명보호」 · 중요도계수 1.2(3-3).

5

⑤ 판정 근거

항목별로 해당(⚡) · 미해당(✓)을 확인합니다 — 예제 A는 제1호 층수 · 제2호 연면적 · 제4호 처마높이 · 제6호 중요도 해당(3-4).

6

⑥ A4 결과서

「📄 A4 결과서」 탭에서 「🖨 인쇄 / PDF 저장」 또는 「🖼 JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
적용 시점	2024. 12. 17. ~ 현행 — 시행령 제32조 제2항 (2024.12.17. 개정 · 현행)
해당 항목	제1호 층수 · 제2호 연면적 · 제4호 처마높이 · 제6호 중요도
판정	내진설계 의무 적용 — 착공신고 때 구조안전 및 내진설계 확인서 제출
내진등급 · 중요도계수	내진 I 등급 · 1.2 (중요도 1 → 별표 12)
최소성능목표	2400년 붕괴방지 · 1400년 인명보호 (KDS 41 17 00 표 2.4-2)

확인 따라 한 결과가 위 표와 같으면 준비가 끝난 것입니다. 높이 12.6 m는 13 m 미만이라 제3호는 미해당이지만 처마높이 12.6 m가 9 m 이상이라 제4호가 해당합니다. 한 호라도 해당하면 의무 대상입니다.

03 화면별 기능 상세

3-1. 기준일(허가 신청일)



S03 기준일 카드 — 예제 A

1. 건축허가 · 대수선허가 신청일
2. 적용 시점 · 근거 조문

항목	설명
입력 날짜	건축허가 · 대수선허가 **신청일**. 허가 신청 전 건축위원회 심의를 신청했으면 그 날, 건축신고 대상이면 신고일
왜 신청일인가	시행령 제32조를 고칠 때마다 부칙에 「시행 전에 허가를 신청한 경우에는 종전 규정에 따른다」는 경과조치를 두었습니다(예: 2017. 10. 24. 개정 부칙 제2조)
적용 시점	날짜를 고르면 12구간 가운데 해당 구간과 근거 조문이 바로 나옵니다(4-3)
기본값	오늘 날짜 — 신축 · 증축을 새로 신청할 때는 그대로 두면 현행 기준입니다

3-2. 건물 정보



S04 건물 정보 카드 — 예제 A

1. 구조형식
2. 건축물 용도
3. 지상 층수
4. 연면적
5. 중요도(별표 11)
6. 높이
7. 처마높이
8. 기둥 사이 최대 거리
9. 특수구조
10. 그 밖의 조건 4종

항목	설명
구조형식	「목구조」는 주요구조부인 **기둥과 보가 목재**인 건축물 — 2017. 2. 4. 이후 3층 · 2017. 12. 1. 이후 500㎡ 기준. 조적 · PC는 참고 안내가 붙습니다
건축물 용도	단독주택 · 공동주택(2017. 12. 1. 이후 제9호) · 창고 · 축사 · 작물 재배사(연면적 기준 제외) · 공장(1988 구간 대형 기준 제외) · 그 밖의 용도
중요도	별표 11 중요도 특 · 1 · 2 · 3 — 2017. 12. 1. 이후 특 · 1이면 제6호 해당, 내진등급도 이 값으로 정합니다
높이 · 처마 · 기둥 사이	2009. 7. 16. 이후 13 m · 9 m · 10 m. 기둥 사이는 기둥 중심선 사이(기둥이 없으면 내력벽 중심선 사이) 최대 거리
특수구조	영 제2조 제18호 가목(보 · 차양 3 m 이상 돌출) · 다목(무량판, 2024. 12. 17.~) · 라목(국토교통부 고시 특수구조)
그 밖의 조건	문화유산 박물관 등 5,000 ㎡ · 표준설계도서 · 연약지반 조례 지역(2014. 11. 29. ~ 2017. 2. 3.) · 당시 규칙의 지진구역 · 중요시설 요건(2017. 11.

항목	설명
	30. 이전) — 해당 시점이 아니면 흐리게 표시됩니다

3-3. 판정·내진등급



S05 판정과 등급 — 예제 A

1 판정
2 적용 시점
3 내진등급(별표 12 · 현행)
4 최소성능목표 · 중요도계수

항목	설명
판정	적용 시점의 각 호 가운데 하나라도 해당하면 「내진설계 의무 적용」. 2018. 12. 4. 이후 표준설계도서 건축물은 제외
내진등급	중요도 특 → 내진특등급 · 1 → 내진 I 등급 · 2 · 3 → 내진 II 등급(별표 12 — 2014. 2. 7. 신설된 현행 체계). 의무 대상이 아니면 「해당 없음」
최소성능목표	KDS 41 17 00 표 2.4-2 — 재현주기별 성능수준 2개를 함께 표시(4-5)

3-4. 판정 근거




S06 항목별 판정 근거와 안내 — 예제 A

1. 적용 시점 · 근거
2. 제1호 층수
3. 제2호 연면적
4. 제6호 중요도
5. 이행 사항 · 주의

신청일의 구간에 맞는 조문 번호로 각 호를 한 줄씩 보여 줍니다. ⚡ 는 해당, ✓는 미해당입니다. 의무 대상이면 이행 사항(설계자 구조 안전 확인 → 착공신고 때 「구조안전 및 내진설계 확인서」 제출, 구조기준 규칙 제58조)을, 아니면 증축 · 대수선 · 용도변경 때 다시 판정하라는 안내를 붙입니다.

3-5. 사례 — 1층 목조 단독주택

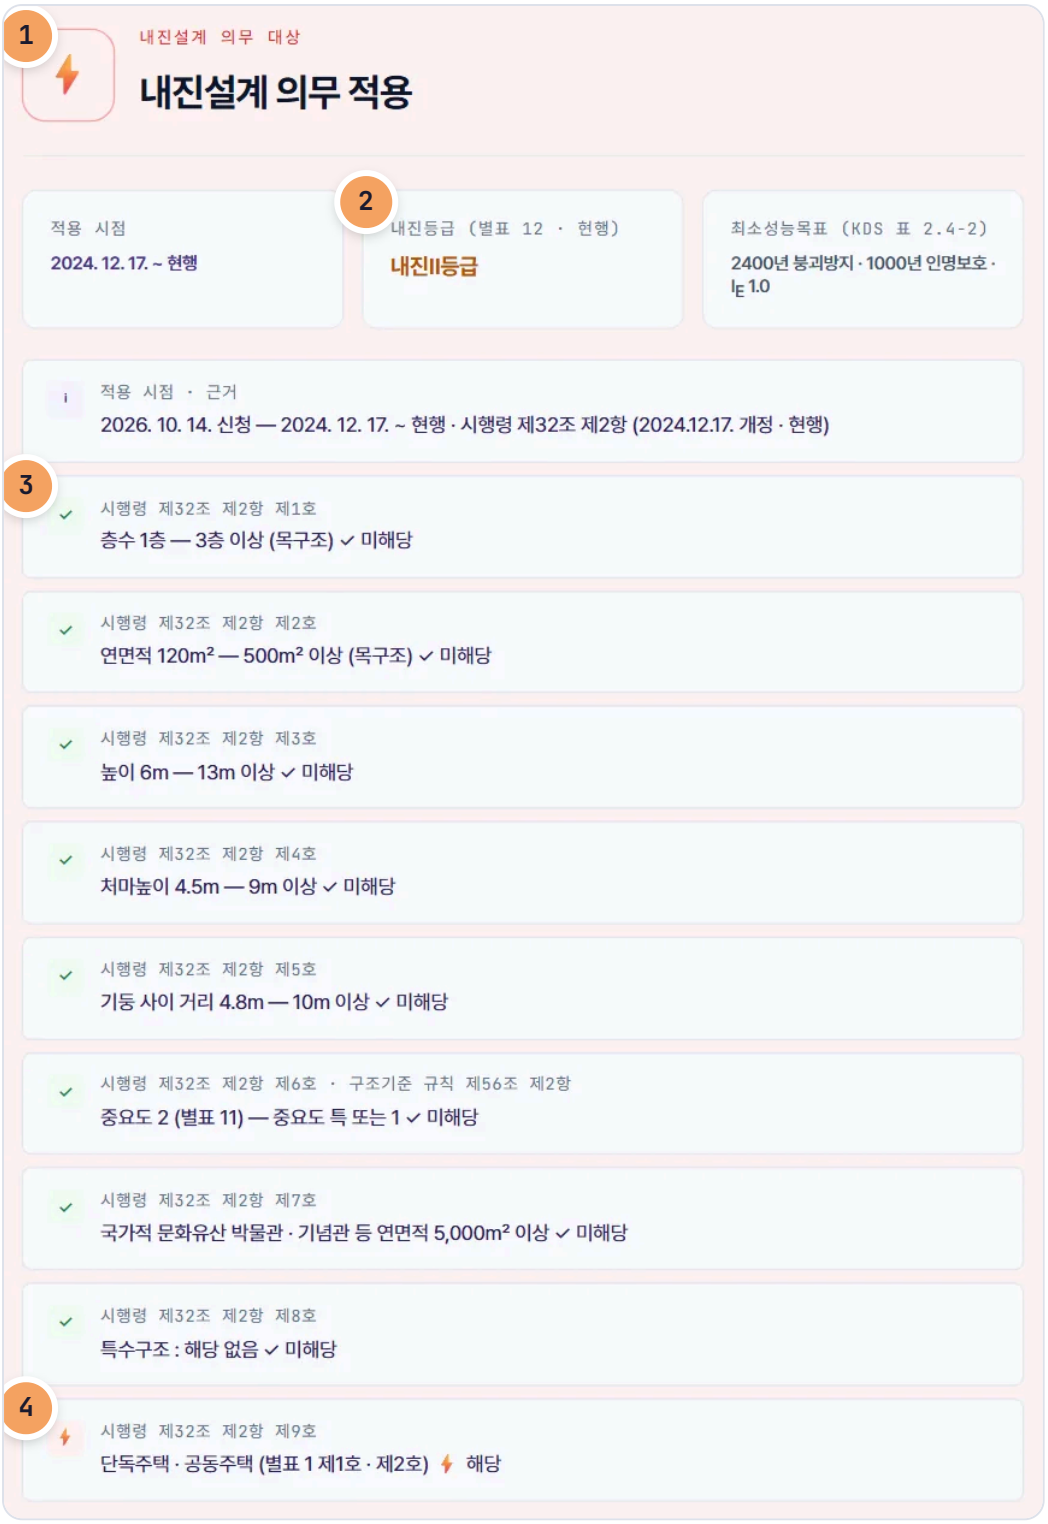

S07 예제 B — 목구조 단독주택 1층 120㎡(2026. 10. 14. 신청)

1. 내진설계 의무 적용
2. 내진 II 등급
3. 층수 1층 — 목구조 3층 기준 미해당
4. 제9호 단독주택 — 해당

층수 · 연면적 · 높이는 모두 기준 미만이지만 **2017. 12. 1.부터 단독주택 · 공동주택은 규모와 관계없이** 제9호 대상입니다. 「작은 집이라 내진설계가 필요 없다」는 오해를 바로잡는 사례입니다.

3-6. 사례 — 1995년 허가 건물




S08 예제 C — 사무소 5층 9,800㎡(1995. 5. 2. 신청)

1. 내진설계 의무 없음
2. 1992. 6. 1. ~ 1996. 1. 5.
3. 6층 이상 — 미해당
4. 10만㎡ 이상 — 미해당

1995년에는 **6층 이상 또는 연면적 10만㎡ 이상**(1992. 6. 1. 전부개정 시행령)만 대상이었습니다. 같은 건물을 2005. 7. 18. 이후에 신청했다면 3층 · 1,000㎡ 기준으로 의무 대상입니다. 기존 건축물의 내진설계 여부를 확인할 때는 **당시 허가 신청일**로 판정하십시오.

3-7. 법조문 탭

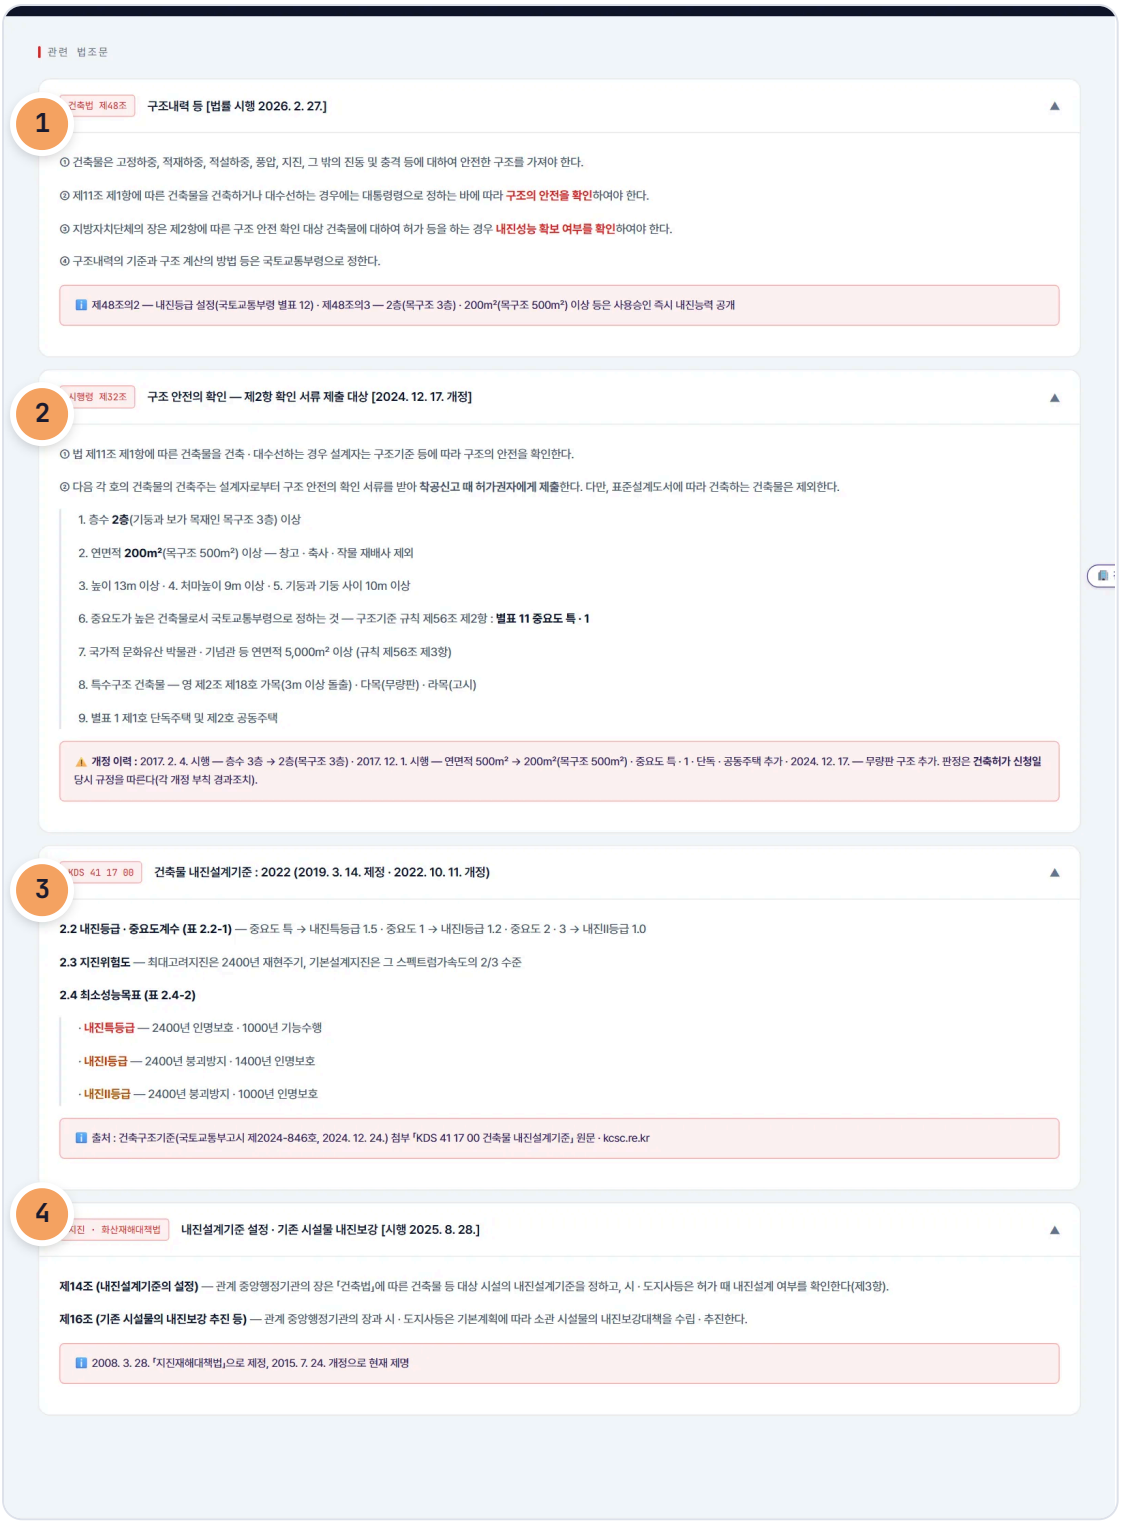

S09 법조문 탭(모두 펼친 상태)

1 건축법 제48조

2 시행령 제32조 제2항


3 KDS 41 17 00 : 2022

4 지진 · 화산재해대책법

3-8. 연혁·기준표 탭



S10 연혁 탭 — 시행본 11개

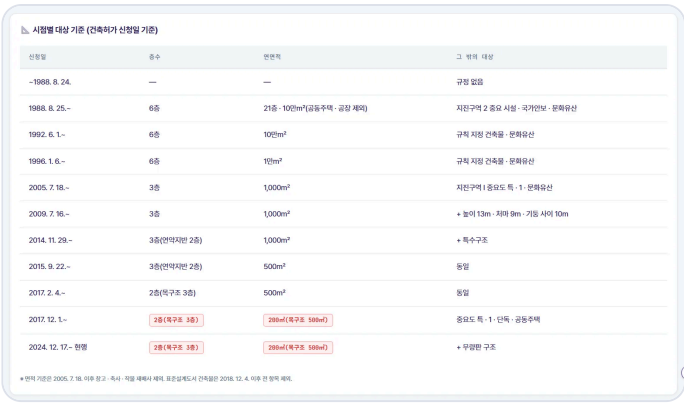

S11 기준표 탭 — 시점별 대상 기준



S12 기준표 탭 — 중요도 · 내진등급

연혁 탭은 시행일 순으로 무엇이 바뀌었는지 보여 줍니다. 기준표 탭의 첫 표는 판정 엔진과 같은 12구간, 둘째 표는 별표 11 요약과 별표 12 · KDS 표 2.4-2를 한 줄로 묶은 것입니다. 「구조형식별 내진 특성」 표는 MANMIN 참고값입니다.

3-9. 관련법규 창




S13 오른쪽 아래 「관련법규」 — 사용 방법



S14 「관련법규」 — 관련 법규

3-10. A4 결과서·출력

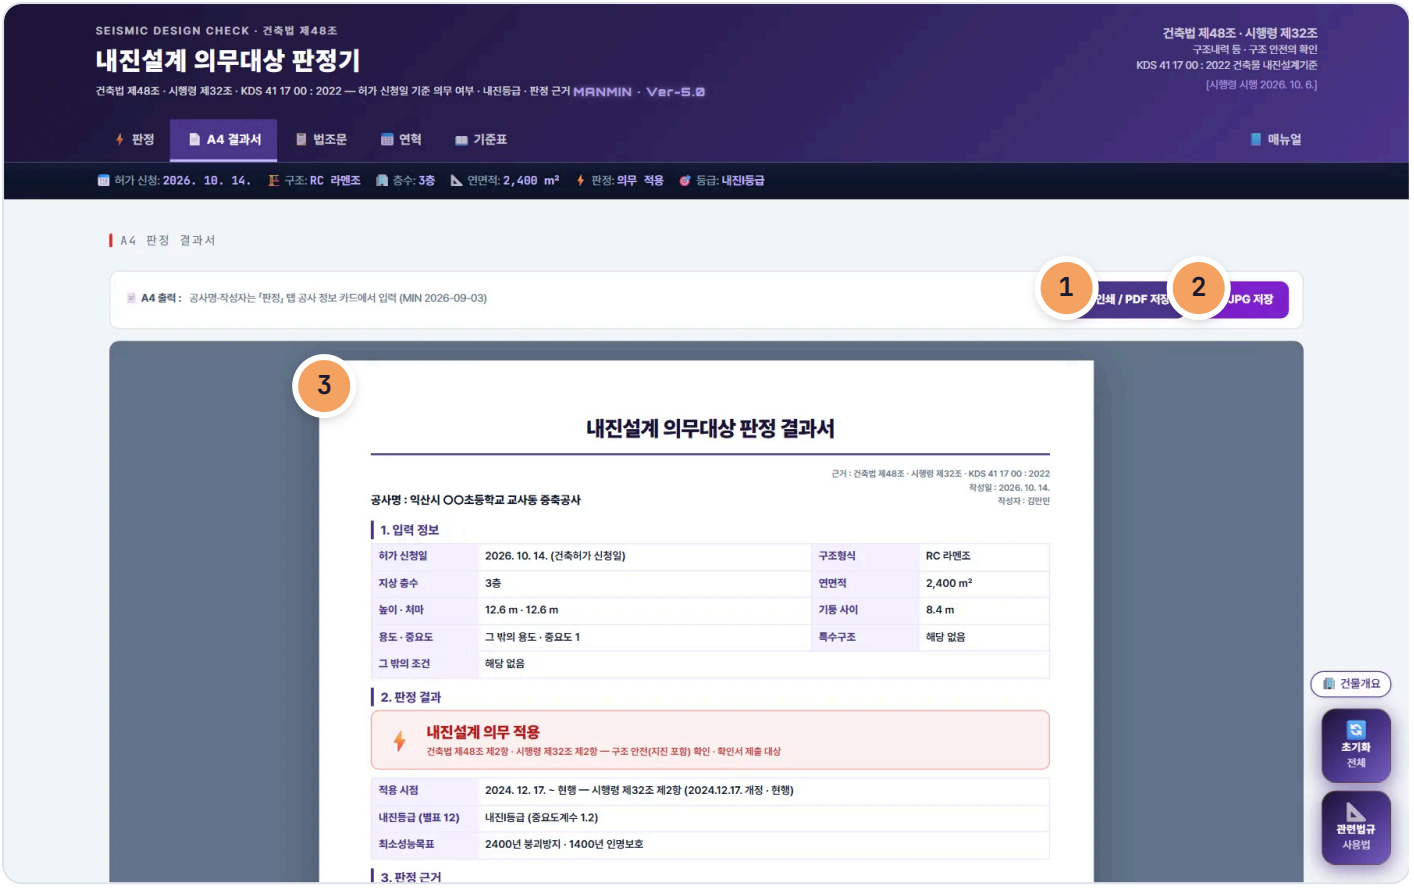

S15 A4 결과서 탭

1 인쇄 / PDF 저장

2 JPG 저장

3 A4 판정 결과서



내진설계 의무대상 판정 결과서

근거 : 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · KDS 41 17 00 : 2022
작성일 : 2026. 10. 14.
작성자 : 김만민

공사명 : 익산시 ○○초등학교 교사동 증축공사

1 력 정보

가 신청일	2026. 10. 14. (건축허가 신청일)	구조형식	RC 라멘조
지상 층수	3층	연면적	2,400 m²
높이 · 처마	12.6 m · 12.6 m	기둥 사이	8.4 m
용도 · 중요도	그 밖의 용도 · 중요도 1	특수구조	해당 없음
그 밖의 조건	해당 없음		

2 정 결과

내진설계 의무 적용
건축법 제48조 제2항 · 시행령 제32조 제2항 — 구조 안전(지진 포함) 확인 · 확인서 제출 대상

적용 시점	2024. 12. 17. ~ 현행 — 시행령 제32조 제2항 (2024.12.17. 개정 · 현행)
내진등급 (별표 12)	내진I등급 (중요도계수 1.2)
최소성능목표	2400년 붕괴방지 · 1400년 인명보호

3 정 근거

근거 조항	검토 내용	판정
적용 시점	2026. 10. 14. 신청 — 2024. 12. 17. ~ 현행 · 시행령 제32조 제2항 (2024.12.17. 개정 · 현행)	기준
시행령 제32조 제2항 제1호	층수 3층 — 2층 이상	해당
시행령 제32조 제2항 제2호	연면적 2,400m² — 200m² 이상	해당
시행령 제32조 제2항 제3호	높이 12.6m — 13m 이상	미해당
시행령 제32조 제2항 제4호	처마높이 12.6m — 9m 이상	해당
시행령 제32조 제2항 제5호	기둥 사이 거리 8.4m — 10m 이상	미해당
시행령 제32조 제2항 제6호 · 구조기준 규칙 제56조 제2항	중요도 1 (별표 11) — 중요도 특 또는 1	해당
시행령 제32조 제2항 제7호	국가적 문화유산 박물관 · 기념관 등 연면적 5,000m² 이상	미해당
시행령 제32조 제2항 제8호	특수구조 : 해당 없음	미해당
시행령 제32조 제2항 제9호	단독주택 · 공동주택 (별표 1 제1호 · 제2호)	미해당

4 내 사항

이행 사항 : 설계자가 구조 안전(지진 포함)을 확인하고, 건축주는 착공신고 때 구조안전 및 내진설계 확인서를 허가권자에게 제출(시행령 제32조 제2항 · 구조기준 규칙 제58조). 내진설계는 KDS 41 17 00에 따라 내진I등급 · 중요도계수 1.2 적용.
참고 : 시행령 제32조 제3항 — 방화 · 방수 · 단열 등 성능 개선을 위한 기존 건축물의 증축 · 대수선은 요건을 갖추면 구조 안전 확인 방법을 달리 적용할 수 있다(국토교통부령).
주의 : 본 판정은 입력값에 따른 참고용이며, 실제 허가 시 **건축구조기술사 등 전문가 검토**가 필요하다.

5 용 기준

건축법 제48조	ⓒ 건축 · 대수선 시 대통령령에 따라 구조의 안전을 확인 · ⓓ 허가 시 내진성능 확보 여부 확인 [법률 시행 2026. 2. 27.]
시행령 제32조 제2항	구조 안전 확인 서류 제출 대상 제1~9호 — 2층(목구조 3층) · 200m²(목구조 500m²) · 높이 13m · 처마높이 9m · 기둥 사이 10m · 중요도 특 · 1 · 문화유산 · 특수구조 · 단독 · 공동주택 [2024. 12. 17. 개정 · 영 시행 2026. 10. 6.]
구조기준 규칙	제56조 제2항 · 별표 11(중요도) · 별표 12(내진등급) · 제58조(구조안전 및 내진설계 확인서) [2024. 12. 17.]
KDS 41 17 00 : 2022	건축물 내진설계기준 — 표 2.2-1 내진등급 · 중요도계수 1.5 · 1.2 · 1.0 · 표 2.4-2 최소성능목표 (건축구조기준, 국토교통부고시 제2024-846호)
시점 판정	각 개정 부칙의 경과조치에 따라 **건축허가 · 대수선허가 신청일**(건축위원회 심의 신청 · 건축신고 포함) 당시 규정으로 판정한다.


내진설계 의무대상 판정기 [MANMIN-Ver5.0] 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · KDS 41 17 00 작성일: 2026. 10. 14.

S16 A4 내진설계 의무대상 판정 결과서 — 예제 A

1 1. 입력 정보
2 2. 판정 결과
3 3. 판정 근거
4 4. 안내 사항
5 5. 적용 기준

결과서는 입력 정보 · 판정 결과 · 판정 근거 · 안내 사항 · 적용 기준 5개 절이며, 판정 근거는 화면과 같은 조문 번호로 표에 담깁니다. 공사명 · 작성자는 「판정」 탭 공사 정보 카드에서 넣습니다.


3-11. 휴대전화 화면

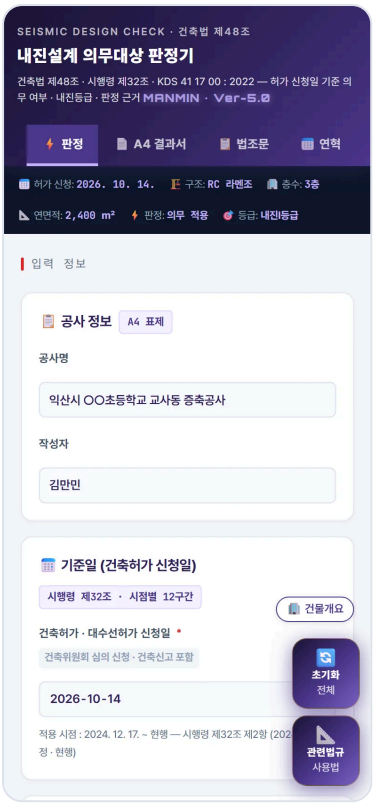

S17 입력




S18 결과

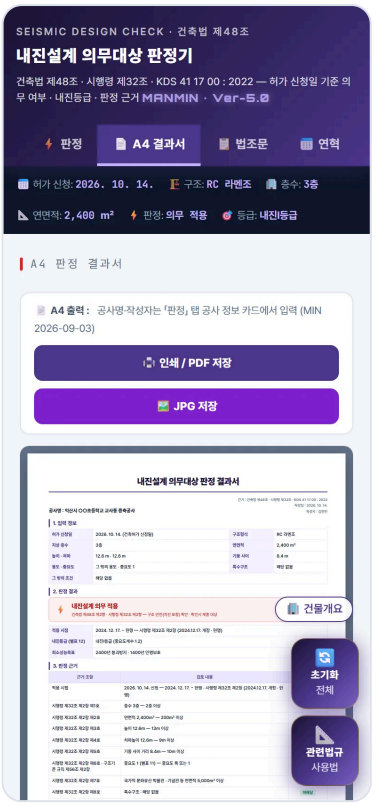

S19 A4 결과서

좁은 화면에서는 입력 → 결과가 한 줄로 쌓입니다. 탭 막대는 한 줄이며, 「매뉴얼」은 탭 막대를 좌우로 밀면 보입니다.

3-12. 건물개요 저장·불러오기

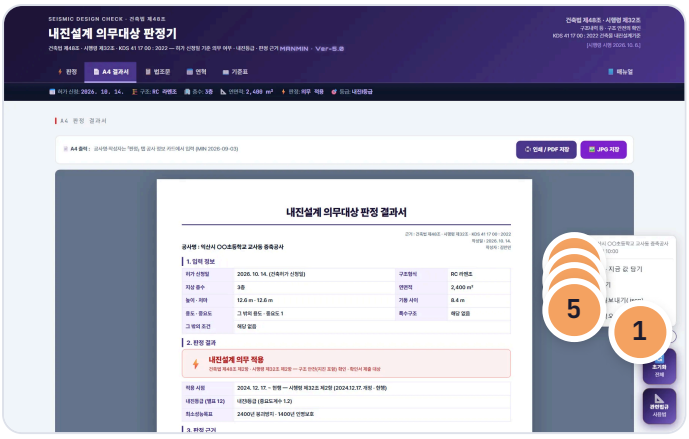

S20 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S21 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자 · 연면적 · 지상 층수 · 높이 · 구조형식입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

근거	내용
법 제48조	① 지진 등에 안전한 구조 · ② 건축 · 대수선 시 대통령령에 따라 구조 안전 확인 · ③ 허가 시 내진성능 확보 여부 확인 · ④ 구조기준은 국토교통부령
법 제48조의2 · 3	내진등급 설정(국토교통부령) · 2층(목구조 3층) · 200㎡(목구조 500㎡) 이상 등 사용승인 즉시 내진능력 공개
시행령 제32조	① 설계자의 구조 안전 확인 · ② 확인 서류 제출 대상 제1~9호 · ③ 성능 개선 증축 · 대수선 특례 · ④ 기존 건축물 완화 시 제출
구조기준 규칙	제56조(②제6호 = 중요도 특 · 1, ③제7호 = 박물관 등 5,000㎡) · 제58조(확인서 서식) · 제60조 · 별표 11 · 12
KDS 41 17 00	건축물 내진설계기준 : 2022 — 건축구조기준(국토교통부고시 제2024-846호, 2024. 12. 24.) 첨부

건축법 제48조(2026. 2. 27. 시행) · 건축법 시행령 제32조 제2항(2026. 10. 6. 시행본 · 제32조 최종 개정 2024. 12. 17.) · 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제56조 · 별표 11 · 12(2024. 12. 17.) · KDS 41 17 00 : 2022 — LawMCP 원문 대조 2026-10-14

4-2. 현행 대상 (제32조 제2항)

호	대상
제1호	층수 2층(기둥과 보가 목재인 목구조 3층) 이상
제2호	연면적 200㎡(목구조 500㎡) 이상 — 창고 · 축사 · 작물 재배사 제외
제3 · 4 · 5호	높이 13 m · 처마높이 9 m · 기둥과 기둥 사이 10 m 이상
제6호	중요도가 높은 건축물 — 별표 11 중요도 특 · 1(규칙 제56조 제2항)
제7호	국가적 문화유산 박물관 · 기념관 등 연면적 5,000㎡ 이상(규칙 제56조 제3항)
제8호	특수구조 건축물 — 영 제2조 제18호 가목 · 다목 · 라목
제9호	별표 1 제1호 단독주택 · 제2호 공동주택

호	대상
단서	표준설계도서에 따라 건축하는 건축물 제외

건축법 2026. 11. 12. 시행예정본과 시행령 2027. 4. 7. 시행예정본에서도 제48조 · 제32조는 바뀌지 않습니다(LawMCP 확인).

4-3. 시점별 기준

신청일	층수	연면적	그 밖
~1988. 8. 24.	—	—	규정 없음
1988. 8. 25.~	6층	21층 · 10만㎡ (공동주택 · 공장 제외)	지진구역 2 중요 시설 · 국가안보 · 박물관 5,000㎡ — 구 시행령 제16조 제1호(1988. 2. 24. 개정)
1992. 6. 1.~	6층	10만㎡	규칙 제7조의2 지정 건축물 · 박물관 5,000㎡
1996. 1. 6.~	6층	1만㎡	1995. 12. 30. 개정
2005. 7. 18.~	3층	1,000㎡ *	지진구역 Ⅰ 중요도 특 · 1 · 문화유산
2009. 7. 16.~	3층	1,000㎡ *	+ 높이 13 m · 처마 9 m · 기둥 사이 10 m
2014. 11. 29.~	3층 (연약지반 2층)	1,000㎡ *	+ 특수구조
2015. 9. 22.~	3층 (연약지반 2층)	500㎡ *	
2017. 2. 4.~	2층(목구조 3층)	500㎡ *	
2017. 12. 1.~	2층(목구조 3층)	200㎡(목구조 500㎡) *	중요도 특 · 1 · 단독 · 공동주택
2018. 12. 4.~	〃	〃	표준설계도서 제외를 본문 단서로
2024. 12. 17.~	〃	〃	+ 무량판 구조(현행)

* 창고 · 축사 · 작물 재배사는 연면적 기준 제외(2005. 7. 18.~), 표준설계도서 건축물도 연면적 기준 제외(2005. 7. 18. ~ 2018. 12. 3.). 1988. 8. 25.은 1988. 2. 24. 개정 시행령 부칙 ① 단서 「공포 후 6월이 경과한 날」을 초일 불산입으로

계산한 날입니다. 지진하중 규정(구조기준 규칙 제14조)은 1988. 7. 1. 시행입니다.

4-4. 중요도·내진등급

중요도	대상(별표 11 요약, 2024. 12. 17. 개정)	등급 · 계수(별표 12)
특	1,000㎡ 이상 위험물 저장 · 처리 시설 · 국가 · 지자체 청사 · 외국공관 · 소방서 · 발전소 · 방송국 · 전신전화국 · 공공 데이터센터, 종합병원 · 수술 또는 응급시설이 있는 병원	내진특등급 · 1.5
1	위 시설 1,000㎡ 미만, 5,000㎡ 이상 공연장 · 집회장 · 관람장 · 전시장 · 운동 · 판매 · 운수시설(화물터미널 · 집배송시설 제외), 아동 · 노인 · 사회 · 근로복지시설, 5층 이상 숙박 · 오피스텔 · 기숙사 · 아파트 · 교정시설, 학교, 그 밖의 병원 · 1,000㎡ 이상 의료시설	내진 I 등급 · 1.2
2	특 · 1 · 3에 해당하지 않는 건축물	내진 II 등급 · 1.0
3	농업시설물 · 소규모창고 · 가설구조물	내진 II 등급 · 1.0

두 용도 이상이 섞이면 가장 높은 중요도를 적용합니다(KDS 41 17 00 2.2(2)). 앱은 중요도를 직접 고르게 하므로 별표 11 원문과 비고(데이터센터)를 확인해 선택하십시오.

4-5. 최소성능목표 (KDS)

내진등급	성능목표 1	성능목표 2
내진특등급	2400년 · 인명보호	1000년 · 기능수행
내진 I 등급	2400년 · 붕괴방지	1400년 · 인명보호
내진 II 등급	2400년 · 붕괴방지	1000년 · 인명보호

설계지진 = 기본설계지진 × 중요도계수 · 기본설계지진 = 최대고려지진(2400년 재현주기) 스펙트럼가속도의 2/3

KDS 41 17 00 : 2022 2.3 · 표 2.4-2. 구조요소를 인명보호 수준 설계지진으로 강도설계법 · 허용응력설계법에 따라 설계하면 표 2.4-2를 만족하는 것으로 봅니다(2.4(3))

4-6. 2017. 12. 1. 이전 지진구역 요건

신청일	「규칙으로 정하는 지진구역 안의 건축물」
1988. 8. 25.~	지진구역 2 안의 종합병원 · 병원 · 발전소 · 공공업무시설 · 방송국 · 전신전화국 1,000㎡ 이상, 관람집회시설 5,000㎡ 이상, 판매시설 1만㎡ 이상, 국가안보상 지정 건축물
1992. 6. 1.~	지진구역 2 안의 중요도 1 · 2 건축물, 국가안전보장상 필요한 건축물(규칙 제7조의2)
2005. 7. 18. ~ 2017. 11. 30.	지진구역 Ⅰ 안의 중요도 특 · 1 건축물(규칙 제7조 · 제56조 제2항)

이 시기에는 중요 용도라도 **지진구역 요건**이 함께 있어야 대상이었습니다. 당시 규칙의 지진구역 표 · 중요도 표는 시점마다 달라 앱이 자동 판정하지 않고 체크 항목으로 두었습니다. 해당 여부는 당시 규칙 원문으로 확인하십시오.

4-7. 판정 범위·한계

항목	내용
판정하는 것	신청일 당시 시행령 제32조(1988 구간은 구 제16조) 각 호, 창고 등 · 표준설계도서 제외, 내진등급 · 중요도계수 · 최소성능목표
판정하지 않는 것	별표 11 중요도 자동 분류, 과거 규칙의 지진구역 · 중요도 표, 제32조 제3항 성능 개선 특례 · 과거 「사용승인 5년 경과 증축」 단서, 법 제48조의3 내진능력 공개 대상, 실제 구조 해석
참고값	구조형식별 특성 · 조적 · PC 안내(MANMIN 참고)

4-8. v5.0.7 판정·근거 정정 (2026-10-14)


항목	기존	정정
기준일	준공연도(정수)	건축허가 · 대수선허가 신청일(부칙 경과조치)
시점 구간	4구간(1988 · 2005 · 2017)	12구간(LawMCP 시행본 원문)
2017년	연중 2층 · 200㎡	2. 4. 2층 · 500㎡ → 12. 1. 200㎡
1996 ~ 2005	6층 · 100,000㎡	1996. 1. 6.부터 1만㎡
목구조	층수 2층	2017. 2. 4. 이후 3층
판정 항목	층수 · 연면적 · 용도	제1~9호 전부 + 창고 등 · 표준설계도서 제외

항목	기존	정정
제6호	4개 용도 「규모 무관」	별표 11 중요도 특 · 1(2017. 12. 1.~) · 이전은 지진구역 요건
내진등급	16층 · 30,000㎡ 이상 Ⅰ등급	별표 12(중요도로 결정)
성능목표	재현주기 2,400 · 1,000 · 500년	KDS 41 17 00 표 2.4-2
제48조 표기	② 「내진설계를 하여야」 · ③ 「지진구역 고려」	② 구조 안전 확인 · ③ 내진성능 확보 여부 확인
KDS 연혁	2018. 12. 31. 제정	2019. 3. 14. 제정 · 2022. 10. 11. 개정
시행일 표기	시행령 시행 2026. 7. 28.	2026. 10. 6.

예전 판으로 만든 결과서는 다시 판정하십시오. 특히 1996 ~ 2005년 · 2015 ~ 2017년 허가분, 1층 단독 · 공동주택, 목구조 2층 건축물은 결과가 달라질 수 있습니다. 전 조합 18,923,520건을 독립 구현으로 대조해 불일치 0건을 확인했습니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차

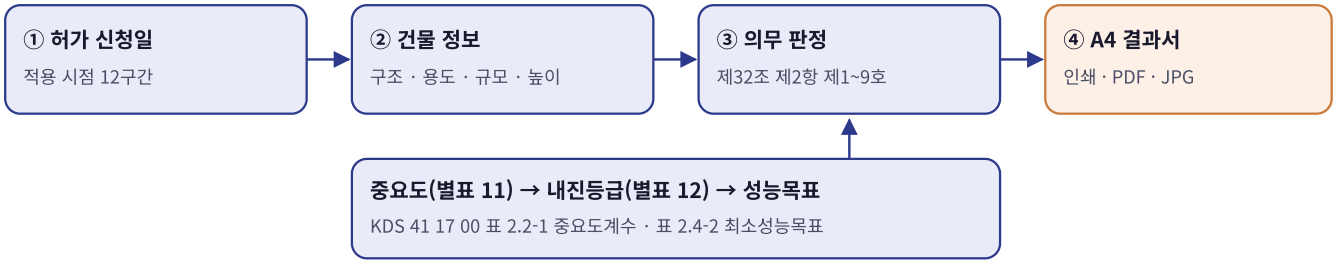

단계	내용
① 신청일	신축 · 증축은 허가(신고) 신청 예정일, 기존 건축물은 건축물대장 · 허가 서류의 당초 허가 신청일을 확인합니다
② 중요도	별표 11로 중요도를 정합니다 — 여러 용도면 가장 높은 중요도
③ 입력 · 판정	층수(지하층 제외) · 연면적 · 높이 · 처마높이 · 기둥 사이 · 특수구조를 넣어 판정합니다
④ 설계 · 확인서	의무 대상이면 KDS 41 17 00에 따라 내진설계하고, 착공신고 때 구조안전 및 내진설계 확인서(규칙 제58조)를 제출합니다
⑤ 출력	A4 결과서를 PDF로 남겨 검토서 · 협의 자료에 붙입니다

5-2. 허가·착공 전 확인

항목	확인
확인서 서식	6층 이상 별지 제1호 · 소규모건축물 별지 제2 · 3호 · 그 밖 별지 제2호(규칙 제58조)
건축구조기술사 협력	특수구조 · 고층 · 다중이용 건축물 등은 시행령 제91조의3 협력 대상 여부를 따로 확인
내진능력 공개	법 제48조의3 대상이면 사용승인 즉시 내진능력 공개
증축 · 대수선	증축 · 대수선 · 용도변경은 그 신청일 기준으로 다시 판정. 성능 개선 공사는 제32조 제3항 특례 검토

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
결과가 나오지 않아요	허가 신청일 · 구조형식 · 건축물 용도를 모두 골라야 합니다
1층 주택인데 의무가 나와요	2017. 12. 1.부터 단독 · 공동주택은 규모와 관계없이 제9호 대상입니다(3-5)
예전 건물은 어떻게 보나요	당시 허가 신청일을 넣으십시오. 판정은 그날 시행 중이던 조문으로 합니다(3-6)
지진구역 체크가 흐려요	2017. 12. 1. 이후 신청일이면 지진구역 요건이 없어 쓰지 않습니다. 이전 날짜에서만 켜집니다
중요도를 모르겠어요	기준표 탭 둘째 표 또는 4-4의 별표 11 요약을 보십시오. 학교는 중요도 1입니다
등급이 「해당 없음」이에요	의무 대상이 아니면 등급을 표시하지 않습니다
예전 판과 결과가 달라요	v5.0.7에서 판정을 원문 기준으로 정정했습니다(4-8)
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	입력
예제 A	2026. 10. 14. 신청 · RC 라멘조 · 그 밖의 용도(학교) · 3층 · 2,400㎡ · 중요도 1 · 높이 12.6 m · 처마 12.6 m · 기둥 사이 8.4 m · 특수구조 없음
예제 B	2026. 10. 14. 신청 · 목구조 · 단독주택 · 1층 · 120㎡ · 중요도 2 · 높이 6.0 m · 처마 4.5 m · 기둥 사이 4.8 m
예제 C	1995. 5. 2. 신청 · RC 라멘조 · 그 밖의 용도(사무소) · 5층 · 9,800㎡ · 중요도 2 · 높이 18 m · 처마 18 m · 기둥 사이 8.4 m

A2. 예제 결과

예제	적용 시점	해당 항목	판정	등급 · 계수
예제 A	2024. 12. 17. ~ 현행	제1호 층수 · 제2호 연면적 · 제4호 처마높이 · 제6호 중요도	의무 적용	내진 I 등급 · 1.2
예제 B	2024. 12. 17. ~ 현행	제9호 주택	의무 적용	내진 II 등급 · 1.0
예제 C	1992. 6. 1. ~ 1996. 1. 5.	해당 없음	의무 없음	해당 없음

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.0 · v5.0.16 (2026-11-08)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자 · 연면적 · 층수 · 높이 · 구조형식을 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.0, 판정 변경 없음)
Ver-5.0 · v5.0.8 (2026-10-14)	탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼 · 사용자 매뉴얼 연결
Ver-5.0 · v5.0.7 (2026-10-14)	판정 원문 정정 — 허가 신청일 기준 12구간 · 제32조 제2항 제1~9호 · 별표 11 · 12 · KDS 표 2.4-2 · 근거 표기 정정(4-8)
Ver-5.0 · v5.0.6 (2026-09)	디자인 통일(헤더 · 탭 막대 · 요약 스트립), A4 결과서 · JPG 저장

A4. 용어

용어	뜻
구조 안전의 확인	설계자가 구조기준에 따라 구조(지진 포함)의 안전을 확인하는 것(시행령 제32조 제1항)
확인 서류 제출 대상	제32조 제2항 각 호 — 착공신고 때 구조안전 및 내진설계 확인서를 제출하는 건축물
중요도	용도 · 규모에 따른 건축물 분류 특 · 1 · 2 · 3(별표 11)
내진등급	중요도로 정하는 특 · Ⅰ · Ⅱ 등급(별표 12, 법 제48조의2)
중요도계수 IE	설계지진을 키우는 계수 1.5 · 1.2 · 1.0(KDS 41 17 00 표 2.2-1)
최대고려지진	2400년 재현주기 지진(KDS 41 17 00 2.3)
목구조 건축물	주요구조부인 기둥과 보가 목재인 건축물(제32조 제2항 제1호)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 내진설계 의무대상 판정기 사용자 매뉴얼 Ver-5.0 · 건축법 제48조 · 시행령 제32조 · KDS 41 17 00