

Laporan Baseline Recon — Bab 1

1. Scope & Tujuan

- **Target:** 3000
- **Jaringan:** Host-only / internal bridge, terisolasi dari internet
- **Tujuan:** Latihan uji coba Nmap. baseline reconnaissance, dan pembiasaan dokumentasi
- **Tanggal:** 4 September 2026
- **Dilakukan oleh:** Hendra Manudinata

2. Ringkasan Eksekutif

Dilakukan pemindaian awal terhadap satu aplikasi latihan untuk memetakan layanan yang berjalan. Ditemukan satu layanan web HTTP aktif pada port 3000, yang bisa diakses secara bebas. Nmap melaporkan hanya port 3000 dengan protokol TCP. Namun, dengan pengecekan *service fingerprint* melaporkan bahwa target adalah **OWASP Juice Shop**.

3. Metodologi & Tools

Tool	Versi	Fungsi
Nmap	7.98 (x86_64-pc-linux-gnu)	Port & service scanning
Kali Linux	Kali Linux 2026.1 (x86_64)	Sistem operasi attacker

Perintah yang dijalankan:

```
nmap -sV -p 3000 192.168.56.1
```

```
# Untuk mendapatkan informasi HTTP yang lebih detail:
```


```
nmap -sV --script=http-enum,http-headers -p 3000 192.168.56.1
```

4. Temuan

Temuan #1 — Layanan HTTP Web Server Terbuka pada Port 3000

- **Deskripsi:** Hasil pemindaian Nmap menunjukkan bahwa port **3000** (TCP) berada dalam status OPEN. Meskipun Nmap awal menandai service sebagai **ppp?**, service fingerprint menunjukkan balasan berupa header HTTP/1.1 200 OK yang menyajikan nama aplikasi web **OWASP Juice Shop**.
- **Bukti:**

```
# Service Fingerprint dari Nmap
<title>OWASP Juice Shop</title>
```

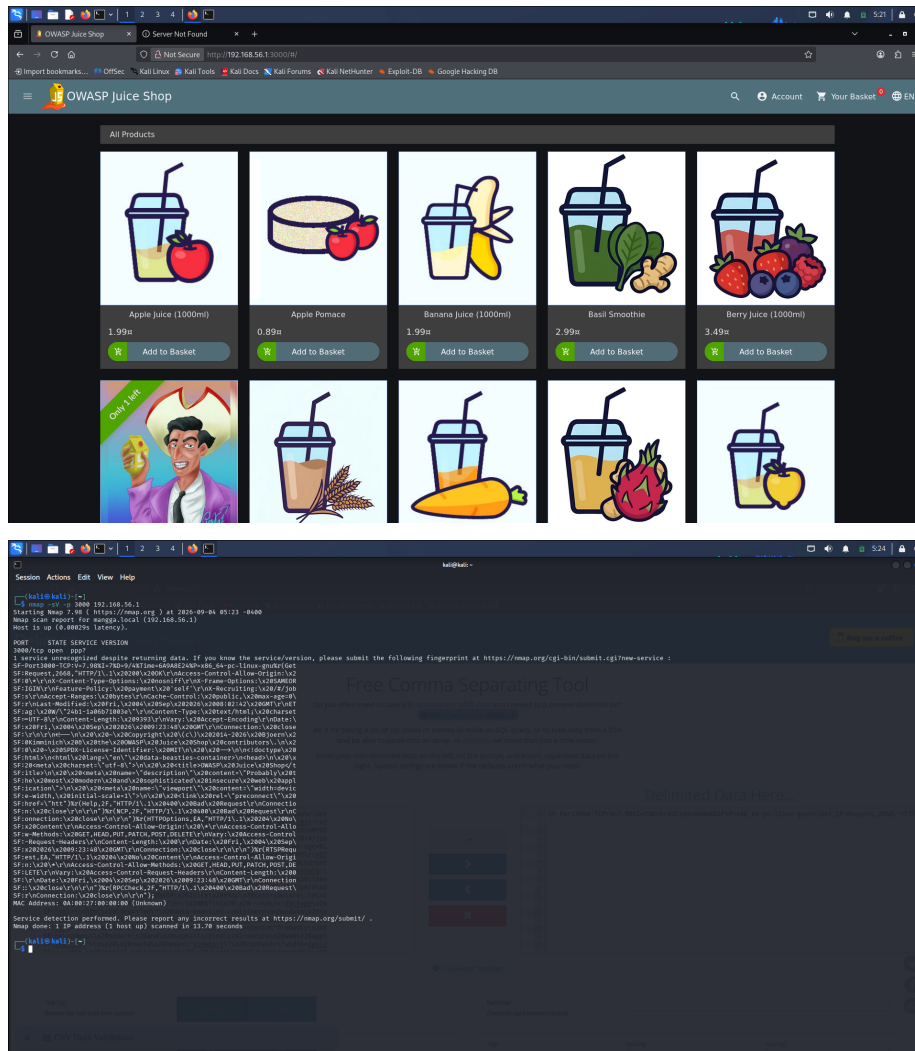

```
(kali kali)-[~]
$ nmap -sV -p 3000 192.168.56.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 04:57 -0400
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using -R
Nmap scan report for 192.168.56.1
Host is up (0.00045s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
3000/tcp  open  ppp?
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
_
SF-Port3000-TCP:V=7.98%I=7%D=9/4%Time=6A9A881F%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(Get
SF:Request,2668,"HTTP/1\1\20200\200K\r\nAccess-Control-Allow-Origin:\x2
```

```
SF:0\*\r\nX-Content-Type-Options:\x20nosniff\r\nX-Frame-Options:\x20SAMEOR
SF:IGIN\r\nFeature-Policy:\x20payment\x20'self'\r\nX-Recruiting:\x20/#/job
SF:s\r\nAccept-Ranges:\x20bytes\r\nCache-Control:\x20public,\x20max-age=0\
SF:r\nLast-Modified:\x20Fri,\x2004\x20Sep\x202026\x2008:02:42\x20GMT\r\nET
SF:ag:\x20W/\x20"24b1-1a06b71003e"\r\nContent-Type:\x20text/html;\x20charset
SF:=UTF-8\r\nContent-Length:\x209393\r\nVary:\x20Accept-Encoding\r\nDate:\
SF:x20Fri,\x2004\x20Sep\x202026\x2008:58:03\x20GMT\r\nConnection:\x20close
SF:\r\n\r\n<!--\n\x20\x20~\x20Copyright\x20(c)\x202014-2026\x20Bjoern\x2
SF:0Kimminich\x20&\x20the\x20OWASP\x20Juice\x20Shop\x20contributors\.\n\x2
SF:0\x20~\x20SPDX-License-Identifier:\x20MIT\n\x20\x20-->\n\n<!doctype\x20
SF:html>\n<html\x20lang=\x20"en"\x20data-beasties-container>\n<head>\n\x20\x
SF:20<meta\x20charset=\x20"utf-8">\n\x20\x20<title>OWASP\x20Juice\x20Shop</t
SF:itle>\n\x20\x20<meta\x20name=\x20"description"\x20content=\x20"Probably\x20t
SF:he\x20most\x20modern\x20and\x20sophisticated\x20insecure\x20web\x20appl
SF:ication">\n\x20\x20<meta\x20name=\x20"viewport"\x20content=\x20"width=device
SF:width,\x20initial-scale=1">\n\x20\x20<link\x20rel=\x20"preconnect"\x20
SF:href=\x20"http"%r(Help,2F,"HTTP/1\1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nConnectio
SF:n:\x20close\r\n\r\n")%r(NCP,2F,"HTTP/1\1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nC
SF:onnection:\x20close\r\n\r\n")%r(HTTPOptions,EA,"HTTP/1\1\x20204\x20No\
SF:x20Content\r\nAccess-Control-Allow-Origin:\x20*\r\nAccess-Control-Allo
SF:w-Methods:\x20GET,HEAD,PUT,PATCH,POST,DELETE\r\nVary:\x20Access-Control
SF:-Request-Headers\r\nContent-Length:\x200\r\nDate:\x20Fri,\x2004\x20Sep\
SF:x202026\x2008:58:03\x20GMT\r\nConnection:\x20close\r\n\r\n")%r(RTSPRequ
SF:est,EA,"HTTP/1\1\x20204\x20No\x20Content\r\nAccess-Control-Allow-Origi
SF:n:\x20*\r\nAccess-Control-Allow-Methods:\x20GET,HEAD,PUT,PATCH,POST,DE
SF:LETE\r\nVary:\x20Access-Control-Request-Headers\r\nContent-Length:\x200
SF:\r\nDate:\x20Fri,\x2004\x20Sep\x202026\x2008:58:03\x20GMT\r\nConnection
SF:.\x20close\r\n\r\n")%r(RPCCheck,2F,"HTTP/1\1\x20400\x20Bad\x20Request\
SF:r\r\nConnection:\x20close\r\n\r\n");
MAC Address: 0A:00:27:00:00:00 (Unknown)
```

Service detection performed. Please report any incorrect results at <https://nmap.org/submit/>
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.59 seconds

- **Skor CVSS:** *Versi tidak terdeteksi*
- **Rekomendasi:** Batasi akses port 3000 jika tidak ingin untuk diakses oleh semua interface.

5. Lampiran

- ☒ Screenshot hasil nmap
- ☒ Screenshot halaman target berhasil diakses
- ☒ File log scan mentah (01-nmap-scan-*.txt)