

MANU-CJ

Angular


Structure, Directives et Bonnes Pratiques

ANGULAR



MANU-CJ

La structure de dossier

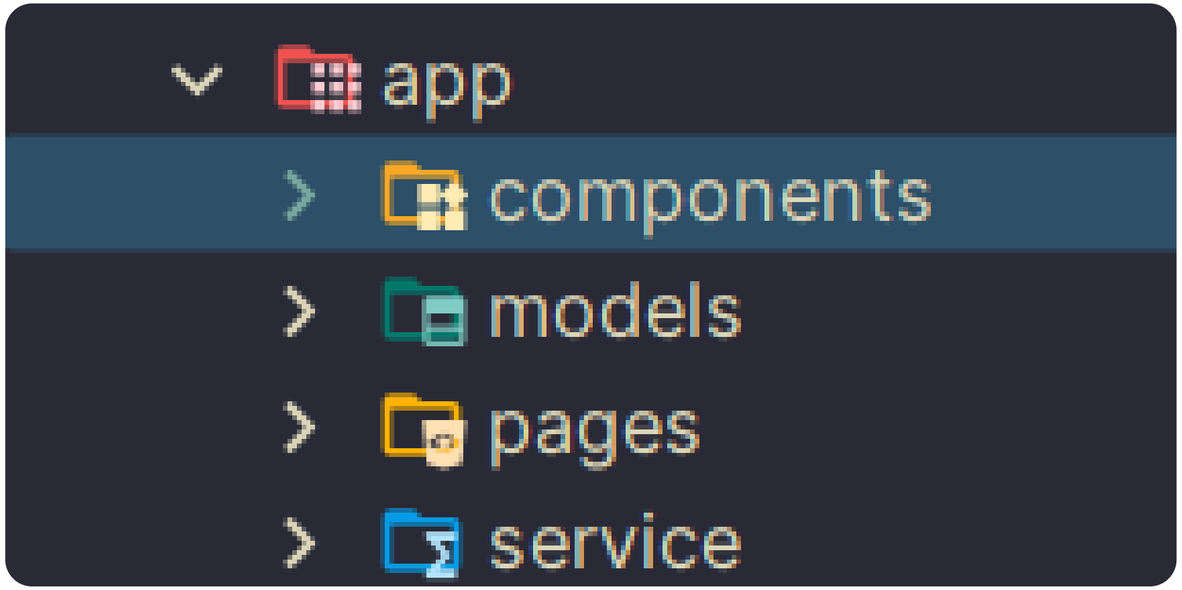

→ les petits blocs réutilisables (boutons, cartes...)

→ les types (ex: un utilisateur)

→ les pages comme "Accueil", "Profil"

→ logique, boite à outils (récupérer les données, fonction partagées)

ANGULAR



MANU-CJ

Les directives

ANGULAR




MANU-CJ

Les directives

Une directive, c’est une instruction spéciale qu’on met dans le HTML pour le rendre dynamique.

Par exemple :

- Afficher du contenu seulement si une condition est vraie : @if, *ngIf
- Répéter des éléments à partir d’une liste : @for, *ngFor
- Modifier un style ou un comportement : [ngClass], [disabled]

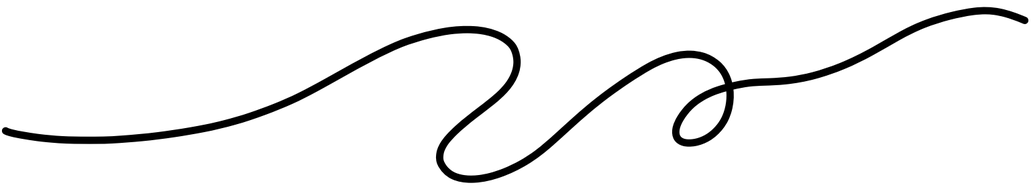

ANGULAR



MANU-CJ

Exemple de directives

`@if` → si une condition est vraie :

```
@if (user.isAdmin) {
  <p class="text-green-600">Admin</p>
} @else {
  <p class="text-gray-500">Utilisateur</p>
}
```

ANGULAR




MANU-CJ

Exemple de directives

`@for` → pour chaque élément d'une liste :

```
@for (task of tasks) {
  <li>{{ task.label }}</li>
}
```

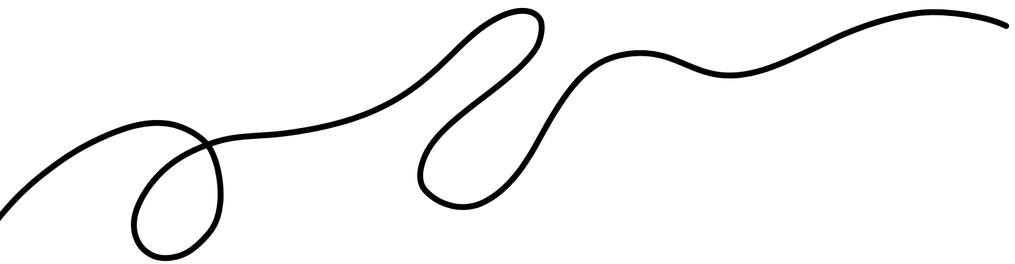

ANGULAR




MANU-CJ

Exemple de directives

`[ngClass]` → changer le style selon l'état :

```
<div [ngClass]="{ 'text-red-500': hasError, 'text-green-500': !hasError }">
  Message d'état
</div>
```

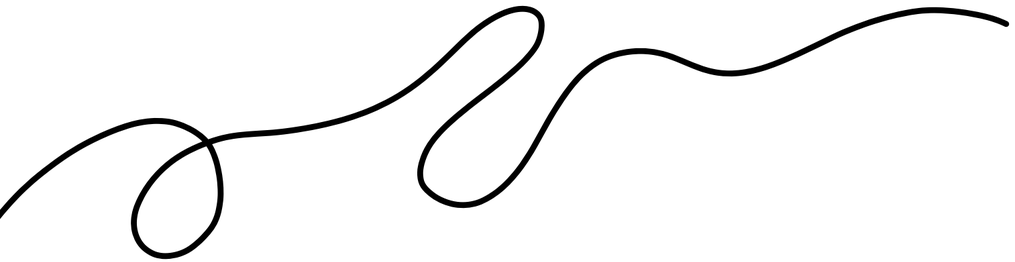

ANGULAR



MANU-CJ

Services et models


ANGULAR



MANU-CJ

Exemple de models

```
export interface IUser {  Show usages  manu-cj
  id?: string;
  email: string;
  username: string;
  firstname: string;
  lastname: string;
  role: string;
}
```

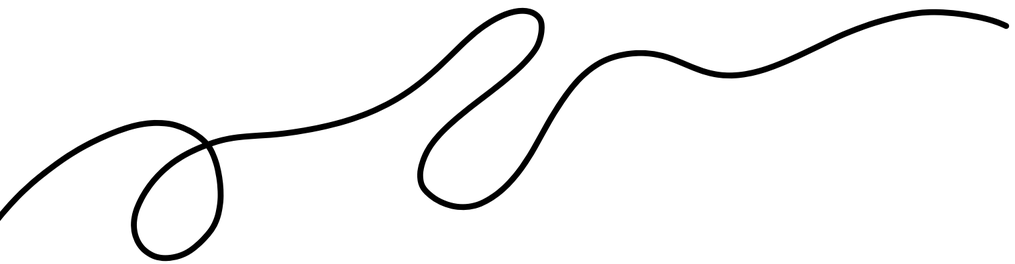

ANGULAR



MANU-CJ

Exemple de service

```typescript
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';
import {firstValueFrom, Observable} from 'rxjs';
import {ILogin, IRegister, IUser, IUserPage} from '../models/user.model';
import {environment} from '../../environment/environment';

@Injectable({  Show usages  manu-cj *
  providedIn: 'root'
})
export class UserService {
  private baseUrl : string  = environment.apiUrl;

  constructor(private http: HttpClient) {}  no usages  manu-cj

  //get user info with token
  getUserInfo(token: string): Observable<IUser> {  Show usages  manu-cj
    const headers = new HttpHeaders({
      'Authorization': `Bearer ${token}`
    });
    return this.http.get<any>(this.baseUrl + '/auth/me', { headers });
  }

  //create user
  async postUser(user: IRegister): Promise<IRegister> {  Show usages  manu-cj
    return firstValueFrom(this.http.post<IRegister>( url: `${this.baseUrl}/auth/register`, user));
  }
```

ANGULAR



Quand tu code dans ton lit

Fin