

Programación de Sistemas

Unidades 1 y 2: Estructura del compilador y análisis léxico

Cuadernillo de ejercicios 02

Del software de sistemas al análisis léxico

Manuel Soto Romero

Araceli Liliana Reyes Cabello

Semestre 2026-2

Colegio de Ciencia y Tecnología UACM

Este cuadernillo acompaña las notas 02 y 03. Su propósito es practicar la estructura general de un compilador, la función y comunicación de sus fases y los fundamentos del análisis léxico. Las actividades avanzan desde identificar entradas y salidas hasta seguir la transformación de caracteres en tokens y distinguir token, lexema, patrón y atributo.

Observación 1. Límite de trabajo

Responde únicamente con lo estudiado en las notas 02 y 03. Los fragmentos de código son ilustrativos: no definen la sintaxis de IMP. No necesitas escribir expresiones regulares, construir autómatas, proponer reglas oficiales de IMP ni diseñar estrategias de recuperación de errores.

1. Estructura y fases del compilador

Ejercicio 1. Reconocer los contratos entre fases

Completa la columna de salida con las expresiones del banco. Cada expresión se usa una sola vez.

	secuencia de tokens	representación estructurada	representación validada
	representación intermedia	representación intermedia equivalente	programa destino
Fase	Entrada principal		Salida
Análisis léxico	Caracteres del programa fuente		
Análisis sintáctico	Secuencia de tokens		
Análisis semántico	Representación estructurada e información necesaria		
Generación de representación intermedia	Representación validada		
Optimización	Representación intermedia		
Generación de código	Representación validada o intermedia		

Ejercicio 2. Análisis o síntesis

Escribe **A** si la tarea corresponde a la etapa general de análisis y **S** si corresponde a la etapa general de síntesis.

Tarea	A/S
Agrupar caracteres para producir tokens.	
Reconocer la estructura de una secuencia de tokens.	
Comprobar restricciones de declaración y tipos.	
Construir una representación intermedia a partir de una representación comprobada.	
Transformar una representación para mejorar una característica sin cambiar el comportamiento definido.	
Producir instrucciones o construcciones del lenguaje destino.	

Explica por qué la representación producida por el análisis es necesaria para iniciar la síntesis:

2. Responsabilidades y diagnósticos

Ejercicio 3. ¿Qué fase debe responder?

Escribe **L** para análisis léxico, **S** para análisis sintáctico o **M** para análisis semántico.

Situación	L/S/M
Ningún patrón de token permite reconocer el inicio de los caracteres restantes.	
Los tokens fueron reconocidos, pero su secuencia no puede organizarse de acuerdo con la gramática.	
Un identificador aparece en una estructura válida, pero no satisface una regla de declaración.	
Dos operandos forman una expresión sintácticamente válida, pero sus tipos no son compatibles con la operación.	
Una secuencia de caracteres se reconoce como un identificador.	
Una secuencia de tokens se reconoce como una asignación.	

¿Por qué el analizador léxico no debe decidir por sí solo si un identificador fue declarado correctamente?

Ejercicio 4. Delimitación de responsabilidades

Marca cada afirmación como **verdadera** o **falsa**. Corrige las afirmaciones falsas.


1. El analizador sintáctico recibe una secuencia de tokens. V ☐ F ☐
2. El analizador semántico comprueba restricciones que no dependen únicamente de la forma gramatical. V ☐ F ☐
3. El analizador léxico determina la estructura completa de las expresiones. V ☐ F ☐
4. La optimización puede cambiar el resultado del programa si con ello reduce su tamaño. V ☐ F ☐
5. La generación de código produce una representación en el lenguaje destino. V ☐ F ☐
6. Todos los compiladores deben tener exactamente una representación intermedia y un optimizador. V ☐ F ☐

Correcciones:

3. Integración del compilador del curso

Ejercicio 5. Completar el recorrido de IMP a C

Completa el flujo con las cuatro fases del banco.

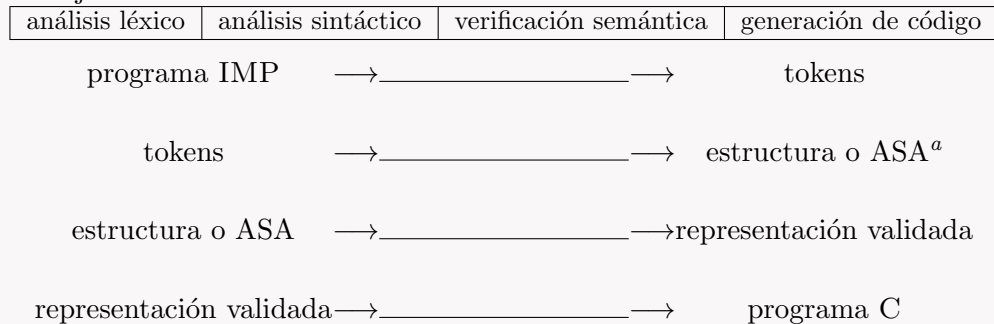

Responde brevemente.

1. ¿Qué fases serán apoyadas por Lark? _____
2. ¿Qué fases se implementarán explícitamente mediante recorridos en Python?

3. ¿El programa C producido ya es un archivo ejecutable? Explica.

4. ¿Dónde puede ubicarse una representación intermedia en este recorrido?

^aASA significa *árbol de sintaxis abstracta*. La denominación proviene del inglés *Abstract Syntax Tree*, abreviado AST.

Ejercicio 6. Interfaces y cambios

Un equipo define esta interfaz:



Responde.

1. ¿Qué debe conocer el analizador sintáctico sobre la salida del léxico?

2. Si cambia la forma de representar los tokens, ¿qué componente debe revisarse además del analizador léxico y por qué?

3. Explica por qué una interfaz clara ayuda a probar el compilador por fases.

4. Fundamentos del análisis léxico

Ejercicio 7. Token, lexema, patrón o atributo

Relaciona cada término con su descripción. Escribe la letra correspondiente.

Término	Descripción
1. Token	A. Información adicional que distingue la aparición reconocida, por ejemplo el texto de un identificador o el valor de un entero.
2. Lexema	B. Descripción de la forma que pueden tener los lexemas asociados con un nombre de token.
3. Patrón	C. Secuencia concreta de caracteres reconocida en el programa fuente.
4. Atributo	D. Par formado por un nombre de token y un valor de atributo opcional.

1	2	3	4

Completa las relaciones:

- ★ El patrón describe una _____.
- ★ El lexema _____ ese patrón.
- ★ El token _____ el resultado a otra fase.

Ejercicio 8. Analizar un fragmento ilustrativo

Considera el fragmento `total = 25;`. No supongas que pertenece a IMP. Completa la tabla con los datos del banco.

ID	ASIG	ENTERO	PYC
<code><ID, total></code>	<code><ASIG></code>	<code><ENTERO, 25></code>	<code><PYC></code>

Lexema	Nombre	Patrón informal	Token
total		Letra seguida opcionalmente de letras o dígitos.	
=		El carácter =.	
25		Secuencia de uno o más dígitos.	
;		El carácter ;.	

Responde:

1. ¿Qué tokens necesitan atributo en este ejemplo y para qué sirve?

2. ¿Por qué **total** es un lexema y no un patrón?

5. Comunicación y revisión integradora

Ejercicio 9. Solicitar el siguiente token

Completa el párrafo con las expresiones del banco. Cada expresión se usa una sola vez.

token	caracteres	lexema	nombre de token	atributo
-------	------------	--------	-----------------	----------

Cuando el analizador sintáctico necesita otra unidad, solicita el siguiente _____. El analizador léxico consume los _____ necesarios y los agrupa en un _____. Después devuelve un _____ y, cuando se requiere, un _____.

Responde brevemente.

1. ¿Es correcto eliminar siempre todos los espacios y saltos de línea? ¿Por qué?

2. ¿Qué debe especificar el equipo antes de que Lark pueda producir tokens?

3. ¿Cómo puede observarse el analizador léxico de manera independiente con Lark?

Ejercicio 10. Detectar y corregir confusiones

Cada afirmación contiene un error. Subraya la parte incorrecta y reescribe la oración de forma adecuada.

1. Un lexema y un patrón son lo mismo: ambos son la secuencia concreta encontrada en el programa.

2. El analizador léxico recibe tokens y produce caracteres para el analizador sintáctico.

3. Si dos lexemas pertenecen al token ID, entonces deben contener exactamente los mismos caracteres.

4. La optimización puede reparar un programa sintácticamente inválido antes de generar código.

5. El programa C generado por el compilador del curso ya es directamente un ejecutable de la máquina.

6. Lark decide automáticamente qué categorías necesita el lenguaje, aunque el equipo no las especifique.
