

PRÁCTICA 07 T6 EVA2: Tabla dinámica

- Gestionar una tabla de forma dinámica (en tiempo de ejecución de la página).
- Escribimos en un campo de texto y al pulsar en el botón Insertar, creamos una nueva fila cuyo contenido será el del campo.

Funcionamiento:

- A partir de la siguiente estructura:

```
<input type="text" id="texto">
<button>Añadir fila</button>
<br>
<table>
  <thead>
    <tr><th>Contenido</th><th>Operación1</th><th>Operación2</th></tr>
  </thead>
  <tbody id="bodyTabla">
    <tr id="fila1">
      <td>Ejemplo de contenido</td>
      <td><button>Mayúsculas</button></td>
      <td><button>Formato chachi</button></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Añade el código necesario para que al pulsar sobre los botones se realicen las siguientes acciones:

- ✓ Botón **Añadir fila**: Añade el contenido del campo de texto como última fila de la tabla. Esta fila estará compuesta de las siguientes celdas:
 - Primera celda: *Contenido*. El del campo de texto
 - Segunda celda: Botón **Mayúsculas**. Pasa el texto de la primera celda a mayúsculas. Si es pulsado nuevamente vuelve al estado anterior.
 - Tercera celda: Botón **Formato chachi**. Aplica un formato CSS al texto de la primera celda. Si es pulsado nuevamente vuelve al estado anterior.


Indicaciones:

- Tanto la parte *js* como *css* estarán en ficheros aparte.
- El código puede llegar a ser bastante ilegible, te recomiendo que uses todas las funciones que necesites, por pequeñas que sean.
- Aunque yo preferí hacerlo únicamente con el material de los apuntes, puede que os resulte interesante el siguiente enlace:

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Node/cloneNode>

Salida:

- Tras un funcionamiento normal, la tabla se podría ver del siguiente modo:

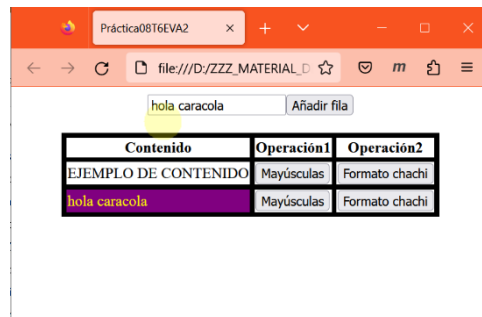

- El sistema debe estar preparado para una entrada vacía con un mensaje apropiado.
- La tabla debería tener un formato atractivo.

Entrega:

- Por plataforma Classroom como **<Nombre y apellidos>_PRACTICA07EVA2**.