

# Capacitación .NET



## Propuesta de contenido de curso formativo

Este documento contiene información y material confidencial propiedad de Tecnologías Plexus, S.L. Los materiales, ideas y conceptos contenidos en esta propuesta serán utilizados exclusivamente para evaluar las capacidades de la empresa y no deberán ser divulgados fuera de su organización o utilizados con propósitos distintos a los mencionados. No está permitida su reproducción total o parcial, ni su uso con otras organizaciones para ningún otro propósito, excepto autorización previa por escrito.

## Índice

<b>1. Introducción a la programación .....</b>	<b>5</b>
1.1. Diseño de Algoritmos .....	5
1.1.1. Definición del algoritmo .....	5
1.1.2. Etapa del diseño .....	5
1.1.3. Herramientas para representar algoritmos.....	6
1.2. Introducción al Pseudocódigo .....	6
1.2.1. Estructura del Algoritmo .....	6
1.3. Pseudocódigo: Estructuras alternativas .....	8
1.3.1. Estructura Si .....	8
1.3.2. Estructura Segun .....	8
1.4. Pseudocódigo: Estructuras Repetitivas .....	9
1.4.1. Estructura Mientras.....	9
1.4.2. Estructura Repetir-Hasta-Que .....	9
1.4.3. Estructura Para .....	10
1.5. Pseudocódigo: Arreglos.....	10
1.6. Pseudocódigo: Programación estructurada .....	11
1.6.1. Funciones .....	11
1.6.2. Procedimientos .....	12
<b>2. Visual Studio 2017: IDE Desarrollo .....</b>	<b>13</b>
2.1. Ventana de Inicio.....	13
2.2. Creación de proyecto: Arquetipos y proc. batchs.....	14
2.2.1. Batchs.....	14
2.3. Administración de paquetes NuGet .....	15
2.4. Explorador de soluciones .....	16
2.5. Debugs y Breakpoints .....	16
2.6. Team Explorer .....	17
2.7. Lista de Errores.....	17
2.8. Ventana de Resultados.....	18
<b>3. POO.....</b>	<b>19</b>
3.1. Introducción a la POO .....	19
3.1.1. Objetos y Clases .....	19
3.1.2. Requerimientos funcionales y no funcionales.....	20
3.2. Fundamentos de C# y POO.....	20
3.2.1. Campos y Propiedades .....	20
3.2.2. Constructores .....	21
3.2.3. Signaturas y Sobrecargas.....	21
3.2.4. Interfaces .....	22
3.2.5. Clases Estáticas.....	23
3.3. Herencia .....	24
3.3.1. Introducción a Herencia .....	24
3.4. Modificadores de Acceso .....	25
3.5. Los 4 pilares de la Programación Orientada a Objetos .....	26
3.6. Complejidad de clases .....	27
3.7. Principios SOLID .....	28
3.7.1. Principio de responsabilidad única.....	28
3.7.2. Principio de abierto/cerrado .....	29
3.7.3. Principio de sustitución de Liskov.....	29
3.7.4. Principio de segregación de interfaces.....	31
3.7.5. Principio de inversión de dependencias .....	32

<b>4. Fundamentos de UML .....</b>	<b>34</b>
4.1. Introducción a UML .....	34
4.2. Casos de uso .....	34
4.3. Diagramas .....	36
4.3.1. Diagrama de secuencia .....	36
4.3.2. Diagrama de comunicación/colaboración .....	36
4.3.3. Diagrama de clases .....	37
4.3.4. Diagrama de estado .....	39
<b>5. Arquitectura de aplicaciones .....</b>	<b>40</b>
5.1. Arquitectura de N-Capas .....	40
5.2. Patrones de diseño .....	42
5.2.1. ¿Qué son los Patrones de Diseño? .....	42
5.2.2. Patrones de diseño creacionales .....	42
5.2.3. Patrones de diseño estructurales .....	44
5.2.4. Patrones de comportamiento .....	47
5.3. Inyección de dependencias .....	50
5.3.1. Introducción .....	50
5.3.2. DI con loc Autofac .....	52
<b>6. Introducción al Desarrollo WEB .....</b>	<b>54</b>
6.1. Principales características de un desarrollo WEB .....	54
6.2. Lado Cliente/Lado Servidor .....	54
<b>7. SQL .....</b>	<b>55</b>
7.1. Introducción .....	55
7.1.1. Comandos .....	55
7.1.2. Claves .....	56
7.1.3. Clausulas .....	57
7.1.4. Operadores .....	57
7.1.5. Funciones de Agregado .....	57
7.2. Obtención de datos .....	58
7.2.1. Ordenación de registros: .....	58
7.2.2. Consulta con predicado: .....	58
7.2.3. Subconsultas .....	58
7.2.4. Consultas de Unión Internas .....	59
7.3. Diagrama ER .....	60
7.3.1. Introducción .....	60
7.3.2. Componentes del diagrama ER .....	61
<b>8. Repositorio .....</b>	<b>64</b>
8.1. Conceptos Básicos .....	64
8.2. GitLab .....	65
8.3. IC ,EC y DC: Teamcity & Octopus .....	65
8.3.1. Integración Continua y Despliegue Continuo .....	65
8.3.2. TeamCity .....	67
8.3.3. Octopus .....	67
<b>9. C# .....</b>	<b>68</b>
9.1. Descubriendo .NET .....	68
9.2. Fundamentos C# .....	69
9.2.1. Introducción e historia C# .....	69
9.2.2. NET Framework 4.6.1, CLR y FCL .....	69
9.2.3. Variables , operadores y expresiones .....	70
9.2.4. Sobrecarga de Operadores .....	73
9.2.5. Enumeraciones .....	73
9.2.6. Estructuras .....	74

9.2.7. Arreglos .....	76
9.2.8. Generics .....	77
9.2.9. Uso de Colecciones .....	78
9.2.10. Estructuras de control .....	81
9.2.11. Métodos en C# .....	83
9.2.12. Manejo de Excepciones.....	85
9.3. Threads.....	86
9.3.1. Introducción. ¿Qué son los hilos? .....	86
9.3.2. Creación y administración de hilos.....	87
9.4. WPF .....	88
9.4.1. Introducción a WPF .....	88
9.4.2. Controles .....	89
9.4.3. Layouts .....	89
9.4.4. Databinding.....	91
9.5. MVC.....	92
9.5.1. Introducción al MVC.....	92
9.5.2. Estructura MVC .....	93
9.5.3. Razor Views: Introducción.....	94
9.5.4. Razor Views : Estructuras de Control .....	96
9.6. ORMs.....	98
9.6.1. Introducción .....	98
9.6.2. NHibernate & ActiveRecord .....	99
9.6.3. EntityFramework.....	99
9.7. API .....	105
9.7.1. Concepto de API .....	105
9.7.2. API REST con C#.....	105
9.7.3. SOAP con C#.....	106
9.7.4. OAuth 2.0 .....	106
9.8. SignalR.....	109
9.8.1. Introducción a SignalR.....	109

# 1. Introducción a la programación

Cuando se plantea una petición/tarea que solicita un desarrollo informático, se requiere cumplir ciertas fases necesarias para el correcto planteamiento de la solución al problema.

Dichas fases son: el análisis del problema, el diseño del algoritmo y finalmente la codificación.

## 1.1. Diseño de Algoritmos

### 1.1.1. Definición del algoritmo

Un algoritmo es un conjunto de acciones que especifican la secuencia de operaciones realizar, en orden, para resolver un problema.

Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación como del ordenador que los ejecuta.

Las características de los algoritmos son:

- Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso.
- Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
- Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento; o sea, debe tener un número finito de pasos.

### 1.1.2. Etapa del diseño

Aunque la soluciones a problemas más complejos pueden requerir muchos más pasos, las estrategias seguidas usualmente a la hora de encontrar algoritmos para problemas complejos son:

- Partición o divide y vencerás: consiste en dividir un problema grande en unidades más pequeñas que puedan ser resueltas individualmente.

Ejemplo: Podemos dividir el problema de limpiar una casa en labores más simple correspondientes a limpiar cada habitación.

La descomposición del problema original en subproblemas más simples y a continuación dividir estos subproblemas en otros más simples se denomina diseño descendente (top-down design)

- Resolución por analogía/reutilización: Dado un problema, se trata de recordar algún problema similar que ya esté resuelto. Los dos problemas análogos pueden incluso pertenecer áreas de conocimiento totalmente distintas.

Ejemplo: El cálculo de la media de las temperaturas de las provincias andaluzas y la media de las notas de los alumnos de una clase se realiza del mismo modo.

Normalmente, tras la primera descripción del problema (poco específica), se realiza una siguiente descripción más detallada con más pasos concretos. Este proceso se denomina refinamiento del algoritmo.

#### Ejemplo de diseño de algoritmo:

Leer el radio de un circunferencia y calcular e imprimir su superficie y su circunferencia.

- Se puede dividir en tres subproblemas más sencillos:
  - Leer Radio
  - Calcular Superficie
  - Calcular Longitud
  - Escribir resultados
- Refinamiento del algoritmo:
  - Leer Radio
  - $\text{Superficie} \leftarrow \text{PI} * \text{Radio}^2$
  - $\text{Longitud} \leftarrow 2 * \text{PI} * \text{Radio}$
  - Escribir Radio, Longitud, Superficie

### 1.1.3. Herramientas para representar algoritmos

- Un diagrama de flujo es una de las técnicas de representación gráfica de algoritmos más antiguas. Ventajas: permite altos niveles de estructuración y modularización y es fácil de usar. Desventajas: son difíciles de actualizar y se complican cuando el algoritmo es grande.
- El pseudocódigo, nos permite una aproximación del algoritmo al lenguaje natural y por tanto un a redacción rápida del mismo.

## 1.2. Introducción al Pseudocódigo

### 1.2.1. Estructura del Algoritmo

- Comienza con la palabra clave Proceso (o alternatively Algoritmo, son sinónimos) seguida del nombre del programa.
- Le sigue una secuencia (Estructura de control secuencial) de instrucciones. Una secuencia de instrucciones es una lista de una o más instrucciones y/o estructuras de control.
- Finaliza con la palabra FinProceso (o FinAlgoritmo).
- La indentación no es significativa, pero se recomienda para que el código sea más legible.
- No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Preferible las minúsculas, aunque a veces se añaden automáticamente los nombres con la primera letra en mayúsculas.
- Se pueden introducir comentarios después de una instrucción, o en líneas separadas, mediante el uso de la doble barra ( // )

```
//Leer el radio de un círculo y calcular e imprimir su superficie y su
circunferencia.
//Análisis
//Entradas: Radio del círculo (Variable RADIO).
//Salidas: Superficie del círculo (Variable SUPERFICIE) y Circunferencia del
círculo (Variable PERIMETRO)
//Variables: RADIO, SUPERFICIE, PERIMETRO de tipo REAL
```

#### Proceso Círculo

```
Definir radio,superficie,perimetro como Real;
Escribir "Introduce el radio de la circunferencia:";
Leer radio;
superficie <- PI * radio ^ 2;
perimetro <- 2 * PI * radio;
Escribir "La superficie es ",superficie;
Escribir "El perímetro es ",perimetro;
```

FinProceso

#### Tipo de datos simples usados:

- Números enteros: Representan números enteros.
- Números reales: Representan números reales.
- Cadenas de caracteres: Representan cadenas de caracteres.
- Valores lógicos: Representan valores lógicos.

#### Variables:

Tal y como se aprecia en el código de ejemplo, se crean con la palabra “Definir” y pueden crearse varias a la vez separándolas por comas. Con la palabra “Como” podemos indicar el tipo de dato de la variable.

```
Definir numero1, numero2 como Entero;
Definir superficie, perimetro como Real;
Definir nombre como Caracter;
Definir mayor_edad como Logico;
```

Usaremos en nuestros casos el operador ‘<-’ como asignación de valor a variables para evitar la confusión con el comparador de igualdad ‘=’

#### Operadores:

- Operadores aritméticos: +, -, \*, /, (% ó mod), ^
- Operadores de comparación: >, <, >=, <=, =, !=
- Operadores lógicos: (& ó Y), (| ó O), (~ ó NO)

#### Entrada y salida de información:


Usaremos las palabras Leer y Escribir para obtener información y mostrar información

## 1.3. Pseudocódigo: Estructuras alternativas


### 1.3.1. Estructura Si

Al ejecutarse la instrucción y evaluarse la condición lógica, se ejecuta un bloque de sentencias u otro en función de su valor verdadero o falso.

```
Proceso mayor_edad
  Definir edad como entero;
  Escribir "Dime tu edad:";
  Leer edad;
  Si edad >= 18 Entonces
    Escribir "Eres mayor de edad";
  FinSi
  Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

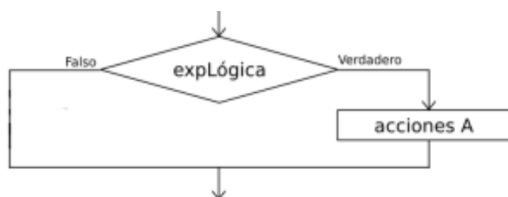


```
Proceso mayor_edad
  Definir edad como entero;
  Escribir "Dime tu edad:";
  Leer edad;
  Si edad >= 18 Entonces
    Escribir "Eres mayor de edad";
  SiNo
    Escribir "Eres menor de edad";
  FinSi
  Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

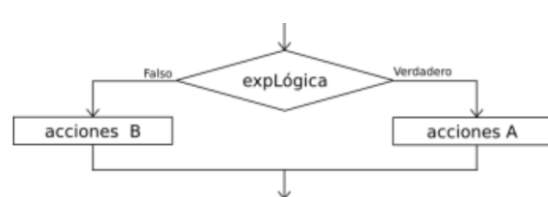

### 1.3.2. Estructura Segun

La secuencia de instrucciones ejecutada por una instrucción Segun depende del valor de una variable numérica.

```
Proceso notas
  Definir nota como entero;
  Escribir "Dime tu nota:";
  Leer nota;
  Segun nota Hacer
    1,2,3,4: Escribir "Suspense";
    5: Escribir "Suficiente";
    6,7: Escribir "Bien";
    8: Escribir "Notable";
    9,10: Escribir "Sobresaliente";
  De Otro Modo:
    Escribir "Nota incorrecta";
  FinSegun
  Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

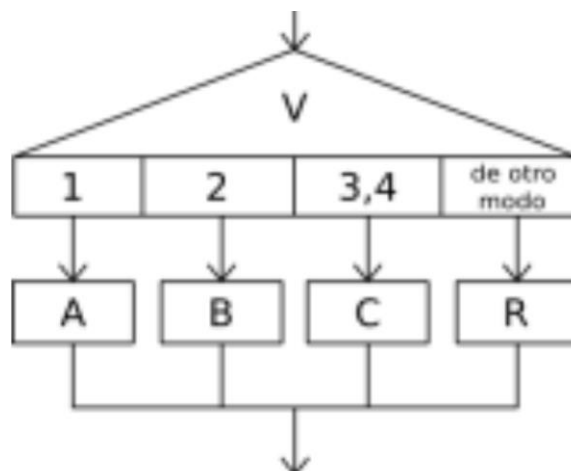




## 1.4. Pseudocódigo: Estructuras Repetitivas

### 1.4.1. Estructura Mientras

La instrucción Mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera.

A la repetición de instrucciones se denomina bucle y a cada una de las ejecuciones del bloque de instrucciones se denomina iteración.


```
Proceso login
  Definir secreto, clave como cadena;
  secreto <- "asdasd";
  Escribir "Dime la clave:";
  Leer clave;
  Mientras clave<>secreto Hacer
    Escribir "Clave incorrecta!!!";
    Escribir "Dime la clave:";
    Leer clave;
  FinMientras
  Escribir "Bienvenido!!!";
  Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

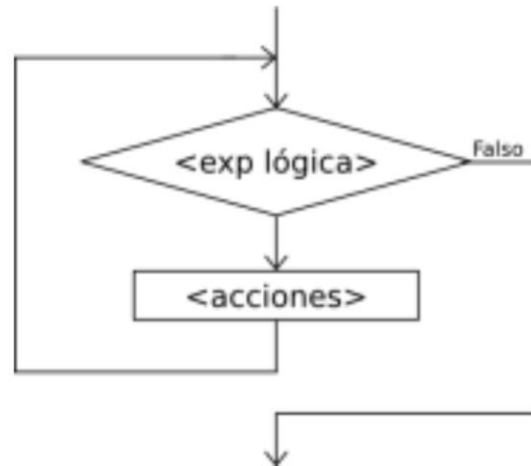

### 1.4.2. Estructura Repetir-Hasta-Que

La instrucción Repetir-Hasta Que ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera.


```
Proceso login
  Definir secreto, clave como cadena;
  secreto <- "asdasd";
  Repetir
    Escribir "Dime la clave:";
    Leer clave;
    Si clave<>secreto Entonces
      Escribir "Clave incorrecta!!!";
    FinSi
  Hasta Que clave=secreto
  Escribir "Bienvenido!!!";
  Escribir "Programa terminado";
FinProceso
```

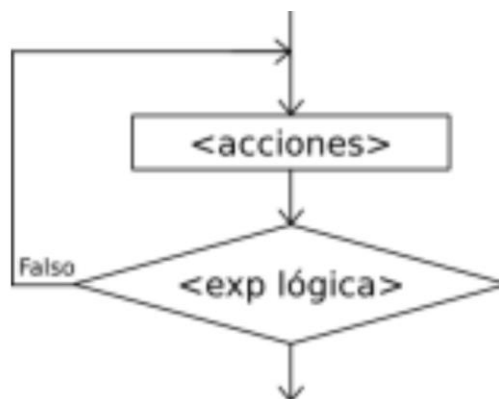

### 1.4.3. Estructura Para

La instrucción Para ejecuta una secuencia de instrucciones un número determinado de veces.

```
Proceso Contar
  Definir var como Entero;
  Para var<-1 Hasta 10 Hacer
    Escribir Sin Saltar var, " ";
  FinPara
FinProceso
```

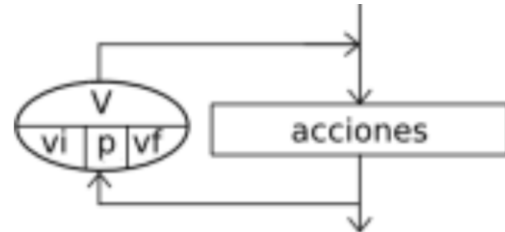

## 1.5. Pseudocódigo: Arreglos

Un array (o arreglo) es una estructura de datos con elementos homogéneos, del mismo tipo, numérico o alfanumérico, reconocidos por un nombre en común. Para referirnos a cada elemento del array usaremos un índice (empezamos a contar por 0).

Existen arrays de una dimensión, denominados vector y arrays de dos dimensiones denominados tablas.

Ejemplo: Definir un array de una dimensión (también llamado vector) de 10 elementos enteros. Para acceder a algún elemento del mismo usaremos vector[indice]

```
Definir vector como Entero;
Dimension vector[10];
```

Ejemplo: Definir una array de dos dimensiones (también llamado matriz o tabla) de 3 filas y cuatro columnas de cadenas. Para acceder a algún elemento del mismo usaremos tabla[indice1,indice2]

```
Definir tabla como Cadenas;
Dimension tabla[3,4];
```

## 1.6. Pseudocódigo: Programación estructurada

La programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa o algoritmo, utilizando únicamente subrutinas (funciones o procedimientos) y tres estructuras: secuencia, alternativas y repetitivas.

Aplicando esta programación modular conseguimos, además de hacer más legible y mantenible un programa, la reutilización, ordenación y eficiencia del código.

Cuando usamos subrutinas (funciones o procedimientos), debemos tener claro el ámbito de las variables: Una variable creada en el cuerpo de nuestro programa NO será visible para una subrutina, al igual que una variable creada en una subrutina sólo será visible dentro de dicha subrutina. Para comunicarnos con el exterior, haremos uso de los parámetros, que son valores que se pasan a las subrutinas en forma de variables.

### 1.6.1. Funciones

Las funciones son unas subrutinas que devuelven un valor. Se declara con la palabra clave Function, seguida de la variable de retorno, el signo de asignación, el nombre del subproceso, y finalmente, la lista de argumentos entre paréntesis.

```
Funcion max <- CalcularMaximo(num1,num2)
  Definir max Como Entero;
  Si num1>num2 Entonces
    max <- num1;
  SiNo
    max <- num2;
  FinSi
FinFuncion
```

Para usar una función, debemos llamarla en el cuerpo de nuestro programa, de la siguiente manera:

```
num1 <- CalcularMaximo(5,6)
```

#### Funciones recursivas:

Una función recursiva es aquella que al ejecutarse hace llamadas a ella misma. Por lo tanto tenemos que tener “un caso base” que hace terminar el bucle de llamadas.

```

Funcion fact <- CalcularFactorial(num)
  Definir fact Como Entero;
  Si num=0 O num=1 Entonces
    fact <- 1;
  SiNo
    fact <- num * CalcularFactorial(num-1);
  FinSi
FinFuncion

Proceso ProgramaPrincipal
  Escribir "El factorial de 6 es ",CalcularFactorial(6);
FinProceso

```

## 1.6.2. Procedimientos

Los procedimientos son unas subrutinas que ejecutan alguna tarea concreta pero que a diferencia de las funciones, no devuelven ningún dato.

Comienza con la palabra clave SubProceso , seguida de la lista de argumentos si los tuviese entre paréntesis.

```

Proceso Titulos
  Definir titulo como cadena;
  titulo <- "Ejercicio 1";
  Subrayar(titulo);
  Escribir "";
FinProceso

```

Para usar un procedimiento, debemos llamarlo en el cuerpo de nuestro programa, de la siguiente manera:

```

Escribir CalcularMaximo(1,2)

```

## 2. Visual Studio 2017: IDE Desarrollo

Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, (Integrated Development Environment (IDE)), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitar al desarrollador o programador el desarrollo de software.


Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador.

La mayoría de los IDE tienen auto-completado inteligente de código (IntelliSense). Además de un compilador, un intérprete, o ambos.

El ID de desarrollo que usaremos en nuestro caso será Visual Studio 2017. A continuación, realizaremos un breve repaso por las funcionalidades más básicas del mismo:

### 2.1. Ventana de Inicio.

Lo primero que se ve al abrir Visual Studio es la ventana de inicio. La ventana de inicio está concebida para ayudar a "obtener código" más rápido. Tiene opciones para clonar o desproteger código, abrir una solución o un proyecto existente, crear un nuevo proyecto o simplemente abrir una carpeta que contiene algunos archivos de código.

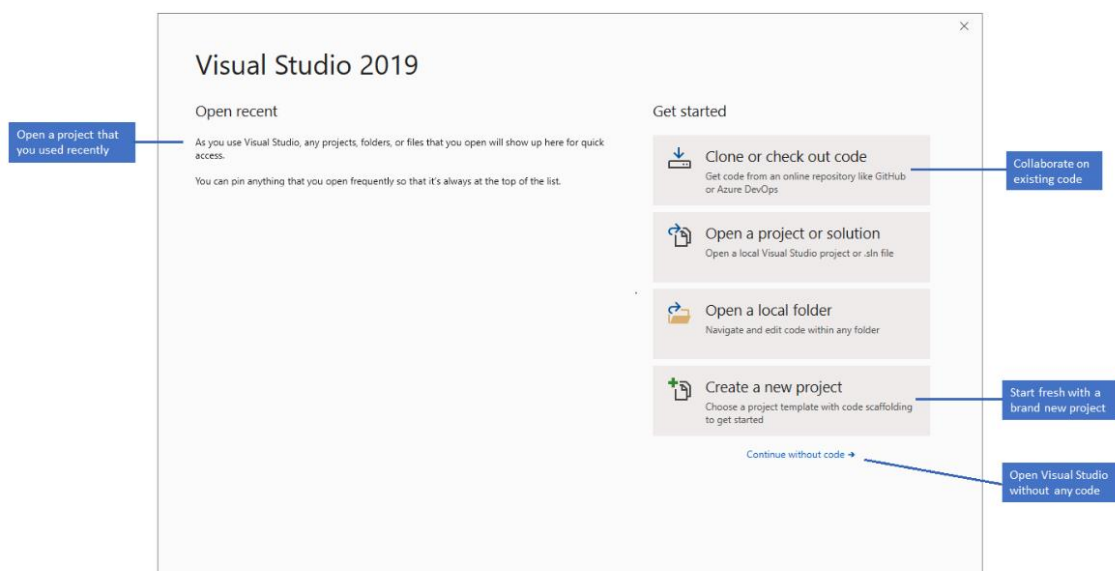


Si es la primera vez que se usa Visual Studio, la lista de proyectos recientes está vacía. Podría trabajar en local, con código base no compartido o bien puede conectarse a un repositorio para, o bien crear un nuevo proyecto o clonar un proyecto de un proveedor de origen como GitHub o Azure DevOps. Veremos más info de esto en el capítulo "Repositorio: GIT".

La opción Continuar sin código simplemente abre el entorno de desarrollo de Visual Studio sin ningún proyecto o código concreto cargado.

## 2.2. Creación de proyecto: Arquetipos y proc. batchs.

En la ventana de inicio, al elegir Crear un proyecto nuevo, Se abre un cuadro de diálogo de nombre Crear un proyecto. Aquí, puede buscar, filtrar y seleccionar una plantilla de proyecto. También muestra una lista de las plantillas de proyecto recientemente usadas.

En el cuadro de búsqueda superior, se pueden filtrar los tipos de proyecto.

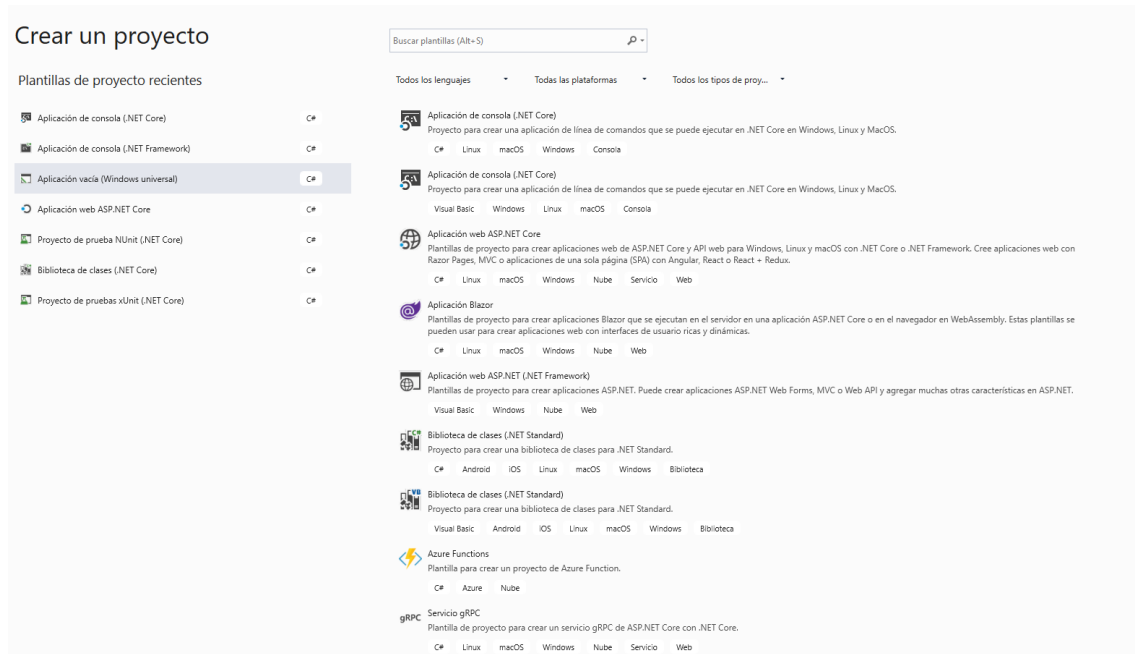

Seleccionaremos una de las plantillas listadas y, luego, elija Siguiente. En la página Configure su nuevo proyecto, acepte el nombre y la ubicación predeterminados del proyecto y haga clic en Crear. En este momento se crea el proyecto y se abren los ficheros autogenerados en el explorador de soluciones de Visual Studio.


### 2.2.1. Batchs

Un proceso batch es un elemento que llevar a cabo una operación particular de forma automática..

Por ejemplo, un programa que convierta un grupo de todas las imágenes a la vez de un formato a otro.

Un proceso batch puede tener una planificación periódico y puede ser gestionado/manipulado a través del visor de servicios.

Para crear un proyecto batch desde VS, elegiremos la plantilla “Servicio de Windows”

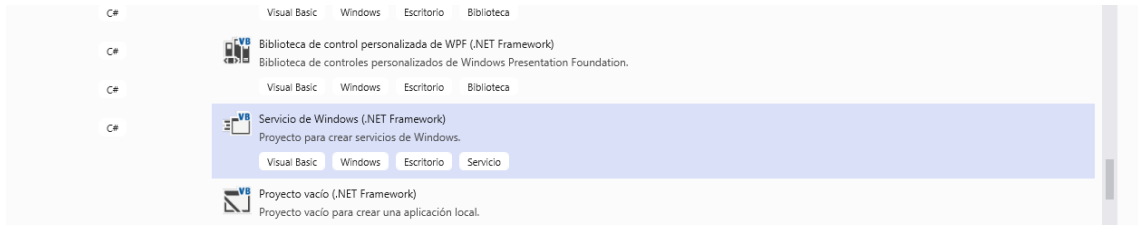


## 2.3. Administración de paquetes NuGet

La interfaz de usuario del Administrador de paquetes NuGet en Visual Studio de Windows le permite instalar, desinstalar y actualizar fácilmente paquetes NuGet en proyectos y soluciones.


Para acceder a dicha herramienta:

En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón derecho en Referencias o en un proyecto y seleccione Administrar paquetes NuGet... .

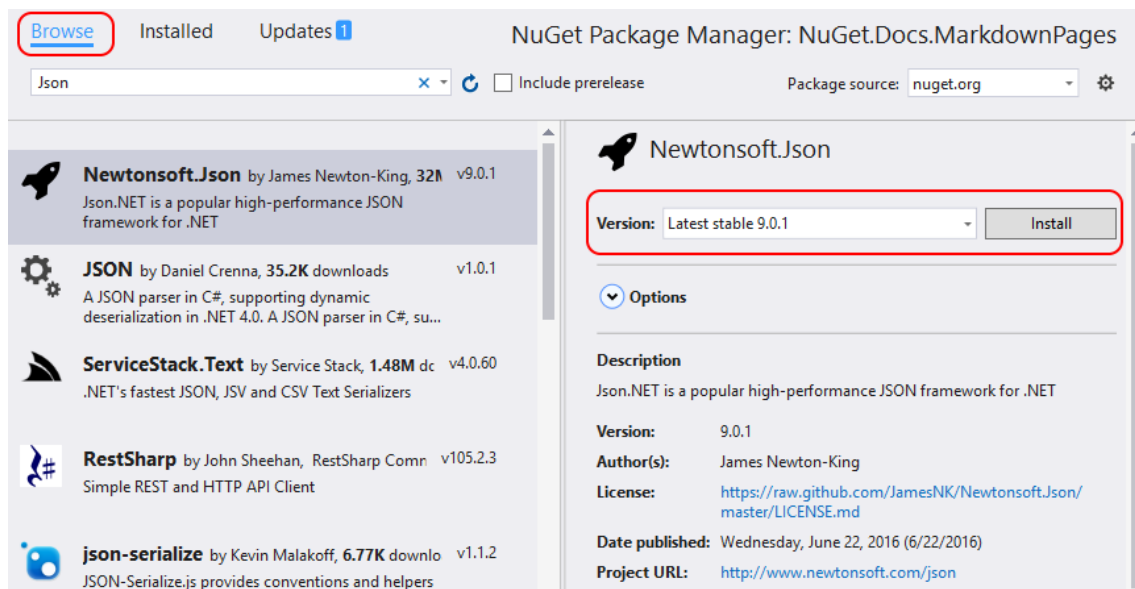

## 2.4. Explorador de soluciones

En el Explorador de soluciones, que normalmente se encuentra en el lado derecho de Visual Studio, se muestra una representación gráfica de la jerarquía de los archivos y las carpetas del proyecto, la solución o la carpeta de código. Usando el explorador de soluciones podremos acceder a cualquier elemento del proyecto.

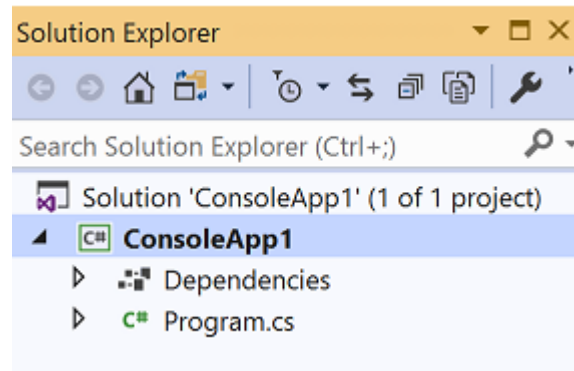


## 2.5. Debugs y Breakpoints

Para iniciar el proceso de depuración, presionamos F5 (Depurar > Iniciar depuración) o el botón Iniciar depuración en la barra de herramientas de depuración. Esto ejecuta el proceso de depuración hasta el primer punto de ruptura de encuentre.

Los puntos de interrupción son una característica de utilidad cuando se conoce la línea o la sección de código que se quiere examinar en detalle.

Para crear un punto de ruptura, se hace click sobre el margen izquierdo de la línea deseada, apareciendo un punto rojo en el momento del click. Esto provocará la parada de la ejecución en dicho punto, permitiéndonos realizar una depuración y estudio más detallado gracias a la barra de depuración.

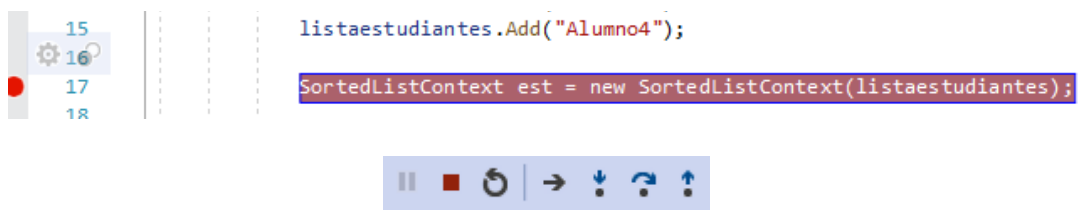

Durante la depuración, también podemos inspeccionar el valor de las variables o expresiones de nuestro código a través de la inspección de variables:



00 %

No se encontraron problemas.

Inspección 1

Buscar (Ctrl+E)

Profundidad de búsqueda: 3


Nombre	Valor
s1	null

Agregar elemento a inspección

## 2.6. Team Explorer

En la ventana de la herramienta Team Explorer se coordinarán las versiones de código con otros miembros del equipo para desarrollar un proyecto y para administrar el trabajo que se tenga asignado.

En definitiva, Team Explorer conecta Visual Studio con repositorios de Git y GitHub, repositorios de Control de versiones de Team Foundation (TFVC) y proyectos hospedados en Azure DevOps Services o en una instancia local de Azure DevOps Server (conocido anteriormente como TFS).

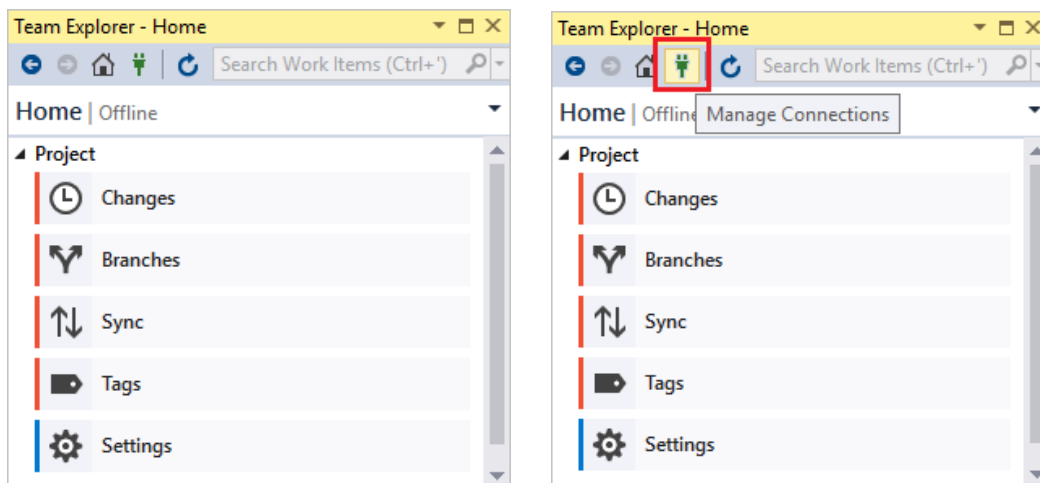

## 2.7. Lista de Errores

En la Lista de errores se muestran los errores, las advertencias y los mensajes relacionados con el estado actual del código. Si se produjera algún error (por ejemplo, la falta de un paréntesis o un punto y coma) en el archivo o en cualquier parte del proyecto, se indicaría aquí.

Error List

Entire Solution

0 Errors

0 Warnings

0 Messages


Search Error List

	Code	Description	Project	File	Line	Suppression
--	------	-------------	---------	------	------	-------------

Package Manager Console Error List Command Window Output

## 2.8. Ventana de Resultados

En la ventana Resultados se muestran los mensajes de resultados de la compilación del proyecto y del proveedor de control de código fuente.

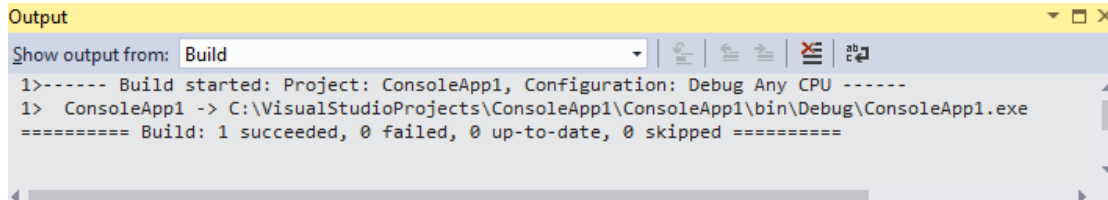

```
Output
Show output from: Build
1>----- Build started: Project: ConsoleApp1, Configuration: Debug Any CPU -----
1> ConsoleApp1 -> C:\VisualStudioProjects\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe
===== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped =====
```

## 3. POO

### 3.1. Introducción a la POO

La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos para modelar cosas o ideas del mundo real. Estos objetos se definen mediante las clases. POO utiliza una serie de conceptos y técnicas que, aplicados a estas clases, intenta dar solución a problemas.

El diseño orientado a objetos nos permite utilizar las características de un lenguaje de programación orientado a objetos (conceptos, técnicas y principios) para hacer nuestro software más efectivo y mantenible.

#### 3.1.1. Objetos y Clases

- Un objeto es una instancia de una clase,
- Una clase es una plantilla para la creación de objetos. Es decir, una clase nos sirve para definir un tipo de datos personalizado, definiendo tanto atributos como comportamiento


##### Clase

Una clase se compone de atributos y métodos.

Los atributos son los campos y las propiedades de la clase, que sirven para definir los datos de la clase. Los métodos son la funcionalidad o acciones definidas por la clase que aportarán el comportamiento a la misma.

##### Objeto

Como se comenta anteriormente, un objeto es una instancia de una clase, que se crea para poder utilizar los métodos y propiedades de una clase

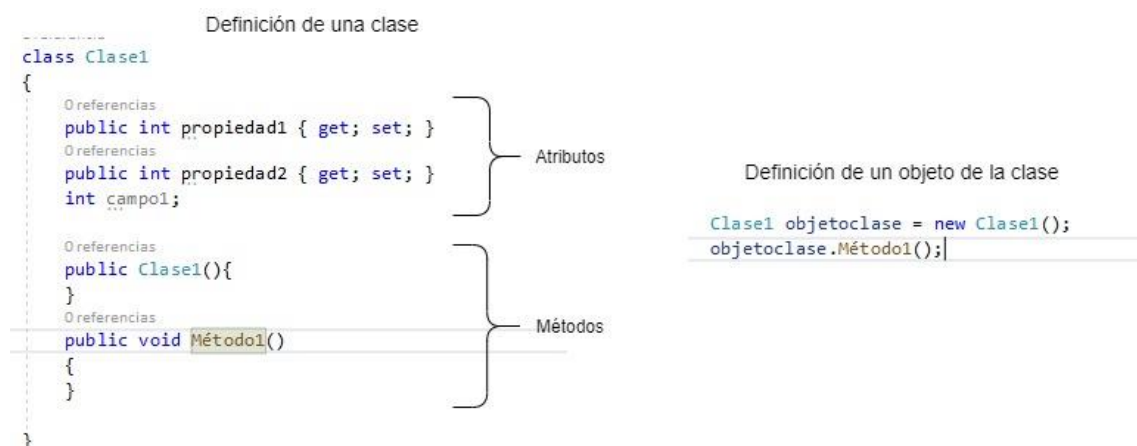

A nivel de ejemplo, podríamos comparar los conceptos de clase y objeto con un molde que usamos para crear dulces o magdalenas



### 3.1.2. Requerimientos funcionales y no funcionales

Cuando escribimos software, lo hacemos basándonos en unos requerimientos que nos proporciona la parte interesada en nuestro desarrollo.

Existen requerimientos Funcionales y requerimientos No Funcionales.

Los requerimientos funcionales son aquellos que describen lo que el software debe hacer.

Los requerimientos No Funcionales son aquellos que hablan de las condiciones en las que se ejecuta nuestro software, como son: Rendimiento, probabilidad, reusabilidad, flexibilidad y mantenibilidad.

## 3.2. Fundamentos de C# y POO

### 3.2.1. Campos y Propiedades

Los campos y propiedades representan los atributos de la clase. Se aconseja siempre trabajar con propiedades autoimplementadas.

```

3 referencias
class Clase1
{
    0 referencias
    public string Propiedad1 { get; set; }

    1 referencia
    public Clase1(){
    }
}
    
```

### 3.2.2. Constructores

El constructor es una función que se ejecuta al momento de instanciar una clase. Su función principal es la de inicializar el objeto creado.

Los constructores se crean usando el mismo nombre de la clase como nombre del método.

Es posible tener varios constructores de manera simultanea

```

4 referencias
class Clase1
{
    0 referencias
    public string Propiedad1 { get; set; }

    1 referencia
    public Clase1(){
    }

    0 referencias
    public Clase1(string vlaor1, string valor2){
    }
}
    
```

### 3.2.3. Signaturas y Sobrecargas

Definimos Signatura al conjunto de nombre y lista de parámetros de un método.

Cuando tenemos dos métodos con el mismo nombre pero diferente listado de parámetros de entrada, se dice que el método está sobrecargado.

Las sobrecargas son útiles cuando tenemos métodos que ejecutan una acción similar pero que necesitan diferente información de entrada

```

1 referencia
public Clase1(){
}

0 referencias
public Clase1(string valor1, string valor2)
{
}

0 referencias
public void Metodo1()
{
}

0 referencias
public void Metodo1(string p1)
{
}

0 referencias
public void Metodo1(string p1, int elemento)
{
}

```

### 3.2.4. Interfaces

Una interfaz son un mecanismo que nos permite definir una serie de signatures de métodos las cuales, la clase que extienda dicha interfaz se debe comprometer a implementar.

Dicho de otra manera, una interfaz es como un contrato, el cual cada clase que la implemente debe cumplir.

En C#, Un ejemplo de definición de interfaz puede ser el siguiente:

```

public interface IRepositoryPersonas
{
    3 referencias
    void obtenerPersonas();
}

```

Para implementar en C# una clase que extendiera de una interfaz, se haría de la siguiente manera:

```

2 referencias
public class RepositorioPersonasMemoria : IRepositoryPersonas
{
    3 referencias
}

```

Es posible, extender de varias interfaces a la vez, separándolas por comas después de los dos puntos.

El uso de Interfaces hace que nuestros aplicativos sean mucho más flexibles y versátiles, ya que unificar/enrutamos las definición de las funciones o métodos en una abstracción que podrá tener diferentes implementaciones en función de la clase usada (este término se define polimorfismo).

### 3.2.5. Clases Estáticas

Cuando se declara algo como estático, quiere decir que su funcionamiento no está relacionado a una instancia de una clase:

- Un método estático es aquel que puede ser usado sin necesidad de instanciar una clase
- Una clase estática es aquella que no pueden ser instanciada. Además, todos sus miembros deben ser estáticos

Las clases estáticas, al no depender de una instancia de la clase, pueden ser usados por ejemplo para funcionalidades genéricas, por ejemplo, creando una clase Utilidades, con métodos genéricos usados “across” en la aplicación.

Ejemplo de definición de clase estática en C#:

```
1 referencia
public static class Utilidades
{
    1 referencia
    public static int calcularPorcentaje(int porc, int total)
    {
        return (int)((total * porc) / 100);
    }
}
```

Ejemplo de uso de clase estática en C#:

```
Console.WriteLine(Utilidades.calcularPorcentaje(50, 100));
```

Hay que tener en cuenta que las clases estáticas no permiten el uso de Interfaces, con lo que ello conlleva, por ejemplo, no poder usar el uso de dependencias, aumentando el acoplamiento. Por este motivo, hay que analizar bien los casos en los que queramos usar una clase estática.

Lo ideal, sería usarlas en casos en los que la funcionalidad sea invariable, universal y que no sea fundamental para nuestro software


## 3.3. Herencia

### 3.3.1. Introducción a Herencia

La herencia es un mecanismo a través del cual podemos construir una clase a partir de otra, compartiendo y reutilizando así código entre clases.

En una relación de herencia, tenemos una clase base (solo una) y una (o varias) clase derivada

En C#, definiremos la herencia de la siguiente manera:

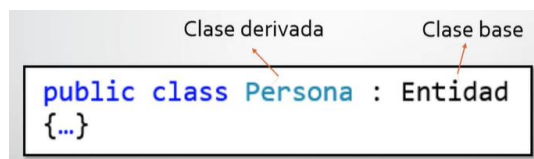

```
public class Persona : Entidad
{...}
```

Todas las clases que hemos utilizado heredan de la clase base Object, por lo cual todas las clases que hemos usado y usaremos comparten código con la clase Object.

Al ejecutar una herencia, podremos indicar qué constructor de la clase base queremos ejecutar utilizando “:base”, de la siguiente manera (C#):


1 referencia

```
public Perro(string param1):base(param1)
{}
```

#### Clase Abstracta:

Una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada, y su propósito es servir de clase base para otras clases

En C#, definiremos las clases abstractas de la siguiente manera:

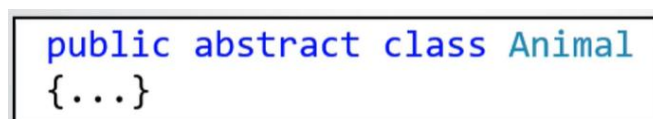

```
public abstract class Animal
{...}
```

Sólo en las clases abstractas, podemos definir métodos abstractos. Los métodos abstractos son aquellos que no tienen implementación, la cual debe hacerse en las clases derivadas.

En C#, definiremos los métodos abstractos de la siguiente manera:



```
public abstract void HacerRuido();
```

#### Método virtual:

Un método virtual es aquel que puede ser sobrescrito por una clase derivada y que tiene su implementación.

Para sobrescribir un método virtual, lo hacemos igual que como hicimos con los métodos abstractos, utilizando “override”.

En C#, definiremos los métodos virtuales de la siguiente manera:

```
0 referencias
public virtual void hacerRuido()
{
    Console.WriteLine("Hacer ruido");
}
```

Y lo sobrescribiremos en la clase derivada de la siguiente manera:

```
2 referencias
public override void hacerRuido() //<-sobreescribe el método virtual de la clase base
{
    Console.WriteLine("ruido de perro");
}
```

## 3.4. Modificadores de Acceso

Los modificadores de acceso nos permiten configurar el nivel de accesibilidad de tipos y miembros.

#### Public:

El método, miembro o clase definido como public podrá ser accedido desde cualquier sitio, ya sea desde dentro o fuera de la clase, o desde dentro o fuera del proyecto.

Para definir clases, variables, métodos o atributos públicos usaremos la palabra reservada “public”.

#### Private:

El método, miembro o clase definido como private sólo podrá ser accedido desde dentro de la clase donde se encuentra.

Para definir clases, variables, métodos o atributos privados usaremos la palabra reservada “private”.

#### Internal:

El método, miembro o clase definido como internal sólo podrá ser accedido desde dentro del proyecto donde se encuentra.

Para definir clases, variables, métodos o atributos privados usaremos la palabra reservada “internal”.

#### Protected:

El método, miembro o clase definido como protected sólo podrá ser accedido desde dentro de la clase o desde una clase derivada.

Para definir clases, variables, métodos o atributos protected usaremos la palabra reservada “protected”.

#### Protected Internal:

El método, miembro o clase definido como protected internal sólo podrá ser accedido desde dentro de la clase o desde fuera del proyecto a través de una clase derivada.

Para definir clases, variables, métodos o atributos protected internal usaremos la palabra reservada “protected internal”.

#### Private Protected:

El método, miembro o clase definido como private protected sólo podrá ser accedido desde dentro de la clase o desde otra clase derivada pero que se encuentre en el mismo proyecto.

Para definir clases, variables, métodos o atributos private protected usaremos la palabra reservada “private protected”.

## 3.5. Los 4 pilares de la Programación Orientada a Objetos

Existen 4 pilares básicos y fundamentales de la POO: Herencia (ya visto en el punto anterior), Abstracción, Encapsulamiento y Polimorfismo.

#### Abstracción

La abstracción es una técnica mediante la cual ignoramos las cosas que no son relevantes y nos centramos en los aspectos que realmente aportan valor en nuestro contexto. Para conseguir esto, una de las cosas que debemos plantear es preguntarnos ¿Qué necesitamos para cumplir con los objetivos de la aplicación?

Debemos tener muy en cuenta que añadir partes, características y atributos que no necesitamos en nuestra aplicación complicará nuestro software innecesariamente.

### Encapsulamiento

El encapsulamiento es una técnica que consiste en esconder los detalles de implementación de una clase, tratandola básicamente como una caja negra. Para esto usamos los modificadores de acceso estudiados en el tema anterior.

Con esta técnica, además de aumentar la mantenibilidad de nuestro software y simplificar las relaciones, facilita la evolucionabilidad de una clase (gracias a sus elementos privados) y garantiza la integridad del data de la clase.

Finalmente, diremos que además nos da la posibilidad de cambiar la implementación de los elementos no visibles de la clase sin afectar la relación con las otras clases

### Polimorfismo

El polimorfismo se refiere a la idea de que varios objetos puedan compartir signatures de miembros y que, a través de estas signatures de miembros podamos llamar a los miembros del objeto en cuestión

Existen dos categorías de polimorfismo:

- Polimorfismo por herencia: Distintas clases derivadas pueden sobrescribir métodos abstractos o virtuales de la clase base y al ser llamados, van a ser invocados los de la clase derivada correspondiente.
- Polimorfismo por interfaz: En este caso usamos una interfaz en lugar de una clase base

## 3.6. Complejidad de clases

### Cohesión:

La cohesión es el nivel de coherencia entre los miembros de una clase o la coherencia existente entre las distintas clases de un módulo.

Hablaremos de cohesión alta cuando exista una concordancia o relación lógica entre los elementos existentes en la clase o módulo. Por el contrario, hablaremos de cohesión baja cuando no exista relación entre los elementos de una clase o módulo.

Por otro lado, como hemos adelantado ya, la cohesión se puede establecer también a nivel de módulo, refiriéndonos en este caso a la manera en la que organizamos las clases, interfaces, enums, etc..

Por ejemplo, a continuación un ejemplo de cohesión baja (a la izquierda) y cohesión alta (a la derecha) al hablar de módulos:



### Acoplamiento:

El acoplamiento se refiere a la complejidad de las relaciones que existen entre las clases.

Cuando tenemos un sistema estrechamente acoplado (o altamente acoplado), queremos decir que la dependencia entre las clases es compleja.

Cuando tenemos un sistema con acoplamiento débil, quiere decir que la dependencia es simple

Otra técnica que podemos utilizar para garantizar la facilidad del reemplazo de implementaciones en una relación es la inyección de dependencias.

Veremos en capítulos posteriores de qué se trata la inyección de dependencias, pero diremos que atiende al concepto de que una clase reciba por parámetro las implementaciones de las dependencias que necesita para funcionar.

## 3.7. Principios SOLID

Solid es un acrónimo inventado por Robert C.Martin para establecer los cinco principios básicos de la programación orientada a objetos y diseño. Este acrónimo tiene bastante relación con los patrones de diseño, en especial, con la alta cohesión y el bajo acoplamiento.

El objetivo de tener un buen diseño de programación es abarcar la fase de mantenimiento de una manera más legible y sencilla así como conseguir crear nuevas funcionalidades sin tener que modificar en gran medida código antiguo. Los costes de mantenimiento pueden abarcar el 80% de un proyecto de software por lo que hay que valorar un buen diseño.

### 3.7.1. Principio de responsabilidad única

El principio de responsabilidad única nos dice que cada módulo de un software debe tener una única razón para cambiar. Entendemos como responsabilidad como un objetivo o fin que queremos alcanzar dentro de un módulo.

Este principio está relacionado con el concepto de cohesión. Cuando tenemos una alta cohesión, los elementos del módulo se relacionarán entre sí de una manera lógica; cuando

tenemos una baja cohesión, los elementos del módulo tendrán una baja o nula relación entre sí, y por tanto varias responsabilidades.

Al encontrarnos con un código que no cumple el principio de responsabilidad única, debemos plantearnos si debe ser modificado o no, en función de si el software va a ser mantenido en un futuro.

Aplicando el principio de responsabilidad única, conseguimos:

- Reutilización de código
- Cambio de implementación sin afectación a otros módulos
- Las pruebas serán más fáciles de escribir

### 3.7.2. Principio de abierto/cerrado

El principio de abierto/cerrado nos dice que los módulos deben ser abiertos para ser extendidos y cerrados para ser modificados.

Esto quiere decir que nuestro software debe ser fácilmente extensible a través de sus dependencias y tan unitario en su responsabilidad, que quede ajeno a cualquier modificación que no tenga que ver con su única función.

### 3.7.3. Principio de sustitución de Liskov

Este principio, que se basa en el concepto de polimorfismo, nos dice que si en alguna parte de nuestro código estamos usando una clase, y esta clase es extendida, tenemos que poder utilizar cualquiera de sus clases hijas y que el programa siga siendo válido.

Esto nos obliga a asegurarnos de que cuando extendemos una clase no estamos alterando el comportamiento de clase padre padre.

#### Ejemplo 1:

Creamos una clase que extiende de otra, pero de repente uno de los métodos nos sobra, y no sabemos qué hacer con él.

Las opciones más rápidas son bien dejarlo vacío o bien lanzar una excepción cuando se use, asegurándose de que nadie llama incorrectamente a un método que no se puede utilizar. Si un método sobrescrito no hace nada o lanza una excepción, es muy probable que estemos violando el principio de sustitución de Liskov, ya que si nuestro código estaba usando un método que para algunas concreciones lanzamos una excepción, ¿cómo podemos estar seguros de que todo siga funcionando?

#### Ejemplo 2:

Definimos una clase para calcular la superficie de un rectángulo, pero la definimos tan concretamente, que si extendemos de ella para obtener el área de un cuadrado no nos vale:

```

public class Rectangle
{
    private int width;
    private int height;
    0 referencias
    public int getWidth()
    {
        return width;
    }
    0 referencias
    public void setWidth(int width)
    {
        this.width = width;
    }
    0 referencias
    public int getHeight()
    {
        return height;
    }
    0 referencias
    public void setHeight(int height)
    {
        this.height = height;
    }
    0 referencias
    public int calculateArea()
    {
        return width * height;
    }
}

@Test
public void testArea() {
    Rectangle r = new Rectangle();
    r.setWidth(5);
    r.setHeight(4);
    assertEquals(20, r.calculateArea());
}

```

La definición del cuadrado sería la siguiente:

```

public class Square : Rectangle
{
    2 referencias
    public void setWidth(int width)
    {
        setWidth(width);
        setHeight(width);
    }
    2 referencias
    public void setHeight(int height)
    {
        setHeight(height);
        setWidth(height);
    }
}

```

Si ejecutamos el test vemos que no se cumple, el resultado sería 16 en lugar de 20. Estamos por tanto violando el principio de sustitución de Liskov.

Para solucionar este problema tendríamos varias posibilidades en función del caso en el que nos encontremos. Lo más habitual será ampliar esa jerarquía de clases. Podemos extraer a otra clase padre las características comunes y hacer que la antigua clase padre y su hija hereden de ella. Al final lo más probable es que la clase tenga tan poco código que acabemos teniendo una simple interfaz:

```
public interface IRectangle
{
    1 referencia
    int getWidth();
    1 referencia
    int getHeight();
    1 referencia
    int calculateArea();
}
2 referencias
public class Rectangle : IRectangle
{}
1 referencia
public class Square : IRectangle
{}
```

### Ejemplo 3:



### 3.7.4. Principio de segregación de interfaces

El principio de segregación de interfaces nos dice que nuestras interfaces sólo deberían tener las operaciones necesarias para cumplir un conjunto de tareas relacionadas. Es decir, nuestras interfaces deben ser cohesivas.

Los clientes no deberían estar obligados a usar métodos que no van a usar.

#### Ejemplo:

Imaginemos que tenemos una tienda de venta de CDs. Para dicha tienda, hemos creado una interfaz denominada `Producto` la cual implementa el producto CD de la siguiente manera:

```

1 referencia
public interface Product
{
    1 referencia
    String getName();
    1 referencia
    int getStock();
    1 referencia
    int getNumberOfDisks();
}

```

Si posteriormente, empezamos a vender películas en DVD y decidimos usar la misma Interfaz, quizás tengamos que añadir métodos que no aplican a los CDs, como por ejemplo, la edad recomendada de la película del DVD.

Esto puede provocar que la clase CD implemente el método `getAgeRecommmended()` sin aplicarle.

### 3.7.5. Principio de inversión de dependencias

El principio de inversión de dependencias es una técnica básica, muy usada en el día a día y que permitirá que nuestro código sea flexible y mantenible. Consiste en hacer que el código que es el núcleo de nuestra aplicación no dependa de los detalles de implementación, como pueden ser el framework que se use, la base de datos, cómo te conectemos al servidor, etc.

Todos estos aspectos se especificarán mediante interfaces, y el núcleo no tendrá que conocer cuál es la implementación real para funcionar.

Dicho de otra manera:

Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberían depender de las abstracciones.

Las abstracciones no deberían depender de los detalles. Los detalles deberían depender de las abstracciones.

#### Ejemplo:

A continuación, un software hecho para realizar un pago en una tienda en el que no se aplica la inversión de dependencias ya que vemos que un método de alto nivel está dependiendo directamente de un método de bajo nivel como es el guardar en base de datos. No existe forma de incluir modificaciones en este código sin desmontar lo que tenemos implementado en este momento.



```

0 referencias
public class ShoppingBasket
{
    0 referencias
    public void buy(Shopping shopping)
    {
        SQLiteDatabase db = new SQLiteDatabase();
        db.guardar(shopping);

        CreditCard creditCard = new CreditCard();
        creditCard.pagar(shopping);
    }
}

2 referencias
public class SQLiteDatabase
{
    1 referencia
    public void guardar(Shopping shopping)
    {
        // instrucciones de guardado
    }
}

2 referencias
public class CreditCard
{
    1 referencia
    public void pagar(Shopping shopping)
    {
        // formalizar el pago
    }
}

```

Para solucionar el problema, primero debemos de dejar de depender de concreciones. Vamos a crear interfaces que definan el comportamiento que debe dar una clase para poder funcionar como mecanismo de persistencia o como método de pago.

```

public interface Persistence
{
    2 referencias
    void guardar(Shopping shopping);
}

2 referencias
public class SQLiteDatabase : Persistence
{
    2 referencias
    public void guardar(Shopping shopping)
    {
        // Guardar datos en BBDD
    }
}

1 referencia
public interface PaymentMethod
{
    0 referencias
    void pay(Shopping shopping);
}

2 referencias
public class CreditCard : PaymentMethod
{
    1 referencia
    public void pagar(Shopping shopping)
    {
        // Pagar usando tarjeta de credito
    }
}

```

Ahora ya no dependemos de la implementación particular que decidamos. Pero aún tenemos que seguir instanciándolo en el cuerpo.

Nuestro último paso es invertir las dependencias. Vamos a hacer que estos objetos se pasen por constructor

```
private Persistence persistence;
private PaymentMethod paymentMethod;
0 referencias
public ShoppingBasket(Persistence persistence, PaymentMethod paymentMethod)
{
    this.persistence = persistence;
    this.paymentMethod = paymentMethod;
}
0 referencias
public void buy(Shopping shopping)
{
    persistence.guardar(shopping);
    paymentMethod.pagar(shopping);
}
}
```

## 4. Fundamentos de UML

### 4.1. Introducción a UML

El lenguaje de modelado unificado (UML) es un estándar para la representación visual de objetos, estados y procesos dentro de un sistema. Por un lado, el lenguaje de modelado puede servir de modelo para un proyecto y garantizar así una arquitectura de información estructurada; por el otro, ayuda a los desarrolladores a presentar la descripción del sistema de una manera que sea comprensible para quienes están fuera del campo. UML se utiliza principalmente en el desarrollo de software orientado a objetos. Al ampliar el estándar en la versión 2.0, también es adecuado para visualizar procesos empresariales.


El Lenguaje Unificado de Modelado es referido por algunos como la lengua franca entre los lenguajes de modelado. UML visualiza los estados y las interacciones entre objetos dentro de un sistema. Su extensa popularidad se debe probablemente a la fuerte influencia que ejercen los miembros del OMG (IBM, Microsoft y HP entre otros). La semántica estructurada hace el resto. Los diagramas UML se utilizan para representar los siguientes componentes del sistema:

- Objetos individuales (elementos básicos)
- Clases (combina elementos con las mismas propiedades)
- Relaciones entre objetos (jerarquía y comportamiento/comunicación entre objetos)
- Actividad (combinación compleja de acciones/módulos de comportamiento)
- Interacciones entre objetos e interfaces

### 4.2. Casos de uso

La técnica de caso de uso captura información sobre el funcionamiento actual o deseado de un sistema o negocio. Aunque no es un verdadero procedimiento orientado a objetos, la técnica de caso de uso le ayuda a construir escenarios que modelan los procesos del sistema. Es una forma excelente de entrar en el análisis de sistemas orientado a objetos.

Normalmente, los diagramas de Caso de uso se modelan para cada escenario en el sistema o negocio. Cada caso de uso se puede definir con el texto que describe el escenario. También puede definir el escenario con la secuencia de pasos realizados en él o con las condiciones que existen antes de que el escenario comience o después de que se haya completado.

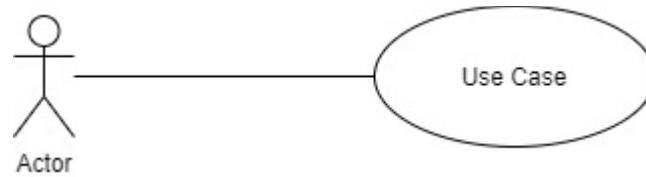


Se conoce como actor a un agente externo a un sistema: alguien o algo que solicita un servicio del sistema o que actúa como catalizador para que suceda algo en el sistema. UML especifica que el actor es una clase de objetos, no una instancia de una clase (u objeto). El actor está representado como una clase con un estereotipo de actor.

#### Subescenarios:

Se identifican procedimiento adicionales o tareas para hacer posible el normal desarrollo del Caso de uso implicado. Esto es algo así, como los requisitos o políticas internas de la organización, verificaciones, autorizaciones, revisiones, etc, para poder realizar la principal actividad del Caso de uso. A estos elementos se les denomina "Subescenarios".

Los subescenarios, pueden ser incluidos o extendidos. Se usan como "include"s cuando el Subescenario es consumido/usado/implicado para el caso de uso principal. Se usan como "extend"s cuando son consecuencias/resultado del uso de otro subescenario a nivel "include".

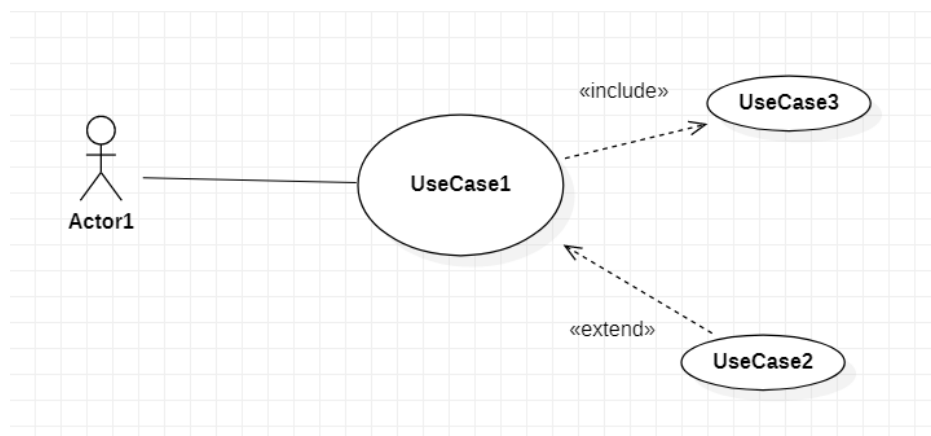


## 4.3. Diagramas

### 4.3.1. Diagrama de secuencia


El diagrama de secuencia ofrece una vista de **bajo nivel** que contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos, las clases utilizadas y los mensajes pasados entre los objetos.

En el diagrama de secuencia, se utilizan líneas verticales para representar objetos y vectores horizontales para representar los mensajes pasados.

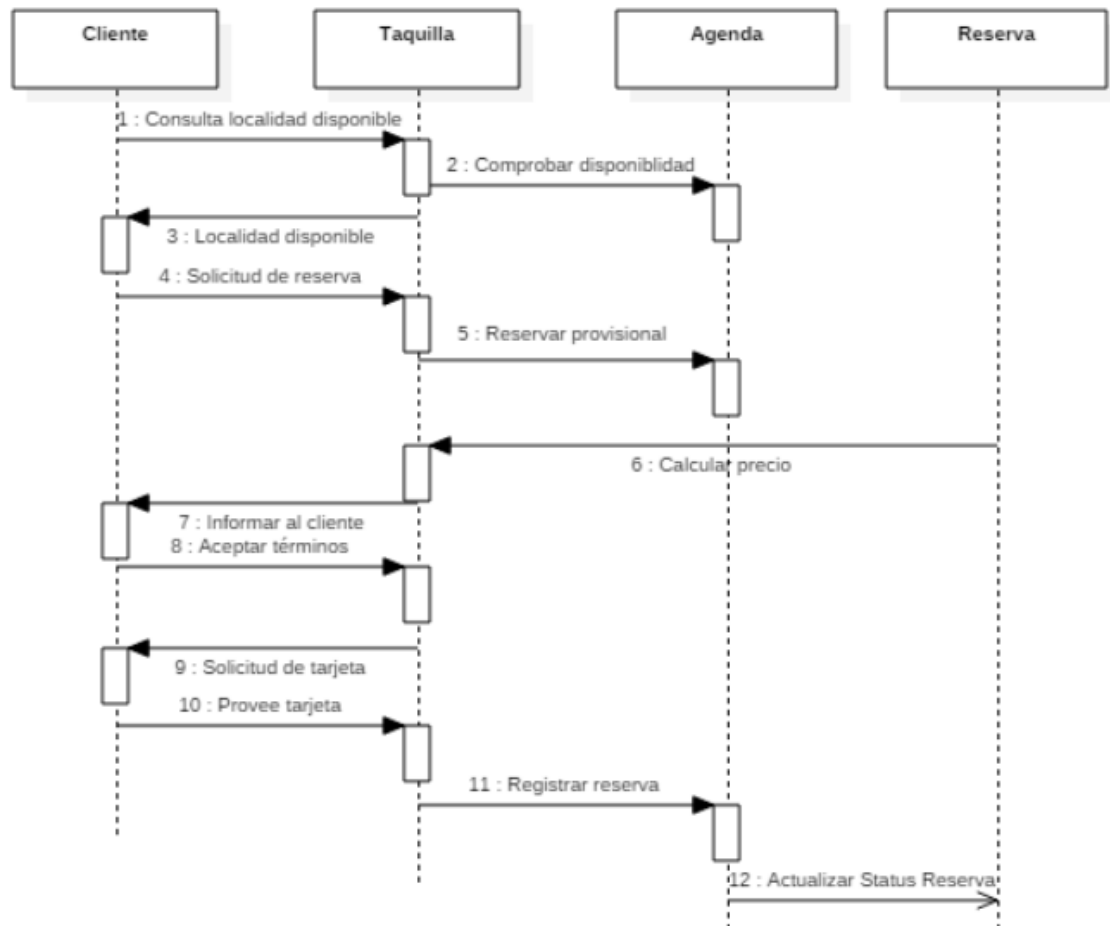

### 4.3.2. Diagrama de comunicación/colaboración

El diagrama de comunicación/colaboración, basándose en el diagrama de secuencia , permite trasladar los mensajes entre objetos y convertirlos a actividades, funciones y propiedades para el diseño final del software.

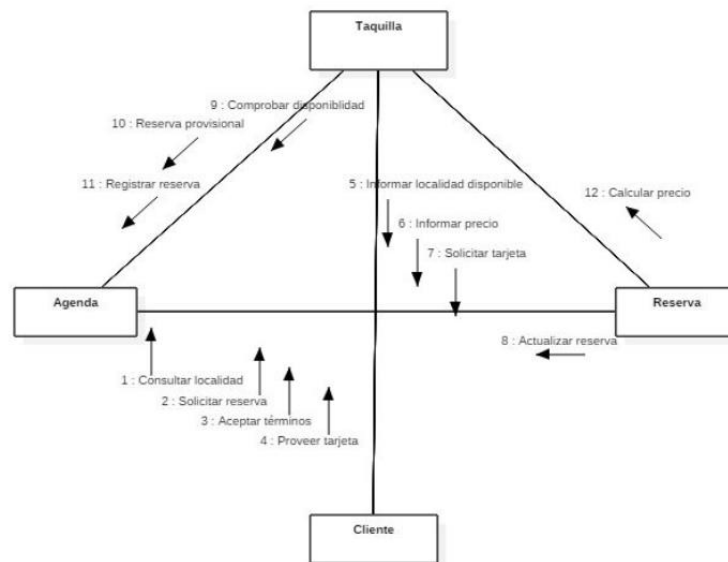

### 4.3.3. Diagrama de clases

El diagrama de clase describe la identidad del sistema, su relación con otras clases, sus atributos y sus operaciones.

El diagrama de Clase se compone de los siguientes elementos::

Asociación entre clases. Se representa gráficamente mediante una línea sólida que conecta una clase con otra. Dicha asociación tendrá un nombre, el cual debe describir la tarea general que relaciona los objetos o clases

Debe definirse la multiplicidad de la asociación:


Multiplicidad	Descripción
0..1	Cero o una instancia
1	Exactamente 1 instancia
0..*	Cero o varias instancias
1..*	Una o varias instancias
n	n instancias

Se definirán herencias y referencias cruzadas de diagramas de secuencia y clase.




Herencia:

Podemos identificar la herencia en un diagrama UML a través de la siguiente forma:

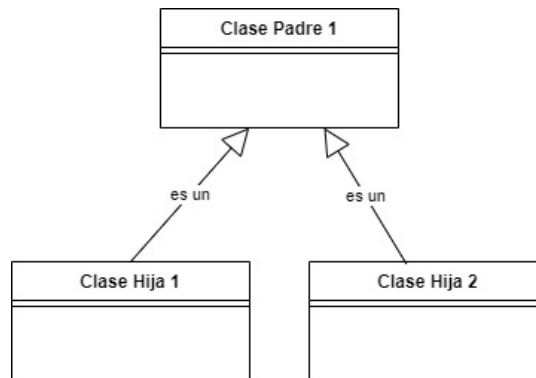

### Composición:

La relación de composición (tiene-un) en un diagrama UML se define gráficamente de la siguiente forma:




### Atributos y Operaciones:

Se observa tres espacios en la representación de la clase, el primero espacio alberga el id o nombre de la clase, el segundo espacio será para los atributos de la clase y el tercer espacio almacenará los métodos de cada clase.

Los atributos en un modelo de Clases, corresponden a las características o rasgos propios de un objeto.

Por ejemplo:

- Peso, raza, estatura, edad: son atributos candidatos para una clase persona
- Velocidad, número de sillas, tipo de gasolina: son propios de una clase vehículo

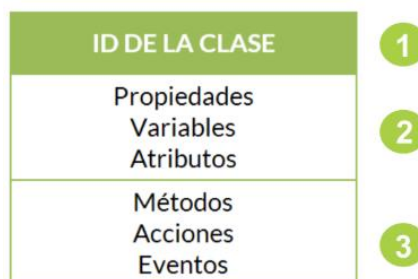

La operaciones determinan el comportamiento de cada objeto en el sistema

Por ejemplo:

- Un objeto Avión, debe realizar ciertas tareas para hacerlo operable: Despegar, Aterrizar, Descender, etc
- El objeto calculadora digital debe Sumar, Sacar raíz cuadrada, calcular el coseno de un ángulo, etc.

En la siguiente tabla, se identifican los modificadores de acceso aplicables a los elementos de la clase:

Símbolo	Modificador de Acceso
+	public
-	private
#	protected
~	internal

### 4.3.4. Diagrama de estado

Este tipo de diagrama modela la secuencia de estados por los que pasa un objeto de una clase durante su vida. El diagrama de estado capta los estímulos recibidos por el objeto, las respuestas y las acciones.

El estado de los objetos puede encontrarse durante la vida del sistema, en cualquiera de estas situaciones:

- Determinado por los Atributos. Los datos que se relacionan con el objeto, determinan el estado actual. Son los estados de sus atributos

Ejemplo: Un estudiante está en estado de “Soltero” durante su infancia. En su edad adulta podrá estar “Casado”. Este estado de la persona en la línea del tiempo podría llamarse “Estado civil”.


- Determinado por las Acciones de un Objeto. Las acciones que ejecuta el objeto en un momento determinado.

Ejemplo: Un auto inicia su recorrido. El objeto se halla en estado “Transitando”

- Pasivo o En Espera. Generalmente los Objetos se hallan en Stand By o a la espera de ser llamados o utilizados. Aunque están creados en memoria, no necesariamente se encuentran en acción.

Ejemplo de diagrama de estado:

Observe que el objeto "Reserva" envía un mensaje "calcular precio" al momento de generar la reserva provisional. Esto es un método que genera la definición de transición "Saldo suficiente", y se ejecuta cuando el objeto se halla en el estado "Provisional", pues solo el cliente reservara definitivamente cuando conozca el precio final, para que la reserva pase al estado "Confirmada"

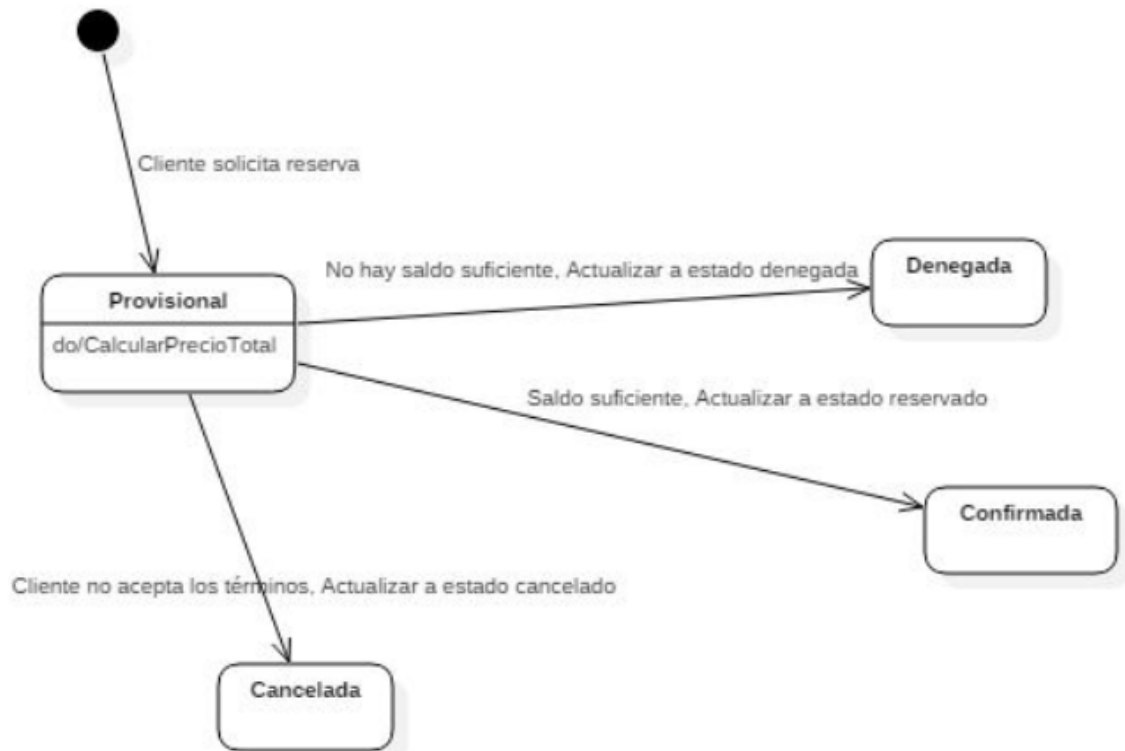

## 5. Arquitectura de aplicaciones

### 5.1. Arquitectura de N-Capas

La arquitectura basada en N-Capas se enfoca en la distribución de una aplicación, en diferentes niveles o capas, proveyendo de esta forma una efectivo desacoplamiento entre los componentes del aplicativo.

El modelo de arquitectura de N-Capas mayormente extendido es el de 3 capas, en el cual poseemos capa presentación, capa de negocio y capa de datos

#### Características de la arquitectura N-Capas:

- \*Los componentes del aplicativo, se organizan en capas diferenciadas que se comunican entre sí.

- \*Cada capa tiene un rol y una responsabilidad única dentro de la aplicación: Cada capa debe estar pensada para cumplir un único propósito. Esta idea o característica, está muy relacionada con los principios de diseño SOLID, en concreto con el primer principio de “Única Responsabilidad”

- \*Existen capas de alto nivel y de bajo nivel. Las capas de alto nivel están más cerca de la interacción con el usuario, y las capas de más bajo nivel están más cerca de acciones más relacionadas con el Core. Por este motivo, existirán tareas organizadas en alto nivel y bajo nivel.



#### Recomendaciones del diseño de N-Capas:

\*Una capa superior, tiene conocimiento de la capa inmediatamente inferior pero no al revés, lo cual asegura la correcta organización de la dependencia entre dichas capas.

\*Cada capa crea una abstracción de la funcionalidad que ofrece. Dicho de otro modo: una capa superior consumirá un determinado método de una capa inmediatamente inferior sin importarle el “cómo” se hace, sino el “qué” hace.

#### Ventajas de la arquitectura N-Capas:

\*El desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, solo afectará al nivel requerido sin tener que revisar el código fuente de otros módulos.

\*Permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles; de este modo, cada grupo de trabajo está totalmente abstraído del resto de niveles, de forma que basta con conocer la API que existe entre niveles.

\*Se mejora la mantenibilidad de la aplicación, facilitando la codificación, reutilización e incluso sustitución de cualquiera de las capas implicadas.


#### Arquitectura de 3-Capas:

La arquitectura de 3-Capas es el modelo N-Capas usado con mayor frecuencia: Se identifican las siguientes capas:

\*Capa presentación: Es la capa que interactúa con las acciones del usuario. Se denomina también Frontend

\*Capa de negocio: Formada por las entidades, que representan los objetos que van a ser manejados o utilizados por toda la aplicación. Se implementan en ella todos los procesos de negocio sobre las diferentes entidades. Es el nexo de unión entre presentación y datos.

\*Capa de acceso a datos: Contiene las clases que realizan la persistencia de los datos.

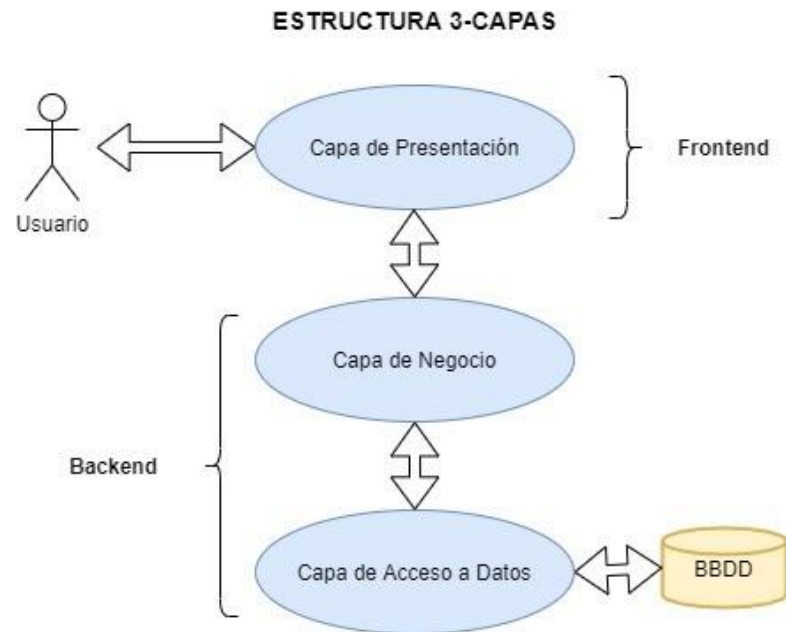

## 5.2. Patrones de diseño

### 5.2.1. ¿Qué son los Patrones de Diseño?

Un patrón de diseño es una forma reutilizable de resolver un problema común.

El concepto de patrón de diseño lleva existiendo desde finales de los 70, pero su verdadera popularización surgió en los 90 con el lanzamiento del libro de Design Pattern de la Banda de los Cuatro (Gang of Four). En él explican 23 patrones de diseño

Los patrones de diseño nos ayudan a cumplir los principios de programación SOLID. Control de cohesión y acoplamiento o reutilización de código son algunos de los beneficios que podemos conseguir al utilizar patrones, además del ahorro de tiempo, la validación código y el uso de un lenguaje común.

Existen tres tipos de patrones: Patrones Creacionales, Patrones Estructurales y Patrones de Comportamiento, de los cuales, nosotros estudiaremos los siguientes: DAO, Repository, Facade, Factory, Command, Strategy, Singleton

### 5.2.2. Patrones de diseño creacionales

Estos patrones se centran en la creación de instancias , encapsulando y abstrayendo dicha creación.

#### Factory Method:

Podemos utilizar este patrón cuando definamos una clase a partir de la que se crearán objetos sin saber de qué tipo son, siendo otras subclases las encargadas de decidirlo.

Este patrón es usado definiendo una especie de “factoria” que nos dará los diferentes objetos en tiempo de ejecución.

### Ejemplo de implementación del patrón:

```

5 referencias
public interface IMoto
{
    3 referencias
    public int getRuedas();
}

1 referencia
public interface IFactory
{
    2 referencias
    public IMoto creaMoto(string tipo, int ruedas);
}

2 referencias
class MotoAgua:IMoto
{
    int ruedas;
    1 referencia
    public MotoAgua(int ruedas)
    {
        this.ruedas = ruedas;
    }
    3 referencias
    public int getRuedas()
    {
        return this.ruedas;
    }
}

2 referencias
class MotoCampo : IMoto
{
    int ruedas;
    1 referencia
    public MotoCampo(int ruedas)
    {
        this.ruedas = ruedas;
    }
    3 referencias
    public int getRuedas()
    {
        return this.ruedas;
    }
}

4 referencias
public class FactoryIMP:IFactory
{
    public const string agua = "agua";
    public const string campo = "campo";
    2 referencias
    public IMoto creaMoto(string tipo, int ruedas)
    {
        switch (tipo)
        {
            case agua:
                return new MotoAgua(ruedas);
            case campo:
                return new MotoCampo(ruedas);
            default: return null;
        }
    }
}

```

```

0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    string tipoMoto = "campo";
    int numRuedas = 2;

    FactoryIMP mifactoria = new FactoryIMP();
    IMoto mimoto = mifactoria.creaMoto(tipoMoto, numRuedas);

    Console.WriteLine(mimoto.getRuedas());
}

```

En el código mostrado, creamos la interfaz IMoto que será la base del objeto a crear y la interfaz Factory que será la encargada de crear encapsuladamente dichos objetos. Teniendo presente que (para nuestro ejemplo concreto), podemos comprarnos una moto de campo o de agua, definimos la clase correspondiente MotoAgua y MotoCampo, que implementan la interfaz IMoto.

Después de esto, creamos la clase Factoria, que implementa IFactoria.

Con dicha estructura montada, codificamos el cuerpo del aplicativo, creando un objeto a partir de nuestra clase factoria y llamando a su método creaMoto.

### Singleton:

Singleton es un patrón de diseño del tipo creacional cuyo propósito es garantizar la existencia de una sola instancia de una clase. Además el acceso a esa única instancia tiene que ser global.

### Ejemplo de implementación del patrón:

```

8 referencias
class Singleton
{
    private static Singleton _instance = null;
    1 referencia
    private Singleton()
    {
    }

    2 referencias
    public static Singleton Instance
    {
        get
        {
            if (_instance == null)
            {
                _instance = new Singleton();
            }

            return _instance;
        }
    }
}

0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    Singleton s1 = Singleton.Instance;
    Singleton s2 = Singleton.Instance;

    if (Object.ReferenceEquals(s1, s2))
    {
        Console.WriteLine("Singleton is working");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Singleton is broken");
    }
}

```

En el código mostrado, creamos la clase Singleton con un constructor privado para que no pueda ser llamado desde ningún otro sitio.

## 5.2.3. Patrones de diseño estructurales

Los patrones estructurales describen como usar estructura de datos complejas a partir de otras más simples.

### Facade:

El patrón Facade o Fachada viene motivado por la necesidad de estructurar un entorno de programación y reducir su complejidad con la división en subsistemas, minimizando las comunicaciones y dependencias entre estos.

### Ejemplo de implementación del patrón:

```

2 referencias
public class Cajero
{
    1 referencia
    public int introducirCantidad() { return 0; }
    1 referencia
    public bool tieneSaldo(int cantidad) { return false; }
    1 referencia
    public int expedirDinero () { return 0; }
    1 referencia
    public String imprimirTicket() { return ""; }
}

public class Cuenta
{
    1 referencia
    public double comprobarSaldoDisponible() { return 0; }
    1 referencia
    public bool bloquearCuenta() { return false; }
    1 referencia
    public bool desbloquearCuenta() { return false; }
    1 referencia
    public void retirarSaldo(int cantidad) { }
    1 referencia
    public bool actualizarCuenta() { return false; }
    1 referencia
    public void alFallar() { }
}

2 referencias
class Autenticacion
{
    1 referencia
    public bool leerTarjeta() { return false; }
    1 referencia
    public String introducirClave() { return ""; }
    1 referencia
    public bool comprobarClave(String clave) { return false; }
    1 referencia
    public Cuenta obtenerCuenta() { return null; }
    1 referencia
    public void alFallar() { }
}

```

Creamos las 3 clases básicas para la implementación de operaciones en una cuenta desde un cajero. En este escenario, el cliente tendría que acceder a 3 subsistemas y realizar una inmensa cantidad de operaciones. Sin embargo, crearemos una fachada para ofrecer una interfaz mucho más amigable

```
public class FachadaCajero
{
    private Autenticacion autentificacion = new Autenticacion();
    private Cajero cajero = new Cajero();
    private Cuenta cuenta = null;

    1referencia
    public void introducirCredenciales()
    {
        bool tarjeta_correcta = autentificacion.leerTarjeta();
        if (tarjeta_correcta)
        {
            String clave = autentificacion.introducirClave();
            bool clave_correcta = autentificacion.comprobarClave(clave);
            if (clave_correcta)
            {
                cuenta = autentificacion.obtenerCuenta();
                return;
            }
        }
        autentificacion.alFallar();
    }

    1referencia
    public void sacarDinero()
    {
        if (cuenta != null)
        {
            int cantidad = cajero.introducirCantidad();
            bool tiene_dinero = cajero.tieneSaldo(cantidad);
            if (tiene_dinero)
            {
                double hay_saldo_suficiente = cuenta.comprobarSaldoDisponible();
                if (hay_saldo_suficiente > 0) {
                    cuenta.bloquearCuenta();
                    cuenta.retirarSaldo(cantidad);
                    cuenta.actualizarCuenta();
                    cuenta.desbloquearCuenta();
                    cajero.expedirDinero();
                    cajero.imprimirTicket();
                } else {
                    cuenta.alFallar();
                }
            }
        }
    }
}
```

Se crea una clase que unifica todas las operaciones de las 3 clases iniciales en una sola. De esta manera, hemos conseguido que para que un cliente use el cajero, no tenga que realizar todas las operaciones de sus subsistemas. En lugar de ello proporcionamos una interfaz mucho más simple que facilita enormemente su uso:

```
0referencias
static void Main(string[] args)
{
    FachadaCajero cajero_automatiko = new FachadaCajero();
    cajero_automatiko.introducirCredenciales();
    cajero_automatiko.sacarDinero();
}
```

### DAO:

Es un patrón de diseño que permite disponer de un componente de actúe como puente de implementación entre los datos almacenados en los objetos de la lógica de negocio y los datos de persistencia.

Encapsula la lógica necesaria para copiar los valores de los datos desde las clases del problema (capa de negocio) hacia la persistencia (capa de datos)

Suele ofrecer métodos para añadir, actualizar, buscar y borrar elementos.

Se compone de:

- **BusinessObject:** Objeto de la capa de negocio que necesita acceder a la fuente de datos
- **DataAccessObject (DAO):** Abstrae la capa de negocio de la implementación del acceso a datos.
- **DataTransferObject: (DTO):** Objeto contenedor de transferencia de los datos.
- **DataSource:** fuente de datos;

### Ejemplo de Implementación del patrón:

```

1 referencia
class RegistroEmergencia
{
    private string numero;
    private string nombrepaciente;
    private DateTime fecha;

    0 referencias
    public RegistroEmergencia(string numero, string nombrepaciente, DateTime fecha)
    {
        this.numero = numero;
        this.nombrepaciente = nombrepaciente;
        this.fecha = fecha;
    }
}

7 referencias
public class DTORegistroEmergencia
{
    private string numero;
    private string nombrepaciente;
    private DateTime fecha;

    1 referencia
    public DTORegistroEmergencia(string numero, string nombrepaciente, DateTime fecha)
    {
        this.numero = numero;
        this.nombrepaciente = nombrepaciente;
        this.fecha = fecha;
    }
}

1 referencia
public interface IDAORegistroEmergencia
{
    1 referencia
    public void CrearRegistroEmergencia (DTORegistroEmergencia registro);
    1 referencia
    public DTORegistroEmergencia buscarRegistroEmergencia(string numero);
}

0 referencias
public class DAOImpRegistroEmergencia : IDAORegistroEmergencia
{
    1 referencia
    public void CrearRegistroEmergencia(DTORegistroEmergencia registro)
    {
        /*codificación/reutilizacion de conexión usada*/
    }
    1 referencia
    public DTORegistroEmergencia buscarRegistroEmergencia(string numero)
    {
        /*codificación/reutilizacion de conexión usada*/
        DTORegistroEmergencia registro = new DTORegistroEmergencia(numero, "", new DateTime());
        return registro;
    }
}

```

### Repository:

El patron Repository se define como un mecanismo para encapsular el comportamiento de almacenamiento, obtención y búsqueda, de una forma similar a una colección de objetos.

### Ejemplo de Implementación del patrón:

```

2 referencias
public class UserRepository
{
    1 referencia
    public User getUserByUsername(String username) {
        User usr = new User();
        return usr;
    }
}

0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    UserRepository userrepo = new UserRepository();
    User u = userrepo.getUserByUsername("juan jose");
}

```

Implementamos la acción de búsqueda de un usuario en una clase que podría implementar además otras acciones relacionadas con el usuario.

## 5.2.4. Patrones de comportamiento

Especifican las relaciones y acciones entre componentes de nuestro aplicativo.

### Command:

Este patrón permite solicitar una operación a un objeto sin conocer realmente el contenido de esta operación, ni el receptor real de la misma. Para ello se encapsula la petición como un objeto, con lo que además facilita la parametrización de los métodos.

Ejemplo de implementación del patrón:

```

public class Cuenta
{
    private int id;
    private double saldo;

    1 referencia
    public Cuenta (int id, double saldo)
    {
        this.id = id;
        this.saldo = saldo;
    }

    1 referencia
    public void retirar (double importe)
    {
        this.saldo = this.saldo - importe;
    }

    1 referencia
    public void depositar(double importe)
    {
        this.saldo = this.saldo + importe;
    }
}

6 referencias
public interface IOperacion
{
    3 referencias
    void execute();
}

3 referencias
public class DepositarImpl : IOperacion
{
    private Cuenta cuenta;
    private double importe;

    1 referencia
    public DepositarImpl(Cuenta cuenta, double importe)
    {
        this.cuenta = cuenta;
        this.importe = importe;
    }

    3 referencias
    public void execute()
    {
        this.cuenta.depositar(this.importe);
    }
}

3 referencias
public class RetirarImpl : IOperacion
{
    private Cuenta cuenta;
    private double importe;

    1 referencia
    public RetirarImpl(Cuenta cuenta, double importe)
    {
        this.cuenta = cuenta;
        this.importe = importe;
    }

    3 referencias
    public void execute()
    {
        this.cuenta.retirar(this.importe);
    }
}

2 referencias
public class Invoker
{
    private List<IOperacion> operaciones = new List<IOperacion>();

    2 referencias
    public void recibirOperacion(IOperacion operacion)
    {
        this.operaciones.Add(operacion);
    }

    1 referencia
    public void realizarOperaciones()
    {
        foreach (IOperacion op in this.operaciones){
            op.execute();
        }
        this.operaciones.Clear();
    }
}

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        Cuenta cuenta = new Cuenta(1, 200);

        DepositarImpl opDepositar = new DepositarImpl(cuenta, 100);
        RetirarImpl opRetirar = new RetirarImpl(cuenta, 100);

        Invoker ivk = new Invoker();
        ivk.recibirOperacion(opDepositar);
        ivk.recibirOperacion(opRetirar);

        ivk.realizarOperaciones();
    }
}

```



Creamos la clase Cuenta, con las dos operaciones básicas. Una interfaz IOperacion con un único método execute. Creamos dos clases para las posibles operaciones, como son DepositarImpl y RetirarImpl que implementan la interfaz IOperacion.

Por último, una clase Invoker organizará las llamadas a las distintas operaciones desde nuestro hilo principal.

### Strategy:

El patrón strategy permite mantener un conjunto de algoritmos de entre los cuales el objeto cliente puede elegir aquel que le conviene e intercambiarlo dinámicamente según sus necesidades.

Ejemplo de implementación del patrón:

```

4 referencias
abstract class SortStrategy
{
    3 referencias
    public abstract void Sort(List<string> list);
}

1 referencia
class QuickSort : SortStrategy
{
    3 referencias
    public override void Sort(List<string> list)
    {
        Console.WriteLine(" ordenación por quicksort");
    }
}

1 referencia
class ShellSort : SortStrategy
{
    3 referencias
    public override void Sort(List<string> list)
    {
        Console.WriteLine(" ordenación por shell sort");
    }
}

3 referencias
class SortedListContext
{
    private List<string> list = new List<string>();
    private SortStrategy _sortstrategy;

    1 referencia
    public SortedListContext(List<string> list)
    {
        this.list = list;
    }

    2 referencias
    public void setSortStrategy(SortStrategy sortstrategy)
    {
        this._sortstrategy = sortstrategy;
    }

    2 referencias
    public void Sort()
    {
        this._sortstrategy.Sort(this.list);
    }
}

0 referencias
static void Main(string[] args)
{
    List<string> listaestudiantes = new List<string>();

    listaestudiantes.Add("Alumno1");
    listaestudiantes.Add("Alumno2");
    listaestudiantes.Add("Alumno3");
    listaestudiantes.Add("Alumno4");

    SortedListContext est = new SortedListContext(listaestudiantes);

    est.setSortStrategy(new QuickSort());
    est.Sort();

    est.setSortStrategy(new ShellSort());
    est.Sort();
}

```

Definimos una clase abstracta y dos clases para la implementación de dos diferentes métodos de ordenación, que heredan de dicha clase abstracta.

Se crea una clase contexto para centralizar la aplicación de una ordenación concreta y finalmente desde el cuerpo principal se organiza la creación del objeto contexto, sobre el cual se aplicarán las diferentes opciones de ordenación.

## 5.3. Inyección de dependencias

### 5.3.1. Introducción

La inyección de dependencias (DI, por sus siglas en inglés) es un patrón usado en el diseño orientado a objetos de una aplicación.

DI tiene como finalidad mantener los componentes o capas de una aplicación lo más desacopladas posible. Busca que sea mucho más sencillo reemplazar la implementación de un componente por otro.

Para cumplir con dicho objetivo, DI nos permite inyectar comportamientos a componentes haciendo que nuestras piezas de software sean independientes y se comuniquen únicamente a través de una interface. Esto extrae responsabilidades a un componente para delegarlas en otro, estableciendo un mecanismo a través del cual el nuevo componente puede ser cambiado en tiempo de ejecución.

#### Ejemplo de implementación de DI simple:

En nuestro ejemplo, vamos a gestionar el comportamiento de un soldado en una batalla. Partimos inicialmente de 3 posibles armas: Revolver, Rifle y Escopeta y nuestro soldado tiene suficiente conocimiento para disparar cada una de ellas:

```

0referencias
public class Revolver
{
    0referencias
    public string Disparar()
    {
        return "Pum Pum ..";
    }
}

0referencias
public class Rifle
{
    0referencias
    public string Disparar()
    {
        return "Pum pum pum pum pum ..";
    }
}

0referencias
public class Escopeta
{
    0referencias
    public string Disparar()
    {
        return "pum PUMMM !! ..";
    }
}

0referencias
public class Soldado
{
    0referencias
    public string DispararRevolver()
    {
        return new Revolver().Disparar();
    }

    0referencias
    public string DispararRifle()
    {
        return new Rifle().Disparar();
    }

    0referencias
    public string DispararEscopeta()
    {
        return new Escopeta().Disparar();
    }
}
    
```

En este momento, nos encontramos con la problemática de que el soldado implementa el mismo la dependencia de cada arma y esto, nos afectará negativamente si por ejemplo,

queremos agregar más armas, ya que tendríamos que modificar la clase Soldado para cada una de ellas.

Solución: Implementar una interface “Arma” y que el constructor de la clase Soldado la reciba como parámetro:

```

3 referencias
public interface IArma
{
    6 referencias
    string Disparar();
}

1 referencia
public class Revolver : IArma
{
    6 referencias
    public string Disparar()
    {
        return "Pum Pum ..";
    }
}

1 referencia
public class Rifle : IArma
{
    6 referencias
    public string Disparar()
    {
        return "Pum pum pum pum pum ..";
    }
}

1 referencia
public class Escopeta : IArma
{
    6 referencias
    public string Disparar()
    {
        return "pum PUMMM !! ..";
    }
}

1 referencia
public class Soldado
{
    protected IArma arma;

    0 referencias
    public Soldado(IArma _arma)
    {
        this.arma = _arma;
    }

    0 referencias
    public string Disparar()
    {
        return this.arma.Disparar();
    }
}
    
```

Y en la llamada al objeto soldado, pasaríamos por parámetro el arma que deseamos que dispare:

```

class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        Soldado soldado;
        soldado = new Soldado(new Revolver());
        Console.WriteLine(soldado.Disparar());
        soldado = new Soldado(new Escopeta());
        Console.WriteLine(soldado.Disparar());
        soldado = new Soldado(new Rifle());
        Console.WriteLine(soldado.Disparar());
    }
}
    
```

Para lograr esta tarea DI se basa en un patrón más genérico llamado Inversión de Control (Inversion of control).

Inversion of control (en adelante loc) se denomina al proceso en el que un componente invoque nuestro código por nosotros. En .Net, hay varias alternativas para conseguir esto, una de ellas es Autofac.

### 5.3.2. DI con Ioc Autofac

Autofac es un contenedor IoC para aplicaciones .NET que administra las dependencias entre clases para que las aplicaciones sean fáciles de cambiar a medida que crecen en tamaño y complejidad. Esto se logra tratando las clases regulares de .NET como componentes.

#### Ejemplo de DI con Autofac:

Para usar Autofac en su proyecto, en primer debemos instalar Autofac desde el Administrador de paquetes NuGet.

Una vez instalado Autofac, creamos una aplicación de consola, se agregan 2 interfaces y 2 clases, con los siguientes nombres: `IOutput`, `ConsoleOutput` (implementing `IOutput`), `IDateWriter` y `TodayWriter` (implementing `IDateWriter`)

```

4 referencias
public interface IOutput
{
    2 referencias
    void Write(string content);
}

3 referencias
public interface IDateWriter
{
    2 referencias
    void WriteDate();
}

1 referencia
public class ConsoleOutput : IOutput
{
    2 referencias
    public void Write(string content)
    {
        Console.WriteLine(content);
    }
}

public class TodayWriter : IDateWriter
{
    private IOutput _output;

    0 referencias
    public TodayWriter(IOutput output)
    {
        _output = output;
    }

    2 referencias
    public void WriteDate()
    {
        _output.Write(DateTime.Today.ToShortDateString());
    }
}
    
```

Creamos en la clase program el siguiente código:

```
namespace DI_Autofact_Writer
{
    0 referencias
    class Program
    {
        2 referencias
        private static IContainer Container { get; set; }

        0 referencias
        static void Main(string[] args)
        {
            var builder = new ContainerBuilder();
            builder.RegisterType<ConsoleOutput>().As<IOutput>();
            builder.RegisterType<TodayWriter>().As<IDateWriter>();
            Container = builder.Build();

            WriteDate();
        }

        1 referencia
        public static void WriteDate()
        {
            using (var scope = Container.BeginLifetimeScope())
            {
                var writer = scope.Resolve<IDateWriter>();
                writer.WriteDate();
            }
        }
    }
}
```

Cuando se ejecuta, la salida debe ser la fecha actual en la consola.

Explicamos lo que está pasando en el código:

1. Al inicio de la aplicación, estamos creando un ContainerBuilder y registrando nuestros Componentes con él. Un componente en términos simples es un tipo .NET que implementa una interfaz y, por lo tanto, expone servicios.
2. Luego registramos nuestros componentes (clases) con los servicios (interfaces) que exponen. Cuando se registra, Autofac sabe qué instancia de una clase crear cuando debe resolver una interfaz.
3. Finalmente, cuando ejecutamos el programa:
  - El método WriteDate() (en Main() ) le pide a Autofac un IDateWriter .
  - Autofac ve que IDateWriter se asigna a TodayWriter por lo que comienza a crear un TodayWriter .
  - Autofac ve que el TodayWriter necesita una IOutput en su constructor.
  - Autofac ve que IOutput se asigna ConsoleOutput por lo que crea una nueva instancia de ConsoleOutput .
  - Autofac usa la nueva instancia de ConsoleOutput para terminar de construir el TodayWriter .
  - Autofac devuelve el TodayWriter totalmente construido, listo para consumir su método WriteDate().

## 6. Introducción al Desarrollo WEB

### 6.1. Principales características de un desarrollo WEB

Desarrollo web es un término que define la creación de aplicativos que serán renderizados/visualizados en un navegador web.

Para conseguirlo se hace uso de tecnologías de software del lado del servidor y del cliente que involucran una combinación de procesos que, comunicándose entre sí, obtienen/muestran información o gestionan ítems de negocio.

Características:

- En un único desarrollo web, pueden intervenir varias tecnologías (tanto de lado cliente, como de lado servidor).
- No necesita instalación ni estar en el equipo desde el cual se está consumiendo. Esto permite que sea accesible desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo.
- Se ejecuta sobre un navegador web y, dependiendo de versión y respeto de los estándares del mismo, la web puede cambiar su visualización.
- Al ser un aplicativo que se ejecuta en un navegador web y que puede perder su información al cambiar de página, se usan mecanismos para conseguir persistir o mantener de manera local la información. Estos mecanismos se centran para ello en el uso de cookies, localStorage y sessionStorage en el caso de lado cliente y de objetos session en el caso de lado servidor.

### 6.2. Lado Cliente/Lado Servidor

En un desarrollo web, se distingue entre lado Cliente y lado Servidor en función de dos aspectos fundamentales:


- Sitio donde se ejecuta el código
- Tecnologías usadas

Si nos referimos al sitio donde se ejecuta el código, distinguimos entre el backend, ejecutado en el servidor (lado servidor) y el frontend que se ejecuta en el navegador del usuario (lado cliente).

Si nos referimos a las tecnologías usadas, Los contenidos estáticos como los clásicos elementos de HTML o las imágenes, sencillamente se envían al navegador y allí se visualizan. Los contenidos dinámicos, como una Wiki, un menú desplegable o cualquier tipo de aplicación solo funcionan por medio de scripts, los cuales se han de ejecutar e interpretar con el lenguaje de programación web correspondiente en el lado del servidor. Es por esto que se diferencia fundamentalmente entre los lenguajes de programación del lado servidor (tecnologías de lado servidor) y los lenguajes del lado cliente (tecnologías de lado cliente).

En las tecnologías de lado servidor, las mayormente usadas son: .NET, JAVA y en menor medida PHP.

En las tecnologías de lado cliente, se encuentran: HTML, Javascript, CSS.

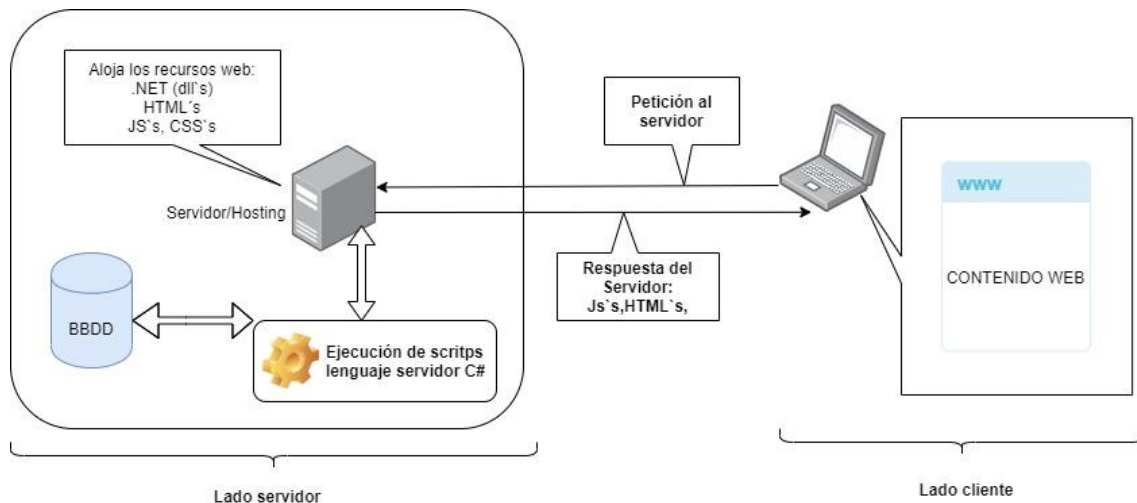

## 7. SQL

### 7.1. Introducción

SQL es un lenguaje estándar de programación para el interactuar con BBDD's relacionales. Con SQL podremos acceder a los elementos de la BBDD, manipular los datos, crear y modificar las estructuras de los elementos del SGBD.

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear sentencias y poder así manipular los datos y estructuras de las bases de datos.

#### 7.1.1. Comandos

Según la funcionalidad, se describen los siguientes comandos: De definición de datos (DDL) y De manipulación de datos (DML) y de Lenguaje de control de datos (DCL). En esa formación estudiaremos DDL y DML

##### Comandos DDL:

Podremos modificar la estructura de una tabla con sentencias para su creación (CREATE), modificación (ALTER) y borrado (DROP) :

```
CREATE TABLE Persons (
    PersonID int,
    LastName varchar(255),
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255)
);

ALTER TABLE Persons
ADD Email varchar(255);

DROP TABLE Persons;
```

#### Comandos DML:

Nos permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos: SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE

```
INSERT INTO Persons (PersonId, LastName, FirstName) values (1, 'Apellido 1', 'Nombre 1');  
SELECT PersonId from Persons;  
UPDATE Persons set Lasname='Nombre de prueba';  
DELETE From Persons;
```

## 7.1.2. Claves

#### Clave primaria:

La clave primaria, o PRIMARY KEY es el identificador unívoco de cada registro. Sólo puede haber una columna con clave primaria por tabla, y los registros deben ser también únicos, es decir no pueden estar repetidos ni ser nulos. La clave primaria es fundamental para crear relaciones entre varias tablas.

Normalmente el formato que presenta es numérico o "id" o "id\_nombretabla". Los valores de los registros suelen ser números enteros que identifican a cada uno de los registros que se crean en la tabla.

Como una ayuda para poder crear una clave primaria sin problemas, podemos poner en la columna de clave primaria la restricción de autoincremento (AUTO\_INCREMENT).

El autoincremento hace que de forma predeterminada y automáticamente se asigne un número como el dato de este campo. Los números asignados van aumentando en una unidad cada vez que creamos un nuevo registro. El autoincremento sólo puede aplicarse a la columna que tenga la clave primaria.

```
CREATE TABLE prueba1 (  
    id_prueba1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    columna1 VARCHAR(255),  
    PRIMARY KEY (id_prueba1)  
)
```

#### Clave externa:

La clave externa crea una relación entre tablas, de forma que la columna a la que se le aplica se relaciona con la columna de la clave primaria de otra tabla. Por lo tanto para crear una clave externa necesitamos tener otra tabla con una clave primaria.



```
CREATE TABLE libros (
    id_libros INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    titulo VARCHAR(255),
    comentario TEXT,
    ref_autor INT,
    PRIMARY KEY (id_libros),
    FOREIGN KEY (ref_autor) REFERENCES autores (id_autor)
)
```

### 7.1.3. Clausulas

Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular: FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

```
SELECT PersonId FROM Persons WHERE FirstName LIKE '%Man' ORDER BY PersonID;
```

```
SELECT Sum(PersonId) FROM Persons GROUP BY City HAVING SUM(PersonID)>45;
```

### 7.1.4. Operadores

#### Operadores lógicos:

Los operadores lógicos comprueban la veracidad de alguna condición: AND, OR, NOT

```
SELECT * FROM Apuestas where (idticket>100 AND idOferta=124) OR (idOferta is null) AND idticket is NOT null
```

#### Operadores de comparación:

Los operadores de comparación comprueban si dos expresiones son iguales: =, >, <, >=, <=, <>, between, like, In

```
SELECT * FROM Apuestas where (idticket>100 AND idOferta=124) OR (idOferta is null) AND idticket is NOT null
```

### 7.1.5. Funciones de Agregado

Las funciones de agregado se usan dentro de una cláusula SELECT en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros: AVG,COUNT,SUM,MAX,MIN

```
SELECT Sum(PersonId) FROM Persons GROUP BY City HAVING SUM(PersonID)>45;
```

## 7.2. Obtención de datos

Para obtener información de un SGBD se usan las consultas de selección. Esta información es devuelta en forma de conjunto de registros.

La sintaxis básica de una consulta de selección es la siguiente: [SELECT Campos FROM Tabla], en donde campos es la lista de campos que se deseen recuperar y tabla es el origen de los mismos.

Podemos usar un alias para referenciar las tablas usadas en la consulta, de la forma [SELECT t1.Campo1, t1.Campo2 FROM Tabla as t1]

### 7.2.1. Ordenación de registros:

Se puede especificar el orden en que se desean recuperar los registros de las tablas mediante la cláusula [ORDER BY], de la forma [Selec campos from tabla ORDER BY campos ASC/DESC], En donde Lista de campos representa los campos a ordenar. El tipo de orden (ascendente o descendente) se indicará con las cláusulas ASC (se toma como defecto si no se indica nada) ó DESC

```
SELECT playerid,playername FROM Jugadores order by playername DESC
```

### 7.2.2. Consulta con predicado:

El predicado se incluye entre la cláusula y el primer nombre del campo a recuperar, para indicar una acción sobre los registros obtenidos. Los posibles predicados son: TOP, DISTINCT

```
SELECT TOP 5 playerid,playername FROM Jugadores
SELECT DISTINCT playerid,playername FROM Jugadores
```

### 7.2.3. Subconsultas

Una subconsulta es una instrucción SELECT anidada dentro de una instrucción SELECT, SELECT...INTO, INSERT...INTO, DELETE, o UPDATE o dentro de otra subconsulta.

Puede utilizar tres formas de sintaxis para crear una subconsulta:

- comparación [ANY | ALL | SOME] (instrucción sql)
- expresión [NOT] IN (instrucción sql)
- [NOT] EXISTS (instrucción sql)

Se puede utilizar una subconsulta en lugar de una expresión en la lista de campos de una instrucción SELECT o en una cláusula WHERE o HAVING

```
SELECT * FROM Productos WHERE PrecioUnidad > ANY (SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25)
SELECT * FROM Productos WHERE PrecioUnidad > ALL (SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25)
SELECT * FROM Productos WHERE PrecioUnidad [NOT] IN (SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25)
SELECT * FROM Productos WHERE PrecioUnidad [NOT] EXISTS (SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25)

SELECT *,(SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25) as campo1 FROM Productos
WHERE PrecioUnidad EXISTS (SELECT PrecioUnidad FROM DetallePedido WHERE Descuento = 0.25)
```

## 7.2.4. Consultas de Unión Internas

Las vinculaciones entre tablas se realizan mediante la cláusula INNER que combina registros de dos tablas siempre que haya concordancia de valores en un campo común. Su sintaxis es: [SELECT campos FROM tb1 INNER [JOIN,LEFT,RIGTH] tb2 ON tb1.campo1 comp tb2.campo2].

La sentencia INNER JOIN es la sentencia JOIN por defecto, y consiste en combinar cada fila de una tabla con cada fila de la tabla referenciada, seleccionando únicamente aquellas filas coincidentes según igualdad en sus claves.

```
SELECT E.Nombre , D.Nombre FROM Empleados E JOIN Departamentos D ON E.DepartamentoId = D.Id
```

La sentencia LEFT JOIN combina los valores de la primera tabla con los valores de la tabla referenciada. Devolviendo siempre las filas de la primera tabla, aunque no cumplan la condición de igualdad en sus claves.

```
SELECT E.Nombre,D.Nombre FROM Empleados E LEFT JOIN Departamentos D ON E.DepartamentoId = D.Id
```

La sentencia RIGHT JOIN combina los valores de la primera tabla con los valores de la tabla referenciada. Siempre devolverá las filas de la tabla referenciada, incluso aunque no cumplan la condición de igualdad en sus claves.

```
SELECT E.Nombre,D.Nombre FROM Empleados E RIGHT JOIN Departamentos D ON E.DepartamentoId = D.Id
```

Existe otra sentencia, además de las indicadas hasta ahora, que se encarga de mostrar todas las filas de ambas tablas, sin importar que no existan coincidencias (usará NULL como un valor por defecto para dichos casos)


```
SELECT E.Nombre,D.Nombre FROM Empleados E FULL JOIN Departamentos D ON E.DepartamentoId = D.Id
```


## 7.3. Diagrama ER

### 7.3.1. Introducción

#### ¿Qué es un modelo entidad relación?

Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. También conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos.

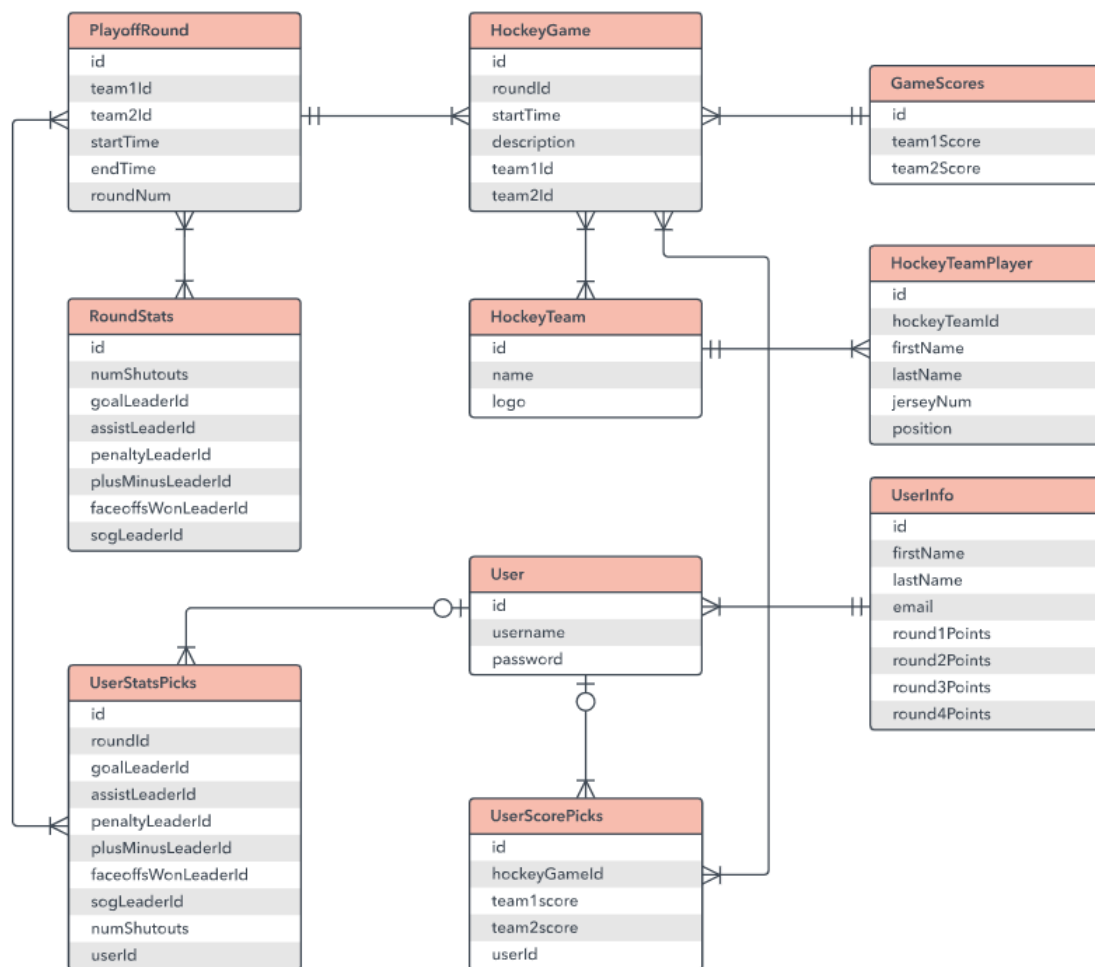

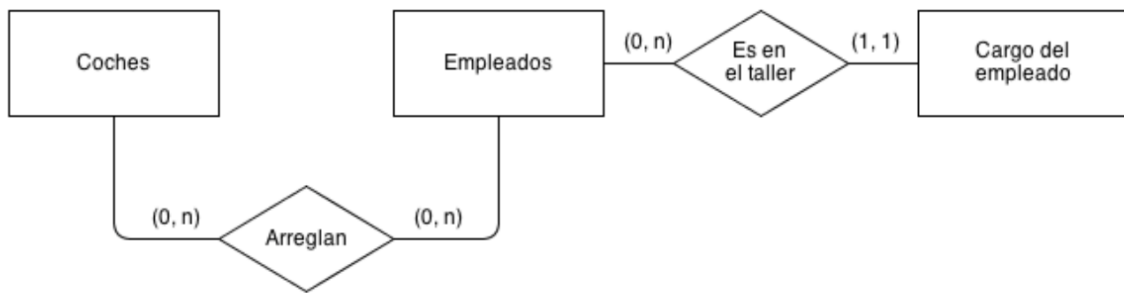


## 7.3.2. Componentes del diagrama ER

### Entidad

Las entidades representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos), que se diferencian claramente entre sí.

Estas entidades se representan en un diagrama con un rectángulo, como los siguientes.




### Atributos

Los atributos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta entidad). Cada entidad contiene distintos atributos, que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...).

Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad, y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos, como a continuación.

Los atributos referentes a las claves primarias serán subrayados.

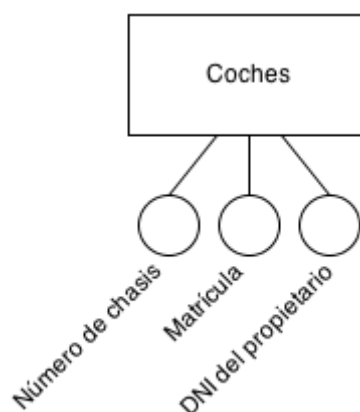

## Relación

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable.

Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos, que se unen a las entidades mediante líneas.



Existen relaciones fuertes y relaciones débiles. Las relaciones débiles son las conexiones entre una entidad débil y su propietario. Se representan con un doble diamante




## Cardinalidad de las relaciones

Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según como participen en ellas las entidades.

Esto complementa a las representaciones de las relaciones, mediante un intervalo en cada extremo de la relación que especifica cuantos *objetos* o *cosas* (de cada entidad) pueden intervenir en esa relación.

**Uno a uno:** Una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa.



**Uno a varios o varios a uno:** determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existir solo una vez.




**Varios a varios:** determina que una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o varios registros y viceversa.



El primer número de los indicadores numéricos mínimo de registros en una relación y el segundo el máximo (si no hay límite se representa con una "n").

Las relaciones de cardinalidad también pueden ser representadas de la siguiente manera:

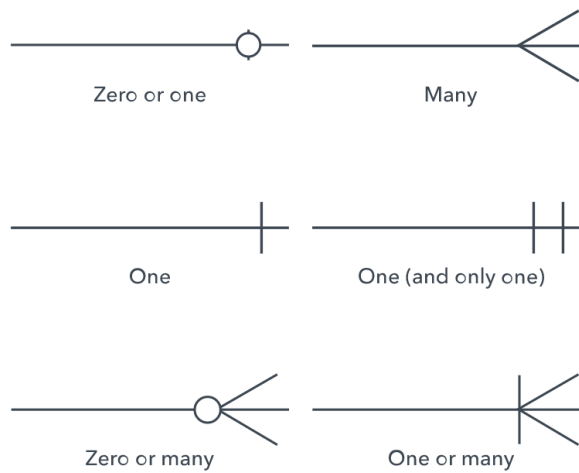

## 8. Repositorio

El control de código fuente (control de versiones) es la práctica de seguimiento y administración de los cambios en el código.

Los sistemas de administración de código fuente permiten supervisar los cambios en el código y mantienen un historial del cambios en cada fichero, permitiendo de esta manera volver a versiones anteriores cuando sea necesario. Ayudan también a resolver conflictos a la hora de combinar/comparar las diferentes versiones de código.

Nos facilitarán el desarrollo en equipo, pudiendo aislar el trabajo hasta que esté listo, optimizando de esta forma el proceso de desarrollo y proporcionando un origen centralizado para el equipo.

### 8.1. Conceptos Básicos

Repositorio: Definimos un repositorio como todo aquel proyecto que ya está siendo seguido por git. Posee ya por tanto, un historial de operaciones realizadas sobre el mismo.

- Clon: Copia del repositorio. Normalmente es lo primero que se hace cuando un programador se integra en el proyecto.
- Rama: Bifurcación creada a partir del origen. Cada vez que se requiera un desarrollo sobre alguna característica, debe crearse sobre una nueva rama.
- Commit: Registra los cambios que cada programador realiza pero no los sube aún al origen
- Pull: Registra los cambios commitados en el origen indicado.

#### Flujo ejemplo de git



En nuestro caso, usaremos la integración de GIT que ofrece el IDE de Visual Studio 2017.A través de dicho entorno, gestionaremos todas las tareas necesarias para elaborar nuestras subidas. Veremos más sobre este tema en los ejercicios prácticos.



## 8.2. GitLab

Gitlab es un servicio web de control de versiones y desarrollo de software colaborativo basado en Git. Además de gestor de repositorios, el servicio ofrece también alojamiento de wikis y un sistema de seguimiento de errores, todo ello publicado bajo una Licencia de código abierto.

Además de ser un GIT, GitLab es una suite completa que permite gestionar, administrar, crear y conectar los repositorios con diferentes aplicaciones y hacer todo tipo de integraciones con ellas, ofreciendo un ambiente y una plataforma en cual se puede realizar las varias etapas de su SDLC/ADLC y DevOps.

### GitFlow:

El proceso básico para usar GitFlow consiste en manejar varias ramas dentro del repositorio remoto. Cada una de estas ramas tiene una función, todo con miras a garantizar un repositorio con código estable.

Definimos los siguientes branches en el repositorio:


- master: Esta rama se crea por defecto. Sobre este no se trabajará.
- release: Es en esta rama donde se pondrán los release formados por todos los cambios de los desarrolladores.
- develop: Es en esta rama están las versiones estables de desarrollo, las que se hacen después de hacer merge.

## 8.3. IC ,EC y DC: Teamcity & Octopus

### 8.3.1. Integración Continua y Despliegue Continuo

#### Integración Continua:

La integración continua es un modelo informático que consiste en hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos cuanto antes. Entendemos por integración la compilación y ejecución de pruebas de todo un proyecto.

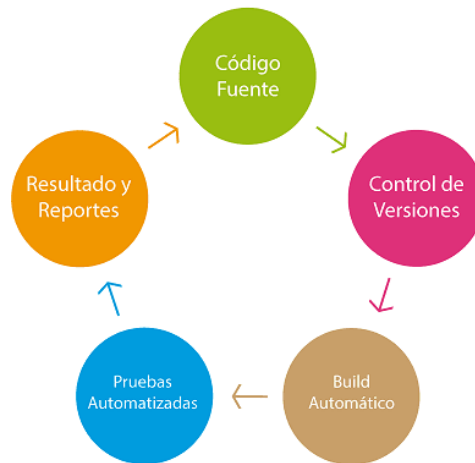

### Entrega Continua:

Es el siguiente paso de la integración continua, de hecho, en muchos círculos se la conoce como una extensión de la integración continua. Su objetivo no es otro que el de proporcionar una manera ágil y fiable de poder entregar o desplegar los nuevos cambios a los clientes. Esto se consigue automatizando el proceso de despliegue, aunque esto ocurrirá al hacer clic sobre la acción de despliegue.



### Despliegue Continuo:


El objetivo a diferencia de la entrega continua es que no exista intervención humana a la hora de realizar el despliegue de nuestro Software en producción. Esta es quizás la clave y diferencia más importante con respecto a la entrega continua. Para lograr este propósito, el pipeline de producción tiene una serie de pasos que deben ejecutarse en orden y forma satisfactoria. Si alguno de esos pasos no finalizan de forma esperada, el proceso de despliegue no se llevará a cabo.



## 8.3.2. TeamCity

TeamCity es un servidor de integración y despliegue continuo potente y fácil de usar que funciona de forma inmediata. Puede crear, verificar y ejecutar pruebas automatizadas en el servidor incluso antes de confirmar sus cambios, manteniendo su base de código limpia en todo momento. Posee una Jerarquía de proyectos y una serie de plantillas con configuraciones habituales.

Permite dividir un único procedimiento de compilación en partes que puedan ejecutarse de forma secuencial o en paralelo.

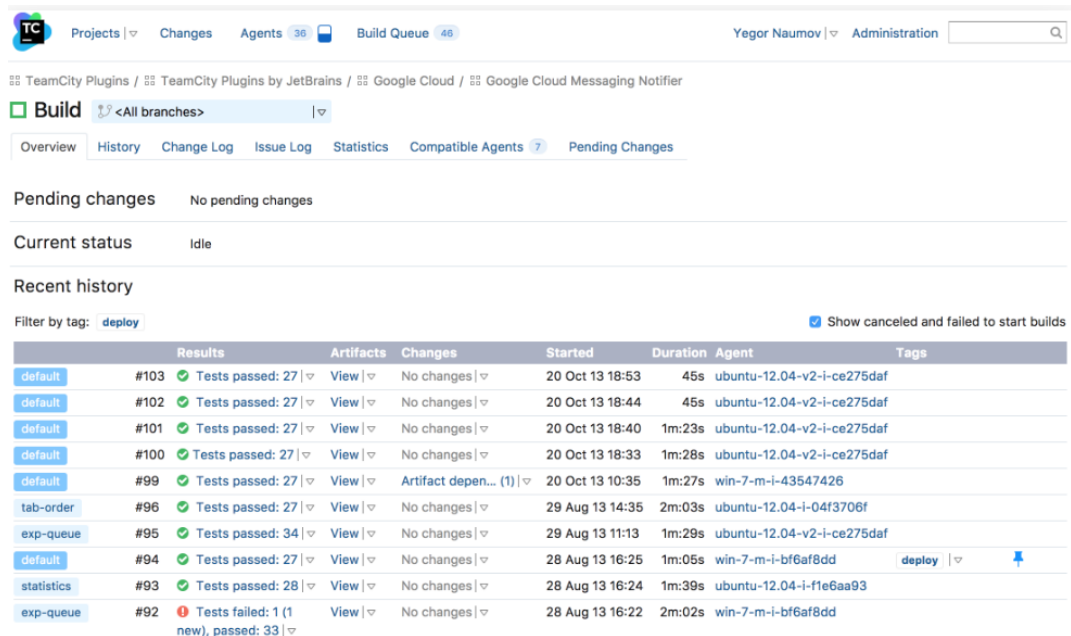

The screenshot shows the TeamCity web interface. At the top, there are navigation tabs: Projects, Changes, Agents (36), Build Queue (46), and Administration. Below this, there's a search bar and a list of plugins. The main section is titled 'Build' and shows a list of builds. The 'Recent history' section is expanded, showing a table of builds with columns: Results, Artifacts, Changes, Started, Duration, Agent, and Tags. The table lists several builds, including #103, #102, #101, #100, #99, #96, #95, #94, #93, and #92. Build #92 is highlighted as failed.

Results	Artifacts	Changes	Started	Duration	Agent	Tags
#103 Tests passed: 27   View	No changes	20 Oct 13 18:53	45s	ubuntu-12.04-v2-i-ce275daf		
#102 Tests passed: 27   View	No changes	20 Oct 13 18:44	45s	ubuntu-12.04-v2-i-ce275daf		
#101 Tests passed: 27   View	No changes	20 Oct 13 18:40	1m:23s	ubuntu-12.04-v2-i-ce275daf		
#100 Tests passed: 27   View	No changes	20 Oct 13 18:33	1m:28s	ubuntu-12.04-v2-i-ce275daf		
#99 Tests passed: 27   View	Artifact dependen... (1)	20 Oct 13 10:35	1m:27s	win-7-m-i-43547426		
#96 Tests passed: 27   View	No changes	29 Aug 13 14:35	2m:03s	ubuntu-12.04-i-04f3706f		
#95 Tests passed: 34   View	No changes	29 Aug 13 11:13	1m:29s	ubuntu-12.04-v2-i-ce275daf		
#94 Tests passed: 27   View	No changes	28 Aug 13 16:25	1m:05s	win-7-m-i-bf6af8dd	deploy	
#93 Tests passed: 28   View	No changes	28 Aug 13 16:24	1m:39s	ubuntu-12.04-i-f1e6aa93		
#92 Tests failed: 1 (1 new), passed: 33   View	No changes	28 Aug 13 16:22	2m:02s	win-7-m-i-bf6af8dd		

## 8.3.3. Octopus

Es una herramienta para la integración continua que se alinea con otras herramientas de integración continua facilitando procesos complejos de despliegue.

## 9. C#

### 9.1. Descubriendo .NET

.NET es una plataforma para el desarrollo de software que fue lanzada por Microsoft con la finalidad de fusionar su amplio catálogo de productos.


Desde un punto de vista tecnológico, lo que se pretendía con la creación de .NET era poder desarrollar aplicaciones y sistemas que fueran independientes de la arquitectura física y del sistema operativo sobre el que se ejecutaran. La repercusión fue muy grande, ya que Microsoft estableció un estándar de intercambio de información entre sus productos llamado “XML”, que posiblemente a muchos de vosotros os suene.

Desde el punto de vista comercial, .NET podría interpretarse como la alternativa por parte de Microsoft en el sector de los desarrollos web para competir con la plataforma Java de Oracle Corporation, así como con los diversos framework basados en PHP.

Al tratarse de una plataforma de propósito general, se pueden realizar tanto desarrollos web, como programas de escritorio o aplicaciones para dispositivos móviles. Además favorece el desarrollo en multiplataforma, como por ejemplo el que una misma aplicación pueda correr indistintamente en los diferentes sistemas operativos móviles como IOS, Android o Windows Phone garantizando la comunicación entre los diferentes dispositivos.

Finalmente, comentar que en .net es posible el desarrollo con varias plataformas de codificación, entre las más conocidas: VB.NET, C++ ó C# (usada en la mayoría de los casos)

En la siguiente imagen, se muestra una estructura básica que resume la organización de la plataforma .NET

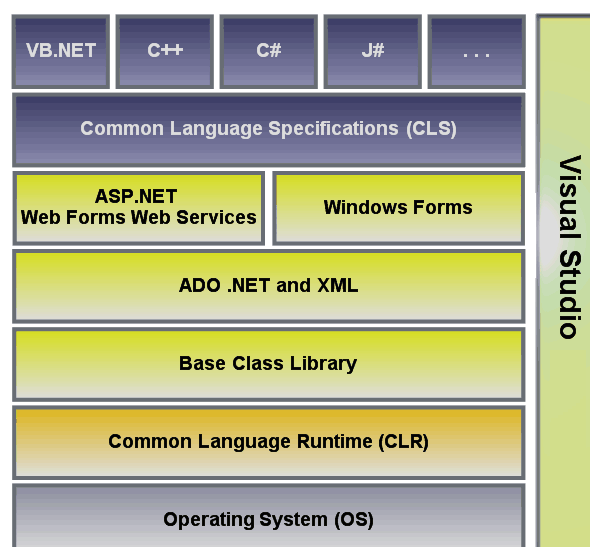

## 9.2. Fundamentos C#

### 9.2.1. Introducción e historia C#

C# es un lenguaje creado por Microsoft y parte de Framework .NET

Es orientado a objetos y con soporte orientado a componentes , esto quiere decir que además de poder hacer nuestro programa podemos hacer pequeños ficheros de código similar a componente y usarlos en otros desarrollos.

Es un lenguaje Type-Safe, es decir, fuertemente tipado.

Es un lenguaje basado en C, compartiendo sintaxis con C, C++ y JAVA

A través de la plataforma .NET. podremos crear aplicaciones multiplataforma codificando únicamente con C#.

#### Versiones de C#

Las versiones que se aprecian de C# van desde la versión 1.0 creada en 2002 hasta la actual versión de 7.0 que se usa en VS 2017.

A través del tiempo y de las versiones, C# ha ido incorporando a su identidad más características y funciones que lo han convertido en el potente lenguaje que es hoy.

Actualmente, C# se está usando cada vez más en .NET Core y ahora tiene como destino cualquier sistema operativo y tiene puesta la mirada en la nube y la portabilidad. Por supuesto, esas nuevas capacidades ocupan las ideas y el tiempo de los diseñadores de lenguaje, además de ofrecer nuevas características.

En nuestro caso, el ámbito de nuestra formación se centrará en el estudio del framework 4.6.1 de .NET

### 9.2.2. NET Framework 4.6.1, CLR y FCL

.NET Framework se compone de dos aspectos importantes:

- Common Language Runtime (CLR)
- Framework Class Library (FCL)

## Common Language Runtime o CLR

Es un entorno de ejecución para los códigos de los programas que corren sobre la plataforma Microsoft .NET. El CLR es el encargado de compilar una forma de código intermedio llamada Common Intermediate Language (CIL, anteriormente conocido como MSIL, por Microsoft Intermediate Language), al código de máquina nativo, mediante un compilador en tiempo de ejecución.

## Framework Class Library o FCL (ó BCL)

Al conjunto de tipos de datos y a la jerarquía en la que se organizan los mismos se denomina FCL o BCL.

Nos aportarán la solución a muchos de los problemas que podemos encontrar a lo largo del desarrollo de una aplicación.

Cada nivel de la jerarquía está definido por un espacio de nombres (namespace) que identifica a un grupo de tipos. Los espacios de nombres se nombran concatenando el nombre del padre, el símbolo "." y su propio nombre y todo ello hace referencia a un conjunto de funcionalidades que se proveen de manera conjunta. Por ejemplo, el espacio de nombres System.Xml agrupa un conjunto de clases que permiten procesar flujos de datos en formato XML.

Con respecto al framework objetivo de este curso, .NET Framework 4.6.1, incluye nuevas características en las áreas siguientes:

Criptografía, ADO.NET, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation, Generación de perfiles y NGen

## 9.2.3. Variables , operadores y expresiones

### Variables:

Una variable es un lugar para almacenar información en la memoria de cualquier computador. Una variable se define en base a un tipo.

Hay dos clases de tipos en C#: tipos de valor y tipos de referencia.

Las variables de tipos de valor contienen directamente los datos, mientras que las variables de los tipos de referencia almacenan referencias a los datos, lo que se conoce como objetos.

Con los tipos de referencia, es posible que dos variables hagan referencia al mismo objeto y que, por tanto, las operaciones en una variable afecten al objeto al que hace referencia la otra.

Con los tipos de valor, cada variable tiene su propia copia de los datos y no es posible que las operaciones en una variable afecten a la otra (excepto para las variables de parámetro ref y out).

Los tipos de valor de C# se dividen en tipos simples, tipos de enumeración, tipos de estructura y tipos de valores NULL.

Los tipos de referencia de C# se dividen en tipos de clase, tipos de interfaz, tipos de matriz y tipos delegados.

En el esquema siguiente se proporciona información general del sistema de tipos de C#.

- Tipos de valor
  - Tipos simples
    - Entero con signo: sbyte, short, int, long
    - Entero sin signo: byte, ushort, uint, ulong
    - Caracteres Unicode: char
    - Punto flotante binario IEEE: float, double
    - Punto flotante decimal de alta precisión: decimal
    - Booleano: bool
  - Tipos de enumeración
    - Tipos definidos por el usuario con el formato enum E {...}
  - Tipos de estructura
    - Tipos definidos por el usuario con el formato struct S {...}
- Tipos de referencia
  - Tipos de clase
    - Clase base definitiva de todos los demás tipos: object
    - Cadenas Unicode: string
    - Tipos definidos por el usuario con el formato class C {...}
  - Tipos de interfaz
    - Tipos definidos por el usuario con el formato interface I {...}
  - Tipos de matriz
    - Unidimensional y multidimensional; por ejemplo, int[] y int[,]
  - Tipos delegados
    - Tipos definidos por el usuario con el formato delegate int D(...)

Se pueden definir tipos de datos nullable. Esto se hace añadiendo el carácter '?' a continuación de la declaración del tipo.

Al declarar un tipo de dato nullable automáticamente adquirirá el atributo HasValue.

## Operadores:

C# proporciona una serie de operadores compatibles con los tipos integrados. Por ejemplo, los operadores aritméticos realizan operaciones aritméticas con operandos numéricos, y los operadores lógicos booleanos realizan operaciones lógicas con los operandos bool.

Algunos operadores se pueden sobrecargar. Con la sobrecarga de operadores, puede especificar el comportamiento del operador para los operandos de un tipo definido por el usuario.

#### Operadores aritméticos:

Operadores unarios: ++ (incremento), -- (decremento), + (más) y - (menos).

Operadores binarios: \* (multiplicación), / (división), % (resto), + (suma) y - (resta).

#### Operadores lógicos booleanos

Operadores unarios: ! (negación lógica).

Operadores binarios: && (AND lógico condicional) y || (OR lógico condicional). Esos operadores evalúan el operando derecho solo si es necesario.

#### Operadores de igualdad

Los operadores == (igualdad) y != (desigualdad) comprueban si los operandos son iguales.

#### Operadores relacionales

Los operadores < (menor que) > (mayor que) <= (menor o igual que) >= (mayor o igual que) hacen las comparaciones entre sus operandos

#### Operador null condicional

El operador ? (operador null condicional) comprobará si el operando de la izquierda cuenta con un objeto inicializado.

## Expresiones

Las expresiones se construyen con operandos y operadores. Los operadores de una expresión indican qué operaciones se aplican a los operandos.

Cuando una expresión contiene varios operadores, la precedencia de los operadores controla el orden en que se evalúan los operadores individuales. La precedencia indicará qué operadores se van a ejecutar antes que otros

Cuando un operando se encuentra entre dos operadores con la misma precedencia, la asociatividad de los operadores controla el orden en que se realizan las operaciones.

La precedencia y la asociatividad pueden controlarse mediante paréntesis.

Por ejemplo,  $x + y * z$  primero multiplica y por  $z$  y luego suma el resultado a  $x$ , pero  $(x + y) * z$  primero suma  $x$  y  $y$  y luego multiplica el resultado por  $z$ .

Se puede apreciar la lista completa de operadores de C# en el enlace:

<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/language-reference/operators/>



## 9.2.4. Sobrecarga de Operadores

Un tipo definido por el usuario puede sobrecargar un operador de C# predefinido. Es decir, en nuestro tipo personalizado podemos proporcionar la implementación personalizada y necesaria de una operación concreta cuando uno o los dos operandos son de ese tipo.

Hay que dejar claro que NO todos los operadores son recargables, en el siguiente enlace se muestra un resumen de qué operadores son o no sobrecargables:

<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/language-reference/operators/operator-overloading#overloadable-operators>

Existen una serie de reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar la sobrecarga de los operadores:

- No se puede cambiar la precedencia y asociatividad de un operador
- No se puede cambiar la multiplicidad de un operador
- No se pueden inventar símbolos nuevos de operadores ni cambiar el significado de los operadores actuales.

Para implementar una sobrecarga de un operador concreto usaremos la siguiente sintaxis:

```
public static [int] operator [+] ([Lista de parámetros])
```

Indicaremos a continuación algunas observaciones sobre dichas sobrecargas:

- Todos los operadores que implementemos deben ser públicos.
- Todos los operadores que se implementen deben ser estáticos.
- Finalmente, deben indicarse tantos parámetros como multiplicidad tenga el operador en cuestión.
- Al menos uno de los parámetros pasados debe ser del mismo tipo que el tipo personalizado que lo implementa.

## 9.2.5. Enumeraciones

Un tipo de enumeración es un tipo de valor definido por un conjunto de constantes con nombre del tipo numérico integral subyacente.

Un tipo de enumeración se usa para representar una opción de un conjunto de valores mutuamente excluyentes.

Ejemplos de definición de tipo enumerado:

```
enum Season
{
    Spring,
    Summer,
    Autumn,
    Winter
}
```

```
enum ErrorCode : ushort
{
    None = 0,
    Unknown = 1,
    ConnectionLost = 100,
    OutlierReading = 200
}
```

De forma predeterminada, los valores de constante asociados de miembros de enumeración son del tipo `int`; comienzan con cero y aumentan en uno después del orden del texto de la definición.

Es posible también especificar explícitamente cualquier otro tipo de numérico entero como tipo de un tipo de enumeración. También puede especificar explícitamente los valores de constante asociados.

Para cualquier tipo de enumeración, existen conversiones explícitas entre el tipo de enumeración y su tipo entero subyacente. Si convierte un valor de enumeración a su tipo subyacente, el resultado es el valor entero asociado de un miembro de enumeración.

```
public enum Season
{
    Spring,
    Summer,
    Autumn,
    Winter
}

public class EnumConversionExample
{
    public static void Main()
    {
        Season a = Season.Autumn;
        Console.WriteLine($"Integral value of {a} is {(int)a}"); // output: Integral value of Autumn

        var b = (Season)1;
        Console.WriteLine(b); // output: Summer

        var c = (Season)4;
        Console.WriteLine(c); // output: 4
    }
}
```

## 9.2.6. Estructuras

Un tipo de estructura (o tipo `struct`) es un tipo de valor que puede encapsular datos y funcionalidad relacionada. Para definir un tipo de estructura se usa la palabra clave `struct`:

```
public struct Coords
{
    public Coords(double x, double y)
    {
        X = x;
        Y = y;
    }

    public double X { get; }
    public double Y { get; }

    public override string ToString() => $"({X}, {Y})";
}
```

A la hora de crear una estructura, no tenemos permitido crear el constructor por defecto ya que el propio compilador nos creará uno siempre, por ello si creamos un constructor, debe encargarse de inicializar todos sus atributos.

Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, para inicializar / usar una estructura, lo haríamos de la siguiente manera:

```
Coords coord = new Coords(10.5, 15.5);
```

Normalmente, los tipos de estructura se usan para diseñar tipos de pequeño tamaño centrados en datos que proporcionan poco o ningún comportamiento.

Si nos interesa aplicar comportamiento habría que considerar la posibilidad de definir una clase. Los tipos de clase tienen semántica de referencias. Es decir, una variable de un tipo de clase contiene una referencia a una instancia del tipo, no la propia instancia.

## Diferencias entre estructura y clase:

La principal diferencia entre una estructura y una clase en .NET es que las primeras son tipos por valor y las otras tipo por referencia. Es decir, aunque las estructuras pueden trabajar como clases, realmente son valores ubicados en la pila directamente, y no referencias a la información en memoria.

Esto, significa que las estructuras se pueden gestionar más eficientemente al instanciarlas (se hace más rápido), sobre todo en grandes cantidades, como una matriz. Al crear una matriz de estructuras, éstas se crean consecutivamente en memoria y no es necesario instanciar una a una y guardar sus referencias en la matriz, por lo que es mucho más rápido su uso.

## 9.2.7. Arreglos

También conocidos como Matriz ó Arraays, almacenan una colección de datos del mismo tipo (pueden ser tipos simples o tipos complejos) evitando así declarar una infinidad de variables, del mismo tipo.

Todo arreglo comienza en la posición 0 y llega hasta n, accedemos a sus valores por medio del índice que se coloca en la posición del valor referido. Todas las matrices consisten en ubicaciones de memoria contiguas.

A continuación, unos ejemplos de declaración de Array:

```
int[] nombreArray = new int[3];  
int[] nombreArray3 = { 10,25,15,50};  
Prueba[] nombreArray2 = new Prueba[10];  
var nombreArray4 = new[] { "Hola", "Mundo" };
```

Para acceder a los elementos de un arreglo usaremos el índice del mismo:

```
int valor = nombreArray[2];  
nombreArray[2] = 89;
```

Para iterar por los elementos de un arreglo podremos usar las estructuras de control de tipo iterativas. Por ejemplo, si queremos iterar por todo el arreglo, podremos usar las estructuras for o foreach:

```
for (int i=0;i< nombreArray.Length; i++)  
{  
    int valor2 = nombreArray[i];  
}  
  
foreach (int ele in nombreArray)  
{  
    int valor2 = ele;
```

## Arreglos Multidimensionales

Existe la posibilidad de crear arreglos multidimensionales para aumentar la capacidad del mismo.

Ejemplo de declaración de array multidimensional:

```
int[,] arrayBidi = new int[1, 1];
```

Para acceder a los elementos del array multidimensional, tendremos que indicar todos los índices involucrados en la posición. Por ejemplo, en el caso del ejemplo, sería de la siguiente manera:

```
arrayBidi[0, 0] = 100;
```

## 9.2.8. Generics

Los genéricos introducen el concepto de parámetros de tipo a .NET Framework, lo que le permite diseñar clases y métodos que aplazan la especificación de uno o varios tipos hasta que el código de cliente declare y cree una instancia de la clase o el método.

Por ejemplo, al usar un parámetro de tipo genérico T, puede escribir una clase única que otro código de cliente puede usar sin incurrir en el costo o riesgo de conversiones en tiempo de ejecución.

Las clases y métodos genéricos combinan reusabilidad, seguridad de tipos y eficacia

Se encuentran dentro del espacio de nombres "System.Collections.Generic"

Un ejemplo de definición de una clase genérica es:

```
public class ClaseGenerica<T>
{
    T dato;
    1 referencia
    public ClaseGenerica(T dato)
    {
        this.dato = dato;
    }
}
```

En la definición de la clase genérica, podremos indicar varios tipos genéricos, separándolos por comas, como en el siguiente ejemplo:

```
// ClaseGenerica.cs
public class ClaseGenerica<T,U,V>
{
}
```

### Restricciones:

Existe la posibilidad de aplicar restricciones a los tipos pasados a la clase genérica, de forma que podemos indicar de que tipo van a ser las generalidades pasadas a la clase genérica, de la siguiente manera:

7 referencias

```
public class ClaseGenerica<T, U, V> where V : System.Exception where U : System.Exception, Interface1
{
}
```

## 9.2.9. Uso de Colecciones

Para el uso de almacenamiento de elementos, hemos usado hasta el momento Arreglos, pero estos arreglos tienen diversas limitaciones que complican su uso si queremos implementar funcionalidad avanzada.

En este caso, .NET Framework nos provee de las clases que son colecciones especializadas en almacenar y obtener datos de forma más eficiente.

Estos están disponibles dentro del namespace System.Collections.Generic

Este tipo de elementos son colecciones de tipos Genéricos.

### List<T>:


Esta clase es la clase colección más sencilla, conserva muchas similitudes con los arreglos y es la más usada. Aún con similitudes con los arreglos, presenta más flexibilidad que los mismos y está diseñada para solventar algunos problemas que presentan dichos arreglos.

Un ejemplo de definición de la colección List<T>:

```
List<int> listaElementos = new List<int>();
```

## LinkedList<T>:

Esta clase es la clase colección representa una lista de doble vínculo.

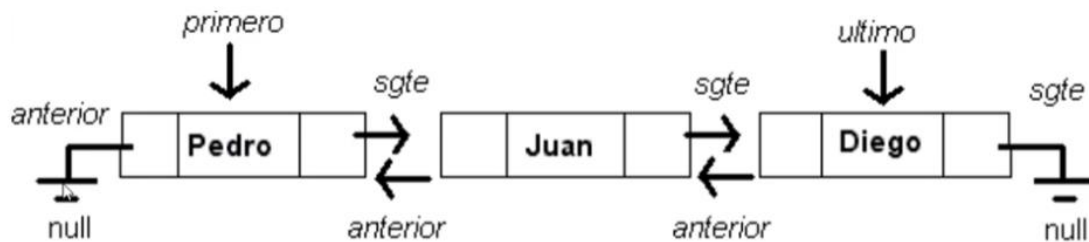


Un ejemplo de definición de la colección LinkedList<T>:

```
LinkedList<int> listaElementos = new LinkedList<int>();
```

## Queue<T>:

Representa una colección de objetos de tipo primero en entrar, primero en salir, representando así una cola genérica

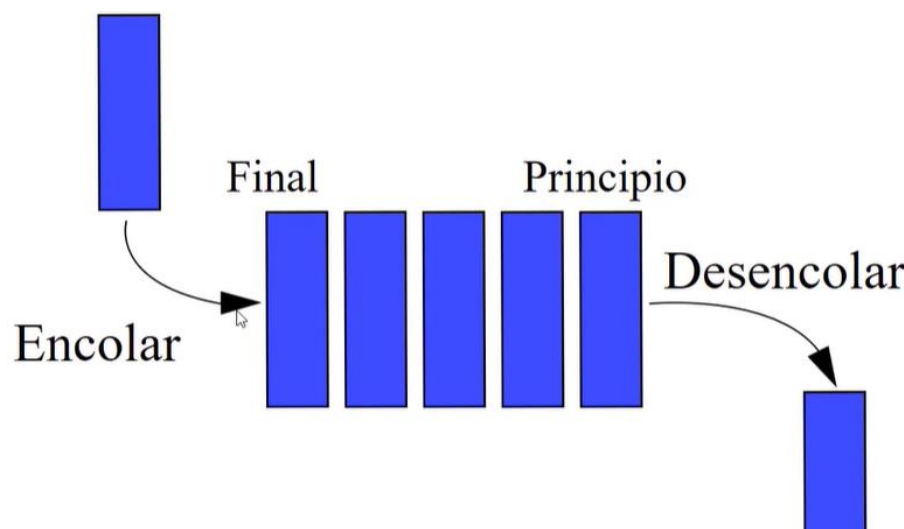


Un ejemplo de definición de la colección Queue<T>:

```
Queue<int> listaElementos = new Queue<int>();
```

### Stack<T>:

Representa una colección de objetos de tipo último en entrar, primero en salir, representando así una pila genérica

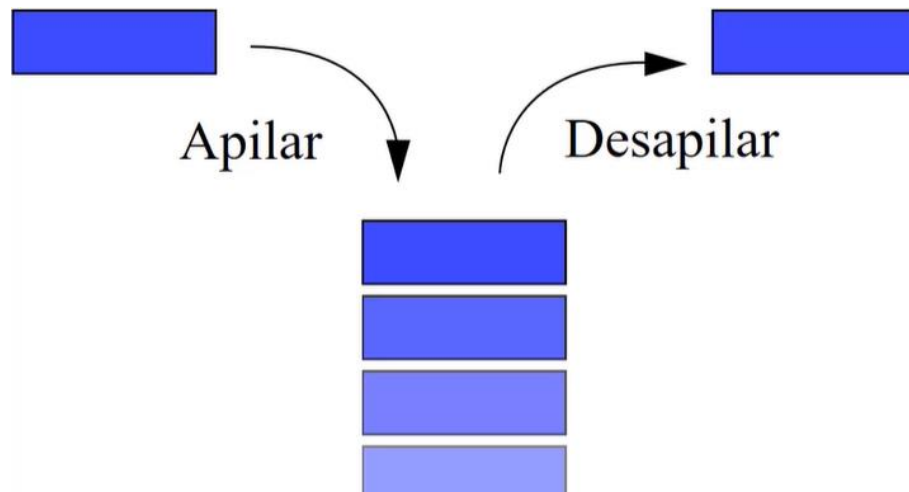

Un ejemplo de definición de la colección Stack<T>:

```
Stack<int> listaElementos = new Stack<int>();
```

### Dictionary<T>:

Representa una colección de claves y valores. En una clase genérica Dictionary no pueden existir claves duplicadas. El uso de esta estructura será tanto más eficiente cuanto más memoria tengamos.

Un ejemplo de definición de la colección Dictionary<T>:

```
Dictionary<int,int> listaElementos = new Dictionary<int, int>();
```

### SortedList<T>:

Representa una colección de pares clave-valor ordenados por su key. Aplica las mismas normas y restricciones que la clase Dictionary.

Un ejemplo de definición de la colección SortedList<T>:

```
SortedList<string,string> listaElementos = new SortedList<string, string>();
```



### HashSet<T>:

Representa un conjunto de valores.

Un ejemplo de definición de la colección HashSet<T>:

```
HashSet<string> listaElementos = new HashSet<string>();
```

## 9.2.10. Estructuras de control

Las estructuras de control sirven para gestionar el flujo de trabajo de una aplicación.

### Estructuras de control condicionales: IF

La estructura IF evalúa una condición y ejecuta unas sentencias concretas en caso de que la condición evaluada sea correcta:

```
int a = 1;
int b = 2;
if (a == b)
{
    //instrucciones en caso de evaluación correcta
} else {
    //instrucciones en caso de evaluación incorrecta
}
```

### Estructuras de control condicionales: Switch

Switch es una estructura que controla múltiples selecciones y enumeraciones pasando el control a una de las instrucciones case de su cuerpo.

```
int a = 1;

switch (a)
{
    case 1:
        //instrucciones
        break;
    case 2:
        //instrucciones
        break;
}
```

## Estructuras de control iterativas: While

While es una estructura que ejecuta una instrucción o un bloque de instrucciones repetidamente hasta que la expresión evaluada en su cabecera sea false

```
int a = 1;

while (a!=10)
{
    //instrucciones
    a = new Random().Next();
}
```

Es importante comentar que en el cuerpo del while debe modificarse la variable implicada en la condición evaluada para evitar bucles infinitos.

## Estructuras de control iterativas: Do While

Su diferencia básica con la estructura while es que la prueba de condición es hecha al finalizar el ciclo, es decir las instrucciones se ejecutan al menos una vez ya que primero ejecuta las instrucciones y al final evalúa la condición.

```
do
{
    //instrucciones
    a = new Random().Next();
} while (a != 10);
```

Es importante comentar que en el cuerpo del while debe modificarse la variable implicada en la condición evaluada para evitar bucles infinitos.

### Estructuras de control iterativas: For

La instrucción for es una variante de while que permite reducir el código necesario para escribir los tipos de bucles más comúnmente usados en programación. Su sintaxis es:

```
int[] numeros = new int[] { 1, 2, 3 };
for (int i = 0; i < numeros.Length; i++)
{
    int num = numeros[i];
    Console.WriteLine(num);
}
```

### Estructuras de control iterativas: For each

La instrucción foreach es una variante de while que permite reducir el código necesario para escribir los tipos de bucles más comúnmente usados en programación. Su sintaxis es:

```
int[] elementos = { 1, 2, 3 };
foreach (int elemento in elementos)
{
    /// instrucciones
}
```

## 9.2.11. Métodos en C#

Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Un programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método y especificando los argumentos de método necesarios. En C#, todas las instrucciones ejecutadas se realizan en el contexto de un método.

Los métodos se declaran en una clase, struct o interfaz especificando el nivel de acceso, modificadores opcionales, el valor devuelto, el nombre del método y cualquier parámetro de método. Todas estas partes forman la firma o signatura del método.

```
abstract class Motorcycle
{
    // Anyone can call this.
    public void StartEngine() { /* Method statements here */ }

    // Only derived classes can call this.
    protected void AddGas(int gallons) { /* Method statements here */ }

    // Derived classes can override the base class implementation.
    public virtual int Drive(int miles, int speed) { /* Method statements here */ return 1; }

    // Derived classes must implement this.
    public abstract double GetTopSpeed();
}
```

Llamar a un método en un objeto es como acceder a un campo.

Ejemplo: Los métodos de la clase Motorcycle se pueden llamar de la siguiente manera:

```
TestMotorcycle moto = new TestMotorcycle();

moto.StartEngine();
moto.AddGas(15);
```

## Parámetros y argumentos de métodos

La definición del método especifica los nombres y tipos de todos los parámetros necesarios.

Si el código de llamada llama al método, debe proporcionar los valores concretos, denominados argumentos, para cada parámetro.

Los argumentos deben ser compatibles con el tipo de parámetro, pero el nombre del argumento (si existe) utilizado en el código de llamada no tiene que ser el mismo que el nombre del parámetro definido en el método

## Valores devueltos

Los métodos pueden devolver un valor al autor de llamada. Si el tipo de valor devuelto, (el tipo enumerado antes del nombre de método) no es void, el método puede devolver el valor mediante la utilización de la palabra clave return . Una instrucción con la palabra clave return seguida de un valor que coincide con el tipo de valor devuelto devolverá este valor al autor de llamada del método.

```
public ref double GetEstimatedDistance()
{
    return ref estDistance;
}
```

Para utilizar un valor devuelto de un método, el autor de la llamada puede usar la llamada de método en cualquier lugar con un valor del mismo tipo. También puede asignar el valor devuelto a una variable:

```
result = obj.SquareANumber(obj.AddTwoNumbers(1, 2));
// The result is 9.
Console.WriteLine(result);
```

### Sobrecarga de métodos:

La sobrecarga de métodos consiste en crear más de un procedimiento o constructor de instancia en una clase con el mismo nombre y distintos tipos de argumento

A partir de la versión 4.0 de C# se incorporan los parámetros opcionales en el método, lo que nos permite declarar un método poniendo por defecto un valor a cada uno de sus parámetros. Esto implica el poder tener diferentes llamadas del mismo procedimiento sin necesidad de sobrecargarlo.

## 9.2.12. Manejo de Excepciones

Las características de control de excepciones del lenguaje C# nos ayudan a afrontar cualquier situación inesperada o excepcional que se produce cuando se ejecuta un programa. El control de excepciones usa las palabras clave try, catch y finally para intentar realizar acciones que pueden no completarse correctamente, para controlar errores cuando decide que es razonable hacerlo y para limpiar recursos más adelante.

El código de un bloque finally se ejecuta incluso si se produce una excepción. Use un bloque finally para liberar recursos, por ejemplo, para cerrar las secuencias o los archivos que se abrieron en el bloque try.

A continuación, un ejemplo de cómo rescatar un error concreto a través del control de excepciones:

```
static double SafeDivision(double x, double y)
{
    if (y == 0)
        throw new System.DivideByZeroException();
    return x / y;
}
static void Main()
{
    // Input for test purposes. Change the values to see
    // exception handling behavior.
    double a = 98, b = 0;
    double result = 0;

    try
    {
        result = SafeDivision(a, b);
        Console.WriteLine("{0} divided by {1} = {2}", a, b, result);
    }
    catch (DivideByZeroException e)
    {
        Console.WriteLine("Attempted divide by zero.");
    }
}
```

## 9.3. Threads

### 9.3.1. Introducción. ¿Qué son los hilos?

Un hilo se define como la ruta de ejecución de un programa. Cada hilo define un flujo único de control. Si su aplicación implica operaciones complicadas y que requieren mucho tiempo, entonces a menudo es útil para establecer diferentes rutas de ejecución o hilos, con cada hilo de la realización de un trabajo en particular.

Los hilos son procesos ligeros. Un ejemplo común de uso de hilo es la implementación de la programación concurrente por los sistemas operativos modernos. El uso de hilos ahorra desperdicio de ciclo de la CPU y aumentar la eficiencia de una aplicación.

Hasta ahora hemos escrito los programas en los que un solo hilo ejecuta como un proceso único, que es la instancia en ejecución de la aplicación. Sin embargo, de esta manera la aplicación puede realizar una tarea a la vez. Para hacerlo ejecutar más de una tarea a la vez, podría dividirse en las discusiones más pequeñas.

En C #, la clase `System.Threading.Thread` se utiliza para trabajar con hilos. Permite crear y acceder a hilos individuales en una aplicación multiproceso. El primer hilo que se ejecutará en un proceso se llama el hilo principal.

Cuando un programa en C # comienza la ejecución, se crea automáticamente el hilo principal. Los hilos creados con la clase `Thread` son llamados los hilos hijos del hilo principal. Se puede acceder a un hilo mediante la propiedad `CurrentThread` de la clase `Thread`.

El programa siguiente muestra la ejecución hilo principal:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;
namespace HilosCsharp
{
    Oreferencias
    class Program
    {
        Oreferencias
        static void Main(string[] args)
        {
            Thread th = Thread.CurrentThread;
            th.Name = "Tarea Princial Huanaco";
            Console.WriteLine("Esto es: {0}", th.Name);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

## Ciclo de vida de un Hilo

El ciclo de vida de un hilo comienza cuando se crea un objeto de la clase `System.Threading.Thread` y termina cuando el hilo se termina o finaliza la ejecución.

A continuación se presentan los diferentes estados del ciclo de vida de un hilo:

- **Unstarted State:** Es la situación en la que se crea la instancia de la Thread, pero el método de inicio no se llama.
- **Ready State:** Es la situación en la que el hilo está listo para funcionar y esperando ciclo de la CPU.
- **Not Runnable State:** Un hilo no es ejecutable, cuando:
  - Sleep method has been called
  - Wait method has been called
  - Blocked by I/O operations
- **The Dead State:** Es la situación cuando el hilo completa la ejecución o se aborta.

### 9.3.2. Creación y administración de hilos

Los hilos se crean mediante la ampliación de la clase Thread. La clase Thread extendida a continuación, llama al método `Start()` para iniciar la ejecución del hilo hijo.

```

class Program
{
    1 referencia
    public static void CallToChildThread()
    {
        Console.WriteLine("Hilos de entrada Hijo");
    }
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        ThreadStart childref = new ThreadStart(CallToChildThread);
        Console.WriteLine("En principal: Creación de la Hilo Niño");
        Thread childThread = new Thread(childref);
        childThread.Start();
        Console.ReadKey();
    }
}
    
```

La clase Thread proporciona varios métodos para la gestión de los diferentes hilos:

- Para pausar el Hilo, usaremos la sentencia Sleep([cantidad de tiempo en milisegundos])
- Para abortar el hilo, usaremos la sentencia Abort(). Con esta sentencia finalizaremos el hilo secundario que habíamos creado anteriormente en la aplicación de consola. Es de mucha ayuda que este método lo podremos llamar desde el hilo principal o desde el método que ejecuta el hilo secundario.
- Join() Bloquea el proceso de llamada hasta que un subproceso termina.

## 9.4. WPF

### 9.4.1. Introducción a WPF

Windows Presentation Foundation (WPF) es un sistema de presentación para crear aplicaciones cliente que proporcionen una experiencia impactante para el usuario desde el punto de vista visual.

WPF se compone de un completo núcleo compuesto por un conjunto de características de programación de aplicaciones, entre las que se incluyen Lenguaje de marcado de aplicaciones extensible (XAML), controles, enlace de datos, gráficos 2D y 3D, animación, estilos, plantillas, documentos, multimedia, texto y tipografía.

WPF se incluye en Microsoft .NET Framework, lo que permite crear aplicaciones que incorporen otros elementos de la biblioteca de clases de .NET Framework.

#### XAML:

XAML es un lenguaje de marcado basado en XML que se utiliza para implementar la apariencia de una aplicación. Se suele utilizar para crear ventanas, cuadros de diálogo, páginas y controles de usuario, así como para rellenarlos con controles, formas y gráficos.

Ejemplo de código:

```
<Window x:Class="WpfApp2.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp2"
    mc:Ignorable="d"
    Title="MainWindow" Height="450" Width="800">
    <TextBlock HorizontalAlignment="Left" Margin="104,62,0,0" TextWrapping="Wrap"
        Text="TextBlock" VerticalAlignment="Top"/>
</Window>
```



## 9.4.2. Controles

En WPF, un control es un término general que se aplica a una categoría de clases de WPF hospedadas en una ventana o una página, tienen una interfaz de usuario (UI) e implementa un comportamiento determinado.

Cada control, además de un comportamiento, (a través de los eventos), tendrá asociado una serie de propiedades que completarán su definición.

A continuación, se muestra la lista de controles de WPF integrados.

- Botones: Button y RepeatButton.
- Cuadros de diálogo: OpenFileDialog, PrintDialog y SaveFileDialog.
- Entradas manuscritas digitales: InkCanvas y InkPresenter.
- Documentos: DocumentViewer, FlowDocumentPageViewer, FlowDocumentReader, FlowDocumentScrollViewer y StickyNoteControl.
- Entrada: TextBox, RichTextBox y PasswordBox.
- Diseño: Border, BulletDecorator, Canvas, DockPanel, Expander, Grid, GridView, GridSplitter, GroupBox, Panel, ResizeGrip, Separator, ScrollBar, ScrollViewer, StackPanel, Thumb, Viewbox, VirtualizingStackPanel, Window y WrapPanel.
- Multimedia: Image, MediaElement y SoundPlayerAction.
- Menús: ContextMenu, Menu y ToolBar.
- Navegación: Frame, Hyperlink, Page, NavigationWindow y TabControl.
- Selección: CheckBox, ComboBox, ListBox, TreeView y RadioButton, Slider.
- Información para el usuario: AccessText, Label, Popup, ProgressBar, StatusBar, TextBlock y ToolTip

## 9.4.3. Layouts

Los paneles son uno de los tipos de controles más importantes de WPF. Actúan como contenedores para otros controles, y manejan el layout de tus ventanas o páginas. A diferencia de una ventana, que sólo puede contener UN control hijo; un panel es usado comunmente para dividir el espacio en áreas, donde cada área puede contener un control u otro panel (que es, al fin y al cabo, otro control).

Los paneles presentan diferentes formas, cada uno de ellos teniendo su propio modo de lidiar con el diseño y los controles hijos. Elegir el panel correcto es esencial para obtener el comportamiento y el diseño que se desea.

Describimos a continuación cada uno de los paneles brevemente:

## Canvas

Un panel simple, que imita la forma de hacer las cosas de WinForms. Te permite asignar coordenadas específicas a cada uno de los controles secundarios, lo que te da un control total del diseño. Sin embargo, esto no es muy flexible, porque tienes que mover manualmente los controles secundarios y asegurarte de que se alineen de la forma que desees.

Se usará cuando se desee un control completo de las posiciones de los controles hijos.

## WrapPanel

El WrapPanel colocará cada uno de sus controles hijos uno junto al otro, horizontalmente (predeterminado) o verticalmente, hasta que no haya más espacio, donde se ajustará a la siguiente línea y luego continuará.

Se usará cuando se desee un control de lista vertical u horizontal que se ajusta automáticamente cuando no hay más espacio.

## StackPanel

El StackPanel actúa de manera muy parecida al WrapPanel, pero en lugar de adaptarse si los controles secundarios ocupan demasiado espacio, simplemente se expande, si es posible. Al igual que con WrapPanel, la orientación puede ser horizontal o vertical, pero en lugar de ajustar el ancho o la altura de los controles hijos en función del elemento más grande, cada elemento se estira para abarcar todo el ancho o la altura.

Se usará cuando se desee una lista de controles que ocupe todo el cuadrante disponible, sin adaptarlos.

## DockPanel

El DockPanel te permite acoplar los controles hijos a la parte superior, inferior, izquierda o derecha. Por defecto, el último control, si no tiene una posición de acoplamiento específica, llenará el espacio restante. Puedes lograr lo mismo con el panel Cuadrícula (Grid), pero para las situaciones más simples, DockPanel será más fácil de usar.

Se usará cuando se desee acoplar uno o varios controles a uno de los lados, como dividir la ventana en áreas específicas.

## Cuadrícula (Grid)

La Cuadrícula (Grid) es probablemente el más complejo de los tipos de paneles. Una cuadrícula puede contener múltiples filas y columnas. Defines una altura para cada una de las filas y un ancho para cada una de las columnas, ya sea en una cantidad absoluta de píxeles, en un porcentaje del espacio disponible o como automático, donde la fila o columna ajustará automáticamente su tamaño según el contenido.

Se usará cuando se desee que los otros paneles no hagan el trabajo, por ejemplo: cuando necesita varias columnas y, a menudo, en combinación con los otros paneles.

## 9.4.4. Databinding

Data binding es un mecanismo en las aplicaciones WPF que proporciona una manera simple y fácil para que las aplicaciones de Windows Runtime muestren e interactúen con los datos. En este mecanismo, la gestión de datos está completamente separada de la lógica de datos.

Data binding permite el flujo de datos entre los elementos de la interfaz de usuario y el objeto de datos en la interfaz de usuario. Cuando se establece un enlace y los datos o su modelo de negocio cambian, entonces refleja las actualizaciones automáticamente a los elementos de la interfaz de usuario y viceversa. También es posible enlazar, no a una fuente de datos estándar, sino a otro elemento en la página.

Puede ser de dos tipos: – one-way data binding y two-way data binding.

### one-way data binding

Los datos se vinculan desde su origen (que es el objeto que contiene los datos) a su destino (que es el objeto que muestra los datos). Sólo se elazan para mostrar el dato pero no cambiarán si dicho dato es modificado.

### two-way data binding


El usuario puede modificar los datos a través de la interfaz de usuario y actualizar esos datos en la fuente. Si la fuente cambia mientras el usuario mira la vista, desea que la vista se actualice.

## 9.5. MVC

### 9.5.1. Introducción al MVC

El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software que, utilizando 3 componentes (Vista, Modelo y Controlador) separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación.

Es una arquitectura importante puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas empresariales; la mayoría de los frameworks modernos utilizan MVC (o alguna adaptación del MVC) para la arquitectura, entre ellos podemos mencionar a Ruby on Rails, Django, AngularJS y muchos otros más. En este pequeño artículo intentamos introducirte a los conceptos del MVC.

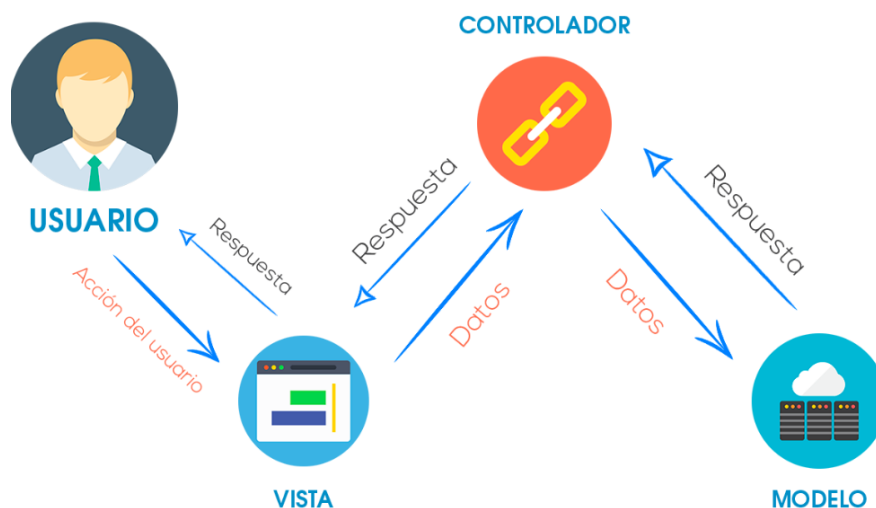

### ¿Por qué se utilizar MVC?

La razón es que nos permite separar los componentes de nuestra aplicación dependiendo de la responsabilidad que tienen, esto significa que cuando hacemos un cambio en alguna parte de nuestro código, esto no afecte otra parte del mismo.

Por ejemplo, si modificamos nuestra Base de Datos, sólo deberíamos modificar el modelo que es quién se encarga de los datos y el resto de la aplicación debería permanecer intacta. Esto respeta el principio de la responsabilidad única. Es decir, una parte de tu código no debe de saber qué es lo que hace toda la aplicación, sólo debe de tener una responsabilidad.

### Funcionamiento de MVC

MVC funcionaría así. Cuando el usuario manda una petición al navegador, el controlador responde a la solicitud, porque él es el que controla la lógica de la app, una vez que el controlador nota que el usuario solicitó el curso de Angular, le pide al modelo la información del curso.

El modelo, que se encarga de los datos de la app, consulta la base de datos y obtiene todos los datos solicitados, respondiendo al controlador con los datos que solicitó.

Una vez el controlador tiene los datos que necesita, se los manda a la vista, la vista aplica los estilos, organiza la información y construye la página en el navegador.

### Conceptos:

- **MODELO**

Se encarga de los datos, generalmente (pero no obligatoriamente) consultando la base de datos. Actualizaciones, consultas, búsquedas, etc. todo eso va aquí, en el modelo.

- **CONTROLADOR**


Se encarga de controlar, recibe las órdenes del usuario y se encarga de solicitar los datos al modelo y de comunicárselos a la vista.

- **VISTA**

Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la interfaz gráfica va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se verán los datos, esa responsabilidad es únicamente de la vista.

## 9.5.2. Estructura MVC

La estructura de carpetas de una aplicación MVC (aunque dependiente de versiones), puede ser la siguiente:

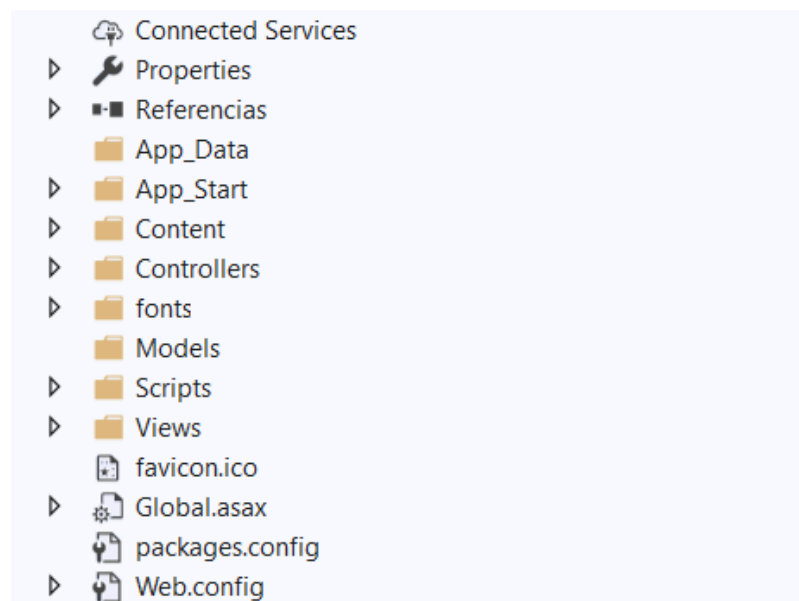

Los directorios más importantes y su utilidad pueden ser los siguientes:

- /App\_Start: Esta carpeta contiene los archivos de código que se ejecutan, para realizar todas las configuraciones necesarias, al iniciarse la aplicación.
- /App\_Data: Podemos almacenar nuestros archivos de datos.
- /Content: Esta carpeta está pensada para almacenar los recursos de nuestra aplicación, como imágenes, estilos (CSS), etcétera.
- /Controllers: Almacena todos los controladores de nuestro proyecto.
- /Models: Todas las clases relacionadas con nuestra capa de datos.
- /Scripts: Contiene los scripts que se ejecutan del lado del cliente.
- /Views: Todas las vistas de todos los controladores. Dentro de la misma hay una carpeta por controlador.

Además de estos directorios, tenemos archivos de configuración que gestionan el patrón:

- Global.asax: Este archivo es la clase de entrada a nuestra aplicación, a partir del método `Application_Start()`.
- web.config: es un archivo XML que posee toda la configuración de la aplicación.

Cuando la aplicación arranca, el método `Application_Start()` llama a su vez a `RegisterRoutes`. En él se puede apreciar que se crea una tabla de rutas y tenemos una ruta por defecto. En ella se indica el nombre del controlador, la acción que va a realizar y un parámetro id.

### 9.5.3. Razor Views: Introducción

Razor es una sintaxis de marcado para insertar código basado en servidor en páginas web. La sintaxis de Razor combina marcado de Razor, C# y HTML. Los archivos que contienen sintaxis de Razor suelen tener la extensión de archivo `.cshtml`.

Razor admite C# y usa el símbolo `@` para realizar la transición de HTML a C#. Razor evalúa las expresiones de C# y las representa en la salida HTML.

A continuación, detallaremos las características más importantes o usadas de Razor, pero para más detalle, consultar la referencia en este enlace:

<https://docs.microsoft.com/es-es/aspnet/core/mvc/views/razor?view=aspnetcore-3.1#razor-reserved-keywords>

## Expresiones de razor implícitas:

Las expresiones de Razor implícitas comienzan por @, seguido de código C#:

```
<p>@DateTime.Now</p>
<p>@DateTime.IsLeapYear(2016)</p>
```

Con la excepción de la palabra clave de C# await, las expresiones implícitas no deben contener espacios. Si la instrucción de C# tiene un final claro, se pueden entremezclar espacios

Las expresiones implícitas no pueden contener tipos genéricos de C#, ya que los caracteres dentro de los corchetes (<>) se interpretan como una etiqueta HTML.

## Expresiones de razor explícitas:

Las expresiones explícitas de Razor constan de un símbolo @ y paréntesis de apertura y de cierre.

```
<p>Last week this time: @(DateTime.Now - TimeSpan.FromDays(7))</p>
```

El contenido que haya entre paréntesis @() se evalúa y se representa en la salida.

Se pueden usar expresiones explícitas para concatenar texto con un resultado de la expresión:

```
@{
    var joe = new Person("Joe", 33);
}

<p>Age@(joe.Age)</p>
```

Se pueden usar expresiones explícitas para representar la salida de métodos genéricos en los archivos .cshtml. En el siguiente marcado se muestra cómo corregir el error mostrado anteriormente provocado por el uso de corchetes en un código C# genérico. El código se escribe como una expresión explícita:

```
<p>@(GenericMethod<int>())</p>
```

## Bloques de código de Razor:

Los bloques de código de Razor comienzan por @ y se insertan entre {}. Las expresiones y los bloques de código de una vista comparten el mismo ámbito y se definen en orden:

```
@{
    var quote = "The future depends on what you do today. - Mahatma Gandhi";
}

<p>@quote</p>

@{
    quote = "Hate cannot drive out hate, only love can do that. - Martin Luther King, Jr.";
}

<p>@quote</p>
```

En los bloques de código, declare las funciones locales con marcado para utilizarlas como métodos en la creación de plantillas:

```
@{
    void RenderName(string name)
    {
        <p>Name: <strong>@name</strong></p>
    }

    RenderName("Mahatma Gandhi");
    RenderName("Martin Luther King, Jr.");
}
```

## 9.5.4. Razor Views : Estructuras de Control

@IF:

```
@if (value % 2 == 0)
{
    <p>The value was even.</p>
}
```

else y else if no necesitan el símbolo:

```
@if (value % 2 == 0)
{
    <p>The value was even.</p>
}
else if (value >= 1337)
{
    <p>The value is large.</p>
}
else
{
    <p>The value is odd and small.</p>
}
```



### @Switch:

```
@switch (value)
{
    case 1:
        <p>The value is 1!</p>
        break;
    case 1337:
        <p>Your number is 1337!</p>
        break;
    default:
        <p>Your number wasn't 1 or 1337.</p>
        break;
}
```

### @for

```
@for (var i = 0; i < people.Length; i++)
{
    var person = people[i];
    <p>Name: @person.Name</p>
    <p>Age: @person.Age</p>
}
```

### @foreach

```
@foreach (var person in people)
{
    <p>Name: @person.Name</p>
    <p>Age: @person.Age</p>
}
```

### @while

```
@{ var i = 0; }
@while (i < people.Length)
{
    var person = people[i];
    <p>Name: @person.Name</p>
    <p>Age: @person.Age</p>

    i++;
}
```

## @do while

```
@{ var i = 0; }
@do
{
    var person = people[i];
    <p>Name: @person.Name</p>
    <p>Age: @person.Age</p>

    i++;
} while (i < people.Length);
```

## 9.6. ORMs

### 9.6.1. Introducción

Un ORM (Object Relational Mapping) es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base de datos relacional (SQL Server, Oracle, MySQL, etc.), RDBMS (Relational Database Management System), sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones.

Las estructuras de la base de datos relacional quedan vinculadas con las entidades lógicas o base de datos virtual definida en el ORM, de tal modo que las acciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) a ejecutar sobre la base de datos física se realizan de forma indirecta por medio del ORM.

Consecuencias:

- Más directamente, además de “mapear”, los ORMs tienden a “liberarnos” de la escritura o generación manual de código SQL (Structured Query Language) necesario para realizar las queries o consultas y gestionar la persistencia de datos en el RDBMS, Así, los objetos o entidades de la base de datos virtual creada en nuestro ORM podrán ser manipulados por medio de algún lenguaje de nuestro interés según el tipo de ORM utilizado (por ejemplo, LINQ sobre Entity Framework de Microsoft).
- La interacción con el RDBMS quedará delegada en los métodos de actualización correspondientes proporcionados por el ORM. Los ORMs más completos ofrecen servicios para persistir todos los cambios en los estados de las entidades, previo seguimiento o tracking automático, sin escribir una sola línea de SQL.
- Se genera total independencia del RDBMS usado

## 9.6.2. NHibernate & ActiveRecord

### NHibernate

NHibernate es la conversión de Hibernate de lenguaje Java a C# para su integración en la plataforma .NET.

Al usar NHibernate para el acceso a datos el desarrollador se asegura de que su aplicación es agnóstica en cuanto al motor de base de datos a utilizar en producción, pues NHibernate soporta los más habituales en el mercado: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, etc. Sólo se necesita cambiar una línea en el fichero de configuración para que podamos utilizar una base de datos distinta.

### ActiveRecords

Active Record es el ORM usado en Rails. Es la capa del sistema responsable de representar los datos y la lógica del negocio para manipularlos. Active Record facilita la creación y manipulación de objetos de negocio que requieren ser almacenados en una base de datos.

## 9.6.3. EntityFramework

Entity Framework (EF) es un asignador relacional de objetos (ORM) que permite a los desarrolladores de .NET trabajar con datos relacionales utilizando objetos específicos del dominio. Elimina la necesidad de la mayoría del código de acceso a datos que los desarrolladores generalmente necesitan escribir.

Entity Framework le permite crear un modelo escribiendo código o utilizando cuadros y líneas en el Diseñador EF. Ambos enfoques se pueden utilizar para apuntar a una base de datos existente o crear una nueva base de datos.

Entity Framework se apoya en LINQ para completar la consulta de los datos de las entidades mapeadas.

### ¿Qué es LINQ?

LINQ (Language Integrated Query) es un conjunto de extensiones integradas en el lenguaje C#, que nos permite trabajar de manera cómoda y rápida con colecciones de datos, como si de una base de datos se tratase. Es decir, podemos llevar a cabo inserciones, selecciones y borrados, así como operaciones sobre sus elementos.

Todas estas operaciones se encuadran dentro del espacio de nombres "System.Linq".

### Ejemplo de uso LinQ:

A continuación dos ejemplos de uso de C# normales donde hacemos una suma y obtenemos los valores de una lista donde su resto sea 0:

```
var valores = new List<int> {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
var suma = 0;
foreach (var valor in valores)
{
    suma += valor;
}

var valores = new List<int> {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
var pares = new List<int>();
foreach (var valor in valores)
{
    if (valor % 2 == 0)
    {
        pares.Add(valor);
    }
}
```

Estas dos operaciones, pueden realizarse de manera más sencilla con LINQ:

```
var valores = new List<int> {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
var suma = valores.Sum();
var pares = valores.Where(x => x % 2 == 0).ToList();
```

## Sentencias en LINQ

### Selecciones simples:

A continuación se muestra un pequeño grupo de ejemplos que nos servirán como punto de inicio. Son consultas simples.

```
var listaClientes = from c in DataLists.ListaClientes
                    select c;
```

```
var listaNombreFechaClientes = from c in DataLists.ListaClientes
                                select c.Nombre, c.FechaNac;
```

```
var listaClientesIncompletos = from c in DataLists.ListaClientes
                              select new Cliente { Nombre = c.Nombre, FechaNac = c.FechaNac };
```

### Filtrados, Joins y Multiselects:

Para filtrar una consulta en LINQ añadiremos la sentencia *where <condición>*

```
var productosDeMasDeSieteEuros = from p in DataLists.ListaProductos
                                  where p.Precio > 7
                                  select p;
```

```
var productosDeMasDeSieteEuros = from p in DataLists.ListaProductos
                                  where (p.Precio > 7) || ((p.Precio > 3) && (p.Precio < 5))
                                  select p;
```

Una sentencia LINQ es capaz de iterar sobre una colección, realizar un filtrado y proyectar aquellos elementos resultantes. Sin embargo, es posible iterar también sobre más de un elemento:

```
var listaPedidosClientes = from c in DataLists.ListaClientes    // Lista de clientes
                           from p in DataLists.ListaPedidos    // Lista de pedidos
                           where p.IdCliente == c.Id            // Filtro: ID del pedido == ID del cliente
                           select new { NumPedido = p.Id, FechaPedido = p.FechaPedido, NombreCliente = c.Nombre };
```

Este mismo proceso podría realizarse de una forma más “natural” mediante un join:

```
var listaPedidosClientes = from c in DataLists.ListaClientes    // Lista de clientes
                           join p in DataLists.ListaPedidos on c.Id equals p.IdCliente // Equivale al INNER JOIN TABLA2 ON TABLA1.ID_PK = TABLA2.ID_FK
                           select new { NumPedido = p.Id, FechaPedido = p.FechaPedido, NombreCliente = c.Nombre };
```

### Agrupaciones:

Agrupar elementos, como su propio nombre indica, es concentrar los datos de un registro a partir de una característica común. Por ejemplo, saber los pedidos que se corresponden a cada uno de los clientes.

```
var agrupacion = from p in DataLists.ListaPedidos
                  group p by p.IdCliente into grupo
                  select grupo;

var agrupacion = from p in DataLists.ListaPedidos
                  join c in DataLists.ListaClientes on p.IdCliente equals c.Id
                  group p by new { p.IdCliente, c.Nombre } into grupo
                  select grupo;
```

### Funciones de agregado:

Las operaciones de agregación, son de carácter matemático, y se suelen corresponder con las siguientes cinco operaciones:

- Cuenta (Count): devuelve el número de registros pertenecientes a la agrupación.  
Ejemplo: Mostrar el total de líneas pertenecientes a un pedido.

```
var consulta = from lineaPedido in DataLists.ListaLineasPedido
               group lineaPedido by lineaPedido.IdPedido into grupo
               select new
               {
                   IdPedido = grupo.Key,
                   NumPedidos = grupo.Count()
               };
```

Podemos aplicar el Distinct para aplicar el resultado sólo sobre los valores distintos

```
var consulta = from pedido in DataLists.ListaPedidos
               select pedido.IdCliente;

Console.WriteLine(string.Format("Existe un total de {0} clientes distintos que han realizado pedidos.",
                               consulta.Distinct().Count()));
```

```
var consulta = from pedido in DataLists.ListaPedidos
               select pedido;

Console.WriteLine(string.Format("Existe un total de {0} clientes distintos",
                               consulta.Select(elemento => elemento.IdCliente).Distinct().Count()));
```

- Sumatorio (Sum): devuelve la suma de todos los valores de un campo numérico concreto perteneciente a la agrupación.  
Ejemplo: la siguiente operación devolvería la suma del beneficio obtenido por todas las ventas:

```
var consulta = (from lineaPedido in DataLists.ListaLineasPedido
                join producto in DataLists.ListaProductos
                on lineaPedido.IdProducto equals producto.Id
                select lineaPedido.Cantidad * producto.Precio);

// Usamos la función de agregación Sum para calcular la suma de todos los elementos
float resultadoTotal = consulta.Sum();
```

- Máximo (Max): devuelve el máximo de los valores de un campo numérico concreto perteneciente a la agrupación.  
Ejemplo: la siguiente consulta devolverá el valor máximo de una venta.

```
float valorMaximo = consulta.Max(elemento => elemento.PrecioLinea);

Console.WriteLine(string.Format("La mayor venta ha sido de {0} EUR",
                               valorMaximo));
```

- Mínimo (Min): devuelve el mínimo de los valores de un campo numérico concreto perteneciente a la agrupación.

Ejemplo: la siguiente consulta devolverá la venta con menos importe

```
float valorMinimo = consulta.Min(elemento => elemento.PrecioLinea);

Console.WriteLine(string.Format("La menor venta ha sido de {0} EUR",
    valorMinimo));
```

- Media (Average): devuelve la media aritmética de un campo numérico concreto perteneciente a la agrupación.

Ejemplo: la siguiente consulta devolverá el importe medio de ventas

```
float valorMedio = consulta.Average(elemento => (float)elemento.PrecioLinea);

Console.WriteLine(string.Format("El valor medio de venta ha sido de {0} EUR",
    valorMedio));
```

### Ordenación:

La ordenación de los datos es una de las funciones básicas de LINQ. Por norma nos bastará con dos criterios: campo por el que filtrar y orden en el que filtrar (ascendente o descendente).

Ejemplo:

```
var consulta = from linea in DataLists.ListaLineasPedido
                orderby linea.IdPedido, linea.IdProducto
                select linea;
```

## Insert, Update y Delete en LINQ

### Insert:

La inserción variará dependiendo de nuestra versión del Entity Framework. A partir de 4.1 podremos realizar inserciones mediante el método Add del listado correspondiente contenido dentro del DbContext.

Una vez realizadas las inserciones, se invocará el método SaveChanges() para comprometer los cambios

```
// Instanciamos el DbContext
var dbContext = new testdbEntities();

Cliente katiaRamos = new Cliente()
{
    Nombre = "Katia Ramos Oliveira",
    FechaNacimiento = new DateTime(1991, 12, 4)
};

// MÉTODO 1: Método Add - Versiones 4.1 y superiores
dbContext.Clientes.Add(katiaRamos);

// Guardamos los cambios
dbContext.SaveChanges();
```

### Update:

En el proceso de actualización se realizará la modificación sobre el objeto y se guardarán los cambios mediante el método `SaveChanges()` del contexto.

```
// Instanciamos el DbContext
var dbContext = new testdbEntities();

// Realizamos la consulta
var clientes = dbContext.Clientes.Where(cliente => cliente.Nombre.StartsWith("Katia"));

// Modificamos los objetos que consideremos oportunos
foreach (var cliente in clientes)
    cliente.Nombre = cliente.Nombre.Replace("Katia", "Katerina");

// Guardamos los cambios
dbContext.SaveChanges();
```

### Delete:

El proceso de borrado será el inverso al de inserción, mediante la utilización del método `Remove()`:

```
// Instanciamos el DbContext
var dbContext = new testdbEntities();

// Extraemos elObjectContext del DbContext (a partir de Entity Framework 4.1)
var objectContext = ((IObjContextAdapter)dbContext).ObjectContext;

// Realizamos la consulta
var clienteEliminar = dbContext.Clientes.Where(cliente => cliente.IdCliente == 8).First();

// Eliminamos el cliente
objectContext.DeleteObject(clienteEliminar); // Para el Framework 4.0 o inferior
dbContext.Clientes.Remove(clienteEliminar); // Para el Framework 4.1 o superior

// Guardamos los cambios
dbContext.SaveChanges();
```



## 9.7. API

### 9.7.1. Concepto de API

#### ¿Qué es una API?

API (Application Programming Interface) es un site desarrollado en un lenguaje de programación concreto que nos permite el acceso a una determinada función o funcionalidad con independencia de la plataforma desde la que se solicite.

Un API es un elemento ajeno a nuestro desarrollo y que simplemente usaremos para obtener los datos deseados.

Existen dos puntos de vista importantes a la hora de posicionarnos con una API. El punto de vista de Cliente o el punto de vista de Servicio.

En el punto de vista de Cliente, tendremos que implementar todo lo necesario para realizar el consumo de esa API. Desde el punto de vista de Servicio, tendemos que implementar el código/funcionalidad de dicha API

Cuando hablamos de API podemos englobar muchas situaciones, pero básicamente, estaremos hablando de Servicios Web API REST o Servicios Web SOAP.

### 9.7.2. API REST con C#

Es una arquitectura que se apoya en el estándar HTTP, y permite crear aplicaciones y servicios que pueden ser usados por cualquier dispositivo o cliente que utilice HTTP.

Los datos obtenidos pueden tener formato XML o Json.

Las operaciones más importantes en cualquier sistema Rest son:

- GET (Leer y consultar los registros)
- POST (Crear nuevos registros)
- PUT (Editar y modificar los registros)
- DELETE (Eliminar los registros)

### 9.7.3. SOAP con C#

### 9.7.4. OAuth 2.0

#### Introducción:

OAuth 2.0 es un estándar abierto para la autorización de APIs, que nos permite compartir información entre sitios sin tener que compartir la identidad .

Es un mecanismo utilizado a día de hoy por grandes compañías como Google, Facebook, Microsoft, Twitter, GitHub o LinkedIn, entre otras muchas.

Utiliza diferentes flujos de autenticación, como el flujo de código de autorización, el flujo de propietario de la contraseña, el flujo implícito, entre otros, así como la extensión de flujos, que también nos permiten definir nuevos flujos.

#### Por qué surge OAuth

Surge para paliar la necesidad que se establece del envío continuo de credenciales entre cliente y servidor .

Si nos planteamos desarrollar una API REST y una aplicación cliente que pueda consumir de nuestros servicios, si queremos tener un mínimo de mecanismos de seguridad, antes de OAuth2 necesitábamos que el usuario nos enviara las credenciales.

Si la aplicación cliente es nuestra y la API REST también, posiblemente no existan grandes dificultades. El problema está cuando se quiere hacer una integración con aplicaciones de terceros , ahí es donde aparece la dificultad.

Por ejemplo, si queremos que nuestra aplicación sea capaz de generar contenido para Twitter y que aparezca en el timeline de un usuario, tendríamos que pedirle el usuario y contraseña al mismo para poder hacer este proceso, y la verdad es que no es algo razonable ni aceptable.

Con OAuth2 el usuario delega la capacidad de realizar ciertas acciones, no todas, a las cuales da su consentimiento para hacerlas en su nombre.

Podríamos delegar en una aplicación como Runtastic, la posibilidad de escribir por nosotros en Twitter cada vez que terminemos una carrera. De esta forma, la aplicación no tiene porqué tener nuestras credenciales de Twitter, pero le permitiríamos hacer algo en Twitter por nosotros.

De esta forma, cuando desarrollamos una aplicación no tenemos por qué almacenar el nombre de usuario y contraseña del mismo , sin embargo, vamos a poder hacer algún determinado conjunto de acciones en su nombre.

## Caso de uso de OAuth2

Supongamos que un usuario tiene una cuenta en Facebook o Twitter, y quiere acceder a otra plataforma, pero sin tener que registrarse. En este caso esa aplicación puede pedir al usuario que se autentique en Facebook o Twitter, y si considera que la información a la que le da acceso es correcta, le podría permitir realizar un conjunto cerrado de acciones dentro de su plataforma.

De esa manera, esa plataforma de terceros no tendría por qué tener ese nombre de usuario ni la contraseña almacenados, sobre todo siendo un nombre de usuario y contraseña de otro servicio distinto, como podría ser alguna de estas redes sociales.

## Roles

Dentro de OAuth 2.0 encontramos diferentes roles que van a participar en el proceso:

- Dueño del recurso (Owner).
- Cliente (Client).
- Servidor de recursos protegidos (Resource Server).
- Servidor de autorización (Authorization Server).

## Dueño del recurso

El propietario del recurso es el usuario que da autorización a una determinada aplicación para acceder a su cuenta y poder hacer algunas cosas en su nombre.

El conjunto de cosas que puede hacer la aplicación en su nombre se denomina alcance, y podría ser, por ejemplo, solamente acceso de lectura y no poder crear ningún tipo de elemento de ningún nuevo recurso en su nombre.

Un ejemplo de esto son los widgets que nos permiten integrar Twitter o Facebook dentro de una web, pero que no nos permiten generar nuevo contenido.

Se le llama dueño del recurso porque, si bien la API no es suya, los datos que maneja sí lo son.

## Cliente

El cliente sería la aplicación que desea acceder a esa cuenta de usuario.

Antes de que pueda hacerlo debe ser autorizada por el usuario, y dicha autorización debe ser validada por la API .

El cliente puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación para smartTV, un dispositivo de IoT, otra API que consumiera de esta API,...etc.

## Servidor de autorización

El servidor de autorización es el responsable de gestionar las peticiones de autorización.

Verifica la identidad de los usuarios y emite una serie de tokens de acceso a la aplicación cliente.

En muchas ocasiones, podemos implementar el servidor de autorización nosotros mismos, o podemos delegar en un tercero (Facebook, Twitter, Github, Google, etcétera) y tener solamente un servidor de recursos. Incluso podemos desarrollar el cliente y delegar la autorización en un tercero.

## Servidor de recursos

El servidor de recursos será la API propiamente, es decir, el servidor que aloja el recurso protegido al cual queremos acceder.

Puede que también forme parte de la misma aplicación que el propio servidor de autenticación.

## Flujo de OAuth2

El flujo más o menos genérico de este protocolo el que vemos en la siguiente imagen:



Una aplicación cliente, ya sea otra API o cualquier otra aplicación, quiere acceder a un recurso, y para ello lo que hace es pedir autorización al dueño del recurso. Si todo va bien, este se la concede.

Al concederle la autorización pasaría al servidor de autorización para obtener el token de acceso, una vez obtenido el mismo, podríamos ir al servidor de recursos y obtener el recurso protegido.

Como ya comentamos antes, puede darse el caso que el servidor de autorización y el servidor de recursos no sean de aplicaciones separadas, sino que estén dentro del mismo servidor.

## Tipos de concesión (Grant types)

Disponemos de diferentes tipos de concesión, algunas de las más conocidas son:

- Authorization code : basada en un código de autorización.
- Implicit : implícita.
- Resource owner password credentials : contraseña del propietario de los recursos.
- Device code flow : basada en el dispositivo.
- Cliente credentials flow : basada en las credenciales de cliente.

Además de todas las existentes, tenemos la posibilidad de extenderlas para crear nuevos tipos de tipos de concesión.

### Authorization code

Se basa en un código de autorización. Es la más completa de todas y se utiliza en clientes confidenciales.

Sigue una serie de pasos:

El cliente redirige al usuario al endpoint de autorización, con una URL con una serie de parámetros, como el tipo de respuesta que esperamos un código (response\_type), el identificador de cliente (client\_id), una URL de vuelta a nuestra aplicación (redirect\_uri) y un ámbito sobre la autorización o para qué se quiere (scope).

## 9.8. SignalR

### 9.8.1. Introducción a SignalR