


Inviamo la prima richiesta di login e modichiamo i dati di acccesso con quelli errati

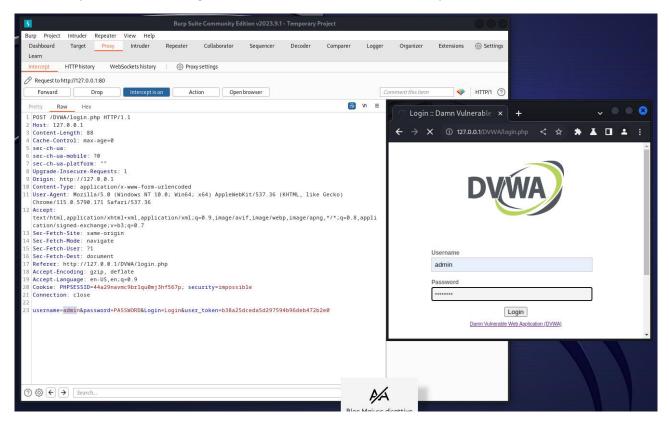

Inviamo al repeater e clicchiamo su send. Ora abbiamo inviato la richiesta al sito con i dati errati.

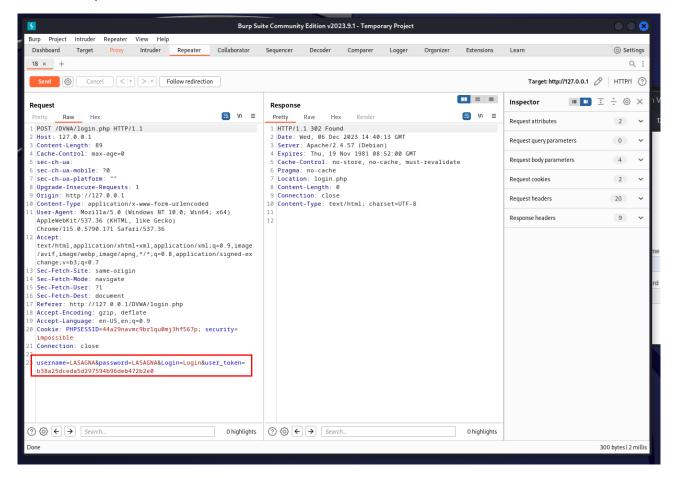

Torniamo sulla scheda proxy, clicchiamo su forward e di nuovo inviamo al repeater per analizzare la richiesta di login

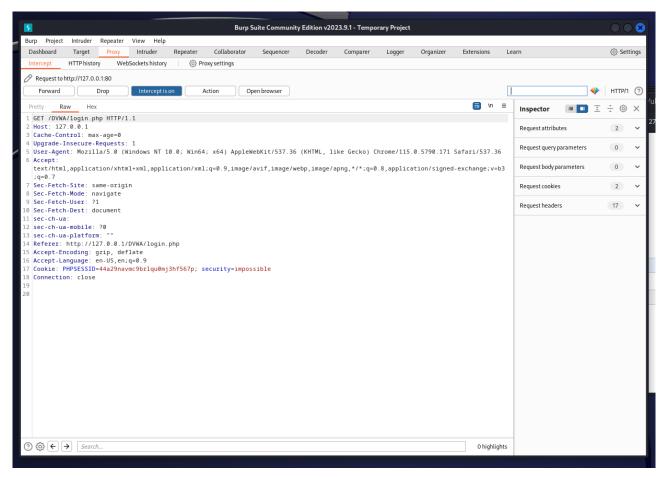

Come possiamo vedere il login non è avvenuto perché i dati inseriti sono errati

