NexoEventos · Diagrama relacional

Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario · Entregable 1

1. Diagrama relacional

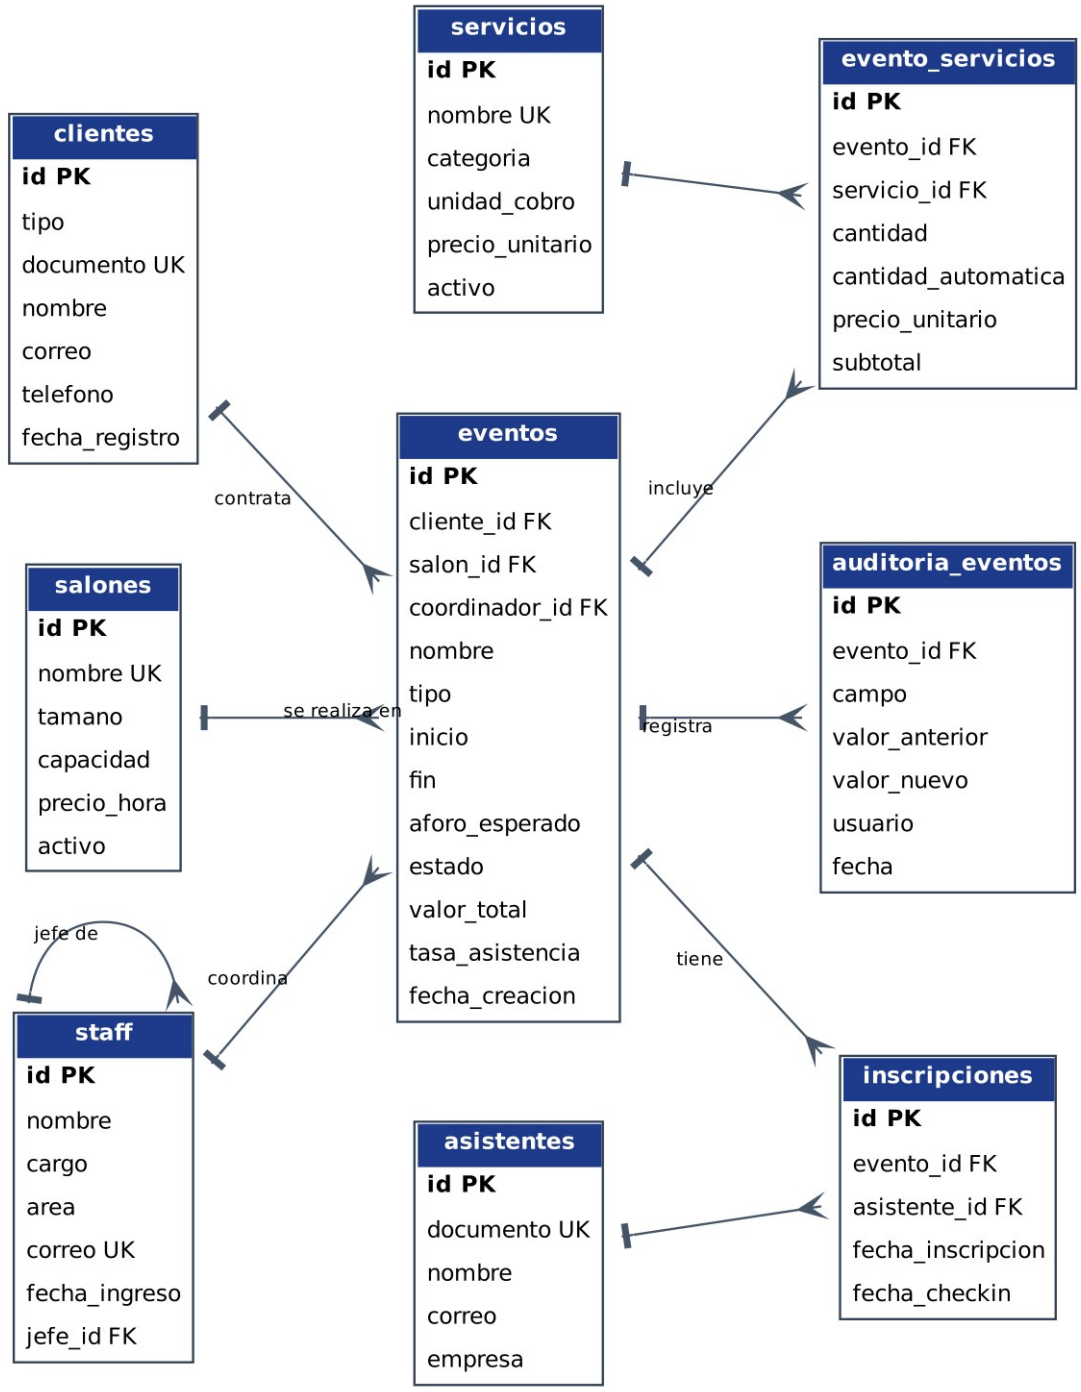


Diagrama relacional

La raya (|) marca el lado "uno" y la pata de gallo el lado "muchos". Ejemplo: un cliente contrata muchos eventos; un empleado del staff es jefe de muchos empleados (relación de la tabla consigo misma).

Normalización (3FN)

Cada tabla describe una sola cosa y todos sus atributos dependen solo de su llave. El precio del salón vive en `salones`, no en `eventos`. El tipo de documento no se guarda aparte porque se deduce del tipo de cliente (Empresa = NIT, Persona = cédula), lo que evitaría una dependencia transitiva. La asistencia real (`fecha_checkin`) vive en la inscripción, de modo que "una sola llegada por persona y evento" sale de la estructura misma.

Hay dos datos derivados guardados a propósito, ambos exigidos por el enunciado: `valor_total` ("debe estar siempre actualizado") y `tasa_asistencia` ("calcular y guardar al finalizar"). Los dos los mantiene la base con triggers, así que no pueden quedar inconsistentes. En `evento_servicios`, `precio_unitario` no es redundante con el catálogo: es el precio congelado en el momento de contratar, que es un hecho distinto del precio actual.