Actividad Pre-Contenido 2 / Unidad 3

Esteban Mauricio Calderón Bayona

Universidad de Santander

Programacion web

Jhonatan Castillo

28/02/2026

Código html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Experimento Position</title>
    <link rel="stylesheet" href="experimento.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="caja caja-1">Caja 1</div>
        <div class="caja caja-2">Caja 2 (Experimenta aqui)</div>
        <div class="caja caja-3">Caja 3</div>
    </div>
</body>
</html>
```

Código css

```css
/* experimento.css */
*, *::before, *::after {
    box-sizing: border-box; /* Reseteo universal [cite: 249] */
}

.container {
    width: 600px;
    height: 400px;
    border: 2px solid black;
    margin: 50px;
    position: relative; /* Necesario para absolute [cite: 259, 260] */
    overflow-y: auto; /* Para probar sticky con scroll */
}

.caja {
    width: 150px;
    height: 150px;
    padding: 20px;
    margin: 20px;
    border: 2px solid #065A82;
    background-color: #D5E8F0;
}

.caja-2 {
    background-color: #FFD700;
    /* Aqui agregaras los casos A, B, C, D y E [cite: 268, 269] */
}
```

Código ejecutado

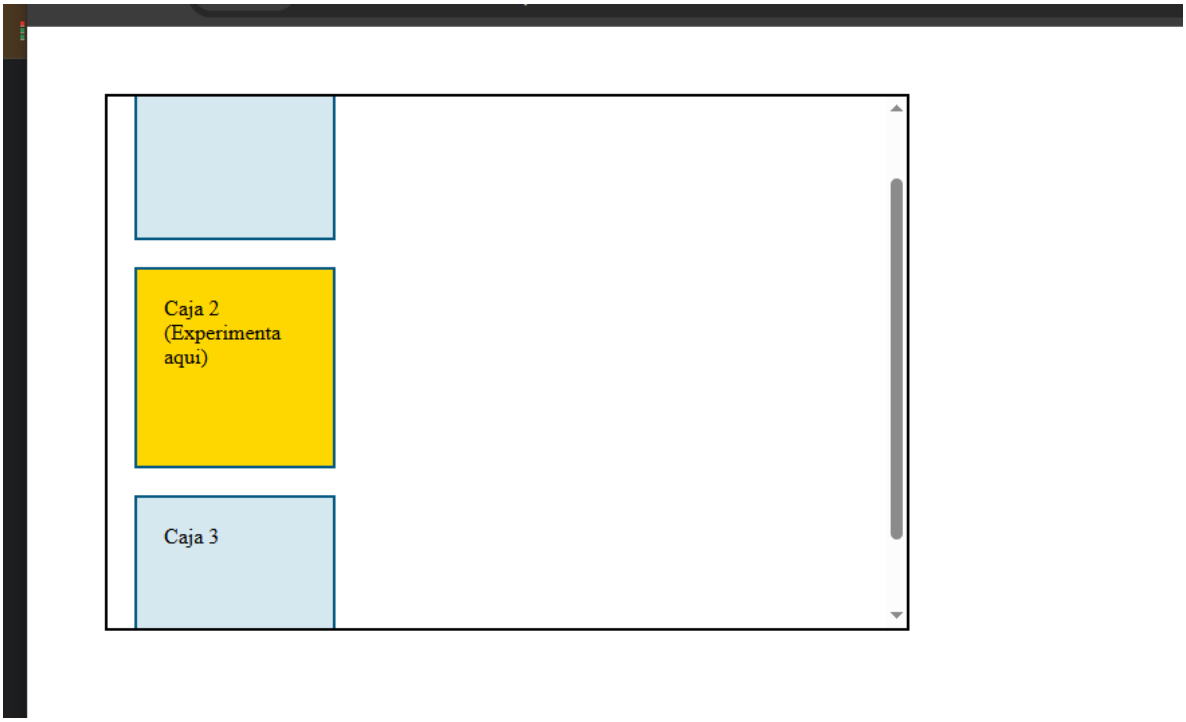

2. experimento-margin.html

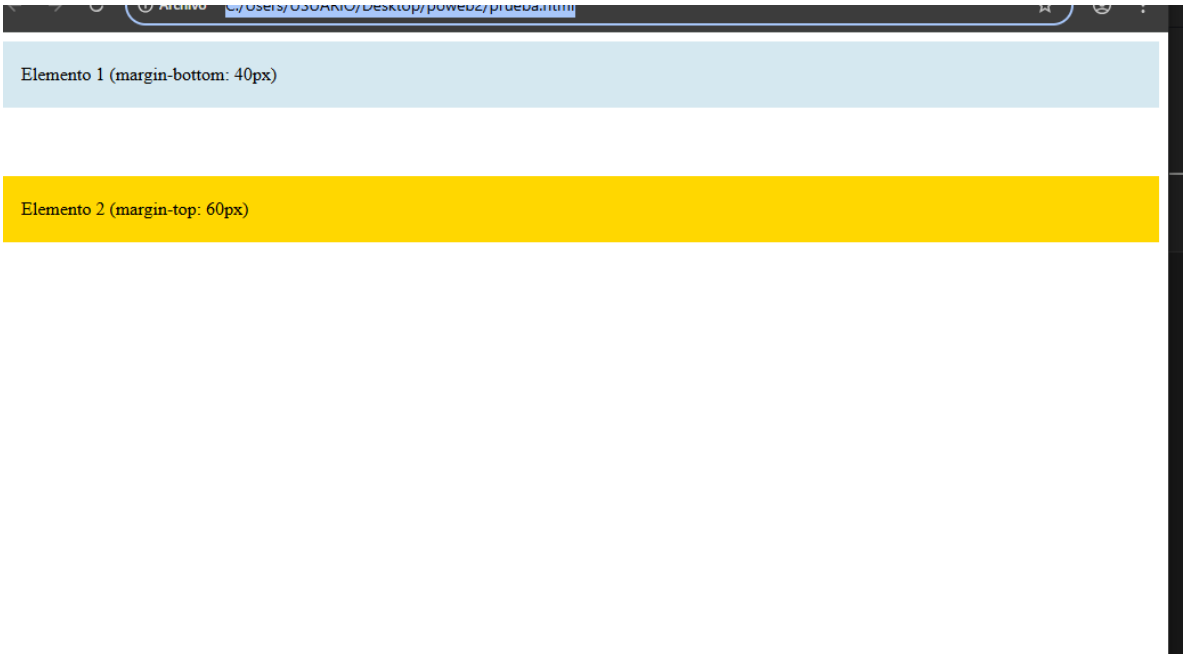

Código

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Margin Collapse</title>
    <style>
        .elemento { padding: 20px; }
        .elemento-1 {
            background: #D5E8F0;
            margin-bottom: 40px; /* Margen inferior [cite: 286] */
        }
        .elemento-2 {
            background: #FFD700;
            margin-top: 60px; /* Margen superior [cite: 284, 293] */
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="elemento elemento-1">Elemento 1 (margin-bottom: 40px)</d
    <div class="elemento elemento-2">Elemento 2 (margin-top: 60px)</div>
</body>
</html>
```

PREGUNTAS

Pregunta 1: Box Model La diferencia reside en como se calcula el tamaño total de un elemento. En content-box (valor por defecto), el ancho definido solo aplica al contenido; si agregas padding o borde, el tamaño real aumenta. En cambio, con border-box, el padding y el borde se incluyen dentro del ancho especificado. Prefiero usar border-box porque ofrece **predecibilidad**; permite diseñar layouts responsivos sin realizar calculos matematicos complejos cada vez que se ajusta un borde.

Pregunta 2: Padding vs Margin El **padding** es el espacio interno entre el contenido y el borde del elemento, mientras que el **margin** es el espacio externo que separa al elemento de sus vecinos. Usaria padding para alejar el texto de los bordes de un boton para que no se vea apretado. Usaria margin para separar dos parrafos de texto entre si.

Pregunta 3: Removed from Flow Significa que el elemento ya no ocupa su lugar original en el diseño de la pagina y los demas elementos actuan como si este no existiera. Segun los experimentos, los valores absolute y fixed sacan al elemento del flujo normal.

Pregunta 4: Position Absolute Un elemento con position: absolute se posiciona relativo a su ancestro mas cercano que tenga una propiedad position distinta de static. Si ningun ancestro tiene posicionamiento (como relative o absolute), se posicionara respecto al area del visor (viewport) o el elemento <html>.

Pregunta 5: Position Relative Se usa para mover un elemento ligeramente de su posicion original sin afectar el espacio que ocupa en el flujo. Dos casos de uso:

1. Como **contenedor padre** para que hijos con position: absolute se ubiquen dentro de el.
2. Para realizar pequeños ajustes visuales (como mover una caja 10px arriba) sin romper el resto del layout.

Pregunta 6: Margin Collapse Es un fenomeno donde, cuando dos margenes verticales se encuentran, no se suman. En su lugar, el margen mas grande sobrevive y el mas pequeño desaparece. En el experimento, la separacion no es 100px (40+60), sino **60px**. CSS funciona asi para evitar espacios excesivos entre bloques de texto (como encabezados y parrafos) de forma automatica.

Referencias

- MDN Web Docs - The Box Model
- MDN Web Docs - CSS Position
- W3Schools - CSS Box Sizing

URL de GITHUB:

https://github.com/maocalderon/U3_PreContenido2_Calderon.git