项目管理

第一部分 模块

KEY	VALUE
级别	模块
名称	项目管理
描述	管理 DIP 应用开发项目

第二部分 功能

一、查看项目列表

KEY	VALUE
级别	功能
名称	项目列表
描述	已创建的 DIP 应用开发项目列表

1、项目

1、项目是指一个 DIP AI 应用开发工程。一个项目包含以下属性：

属性	备注
项目名称	
项目描述	
创建者	不可编辑。
创建时间	不可编辑。

编辑者	不可编辑。创建新项目时，编辑者 = 创建者
编辑时间	不可编辑。创建新项目时，编辑时间 = 创建时间

2、项目以卡片的方式呈现，项目卡片支持的操作包括：

- 编辑项目
- 删除项目

3、点击项目卡片进行项目，可以对项目内容进行管理。

2、项目内容

一个项目中包含开发 AI 应用所需的项目文档和项目资源。

2.1 项目架构

1、项目采用分层架构，自顶向下逐层分解：

容器类型	是否必须	用途
系统	必须	为 AI 提供项目的所属领域、开发目的，以便 AI 能够基于项目背景理解文档中的术语。
子系统	可选	描述系统中的子领域划分，每个子系统都是可独立运行的部分，例如：安全子系统、管理控制台、客户端。每个子系统都会被定义为一个工程。
模块	必须	领域中一个业务单元，例如：首页、指标管理、系统配置。每个模块会被划分为一个导航页
功能	必须	模块中的一个可被使用的能力。

2、项目架构如下图所示：

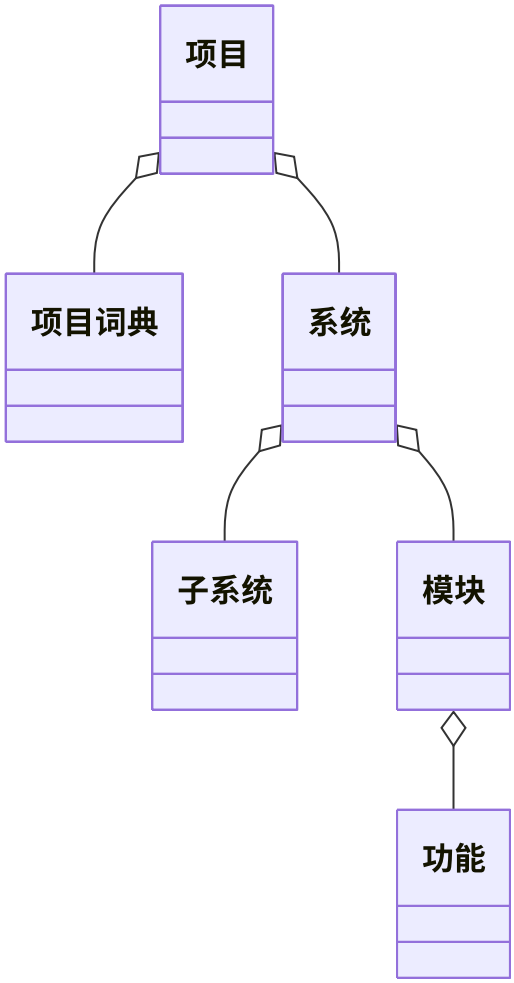

3、每一个层级都是一个项目资料的容器：

- 容器本身用于描述该层级的元数据信息，例如：名称、描述。
- 容器内可以包含详细设计文档，例如：功能容器内可以包含 PRD 文档
- 每一种容器都包含以下基本元数据：

属性名	说明
创建者	不可编辑。
创建时间	不可编辑。
编辑者	不可编辑。创建新项目时，编辑者 = 创建者
编辑时间	不可编辑。创建新项目时，编辑时间 = 创建时间

- 注意：编辑者和编辑时间的取值规则：
  - 取容器元数据的编辑者和编辑时间

- 递归容器子元素或内容的编辑者和编辑时间
- 将容器和子元素/内容的编辑时间一起进行比较，取最近一次编辑时间以及对应的编辑者。

2.2 项目词典

1、用户可以在项目下添加“项目词典”，项目词典为整个系统中出现的术语进行了定义。项目词典包含“术语”和“定义”两个属性，例如：

术语	定义
人力资本 ROI	是衡量员工的 “投入成本” 与 “产出收益” 之间效率的核心指标。 计算公式： ROI = （产出收益 - 投入成本）÷ 投入成本 × 100%

2、一个术语在一个项目词典中只能被定义一次。

2.3 创建容器

2.3.1 创建系统容器

1、一个项目只能创建一个系统容器。

2、系统容器包含元数据属性，如下：

属性名	说明
级别	固定为“系统”
名称	
描述	

3、用户创建系统容器时，需要填写以下字段

属性名	是否必填	说明
名称	必填	默认和项目名称一致
描述	非必填	默认和项目描述一致

2.3.2 （可选）创建子系统容器

1、一个系统容器下可选包含子系统容器。

2.3.3 创建模块容器

1、用户可以在系统容器或者子系统容器下创建多个模块容器。

2、模块容器包含的元数据属性如下：

属性名	说明
级别	固定为“模块”
名称	
描述	

3、用户创建模块容器时，需要填写以下字段：

属性名	是否必填	说明
名称	必填	
描述	非必填	

2.3.4 创建功能容器

1、用户可以在模块容器下创建多个功能容器。

2、功能容器包含的元数据属性如下：

属性名	说明
级别	固定为“功能”
名称	
描述	

3、用户创建功能容器时，需要填写以下字段：

属性名	是否必填	说明
名称	必填	
描述	非必填	

4、功能容器包含功能权限配置，即：什么角色可以使用该功能（RBAC）（本次不实现）。

2.4 删除容器

1、删除容器时，需要用户二次确认。

2、只允许删除没有子节点的容器，如果待删除的容器还有子节点，则必须先删除或移动子节点容器。

2.5 移动容器

1、支持在不违背层级结构约束的前提下移动容器位置。

2.6 开发模式

1、用户可以切换容器所处的模式，有两种可选模式：

模式	描述
编辑模式（默认）	• 节点可被编辑 • MCP 服务被停用 • 用户不能复制 Prompt
开发模式	• 节点为只读不可编辑 • MCP 服务启用 • 用户可以在容器上复制 Prompt

2、当某个节点被切换为开发模式时，该的子节点将继承开发模式。

2.7 Prompt

1、当节点处于开发模式下时，用户可以在节点上复制 Promp。Prompt 可以被粘贴到 VS Code 或 Cursor 等 IDE 工具执行 AI 编程。

2、一条 Prompt 包含指令和 URL，模板如下：

example prompt

```
读取这个 DIP 项目链接下的设计文档并开发应用：
@https://dip.aishu.cn/project/ikuqIWpd1CmGh6fMO9PHlK
```

3、项目 URL 由： `@` + `服务地址` + `/project/` + `22 位大小写敏感的字母或数字` 组成。

4、每个节点都有自己的 URL。

5、MCP 处理 Prompt URL 的逻辑是：

- 读取 URL 所代表的容器节点及子节点包含的文档作为待开发的内容

- 读取 URL 所代表的容器节点的父节点（直到根节点）作为待开发内容的背景 Context

6、举例来说，假设存在以下节点结构。

序号	节点类型	架构层级
1	项目	|-- KWeaver 智能人才分析解决方案
2	项目词典	|-- 项目词典
3	系统容器	|-- KWeaver 智能人才分析
4	模块容器	|-- 人效 ROI 分析
5	功能容器	|-- 仪表盘
6	模块容器	|-- 人岗动态匹配
7	功能容器	|-- 组织匹配度分析

- 复制序号 3 “KWeaver 智能人才分析 ” 的 Prompt 给 MCP 服务，MCP 将指示模型读取序号 5 “仪表盘” 和序号 7 “组织匹配度分析” 的设计文档进行开发。
- 模型在开发序号 5 “仪表盘”功能时，会向 MCP 协议请求背景信息，MCP 协议会返回序号 1-序号 5 的元数据作为背景 Context

二、管理项目

KEY	VALUE
级别	功能
名称	管理项目
描述	创建、编辑或删除一个新的 DIP 应用开发项目

2.1 新建项目

1、新建项目时需要填写以下属性：

属性	是否必填	备注
项目名称	必填	最多 128 个字符
项目描述	非必填	最多 400 个字符

2.2 删除项目

1、删除项目时，用户需要输入项目名称进行二次确认。

三、功能设计文档

1、只有功能容器下可以添加功能设计文档。

2、创建功能容器时，自动创建功能设计文档。一个功能容器下只能关联一份功能设计文档。

3、选中功能容器时，自动显示功能设计文档。

4、不允许删除功能设计文档。

3.1 插件模式

1、用户可以通过输入“ / ”在文档中选择插件来插入到文档。

2、通过在光标位置弹出悬浮窗的形式供用户选择插件。

3、选择插件后，在文档光标位置插入一个内联块。

4、支持在文档中插入以下插件：

插件名称	资源	配置模式
/指标	指标模型	悬浮窗
/业务知识网络	业务知识网络	悬浮窗

3.1.1 指标插件

1、指标配置界面支持通过关键字搜索指标名称。

3.1.2 业务知识网络

1、业务知识网络配置界面支持通过关键字搜索业务知识网络名称。