


Smontagomme professionale superautomatico senza leva

Desmonta dora profesional superautomatica sin leva





- Mandrino di bloccaggio ruota con centraggio a coni e doppia velocità di rotazione
- Stallonatori a rulli
- Doppio utensile di lavoro con posizionamento a rotazione per il montaggio e smontaggio ruota senza l'uso della leva alzatallone
- Sollevatore ruota, per sollevare il pneumatico e posizionare la ruota sul mandrino di bloccaggio (portata max. 80kg)
- Fornito standard con dispositivo press arm per agevolare le operazioni di montaggio di pneumatici Run Flat e Uhp
- Azionamento elettro-pneumatico quadro comandi con joystick di controllo e pedaliera puntatori laser per il corretto posizionamento degli utensili di lavoro


- Desmontadora súper automática sin uso de la leva alza-talón, apta para ruedas de aut omóviles y vehículos comerciales ligeros de 10" a 34" (max. diam. rueda 1200mm/47", max ancho rueda 410 mm/16")
- Mandril de bloqueo de rueda con centrado a conos y doble velocidad de rotación
- Destalonador con rodillos
- Doble utensilio de trabajo con posicionamiento mediante rotación para el montaje y desmontaje sin el uso de la leva tradicional
- Elevador de rueda, para elevar el neumático y posicionar la rueda en el mandril de bloqueo (peso máximo 80kg)
- Equipada de serie con dispositivo pressarm para facilitar las operaciones de montaje de neumáticos «Run flat y Uhp»
- Funcionamiento electro-neumático cuadro de comando con joystick de control y pedalera puntero láser para el correcto posicionamiento del utensilio de trabajo







ITA/FR

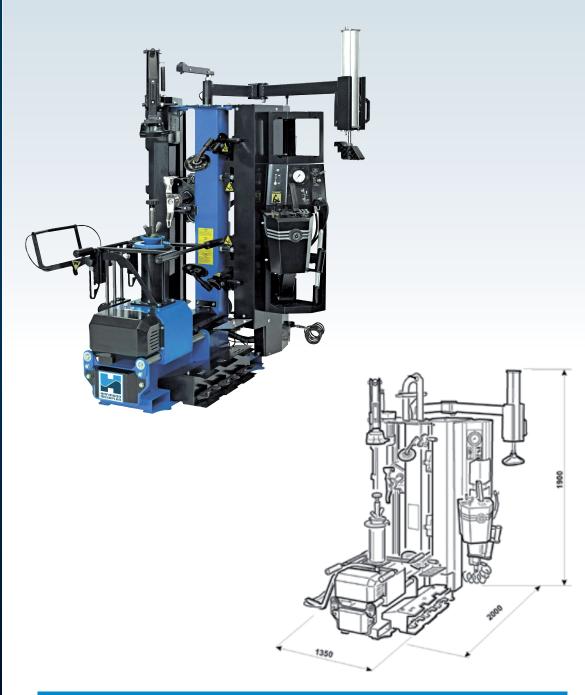

Dati tecnici	Données techniques	
Diametro cerchio	Diámetro de llanta	10" – 34"
Diametro maxi. ruota	Diámetro max. rueda	1200 mm (47")
Larghezza maxi. ruota	Acnho max. ro eda	406 mm (16")
Pressione aria compressa	Presión trabajo	8-10 bar (116-145 psi)
Velocità di rotazione	Velocidad de rotación	7-14 rpm
Alimentazione	Alimentación	400V-3ph
Velocità motore	Velocidad motor	2 velocità/vitesses
Potenza motore	Potencia motor	0,8 – 1.1 kW
Coppia max. al piatto rotante	Max. par de eje	1200 Nm
Dispositivo limitatore di pressione	Dispositivo limitador de presión	3,5 bar (50 psi)
Peso netto	Peso neto	545 kg







ITA/FR



HOFMANN MEGAPLAN GmbH Hauptstraße 67 A-5302 Henndorf · Austria Tel +43-6214-646612 · Fax 646622 hm-mail@hofmann-megaplan.com www.hofmann-megaplan.com