
## 8. PAGES

- Las páginas son los objetos a través de los cuales el usuario va a interactuar en el ERP, generando los eventos que van a determinar el flujo de la aplicación.
- Componentes de una página (Docs Pages Overview)



## 8.1. PAGES - INSPECCIÓN

- Inspeccionar la página *Customer Card* (ID 21) y localizar:
  - √ Las propiedades de la página.
  - √ Los triggers de la página.
  - √ Los controles de la página.
    - ► Las propiedades de los controles.
    - ► Los triggers de los controles.
  - √ Las acciones de la página.
    - Las propiedades de las acciones
    - Los triggers de las acciones.

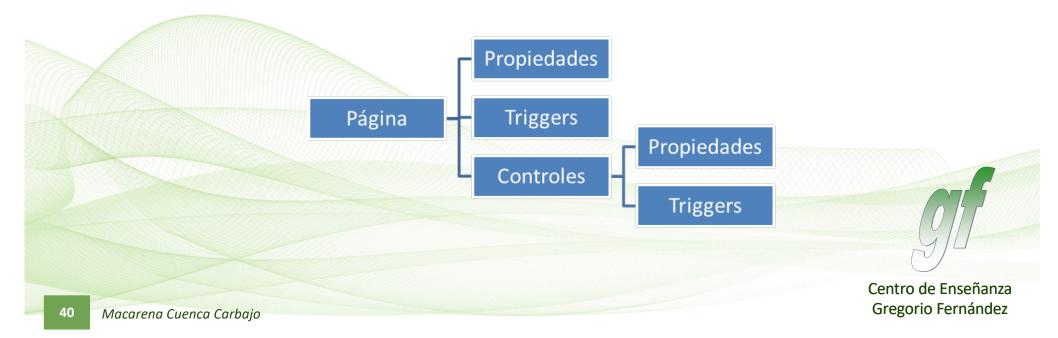


Centro de Enseñanza Gregorio Fernández

### 8.2. PAGES - TIPOS

- Role Center Pages
- Card Pages
- List Pages
- Document Pages
- ListPart Pages
- Worksheet Pages
- Confirmation Dialog
- NavigatePage

- CardPart (factboxes)
- ListPlus
- ReportPreview
- ReportProcessingOnly
- StandardDialog
- XmlPort
- API





## 8.3. PAGES - ESTRUCTURA

• Para crear una página, tenemos que crear su estructura.

area	content factboxes rolecenter
group	repeater cue
field	(no hay subtipos)
part	(no hay subtipos)
actions	



## 8.4. PAGES - CONTROLES

- En las páginas la información se muestra a través de los controles.
- Elementos *field*
- Los controles también disponen de sus propiedades.
- Y sus triggers.



### 8.5. PAGES - TRIGGERS

- Como consecuencia de la interacción del usuario con las páginas del sistema, se generan eventos que provocan la ejecución de código asociado. Este código se encuentra en los **triggers** de las páginas.
- Pueden ser de dos tipos:
  - ✓ Triggers de **página**.
  - ✓ Triggers de controles.



Centro de Enseñanza Gregorio Fernández

## 8.6. PAGES - ACCIONES

- Podemos personalizar la cinta de opciones como necesitemos, agregando acciones, agrupándolas y promocionándolas.
- Las acciones que se muestran en la parte izquierda son acciones promovidas. Es decir, son acciones que están en otro grupo de la cinta, pero por su asiduidad en el trabajo diario, se colocan (promueven) en primer lugar.





- 1. Crear ficha simplificada de la tabla productos:

  nº, description, costing method, unit cost, profit %
- 2. Probar propiedad Visible sobre algún control.
- 3. Probar propiedad ToolTip con traducciones.
- 4. En el control profit %, indicar que es un porcentaje.





5. Añadir una acción para ejecutar el report "Inventory – List". Propiedades:

Propiedad	Valor
RunObject	Report "Inventory – List"
Image	Report
Promoted	Yes
PromotedCategory	Report
PromotedIsBig	Yes





6. Añadir una acción para ejecutar la página *"Item Turnover"*. Propiedades:

X	Propiedad	Valor
1	RunObject	Page "Item Turnover"
100	Image	ItemAvailability
	Promoted	Yes
	PromotedCategory	Process
	PromotedIsBig	Yes

\*\* Propiedad RunPageLink para vincular ambas páginas por el campo "No."

## 8.7. PAGES - FACTBOXES

- Un FactBox es un área que se encuentra en el lado derecho de una página, que muestra información adicional del elemento seleccionado.
- Por ejemplo, podemos ver la página de clientes con los FactBoxes que se usan para mostrar información adicional del cliente.
- En desarrollo se utiliza el area factboxes.





- 1. Crear ficha simplificada de la tabla de proveedores (Vendor).
- 2. Apartado "General":

No., Name, Address, City, Country/Region Code, Purchaser Code Apartado "Invoicing":

Budgeted Amount, Invoice Disc. Code, Balance (LCY), Purchases (LCY), Inv. Discounts (LCY), Amt. Rcd. Not Invoiced (LCY)

3. Añadir factBoxes Vendor Details FactBox y Vendor Statistics FactBox, vinculados por el campo "No."



- 4. Crear página de tipo **Lista** associada a la pagina de tipo ficha anterior:
  - Tabla Fuente: Vendor
  - Campos: No., Name, City, Vendor Posting Group, Currency Code, Purchaser Code, Country/Region Code
  - FactBoxes: Vendor Details FactBox y Vendor Statistics FactBox, vinculados por el campo "No."
  - · Página no editable.
  - Propiedad CardPageID: "My Vendor Card"

### 8.8. PAGES - SUBPAGES

- Hay páginas que muestran **registros secundarios** relacionados con un registro principal, a través de una subpágina.
- Un ejemplo es la ficha de pedidos venta (*Sales Order* ID 42), que muestra en una subpágina con las líneas del pedido.
- El tipo de página de las subpáginas debe ser Part.





- 1. Crear página personalizada de "Pedidos de venta".
- 2. Tabla fuente: *Sales Header*
- 3. Pestaña General: No., Sell-To Customer No., Sell-To Customer Name, Sell-To Address
- 4. Pestaña Shipping: Ship-To Code, Ship-To Name, Ship-To Address
- 5. Propiedad SourceTableView, para mostrar solo pedidos de venta.
- 6. Control de tipo Part para mostrar la página Sales Order Subform.
  - Propiedad SubPageLink para vincular la cabecera y las líneas.