
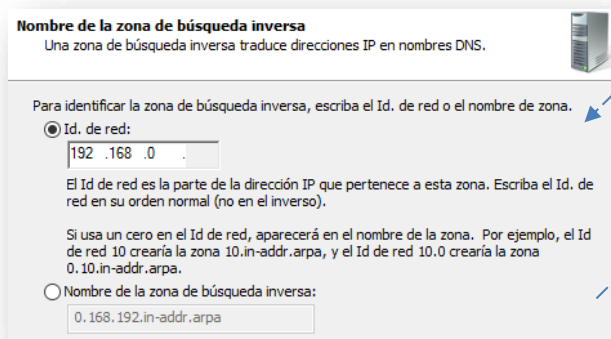
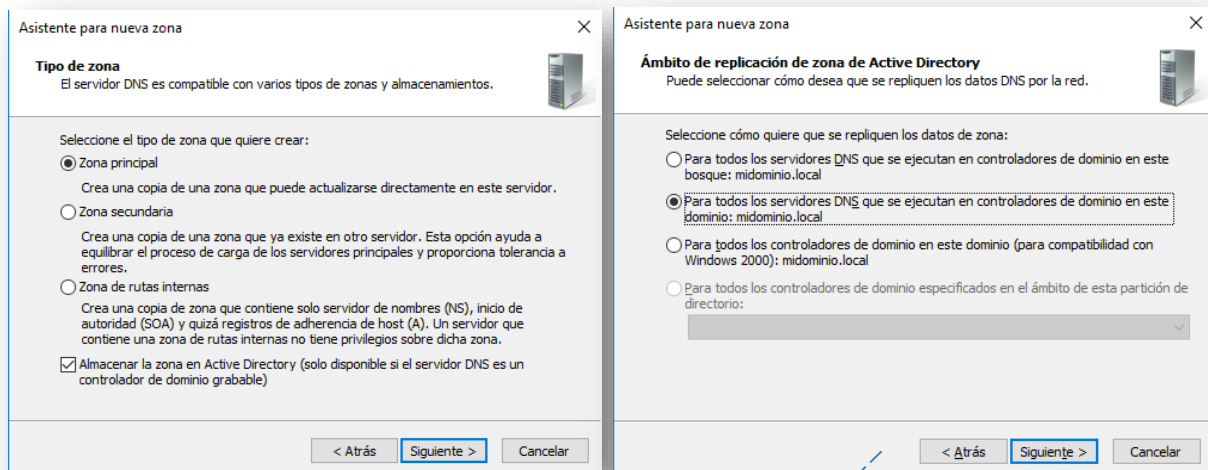


## Agregar un registro A en el DNS

➔ Desde el *Administrador del servidor/Herramientas/DNS*


1. Si no se ha creado una **zona de búsqueda inversa** se deberá crear previamente.

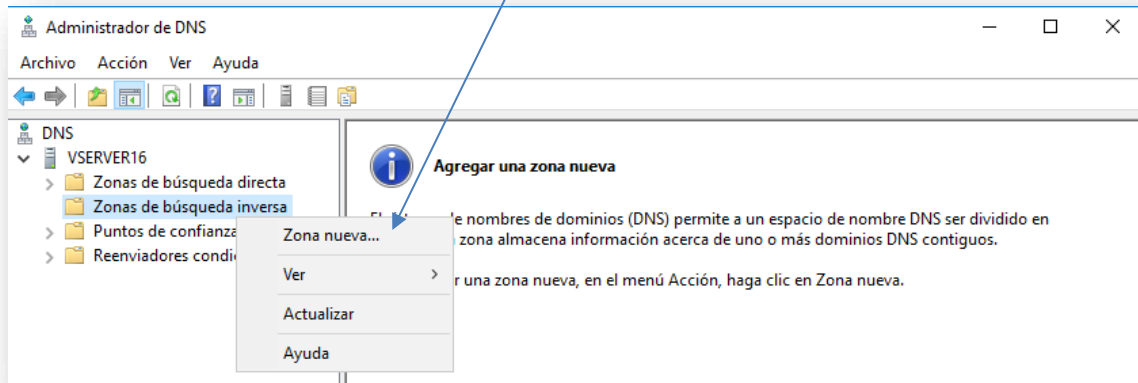

Siguiente...y Finalizar

## Agregar un registro A en el DNS

2. En *midominio.local* crea un **host nuevo** desde su *menú contextual*:

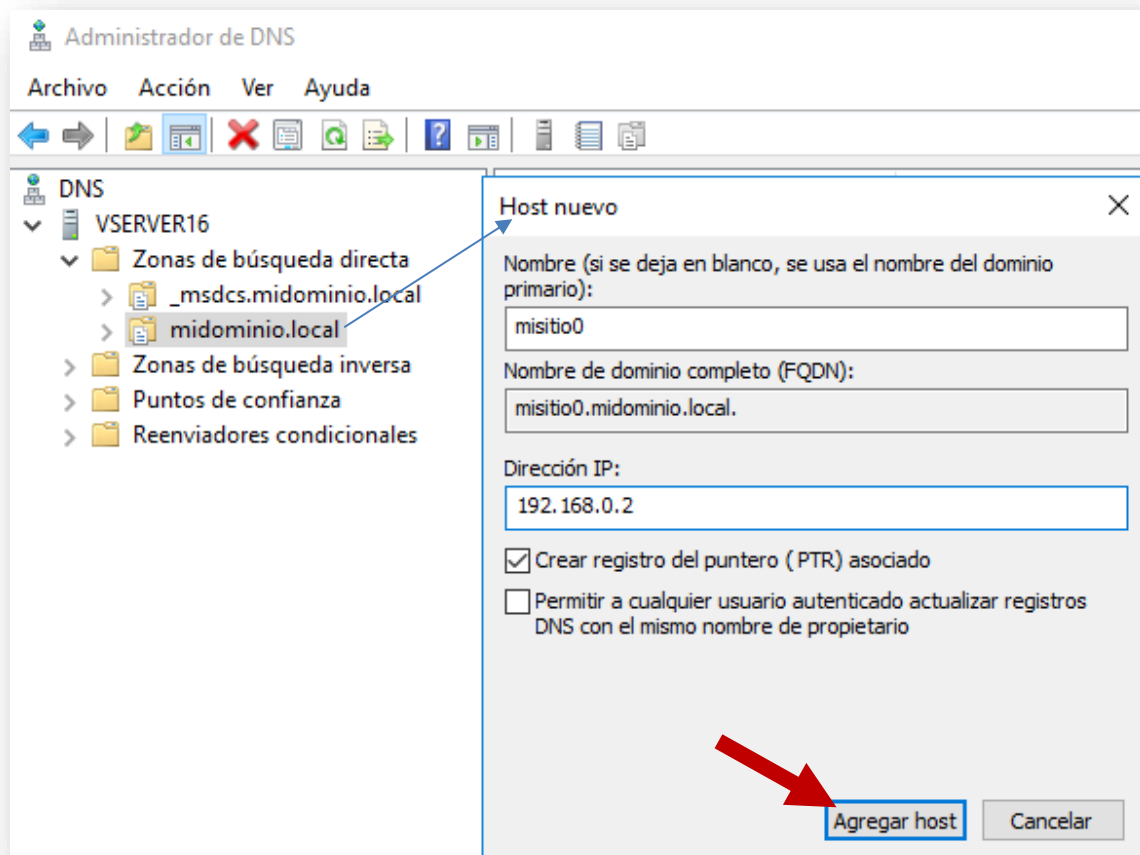

3. Asigna los valores sin olvidarte de seleccionar la opción *Crear PTR* si ya está creada la zona de *búsqueda inversa*.
4. Ahora se puede acceder al sitio Web por defecto con la url:  
<http://misitio0.midominio.local>

→ <http://www.misitio.edu> apuntaría a *misitio2* si fue configurado con la dirección 192.168.0.3 en IIS. Al tenerlo "enlazado" a una dirección ip concreta, no es necesario especificar el *Nombre de host*, ni un Puerto distinto del 80 si no comparten dirección ip.