

Strukturdiagramm

St	Vorkommen	Element
		Request
M	1 1	xsd:sequence
M	1 1	☐ seekOrderMessageRequest
0	optional	— codeTableVersion
M	required	— version
0	optional optional	─ testcase ─ maxResult
M	1 1	xsd:sequence
M	1 1	→ MsgHeader
M	1 1	xsd:sequence
Ö	0 1	- MsgSource
0	0 1	— MsgFormat
0	0 1	— User
0	0 1	— Password
M	1 1	— MsgID
O	0 1	- ODOCID
M M	1 1	- CreationDateTime - Receiver
Ö	0 1	- CommunicationPartner
M	1 1	T SubmitterSMS
M	1 1	xsd:sequence
M	1 1	- CustID
0	0 1	─ Name
0	0 1	│
M	1 1	xsd:sequence
0	0 1	- StreetName
0	0 1	- StreetNumber
0	0 1	— District
0	0 1 0 1	│
Ö	0 1	Citylaine
0	0 1	
M	1 1	T xsd:sequence
0	0 1	Zip
0	0 1	├─ CityName
0	0 1	Postbox
0	0 1	
0	0 1	— LargeCustZip
0	0 unbounded	Contact
M O	1 1 0 1	xsd:sequence FirstName
0	0 1	- LastName
ŏ	0 1	— Role
Ö	0 1	- Position
0	0 1	— Department
0	0 1	│
M	1 1	xsd:sequence
0	0 1	- StreetName
0	0 1	- StreetNumber
0	0 1	— District
0	0 1 0 1	— Zip — CityName
U	0 1	OityMaine

St = Status: M=Mandatory (Pflicht), O=Optional

Version: seekOrderMessageRequest; 4.4; 09 Copyright DPAG®


Druckdatum: 12.11.2018

Ausgabe: 16.11.2018

Seite:




Strukturdiagramm

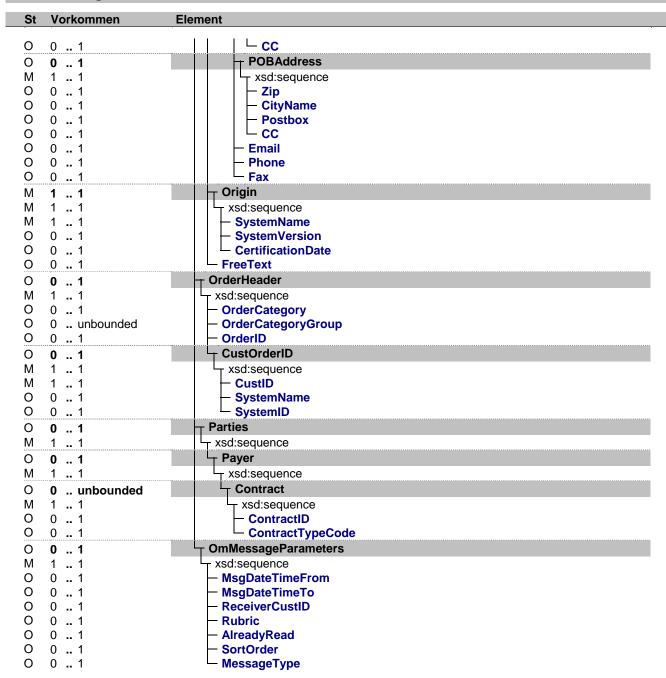

Ausgabe: 16.11.2018



Strukturdiagramm

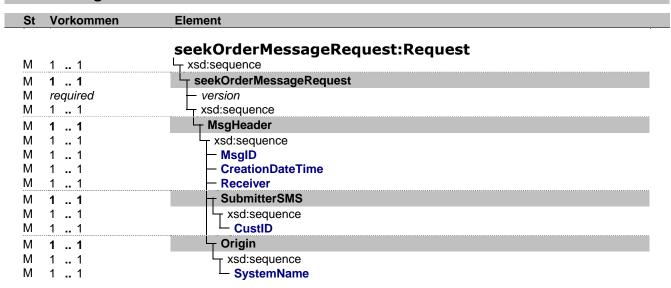

Version:seekOrderMessageRequest; 4.4; 09Ausgabe:16.11.2018Druckdatum:12.11.2018Copyright DPAG®Seite:3