


Cambiare i simboli dei punti di R

Nei grafici potete - con l'argomento **pch=num** ove *num* è un numero compreso tra **0** e **25** - riportare i punti con uno dei simboli riportati in questa immagine (il simbolo di default è il cerchio vuoto **1**).

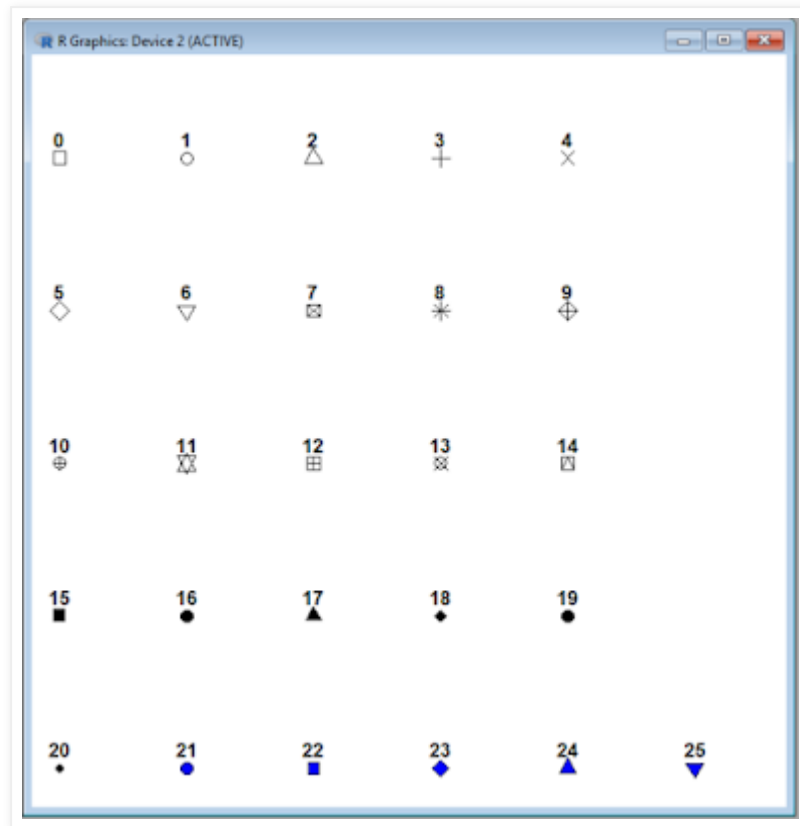

Questo script, tratto e adattato da [1], crea la funzione **SimboliDeiPunti()** che genera l'immagine con i **simboli dei punti di R**.

Per eseguire lo script copiatelo, incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ Invio.

```
# I SIMBOLI DEI PUNTI DI R
#
SimboliDeiPunti <-function() # crea la funzione SimboliDeiPunti()
{
oldPar<-par()
par(font=2, mar=c(0.5,0,0,0))
y=rev(c(rep(1,6), rep(2,5), rep(3,5), rep(4,5), rep(5,5)))
x=c(rep(1:5, 5), 6)
plot(x, y, pch=0:25, cex=1.5, ylim=c(1, 5.5), xlim=c(1, 6.5), axes=FALSE, xlab="",
ylab="", bg="blue")
text(x, y, labels=0:25, pos=3)
par(mar=oldPar$mar, font=oldPar$font )
}
#
SimboliDeiPunti() # esegue la funzione che mostra i simboli dei punti di R
#
```

[1] STDHA. *Statistical tools for high-throughput data analysis*.

<https://www.sthda.com/english/wiki/r-plot-pch-symbols-the-different-point-shapes-available-in-r>