

DINEG/SUCAN/DEDIG

Documentação de integração da API



PRÉ-POSTAGEM

Sumário

TABELA EVOLUTIVA.....	3
1. GLOSSÁRIO	4
2. INTRODUÇÃO.....	5
3. CONHECENDO O AMBIENTE CORREIOS API.....	6
4. ACESSO AS APIS.	7
A. REALIZANDO O PRIMEIRO TESTE	8
5. PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAR A API DE PRÉ-POSTAGEM	13
6. CARACTERÍSTICAS DA API	13
7. API DE PRÉ-POSTAGEM DOS CORREIOS.....	14
8. PREPARANDO O AMBIENTE NO POSTMAN	16
B. CRIANDO UMA COLEÇÃO	17
C. CRIANDO A REQUISIÇÃO	18
D. CONHECENDO A TELA.....	19
E. REALIZANDO A PRIMEIRA REQUISIÇÃO PELO POSTMAN	20
9. PRÉ-POSTAGEM.....	23
10. MENSAGENS DE ERRO DA PRÉ-POSTAGEM.....	28
11. EMITINDO/REEMITINDO O RÓTULO DE ENDEREÇAMENTO DO OBJETO	34
a) Gerando o Recibo	34
b) Obtendo os rótulos de endereçamento.....	35
12. EMITINDO A DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO	38
13. EMITINDO O AVISO DE RECEBIMENTO (AR).....	39
14. CONSULTANDO OBJETOS POSTADOS E PRÉ-POSTADOS.....	40
15. MENSAGENS DE ERRO DA CONSULTA	40
16. PRÉ-POSTAGEM DE OBJETOS SIMPLES EM LOTE	41
A. GERANDO O LOTE OBJETOS SIMPLES	41
B. CONSULTANDO O LOTE	42
C. GERANDO O RÓTULO DE PRÉ-POSTAGENS (MODO ASSÍNCRONO)	43
a) Gerando o Recibo	43
b) Obtendo os rótulos de endereçamento.....	45

Tabela Evolutiva

Data	Melhoria	Versão
26/05/2021	Alteração do layout do conteúdo e padronização do documento	2.0
23/06/2021	Inclusão do conteúdo referente a definição de senha do componente. Página 8	2.1
20/07/2021	Inclusão do item “Acesso as APIs que estão cadastradas no cartão de postagem” e o novo cartão de postagem	2.2
01/02/2022	Alteração no conteúdo do manual	2.3

1. Glossário

Para facilitar o entendimento, listamos abaixo um pequeno glossário com os principais termos relacionados à pré-postagem.

Termo	Descrição
Autenticação	Processo de verificação de uma identidade digital do usuário, ou seja, para assegurar que o usuário é realmente aquele quem diz ser.
Autorização	Processo para verificar quais são os privilégios concedidos, para utilizar uma aplicação.
Aviso de recebimento	É o serviço adicional que, por meio do preenchimento de formulário próprio, permite comprovar, junto ao remetente, a entrega do objeto.
Cancelamento da pré-postagem	Processo que possibilita uma tentativa de impedir a postagem, caso o objeto estiver em tratamento na unidade operacional dos Correios não será possível o cancelamento.
Cartão de postagem	Cartão que identifica um usuário como cliente de contrato dos Correios.
Código do serviço	Código dos serviços contratados pelo cliente junto aos Correios. Os códigos de serviços contratados constam do contrato comercial que o cliente firmou com os Correios.
Contrato Comercial	Instrumento que o cliente firma com os Correios para a prestação de serviços de encomendas, mensagens, marketing direto e outros.
Declaração de conteúdo	Declaração que deve acompanhar o objeto entregue aos Correios e que não estão sujeitos à tributação.
Expiração da pré-postagem	Processo de cancelamento de uma pré-postagem quando a postagem não é efetuada no prazo determinado.
meuCorreios	Mecanismo de autenticação e autorização para acesso aos serviços que os Correios disponibilizam via internet.
Pré-postagem	Termo utilizado para o processo antes da postagem nos Correios. O cliente dos Correios ao enviar os dados de postagem, recebe o rótulo de endereçamento, possibilitando assim celeridade no atendimento nos Correios.
Rótulo de endereçamento	Etiqueta de identificação e endereçamento do objeto. Pode ou não ter o número de rastreamento do objeto.
Senha de componente	Senha definida pelo usuário do meuCorreios que permite a um usuário utilizar os componentes disponibilizados pelos Correios.
Token – Api Manager	Sistema gerador de tokens para acesso de APIs. Gera uma string codificada com a finalidade de garantir a segurança de quem está usando a API e evitar fraudes.

2. Introdução

Este material foi desenvolvido para contribuir no planejamento e integração da API de pré-postagem em qualquer plataforma desejada pelo cliente.



Pré-postagem é o processo que antecede a postagem, ou seja, é a preparação do objeto (encomenda ou correspondência) pelo cliente informando antecipadamente a intenção da postagem para os Correios.

Para quem deseja integrar com os Correios, existe o [Correios API](#), no qual mostra quais componentes estão liberados para uso pelo cliente. O componente abordado neste material é a API da Pré-postagem dos Correios, desenvolvida em REST e utilizando o protocolo HTTP. Ou seja, será fornecida uma *url base* e com os verbos HTTP vão indicar qual ação está sendo requisitada pelo cliente.

Um benefício para o cliente utilizando o [Correios API](#), é consultar on-line a base dos Correios, a exemplo do Diretório Nacional de Endereçamento – DNE, no qual valida se o CEP informado é existente.




Desta forma, integrando o processo de pré-postagem ao seu processo logístico, poderá obter: informações do contrato, validação de dados antecipadamente e até solicitação do número identificador do objeto.

3. Conhecendo o ambiente Correios API

O acesso a API de Pré-Postagem ou a outras APIs, deve ser realizada pelo catálogo do Correios API. O catálogo está disponível no ambiente de Produção e Homologação.

Endereços do ambiente:

- Homologação: <https://cwshom.correios.com.br/>
- Produção: <https://cws.correios.com.br/>

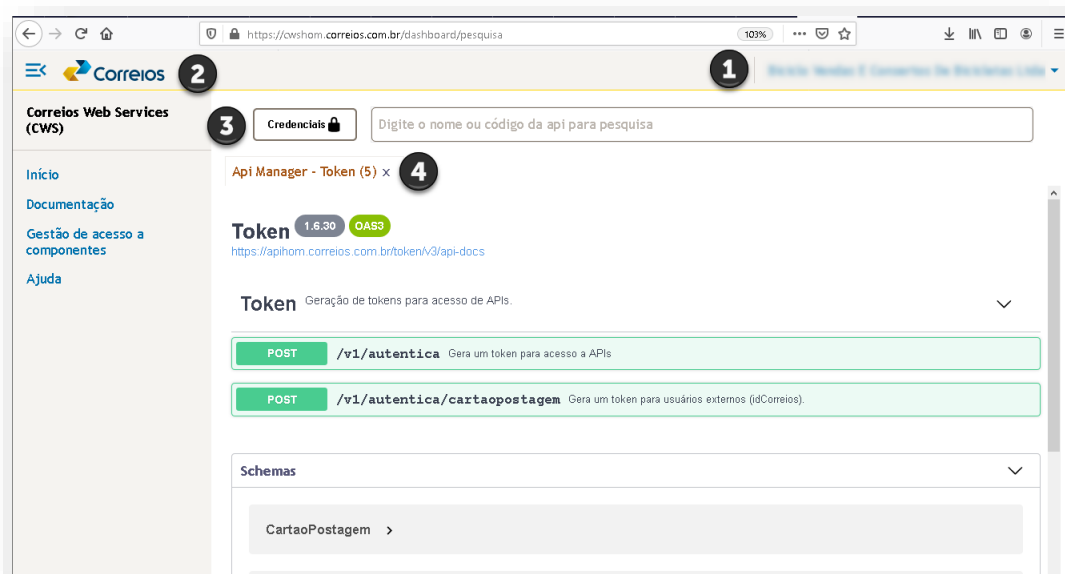

Conhecendo a tela do Correios Web Services:


1. Nome do cliente, lista de opções para acessar meuCorreios, sair do ambiente e outras configurações;
2. Botão hambúrguer, abre o menu lateral e permitirá acessar a documentação e gestão de acesso a componentes;
3. Barra de pesquisa e botão para gerar credenciais, a barra de pesquisa mostra uma lista de componentes no qual possui acesso. Já o botão Credenciais permite gerar o token ou “passe” para fazer as tentativas de requisições pelo site;
4. Aba do componente, o conteúdo de cada barra mostra o nome da API, versão e um link com o api-docs. Logo abaixo do título, ou do grupo, mostra o verbo da requisição. A clicar no verbo “POST”, abre um local no qual permite a realização de testes pelo navegador utilizando a funcionalidade “Try-it out”.

4. Acesso as APIs.

As APIs dos Correios, possuem regras de acesso, sendo:

- API Pública: onde todos enxergam a API;
- API Restrita: o acesso é realizado a partir do cadastro do serviço no cartão de postagem.

Cada contrato tem sua particularidade para atender melhor cada cliente. Para visualizar as APIs liberadas no seu perfil, basta clicar na barra de pesquisa e visualizar o que está disponível.

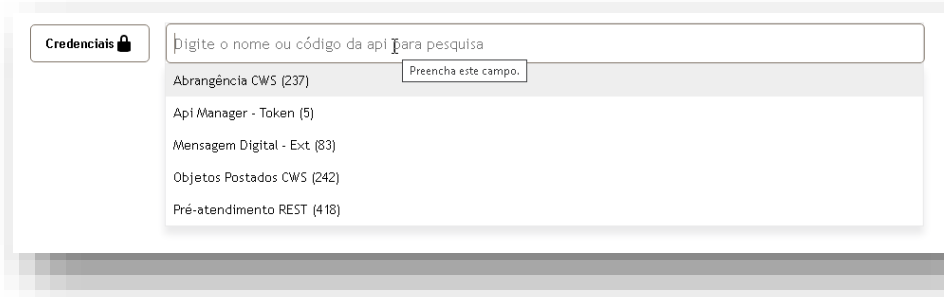

A exemplo da API de Pré-Postagem, ela não está visível na lista por ser uma API restrita. A autorização de acesso a esta API está relacionada com o cadastro do serviço no cartão de postagem.


Para que APIs Restritas fiquem visíveis, deve-se incluir os dados em Credenciais (1), digitar o usuário (2), senha (3), cartão de postagem (4), Gerar Token (5) e fechar (6).

Veja que agora aparece a API PMA-Pré-Postagem (36).


A. Realizando o primeiro teste

Para o primeiro teste, será com a geração do Token, API sem restrição e necessária na geração de uma *string* codificada com os dados de autenticação e autorização para informar as APIs dos Correios. Será utilizado o cartão de postagem do seu contrato no ambiente de homologação, para a geração do token.

Ao clicar no “POST”, aparecerá o sub-item *Parameters* e para habilitar o ambiente basta clicar no botão “Try it out”

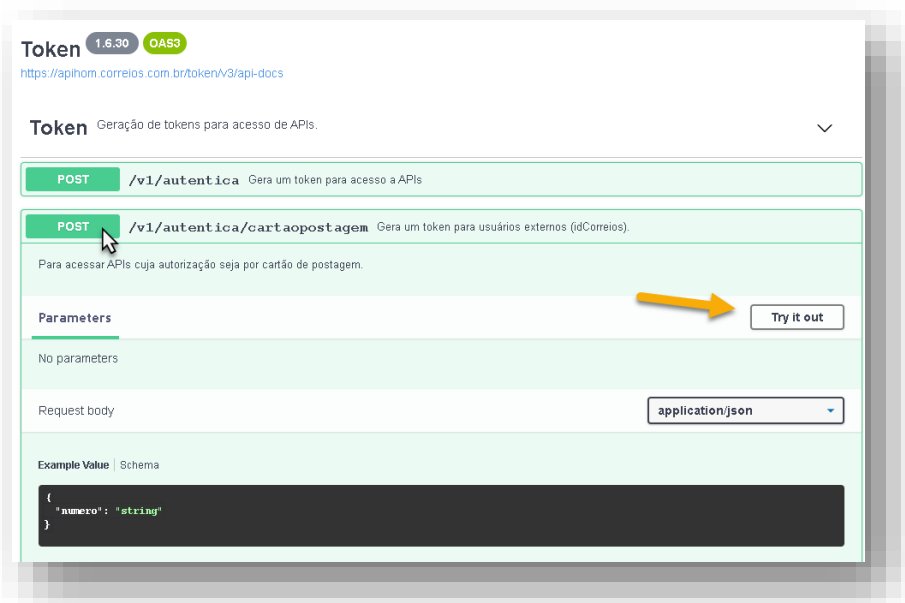

Após clicar no botão a tela permitirá digitar o cartão de postagem (1) e clique em execute.

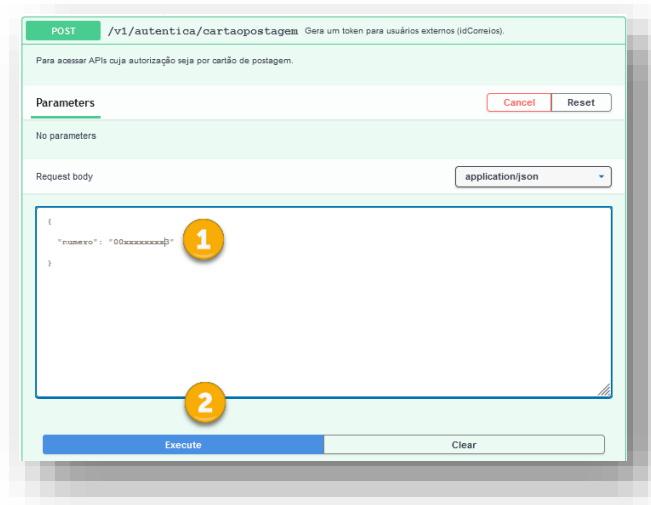


Ao executar, teremos a resposta do servidor, basta rolar a página para baixo até o sub-item *Responses*.

No item 1: Curl Comandos utilizados ou script de comandos, dentre ele está o verbo da requisição, neste caso “POST”;

No item 2: URL de requisição;

No item 3: Code 201 – Created, onde o Corpo do retorno contém o retorno em JSON.

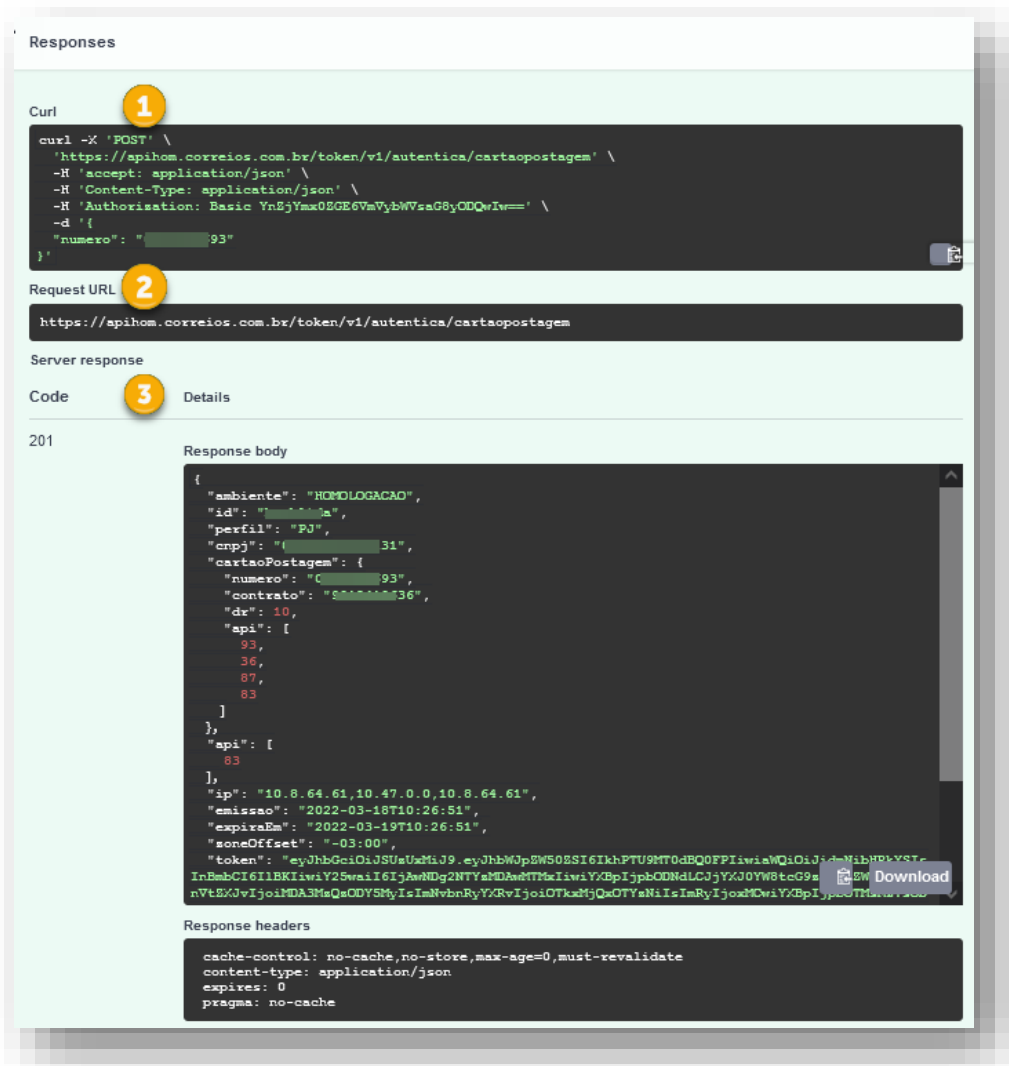

No corpo da requisição do token, teremos: ambiente, id, perfil, dados de contrato, validade do token e o token.


Ponto importante a ser observado, é com relação ao tempo de validade do token.

Veja o retorno da requisição de exemplo:

Dados relacionados ao cartão de	{ "ambiente": "HOMOLOGACAO",
--	---------------------------------

postagem	<pre> {id": "xxxxxxxxxx", "perfil": "PJ", "cnpj": "00000000000101", "cartaoPostagem": { "numero": "00xxxxxxxx7", "contrato": "99xxxxxxxx", "dr": 10, "api": [93, 36, 83] }, "api": [93, 36, 54, 87], </pre>
Validade do Token	<pre> "emissao": "2022-03-18T10:26:51", "expiraEm": "2022-03-19T10:26:51", </pre>
Token	eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9.....

Explorando o final da página da aba do Token, encontraremos o Grupo *Schemas*, onde poderá visualizar as propriedades,

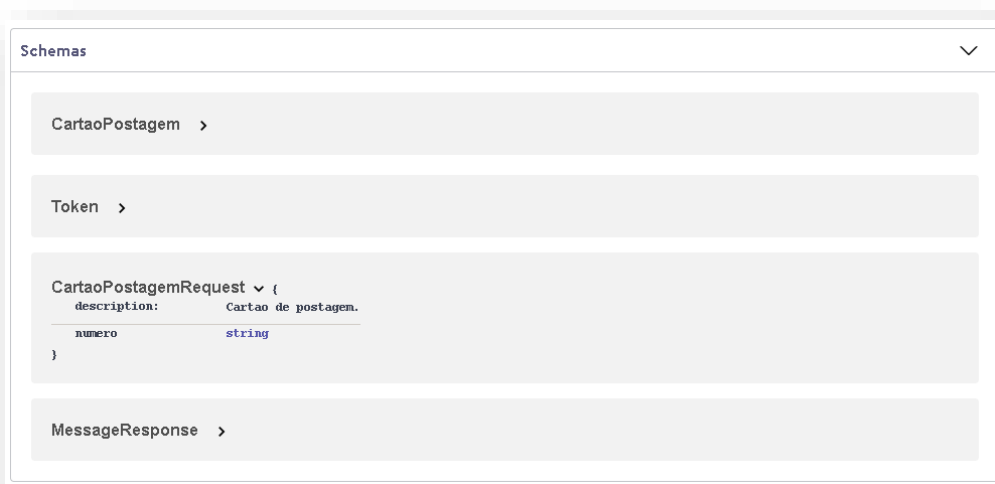

5. Pré-requisitos para utilizar a API de Pré-Postagem

- Ter um cadastro válido no [meuCorreios](#);
- Para acessar a API de Pré-Postagem ou qualquer outra API, utiliza-se uma senha definida para o componente, para criar a senha deve-se acessar o [Correios API](#);
- Ter contrato ativo de prestação de serviços de encomendas ou mensagens com os Correios;
- Empresas que fornecem soluções em TI no segmento de logística. (como identificar e disponibilizar um acesso?)

6. Características da API

A API de pré-postagem dos Correios foi desenvolvida com a tecnologia REST, além de padrão de mercado, permite escolher ou adotar qual a linguagem de programação poderá utilizar, tais como: ASP, .Net, Java, PHP, Ruby, Python, entre outras.

Entre outras características, os atributos que mais se destacam na API de pré-postagem dos Correios são:

- **Ausência de aplicativos proprietários:** Para utilizar a API não há necessidade de instalação de um ambiente específico.
- **Simplicidade:** o protocolo utilizado é puramente o HTTPS.
- **Credenciais:** o tratamento das credenciais do cliente trafega em ambiente seguro.



- **Facilidade de testes:** a plataforma dos Correios oferece um ambiente de homologação publicamente acessível, que permite ao desenvolvedor acesso a uma credencial pré-definida sem que seja necessário firmar contrato com os Correios, facilitando e agilizando o início da integração.

7. API de pré-postagem dos Correios

A API de pré-postagem é o micro-serviço no qual permite ao cliente encaminhar aos Correios um arquivo eletrônico com todos os dados necessários para realizar uma postagem. Além disso, permite realizar o acompanhamento, geração de rótulos e até o cancelamento da pré-postagem.




Cada pré-postagem é considerada um objeto postal. A novidade é o cuidado com relação ao volume de pré-postagens que são enviadas aos nossos servidores.


Como o volume poderá variar de 1 ou centenas de pré-postagens, em um único envio eletrônico, para obter uma resposta rápida do servidor dos Correios estamos adotando duas formas de requisição: a forma síncrona e a forma assíncrona.

A diferença entre síncrono e assíncrono:

- Uma requisição síncrona, deve aguardar a finalização do processamento e somente poderá realizar uma nova solicitação após a resposta da requisição, esta ação, pode dar a sensação de congelamento da requisição.

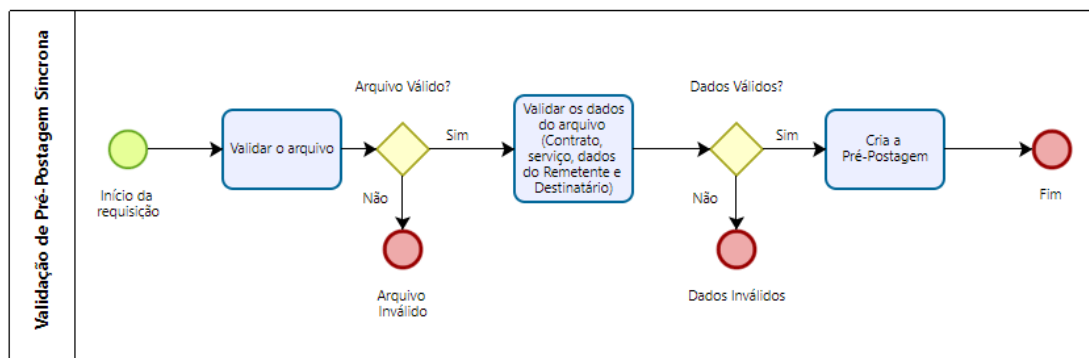

- Uma requisição assíncrona, o cliente envia uma requisição e recebe dados que permitem a consulta do status de processamento. Isso permite realizar novas requisições assíncronas, sem a necessidade de aguardar o fim do processamento das outras requisições. Ao fim poderá requisitar a coleta dos dados que foram processados.

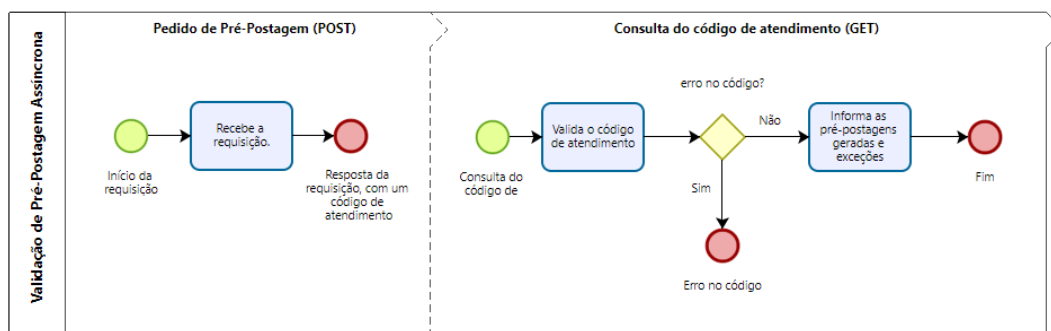


Os dados de pré-postagens, tais como: dados de contrato, dados de remetente, dados de destinatário, dados do objeto e serviços adicionais que serão contratados. Serão validados campo a campo, desta forma, se houver alguma inconsistência será devolvido uma [mensagem de erro](#) informando o motivo. Com a validação dos dados antes da encomenda ser levada na agência aumenta a assertividade no processo de postagem, diminuindo a necessidade de ajustes no balcão.

Além disso, a ferramenta está comunicando com o recurso que possibilitará o fornecimento do rótulo de endereçamento, dispensando a construção do rótulo pelo cliente.

8. Preparando o ambiente no Postman

Para iniciar os testes, sem uma ferramenta no qual consiga salvar o que foi desenvolvido, poderá gerar retrabalho. Para isso, neste manual, utilizaremos a ferramenta Postman que permite realizar a execução dos testes e o mais importante salvar o trabalho.


Além do [download](#) da ferramenta, poderá utilizar uma extensão pelo navegador Google Chrome, acrescentando a extensão do Postman. Existem outras ferramentas, tal como o [Insomnia](#), utilize a ferramenta de sua preferência.

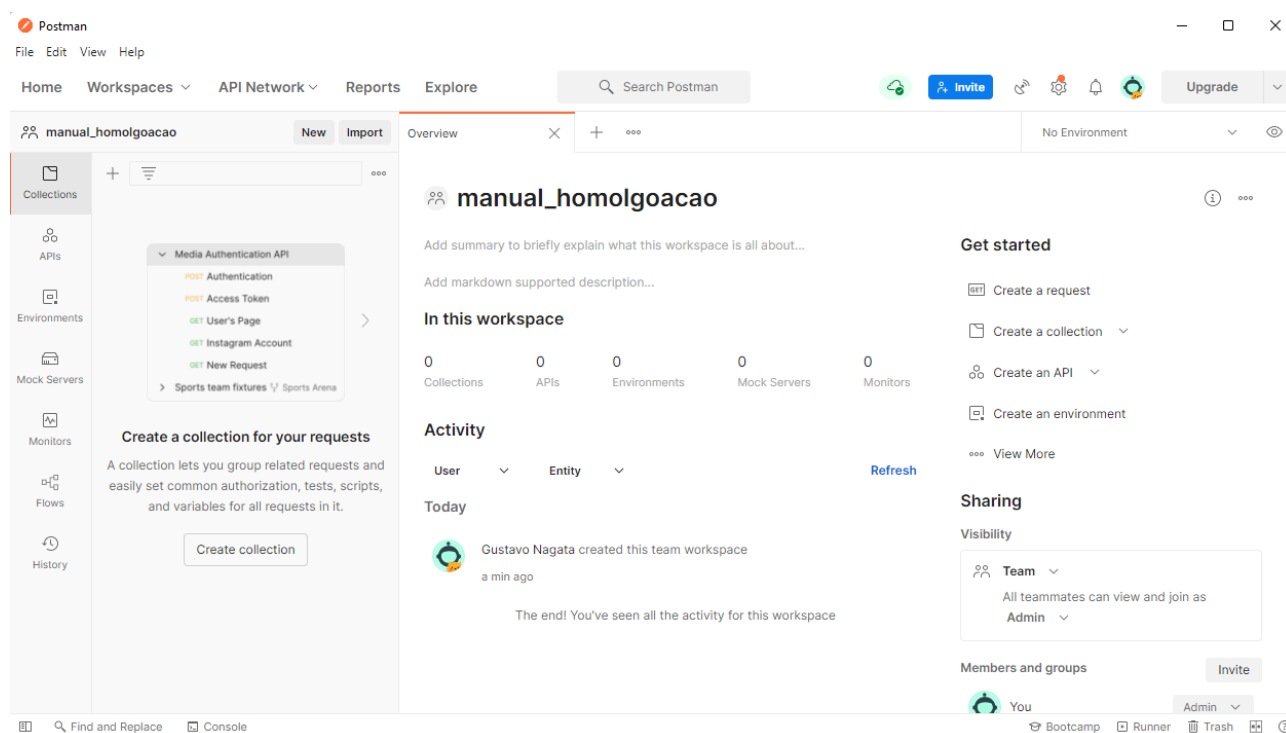


Esclarecemos que utilizaremos esta ferramenta, por facilitar a homologação das APIs.

B. Criando uma coleção


A coleção permite que separe as APIs que será utilizada no decorrer do manual, poderá ser usado para separação do processo. Tal como: Geração de Token, Geração de Pré-Postagem, Geração de rótulo, etc. Clique no “+” e aparecerá uma coleção escrito “New Collection”.

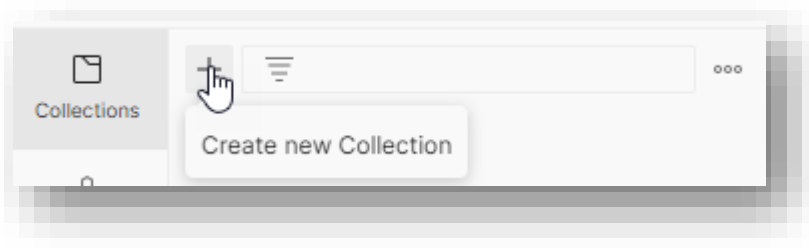

Clique no “New Collection” e do lado direito clique no lápis ícone ao lado direito do nome.

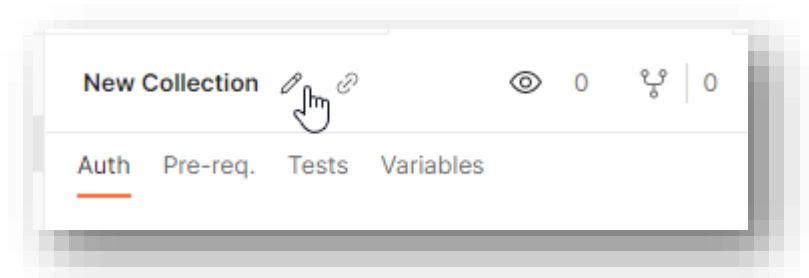


Escreva o nome da coleção como “Geração de Token”.

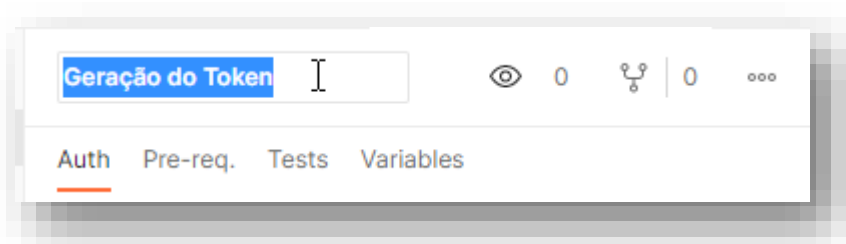


C. Criando a requisição

Para criar uma requisição, após a criação de uma coleção, poderá clicar em “Add a request”.

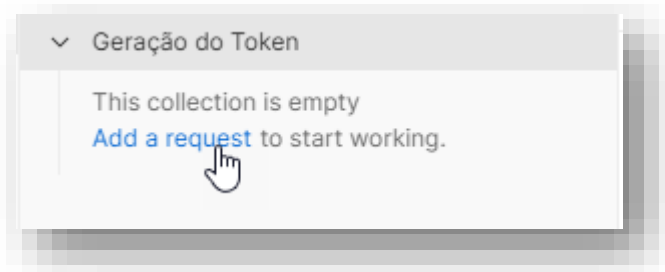

Ao lado direito abre uma aba no qual poderá renomear para “Gerar token para o cartão de postagem”

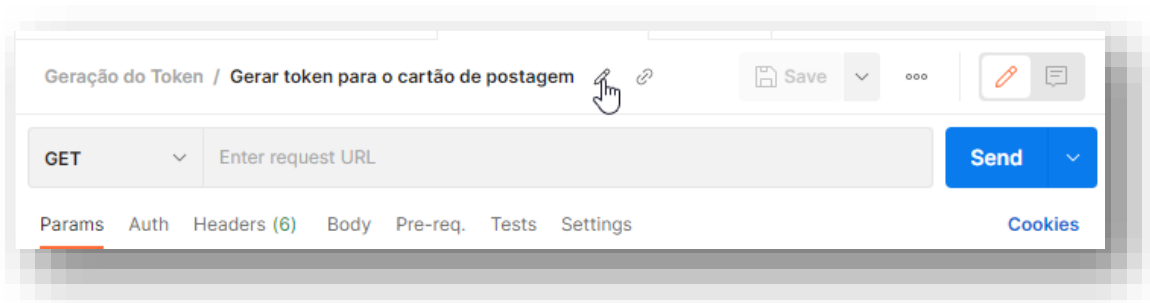

Gerar token para o cartão de postagem

D. Conhecendo a tela

Item 1: abas de navegação;


Item 2: Nome da requisição e a qual coleção pertence;

Item 3: Verbo e a *url base*;

Item 4: informações que podem ser adicionadas por parâmetros, dados de autorização, cabeçalho da requisição, corpo da requisição.

Item 5: botão Send, se pressionar a seta para baixo, poderá enviar e fazer o download do resultado;

Item 6: resposta da requisição.

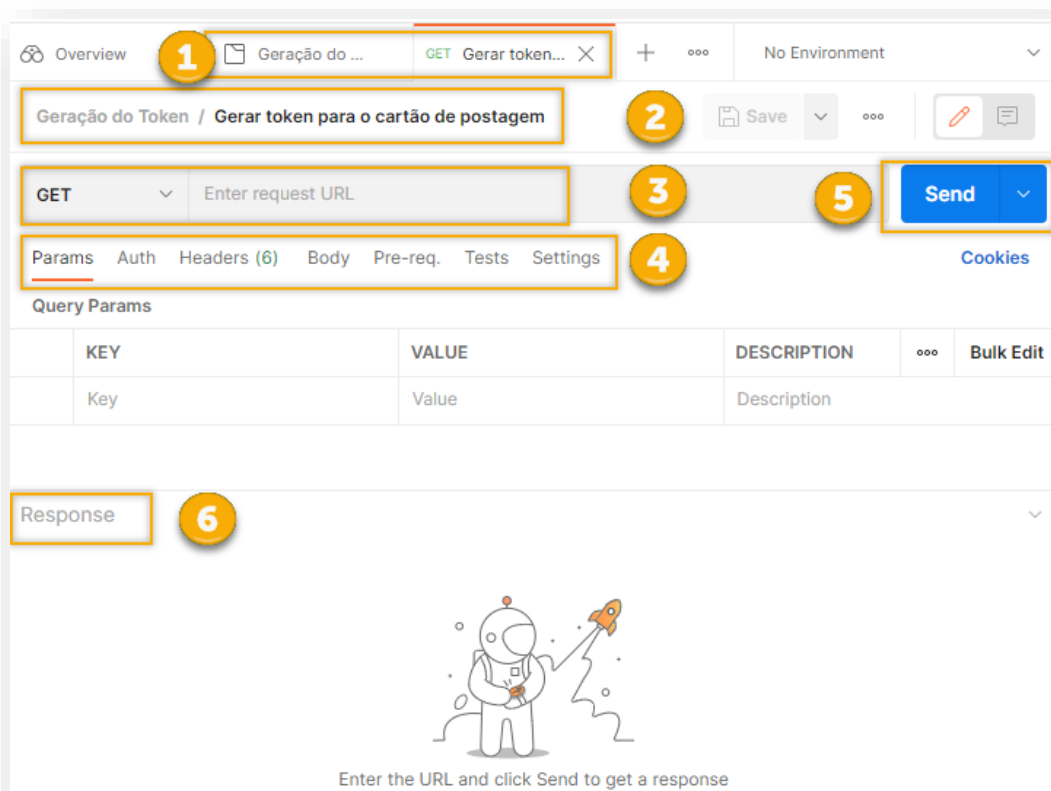


E. Realizando a primeira requisição pelo Postman

É necessário utilizar as informações que estão no [Correios API](#), para preencher os campos desta requisição:

Relembrando, nos passos anteriores vimos:


- Acesso aos componentes: Login e senha de acesso aos componentes;
- Endereço de requisição;
- Verbo utilizado na requisição;
- O corpo da requisição.

Para este primeiro exemplo, a imagem a seguir, mostra o (1) endereço principal que será utilizado, (2) o verbo e (3) endereço da requisição.

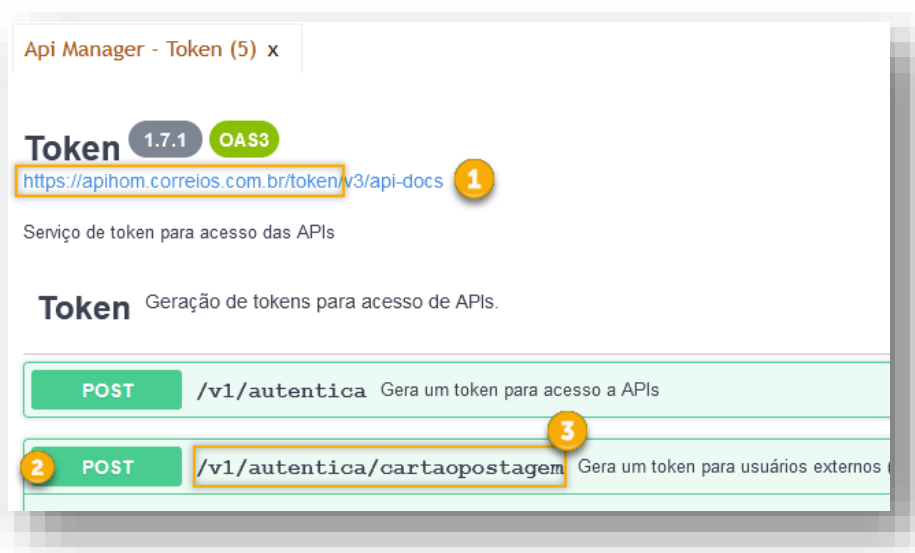


Desta forma o endereço que será utilizado na requisição é a junção do endereço principal (1) e o endereço da requisição (3). Exemplo: <https://apihom.correios.com.br/token/v1/autentica/cartaopostagem>.


No endereço de requisição e no verbo ficará assim:

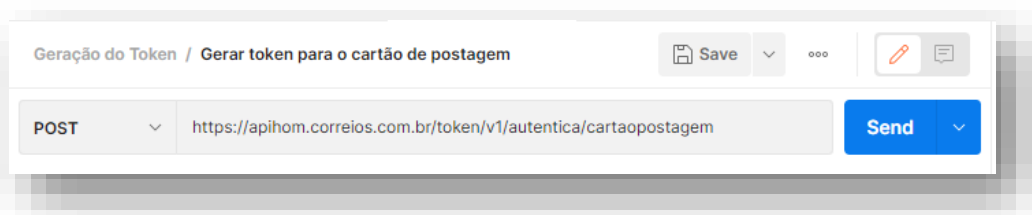


No login e senha, clique na aba (1) *Authorization*, selecione em Type (2) “*Basic Auth*” e (3) preencha os dados de login e senha:

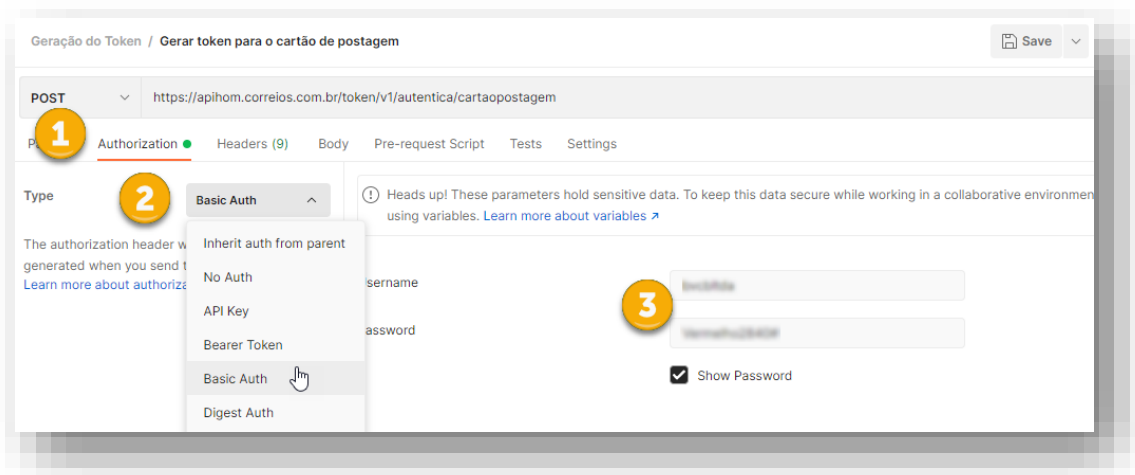

Próximo passo é enviar os dados do cartão de postagem, clique em (1) *Body*, (2) *raw*, (3) JSON e (4) copie o JSON do site Correios Web Services de homologação.

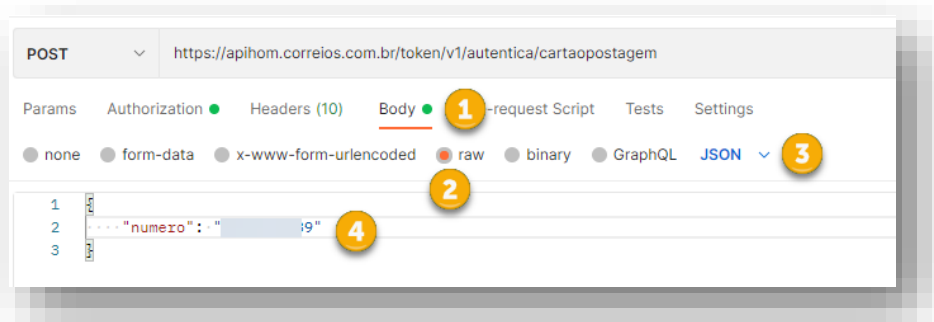


Clique em “Send” e veja o retorno:

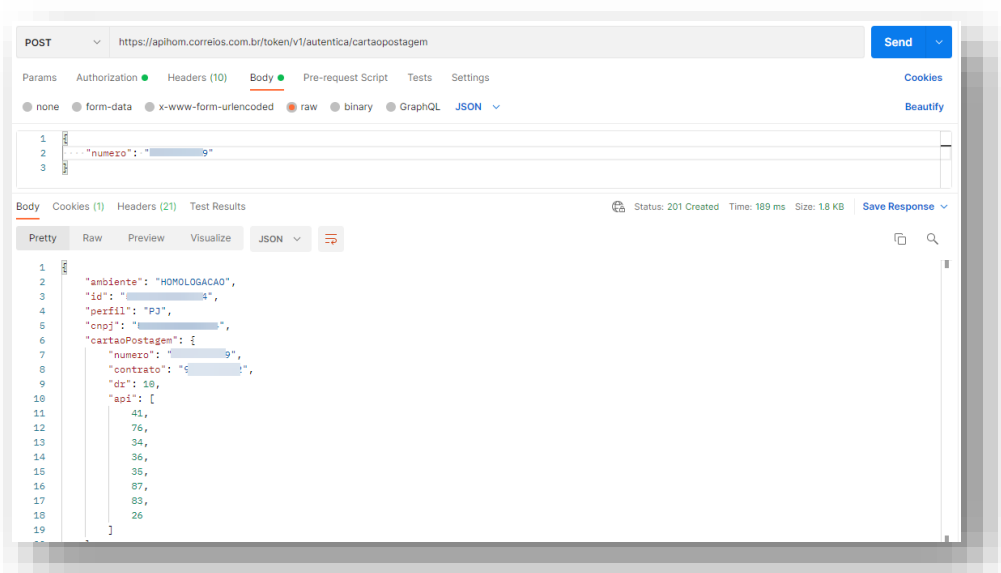

9. Pré-Postagem

No Postman, crie uma nova coleção:

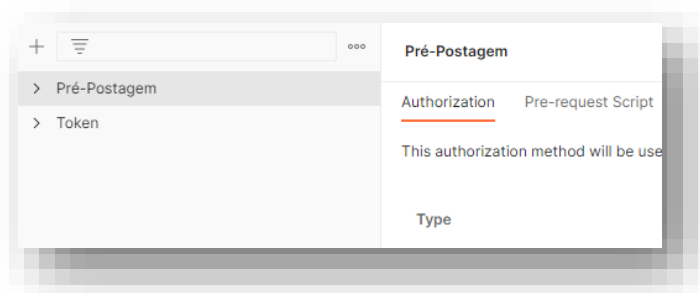


E no CWS pesquise a API de pré-postagem, as setas informam basicamente a *url base*: <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens>




Repetindo os passos do token, poderemos copiar os atributos do CWS e colar no Postman. No entanto, agora precisaremos do token que foi gerado anteriormente, e adicionar na autorização.

Adicionar um *request*, clique com o botão direito na coleção e no menu suspenso selecione *Add Request*:

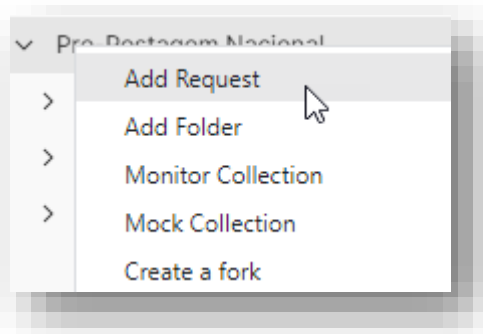


Adicione o endereço e o verbo corretamente. Copie o JSON e consulte no *Schema RequestPrePostagemDTO*, para ver a descrição de cada atributo.

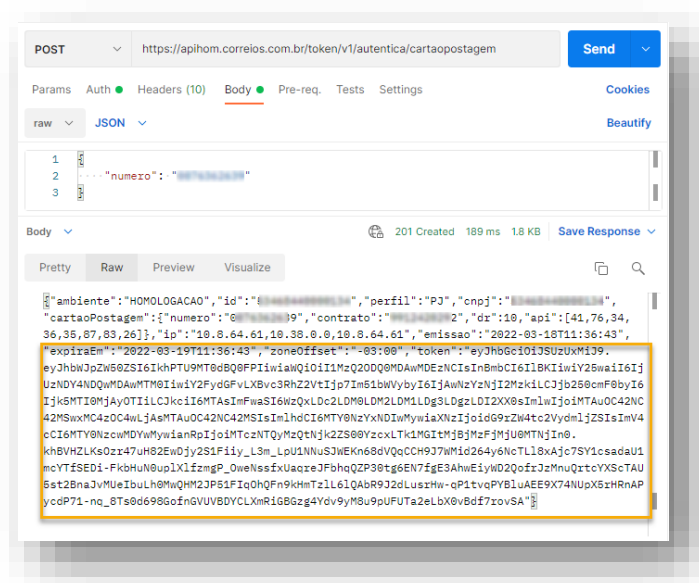


Neste ponto, é importante fazer o passo a passo de como utilizar o token.

Ao gerar o token, copie o conteúdo do atributo token e vá para a aba que acabou de criar e preencher com a requisição de pré-postagem.

Selecione em *Authorization* no item *Type* (1) a opção *Bearer Token* e cole o conteúdo do token no item 2.

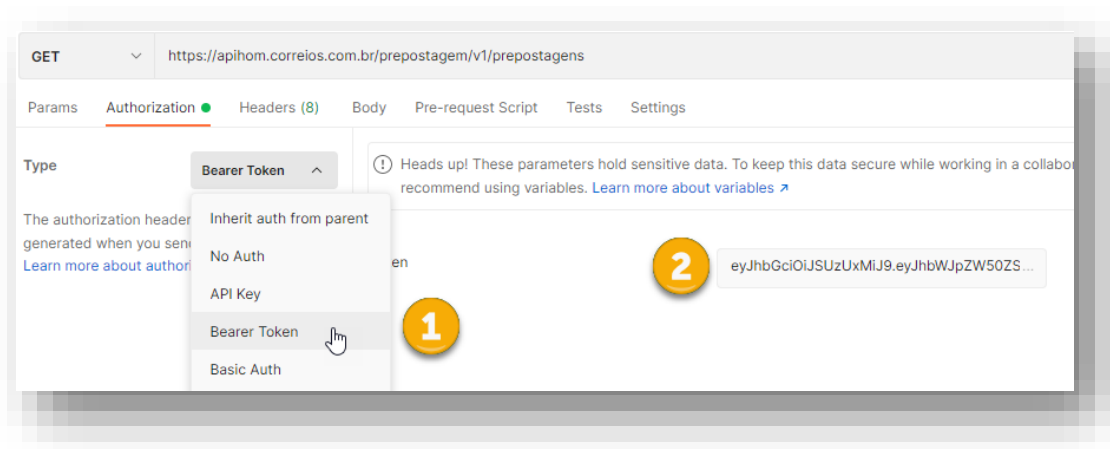

Se o preenchimento do JSON foi feita corretamente, lembre-se de consultar o *Schema*, o retorno do status da requisição será 200 e com o (1) id da pré-postagem.

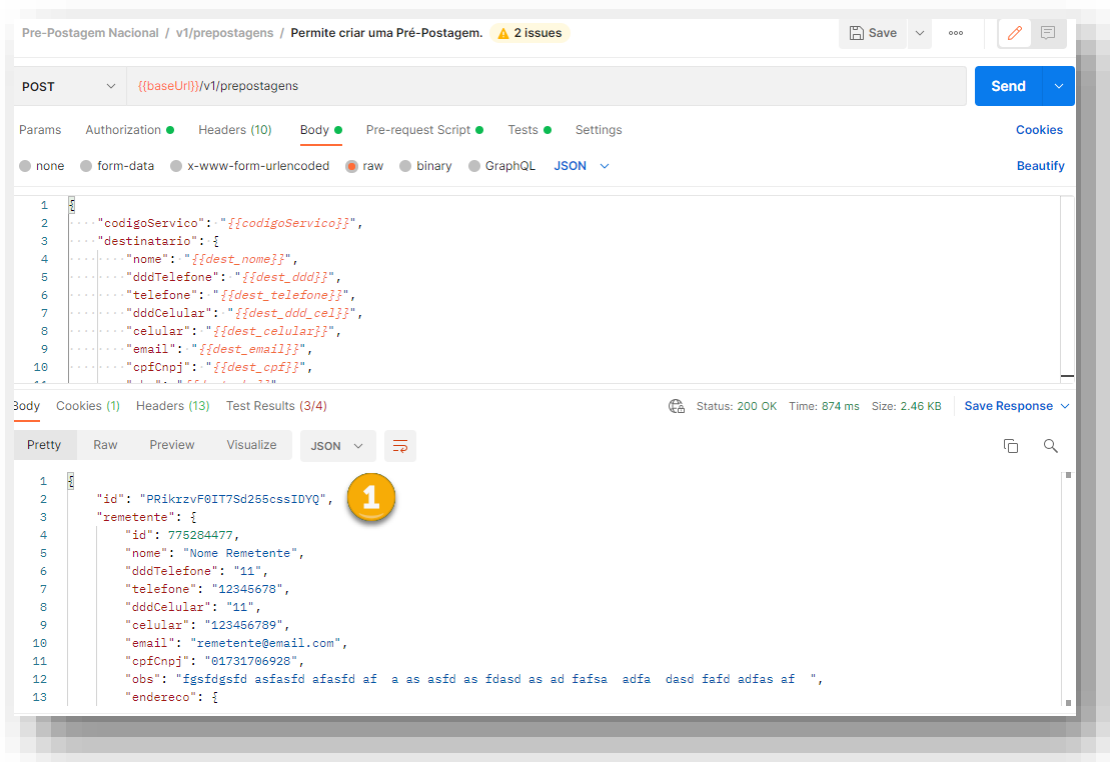

A importância de consultar o CWS, em Schemas e ver o detalhamento do atributo. É que alguns atributos possuem informações sobre o tipo e tamanho.

RequestPrePostagemDTO	▼ {
description:	RequestPrePostagemDTO
idCorreios	string Identificador do usuário no IDCorreios. Obrigatório apenas para credenciais INTERNAS.
remetente*	RemetenteDTO ▼ {
nome	string Nome do remetente. Deve ser composto de nome e sobrenome. Não pode ser deixado em branco.
dddTelefone	string DDD do telefone do remetente. Se informado, deve ter 2 caracteres numéricos.
telefone	string Número do telefone do remetente. Se informado, deve ter 8 caracteres numéricos.
dddCelular	string DDD do celular do remetente. Se informado, deve ter 2 caracteres numéricos.
celular	string Número do celular do remetente. Se informado, deve ter 9 caracteres numéricos.
email	string E-mail do remetente. Deve seguir o formato padrão "login@dominio".
cpfCnpj	string CPF ou CNPJ do remetente. Se informado, deve ser válido.
obs	string Observação do remetente preenchida a critério do cliente. Tamanho máximo: 100 caracteres
endereco	EnderecoRemetenteDTO ▼ {
description:	Endereço do remetente
cep*	string maxLength: 8 minLength: 0 CEP do remetente. Informar um CEP válido com 8 caracteres numéricos.

10. Mensagens de erro da pré-postagem

Erro	Causa	Solução
A altura não deve ser informada para este formato.	Informar a altura caso o formato do objeto não a exija.	Não informar a altura caso o formato do objeto não a exija.
A chave da nota fiscal eletrônica deve ter 44 caracteres.	Informar a chave da nota fiscal com mais ou menos de 44 caracteres.	Informar a chave da nota fiscal com exatamente 44 caracteres; Essa informação não é obrigatória.
A largura não deve ser informada para este formato.	Informar a largura caso o formato do objeto não a exija.	Não informar a largura caso o formato do objeto não a exija.
A pré-postagem não pode ser efetuada. O meuCorreios {0} não existe.	Tentar efetuar uma pré-postagem com um meuCorreios inexistente.	Informar um meuCorreios existente antes de proceder a pré-postagem.
A pré-postagem não pode ser efetuada. O meuCorreios não foi informado.	Tentar efetuar uma pré-postagem sem que tenha sido informado previamente um meuCorreios Válido.	Informar o meuCorreios válido antes de proceder a pré-postagem.
A pré-postagem não pode ser efetuada. O serviço {0} é a faturar e exige o cartão de postagem.	Informar a pré-postagem de um serviço a faturar sem informar um número de cartão de postagem.	Informar o número do cartão de postagem válido, que possa receber a pré-postagem do serviço informado.
A pré-postagem não pode ser efetuada. O serviço {0} não admite pré-postagem.	Informar um código de serviço que não está autorizado pelos Correios ser pré-postado.	Informar um código de serviço que tenha recebido autorização dos Correios para ser pré-postado.
A pré-postagem não pode ser efetuada. O serviço está fora da área de abrangência. No caso de PAC, a postagem local não é permitida.	Informar um serviço que não atenda à área de abrangência definida pelos CEP de origem e destino informados; Informar serviço PAC para postagem e entrega em âmbito local.	Informar um serviço que atenda à área de abrangência definida pelos CEP de origem e destino informados; Verificar e corrigir, se for o caso, os CEP de origem e destino; Não utilizar serviço PAC para postagem e entrega em âmbito local.
A soma das dimensões do objeto não pode exceder o limite máximo permitido para o serviço informado: {0} cm.	Atribuir ao objeto dimensões cuja soma excedam o máximo permitido para a modalidade de serviço.	Atribuir ao objeto dimensões cuja soma não excedam o máximo permitido para a modalidade de serviço.
Altura obrigatória.	Deixar de informar a altura caso o formato do objeto assim a exija; Deixar a altura em branco caso o formato do objeto assim a exija.	Informar corretamente a altura caso o formato do objeto assim a exija; Não deixar a altura em branco caso o formato do objeto assim a exija.
Bairro do destinatário não informado.	Deixar de informar o bairro do destinatário; Deixar o bairro do destinatário em branco.	Informar o bairro do destinatário; Não deixar o bairro do destinatário em branco.
Bairro do remetente não informado.	Deixar de informar o bairro do remetente;	Informar o bairro do remetente; Não deixar o bairro do remetente em branco.

	Deixar o bairro do remetente em branco.	
Cartão de postagem não informado.	Deixar de informar o número do cartão de postagem; Deixar o número do cartão de postagem em branco.	Informar o número do cartão de postagem; Não deixar o número do cartão de postagem em branco.
Celular do destinatário inválido.	Informar o celular do destinatário com menos de 9 (nove) ou mais de 9 (nove) algarismos; Informar o celular do destinatário com caracteres alfanuméricos.	Informar o celular do destinatário com exatamente 9 algarismos; Informar o celular do destinatário com caracteres exclusivamente numéricos.
Celular do remetente inválido.	Informar o celular do remetente com menos de 9 (nove) ou mais de 9 (nove) algarismos; Informar o celular do remetente com caracteres alfanuméricos.	Informar o celular do remetente com exatamente 9 algarismos; Informar o celular do remetente com caracteres exclusivamente numéricos.
CEP do destinatário inválido.	Informar o CEP do destinatário com menos de 8 dígitos; Informar no CEP do destinatário algum caractere não numérico.	Informar o CEP do destinatário com exatamente 8 dígitos; Informar no CEP do destinatário somente caracteres numéricos.
CEP do destinatário não consta do Diretório Nacional de Endereços - DNE.	Informar no CEP do destinatário um valor que não conste do DNE (Diretório Nacional de Endereços).	Informar um CEP de destinatário válido e que conste do DNE (Diretório Nacional de Endereços).
CEP do destinatário não informado.	Deixar de informar o CEP do destinatário; Deixar o CEP do destinatário em branco.	Informar o CEP do destinatário; Não deixar o CEP do destinatário em branco.
CEP do remetente inválido.	Informar o CEP do remetente com menos de 8 dígitos; Informar no CEP do remetente algum caractere não numérico.	Informar o CEP do remetente com exatamente 8 dígitos; Informar no CEP do remetente somente caracteres numéricos.
CEP do remetente não consta do Diretório Nacional de Endereços - DNE.	Informar no CEP do remetente um valor que não conste do DNE (Diretório Nacional de Endereços).	Informar um CEP de remetente válido e que conste do DNE (Diretório Nacional de Endereços).
CEP do remetente não informado.	Deixar de informar o CEP do remetente; Deixar o CEP do remetente em branco.	Informar o CEP do remetente; Não deixar o CEP do remetente em branco.
Código do serviço não informado.	Deixar de informar o código do serviço; Deixar o código do serviço em branco.	Informar o código do serviço; Não deixar o código do serviço em branco.
Comprimento obrigatório.	Deixar de informar o comprimento caso o formato do objeto assim o exija; Deixar o comprimento em branco caso o formato do objeto assim o exija.	Informar corretamente o comprimento caso o formato do objeto assim o exija; Não deixar o comprimento em branco caso o formato do objeto assim o exija.

DDD do celular do destinatário inválido.	Informar o DDD do celular do destinatário com menos de 2 (dois) ou mais de 2 (dois) algarismos; Informar o DDD do celular do destinatário com caracteres alfanuméricos.	Informar o DDD do celular do destinatário com exatamente 2 algarismos; Informar o DDD do celular do destinatário com caracteres exclusivamente numéricos.
DDD do celular do remetente inválido.	Informar o DDD do celular do remetente com menos de 2 (dois) ou mais de 2 (dois) algarismos; Informar o DDD do celular do remetente com caracteres alfanuméricos.	Informar o DDD do celular do remetente com exatamente 2 algarismos; Informar o DDD do celular do remetente com caracteres exclusivamente numéricos.
DDD do telefone do destinatário inválido.	Informar o DDD do telefone do destinatário com menos de 2 (dois) ou mais de 2 (dois) algarismos; Informar o DDD do telefone do destinatário com caracteres alfanuméricos.	Informar o DDD do telefone do destinatário com exatamente 2 algarismos; Informar o DDD do telefone do destinatário com caracteres exclusivamente numéricos.
DDD do telefone do remetente inválido.	Informar o DDD do telefone do remetente com menos de 2 (dois) ou mais de 2 (dois) algarismos; Informar o DDD do telefone do remetente com caracteres alfanuméricos.	Informar o DDD do telefone do remetente com exatamente 2 algarismos; Informar o DDD do telefone do remetente com caracteres exclusivamente numéricos.
Destinatário: CPF/CNPJ inválido.	Não informar o número do CPF/CNPJ do destinatário; Informar CPF/CNPJ do destinatário com o dígito verificador errado.	Informar o número do CPF/CNPJ; Informar CPF/CNPJ com o dígito verificador correto.
Diâmetro obrigatório.	Deixar de informar o diâmetro caso o formato do objeto assim o exija; Deixar o diâmetro em branco caso o formato do objeto assim o exija.	Informar corretamente o diâmetro caso o formato do objeto assim o exija; Não deixar o diâmetro em branco caso o formato do objeto assim o exija.
Dimensões: A altura deve ser entre 1 e 100 cm.	Informar a altura do objeto em desconformidade com os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.	Informar a altura do objeto conforme os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.
Dimensões: A largura deve ser entre 10 e 100 cm.	Informar a largura do objeto em desconformidade com os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.	Informar a largura do objeto conforme os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.
Dimensões: O comprimento deve ser entre 15 e 100 cm.	Informar o comprimento do objeto em desconformidade com os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.	Informar o comprimento do objeto conforme os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.
Dimensões: O diâmetro deve ser entre 5 e 91 cm.	Informar o diâmetro do objeto em desconformidade com os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.	Informar o diâmetro do objeto conforme os limites permitidos para a modalidade do serviço informado.
E-mail do destinatário inválido.	Deixar de informar o e-mail do destinatário no formato padrão " login@domínio "	Informar o e-mail do destinatário no formato padrão " login@domínio "
E-mail do remetente inválido.	Deixar de informar o e-mail do remetente no formato padrão " login@domínio "	Informar o e-mail do remetente no formato padrão " login@domínio "

Excedeu o quantidade máxima de 5 caracteres para o peso.	Informar o peso com mais de 5 caracteres.	Informar o peso com no máximo 5 caracteres.
Formato do objeto inválido. Valores possíveis: 1 - envelope, 2 - caixa/pacote, 3 - rolo/cilindro.	Deixar de informar corretamente o código do formato do objeto: 1 - Envelope; 2 - Caixa/Pacote; 3 - Cilindro/rolo.	Informar corretamente o código do formato do objeto que será pré-postado.
Formato do objeto não informado.	Deixar de informar o formato do objeto; Deixar o formato do objeto em branco.	Informar o formato do objeto; Não deixar o formato do objeto em branco.
Indicação de que o objeto não é proibido no fluxo postal é obrigatória.	Deixar de marcar a flag "cienteObjetoNaoProibido" .	Sempre marcar a flag "cienteObjetoNaoProibido" .
Largura obrigatória.	Deixar de informar a largura caso o formato do objeto assim a exija; Deixar a largura em branco caso o formato do objeto assim a exija.	Informar corretamente a largura caso o formato do objeto assim a exija; Não deixar a largura em branco caso o formato do objeto assim a exija.
Logradouro do destinatário não informado.	Deixar de informar o logradouro no destinatário; Deixar o logradouro do destinatário em branco.	Informar o logradouro do destinatário; Não deixar o logradouro do destinatário em branco.
Logradouro do remetente não informado.	Deixar de informar o logradouro no remetente; Deixar o logradouro do remetente em branco.	Informar o logradouro do remetente; Não deixar o logradouro do remetente em branco.
Município do destinatário não informado.	Deixar de informar o município do destinatário; Deixar o município do destinatário em branco.	Informar o município do destinatário; Não deixar o município do destinatário em branco.
Município do remetente não informado.	Deixar de informar o município do remetente; Deixar o município do remetente em branco.	Informar o município do remetente; Não deixar o município do remetente em branco.
Não foram informados todos os itens da declaração de conteúdo (conteúdo, quantidade, valor e peso informado).	Não informar todos os dados necessários para preenchimento da declaração de conteúdo.	Preencher corretamente todos os dados solicitados (conteúdo, quantidade, valor e peso).
Nome do destinatário inválido. O nome deve conter nome e sobrenome, não conter caracteres especiais e não conter espaços em branco.	Informar o nome do destinatário com somente uma palavra; Inserir caracteres especiais no nome do destinatário; Manter o nome do destinatário em branco.	Informar o nome do destinatário com pelo menos duas palavras; Não inserir caracteres especiais no nome do destinatário; Não deixar o nome do destinatário em branco.
Nome do destinatário não informado.	Deixar de informar o nome do destinatário; Deixar o nome do destinatário em branco.	Informar o nome do destinatário; Não deixar o nome do destinatário em branco.

Nome do remetente inválido. O nome deve conter nome e sobrenome, não conter caracteres especiais e não conter espaços em branco.	Informar o nome do remetente com somente uma palavra; Inserir caracteres especiais no nome do remetente; Deixar o nome do remetente em branco.	Informar o nome do remetente com pelo menos duas palavras; Não inserir caracteres especiais no nome do remetente; Não deixar o nome do remetente em branco.
Nome do remetente não informado.	Deixar de informar o nome do remetente; Deixar o nome do remetente em branco.	Informar o nome do remetente; Não deixar o nome do remetente.
Nota fiscal ou declaração de conteúdo não informado.	Deixar de informar o número da nota fiscal de acompanha o objeto; Deixar de informar os dados para preenchimento da declaração de conteúdo.	Informar o número da nota fiscal que acompanha o objeto; Informar todos os dados necessários para preenchimento da declaração de conteúdo.
Número do endereço do destinatário não informado.	Deixar de informar o número do logradouro do destinatário; Deixar o número do logradouro do destinatário em branco.	Informar o número do logradouro do destinatário; Não deixar o número do logradouro do destinatário em branco.
Número do endereço do remetente não informado.	Deixar de informar o número do logradouro do remetente; Deixar o número do logradouro do remetente em branco.	Informar o número do logradouro do remetente; Não deixar o número do logradouro do remetente em branco.
O comprimento não deve ser informado para este formato.	Informar o comprimento caso o formato do objeto não o exija.	Não informar o comprimento caso o formato do objeto não o exija.
O diâmetro não deve ser informado para este formato.	Informar o diâmetro caso o formato do objeto não o exija.	Não informar o diâmetro caso o formato do objeto não o exija.
O número da coleta deve ter no máximo 15 caracteres.	Funcionalidade ainda não implementada. Desconsiderar essa informação.	
O serviço adicional {0} não está vinculado ao serviço principal {1}.	Informar um código de serviço adicional que não está vinculado ao serviço principal.	Informar um código de serviço adicional que esteja vinculado ao serviço principal.
O valor declarado deve ser entre {0} e {1}.	Informar um valor que seja menor ou maior do que o permitido para o serviço informado.	Informe um valor que esteja dentro dos limites preestabelecidos para o serviço principal.
Peso do objeto não informado.	Deixar de informar o peso do objeto; Deixar o peso do objeto em branco.	Informar o peso do objeto; Não deixar o peso do objeto em branco.
Peso do objeto não pode exceder o limite máximo permitido para o serviço informado.	Atribuir ao objeto peso maior do que o máximo permitido para a modalidade de serviço.	Atribuir ao objeto peso igual ou menor que o máximo permitido para a modalidade de serviço.
Peso do objeto não pode ser zero nem negativo.	Atribuir ao objeto peso 0 (zero) ou negativo.	Atribuir ao objeto peso maior do que 0 (zero).
Remetente: CPF/CNPJ inválido.	Não informar o número do CPF/CNPJ do remetente; Deixar o CPF/CNPJ do remetente em branco; Informar CPF/CNPJ do remetente com o dígito verificador errado.	Informar o número do CPF/CNPJ; Não deixar o CPF/CNPJ em branco; Informar CPF/CNPJ com o dígito verificador correto.

Serviço {0} não disponível no cartão de postagem {1} informado.	Informar um código de serviço que não está disponível para o cartão de postagem informado.	Informar um código de serviço que esteja disponível para o cartão de postagem informado, ou solicitar a um assistente comercial que inclua o código de serviço no cartão de postagem informado.
Telefone do destinatário inválido.	Informar o telefone do destinatário com menos de 8 (oito) ou mais de 8 (oito) algarismos; Informar o telefone do destinatário com caracteres alfanuméricos.	Informar o telefone do destinatário com exatamente 8 algarismos; Informar o telefone do destinatário com caracteres exclusivamente numéricos.
Telefone do remetente inválido.	Informar o telefone do remetente com menos de 8 (oito) ou mais de 8 (oito) algarismos; Informar o telefone do remetente com caracteres alfanuméricos.	Informar o telefone do remetente com exatamente 8 algarismos; Informar o telefone do remetente com caracteres exclusivamente numéricos.
UF do destinatário não informada.	Deixar de informar a UF do destinatário; Deixar a UF do destinatário em branco.	Informar a UF do destinatário; Não deixar a UF do destinatário em branco.
UF do remetente não informada.	Deixar de informar a UF do remetente; Deixar a UF do remetente em branco.	Informar a UF do remetente; Não deixar a UF do remetente em branco.
Valor declarado obrigatório para este serviço adicional.	Deixar de informar o valor declarado caso esse serviço adicional tenha sido informado na pré-postagem.	Informar o valor declarado.
Verifique o id {0} do serviço adicional informado. Id do serviço adicional não pertence à postagem {1}.	Informar um código errado para o serviço adicional.	Informar um código de serviço adicional que seja válido.

11. Emitindo/Reemitindo o rótulo de endereçamento do objeto

O endereçamento consiste no conjunto de informações que identificam e orientam o caminho da sua encomenda nos Correios, da postagem à entrega. O correto endereçamento de um objeto tem impactos diretos na efetividade da entrega nos prazos estabelecidos.

Esta API de pré-postagem utiliza uma nova API de geração de rótulo de endereçamento, criada para tirar do usuário a tarefa de montar o rótulo antes da sua impressão. Além disso, somente através da API de pré-postagem que vai gerar o código do objeto que será impresso no rótulo, no momento em que sua emissão for solicitada pelo usuário.

A emissão do rótulo de endereçamento do objeto deverá ser solicitada pela informação do código da pré-postagem ou pela informação do código de registro do objeto (em caso de reimpressão) e o tipo do rótulo (P-padrão ou R-reduzido). A impressão só poderá ser realizada com as mesmas credenciais utilizadas para gerar a pré-postagem.

A geração do rótulo será de forma assíncrona, então deve-se realizar uma requisição para obter o recibo e outra requisição para obter os rótulos de endereçamento.

a) Gerando o Recibo

Utilizando uma requisição POST, com o endereço:
`/v1/prepostagens/rotulo/assincrono/pdf`

```
curl --location --  
request POST 'https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/rotu  
lo/assincrono/pdf'
```

Body:


```
{  
  "idsPrePostagem": [  
    "PRikrzvF0IT7Sd255cssIDYQ",  
    "PRikrzvF0IT7Sd255cssIDYQ",  
    "PRikrzvF0IT7Sd255cssIDYQ",  
  ],  
}
```

```

        "PRikrzvF0IT7Sd255cssIDYQ"
    ],
    "tipoRotulo": "P",
    "formatoRotulo": "ET"
}

```

A imagem seguinte mostra como fica na requisição no Postman:

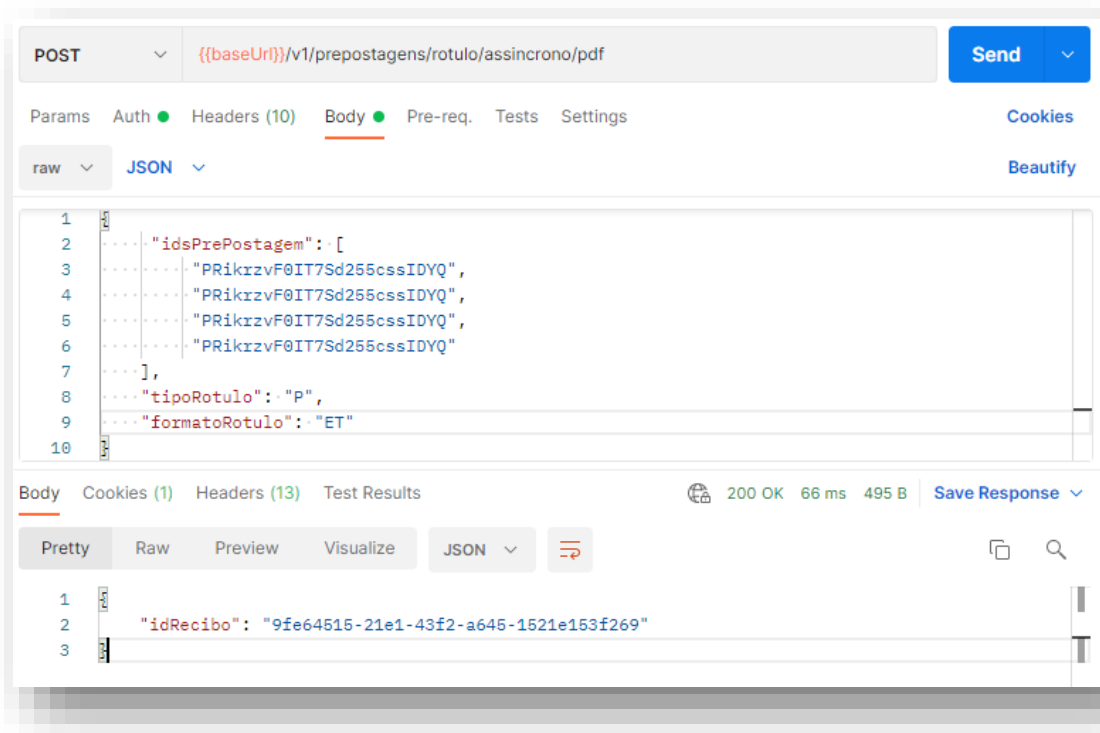

b) Obtendo os rótulos de endereçamento

Utilizando a requisição GET, com o endereço:
/v1/prepostagens/rotulo/download/assincrono/{idRecibo}


```

curl --location --
request GET 'https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/rotulo/d
ownload/assincrono/9fe64515-21e1-43f2-a645-1521e153f269

```

O preenchimento dos parâmetros no Postman, fica na aba Params, como mostra a figura a seguir:

Manual de Integração da API de Pré-Postagem

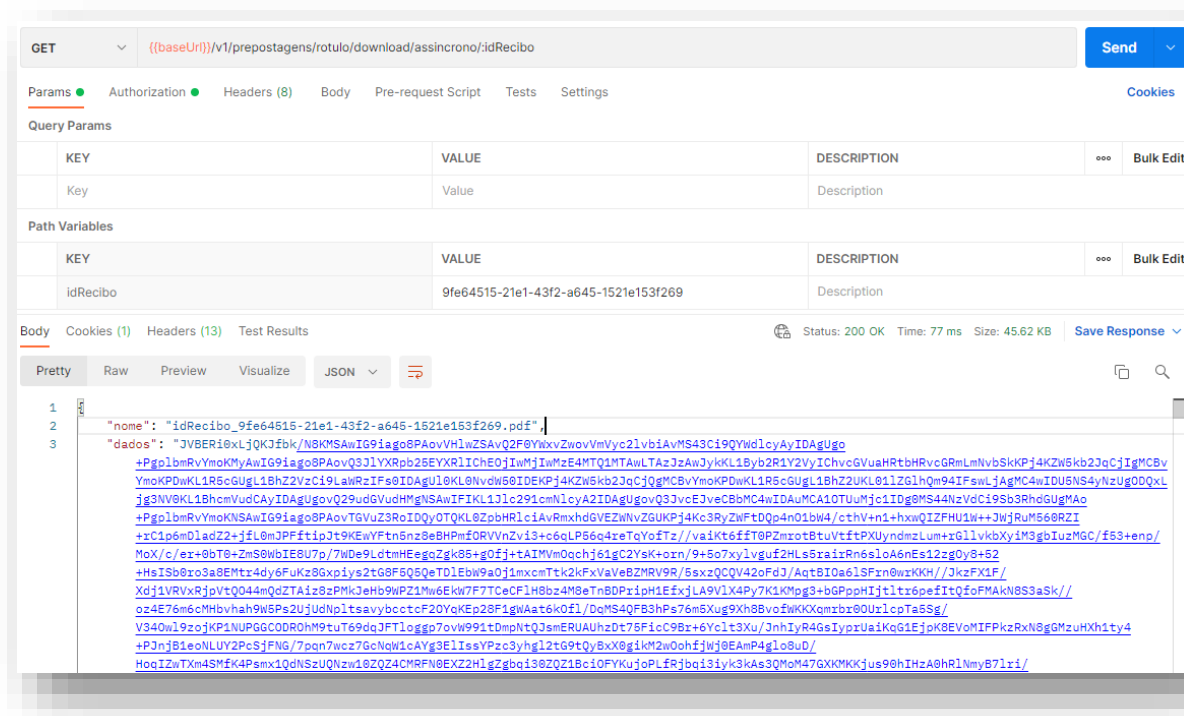

Ao converter base64 para pdf:



Mensagens de erro

Erro	Causa	Solução
A quantidade de rótulos solicitada não é válida, o máximo permitido é de {0} rótulos.	Solicitar a emissão de rótulos numa quantidade maior do que o previamente definido para determinado tipo de rótulo desejado.	Não extrapolar a quantidade previamente definida para o tipo de rótulo que se deseja imprimir.
Não é permitido imprimir rótulo de pré-postagem com status igual a POSTADO. Pré-postagem ID = {0}	Solicitar a emissão de rótulo de objeto já postado.	Abortar a solicitação e solicitar a emissão de rótulo para um objeto ainda não postado.
Não é permitido imprimir rótulo de pré-postagem com status igual a EXPIRADO. Pré-postagem ID = {0}	Solicitar a emissão de rótulo de objeto cuja pré-postagem esteja expirada.	Abortar a solicitação e solicitar a emissão de rótulo para um objeto de pré-postagem não expirada.
Não é permitido imprimir rótulo de pré-postagem com status igual a PRÉ-ATENDIDO. Pré-postagem ID = {0}	Solicitar a emissão de rótulo de objeto de uma pré-postagem à vista ainda não paga.	Abortar a solicitação e solicitar a emissão de rótulo para um objeto cuja pré-postagem já tenha sido paga.
Não é permitido imprimir rótulo de pré-postagem com status igual a CANCELADO. Pré-postagem ID = {0}	Solicitar a emissão de rótulo de objeto cuja pré-postagem esteja cancelada.	Abortar a solicitação e solicitar a emissão de rótulo para um objeto de pré-postagem não cancelada.

12. Emitindo a declaração de conteúdo

Requisição

<https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/declaracaoconteudo?idPrePostagem=id da prepostagem>

Detalhamento do recurso

PROPRIEDADE	TIPO	TAMANHO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
idPrePostagem	String	24	Sim	Código da pré-postagem. Deve ser um código Válido. O status da pré-postagem deve ser pré-postado. Em nenhum outro status o rótulo será emitido.
codigoObjeto	String	13	Sim	Código de registro do objeto. Deve ser composto de um tipo postal + um sequencial de 8 dígitos + um dígito verificador + BR. Deve ser um código de registro existente. O status da pré-postagem deve ser pré-postado. Em nenhum outro status o rótulo será emitido.

13. Emitindo o Aviso de Recebimento (AR)

Requisição

<https://apihom.correios.com.br/prepostagem//v1/prepostagens/avisorecebimento?idPrePostagem=Id da pre-postagem>

Detalhamento do recurso

PROPRIEDADE	TIPO	TAMANHO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
idPrePostagem	String	24	Sim	Código da pré-postagem. Deve ser um código Válido. O status da pré-postagem deve ser pré-postado. Em nenhum outro status o rótulo será emitido.
codigoObjeto	String	13	Sim	Código de registro do objeto. Deve ser composto de um tipo postal + um sequencial de 8 dígitos + um dígito verificador + BR. Deve ser um código de registro existente. O status da pré-postagem deve ser pré-postado. Em nenhum outro status o rótulo será emitido.

14. Consultando objetos postados e pré-postados

Requisição

<https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens?id=PRcUjGAXg8Q303evbOgrADTA>

15. Mensagens de erro da consulta

Erro	Causa	Solução
Favor informar ao menos um parâmetro para realizar a consulta.	Deixar de informar o id da pré-postagem ou o registro do objeto para executar a consulta; Informar parâmetro com a grafia errada para executar a consulta.	Sempre informar o id da pré-postagem ou o registro do objeto para executar a consulta; Informar o parâmetro com a grafia correta.
Por favor informe somente um parâmetro para realizar a consulta.	Informar mais de um parâmetro para executar a consulta.	Informar apenas um parâmetro para executar a consulta.
Por favor informe o MeuCorreios.	Informar id da pré-postagem ou registro do objeto inexistentes.	Informar id da pré-postagem ou registro do objeto existentes, ou seja, que já tenham sido pré-postados.
Pré-Postagem {0} não encontrada para o meuCorreios: {1}.	Consultar uma pré-postagem que foi realizada por um meuCorreios diferente do que está sendo utilizado no momento da consulta.	Executar a consulta com o mesmo meuCorreios que realizou a pré-postagem que se deseja consultar.
Pré-Postagem {0} não encontrada para o cartão de postagem: {1}.	Consultar uma pré-postagem que foi realizada em um cartão de postagem diferente do que está sendo utilizado no momento da consulta.	Executar a consulta com o mesmo cartão de postagem que realizou a pré-postagem que se deseja consultar.

16. Pré-Postagem de Objetos Simples em Lote


A. Gerando o Lote objetos simples

Para gerar um lote de pré-postagens, criar uma requisição do tipo POST para <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote>.


Antes de utilizar a funcionalidade, lembre-se da validade do token.

Na aba *body*, escolha a opção *form-data* e inclua o arquivo com os exemplos de lote para serem gerados.

No campo Key, é obrigatório colocar o nome “lote”, conforme *print* abaixo.

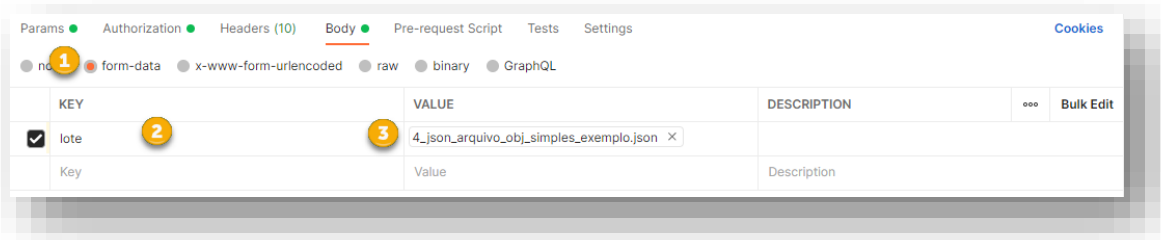


Se a requisição estiver correta, vai ser gerado um id para o lote e o seu processamento iniciará de forma assíncrona.

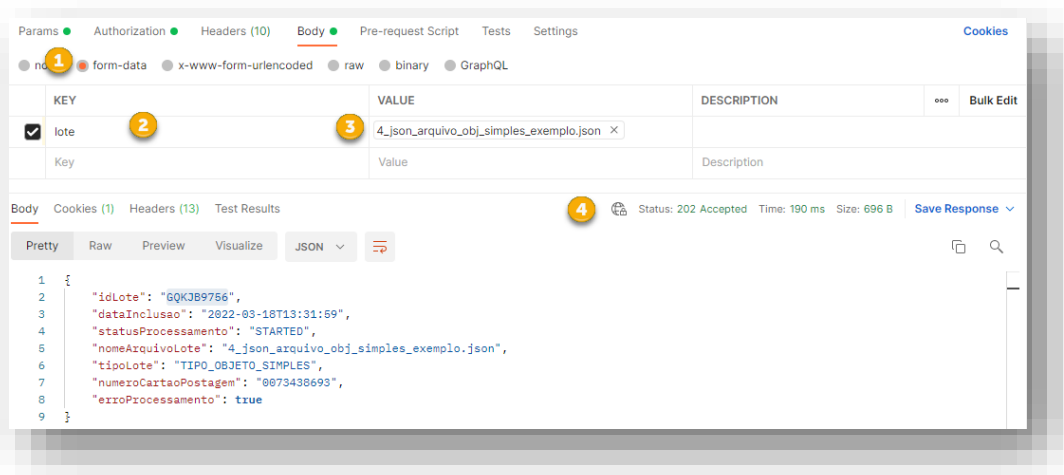

B. Consultando o Lote


Consultando o lote de pré-postagens Para consultar o lote gerado, deverá ser feita uma requisição do tipo GET para a URL : <https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/lote/{id do lote}>.

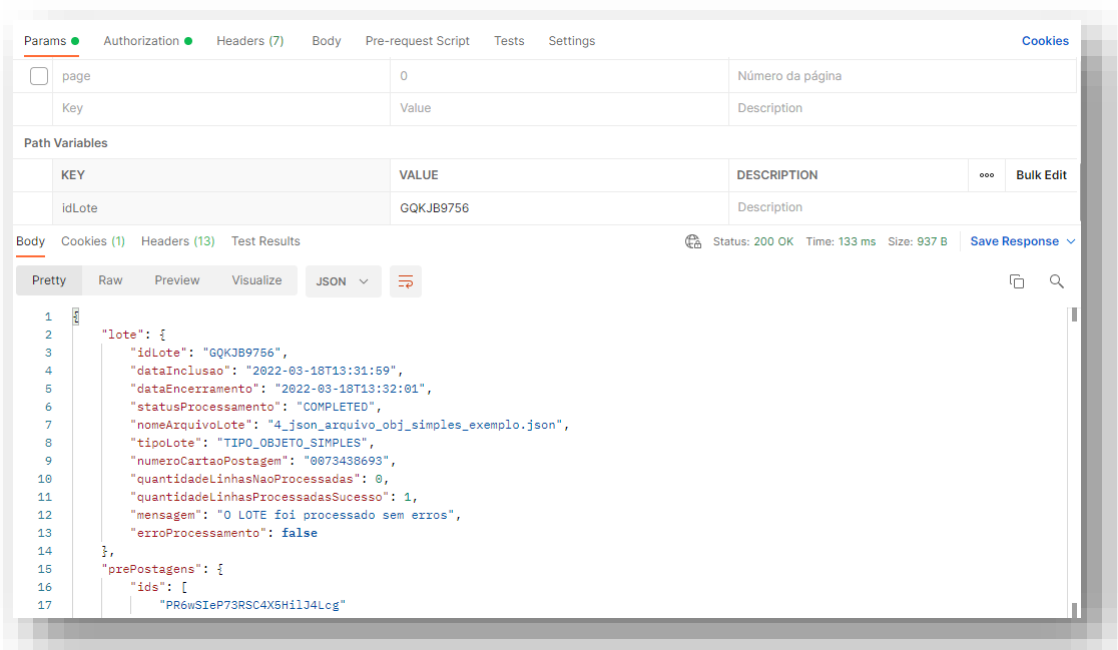

Um dos retornos desse *end-point* são os ids das pré-postagens geradas. Essas ids serão usadas para gerar os rótulos, descrito a seguir.

C. Gerando o rótulo de pré-postagens (modo assíncrono)

A geração do rótulo será de forma assíncrona, então deve-se realizar uma requisição para obter o recibo e outra requisição para obter os rótulos de endereçamento.

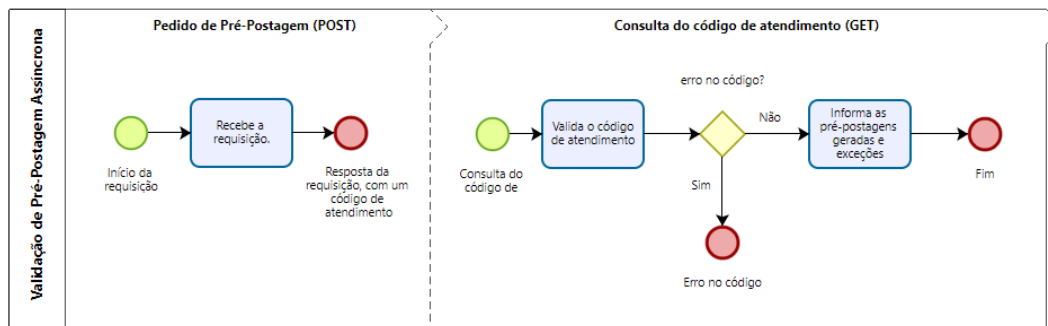

a) Gerando o Recibo


Utilizando uma requisição POST, com o endereço:
/v1/prepostagens/rotulo/lote/assincrono/pdf

```
curl --location --
request POST 'https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/rotu
lo/lote/assincrono/pdf'
```

Body:

```
{
  "idLote": "GQKJB9756",
  "tipoRotulo": "P",
  "formatoRotulo": "ET",
  "idsLotePrePostagem": [
    { "idPrePostagem": "PR6wSleP73RSC4X5HilJ4Lcg" },
    { "idPrePostagem": "PR6wSleP73RSC4X5HilJ4Lcg" }
  ]
}
```

A imagem seguinte mostra como fica na requisição no Postman:

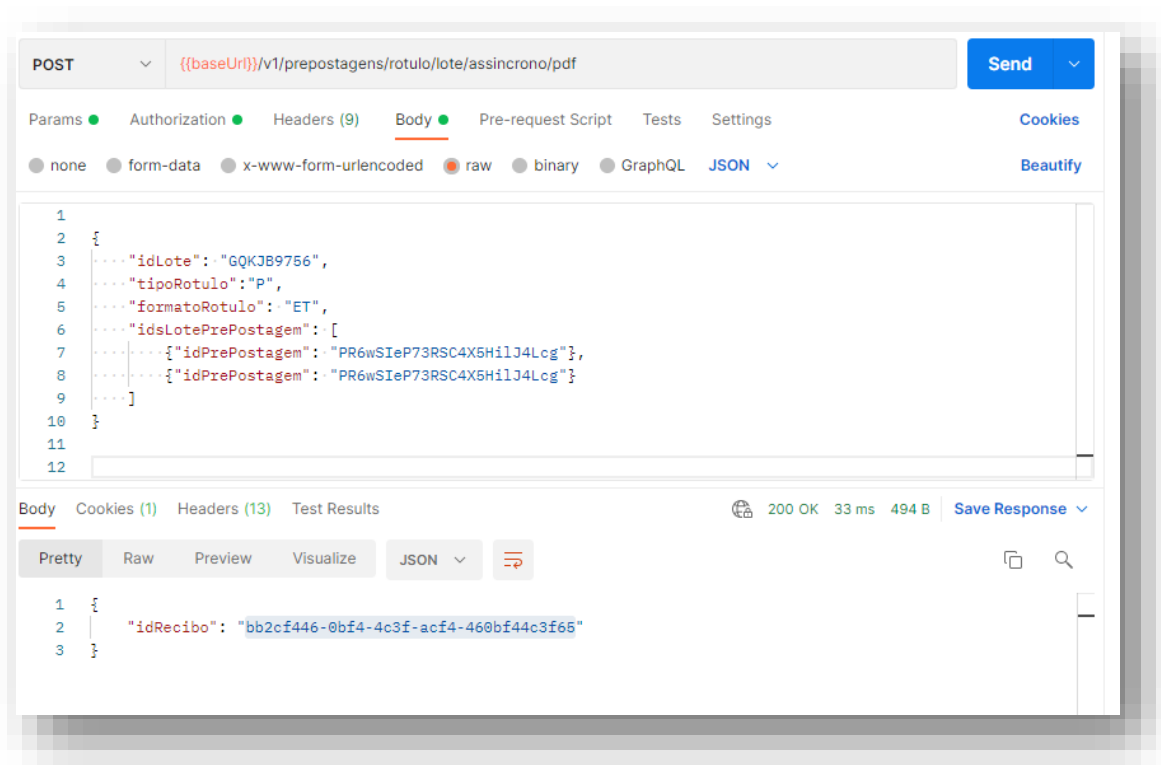


b) Obtendo os rótulos de endereçamento

Utilizando a requisição GET, com o endereço:


/v1/prepostagens/rotulo/lote/{idLote}/assincrono/pdf

```
curl --location --request GET 'https://apihom.correios.com.br/prepostagem/v1/prepostagens/rotulo/lote/GQKJB9756/assincrono/pdf?idRecibo=bb2cf446-0bf4-4c3f-acf4-460bf44c3f65&numeroCartaoPostagem=0073438693&seqInicial=1&seqFinal=2&tipoRotulo=P&formatoRotulo=ET'
```

O preenchimento dos parâmetros no Postman, fica na aba Params, como mostra a figura a seguir:

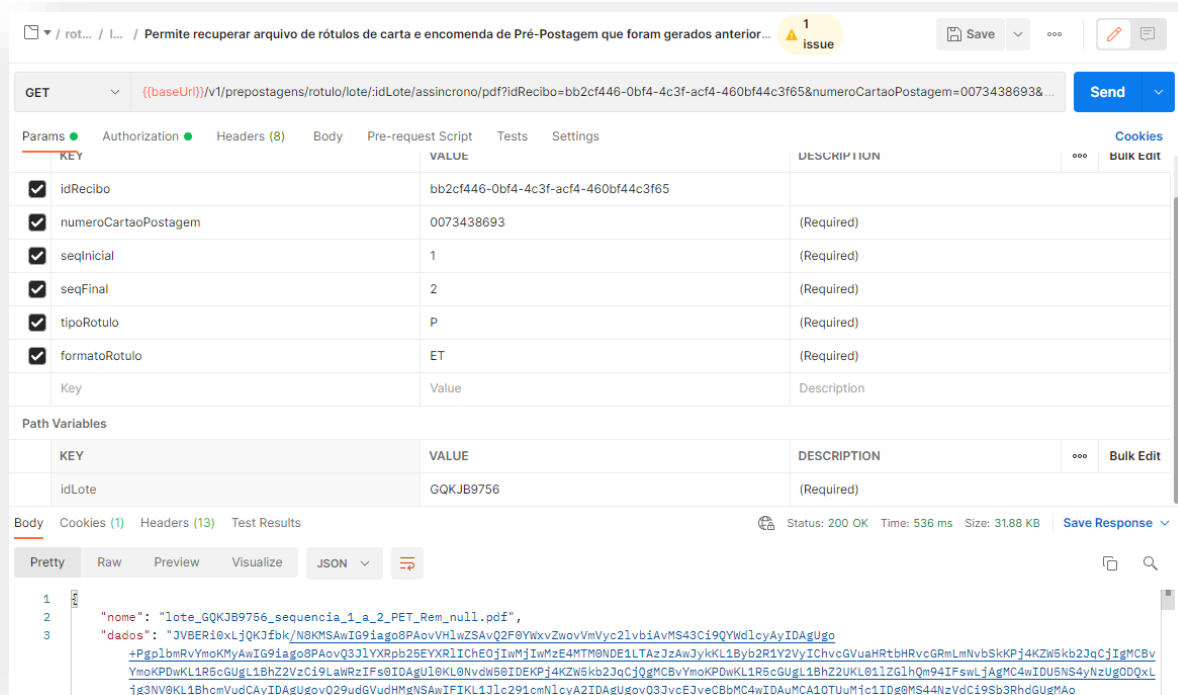

O retorno desta requisição é um base64 que deverá ser convertido em pdf, utilizando um conversor de base64 para pdf o conteúdo do atributo dados teremos:

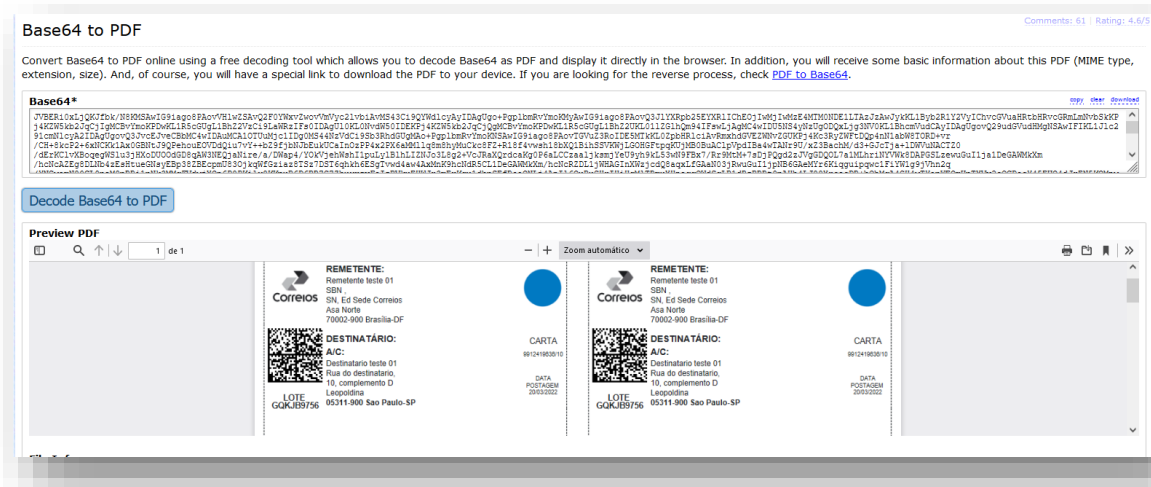

Resultado da conversão:

