



QUESTIONAMENTOS SOBRE O PROJETO DE ORDENAÇÃO DE CASOS DE TESTES – GRUPO 4

1. Dados os exemplos citados ontem na reunião, conseguimos entender que por exemplo:



Dialer nesse contexto seria a suíte de testes.

Dentro dessa suíte chamada de dialer tem os testes unitários ou individuais que seriam os steps, como os representados abaixo, é realmente isso ?

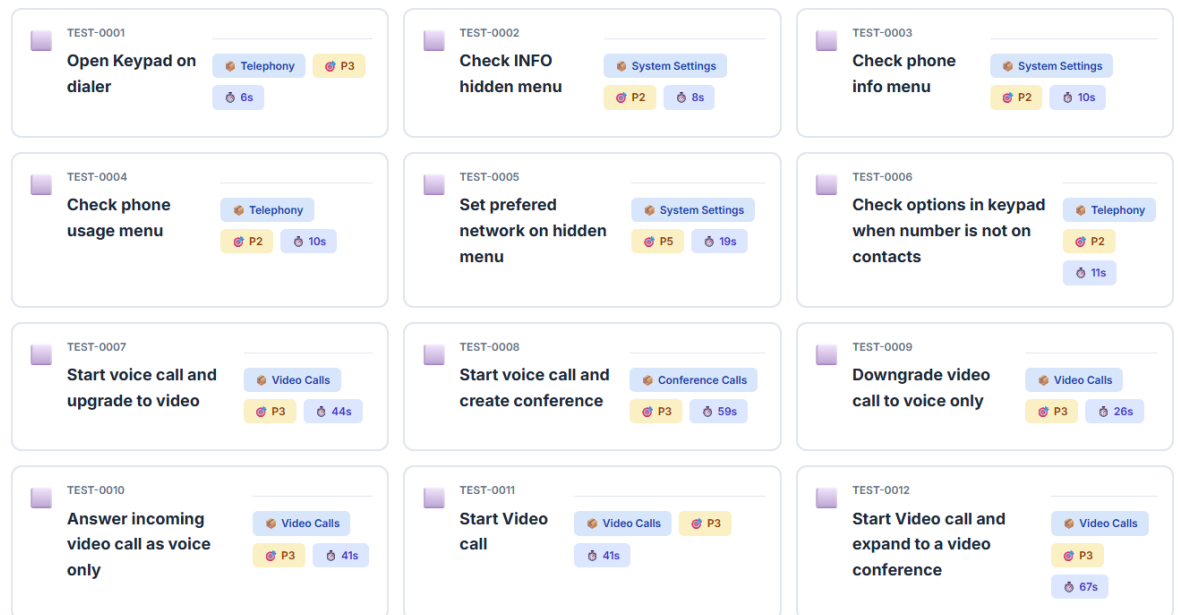

Resposta: O Dialer é um componente (o discador do telefone). As suites de teste até podem ter vários componentes que interagem entre si. Mas como isso dificilmente seria otimizável com o trabalho de vocês, recomendo assumir que uma suite teste um único componente com os testes unitários da imagem. Da mesma forma que você disse.

2. A ideia principal então é uma lista com todos os steps disponíveis onde o testador seleciona o que vai precisar testar por steps e não por suíte, nesse contexto a suíte poderia ser mais algo visual, é isso ?

Resposta: Um tester vai seguir uma sequência de passos para executar os testes. A solução ingênua seria pegar os casos de teste em uma ordem qualquer e só enfileirar os steps. A solução que vocês estão procurando é como otimizar essa lista, podendo organizar os testes de uma forma específica e mesmo excluir steps redundantes por conta do reaproveitamento de contexto.

3. Gostaríamos também que o senhor explicasse melhor sobre o contexto de linguagem natural que foi abordado na reunião, sobre o encaixe dela.

Resposta: As suítes são escritas a várias mãos e tem inúmeros jeitos de escrever a mesma coisa: "Aperte o botão OK", "Clique no Botão OK", "Pressione OK", "O botão OK deve ser apertado". Isso é uma complexidade a mais na função. Mas recomendo que vocês assumam um jeito padronizado "Aperte OK", ou simplesmente deixem a LLM lidar com essas complexidades.

4. Outro ponto que ficou é, o sistema que fará a distinção do que é considerado destrutivo ou não, ou quando os testes forem inseridos no sistema eles já devem vir com essa classificação ?

Resposta: A questão de um step ser destrutivo é, por exemplo, quando vocês vão eliminar steps (ver questão 2). Se um step destrói o contexto, você não pode excluir os steps iniciais do teste seguinte.

Se um teste encerra a ligação e o teste seguinte precisa estar em ligação, você não pode excluir os steps que iniciam a ligação.

Se um teste apenas checa algo na interface e o teste seguinte precisa estar em ligação, você continua na ligação, então os steps iniciais do segundo teste (que iniciam a ligação) podem ser excluídos para ganhar tempo.

5. Uma dúvida que surgiu também foi que quando montarmos a árvore com os testes quase que inevitavelmente mesmo que testes possam ser “pulados” por fazerem parte de outros eles ainda sim apareceriam na estrutura, pois eles podem tecnicamente não ser necessários de serem executados naquela sequência em específico mas em outras sim, eles não deveriam aparecer, ou deveria haver uma descrição de que o mesmo está englobado em outro, algo nesse sentido também ?

Resposta: Se a execução de 2 testes já validam um terceiro (muito comum dado que os testes são escritos a várias mãos), é importante dizer que os 3 testes passaram (por mais que, tecnicamente, você só executou 2). Isso é importante para sinalizar que não existem testes pendentes. Neste caso, vocês vão apresentar a ordem de steps otimizada e sinalizar a partir de quando cada teste é validado.

Exemplo:

STEP A

STEP B (Aqui valida o TEST-025)

STEP C

STEP D

STEP E (Aqui valida o TEST-028 e o TEST-044)

6. A respeito do dataset que iremos nos basear para o trabalho, as suítes de testes, deverão ser nosso ponto de partida, para realizar a análise e classificar os steps de acordos com que sugerimos a melhor forma de ordenação?

Resposta: Agora que vocês já devem estar entendendo um pouco melhor a ideia. Recomendo que vocês criem um conjunto pequeno de Casos de teste com essas redundância que discutimos. A partir daí, recomendo experimentos em algum modelo de linguagem (gemini, ChatGPT, etc.) para passar os casos de teste e ver se ele recomenda as otimizações que vocês já estavam esperando. Talvez sejam necessários vários experimentos: passando testes em pares, steps em pares, etc... Aí é uma questão de imaginação, hipóteses e pesquisa na literatura para ver que tipo de estratégias existem para esse problema (sugiro bater um papo com o próprio ChatGPT e com o modelo do Labs do Google Scholar).