


Engineering Loop: od zadania do bezpiecznego commitu

Pętla wykonuje pracę w izolacji, dowodzi jej komendami i zatrzymuje się przy każdej niejednoznaczności.

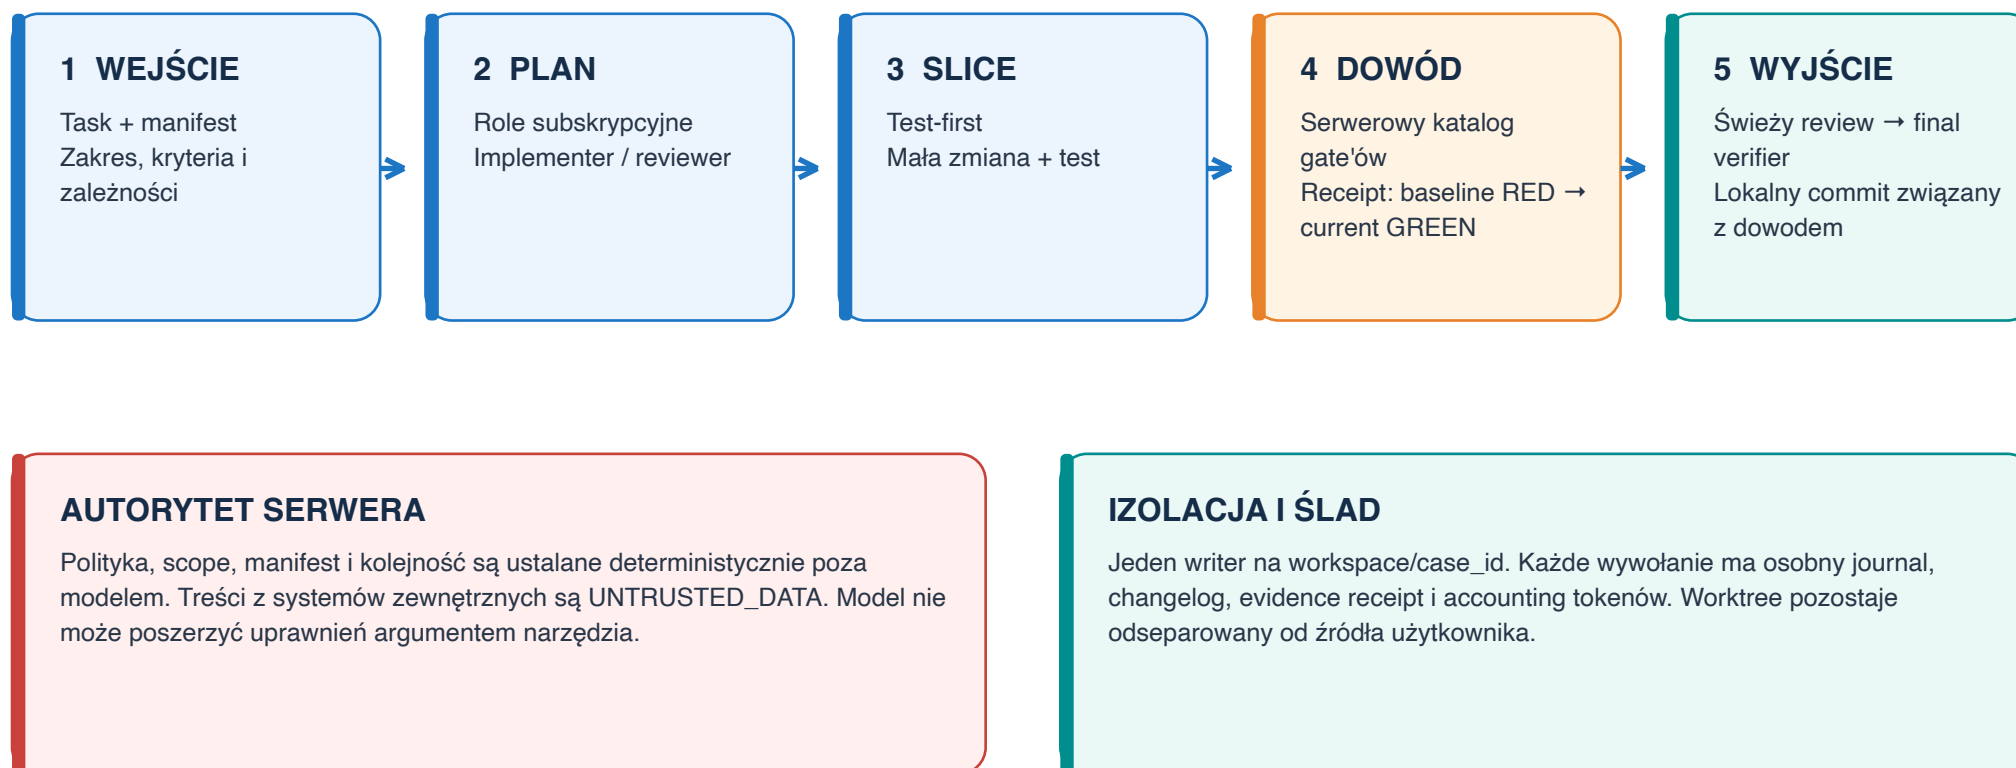

Co dzieje się wewnątrz jednego slice

Korekty są ograniczone, a każdy etap zostawia obserwowalny stan i bezpieczny następny krok.

korekta

Implementacja

Model czyta dozwolony kontekst i tworzy zmianę.



Dowód test-first

Ten sam gate porównuje baseline RED z current GREEN. To receipt porównawczy, nie automatyczna mutacja wykonywana przez Sol.



Review + correction

Świeży reviewer ocenia aktualny diff i dowód. CHANGES_REQUIRED wraca do implementera tylko w ramach capu.

FAST GATES

Serwerowy katalog repozytorium docelowego uruchamia wybrane komendy i zapisuje receipts.

Każdy receipt wiąże komendę, cel, kod wyjścia i dowód. RemoteAgent workflow:validate oraz flagi PG to kontrole deweloperskie, nie bramki celu.

FULL XCODE GATE


Na iOS uruchamiany jest dokładny scheme, simulator i zestaw testów. Błąd kompilatora może uruchomić ograniczoną pętlę repair → gate. Brak miejsca na dysku to RESOURCE_LIMIT, nie błąd kodu.

ŚLAD

Journal zapisuje decyzje, komendy, czasy, retry, review i tokeny; bez sekretów ani pełnego celu.

Bramka weryfikacyjna i terminal outcomes

Status nie wynika z komentarza ani deklaracji agenta — wyłącznie z uruchomionej komendy i kompletnego receipt.

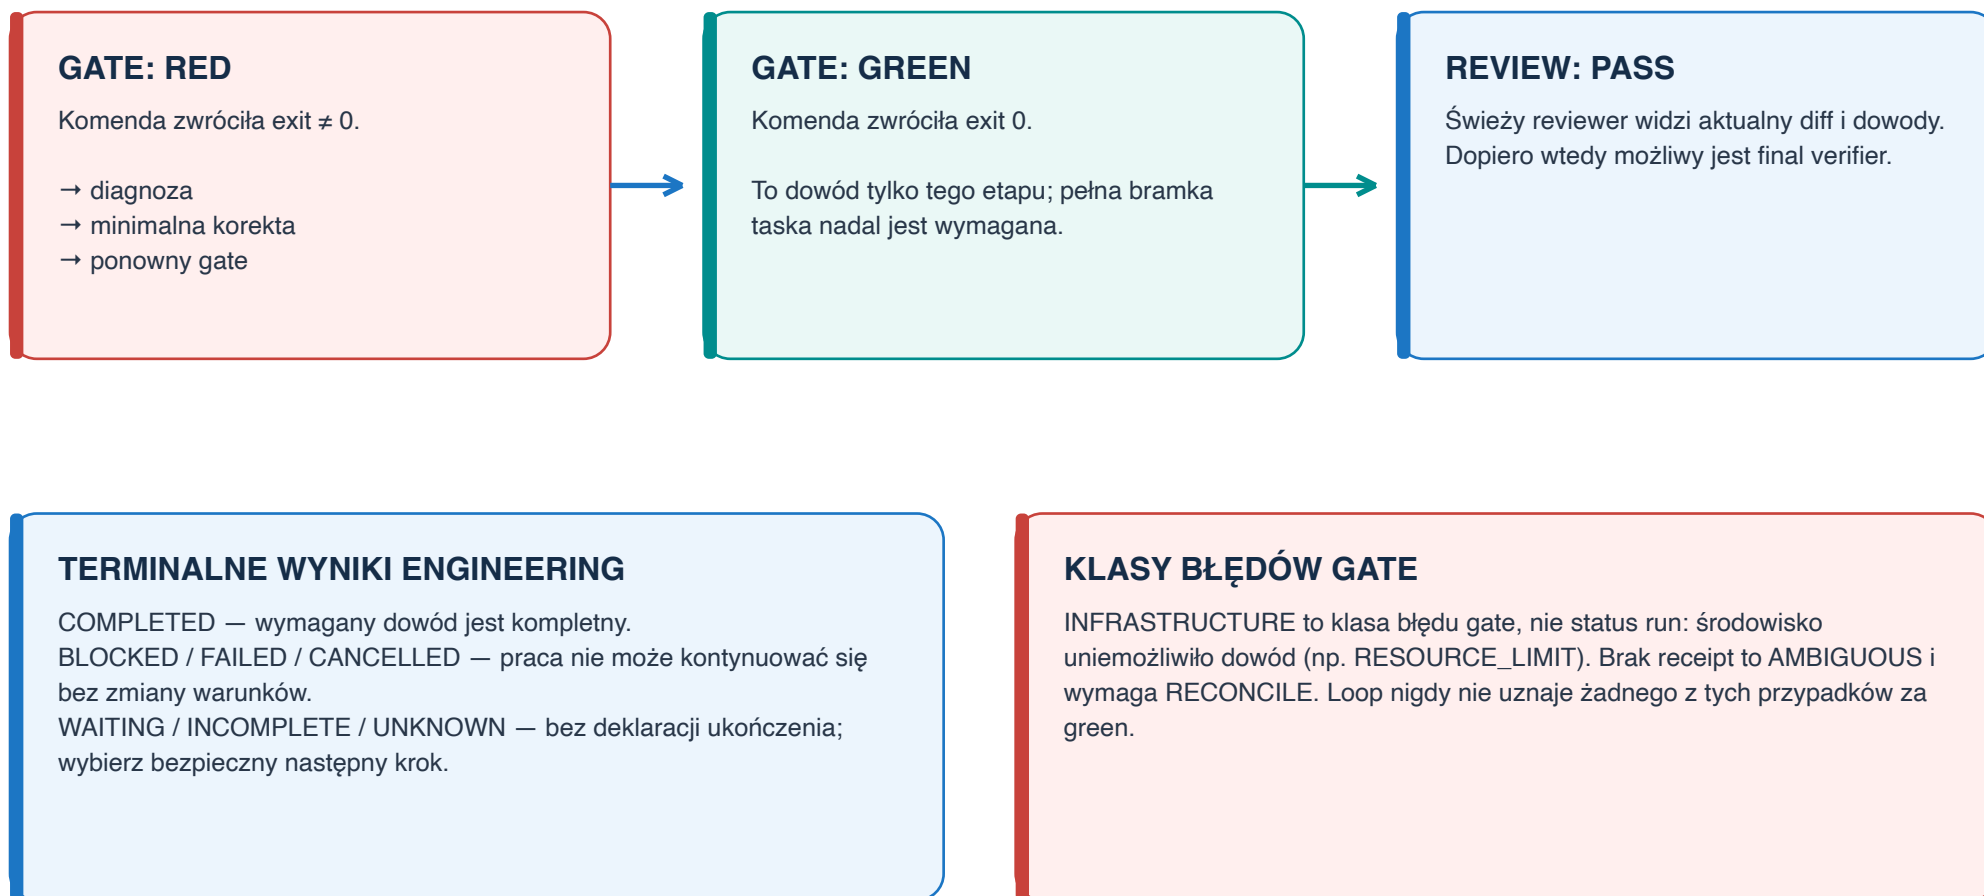

Model, role i granice odpowiedzialności

Konfiguracja preferuje interaktywne subskrypcje Codex/Claude; kanały API nie są ukrytym fallbackiem.

