
## Modelo Físico

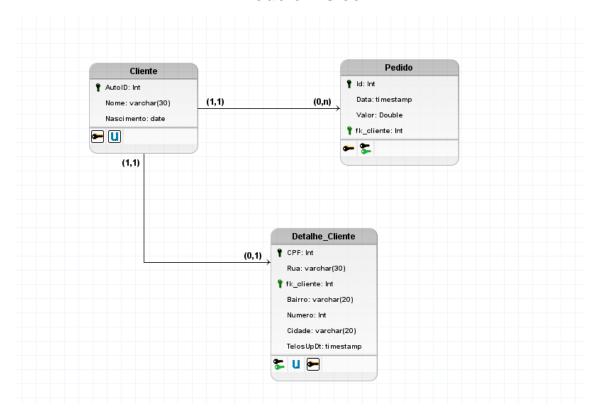

## **Script DDL**

```
CREATE DATABASE cliente;
CREATE USER cliente WITH PASSWORD 'cliente132';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE cliente TO cliente;
CREATE TABLE Cliente (
    AutoID integer PRIMARY KEY UNIQUE,
    Nome varchar(30),
    Nascimento date
);
CREATE TABLE Pedido (
    Id integer PRIMARY KEY,
    Data timestamp,
```

```
Valor float,
  fk_cliente integer not null
);
CREATE TABLE Detalhe_Cliente (
  CPF Int PRIMARY KEY UNIQUE,
  Rua varchar(30),
  fk_cliente integer not null,
  Bairro varchar(20),
  Numero integer,
  Cidade varchar(20),
  TelosUpDt timestamp
);
ALTER TABLE Pedido ADD CONSTRAINT FK_Pedido
  FOREIGN KEY (fk_cliente)
  REFERENCES Cliente (AutoID);
ALTER TABLE Detalhe_Cliente ADD CONSTRAINT FK_Detalhe_Cliente
  FOREIGN KEY (fk_cliente)
  REFERENCES Cliente (AutoID);
```