

# Introdução à Teoria da Computação

Márcio Moretto Ribeiro

14 de Agosto de 2019



# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
1.1	Apresentação . . . . .	5
1.2	Problemas de Decisão . . . . .	8
1.3	Linguagens Formais . . . . .	10
1.4	Bibliografia . . . . .	12
<b>2</b>	<b>Linguagens Regulares</b>	<b>13</b>
2.1	Introdução . . . . .	13
2.2	Autômatos Finitos Determinísticos . . . . .	17
2.3	Autômatos Finitos Não-Determinísticos . . . . .	23
2.4	AFD $\equiv$ AFN . . . . .	28
2.5	Linguagens Regulares são Reconhecíveis por AFNs . . . . .	34
2.6	Linguagens Reconhecíveis por AFNs são Regulares . . . . .	42
2.7	Linguagens Não-Regulares . . . . .	48
<b>3</b>	<b>Linguagens Livres de Contexto</b>	<b>51</b>
3.1	Introdução . . . . .	51
3.2	Autômatos de Pilha . . . . .	59
3.3	LLCs são Reconhecíveis por APs . . . . .	62
3.4	Linguagens Reconhecíveis por APs são Livres e Contexto . . . . .	66
3.5	Linguagens que não são Livres de Contexto . . . . .	69
<b>4</b>	<b>Máquinas de Turing</b>	<b>73</b>
4.1	Máquinas de Turing Determinísticas . . . . .	74
4.2	Máquinas de Turing Múltiplas . . . . .	78
4.3	Máquinas de Acesso Aleatório (RAM) . . . . .	80
4.4	Máquinas de Turing Não-determinísticas . . . . .	83
4.5	O Problema da Parada . . . . .	86

4.5.1	O infinito de Cantor . . . . .	86
4.5.2	Máquina de Turing Universal . . . . .	87
4.5.3	O Problema da Parada . . . . .	88
4.5.4	Tese de Church-Turing . . . . .	88
<b>5</b>	<b>Complexidade Computacional</b>	<b>91</b>
5.1	Complexidade de Tempo . . . . .	91
5.2	NP-completude . . . . .	94
<b>A</b>	<b>Exercícios</b>	<b>97</b>
A.1	Exercícios do Capítulo 2 . . . . .	97
A.2	Exercícios do Capítulo 3 . . . . .	99
A.3	Exercícios do Capítulo 4 . . . . .	100

# Capítulo 1

## Introdução

### 1.1 Apresentação

O curso de Teoria da computação procura responder duas perguntas centrais da área de Ciência da Computação:

1. Que problemas são resolvíveis de forma automática? (computabilidade)
2. Que problemas são resolvíveis de maneira eficiente? (complexidade)

Para responder à primeira pergunta primeiro devemos esclarecer alguns pontos:

- O que estamos chamando de *problema* no sentido computacional do termo?
- O que é um *método automático* de resolução?

Extencionalmente, um *problema computacional* é uma espécie de função que descreve os valores aceitos como *entrada* (domínio) e os valores esperados como *saída*. A solução de um problema computacional, como estamos acostumados, é uma sequência de instruções inequívocas – um algoritmo – que dado um elemento válido de entrada produz a saída esperada.

#### Exemplo 1.1.1:

O *problema da ordenação* pode ser descrito da seguinte maneira:

**Entrada:** Uma sequência de  $n$  inteiros  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$ .

**Saída:** Uma permutação da entrada  $\langle a'_1, \dots, a'_n \rangle$  em que  $a_i \leq a_j$  para todo  $i < j$ .

Uma *instância* desse problema seria dada por uma entrada específica (e.g.  $\langle 4, 2, 42, 24 \rangle$ ) e sua saída ( $\langle 2, 4, 24, 42 \rangle$ ). E a solução do problema é qualquer dos algoritmos de ordenação que estudamos no curso de análise de algoritmos.

Nosso foco neste curso será nos problemas ditos de *decisão*, ou seja, naqueles cuja saída deve ser **SIM** ou **NÃO**

### Exemplo 1.1.2:

O seguinte é um problema clássico de decisão:

**Entrada:** Um inteiro  $n > 1$ .

**Saída:** **SIM** se  $n$  é primo e **NÃO** caso contrário.

Como veremos na próxima seção existe uma relação íntima entre problemas de decisão e linguagens formais, a saber, para cada problema de decisão existe uma linguagem formal equivalente e vice-versa. De fato, grande parte do curso estudaremos classes de linguagens formais.

Voltemos então para a pergunta: o que é um método automático de resolução?

Para responder a essa pergunta, que não tem nada de trivial, precisamos de um *modelo e computação* do funcionamento de dispositivos eletrônicos. Como qualquer outro modelo, faremos abstrações, simplificaremos e desprezaremos variáveis.

Podemos rephrasear nossa pergunta, de maneira agora um pouco mais precisa:

- Que linguagens são reconhecíveis por certo modelo de computação?

Durante o curso estudaremos uma sequência de modelos de computação com *expressividade* crescente. Começaremos com modelos simples, adequados para representar dispositivos simples e capazes de reconhecer uma certa classe de linguagens. Conforme avançarmos no curso estudaremos modelos mais sofisticados capazes de representar classes cada vez maiores de linguagens.

O diagrama abaixo apresenta um resumo dos três primeiros capítulos do livro. No Capítulo ?? estudaremos Autômatos Finitos Determinísticos

e não-Determinísticos, mostraremos que eles são equivalentes e são capazes de reconhecer exatamente a classe das linguagens regulares. No Capítulo ?? começaremos mostrando que nem toda linguagem é regular, estudaremos as Linguagens Livres de Contexto e os Autômatos de Pilha e mostraremos a equivalência entre os dois. No Capítulo ?? veremos Máquinas de Turing Determinísticas e não-Determinísticas, Linguagens Recursivas e Recursivamente Enumeráveis.

Modelos de Computação		Classes de Linguagens	expressividade ↓
AFD	⇔	Linguagens Regulares	
AFN			
AP	⇔	Linguagens Livres de Contexto	
MT	⇔	Linguagens Recursivas	
		Ling. Recursivamente Enumeráveis	

Tabela 1.1: Resumo da apostila

As Máquinas de Turing (MTs) são o modelo mais completo que veremos. Na verdade a Tese de Church afirma que de fato, as MTs são o modelo mais completo possível. Em outras palavras: se algo pode ser computado, então ele pode ser computado por uma MT.

Por outro lado, veremos que existem linguagens que não são reconhecíveis por MTs, ou equivalentemente, existem problemas de decisão que não admitem solução computacional (*indecidíveis*).

$$\text{Regulares} \subset \text{LLCs} \subset \text{Recursivas} \subset \text{REs} \subset \text{Linguagens}$$

Para finalizar o curso, no último capítulo nos voltaremos para a segunda pergunta central:

- Que problemas podem ser resolvidos de maneira eficiente?

A resposta dessa pergunta certamente depende do modelo de computação que estamos considerando e o que entendemos por *eficiência*. Vamos convenicionar que estamos falando de MTs e que por eficientes queremos dizer soluções que consomem tempo polinomial em relação ao tamanho da entrada. Assim, podemos rephrasear a questão central da seguinte forma:

- Para quais problemas existe uma MT que o resolve em tempo polinomial?

Chamaremos essa classe de problemas de  $P$ . Note que, diferente do curso de análise de algoritmos em que o foco está nos algoritmos e sua eficiência, aqui o foco está nos problemas. A pergunta não é quão eficiente é uma determinada solução de um problema, mas que problemas estão em cada classe.

Se substituirmos as MT Determinísticas por não-Determinísticas, teremos outra classe de problemas, a classe  $NP$ .

O maior problema em aberto hoje na computação, e quiçá na matemática, é exatamente saber se essas classes coincidem:

$$P \stackrel{?}{=} NP$$

No fim do curso procuraremos definir o problema de maneira formal e apresentar os poucos resultados mais simples sobre esse assunto.

## 1.2 Problemas de Decisão

Vamos começar estudando um problema de decisão de grande importância na Teoria da Computação por se tratar do primeiro problema demonstradamente NP-completo (veremos sobre isso no capítulo ??). O problema que nos referimos é o de decidir se uma fórmula proposicional é ou não satisfatível. Recordemos do curso de Matemática Discreta que uma fórmula proposicional sempre pode ser escrita na Forma Normal Conjuntiva (FNC), ou seja, como uma conjunção de disjunção de literais. Vamos então definir a linguagens das fórmulas supondo que ela esteja na FNC para facilitar.

Partimos de um conjuntos finito cujos elementos são chamados *variáveis proposicionais*  $\mathbb{P} = \{p_1 \dots p_n\}$ .

Um *literal* é qualquer elemento de  $\mathbb{L} = \mathbb{P} \cup \bar{\mathbb{P}}$  onde  $\bar{\mathbb{P}} = \{\bar{p}_i : p_i \in \mathbb{P}\}$ . Ou seja, um literal é uma variável ou sua negação que representamos pelo mesmo símbolo com um traço em cima.

Uma sequência de literais é chamado de *cláusula* e a representaremos como  $l_1 l_2 \dots l_n$  onde  $l_i \in \mathbb{L}$ .

### Exemplo 1.2.1:

Seja  $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, p_3\}$  então as seguintes são cláusulas:

$$p_1 p_2 p_3 \bar{p}_1$$

$$p_2 \bar{p}_2 p_1$$



$$p_1$$

$$p_1 p_2 p_3$$

Uma sequência de cláusulas é chamada de *fórmula* e será representada como  $c_1; c_2; \dots; c_n$ .

**Exemplo 1.2.2:**

Seja  $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, p_3\}$  então as seguintes são fórmulas:

$$p_1 p_2; p_2 p_3; \bar{p}_3$$

$$p_1 \bar{p}_1; p_2 \bar{p}_2$$

$$p_1 p_2 p_3$$

Interpretaremos uma sequência de literais de maneira disjuntiva e uma sequência de cláusulas de maneira conjuntiva da seguinte forma. Uma função  $v : \mathbb{L} \rightarrow \{0, 1\}$  é uma *valoração* se para todo  $p \in \mathbb{L}$  temos:

$$\begin{aligned} v(p) = 1 & \text{ sse } v(\bar{p}) = 0 \\ v(p) = 0 & \text{ sse } v(\bar{p}) = 1 \end{aligned}$$

Dizemos que uma valoração  $v$  *satisfaz uma cláusula*  $l_1 \dots l_n$  se  $v(l_i) = 1$  para algum  $i$ . Em outras palavras, a valoração  $v$  satisfaz a cláusula se ela atribuiu o valor verdade para algum literal da cláusula. Uma valoração  $v$  *satisfaz uma fórmula*  $c_1; \dots; c_n$  ela satisfaz cada uma das cláusulas da fórmula.

**Exemplo 1.2.3:**

Seja  $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, p_3\}$ . A valoração  $v$  tal que  $v(p_1) = v(p_2) = 1$  e  $v(p_3) = 0$  satisfaz as seguintes fórmulas:

$$p_1 \bar{p}_2; p_2; p_3 p_1$$

$$p_1 \bar{p}_1; p_2 \bar{p}_2$$

$$\bar{p}_3$$

Por outro lado,  $v$  não satisfaz as seguintes fórmulas:

$$p_3$$

$$p_3; p_1 p_2; p_1$$

$$p_3 p_1; \bar{p}_1 \bar{p}_2$$

Uma fórmula é dita *satisfatível* se existe uma valoração  $v$  que a satisfaça.

**Exemplo 1.2.4:**

São exemplos de fórmulas satisfatíveis:

$$p_1 p_2; \bar{p}_1 \bar{p}_2$$

$$p_1 p_2$$

$$p_1$$

São exemplos de fórmulas *não* satisfatíveis:

$$p_1; \bar{p}_1$$

$$p_1 \bar{p}_2; p_2; \bar{p}_1$$

O problema da satisfatibilidade, ou simplesmente SAT, é um problema de decisão que pode ser enunciado da seguinte forma:

**Entrada:** Uma fórmula  $\alpha$  qualquer sobre  $\mathbb{P}$ .

**Saída:** SIM se  $\alpha$  é satisfatível e NÃO caso contrário.

## 1.3 Linguagens Formais

Um *alfabeto* é um conjunto finito qualquer  $\Sigma$  cujos elementos são chamados *símbolos*.

**Exemplo 1.3.1:**

São exemplos de alfabeto:

$$\Sigma = \{p_1, p_2, p_3\}$$

$$\bar{\Sigma} = \{\bar{p}_1, \bar{p}_2, \bar{p}_3\}$$

$$\Sigma \cup \bar{\Sigma} = \{p_1, p_2, p_3, \bar{p}_1, \bar{p}_2, \bar{p}_3\}$$

Uma sequência de símbolos de um alfabeto  $\Sigma$  é chamada de uma *string* ou *palavra* sobre esse alfabeto. A string vazia, que representa a sequência de zero símbolos, será representada por  $\varepsilon$ . O comprimento de uma string  $s$  é representado por  $|s|$ .

**Exemplo 1.3.2:**

São string sobre  $\Sigma = \{0, 1\}$  os seguintes:

01110

11

1

$\varepsilon$

Além disso temos que:

$$|01110| = 5$$

$$|11| = 2$$

$$|1| = 1$$

$$|\varepsilon| = 0$$

Sejam  $x = a_1 \dots a_n$  e  $y = b_1 \dots b_m$  duas strings. A *concatenação* de  $x$  com  $y$  será representada por  $x \cdot y = xy = a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m$ . Note que nem sempre  $x \cdot y = y \cdot x$ . Além disso, para todo  $x$  temos que  $\varepsilon \cdot x = x \cdot \varepsilon = x$ .

O conjunto de todas as strings sobre um alfabeto  $\Sigma$  será representada por  $\Sigma^*$ . Um conjunto de strings  $A$  sobre  $\Sigma$  é chamado de uma *linguagem sobre  $\Sigma$*  i.e.  $A \subseteq \Sigma^*$  é uma linguagem.

**Exemplo 1.3.3:**

São linguagens sobre  $\Sigma = \{p_1, p_2\}$ :

$$A = \{p_1, p_2, p_1 p_2, p_1 p_1\}$$

$$B = \{p_1\}$$

$$C = \emptyset$$

$$D = \{\varepsilon, p_1, p_1 p_1, p_1 p_1 p_1, \dots\}$$

Note que, como no último exemplo, uma linguagem pode ser infinita. Existe um problema de decisão naturalmente associado a cada linguagem  $L$ , o problema do reconhecimento:

**Entrada:**  $x \in \Sigma^*$

**Saída:** SIM se  $x \in L$  e NÃO caso contrário.

Conversamente, todo problema de decisão possui uma linguagem formal naturalmente associada da seguinte forma. Seja  $A$  a linguagem das entradas aceitas como válidas para o problema. Considere agora todas as strings  $x$  para as quais o problema de decisão deve responder **SIM**. O conjunto dessas strings é a linguagem associada ao problema.

**Exemplo 1.3.4:**

O problema SAT induz uma linguagem formal  $A \subseteq \Sigma^*$  aonde  $\Sigma = \{p_1, \dots, p_n, \bar{p}_1, \dots, \bar{p}_n\}$ . A linguagem das fórmulas satisfatíveis.

## 1.4 Bibliografia

- Introdução à Teoria da Computação - Michael Sipser
- Elementos da Teoria da Computação - Lewis e Papadimitrius
- Computabilidade, Funções Computáveis, Lógica e os Fundamentos da Matemática - Carnielli e Epstein
- Computational Complexity - Christos H. Papadimitriou

# Capítulo 2

## Linguagens Regulares

Neste capítulo estudaremos um modelo simples de computação, os autômatos finitos, e a classe das linguagens regulares.

### 2.1 Introdução

Voltaremos nossa atenção um instante para conjuntos (classes) de linguagens, ou seja, conjuntos de conjuntos de strings.

**Exemplo 2.1.1:**

$\mathcal{L} = \{A : A \subseteq \Sigma^*\}$  é o conjunto de todas as linguagens sobre  $\Sigma$

$\emptyset$  é a classe vazia.

$\{\emptyset\}$  é a classe que contém apenas a linguagem vazia.

$\{\{\varepsilon\}, \emptyset\}$  é a classe que contém a linguagem vazia e a linguagem que possui apenas a string vazia.

Podemos aplicar operações sobre linguagens. Como linguagens são conjuntos de strings, podemos tomar a *união* de duas linguagens:

$$A \cup B = \{x \in \Sigma^* : x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

**Exemplo 2.1.2:**

$$\begin{aligned}
A &= \{p_1p_2, p_1, p_2p_1\} \\
B &= \{p_1p_1, p_3, p_1\} \\
A \cup B &= \{p_1p_2, p_1, p_2p_1, p_1p_1, p_3\}
\end{aligned}$$

Outra operação sobre linguagens é *concatenação* que consiste na concatenação de cada combinação de strings da linguagem:

$$A \circ B = \{x \cdot y \in \Sigma^* : x \in A \text{ e } y \in B\}$$

**Exemplo 2.1.3:**

$$\begin{aligned}
A &= \{p_1p_2, p_1\} \\
B &= \{p_1p_1, p_3\} \\
A \circ B &= \{p_1p_2p_1p_1, p_1p_2p_3, p_1p_1p_1, p_1p_3\} \\
B \circ A &= \{p_1p_1p_1p_2, p_1p_1p_1, p_3p_1p_2, p_3p_1\} \\
A \circ A &= \{p_1p_2p_1p_2, p_1p_2p_1, p_1p_1p_2, p_1p_1\}
\end{aligned}$$

Podemos, por fim, aplicar a *estrela de Kleene* sobre uma linguagem para produzir todas as possíveis concatenações dos elementos:

$$A^* = \{x_1 \dots x_k \in \Sigma^* : x_i \in A\}$$

**Exemplo 2.1.4:**

$$\begin{aligned}
A &= \{a, b\} \\
A^* &= \{\varepsilon, a, b, aa, ab, bb, ba, aaa, aab, aba, abb, \dots\}
\end{aligned}$$

Repare que a notação  $\Sigma^*$  é consistente com a definição de estrela de Kleene.

As operações de união, concatenação e estrela de Kleene sobre linguagens são chamadas *operações regulares*.

**Exemplo 2.1.5:**

$$\begin{aligned}
A &= \{a\} \\
B &= \{aa, b\} \\
A \circ B &= \{aaa, ab\} \\
A \cup (A \circ B) &= \{a, aaa, ab\} \\
(A \cup (A \circ B))^* &= \{\varepsilon, a, aaa, ab, aa, aaaa, aab, aaaaaa, aaaab, \dots\}
\end{aligned}$$

Uma classe de linguagens  $\mathcal{L}$  é *fechada por união* quando temos que:

$$\text{se } A, B \in \mathcal{L} \text{ então } A \cup B \in \mathcal{L}$$

Analogamente, uma classe de linguagens  $\mathcal{L}$  é *fechada por concatenação* quando temos que:

$$\text{se } A, B \in \mathcal{L} \text{ então } A \circ B \in \mathcal{L}$$

Por fim,  $\mathcal{L}$  é *fechada pela estrela de Kleene* quando temos que:

$$\text{se } A \in \mathcal{L} \text{ então } A^* \in \mathcal{L}$$

**Exemplo 2.1.6:**

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_1 &= \{\{a\}, \{b\}\} \\
\mathcal{L}_2 &= \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\} \\
\mathcal{L}_3 &= \{\{a\}, \{a, aa\}, \{a, aa, aaa\} \dots\} \\
\mathcal{L}_4 &= \{\{a\}, \{\varepsilon, a, aa, aaa, \dots\}\}
\end{aligned}$$

$\mathcal{L}_1$  não é fechada por união, mas  $\mathcal{L}_2$  é.  $\mathcal{L}_3$  é fechada por concatenação e  $\mathcal{L}_4$  é fechada pela estrela de Kleene.

A classe das *linguagens regulares* é a menor classe de linguagens fechada por união, concatenação e estrela de Kleene que contém a seguinte linguagem:

$$\{\{a\} : a \in \Sigma\}$$

Uma forma alternativa de definir linguagens regulares é por meio de expressões regulares. Uma *expressão regular* pode ser definida da seguinte forma:

se  $r \in \Sigma$  então  $r$  é uma expressão regular,

$\epsilon$  é uma expressão regular,

$\emptyset$  é uma expressão regular,

se  $r_1$  e  $r_2$  são expressões regulares então  $r_1 \cup r_2$  é uma expressão regular,

se  $r_1$  e  $r_2$  são expressões regulares então  $r_1 r_2$  é uma expressão regular e

se  $r$  é uma expressão regular então  $r^*$  é uma expressão regular.

**Exemplo 2.1.7:**

São expressões regulares:

$\emptyset$

$01$

$01^* \cup 1$

$\epsilon \cup \emptyset$

Denotaremos  $L(r)$  a linguagem *expressa* pela expressão regular  $r$ :

$$L(a) = \{a\} \text{ para todo } a \in \Sigma$$

$$L(\epsilon) = \{\epsilon\}$$

$$L(\emptyset) = \emptyset$$

$$L(r_1 \cup r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$$

$$L(r_1 r_2) = L(r_1) \circ L(r_2)$$

$$L(r^*) = L(r)^*$$

**Exemplo 2.1.8:**

$$L(\emptyset) = \emptyset$$



$$L(01) = L(0) \circ L(1) = \{01\}$$

$$L(01^* \cup 1) = L(01^*) \cup L(1) = L(0) \circ L(1^*) \cup \{1\} = \{0\} \circ \{1\}^* \cup \{1\} = \{0, \varepsilon, 1, 11, 111 \dots\}$$

$$L(\epsilon \cup \emptyset) = L(\epsilon) \cup L(\emptyset) = \{\varepsilon\} \cup \emptyset = \{\varepsilon\}$$

## 2.2 Autômatos Finitos Determinísticos

Um *Autômato Finito Determinístico* (AFD) é um modelo de computação, o mais simples que estudaremos, adequado para representar sistemas computacionais simples como portas automáticas e elevadores.

Um AFD é definido formalmente como uma 5-upla  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  em que:

$Q$  é um conjunto finito cujos elementos são chamados *estados*,

$\Sigma$  é uma *alfabeto*,

$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$  é uma função de estados e símbolos em estados chamada *função de transição*,

$q_0 \in Q$  é um estado chamado *inicial* e

$F \subseteq Q$  é um conjunto de estados chamados  *finais*.


Representaremos um AFD pictoricamente por meio de um *diagrama de estados*. Nesse tipo de diagrama, cada estado  $q \in Q$  é representado por uma circunferência:




Os estados finais  $q \in F$  são representados por uma circunferência dupla:



O estado inicial é destacado com uma seta:



A função de transição é representada por uma seta entre os estado com uma etiqueta:



$$\delta(q_1, a) = q_2$$

**Exemplo 2.2.1:**

Considere o seguinte AFD:

$$\begin{aligned} M &= \langle Q, \Sigma, \delta, q_1, F \rangle \\ Q &= \{q_1, q_2, q_3\} \\ \Sigma &= \{0, 1\} \\ F &= \{q_2\} \end{aligned}$$


Para simplificar, normalmente escreveremos a função  $\delta$  como uma tabela:

$\delta$	0	1
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_3$	$q_2$
$q_3$	$q_2$	$q_2$

Essa tabela indica que:

$$\begin{aligned}
\delta(q_1, 0) &= q_1 \\
\delta(q_1, 1) &= q_2 \\
\delta(q_2, 0) &= q_3 \\
\delta(q_2, 1) &= q_2 \\
\delta(q_3, 0) &= q_2 \\
\delta(q_3, 1) &= q_2
\end{aligned}$$

O seguinte diagrama de estados representa esse AFD  $M$ :

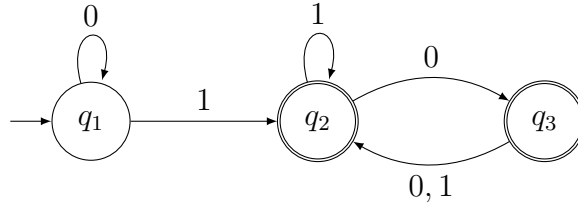

Dizemos que um AFD  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_o, F \rangle$  *aceita*, ou *reconhece*, uma string  $\omega = a_0 a_1 \dots a_n$  se existe uma sequência de estados  $r_0, r_1, \dots, r_m$  tal que:

1.  $r_0 = q_o$
2.  $\delta(r_i, a_{i+1}) = r_{i+1}$
3.  $r_n \in F$

Dizemos que  $M$  *consome* a string conforme passa de um estado para outro. Assim, começando pelo estado inicial, a cada passo a função de transição indica qual o próximo estado conforme consome um símbolo da string. Ao final do processo, quando todos os símbolos foram consumidos, a string é aceita se o estado atual for final.

Escrevemos  $L(M)$  para a linguagem das strings aceitas por  $M$ .

$$L(M) = \{\omega \in \Sigma^* : M \text{ aceita } \omega\}$$

**Exemplo 2.2.2:**


O AFD  $M$  do exemplo anterior aceita a string 1101.

1.  $r_0 = q_1$
2.  $r_1 = q_2$  pois  $\delta(q_1, 1) = q_2$
3.  $r_2 = q_2$  pois  $\delta(q_2, 1) = q_2$
4.  $r_3 = q_3$  pois  $\delta(q_2, 0) = q_3$
5.  $r_4 = q_2$  pois  $\delta(q_3, 1) = q_2$
6. a string é aceita, pois  $r_4 \in F$

**Exemplo 2.2.3:**

$$M_1 = \langle \{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\} \rangle$$

$\delta$	0	1
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_1$	$q_2$

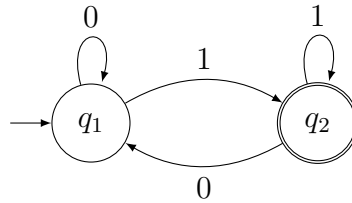


$$L(M_1) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ termina com } 1\}$$

**Exemplo 2.2.4:**

$$M_2 = \langle \{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_1\} \rangle$$

$\delta$	0	1
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_1$	$q_2$

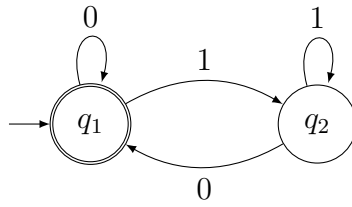


$$L(M_2) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega = \varepsilon \text{ ou } \omega \text{ termina com } 0\}$$

**Exemplo 2.2.5:**

$$M_3 = \langle \{s, q_1, q_2, r_1, r_2\}, \{a, b\}, \delta, s, \{q_1, r_1\} \rangle$$

$\delta$	$a$	$b$
$s$	$q_1$	$r_1$
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_1$	$q_2$
$r_1$	$r_2$	$r_1$
$r_2$	$r_2$	$r_1$

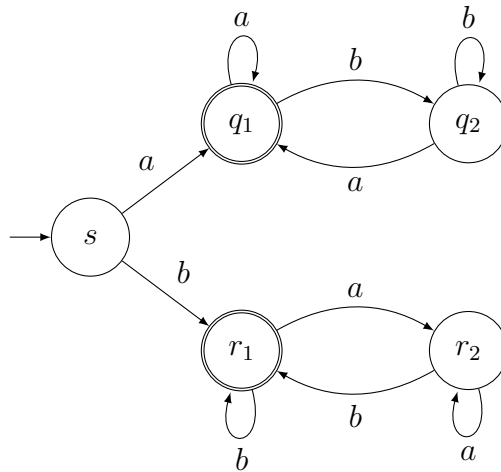


$$L(M_3) = \{\omega \in \{a, b\}^* : \omega = \text{começa e termina com o mesmo símbolo}\}$$

**Exemplo 2.2.6:**

$$M_4 = \langle \{q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_4\} \rangle$$

$\delta$	0	1
$q_1$	$q_2$	$q_1$
$q_2$	$q_3$	$q_1$
$q_3$	$q_3$	$q_4$
$q_4$	$q_4$	$q_4$

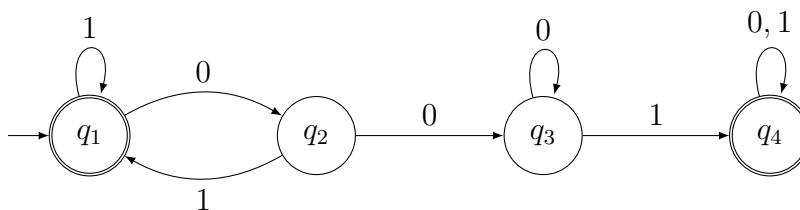


$$L(M_4) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém a substring } 001\}$$

**Exemplo 2.2.7:**

$$M_5 = \langle \{q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{a, b\}, \delta, q_1, \{q_3\} \rangle$$

$\delta$	a	b
$q_1$	$q_2$	$q_1$
$q_2$	$q_3$	$q_2$
$q_3$	$q_4$	$q_3$
$q_4$	$q_4$	$q_4$

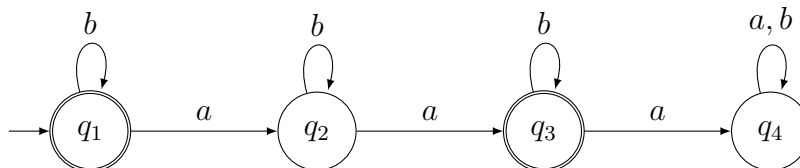


$$L(M_5) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém exatamente dois } a\}$$

**Exemplo 2.2.8:**

$$M_6 = \langle \{q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_1, \{q_3\} \rangle$$

$\delta$	$a$	$b$
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_2$	$q_3$
$q_3$	$q_3$	$q_3$



$$L(M_6) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém pelo menos dois } b\}$$

## 2.3 Autômatos Finitos Não-Determinísticos

Um AFD ao ler um símbolo  $a$  em um estado  $q$  tem uma única possibilidade de próximo estado (por isso determinístico). Na definição isso é garantido pelo fato de  $\delta$  ser uma função. No diagrama de estados isso se reflete no fato de que de cada estado sai uma e uma única seta com cada símbolo do alfabeto.

Os *autômatos finitos não-determinísticos* (AFN) estendem os determinísticos em dois aspectos:

1. ao ler um símbolo em um estado o AFN possui um conjunto (possivelmente vazio) de possibilidades de próximos estados e
2. é possível mudar de estado sem consumir nenhum símbolo da entrada.

Formalmente um AFN é também definido como uma 5-upla  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$ , mas agora  $\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^Q$ . Ou seja, a entrada da função pode ser a string vazia  $\varepsilon$  e sua saída é um conjunto de estados.

Representamos o diagrama de estados da mesma forma que fizemos com os AFDs, mas agora é possível que de um mesmo estado partam mais de uma seta com o mesmo símbolo, existem setas com  $\varepsilon$  e pode haver estados em que não haja seta com determinado símbolo.

Uma string é *aceita* por um AFN se existir *alguma* possibilidade de execução do autômato que consuma toda string e termine em um estado final.

Formalmente,  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$  aceita uma string  $\omega = y_1 \dots y_n$  onde  $y_i \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  se *existe* uma sequência de estados  $r_0, \dots, r_n$  tal que:


1.  $r_0 = q_0$
2.  $r_{i+1} \in \Delta(r_i, y_{i+1})$
3.  $r_n \in F$

Novamente, escrevemos  $L(N)$  para a linguagem formada pelas strings aceitas por  $N$ .

**Exemplo 2.3.1:**


$$N_1 = \langle \{q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \Delta, q_1, \{q_4\} \rangle$$

$\Delta$	0	1	$\varepsilon$
$q_1$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$
$q_2$	$\{q_3\}$	$\emptyset$	$\{q_3\}$
$q_3$	$\emptyset$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
$q_4$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\emptyset$

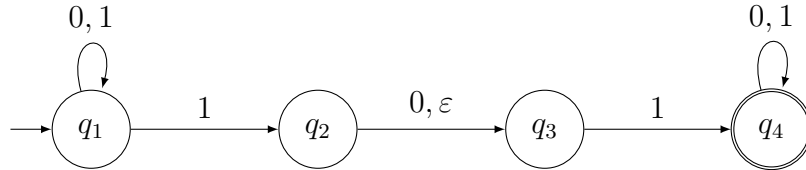

Vamos simular as possíveis execuções desse autômato:



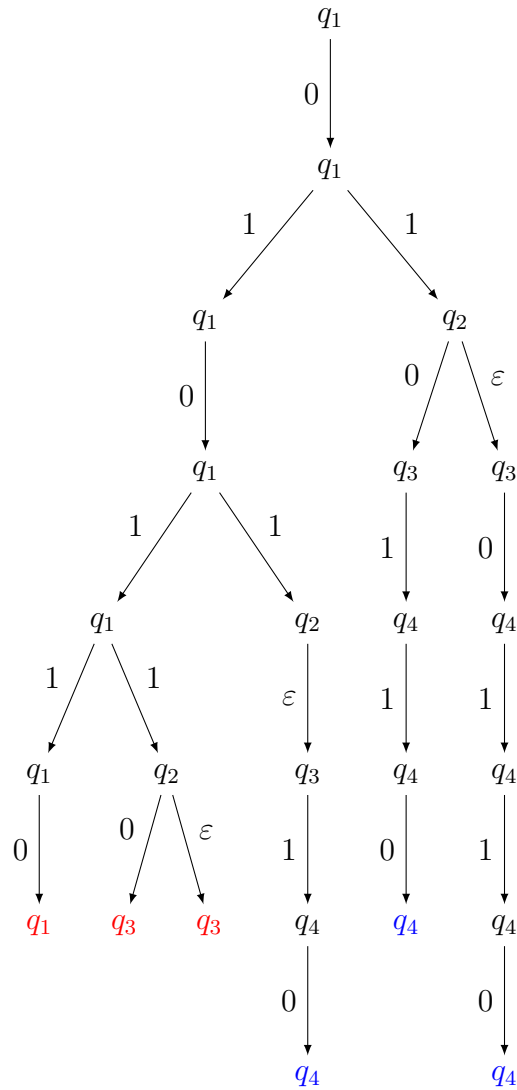

Cada ramo dessa árvore representa uma possível execução do autômato para a entrada dada. O autômato para apenas quando toda a entrada foi consumida. Note que nos três ramos mais à esquerda quando isso ocorre não estamos em um estado final, mas nos três da direita sim. Basta que exista um ramo, uma possibilidade de execução, para que a string seja aceita. Assim, neste caso a string de fato é aceita, basta escolher um caminho que termine em um estado final. Por exemplo:  $q_1, q_1, q_2, q_2, q_3, q_4, q_4, q_4$


satisfaz a definição para a string  $0101\varepsilon 10 = 010110$ .

$$L(N_1) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém } 101 \text{ ou } 11 \text{ como substring}\}$$

**Exemplo 2.3.2:**

$$N_2 = \langle \{q_1, q_2, q_3, q_4\}, \{0, 1\}, \Delta, q_1, \{q_4\} \rangle$$


$\Delta$	0	1	$\varepsilon$
$q_1$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2\}$	$\emptyset$
$q_2$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\emptyset$
$q_3$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\emptyset$
$q_4$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

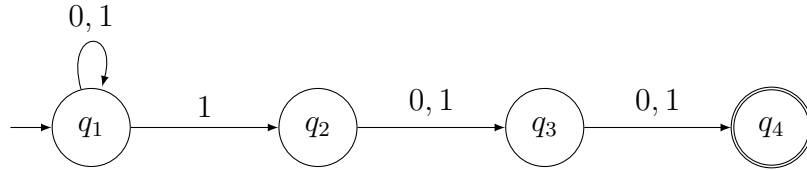

$$L(N_2) = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém } 1 \text{ na antepenúltima posição}\}$$

**Exemplo 2.3.3:**


A partir daqui vamos apresentar os autômatos apenas por seu diagrama. O seguinte é o diagrama de  $N_3$ :

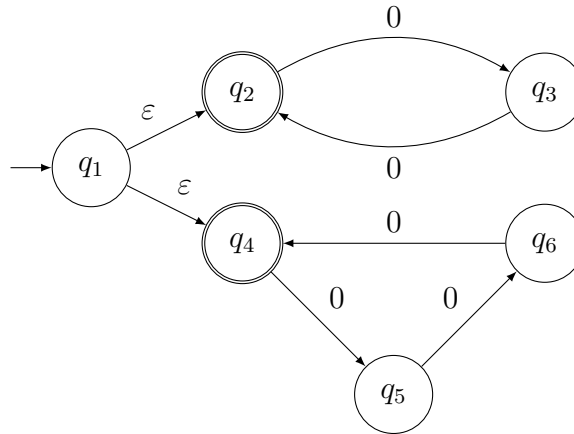

$$L(N_3) = \{\omega \in \{0\}^* : |\omega| \text{ é múltiplo de 2 ou de 3}\}$$

**Exemplo 2.3.4:**


O seguinte é o diagrama de  $N_4$ :

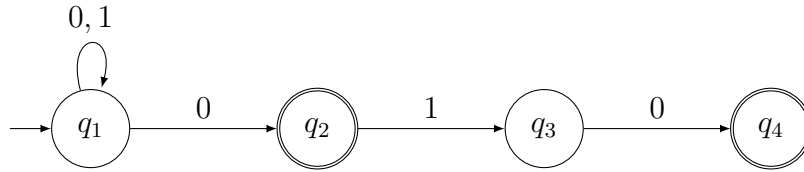

$$L(N_4) = \{\omega \in \{0,1\}^* : |\omega| \text{ termina com } 010\}$$

**Exemplo 2.3.5:**


A partir daqui vamos apresentar os autômatos apenas por seu diagrama. O seguinte é o diagrama de  $N_5$ :

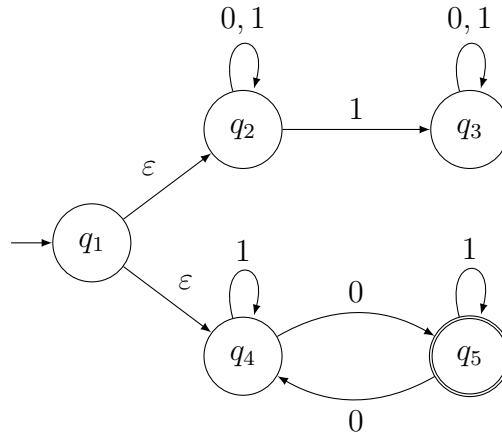

$$L(N_5) = \{\omega \in \{0,1\}^* : \omega \text{ contém 1 ou um número ímpar de 0s}\}$$

**Exemplo 2.3.6:**

O seguinte é o diagrama de  $N_6$ :



$$L(N_6) = L(0^*11^*0^*)$$

## 2.4 AFD $\equiv$ AFN

Vimos nas últimas seções dois modelos computacionais. O primeiro é mais próximo da descrição de dispositivos simples, mas sua descrição em termos de diagramas possui diversas limitações. O segundo modelo é mais flexível e mais fácil de descrever pictoricamente.


A pergunta que procuraremos responder nessa seção é se algum desses modelos é mais expressivo que o outro. Ou seja, será que algum deles é capaz de resolver problemas, reconhecer linguagens, que o outro não consegue. A resposta será negativa. De fato, ambos os modelos são equivalentes em um sentido bastante preciso. Começemos então com essa definição.

Dois autômatos  $M_1$  e  $M_2$  são ditos *equivalentes* (escrevemos  $M_1 \sim M_2$ ) se reconhecem a mesma linguagem, ou seja, se  $L(M_1) = L(M_2)$ .

### Exemplo 2.4.1:

$$M_1 = \langle \{q_1, q_2\}, \{a\}, \delta, q_1, \{q_1, q_2\} \rangle$$


$\delta$	$a$
$q_1$	$q_2$
$q_2$	$q_1$



$$L(M_1) = L(a^*)$$

$$M_2 = \langle \{q_1\}, \{a\}, \delta, q_1, \{q_1\} \rangle$$

$\delta$	$a$
$q_1$	$q_1$



$$L(M_2) = L(a^*)$$

$$M_1 \sim M_2$$

Primeiramente devemos mostrar que AFNs são uma extensão dos AFDs. Essa parte coincide com nossa intuição uma vez que todo diagrama de um AFD é também um diagrama para um AFN (o contrário não vale!). Vamos formalizar essa ideia no seguinte teorema:

**Teorema 2.4.2.** *Se  $M$  é um AFD então existe um AFN  $N$  tal que  $M \sim N$*

*Demonstração.* Seja  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  um AFD qualquer. Considere o AFN  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$  em que:

$$\Delta(a, q) = \begin{cases} \{q'\} & \text{se } a \in \Sigma \text{ e } \delta(a, q) = q' \\ \emptyset & \text{se } a = \epsilon \end{cases}$$

Note que os diagramas de  $M$  e de  $N$  são idênticos e segue trivialmente que  $M \sim N$   $\square$

A demonstração da outra equivalência exige mais cuidado e faremos em duas partes. Primeiro vamos supor que não fosse permitido mudar de estado sem consumir símbolos em um AFN. Ou seja, suponhamos que não seja permitido usar  $\epsilon$  nas setas no diagrama de estados. Vamos mostrar que é possível construir um AFD equivalente a esse AFN. A ideia da construção é que cada estado no AFD simula um conjunto de estados no AFN. Conforme consumimos a string nesse AFD o estado atual representa o conjunto de todos os estados possíveis no AFN ao consumir os mesmos símbolos.

**Lema 2.4.3.** *Seja  $N$  um AFN em que não é permitido mudar de estados sem consumir símbolos, então existe um AFD  $M$  tal que  $N \sim M$ .*

*Demonstração.* Não faremos a demonstração completa, apenas apresentaremos a construção e posteriormente mostraremos alguns exemplos.

Seja  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$ , construiremos  $M = \langle Q', \Sigma', \delta, q'_0, F' \rangle$  da seguinte forma:

1.  $Q' = 2^Q$
2.  $\Sigma' = \Sigma$

$$3. q'_0 = \{q_0\}$$

$$4. F' = \{R \in Q' : R \cap F \neq \emptyset\}$$


$$5. \delta(R, a) = \bigcup_{r \in R} \Delta(r, a)$$

□

**Exemplo 2.4.4:**

$$N_1 = \langle \{1, 2\}, \{a, b\}, \Delta, 1, \{1\} \rangle$$


$\Delta$	$a$	$b$
1	$\emptyset$	$\{2\}$
2	$\{1, 2\}$	$\{1\}$




Seguindo a construção que vimos no teorema anterior:

$$M_1 = \langle \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, \{a, b\}, \delta, \{1\}, \{\{1\}, \{1, 2\}\}\rangle$$

$\delta$	$a$	$b$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$

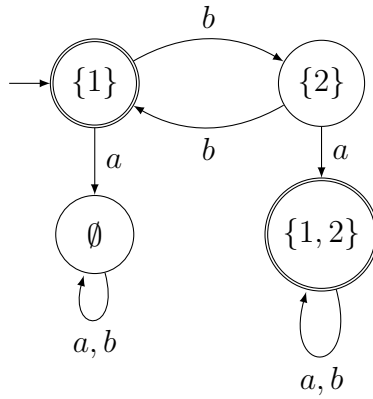

Para terminar vamos simular nos dois a leitura da string  $baab$ :

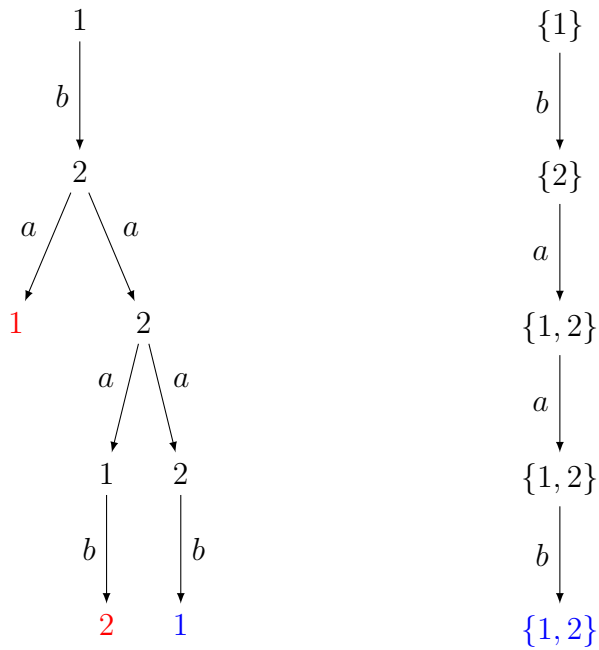

Para completar nossa prova precisamos lidar com as setas rotuladas por  $\varepsilon$ . O que faremos nesse caso incluir no estado atual todos os estados que conseguimos alcançar sem precisar consumir símbolos.

**Teorema 2.4.5.** *Para todo AFN  $N$  existe um AFD  $M$  tal que  $N \sim M$ .*

*Demonstração.* Sejam  $N$  e  $M$  como definidos na demonstração do lema anterior. Considere a seguinte função  $E : Q' \rightarrow Q'$ :

$$E(R) = \{q \in Q : \exists q' \in R(q' \xrightarrow{\varepsilon} q)\}$$

Ou seja, existe um caminho de algum  $q' \in R$  até  $q$  passando apenas por setas com etiqueta  $\varepsilon$ .

Vamos agora atualizar a definição de  $M$  em dois pontos:


$$3'. \quad q_0 = E(\{q_0\})$$

$$5'. \quad \delta(R, a) = \bigcup_{r \in R} E(\Delta(r, a))$$

□

### Exemplo 2.4.6:


Considere o AFN  $N_2$  representado pelo seguinte diagrama de estados:

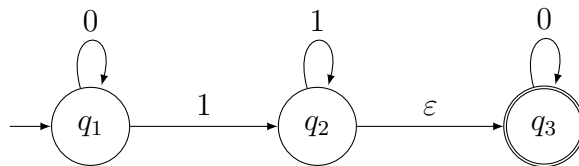


$$L(N_2) = L(0^*11^*0^*)$$

Usando a construção dos teoremas anteriores produzimos o seguinte AFD  $M_2$ :



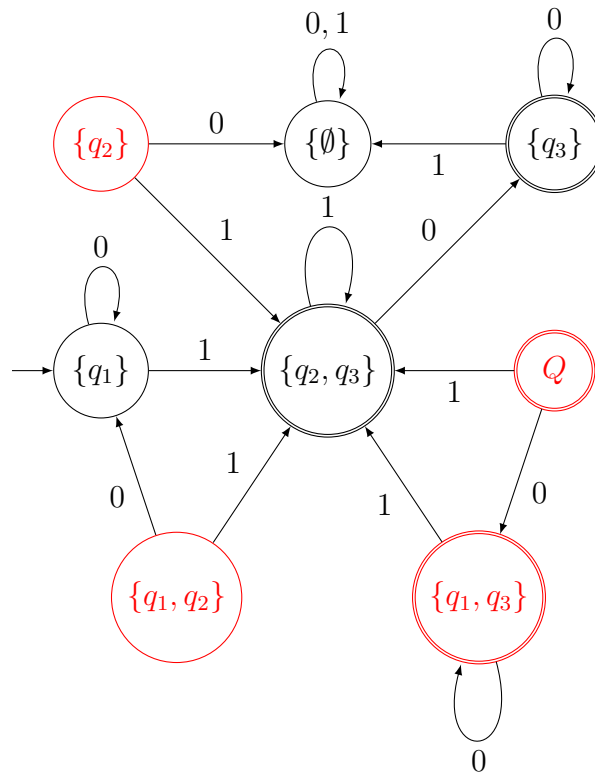

A construção que vimos possui sempre uma quantidade exponencialmente maior de estados, porém, alguns deles podem ser supérfluos. Note que os estados em vermelho não são alcançáveis a partir do estado inicial, logo, podem ser omitidos (formalmente, o autômato gerado ao se omitir esses estados é equivalente a esse).

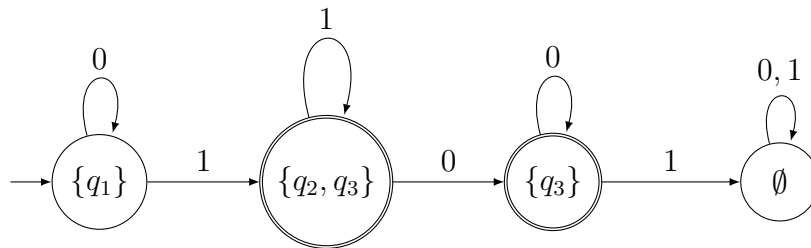

Removendo os estados supérfluos é fácil ver que:

$$L(M_2) = L(N_2) = L(0^*11^*0^*)$$

Portanto  $M_2 \sim N_2$ .

## 2.5 Linguagens Regulares são Reconhecíveis por AFNs

Na seção anterior vimos que AFDs e AFNs são capazes de reconhecer a mesma classe de linguagens. Nesta seção começaremos a investigar que essa classe é exatamente a classe das linguagens regulares.

Mostraremos nessa seção que toda linguagem regular é reconhecível por algum AFN e, conseqüentemente, por algum AFD. Para tanto, temos que mostrar que a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs é fechada por  $*$ ,  $\cup$ ,  $\circ$  e que contém  $\{\{a\} : a \in \Sigma\}$ .

**Lema 2.5.1.** *Se  $A, B \subseteq \Sigma^*$  são reconhecíveis por AFNs então  $A \cup B$  também é. Ou seja, a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs é fechada por união.*

*Demonstração.* A hipótese garante que existem AFNs  $N_1$  e  $N_2$  tal que  $L(N_1) = A$  e  $L(N_2) = B$ . Vamos construir a partir de  $N_1$  e  $N_2$  um AFN  $N$  tal que  $L(N) = L(N_1) \cup L(N_2)$

Sejam:

$$\begin{aligned} N_1 &= \langle Q_1, \Sigma, \Delta_1, q_1, F_1 \rangle \\ N_2 &= \langle Q_2, \Sigma, \Delta_2, q_1, F_2 \rangle \end{aligned}$$

Vamos construir  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$ :


$$Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$$

$$F = F_1 \cup F_2$$


$$\Delta(q, a) = \begin{cases} \Delta_1(q, a) & \text{se } q \in Q_1 \\ \Delta_2(q, a) & \text{se } q \in Q_2 \\ \{q_1, q_2\} & \text{se } q = q_0 \text{ e } a = \varepsilon \\ \emptyset & \text{se } q = q_0 \text{ e } a \neq \varepsilon \end{cases}$$

## 2.5. LINGUAGENS REGULARES SÃO RECONHECÍVEIS POR AFNS35


$N_1$



$N_2$




$N$

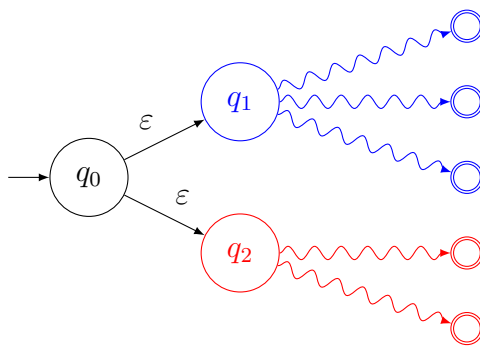

□


**Exemplo 2.5.2:**

$N_1$




$$L(N_1) = L(0^*)$$

$N_2$



$$L(N_2) = L(10^*)$$

$N$

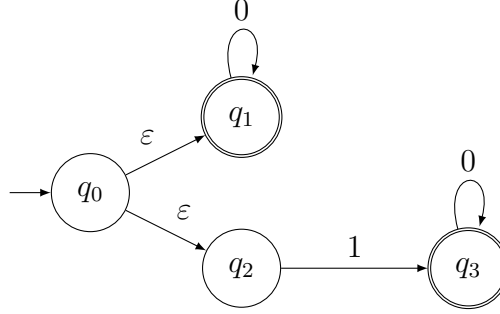

$$L(N) = L(N_1) \cup L(N_2) = L(0^*) \cup L(10^*) = L(0^* \cup 10^*)$$

**Lema 2.5.3.** *Se  $A, B \subseteq \Sigma^*$  são reconhecíveis por AFNs então  $A \circ B$  também é. Ou seja, a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs é fechada por concatenação.*

*Demonstração.* A hipótese garante que existem AFNs  $N_1$  e  $N_2$  tal que  $L(N_1) = A$  e  $L(N_2) = B$ . Vamos construir a partir de  $N_1$  e  $N_2$  um AFN  $N$  tal que  $L(N) = L(N_1) \circ L(N_2)$

Sejam:

$$N_1 = \langle Q_1, \Sigma, \Delta_1, q_1, F_1 \rangle$$

$$N_2 = \langle Q_2, \Sigma, \Delta_2, q_1, F_2 \rangle$$

Vamos construir  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$ :


$$Q = Q_1 \cup Q_2$$

$$q_0 = q_1$$

$$F = F_2$$



$$\Delta(q, a) = \begin{cases} \Delta_1(q, a) & \text{se } q \in Q_1 \text{ e } q \notin F_1 \\ \Delta_1(q, a) & \text{se } q \in F_1 \text{ e } a \neq \varepsilon \\ \Delta_1(q, a) \cup \{q_2\} & \text{se } q \in F_1 \text{ e } a = \varepsilon \\ \Delta_2(q, a) & \text{se } q \in Q_2 \end{cases}$$

## 2.5. LINGUAGENS REGULARES SÃO RECONHECÍVEIS POR AFNS37

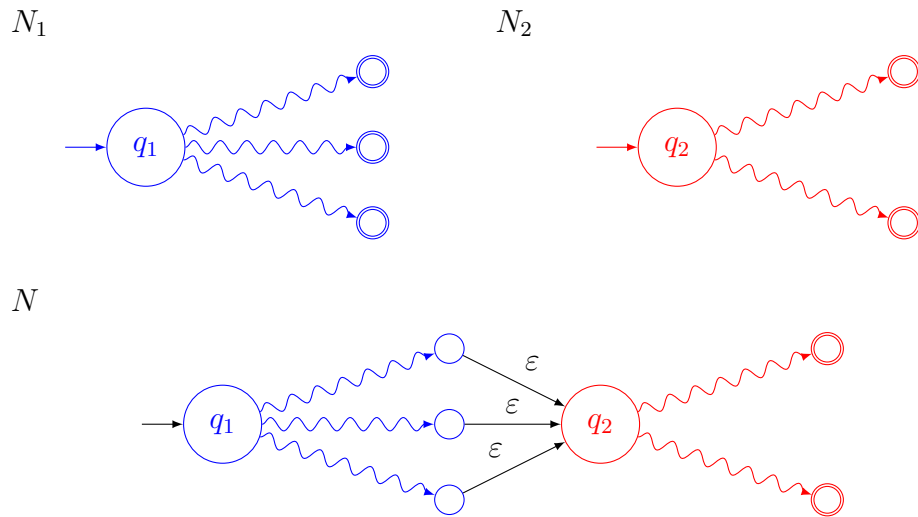

□

### Exemplo 2.5.4:

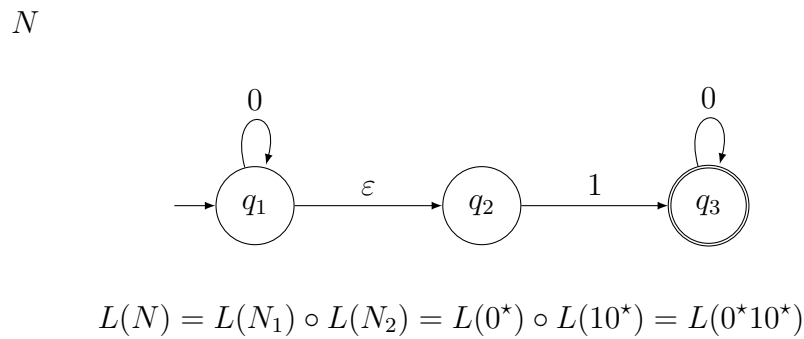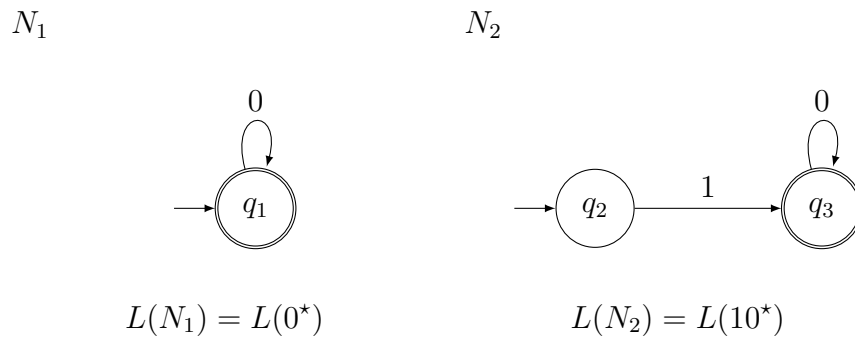

**Lema 2.5.5.** *Se  $A \subseteq \Sigma^*$  é reconhecível por um AFN então  $A^*$  também é. Ou seja, a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs é fechada por estrela de Kleene.*

*Demonstração.* A hipótese garante que existe AFNs  $N_1$  tal que  $L(N_1) = A$ . Vamos construir a partir de  $N_1$  um AFN  $N$  tal que  $L(N) = L(N_1)^*$

Seja:

$$N_1 = \langle Q_1, \Sigma, \Delta_1, q_1, F_1 \rangle$$


Vamos construir  $N = \langle Q, \Sigma, \Delta, q_0, F \rangle$ :

$$Q = Q_1 \cup \{q_0\}$$


$$F = F_1 \cup \{q_0\}$$

$$\Delta(q, a) = \begin{cases} \Delta_1(q, a) & \text{se } q \in Q_1 \text{ e } q \notin F_1 \\ \Delta_1(q, a) & \text{se } q \in F_1 \text{ e } a \neq \varepsilon \\ \Delta_1(q, a) \cup \{q_1\} & \text{se } q \in F_1 \text{ e } a = \varepsilon \\ \{q_1\} & \text{se } q = q_0 \text{ e } a = \varepsilon \\ \emptyset & \text{se } q = q_0 \text{ e } a \neq \varepsilon \end{cases}$$

$N_1$




$N$

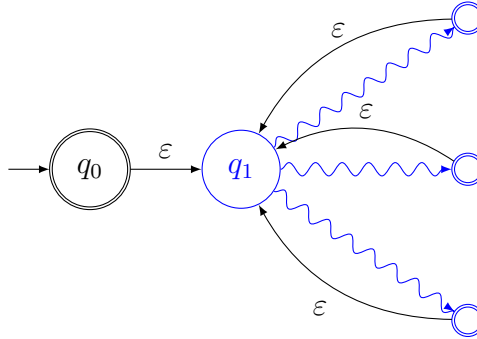

□


**Exemplo 2.5.6:**

$N_1$

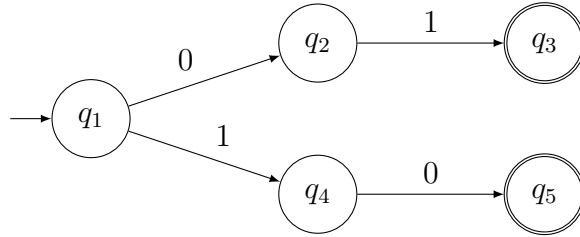

$$L(N_1) = L(01 \cup 10)$$

$N$



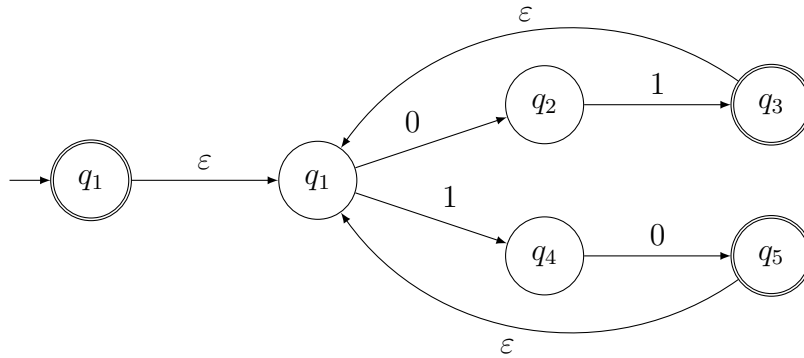


$$L(N) = L(N_1)^* = L((01 \cup 10)^*)$$

**Teorema 2.5.7.** *Toda linguagem regular é reconhecível por um AFN. Ou seja, a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs contém a classe das linguagens regulares.*

*Demonstração.* Pelos lemas anteriores sabemos que a classe das linguagens reconhecíveis por AFNs é fechada por união, concatenação e estrela de Kleene. Para completar a prova mostraremos que a classe contém as linguagens  $\{a\}$  para todo  $a \in \Sigma$ ,  $\{\epsilon\}$  e  $\emptyset$ . Os seguintes AFNs fazem exatamente isso:





$N_a$

 $N_\varepsilon$  $N_\emptyset$ 

□

**Exemplo 2.5.8:**


Construiremos o autômato que reconhece  $L((ab \cup a)^*)$  usando o método visto neste capítulo:

 $a$  $b$  $ab$  $ab \cup a$ 



## 2.5. LINGUAGENS REGULARES SÃO RECONHECÍVEIS POR AFNS41


$$(ab \cup a)^*$$

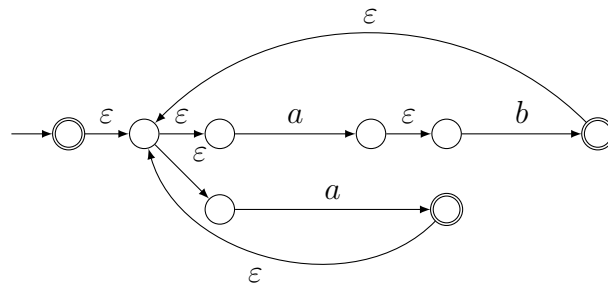


### Exemplo 2.5.9:

Para concluir, construiremos o autômato que reconhece  $L((a \cup b)^*aba)$  usando o método visto neste capítulo:


$$a \cup b$$




$$(a \cup b)^*$$

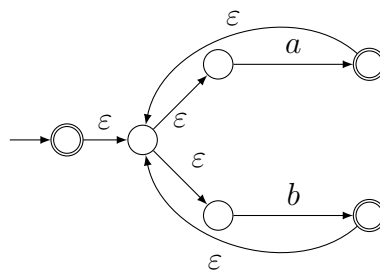

$$aba$$



$(a \cup b)^*aba$

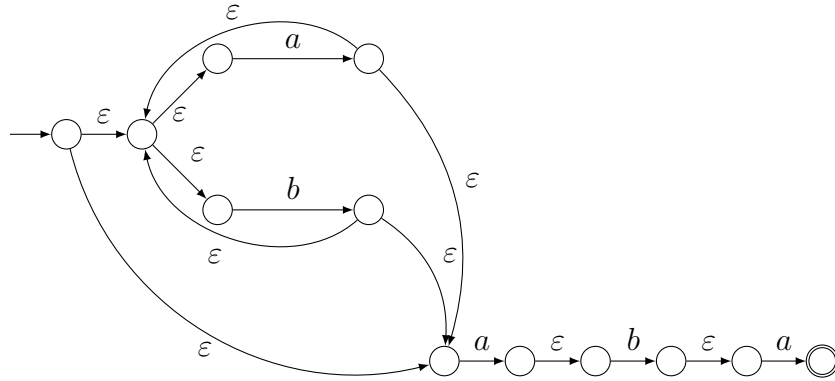

## 2.6 Linguagens Reconhecíveis por AFNs são Regulares

Na última seção vimos que toda linguagem regular pode ser reconhecida por um autômato finito. Veremos agora a relação recíproca, a saber, que toda linguagem reconhecível por um autômato é regular. Para isso começemos com a seguinte definição. Um *Autômato Finito Generalizado* (AFG) é uma 5-upla  $\langle \Sigma, \delta, q_i, q_f \rangle$  em que:

$Q$  é um conjunto de estados,

$\Sigma$  é um alfabeto,

$q_i \in Q$  é um estado chamado de *inicial*,

$q_f \in Q$  é um estado chamado *final* e

$\delta : (Q - \{q_f\}) \times (Q - \{q_i\}) \rightarrow R$  em que  $R$  é o conjunto das expressões regulares sobre  $\Sigma$ .

## 2.6. LINGUAGENS RECONHECÍVEIS POR AFNS SÃO REGULARES 43


Em outras palavras, um AFG é como um AFN com um único estado final e aonde as transições são etiquetadas não com um símbolo, mas com uma expressão regular. Um AFG *aceita* uma string  $\omega \in \Sigma^*$  se  $\omega = \omega_1 \cdot \omega_2 \dots \omega_k$  e existe uma sequência de estados  $q_0, \dots, q_k$  tal que:

1.  $q_0 = q_i$
2.  $q_k = q_f$
3.  $\omega_j \in L(R_j)$  onde  $R_j = \delta(q_{j-1}, q_j)$  para  $0 < j \leq k$

**Exemplo 2.6.1:**

$$G = \langle \{q_i, q_1, q_2, q_f\}, \{a, b\}, \delta, q_i, q_f \rangle$$

$\delta$	$q_i$	$q_1$	$q_2$	$q_f$
$q_i$	$\times$	$\emptyset$	$ab^*$	$b$
$q_1$	$\times$	$ab$	$(aa)^*$	$b^*$
$q_2$	$\times$	$a^*$	$aa$	$ab \cup ba$
$q_f$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

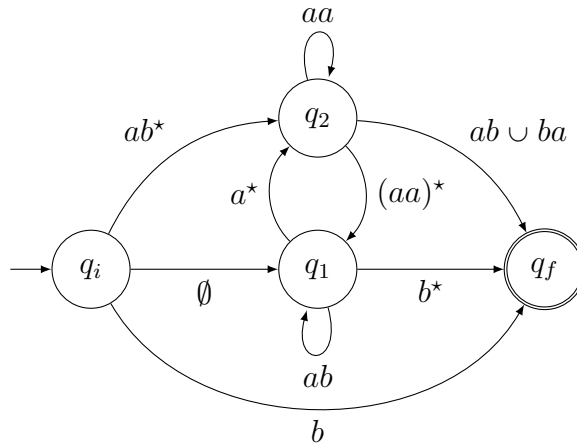

$$aba, aab, abbbab, aaab, b \in L(G)$$

Omitiremos a partir de agora as setas com etiqueta  $\emptyset$ .

**Lema 2.6.2.** Para todo AFD  $M$  existe um AFG  $G$  equivalente.


*Demonstração.* Seja  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_o, F \rangle$ . Construímos  $G = \langle Q \cup \{q_i, q_f\}, \Sigma, \delta', q_i, q_f \rangle$  e para todo  $q_j \in Q - \{q_f\}$  e  $q_k \in Q - \{q_i\}$  temos:

$$\delta'(q_j, q_k) = \begin{cases} \varepsilon & \text{se } q_j = q_i \text{ e } q_k = q_o \\ \varepsilon & \text{se } q_j \in F \text{ e } q_k = q_f \\ \bigcup a_i & \text{se } \delta(a_i, q_j) = q_k \\ \emptyset & \text{se } \nexists a \in \Sigma \text{ com } \delta(a, q_j) = q_k \end{cases}$$

□


**Exemplo 2.6.3:**

$$M = \langle \{1, 2\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{2\} \rangle$$



$$G = \langle \{1, 2, s, f\}, \{a, b\}, \delta', s, f \rangle$$

$\delta'$	$s$	1	2	$f$
$s$	$\times$	$\varepsilon$	$\emptyset$	$\emptyset$
1	$\times$	$a$	$b$	$\emptyset$
2	$\times$	$\emptyset$	$a \cup b$	$\varepsilon$
$f$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$

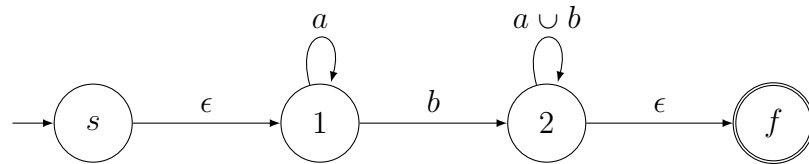

## 2.6. LINGUAGENS RECONHECÍVEIS POR AFNS SÃO REGULARES 45

**Lema 2.6.4.** *Se  $G$  é um AFG com  $k > 2$  estados, então existe um AFG  $G'$  com  $k - 1$  estados tal que  $G \sim G'$ .*

*Demonstração.* Seja  $G = \langle Q, \Sigma, \delta, q_i, q_f \rangle$  um AFG e  $q_r \in Q - \{q_i, q_f\}$ , Construiremos  $G' = \langle Q', \Sigma, \delta', q_i, q_f \rangle$  da seguinte forma:

$$Q' = Q - \{q_r\}$$

$$\delta'(q_j, q_k) = R_1 R_2^* R_3 \cup R_4 \text{ aonde:}$$


$$R_1 = \delta(q_j, q_r)$$

$$R_2 = \delta(q_r, q_r)$$


$$R_3 = \delta(q_r, q_k)$$

$$R_4 = \delta(q_j, q_k)$$

Diagramaticamente, partimos de um diagrama com o seguinte formato:

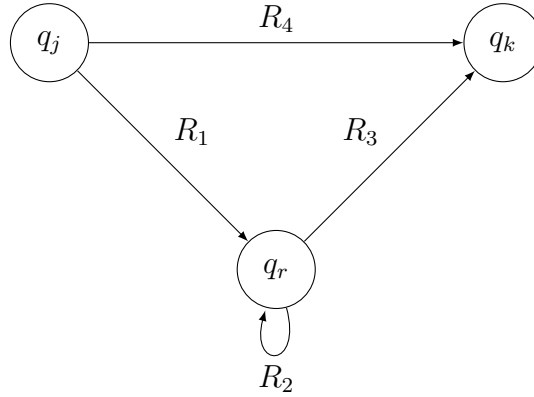

E depois de remover  $q_r$  chegamos nos seguinte:




□

**Exemplo 2.6.5:**

Considere o AFG  $G$  do exemplo ???. Vamos remover o estado 2 seguindo a construção do lema anterior.

$$G' = \langle \{s, 1, f\}, \{a, b\}, \delta', s, f \rangle$$

$\delta'$	$s$	$1$	$f$
$s$	$\times$	$\varepsilon$	$\emptyset$
$1$	$\times$	$a$	$b(a \cup b)^*$
$f$	$\times$	$\times$	$\times$

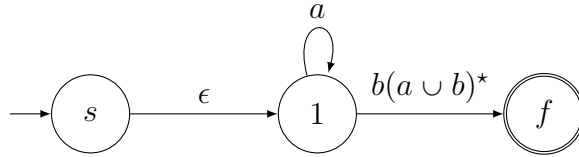

**Teorema 2.6.6.** *Toda linguagem reconhecível por AFD é regular.*

*Demonstração.* Seja  $A$  uma linguagem reconhecível por um AFD  $M$  i.e.  $L(M) = A$ . Pelo lema ??? existe um AFG  $G$  tal que  $M \sim G$ . Além disso, examinando a construção do lema ?? temos que se o número de estados de  $M$  é  $k$  então o número de estado de  $G$  é  $k + 2$ .

Pelo lema ?? existe  $G_1$  com um estado a menos ( $k + 1$  estados) tal que  $G_1 \sim G$ . Aplicando o lema  $k$  vezes obtemos  $G_k \sim G$  com exatamente 2 estados:  $q_i$  e  $q_f$ . É claro que  $L(G_k) = L(R)$  aonde  $\delta_{G_k}(q_i, q_f) = R$ . Como  $G_k \sim G$ , temos  $L(G) = L(H) = L(R)$ .


$$L(M) = L(G) = L(G_1) = \dots = L(G_k) = L(R)$$

□

### Exemplo 2.6.7:

Considere o AFD  $M$  do exemplo ???. Mostramos que ele é equivalente a um AFG e, em no exemplo ?? mostramos um AFG equivalente com 3 estados. Removendo mais um estado ficamos com o seguinte diagrama:

2.6. LINGUAGENS RECONHECÍVEIS POR AFNS SÃO REGULARES 47





Portanto temos que:

$$L(M) = L(a^*b(a \cup b)^*)$$

**Exemplo 2.6.8:**

Considere o seguinte AFD:

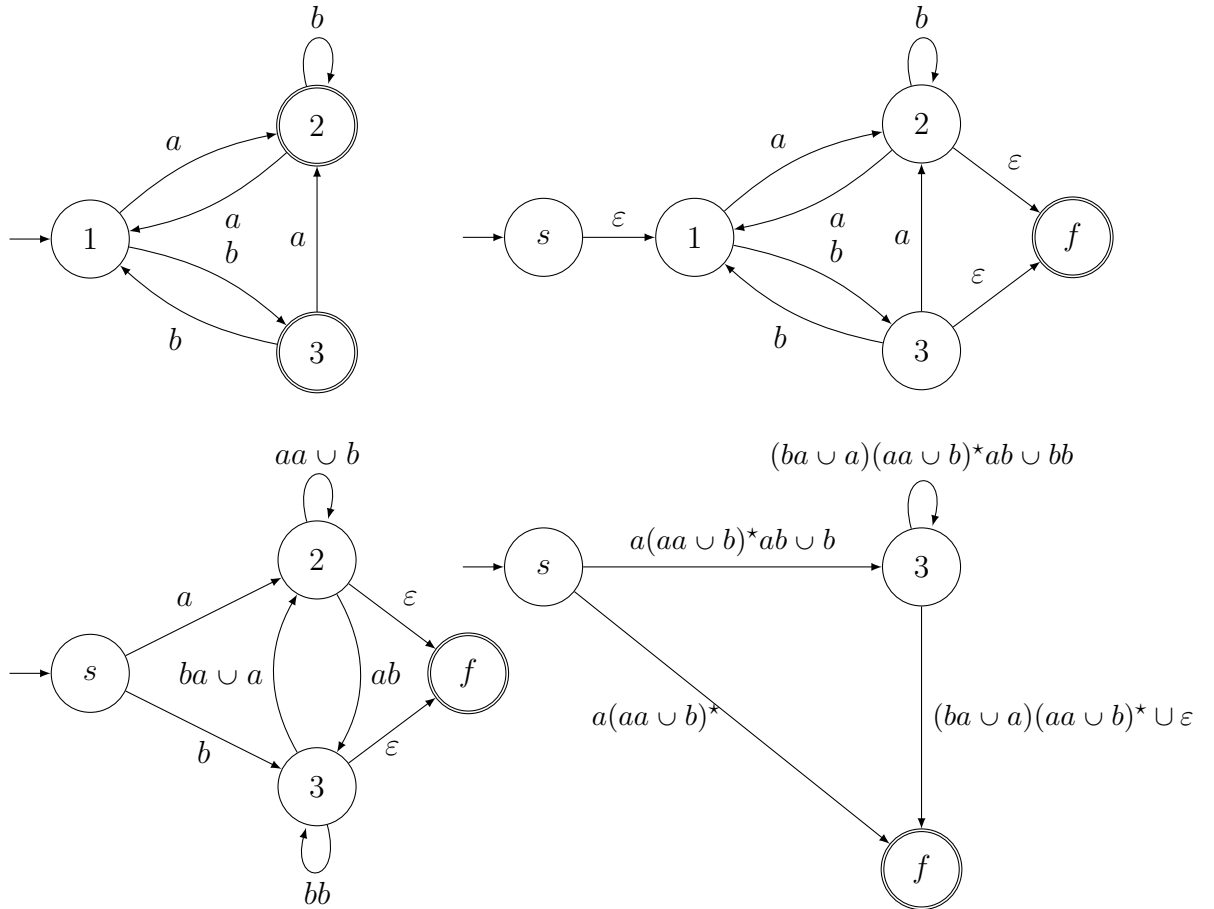



## 2.7 Linguagens Não-Regulares

Neste capítulo vimos dois modelos computacionais: AFDs e AFNs. Ambos reconhecem a mesma classe de linguagens, a saber, as linguagens regulares. Para completar esse capítulo veremos exemplos de linguagens que não são regulares.


**Lema 2.7.1** (Lema do Bombeamento). *Se  $A$  é uma linguagem regular então existe um número  $p$  (chamado comprimento do bombeamento) tal que se  $\omega \in A$  e  $|\omega| \leq p$  então  $\omega = x \cdot y \cdot z$  onde:*

1.  $x \cdot y^i \cdot z \in A$  para todo  $i \geq 0$ ,
2.  $|y| > 0$  e
3.  $|x \cdot y| \leq p$

*Demonstração.* Como  $A$  é regular, existe AFD  $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$  tal que  $L(M) = A$ . Seja  $p = |Q|$  e seja  $\omega \in A$  uma string tal que  $|\omega| \leq p$ .

Como  $\omega = a_1 a_2 \dots a_n \in A = L(M)$  existe uma sequência de estados  $q_0, \dots, q_n$  onde  $q_n \in F$  e  $q_{i+1} = \delta(q_i, a_{i+1})$ . Como  $|\omega| = n \geq p$ , pelo *princípio da casa dos pombos*<sup>1</sup> existe pelo menos um estado que se repete na sequência.

Seja  $q_i$  o primeiro estado que se repete na sequência. Temos então a seguinte situação:

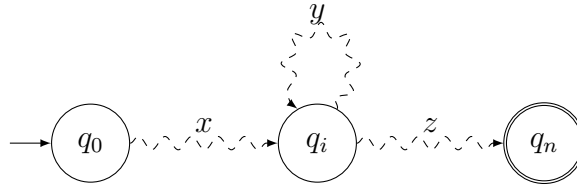

<sup>1</sup>O princípio da casa dos pombos garante que se há  $n$  pombos e  $p$  casas com  $n > p$  então com certeza pelo menos uma casa terá mais de um pombo.



Ou seja, a sequência  $q_0, \dots, q_i$  reconhece a string  $x$ , a sequência  $q_i, \dots, q_i$  reconhece  $y$  e a sequência  $q_i, \dots, q_n$  reconhece  $z$ .

Portanto,  $\omega$  pode ser dividido em três partes  $\omega = x \cdot y \cdot z$  em que  $|y| > 0$ . Além disso, como  $q_i$  é o primeiro estado que se repete, temos que  $|x \cdot y| \leq p$ . Por fim, como ilustrado, o autômato reconhece  $y$  um número arbitrário de vezes. Ou seja,  $x \cdot y^i \cdot z \in A$  para todo  $i = 0, 1, 2, \dots$   $\square$

### Exemplo 2.7.2:

Vamos mostrar que  $A = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$  não é regular.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = 0^p 1^p \in A$ . Se  $A$  fosse regular, pelo lema do bombeamento,  $\omega$  poderia ser dividida em três partes  $\omega = xyz$  e para todo  $i = 0, 1, \dots$  teríamos  $xy^i z \in A$ .

Se  $y$  é formada só por 0s ou só por 1s então  $xyyz$  possuiria um número diferente de 0s e 1s e, portanto,  $xyyz \notin A$ . Se  $y$  possuir 0s e 1s então  $xyyz$  conterà pelo menos um 0 entre dois 1s e, portanto,  $xyyz \notin A$ .

Logo  $A$  não pode ser regular.

### Exemplo 2.7.3:

Mostraremos que  $A = \{\omega : \omega \text{ tem o mesmo número de 0s e 1s}\}$  não é regular.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = 0^p 1^p \in A$ . Se  $A$  fosse regular poderíamos escrever  $\omega = xyz$  com  $|xy| \leq p$  e  $xy^i z \in A$  para todo  $i \geq 0$ .

Como  $|xy| \leq p$ , por definição,  $xy$  contém apenas 0s. Neste caso,  $xyyz$  deve conter mais 0 do que 1s. Logo  $xyyz \notin A$ .

### Exemplo 2.7.4:

Vamos mostrar que  $A = \{\omega\omega : \omega \in \{0, 1\}^*\}$  não é regular.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = 0^p 1^p 0^p 1 \in A$ . Dividimos  $\omega = xyz$  com  $|xy| \leq p$  então  $y$  contém apenas 0s e  $xyyz = 0^p 0 \dots 0 1 0^p 1 \notin A$ .

**Exemplo 2.7.5:**

Vamos mostrar que  $A = \{1^{n^2} : n \geq 0\}$  não é regular.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = 1^{p^2} \in A$ . Dividimos  $\omega = xyz$  com  $|xy| \leq p$ . Como  $|y| \leq p$  então  $|xyyz| \leq p^2 + p < p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2$ . Logo  $p^2 < |xyyz| < (p+1)^2$ .

**Exemplo 2.7.6:**

Por fim, vamos mostrar que  $A = \{0^i 1^j : i < j\}$  não é regular.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = 0^{p+1} 1^p \in A$ . Tomamos  $\omega = xyz$  com  $|xy| \leq p$  e  $|y| > 0$ . Portanto,  $y$  contém apenas 0s e  $xy^0z = xz \notin A$ .

Neste capítulo estudamos a classe das linguagens regulares e dois modelos de computação, autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos. Provamos que esses dois modelos são equivalentes e que a classe das linguagens que eles reconhecem coincide com a classe das linguagens regulares. Terminamos o capítulo vendo exemplos de linguagens que não são regulares.

## Capítulo 3

# Linguagens Livres de Contexto

Estudamos até exaustivamente uma classe de linguagens, as regulares. Apresentamos essa classe de maneira declarativa por meio de expressões regulares e imperativa com dois modelos de computação: autômatos finitos determinísticos e não-determinísticos que vimos serem equivalentes. No fim do capítulo mostramos que nem toda linguagem é regular.

Neste capítulo estudaremos uma classe de linguagens mais completa, as linguagens livres de contexto. Como as linguagens regulares, apresentaremos tais linguagens de maneira declarativa por meio de gramáticas livres de contexto e imperativa por meio dos autômatos com pilha.

### 3.1 Introdução

Uma *Gramática Livre de Contexto* (GLC) é uma 4-upla  $\langle V, \Sigma, R, S \rangle$  em que:

$V$  é um conjunto finito cujos elementos são chamados *variáveis*,

$\Sigma$  é um conjunto finito disjunto de  $V$  (i.e.  $\Sigma \cap V \neq \emptyset$ ) cujos elementos são chamados *terminais*,

$R$  é um conjunto finito de *regras* e cada regra é da forma  $v_1 \rightarrow v_2 \dots v_n$  onde  $v_1 \in V$  e  $v_i \in V \cup \Sigma$  para  $i = 2, \dots, n$  e

$S \in V$  é uma variável chamada *inicial*.

Se  $u$ ,  $v$  e  $w$  strings sobre o alfabeto  $V \cup \Sigma$  e  $A \rightarrow w$  é uma regra da gramática, dizemos que  $uAv$  *origina*  $uwv$  (escrevemos  $uAv \Rightarrow uwv$ ). Dizemos

que  $u$  *deriva*  $v$  (escrevemos  $u \Rightarrow^* v$ ) se  $u = v$  ou existe uma sequência  $u_1, \dots, u_k$  para  $k \geq 0$  em que:

$$u \Rightarrow u_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

A *linguagem associada à gramática*  $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$ , ou simplesmente a linguagem de  $G$  é  $\{\omega \in \Sigma^* : S \Rightarrow^* \omega\}$ .

Se uma linguagem  $A$  possui uma gramática livre de contexto associada a ele então  $A$  é chamada *linguagem livre de contexto*.

**Exemplo 3.1.1:**

Considere a seguinte GLC  $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$ :

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $R = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow 0S1\}$

01 pertence a linguagem dessa gramática:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow 0S1 \\ &\Rightarrow 0\varepsilon 1 = 01 \end{aligned}$$

000111 pertence a linguagem dessa gramática:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow 0S1 \\ &\Rightarrow 00S11 \\ &\Rightarrow 000S111 \\ &\Rightarrow 000\varepsilon 111 \\ &\Rightarrow 000111 \end{aligned}$$

Não é difícil notar que a linguagem dessa gramática é:

$$\{0^n 1^n : n \geq 0\}$$

Para apresentar as próximas gramáticas, usaremos a seguinte abreviação:

$$\{A \rightarrow w, A \rightarrow u, A \rightarrow v\}$$

Será substituído simplesmente por:

$$A \rightarrow w|u|v$$

**Exemplo 3.1.2:**

$G = \langle \{S\}, \{0, 1\}, R, S \rangle$  em que  $R$  é:

$$S \rightarrow SS|0|1$$

01 pertence à linguagem de  $G$ :

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow SS \\ &\Rightarrow 0S \\ &\Rightarrow 01 \end{aligned}$$

0101 pertence à linguagem de  $G$ :

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow SS \\ &\Rightarrow 0S \\ &\Rightarrow 0SS \\ &\Rightarrow 0S0 \\ &\Rightarrow 010 \end{aligned}$$

**Exemplo 3.1.3:**

$$\begin{aligned} G &= \langle \{S\}, \{0, 1, \star, \cup, \epsilon, \emptyset\}, R, S \rangle \\ S &\rightarrow 0|1|\epsilon|\emptyset|SS|S \cup S|S^\star \end{aligned}$$

Vamos mostrar que  $10 \cup 1^\star \in L(G)$

$$\begin{aligned}
S &\Rightarrow S \cup S \\
&\Rightarrow SS \cup S \\
&\Rightarrow SS \cup S^* \\
&\Rightarrow 1S \cup S^* \\
&\Rightarrow 10 \cup S^* \\
&\Rightarrow 10 \cup 1^*
\end{aligned}$$

**Exemplo 3.1.4:**

$$G = \langle V, \Sigma, R, Expr \rangle$$


- $V = \{Expr, Termo, Fator\}$
- $\Sigma = \{a, +, \cdot, (, )\}$

$$\begin{aligned}
Expr &\rightarrow Expr + Termo | Termo \\
Termo &\rightarrow Termo \cdot Fator | Fator \\
Fator &\rightarrow (Expr) | a
\end{aligned}$$

Vamos mostrar que  $a + a \cdot a \in L(G)$ .

$$\begin{aligned}
Expr &\Rightarrow Expr + Termo \\
&\Rightarrow Expr + Termo \cdot Fator \\
&\Rightarrow Termo + Termo \cdot Fator \\
&\Rightarrow Fator + Fator \cdot Fator \\
&\Rightarrow a + a \cdot a
\end{aligned}$$

Podemos representar a derivação do último exemplo por meio de uma *árvore sintática*:

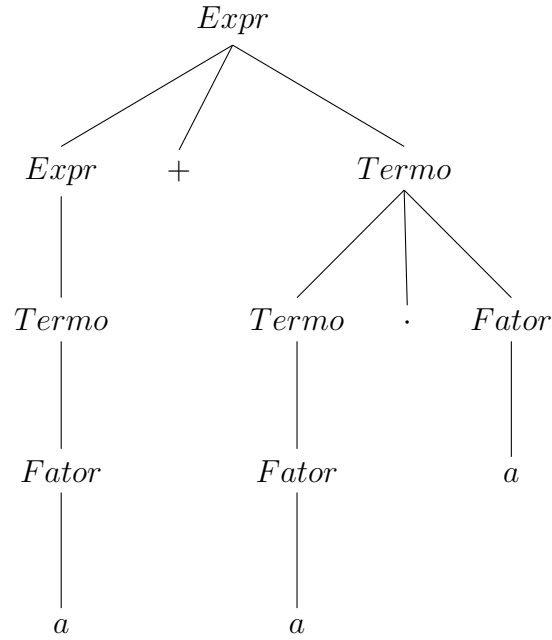

Note que uma mesma string pode ser derivada de uma mesma gramática por diferentes árvores sintáticas. Esse fenômeno é chamado *ambiguidade*.

Uma derivação de uma string  $\omega$  em uma gramática  $G$  é uma *derivação mais a esquerda* se a cada passo a variável remanescente mais a esquerda é aquela que será substituída no próximo passo. Uma string é *derivada de maneira ambígua* na gramática  $G$  se ela tem mais de uma derivação à esquerda. Uma GLC é dita *ambígua* se ela gera alguma string de maneira ambígua.

**Exemplo 3.1.5:**

$$G = \langle \{S\}, \{+, \cdot, a\}, R, S \rangle$$

$$S \rightarrow S + S \mid S \cdot S \mid a$$


Vamos derivar a esquerda a expressão  $a + a \cdot a$ :

$$\begin{aligned}
S &\Rightarrow S + S \\
&\Rightarrow a + S \\
&\Rightarrow a + S \cdot S \\
&\Rightarrow a + a \cdot a
\end{aligned}$$

Alternativamente podemos derivar a mesma expressão à esquerda da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
S &\Rightarrow S \cdot S \\
&\Rightarrow S + S \cdot S \\
&\Rightarrow a + S \cdot S \\
&\Rightarrow a + a \cdot a
\end{aligned}$$

Essas derivações são representadas pelas seguintes árvores sintáticas.

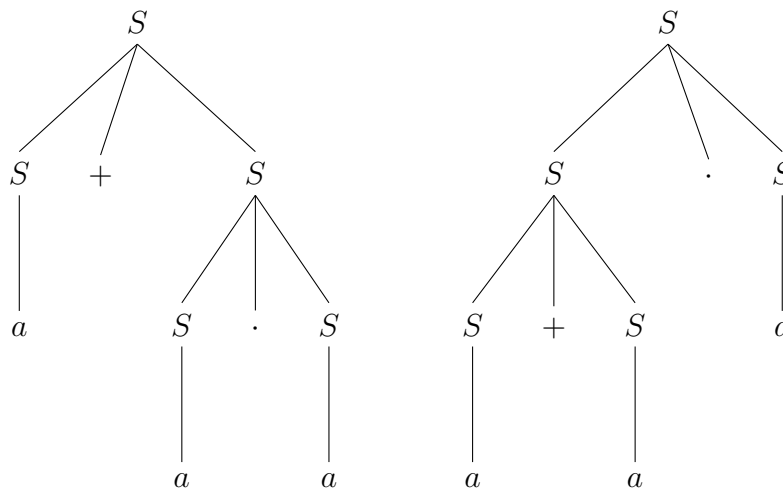

Uma GLC está na *Forma Normal de Chomsky* (FNC) se toda regra é de uma das seguintes formas:

$$S \rightarrow \varepsilon$$



$$A \rightarrow BC|a$$

Onde  $a \in \Sigma$ ,  $A \in V$  e  $B, C \in V - \{S\}$ .

**Teorema 3.1.6.** *Toda linguagem livre de contexto é gerada por uma GLC na FNC.*

*Demonstração.* Essa prova é construtiva.

1. Criamos um novo estado  $S_0$  e uma regra  $S_0 \rightarrow S$
2. Removemos cada regra da forma  $A \rightarrow \varepsilon$  e criamos uma nova regra para cada ocorrência de  $A$  a direita de uma regra em que  $A$  não ocorre (por exemplo  $R \rightarrow uAvAw$  gera três regras  $R \rightarrow uvAw$ ,  $R \rightarrow uAvw$  e  $R \rightarrow uvw$ ).
3. Removemos todas as regras da forma  $A \rightarrow B$  e criamos uma regra  $A \rightarrow u$  para cada ocorrência de  $B \rightarrow u$ .
4. Substituímos  $A \rightarrow u_1u_2 \dots u_k$  onde  $k > 2$  e  $u_i \in V \cup \Sigma$  por  $A \rightarrow u_1A_1$ ,  $A \rightarrow u_2A_2, \dots, A_{k-2} \rightarrow u_{k-1}u_k$ .
5. Substituímos  $A \rightarrow cB$  (e  $A \rightarrow Bc$ ) por  $A \rightarrow BC$  (ou  $A \rightarrow CB$ ) e  $C \rightarrow c$

□

### Exemplo 3.1.7:

Considere por exemplo a seguinte GLC:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ASA|aB \\ A &\rightarrow B|S \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \end{aligned}$$

Aplicando o primeiro passo da construção obetmos:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow S \\ S &\rightarrow ASA|aB \\ A &\rightarrow B|S \\ B &\rightarrow b|\varepsilon \end{aligned}$$

Aplicando o segundo passo primeiro removemos  $B \rightarrow \varepsilon$ :

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow S \\ S &\rightarrow ASA|aB|a \\ A &\rightarrow B|S|\varepsilon \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Em seguida removemos  $A \rightarrow \varepsilon$

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow S \\ S &\rightarrow ASA|AS|SA|aB|a \\ A &\rightarrow B|S| \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Aplicando terceiro passo ficamos com o seguinte:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow ASA|AS|SA|aB|a \\ S &\rightarrow ASA|AS|SA|aB|a \\ A &\rightarrow b|ASA|AS|SA|aB|a \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

O quarto passo consiste em substituir as sequência de mais de duas variáveis não terminais:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow AA_1|SA|AS|SA|S|aB|a \\ S &\rightarrow AA_1|AS|SA|S|aB|a \\ A &\rightarrow b|AA_1|AS|SA|S|aB|a \\ A_1 &\rightarrow SA \\ B &\rightarrow b \end{aligned}$$

Para concluir substituímos os símbolos terminais em regras com um símbolo não terminal:

$$\begin{aligned} S_0 &\rightarrow AA_1|SA|AS|SA|UB|a \\ S &\rightarrow AA_1|AS|SA|UB|a \\ A &\rightarrow b|AA_1|AS|SA|UB|a \\ A_1 &\rightarrow SA \\ B &\rightarrow b \\ U &\rightarrow a \end{aligned}$$

## 3.2 Autômatos de Pilha

Em um dos exemplos da seção anterior vimos que a linguagem não-regular  $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$  é livre de contexto. Portanto, os autômatos finitos não são adequados para reconhecer LLC. Nesta seção veremos um novo modelo de computação chamado autômato com pilha e mais para frente mostraremos sua relação íntima com as LLCs.

Um *autômato com pilha* (AP) é uma 6-upla  $\langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F \rangle$  onde:

- $Q$  é um conjunto finito cujos elementos são chamados *estados*,
- $\Sigma$  é um alfabeto chamado *alfabeto de entrada*,
- $\Gamma$  é um alfabeto chamado *alfabeto da pilha*,
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^{Q \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\})}$  é a *função de transição*,
- $q_0 \in Q$  é o *estado inicial* e
- $F \subseteq Q$  é o conjunto dos *estados finais*.

Um AP  $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F \rangle$  *aceita* uma string  $\omega$  se  $\omega = \omega_1 \omega_2 \dots \omega_n$  onde  $\omega_i \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$  e existe uma sequência de estados  $r_0, r_1, \dots, r_m \in Q$  e uma sequência de strings  $s_0, s_1, \dots, s_m \in \Gamma^*$  tal que:

1.  $r_0 = q_0$  e  $s_0 = \varepsilon$  (a pilha começa vazia),
2.  $\langle r_{i+1}, b \rangle \in \delta(r_i, \omega_{i+1}, a)$  onde  $s_i = at$  e  $s_{i+1} = bt$  para  $t \in \Gamma^*$  (lê um símbolo, vai para o próximo estado e atualiza a pilha) e
3.  $r_m \in F$  (termina em um estado final).

A cada passo o AP lê um símbolo  $\omega_{i+1} \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ , desempilha um símbolo  $a \in \Gamma \cup \{\varepsilon\}$  da pilha, empilha outro  $b \in \Gamma \cup \{\varepsilon\}$  e vai para o novo estado  $r_{i+1}$ .

**Exemplo 3.2.1:**

$$\begin{aligned}
 M &= \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, F \rangle \\
 Q &= \{q_1, q_2, q_3, q_4\} \\
 \Sigma &= \{0, 1\} \\
 \Gamma &= \{0, \$\} \\
 F &= \{q_1, q_4\}
 \end{aligned}$$

$\delta$  é dado pela seguinte tabela:

	0			1			$\varepsilon$		
	0	\$	$\varepsilon$	0	\$	$\varepsilon$	0	\$	$\varepsilon$
$q_1$									$\{(q_2, \$)\}$
$q_2$			$\{(q_2, 0)\}$			$\{(q_3, \varepsilon)\}$			
$q_3$						$\{(q_3, \varepsilon)\}$			$\{(q_4, \varepsilon)\}$
$q_4$									

Na tabela omitimos as células que deveriam ser preenchidas por  $\emptyset$  deixando-as vazias.


$M$  reconhece a string 01:

1. Começo no estado  $q_1$ , empilho \$ e vou para  $q_2$  (pilha: \$).
2. Leio 0, empilho 0 e fico em  $q_2$  (pilha: 0\$).
3. Leio 1, desempilho 0 e vou para  $q_3$  (pilha: \$).
4. Desempilho \$ e vou para  $q_4 \in F$  (pilha:  $\varepsilon$ ).

Podemos representar um AP usando um diagrama de estados. O diagrama de estados de um AP é como um diagrama de AFNs, mas em cada transição, além do símbolo a ser lido, indicamos os símbolos a serem desempilhados e empilhados (exemplo  $a \rightarrow b$  indica que deve-se desempilhar  $a$  e empilhar  $b$ ).


### Exemplo 3.2.2:

Vamos ilustrar o autômato do último exemplo:

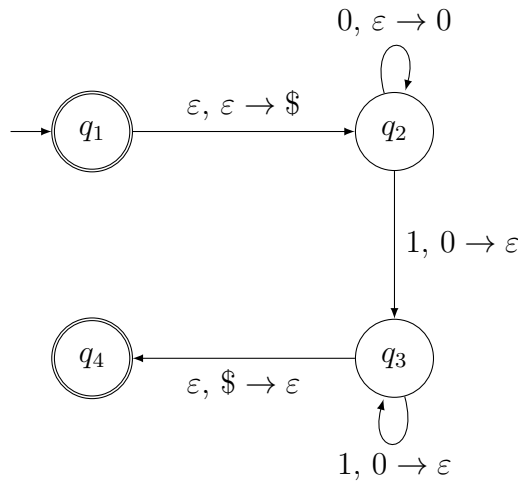


A pilha garante que será reconhecida a mesma quantidade de 0s e de 1s. Portanto  $L(G) = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$

**Exemplo 3.2.3:**

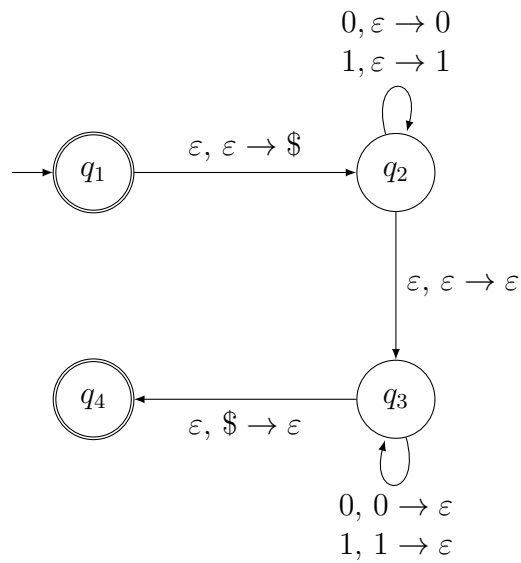

Procure verificar com alguns exemplos que  $L(G) = \{\omega\omega^R : \omega \in \{0, 1\}^*\}$  aonde  $\omega^R$  é  $\omega$  escrito de trás para frente.

**Exemplo 3.2.4:**

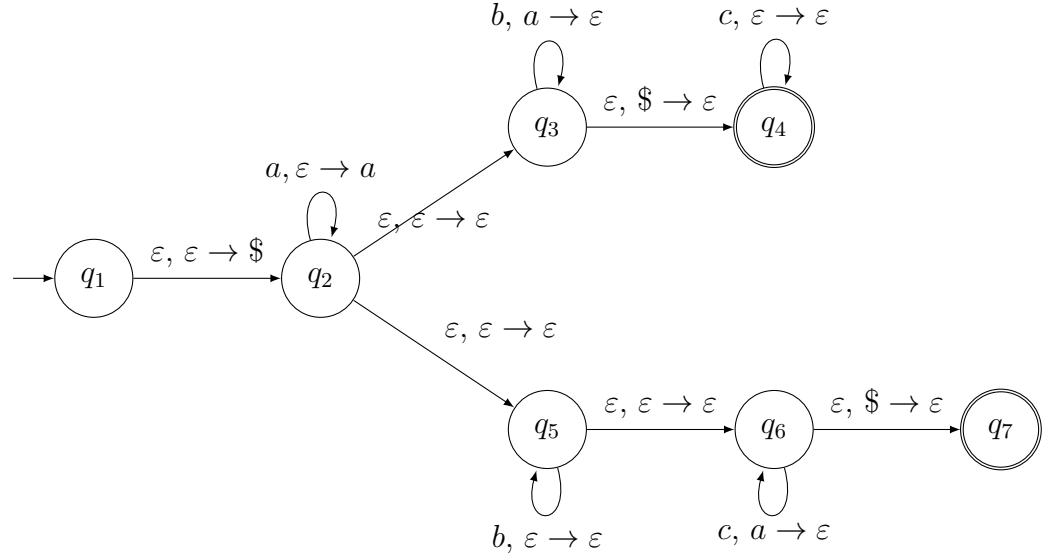

Procure verificar com alguns exemplos que:


$$L(G) = \{a^i b^j c^k : i = j \text{ ou } i = k\}$$

### 3.3 LLCs são Reconhecíveis por APs


Para esta seção usaremos uma abreviação para descrever o empilhamento de uma sequência de símbolos. Seja  $\omega \in \Gamma^*$ ,  $r, q \in Q$ ,  $a \in \Sigma$  e  $s \in \Gamma$ , escrevemos  $\langle r, \omega \rangle \in \Delta(q, a, s)$  para indicar que ao ler  $a$  no estado  $q$ , desempilhamos  $s$  e empilhamos cada um dos símbolos de  $\omega$  antes de ir para  $r$ . Ou seja, se  $\omega = s_1 s_2 \dots s_n \in \Gamma^*$ , então  $\langle r, \omega \rangle \in \Delta(q, a, s)$  é uma abreviação para:

$$\begin{aligned} \langle q_1, s_n \rangle &\in \Delta(q, a, s) \\ \{\langle q_2, s_{n-1} \rangle\} &= \Delta(q_1, \varepsilon, \varepsilon) \\ \{\langle q_3, s_{n-2} \rangle\} &= \Delta(q_2, \varepsilon, \varepsilon) \\ &\dots \\ \{\langle r, s_1 \rangle\} &= \Delta(q_{n-1}, \varepsilon, \varepsilon) \end{aligned}$$


No diagrama de estados, escrevemos:




Para abreviar o seguinte:



**Exemplo 3.3.1:**



É uma abreviação de:



**Teorema 3.3.2.** *Toda linguagem livre de contexto é reconhecida por um Autômato com Pilha.*


*Demonstração.* Se  $A$  é uma LLC, por definição, existe uma GLC  $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$  associada a  $A$  i.e.  $L(G) = A$ .

Construiremos um AP  $P = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F \rangle$  que reconhece  $A$  i.e.  $L(P) = A$ .

- $Q = \{q_0, q_I, q_F\} \cup E$  onde  $E$  é o conjunto de estados necessários para abreviação que vimos acima.
- $F = \{q_F\}$
- $\Gamma = V \cup \Sigma \cup \{\$ \}$
- $\Delta$  é apresentado abaixo.

$$\begin{aligned}
\Delta(q_0, \varepsilon, \varepsilon) &= \{\langle q_I, S\$ \rangle\} \\
\Delta(q_I, \varepsilon, \$) &= \{\langle q_F, \varepsilon \rangle\} \\
\Delta(q_I, a, a) &= \{\langle q_I, \varepsilon \rangle\} \text{ para todo } a \in \Sigma \\
\Delta(q_I, \varepsilon, A) &= \{\langle q_I, \omega \rangle\} \text{ para todo } A \rightarrow \omega \in R
\end{aligned}$$

Diagramaticamente temos:

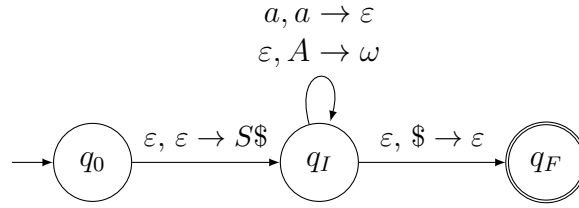

Em palavras, primeiro inserimos \$ para marcar o fim da pilha e em seguida inserimos a variável inicial  $S$  na pilha e seguimos para o estado intermediário  $q_I$ . Então, não-deterministicamente empilhamos o corpo de alguma das regras  $A \rightarrow \omega$  ou desempilhamos um símbolo terminal  $a$  e o reconhecemos. Quando a pilha chega no fim (no símbolo \$), desempilhamos e vamos para o estado final.  $\square$

### Exemplo 3.3.3:


Considere a gramática  $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$  aonde  $R$  possui as seguintes regras:

$$S \rightarrow 0S1 | \varepsilon$$


Como já vimos,  $L(G) = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$ .

Usando a construção do teorema anterior, temos que o seguinte AP reconhece essa linguagem:



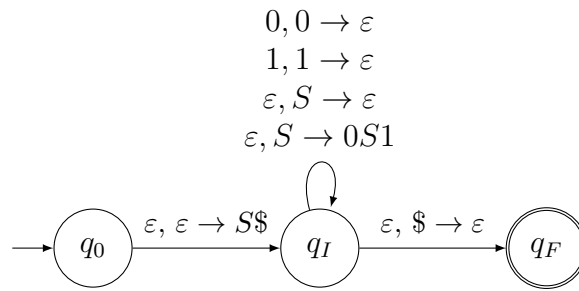

O diagrama acima é uma abreviação para o seguinte diagrama:

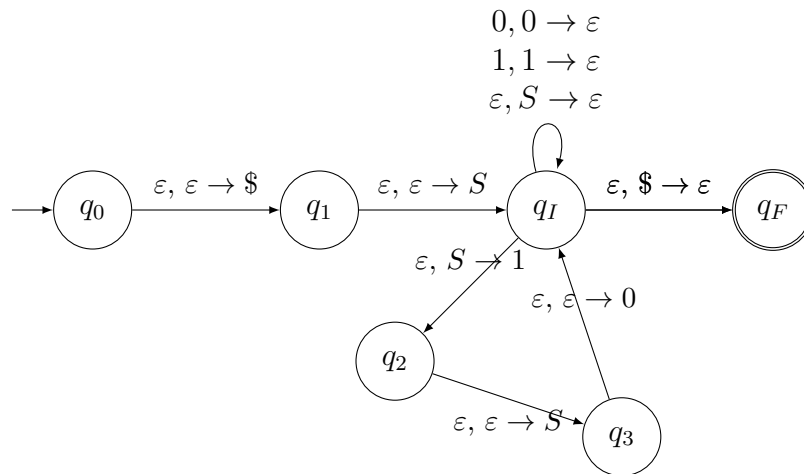

**Exemplo 3.3.4:**


**Exemplo 3.3.5:**

### 3.4 Linguagens Reconhecíveis por APs são Livres e Contexto


**Lema 3.4.1.** *Todo AP  $P$  é equivalente a outro AP  $P'$  em que:*

1. *o conjunto de estados finais possui um único elemento  $q_f$ ,*
2. *as transações só empilham ou desempilham, mas nunca ambas ao mesmo tempo e*
3. *chega ao estado final com a pilha vazia.*

*Demonstração.* Para garantir os itens 1 e 3 criamos transições de cada estado final de  $P$  para  $q'_f$  que não lê nada e não empilha nem desempilha nada (setas com etiqueta  $\varepsilon, \varepsilon \rightarrow \varepsilon$ ). Uma transição de  $q'_f$  para si mesmo que não lê nada e desempilha  $s$  para cada  $s \in \Gamma$  e uma transição que não lê nada e não mexe na pilha que vai de  $q'_f$  para  $q_f$ .

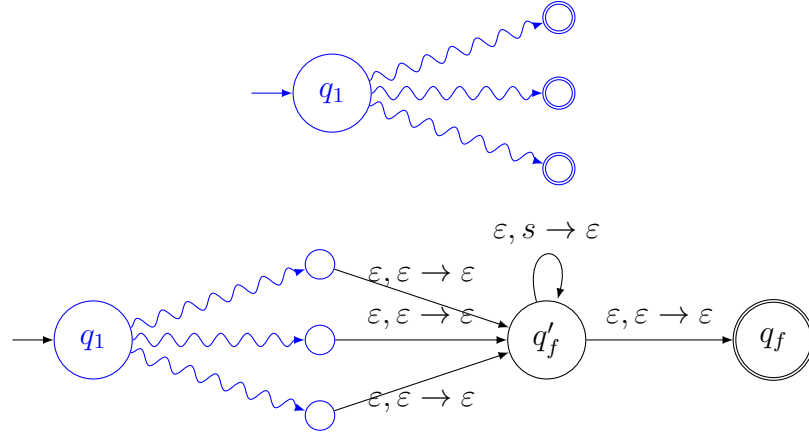

Para garantir a condição 2, substituímos toda transição que empilha e desempilha ao mesmo tempo por uma que desempilha seguida por outra que empilha.

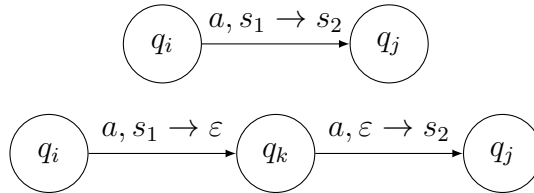

□

**Teorema 3.4.2.** *Toda linguagem reconhecida por APs é livre de contexto.*

*Demonstração.* Seja  $P = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, F \rangle$ . Pelo lema anterior existe  $P'$  equivalente a  $P$  satisfazendo as três propriedades. Criaremos uma gramática  $G = \langle \Sigma, V, R, S \rangle$  que reconhece  $L(P) = L(P')$ .

- $V = \{A_{pq} : p, q \in Q\}$
- $S = A_{p_0 p_f}$
- $R$  é formado por três tipos de regras:
  1.  $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq} \in R$  para todo  $p, r, q \in Q$
  2. se  $\langle r, t \rangle \in \Delta(p, a, \varepsilon)$  e  $\langle q, \varepsilon \rangle \in \Delta(s, b, t)$  então  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b \in R$
  3.  $A_{pp} \rightarrow \varepsilon \in R$  para todo  $p \in Q$

Primeiro demonstraremos por indução no tamanho da derivação o seguinte:

**Hipótese de Indução:** Se  $A_{pq} \Rightarrow^k x$  então  $P$  começa no estado  $p$ , reconhece  $x$  e chega no estado  $q$  com a pilha vazia.

**Base:** As únicas derivações de tamanho 1 são da forma  $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$  e claro que o autômato que começa e termina em  $q$  reconhece  $\varepsilon$ .

**Passo de Indução:** Precisamos mostrar que se  $A_{pq} \Rightarrow^{k+1} x$  então  $P$  começa em  $p$ , reconhece  $x$  e chega em  $q$  com a pilha vazia. O primeiro passo dessa derivação deve ser

1.  $A_{pq} \Rightarrow aA_{rs}b$  ou
2.  $A_{pq} \Rightarrow A_{pr}A_{rq}$

No primeiro caso temos que  $x = ayb$  e, portanto,  $A_{rs} \Rightarrow^k y$ . Pela H.I.  $P$  reconhece  $y$  indo de  $r$  até  $s$  e terminando com a pilha vazia. Como a  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b \in R$  então  $\langle r, t \rangle \in \Delta(p, a, \varepsilon)$  e  $\langle q, \varepsilon \rangle \in \Delta(s, b, t)$ . Então  $p$  vai para  $r$  e empilha  $t$  ao ler  $a$  e desempilha  $t$  ao ler  $b$  e ir para  $q$ .

No segundo caso, temos que  $x = yz$  e  $A_{pr} \Rightarrow^* y$  e  $A_{rq} \Rightarrow z$ . Ambas derivações devem ter comprimento menor que  $k + 1$  e, logo, pela H.I.  $P$  reconhece  $y$  indo de  $p$  para  $r$  e reconhece  $z$  indo de  $r$  até  $q$ .

Por fim, resta provar por indução no número de passos de computação de  $P$  que:

**Hipótese de Indução:** Se  $P$  reconhece  $x$  indo de  $p$  para  $q$  em  $k$  passos então  $A_{pq} \Rightarrow^* x$

**Base:** Em 0 passos não sai do estado  $p$  e reconhece  $\varepsilon$ . Pela regra  $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$  geramos  $\varepsilon$ .

**Passo de Indução:** Suponha que  $P$  vai de  $p$  até  $q$  em  $k + 1$  passos e reconhece  $x$ .


Suponhamos primeiro que em nenhum momento no processo a pilha fique vazia. Neste caso, o símbolo  $t$  empilhado no começo é desempilhado no fim. Se  $a$  é o símbolo lido no começo,  $b$  o símbolo lido no fim, então  $r$  o estado seguinte a  $p$  e  $s$  é o anterior a  $q$ . Ou seja, se  $\langle r, t \rangle \in \Delta(p, a, \varepsilon)$  e  $\langle q, \varepsilon \rangle \in \Delta(s, b, t)$  então  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b \in R$ . Seja  $x = ayb$ , pela H.I.,  $A_{rs} \Rightarrow^* y$  e logo  $A_{pq} \Rightarrow^* x$ .

Por outro lado, se a pilha chega esvaziar então ela reconhece uma string  $y$  até ficar vazia e  $z$  até  $q$  e  $x = yz$ . Seja  $r$  o estado em  $P$  quando a pilha está vazia. Pela H.I.  $A_{pr} \Rightarrow^* y$  e  $A_{rp} \Rightarrow^* z$ . Como  $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq} \in R$  então  $A_{pq} \Rightarrow^* yz = x$ .  $\square$

**Corolário 3.4.3.** *Toda linguagem regular é livre de contexto.*

*Demonstração.* Não é difícil notar que todo AFD é um AP aonde a pilha nunca é usada. Vimos que toda linguagem regular é reconhecida por um AFD, portanto toda linguagem regular é reconhecida por um AP e portanto é livre de contexto.  $\square$

**Exemplo 3.4.4:**

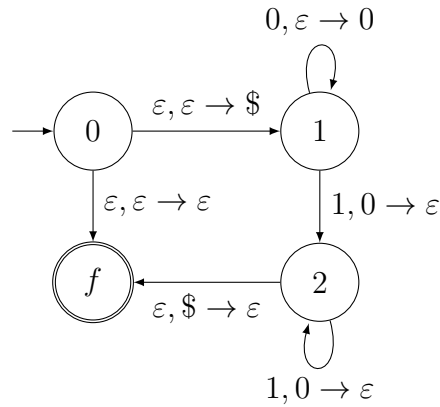

$$\left. \begin{array}{l} \langle 1, 0 \rangle \in \Delta(1, 0, \varepsilon) \\ \langle 2, \varepsilon \rangle \in \Delta(2, 1, 0) \end{array} \right\} A_{12} \rightarrow 0A_{12}1$$

$$\left. \begin{array}{l} \langle 2, 0 \rangle \in \Delta(1, 0, \varepsilon) \\ \langle 2, \varepsilon \rangle \in \Delta(2, 1, 0) \end{array} \right\} A_{12} \rightarrow 0A_{22}1$$

$$\left. \begin{array}{l} \langle 1, \$ \rangle \in \Delta(0, \varepsilon, \varepsilon) \\ \langle f, \varepsilon \rangle \in \Delta(2, \varepsilon, \$) \end{array} \right\} A_{0f} \rightarrow \varepsilon A_{12} \varepsilon$$

$P$  reconhece 0011, portanto essa string deve estar em  $L(G)$  onde  $G$  é a gramática acima.

$$\begin{aligned} A_{0f} &\Rightarrow \varepsilon A_{12} \varepsilon \\ &\Rightarrow 0A_{12}1 \\ &\Rightarrow 00A_{12}11 \\ &\Rightarrow 00\varepsilon 11 = 0011 \end{aligned}$$

### 3.5 Linguagens que não são Livres de Contexto

**Lema 3.5.1** (Bombeamento para LLCs). *Se  $A$  é uma LLC então existe  $p$  (comprimento do bombeamento) tal que se  $\omega \in A$  e  $|\omega| \geq p$  então  $\omega = uvxyz$  e:*

1.  $uv^i xy^i z \in A$  para todo  $i \geq 0$
2.  $|vy| > 0$  e
3.  $|vxy| \leq p$

*Demonstração.* Se  $A$  é uma LLC, então por definição existe uma GLC  $G = \langle \Sigma, V, R, S \rangle$  tal que  $L(G) = A$ . Seja  $b$  o número máximo de símbolos a direita em uma regra em  $R$ . Se partirmos de uma variável qualquer em  $G$ , em  $h$  passos o comprimento máximo da string que é possível produzir é  $b^h$  (se

desenharmos a árvore sintática da string produzida desta forma,  $h$  é a altura desta árvore).

O comprimento do bombeamento será  $p = b^{|V|+1}$ . Se  $\omega \in A$  e  $|\omega| \geq p$ , como na hipótese, existe  $k$  tal que  $S \Rightarrow^k \omega$ . Vamos supor que  $k$  seja o menor valor em que  $S$  deriva  $\omega$ . Note que necessariamente  $k \geq |V| + 1$ . É claro que esse caminho possui  $|V| + 1$  símbolos não-terminais, logo, pelo princípio da casa dos pombos, pelo menos uma variável ocorre mais de uma vez neste caminho. Seja  $T \in V$  a última variável que ocorre mais de uma vez.

Dividimos  $\omega$  em 5 partes  $\omega = uvxyz$  de forma que a penúltima ocorrência de  $T$  gera  $vxy$  e a última gera  $x$  (i.e.  $S \Rightarrow^* uTz \Rightarrow^* uvTyz \Rightarrow uvxyz$ ).

Note que  $S \Rightarrow^* uxz$  se substituirmos a penúltima ocorrência de  $T$  pela última (i.e.  $S \Rightarrow^* uTz \Rightarrow^* uxz$ ).

Da mesma forma,  $S \Rightarrow^* uv^i xy^i z$  para qualquer  $i > 1$  bastando repetir  $i$  vezes a última ocorrência de  $T$  pela penúltima.

Se  $|vy| = 0$  então  $v = y = \varepsilon$  e, portanto,  $S \Rightarrow^l uxz = \omega$  como substituindo a penúltima ocorrência de  $T$  pela última e  $l < k$  contrariando a suposição.

Se  $|vxy| > p$  então, pelo princípio da casa dos pombos, na derivação da penúltima ocorrência de  $T$  até  $vxy$  alguma variável deveria repetir contrariando a suposição de que  $T$  era a última variável que se repetia.  $\square$

### Exemplo 3.5.2:

$B = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$  não é livre de contexto.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento, e  $\omega = a^p b^p c^p \in B$ . Se  $B$  fosse uma LLC então, pelo lema,  $\omega = uvxyz$ ,  $|vy| > 0$  e  $uv^i xy^i z \in B$  para todo  $i \geq 0$ . Temos duas possibilidades:

1. se  $v$  e  $y$  um único tipo de símbolo cada, então  $uv^2 xy^2 z$  não conterá a mesma quantidade de  $as$ ,  $bs$  e  $cs$  e, portanto,  $uv^2 xy^2 z \notin B$ .
2. se  $v$  ou  $y$  contém mais de um símbolo distinto então  $uv^2 xy^2 z$  contém símbolos na ordem errada e, portanto,  $uv^2 xy^2 z \notin B$ .

Concluimos que  $B$  não é livre de contexto.

### Exemplo 3.5.3:

$C = \{a^i b^j c^k : 0 \leq i \leq j \leq k\}$  não é livre de contexto.

Seja  $p$  o comprimento do bombeamento e  $\omega = a^p b^p c^p \in C$ . Pelo lema, se  $C$  fosse livre de contexto, teríamos  $\omega = uvxyz$  com  $|vy| > 0$  e  $uv^i xy^i z \in C$  para todo  $i > 0$ . Considere os dois possíveis casos:

1.  $y$  e  $v$  só contém um tipo de símbolo cada:
  - se  $a$  não ocorre em  $vy$  então  $uxz \notin C$ ;
  - se  $b$  não ocorre em  $vy$ , mas  $a$  ocorre, então  $uv^2 xy^2 z \notin C$ , pois possui mais  $as$  do que  $bs$  e se  $c$  ocorre  $uv^2 xy^2 z \notin C$  por motivo análogo;
  - se  $c$  não ocorre em  $vy$  então  $uv^2 xy^2 z \notin C$ , pois a string possuiria mais  $as$  ou mais  $bs$  do que  $c$ .
2. se  $y$  ou  $z$  possuem mais de um tipo de símbolo então  $uv^2 xy^2 z \notin C$ , pois possui símbolos na ordem errada.

Concluimos que  $C$  não é livre de contexto.

Na seção anterior, vimos que todas as linguagens regulares são livres de contexto, mas anteriormente havíamos mostrado que existem linguagens livres de contexto ( $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$  por exemplo) que não são regulares.

$$\text{Ling. Reg.} \subset \text{LLCs}$$

Nesta seção vimos que existem linguagens formais que não são livres de contexto:

$$\text{LLCs} \subset \text{Ling. Formais}$$

Além disso, vimos que linguagens regulares coincidem com as linguagens reconhecíveis por autômatos finitos e que as livres de contexto coincidem com as reconhecíveis por autômatos com pilha.

No próximo capítulo passaremos à questão central do curso, a saber, a existência de problemas que não possuem solução computacional. Para tanto, precisamos de um modelo de computação capaz de dar conta de qualquer dispositivo mecânico.





## Capítulo 4

# Máquinas de Turing

Estudamos até aqui modelos de computação de expressividade crescente. Começamos com autômatos finitos, vimos que existem linguagens que não conseguimos reconhecer com esse tipo de autômatos. Identificamos exatamente a classe de linguagens que esse tipo de modelo é capaz de reconhecer, a saber, as linguagens regulares. Passamos então para os autômatos com pilha que são mais expressivos, reconhecem todas as linguagens regulares e mais algumas não-regulares. Novamente encontramos limitações, linguagens que não são reconhecíveis por autômatos com pilha.

Neste capítulo estudaremos um modelo ainda mais expressivo, as Máquinas de Turing (MTs). Temos dois grandes objetivos neste capítulo. O primeiro é convencer que este é o modelo definitivo de computação, ou seja, que não existe modelo de computação mais expressivo que as Máquinas de Turing. Esse resultado, que não é nem pode ser um teorema, é chamado de Tese de Church-Turing. O argumento para esta tese serão três: provaremos que as MTs são mais expressivas que os autômatos com pilha, em seguida mostraremos uma série de variantes das MTs e provaremos que todas são equivalentes (i.e. tem a mesma expressividade) e, por fim, provaremos que toda MT pode ser simulada por uma MT específica chamada de Máquina de Turing Universal. O segundo objetivo deste capítulo é provar que, mesmo sendo o modelo de computação mais completo, as MTs possuem limitações. Ou seja, existem problemas computacionais que não podem ser resolvidos por MTs.

## 4.1 Máquinas de Turing Determinísticas

Uma MT consiste de uma fita formada por células em sequência, potencialmente infinita em ambas as direções e uma cabeça que lê o conteúdo de cada célula e guarda o estado atual. Uma função de transição indica, dado o estado atual e o símbolo sendo lido qual é a próxima operação: ir para esquerda ou ir para a direita e qual o novo símbolo na célula atual.

Formalmente temos que uma *Máquina de Turing Determinística*, ou simplesmente uma MT, é uma 7-upla  $\langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r \rangle$  em que:

$Q$  é um conjunto finito de *estados*,

$\Sigma$  é o *alfabeto da entrada*,

$\Gamma$  é o *alfabeto da fita* e  $\Sigma \cup \{\_ \} \subseteq \Gamma$ ,

$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$  é a *função de transição*,

$q_0 \in Q$  é o *estado inicial*,

$q_a \in Q$  é o *estado de aceitação* e

$q_r \in Q$  é o *estado de rejeição*.


A cada passo, a MT está e, uma certa *configuração*. A configuração indica a sequência de símbolos antes da cabeça na fita e a sequência de símbolos depois da cabeça. Uma configuração pode ser representada por uma string da seguinte forma:

$$C = \omega_1 q \omega_2$$


As strings  $\omega_1 \in \Gamma^*$  e  $\omega_2 \in \Gamma^*$  indicam as sequências antes e depois da cabeça. O estado  $q$  indica o estado atual e o primeiro símbolo de  $\omega$  dois é o símbolo sendo lido. Uma configuração em que  $q = q_a$  é dita de *aceitação* e em que  $q = q_r$  é de *rejeição*. Configurações de aceitação ou de rejeição são ditas *configurações de parada*. A *função de transição* define para cada configuração  $C_i$  qual o próxima configuração  $C_{i+1}$ .

### Exemplo 4.1.1:


$$1. \ uaq_i bv \Rightarrow uq_j acv \text{ se } \delta(q_i, b) = \langle q_j, c, E \rangle$$




$$2. \ uaq_i bv \Rightarrow uacq_j v \text{ se } \delta(q_i, b) = \langle q_j, c, D \rangle$$



$$3. \ uaq_i b \Rightarrow uabq_{j\sqcup} \text{ se } \delta(q_i, b) = \langle q_j, b, D \rangle$$



$$4. \ q_i uab \Rightarrow q_{j\sqcup} uab \text{ se } \delta(q_i, u) = \langle q_j, u, E \rangle$$



Uma MT *aceita* uma string  $\omega \in \Sigma^*$  se existe uma sequência de configurações  $C_1, C_2, \dots, C_k$  em que:

1.  $C_1 = q_0\omega$  (configuração inicial),
2.  $C_i \Rightarrow C_{i+1}$  para  $i < k$  e
3.  $C_k = \omega_1 q_a \omega_2$  (configuração de aceitação)

Uma MT *rejeita* uma string  $\omega \in \Sigma^*$  se existe uma sequência de configurações que satisfaz os dois primeiros itens e o seguinte:


- 3'  $C_k = \omega_1 q_r \omega_2$  (configuração de rejeição)

Note que para rejeitar uma string não basta não aceitá-la.

Uma linguagem  $A$  é *Turing-reconhecível* ou *recursivamente enumerável* (r.e.) se existe uma MT que aceita todas as strings de  $A$ . Uma linguagem  $B$  é *Turing-decidível* ou *recursiva* se existe uma MT que aceita todas as strings em  $B$  e rejeita todas as strings em  $\bar{B}$ .


**Exemplo 4.1.2:**

A linguagem  $\mathcal{L} = a^*b^*$  é recursiva.

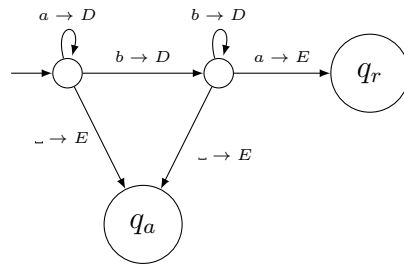

**Exemplo 4.1.3:**

A linguagem  $\mathcal{L} = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$  é recursiva<sup>1</sup>.

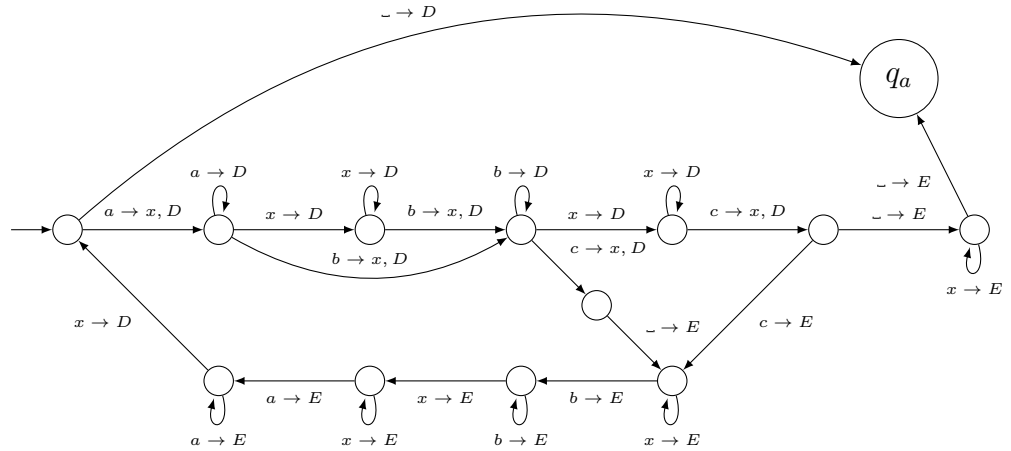

**Exemplo 4.1.4:**

<sup>1</sup>Para não poluir o diagrama omitimos as transições para  $q_r$ .



## 4.2 Máquinas de Turing Múltifitas

Uma variante das Máquinas de Turing são aquelas com múltiplas fitas. Nesse caso, a cada passo temos  $k$  símbolos sendo lidos e a função de transição indica o que fazer em cada uma das fitas dado o estado atual e os  $k$  símbolos que estão sendo lidos. Formalmente, como numa MT tradicional temos a seguinte tupla:

$$M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r \rangle$$

Neste caso, porém, temos que:

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{E, D\}^k$$

Ou seja, a função de transição leva um estado e  $k$  símbolos em um novo estado,  $k$  novos símbolos e  $k$  direções.

**Exemplo 4.2.1:**

$$\delta(q_0, \langle a, b \rangle) = \langle q_1, \langle b, a \rangle, \langle D, D \rangle \rangle$$

$\bar{b}$	$a$	$\Rightarrow$	$a$	$\bar{a}$
$\bar{a}$	$a$		$b$	$\bar{a}$

**Teorema 4.2.2.** *Para toda MT multifita existe uma MT simples equivalente.*

*Demonstração.* Faremos aqui apenas o esboço da prova. Simulamos as  $k$  fitas em uma única fita com delimitadores indicados pelo símbolo  $\#$ .

- a entrada  $a_1 \dots a_n$  será representada em uma única fita como  $\#\bar{a}_1 \dots a_n\# \_ \# \dots \#$
- varre a entrada para verificar os símbolos sendo lidos
- varre novamente efetuando as transições em cada um dos trechos da fita
- se em algum ponto estivermos em  $\#$  e a instrução for  $D$  devemos abrir um espaço em branco antes de  $\#$  (Exercício 4.1.5).

□

**Exemplo 4.2.3:**

Considere o seguinte estado em uma MT multifita:

1	0	$\bar{1}$	
$\bar{0}$	0		
0	$\bar{1}$	1	1

Ela seria representada em uma MT simples da seguinte forma:

#	1	0	$\bar{1}$	#	$\bar{0}$	0	#	0	$\bar{1}$	1	1	#
---	---	---	-----------	---	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---

**Teorema 4.2.4.** *Uma linguagem é recursiva se e somente se existem MTs que reconhecem  $A$  e  $\bar{A}$*

*Demonstração.* Se  $A$  é recursivo então, por definição existe uma MT  $M$  que decide  $A$  e, portanto, existe uma MT que reconhece  $A$ .


Seja  $M'$  uma MT igual a  $M$  exceto que em  $M'$  trocamos  $q_a$  por  $q_r$ . A máquina  $M'$  aceita tudo que  $M$  rejeita e rejeita tudo que  $M$  aceita. Portanto  $M'$  reconhece  $\bar{A}$ .

Agora sejam  $M_1$  e  $M_2$  MTs que reconhecem  $A$  e  $\bar{A}$  respectivamente. Construamos uma MT com duas fitas que simula  $M_1$  e  $M_2$  em paralelo. Ou seja, simula  $M_1$  na primeira fita e  $M_2$  na segunda. Essa MT deve aceitar  $\omega$  se  $M_1$  aceita  $\omega$  e deve rejeitar  $\omega$  se  $M_2$  aceita  $\omega$ . Pelo Teorema 4.2.2 temos que existe uma MT simples equivalente a essa de fita dupla e esta MT decide  $A$ . □

### 4.3 Máquinas de Acesso Aleatório (RAM)

Vamos considerar agora uma máquina que a princípio parece bem diferente de uma MT, muito mais parecida com um computador moderno. Uma *Máquina de Acesso Aleatório (RAM)* tem a capacidade de acessar um elemento qualquer em um único passo desde que ele esteja devidamente endereçado.

Em uma RAM temos um número de *registradores* capazes de armazenar e manipular *endereços* das células de memória. Um *programa* em uma RAM é uma sequência de instruções que manipulam o conteúdo dos registradores e da memória. O primeiro registrador tem uma função especial e é chamado *acumulador*. Além disso, o programa mantém um contador  $K$  que indica a instrução a ser executada.

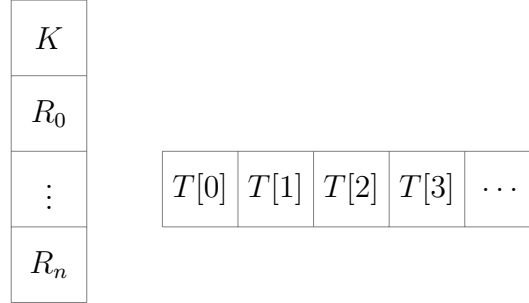

Uma *Máquina de Acesso Aleatório (RAM)* é um par  $M = \langle k, \Pi \rangle$  em que  $k > 0$  indica o número de registradores e  $\Pi = \langle \pi_0, \pi_1, \dots, \pi_n \rangle$  é uma sequência de instruções (programa) da Tabela 4.3 admitindo que  $\pi_n = \text{halt}$ .

Formalmente um *configuração* de uma RAM é uma  $k+2$ -upla  $\langle K, R_0, \dots, R_{k-1}, T \rangle$  em que:

1.  $K \in \mathbb{Z}_p$  é o *contador de instruções*
2. uma *configuração de parada* é tal que  $K = 0$
3.  $R_j$  é o *valor do registrador  $j$*
4.  $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  leva um natural  $i$  (*endereço*) em seu *conteúdo  $m$* .

Dizemos que a configuração  $C = \langle K, R_0, \dots, R_{k-1}, T \rangle$  de uma RAM  $M = \langle k, \Pi \rangle$  *produz em um passo*  $C' = \langle K', R'_0, \dots, R'_{k-1}, T' \rangle$  (escrevemos  $C \vdash_M C'$ ) se  $C'$  reflete o resultado da aplicação da instrução  $\pi_K$  em  $C$ . A relação  $\vdash_M^*$  é o fecho reflexivo transitivo de  $\vdash_M$ .

#### Exemplo 4.3.1:



<i>read(j)</i>	$R_0 \leftarrow T[R_j]$
<i>write(j)</i>	$T[R_j] \leftarrow R_0$
<i>store(j)</i>	$R_j \leftarrow R_0$
<i>load(j)</i>	$R_0 \leftarrow R_j$
<i>load(= c)</i>	$R_0 \leftarrow c$
<i>add(j)</i>	$R_0 \leftarrow R_0 + R_j$
<i>add(= c)</i>	$R_0 \leftarrow R_0 + c$
<i>sub(j)</i>	$R_0 \leftarrow R_0 - R_j$
<i>sub(= c)</i>	$R_0 \leftarrow R_0 - c$
<i>half</i>	$R_0 \leftarrow \lfloor R_0/2 \rfloor$
<i>jump(s)</i>	$K \leftarrow s$
<i>jpos(s)</i>	$R_0 > 0 \Rightarrow K \leftarrow s$
<i>jzero(s)</i>	$R_0 = 0 \Rightarrow K \leftarrow s$
<i>halt</i>	$K \leftarrow 0$

Tabela 4.1: Catálogo de instruções de uma RAM

Considere a seguinte máquina  $\langle Pi, 4 \rangle$ :

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. <i>store</i> (2) | 6. <i>load</i> (2)  |
| 2. <i>jzero</i> (9) | 7. <i>sub</i> (= 1) |
| 3. <i>load</i> (3)  | 8. <i>store</i> (2) |
| 4. <i>add</i> (1)   | 9. <i>jump</i> (1)  |
| 5. <i>store</i> (3) | 10. <i>load</i> (3) |
|                     | 11. <i>halt</i>     |

Essa máquina começa com valores  $n$  e  $x$  nos registradores 0 e 1 e termina com  $n \cdot x$  no acumulador. Ou seja, a máquina calcula a multiplicação.

Simulando com entrada 2 e 3 podemos conferir que:

$$\langle 1; 2, 3, 0, 0; \emptyset \rangle \vdash_M^* \langle 10; 6, 3, 0, 6; \emptyset \rangle$$

Para facilitar a leitura e a escrita de programas podemos usar a abreviação  $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$  para a sequência comum de instruções *load*(3), *add*(1), *store*(3) e  $R_2 \leftarrow R_2 - 1$  para *load*(2), *sub*(= 1),

*store*(2). Além disso, podemos dar nomes como  $x$ ,  $y$  e  $z$  para  $R_1$ ,  $R_2$  e  $R_3$ . Por fim, as instruções 2 e 9 normalmente são expressas com um loop **while** contendo as instruções a serem repetidas.

O programa anterior pode, então ser reescrito da seguinte forma:

```

z = x
while y > 0
    z = z + x
    y = y - 1
x = z

```

Considere um alfabeto finite  $\Sigma$ . Podemos enumerar seus elementos  $E : \Sigma \rightarrow \mathbb{N}$ . A *configuração inicial* de uma RAM  $M = \langle K, \Pi \rangle$  cuja entrada é  $\omega = a_1 \dots a_n$  é  $\langle 1; 0, 0, \dots; T \rangle$  em que  $T[1] = E(a_1)$ ,  $T[2] = E(a_2) \dots T[n] = E(a_n)$ .

Dizemos que  $M$  *aceita*  $x \in \Sigma^*$  se a configuração inicial de  $M$  para entrada  $x$  produz uma configuração de parada em que  $R_0 = 1$  e *rejeita*  $x$  se produz uma configuração de parada em que  $R_0 = 0$ . Dizemos que  $M$  *decide* uma linguagem  $\mathcal{L}$  se  $M$  aceita todo  $x \in \mathcal{L}$  e rejeita todo  $x \notin \mathcal{L}$ .

#### Exemplo 4.3.2:

Sendo a instrução *aceita* é uma abreviação para *load*(= 1) seguido de *halt* e a instrução *rejeita* uma abreviação para *load*(= 0) seguido de *halt*, o seguinte programa decide a linguagem  $\mathcal{L} = \{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$

```

a = 0
b = 0
c = 0
n = 1
while T[n] == 1
    n = n + 1
    a = a + 1
while T[n] == 2
    n = n + 1
    b = b + 1

```

```

while T[n] == 3
  n = n + 1
  c = c + 1
se a == b && T[n] == 0
  aceita
senão
  rejeita

```

**Teorema 4.3.3.** *Para toda RAM existe uma MT equivalente.*

*Demonstração.* Construir uma RAM que simula uma MT é possível, mas um exercício pedante que deixaremos aqui em aberto.

Construir uma MT que simula uma RAM é mais complicado, mas possível. Para tanto precisaríamos de uma MT com 7 fitas:

1. guarda a entrada
2. guarda o conteúdo dos registradores
3. guarda o valor atual de  $K$
4. guarda o valor do registrador sendo lido
- 5 - 7 executam as operações (no caso das operações aritméticas duas fitas guardam os fatores e uma o resultado)

□

## 4.4 Máquinas de Turing Não-determinísticas

Em uma Máquina de Turing não-determinística, cada configuração pode levar a uma ou mais configurações. Uma string é *aceita* se partindo da configuração inicial *existe* uma sequência de configurações que chega a uma configuração de aceitação.

Formalmente temos que:

$$N = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_a, q_r \rangle$$

Em que  $\Delta$  não é uma função de transição que recebe um estado e um símbolo e leva a um conjunto de configurações:

$$\Delta : Q \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma \times \{E, D\}}$$

Máquinas não-determinísticas são ideias. Não temos pretensão de construí-las. Porém, por mais que pareçam muito mais poderosas, assim com as outras variantes de MT que vimos até aqui, essas máquinas também computam o mesmo que uma MT simples.

**Teorema 4.4.1.** *Para toda MT não determinística existe uma MT simples equivalente.*


*Demonstração.* Seja  $N = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_a, q_r \rangle$  uma MT não-determinística e seja  $b$  o tamanho máximo de uma ramificação em  $N$  pode chegar – ou seja,  $b = \max_{(a,q) \in \Sigma \times Q} (|\Delta(a,q)|)$  – e seja então  $\Sigma_b = \{1, 2, \dots, b\}$ .

Simularemos  $N$  em uma MT com três fitas. A primeira fita contém a entrada  $\omega$ . A segunda fita fará a simulação e a terceira contém uma string  $s \in \Sigma_b^*$  que indica as escolhas não determinísticas a serem feitas.


1. Copiamos  $\omega$  para a fita 2.
2. Seguindo o indicado na fita 3 simulamos as transições na fita 2. Se chegarmos a um estado de rejeição ou se esgotarmos as instruções da fita 3 vamos para o item 3.
3. Apagamos todo o conteúdo da fita 3 e escrevemos a próxima string em  $\Sigma_b^*$  na ordem lexicográfica, apagamos a fita 2 e voltamos para o passo 1.

Em poucas palavras, estamos fazendo uma busca em largura nas configurações de  $N$  e são paramos quando chegamos em um estado de aceitação.  $\square$

**Exemplo 4.4.2:**



Vamos simular essa máquina com entrada  $\omega = aa$ . Nesse caso  $b = 2$

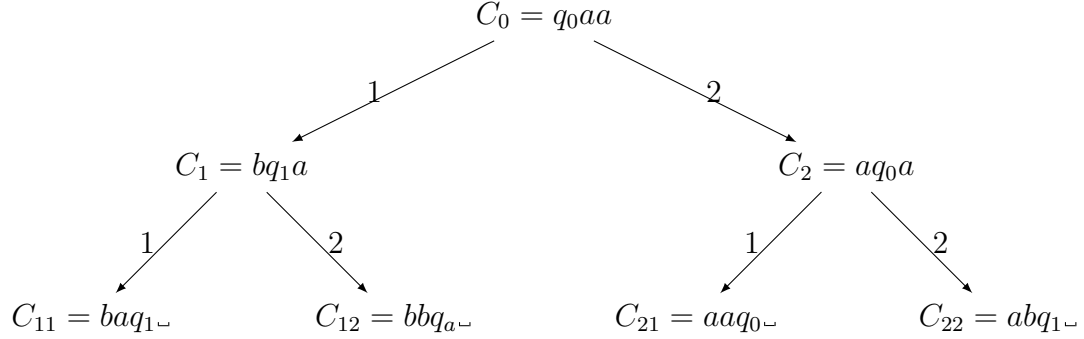

	fitas 2	fitas 3
1	$\bar{a}a$	
2	$b\bar{a}$	$\bar{1}$
3	$\bar{a}a$	
4	$a\bar{a}$	$\bar{2}$
5	$\bar{a}a$	
6	$b\bar{a}$	$\bar{1}1$
7	$b\bar{a}\bar{\phantom{a}}$	$1\bar{1}$
8	$\bar{a}a$	
9	$b\bar{a}$	$\bar{1}2$
10	$b\bar{b}\bar{\phantom{a}}$	$1\bar{2}$

**Teorema 4.4.3.** *Linguagens livres de contexto são recursivas.*

*Demonstração.* Se  $A$  é uma LLC, por definição, existe uma GLC  $G$  associada a  $A$ . Vimos que deve existir  $G'$  na forma normal de Chomsky equivalente a  $G$ . Escrevemos, então, uma MT não-determinística que faz o seguinte:

1. Começa na configuração inicial  $q_0\omega$  e põe  $\#S$  depois de  $\omega$  sendo  $S$  o estado inicial de  $G'$ .
2. Repetidamente substitui não deterministicamente a primeira variável depois de  $\#$  pelo corpo das regras em  $G'$ .
3. Testa para ver se o lado esquerdo de  $\#$  é igual do ao direito (Exemplo 4.1.4) e aceita a string em caso afirmativo.

Como  $G'$  está na forma normal, se  $\omega \in L(G')$  então  $\omega$  será reconhecida usando  $2 \cdot |\omega| - 1$  derivações de regras.  $\square$

## 4.5 O Problema da Parada

As diversas variantes de Máquinas de Turing (multifitas, RAM e mesmo as não-determinísticas) são equivalentes a MTs simples. Além disso vimos que todas as Línguas Livres de Contexto são recursivas (Teorema ??), ou seja, toda LLC podem ser reconhecidas por uma MT. Vimos também linguagens que não são livres de contexto e são reconhecidas por MTs. Assim, parece que chegamos em um modelo que é mais expressivo do que os que vimos até aqui e parece que chegamos em uma espécie de limite – todas as tentativas de tornar o modelo mais expressivo falharam. Nesta seção veremos que mesmo esse modelo super-expressivo tem limitações.

Para tanto precisamos fazer uma digressão sobre o conceito de infinito

### 4.5.1 O infinito de Cantor

Dizemos que dois conjuntos  $A$  e  $B$  tem a mesma *cardinalidade* se existe uma bijeção entre eles. Ou seja, se existe alguma função  $f : A \rightarrow B$  que leva cada elemento de  $A$  em um elemento distinto de  $B$  (*injetora*) de forma que não sobre elementos em  $B$  (*sobrejetora*).

Note que se  $A$  e  $B$  são finitos, nossa definição garante que eles possuem a mesma quantidade de elementos (se  $A$  possui mais elementos não há como a função  $f$  ser injetora e se  $B$  possui mais elementos ela não pode ser sobrejetora). A cardinalidade representa a forma mais primitiva de contagem: uma pedra (do conjunto  $A$  das pedras) para cada carneiro (do conjunto  $B$  de carneiros). Quando extrapolamos essa definição para os conjuntos infinitos, temos alguns resultados um pouco contra-intuitivos.

#### Exemplo 4.5.1:

O conjunto dos naturais  $\mathbb{N}$  tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números pares.

Para mostrar isso, basta achar uma função bijetora que leve naturais em pares. A função  $f(n) = 2n$  faz isso.

O exemplo anterior mostra dois conjuntos infinitos que tem a mesma cardinalidade (mesma quantidade de elementos por assim dizer). Poderíamos levantar a hipótese de que todo conjunto infinito possui a mesma cardinalidade, mas o teorema a seguir provado por Cantor no final do século XIX mostra que esse não é o caso.

**Teorema 4.5.2** (Cantor). *Seja  $A$  um conjunto qualquer, o conjunto  $2^A := \{B : B \subseteq A\}$  (chamado conjunto das partes de  $A$ ) tem cardinalidade estritamente maior do que  $A$ .*

*Demonstração.* Suponha por absurdo que exista uma bijeção entre  $f : A \rightarrow 2^A$  e considere o conjunto  $B := \{x \in A : x \notin f(x)\}$ . Como  $B \subseteq A$ , por definição  $B \in 2^A$ . Se  $f$  fosse bijetora, deveria existir  $x \in A$  tal que  $f(x) = B$ .

Vejam se  $x \in f(x)$ . Mas se  $x \in f(x)$ , então  $x \in B = f(x)$  e nesse caso  $x \notin f(x)$  pela definição de  $B$  o que seria uma contradição. Por outro lado, se  $x \notin f(x) = B$  então, pela definição de  $B$ , temos que  $x \in f(x)$ , o que também seria uma contradição.

Concluimos que não existe uma função bijetora entre  $A$  e  $2^A$ . □

Voltemos agora às MTs. Podemos representar uma MT é descrita como uma sequência de instruções com o seguinte formato:

$$q_0 a \rightarrow q_1 b D$$

Ou seja, podemos representar uma sequência de instrução como uma string sobre o alfabeto  $\Sigma_{MT} = Q \cup \Sigma \cup \{E, D, \rightarrow, \#\}$  (o símbolo  $\#$  é usado para separar as instruções). Existem infinitas MTs, ou equivalentemente, infinitas strings em  $\Sigma_{MT}^*$ . Pelo teorema de Cantor vimos que o conjunto  $2^{\Sigma_{MT}^*}$  tem cardinalidade maior do que  $\Sigma_{MT}^*$ . Ou seja, existem mais linguagens do que MTs. Concluimos que deve haver linguagens que não são reconhecidas por Máquinas de Turing. Antes de mostrar um exemplo disso, vamos explorar uma consequência importante do fato de que qualquer MT pode ser descrita como uma string.

### 4.5.2 Máquina de Turing Universal

Uma MT universal  $U$  recebe  $m \in \Sigma_{MT}^*$  – a representação de uma MT  $M$  – e uma entrada  $x$ . A máquina  $U$  aceita essa entrada se  $M$  aceita  $x$  e rejeita a entrada se  $M$  rejeita  $x$ . Em outras palavras  $U$  reconhece a seguinte linguagem  $A_{MT} := \{\langle m, x \rangle : m \in \Sigma_{MT}^* \text{ é a codificação de uma MT que aceita } x\}$ .

A existência de uma MT universal nos mostra que se codificarmos uma única MT, a saber uma MT universal, em um hardware, podemos *simular* qualquer MT como um software. Essa descoberta do começo dos anos 30 dá origem ao que hoje chamamos de *computação*.

### 4.5.3 O Problema da Parada

Note que não dicemo que  $U$  decide  $A_{MT}$ . Se  $M$  aceita  $x$ , então, por definição  $U$  aceita  $\langle m, x \rangle$ , mas não dicemos o que acontece se  $M$  rejeita  $x$ . No caso de  $M$  rejeitar  $x$ ,  $U$  não pode aceitar  $\langle m, x \rangle$ . Neste caso  $U$  pode rejeitar  $\langle m, x \rangle$ , mas podem ocorrer outras coisas, por exemplo,  $U$  pode entrar em loop infinito e nem aceitar nem rejeitar a entrada.

**Teorema 4.5.3.**  $A_{MT}$  não é recursiva.

*Demonstração.* Suponha por absurdo  $A_{MT}$  seja recursiva. Por definição, deve existir uma MT  $H$  tal que:

$$H(m, x) = \begin{cases} \text{aceita} & \text{se } M \text{ aceita } x \\ \text{rejeita} & \text{se } M \text{ não aceita } x \end{cases}$$

Se essa MT existisse, poderíamos trivialmente construir uma MT  $D$  que faz o seguinte:

$$D(m) = \begin{cases} \text{aceita} & \text{se } M \text{ não aceita } m \\ \text{rejeita} & \text{se } M \text{ aceita } m \end{cases}$$

Seja  $d$  a codificação da MT  $D$ . Temos então que:

$$D(d) = \begin{cases} \text{aceita} & \text{se } D \text{ não aceita } d \\ \text{rejeita} & \text{se } D \text{ aceita } d \end{cases}$$

Contrariando a definição de  $D$ . Logo, não podem existir uma MT  $D$  e, portanto, não pode existir  $H$  que decide  $A_{MT}$ .  $\square$

**Corolário 4.5.4.**  $A_{MT}^-$  não é recursivamente enumerável.

$A_{MT}$  é um exemplo de linguagem recursivamente enumerável que não é recursiva.

### 4.5.4 Tese de Church-Turing

Nas seções anteriores vimos o quão expressivas são as MTs. Nesta vimos algumas limitações.

A pergunta que resta é se existe algum modelo de computação mais expressivo do que as Máquinas de Turing. Ou seja, algum modelo que reconhece um conjunto ainda maior de linguagens.



Nos anos 30 o matemático Alonzo Church levantou a hipótese de que não. A *Tese de Church-Turing*, como ficou conhecida, estabelece que não existem modelos de computação mais expressivos do que as MTs. Temos três motivos para crer que a hipótese seja válida:

1. a equivalência entre muitos modelos distintos (não só os que vimos em aqui, mas principalmente as funções recursivas e o cálculo lambda)
2. a existência de uma MT universal
3. a própria simplicidade e generalidade do modelo de Turing

Podemos manter, porém, uma postura cética e aceitar a tese enquanto não se apresenta nenhum outro modelo mais expressivo.



# Capítulo 5

## Complexidade Computacional

Até aqui nos ocupamos principalmente do problema da expressividade de modelos de computação. Ou seja, o que é possível computar com cada modelo. Terminamos o último capítulo com um modelo bastante expressivo das Máquinas de Turing. Vimos que mesmo nesse modelo há problemas que não são computáveis, como o problema da parada.

Neste último capítulo nos voltaremos para outra questão: que problemas computacionais são resolvíveis de maneira eficiente? Por eficiente entendemos que há algum recurso escasso consumido pelo algoritmo que resolve o problema, por exemplo tempo ou espaço de memória.

### 5.1 Complexidade de Tempo

O *tempo de execução* de uma MT  $M$  é uma função  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  em que  $f(n)$  é o número máximo de passos de derivação para uma entrada  $\omega$  qualquer de tamanho  $n$ .

$$TIME(t(n)) = \{A \subseteq \Sigma^* : \exists \text{ MT simples que decide } A \text{ em tempo } O(t(n))\}$$

#### Exemplo 5.1.1:

$TIME(n)$  é a classe dos problemas resolvíveis em tempos *linear* no pior caso.

$TIME(n^2)$  é a classe dos problemas resolvíveis em tempo *quadrático* no pior caso.

**Teorema 5.1.2.** *Se  $t(n) \geq n$  então toda MT multifita que consome tempo  $t(n)$  é equivalente a uma MT simples que consome tempo  $O(t^2(n))$ .*

*Demonstração.* Considere a simulação de uma MT com  $k$  fitas que vimos no Teorema ??.

$M$  varre a fita em tempo  $O(n)$  para obter as informações necessárias para o próximo passo.

Para executar um passo  $M$  no pior precisamos abrir um espaço em branco na fita e para isso deslocamos todo conteúdo uma posição para a direita. Nesse caso como o tamanho máximo da fita é  $O(t(n))$ , precisaríamos de  $O(t(n))$  passos para esse deslocamento.

Assim, o tempo total de execução é  $t(n).O(t(n)) + O(n)$ . Se  $t(n) \geq n$  então  $t(n).O(t(n)) + O(n) = O(t^2(n))$ .  $\square$

O tempo de execução de uma MT não-determinística  $N$  é uma função  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  em que  $f(n)$  é o número máximo de passos de *alguma* derivação de  $N$  para a entrada  $\omega$  de tamanho  $n$ .

**Teorema 5.1.3.** *Se  $t(n) \geq n$  então toda MT não-determinística que consome tempo  $t(n)$  é equivalente a uma MT simples que consome tempo  $2^{O(t(n))}$ .*

*Demonstração.* Vimos no Teorema ?? como simular uma MT não-determinística  $N$  usando uma MT com 3 fitas usando uma busca em largura.

Seja  $b$  o número máximo de ramificações de na execução  $N$ . O número total de nós da árvore é  $O(b^{t(n)})$  e a execução de cada nó toma tempo  $O(t(n))$  no pior caso.

Assim, o tempo total de execução dessa simulação é  $O(t(n).b^{t(n)}) = 2^{O(t(n))}$  se  $t(n) > n$ .

Por fim, essa MT de três fitas pode ser simulada por uma MT simples que consome tempo  $2^{O(t^2(n))} = 2^{2O(t(n))} = 2^{O(t(n))}$ .  $\square$

$$NTIME(t(n)) = \{A \subseteq \Sigma^* : \exists \text{ MT não-det. que decide } A \text{ em tempo } O(t(n))\}$$

Vamos definir duas classes de complexidade de tempo. A classe  $P$  contém todas as linguagens decidíveis por MT simples em tempo polinomial e a classe  $NP$  que contém todas as linguagens decidíveis por MTs não-determinísticas em tempo polinomial:

$$P = \bigcup_k TIME(n^k)$$

$$NP = \bigcup_k NTIME(n^k)$$

É evidente que toda linguagem em  $P$  pertence a  $NP$ . Ou seja,  $P \subseteq NP$ . Não sabemos, porém, se é verdade que  $NP \subseteq P$ . Em outras palavras, se existem soluções polinomiais em MTs simples para os problemas em que possuem solução em MTs não-determinísticas. Esse é o principal problema em aberto na computação.

Uma forma alternativa de apresentar a classe de problemas NP é por meio de um *oráculo*. Um *oráculo* (ou verificador) para uma linguagem  $A$  é um algoritmo  $V$  tal que:

$$A = \{\omega : V \text{ aceita } \langle \omega, o \rangle \text{ para alguma string } o\}$$

**Exemplo 5.1.4:**

Seja  $L = \{p_1, \dots, p_n, \bar{p}_1 \dots \bar{p}_n\}$  uma alfabeto. Uma *cláusula* sobre  $L$  é uma string  $c \in L^*$  e uma *fórmula* é uma string  $f \in (L \cup \{\}; \})^*$ . Uma *valoração* é uma função  $v : L \rightarrow \{0, 1\}$  tal que  $v(p) = 1$  sse  $v(\bar{p}) = 0$ . Uma valoração  $v$  *satisfaz uma cláusula*  $c$  se  $v(l) = 1$  para *algum*  $l$  em  $c$  e  $v$  *satisfaz uma fórmula*  $f = c_1; c_2; \dots; c_m$  se ele satisfaz *todas* as cláusulas  $c_1, \dots, c_m$ .

Definimos o *problema da satisfatibilidade* da seguinte forma:

$$SAT = \{f \in (L \cup \{\}; \})^* : \text{existe } v \text{ que satisfaz } f\}$$

Uma valoração pode ser descrita como uma string  $o \in \{0, 1\}^*$ . (Por exemplo, a string 101 indica que  $v(p_1) = 1$ ,  $v(p_2) = 0$  e  $v(p_3) = 1$ ).

É fácil construir uma MT  $V$  que recebe uma fórmula  $f \in (L \cup \{\}; \})^*$  e um string  $o \in \{0, 1\}^*$  e aceita se a valoração  $v$  representada por  $o$  satisfaz  $f$  e rejeita caso contrário. Essa verificação pode ser feita em tempo polinomial em relação a  $|f|$ . Note que podemos descrever o problema SAT da seguinte forma:

$$SAT = \{f \in (L \cup \{\}; \})^* : V \text{ aceita } \langle f, o \rangle \text{ para algum } o \in \{0, 1\}^*\}$$

Dizemos, portanto, que  $V$  é um *verificador polinomial* para SAT.

**Teorema 5.1.5.** *Uma linguagem  $A \in NP$  sse existe um verificador polinomial para  $A$ .*

*Demonstração.* Se  $A \in NP$  então, por definição, existe uma MT não-determinística  $N$  que decide  $A$  em tempo polinomial. Considere uma string  $\omega$  qualquer. Se  $\omega \in A$  então  $N$  aceita, senão rejeita. De qualquer forma existe um ramo da execução de  $N$  que termina em menos de  $O(n^k)$  passos. Seja  $o$  a codificação desse ramo (a string que indica a cada passo qual o caminho que foi seguido). Simulando  $N$  como uma MT com três fitas, e colocando  $o$  na terceira, decidimos se  $\omega$  é aceito ou não em tempo polinomial.

Agora considere o outro lado. Seja  $V$  um verificador para  $A$  que decide se a entrada é aceita em tempo  $O(n^k)$ . Escolhemos não deterministicamente uma string  $o$  com tamanho máximo  $n^k$ . Em cada ramo executamos  $V$  sobre  $\langle \omega, o \rangle$  para um  $o$  distinto e aceitamos  $\omega$  se  $V$  aceitar  $\langle \omega, o \rangle$  para algum  $o$ . Se nenhum ramo  $V$  aceitar a entrada então rejeitamos  $\omega$ .  $\square$

## 5.2 NP-completude

Na última seção definimos as classes  $P$  e  $NP$  e mencionamos que a pergunta se  $P \stackrel{?}{=} NP$  é um problema em aberto na computação. O que faremos então será tentar classificar que problemas são mais “fáceis” ou mais “difíceis” do que outros.

Dizemos que uma função  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  é *computável em tempo polinomial* se existe um polinômio  $p$  e uma MT que ao receber  $\omega \in \Sigma^*$  para depois de  $p(|\omega|)$  passos e devolve  $f(\omega)$ .

Uma linguagem  $A$  é *polinomialmente redutível* a  $B$  (escrevemos  $A \leq_p B$ ) se existe  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  que seja computável em tempo polinomial e tal que  $\omega \in A$  sse  $f(\omega) \in B$ .

O teorema a seguir mostra que a redutibilidade polinomial preserva o pertencimento na classe  $P$ :

**Teorema 5.2.1.** *Se  $A \leq_p B$  e  $B \in P$  então  $A \in P$ .*

*Demonstração.* Seja  $M$  uma MT que decide  $B$  em tempo polinomial e seja  $f$  a redução polinomial de  $A$  em  $B$ . Construimos uma MT  $N$  da seguinte forma:  $N$  recebe  $\omega$  e computa  $f(\omega)$  então roda  $M$  sobre  $f(\omega)$ .

Pela definição de  $f$ ,  $M$  aceita  $f(\omega)$  sse  $\omega \in A$  e, portanto,  $N$  aceita  $\omega$ . Além disso,  $N$  é polinomial pois cada passo é polinomial e polinômios são fechados por composição.  $\square$

**Exemplo 5.2.2:**

$$3SAT = \{f \in SAT : \text{cada cláusula de } f \text{ tem tamanho exatamente } 3\}$$

Vamos mostrar que  $SAT \leq_P 3SAT$ .

A transformação vai substituir cada cláusula  $c_i = l_1 \dots l_n$  de cada fórmula  $f = c_1; c_2; \dots; c_m$  pela seguinte sequência de cláusulas:  $l_1 l_2 m_1; \overline{m_1} l_3 m_2; \overline{m_2} l_4 m_3; \dots; \overline{m_{n-3}} l_{n-1} l_n$ . Essa transformação é claramente polinomial e é possível mostrar que  $f \in SAT$  sse essa nova fórmula também for satisfatível.

Uma linguagem  $A$  é *NP-completa* se:

- $A \in NP$  e
- para todo  $B \in NP$  temos que  $B \leq_P A$

Os seguintes são corolários da definição de NP-completude:

**Corolário 5.2.3.** *Seja  $A$  uma linguagem NP-completa, se  $A \in P$  então  $P = NP$ .*

**Corolário 5.2.4.** *Se  $A$  é NP-completa e  $A \leq_P B$  então  $B$  também é NP-completa.*

Ou seja, intuitivamente as linguagens NP-completas são as mais difíceis dentro da classe NP. Além disso, se conhecemos uma linguagem NP-completa, então podemos inferir que outras linguagens também o são por redução polinomial.

Resta mostrar que pelo menos uma linguagem é NP-completa.

**Teorema 5.2.5** (Cook-Levin). *A linguagem SAT é NP-completa.*

*Demonstração.* Mostramos na última seção que  $SAT \in NP$ . Temos que mostrar que  $B \not\leq_P SAT$  para todo  $B \in NP$ . Se  $B \in NP$  então existe uma MT não-determinística  $N$  que decide  $B$  em tempo polinomial  $n^k$ .

Um *tableau* para  $N$  sobre a entrada  $\omega$  é uma tabela  $n^k \times n^k$  cujas linhas são configurações de um ramo de  $N$  com entrada  $\omega$ . Assim, a primeira

linha contém a configuração inicial e deve haver um tableau que contém uma configuração de aceitação para cada  $\omega \in B$ .

Vamos representar o tableau como um fórmula  $f$  que é satisfatível sse existe um tableau que aceita  $\omega$ .

Seja  $C = Q \cup \Gamma \cup \{\#\}$ , temos uma variável  $x_{i,j,s}$  para cada  $i, j \in \{1, \dots, n^k\}$  e cada  $s \in C$ . A ideia é que uma valoração  $v$  satisfaz  $x_{i,j,s}$  se a célula  $\langle i, j \rangle$  no tableau contém o símbolo  $s$ . Projetaremos a fórmula  $f$  de modo que uma valoração que satisfaz  $f$  corresponde a um tableau que reconhece  $\omega$ .

$$f_c = x_{1,1,s_1} x_{1,1,s_2} \dots x_{1,1,s_n}; \overline{x_{1,1,s_1} x_{1,1,s_2}}; \overline{x_{1,1,s_1} x_{1,1,s_3}} \dots; x_{1,2,s_1} x_{1,2,s_2} \dots$$

A fórmula  $f_c \in SAT$  sse cada célula contém exatamente um símbolo.

Escrevemos a fórmula  $f_i$  de forma que  $f_i \in SAT$  sse a primeira linha do tableau contém a configuração inicial de  $N$ .

$$f_a = x_{1,1,q_a} x_{1,2,q_a} \dots x_{n^k,n^k,q_a}$$

A fórmula  $f_a \in SAT$  sse alguma linha é uma configuração de aceitação.

Uma *janela*  $2 \times 3$  no tableau é *legal* se não viola as ações especificadas pela função de transição de  $N$  (Exemplo 5.2.6). Escrevemos  $f_m$  como a conjunção de todas as janelas legais. Ou seja,  $f_m$  é tal que  $f_m \in SAT$  sse a configuração da linha  $i$  segue da configuração da linha  $i - 1$  em  $N$ .

Assim, a fórmula  $f = f_c; f_i; f_a; f_m \in SAT$  sse  $\omega \in B$  para algum  $B \in NP$ .  $\square$

### Exemplo 5.2.6:

Considere que  $\Delta(q_1, b) = \{\langle q_2, c, E \rangle, \langle q_2, a, D \rangle\}$ , as seguintes janelas são legais:

$a$	$q_1$	$b$
$a$	$a$	$q_2$

$a$	$q_1$	$b$
$q_2$	$a$	$c$

**Corolario 5.2.7.** *3SAT é NP-completa*



# Apêndice A

## Exercícios

### A.1 Exercícios do Capítulo 2

**Exercício 1:** Para cada uma das seguintes expressões regulares dê uma string na linguagem representada por ela e uma string que não está nessa linguagem.

- a)  $(ab \cup \epsilon)b^*$
- b)  $(ab)^*bb$
- c)  $(a \cup b)ba^*$
- d)  $(aa)^*(bb)^*bb$

**Exercício 2:** Dê o diagrama de estado e a descrição formal de AFDs que reconheçam as seguintes linguagens:

- a)  $\{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ começa com } 1 \text{ e termina com } 0\}$
- b)  $\{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ contém a substring } 000\}$
- c)  $\{0, 1\}^* - \{\epsilon\}$
- d)  $\{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ começa com } 1 \text{ e tem comprimento par} \}$


**Exercício 3:** Dê o diagrama de estados de AFNs que reconheçam a linguagem:

- a)  $0^*1^*$  com dois estados.
- b)  $(01)^*$  com três estados.
- c)  $(0 \cup 1)^*$  com três estados.
- d)  $\{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ começa com } 0 \text{ e tem comprimento par ou começa com } 1 \text{ e tem comprimento ímpar}\}$

**Exercício 4:** Seja  $A = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ começa com } 1 \text{ e termina com } 0\}$  e  $B = \{\omega \in \{0, 1\}^* : \omega \text{ começa com } 0 \text{ e tem comprimento par ou começa com } 1 \text{ e tem comprimento ímpar}\}$ . Desenhe o diagrama de estados para AFN que reconheça:

- a)  $A \circ B$
- b)  $B \circ A$
- c)  $A \cup B$
- d)  $B^*$

**Exercício 5:** Use o método visto em sala para desenhar o diagrama de estados AFD que reconheça a mesma linguagem que o seguinte diagrama AFN reconhece. Em seguida desenhe o mesmo AFD omitindo os estados supérfluos.

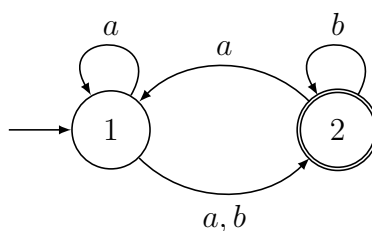

**Exercício 6:** Use o método visto em aula para encontrar uma expressão regular que reconhece a linguagem reconhecida pelo segundo AFD desenhado acima.

## A.2 Exercícios do Capítulo 3

**Exercício 7:** O que é uma gramática ambígua? A seguinte gramática  $G = \langle V, \Sigma, R, E \rangle$ , cujas regras  $R$  estão descritas a seguir, é ambígua?

$$E \rightarrow E \wedge E | E \vee E | p | \neg p$$

**Exercício 8:** Desenhe o diagrama de estados de um autômato com pilha que reconhece a seguinte linguagem<sup>1</sup>:

$$A = \{\omega.\omega^R : \omega \in \{0,1\}^*\}$$

**Exercício 9:** Mostre que a linguagem do exercício anterior não é regular.

**Exercício 10:** Mostre uma GLC associada a cada uma das linguagens abaixo:

- a)  $\{\omega \in \{0,1\}^* : \omega \text{ possui pelo menos dois 1s}\}$
- b)  $\{\omega.\omega^R : \omega \in \{0,1\}^*\}$
- c)  $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$

**Exercício 11:** Use o teorema visto em aula para construir um autômato com pilha a partir da gramática  $G = \langle V, \Sigma, R, E \rangle$ , cujas regras  $R$  estão descritas a seguir:

$$E \rightarrow C \wedge C | C$$

$$C \rightarrow L \vee L | L$$

$$L \rightarrow p | \neg p$$

**Exercício 12:** Mostre que a seguinte linguagem não é livre de contexto:

$$\{0^n 1^n 0^n 1^n : n \geq 0\}$$

---

<sup>1</sup>Lembre-se que  $\omega^R$  é  $\omega$  com os símbolos invertidos

### A.3 Exercícios do Capítulo 4

**Exercício 13:** Considere a Máquina de Turing  $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_a, q_r \rangle$  em que  $Q = \{q_0, q_1, q_a, q_r\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ ,  $\Gamma = \{a, b, \sqcup\}$ , e  $\delta$  é o seguinte:

$$\begin{aligned}\delta(q_0, a) &= \langle q_0, a, D \rangle \\ \delta(q_0, b) &= \langle q_0, b, D \rangle \\ \delta(q_0, \sqcup) &= \langle q_1, \sqcup, E \rangle \\ \delta(q_1, a) &= \langle q_a, a, D \rangle \\ \delta(q_1, b) &= \langle q_r, b, D \rangle \\ \delta(q_1, \sqcup) &= \langle q_r, \sqcup, D \rangle\end{aligned}$$

Para cada uma das seguintes strings, escreva as configurações da máquina, da inicial até a final e indique se a string é aceita ou rejeitada:

1.  $aaa$
2.  $aba$
3.  $aab$
4.  $bbb$

**Exercício 14:** Construa uma MT que decide se a string  $\omega \in \{a, b\}^*$  começa com  $a$  e termina com  $b$ .

**Exercício 15:** Construa uma MT que decide se a string  $\omega \in \{0\}^*$  tem comprimento par.