Ficha Prática Nº 5

Objetivo: Primeiro contacto com o React JS

Com base nos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e no estudo complementar, resolva os exercícios que se seguem. Em caso de dúvida, consulte documentação fidedigna na internet. Isto ajudará no desenvolvimento de competências essenciais para a pesquisa de informações específicas sobre a criação de websites e aplicações Web.

Exercício 1 - Criar um projeto em React

1.1. Garanta que o node e o NPM estão instalados e com a versão mais recente:

```
node -v npm -
v
```

1.2. Crie o seu primeiro projeto react com o nome de "ficha5":

- Garanta que obtém resultado de sucesso na criação do projeto, caso contrário verifique as mensagens de erro e altere o necessário.
- Garanta que está dentro da pasta do projeto.

```
npm create vite@latest ficha5 -- --template react
```

1.3. Entre na diretoria do projeto, instale as dependências e inicie a aplicação que acabou de criar.

```
# 1. Entra na pasta do projeto cd ficha5
# 2. Instala as dependências (isto cria a pasta node_modules) npm install
# 3. Inicia a aplicação npm run dev
```

- Na consola deve obter o resultado parecido com o seguinte:

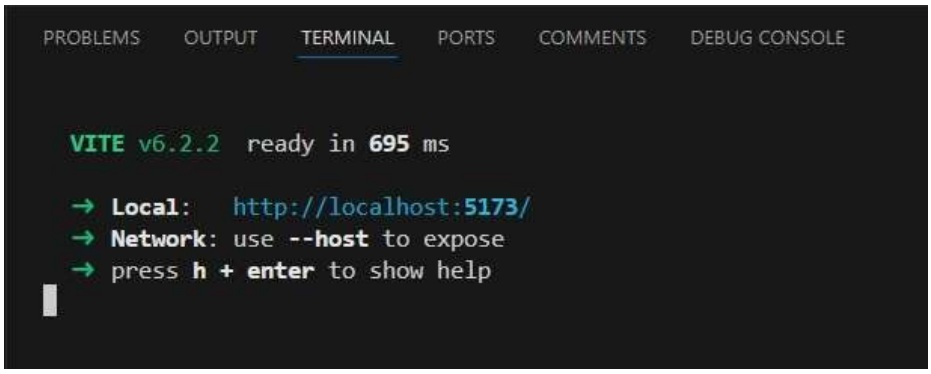

- Carregue na hiperligação (local) que abre o browser (por defeito) com a seguinte página:

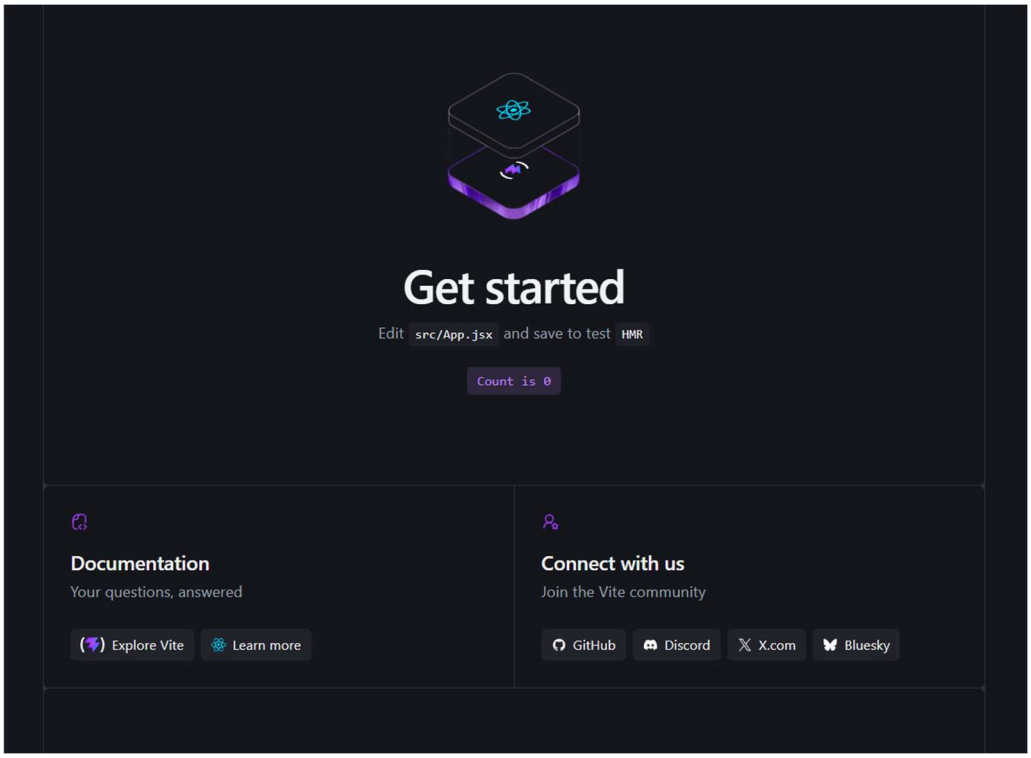

Figura 1 - Aplicação React em execução

Exercício 2 - Primeiras alterações no projeto

2.1. Estude a estrutura de pastas da sua solução e altere o conteúdo da página apresentada para que mostre o seguinte resultado:

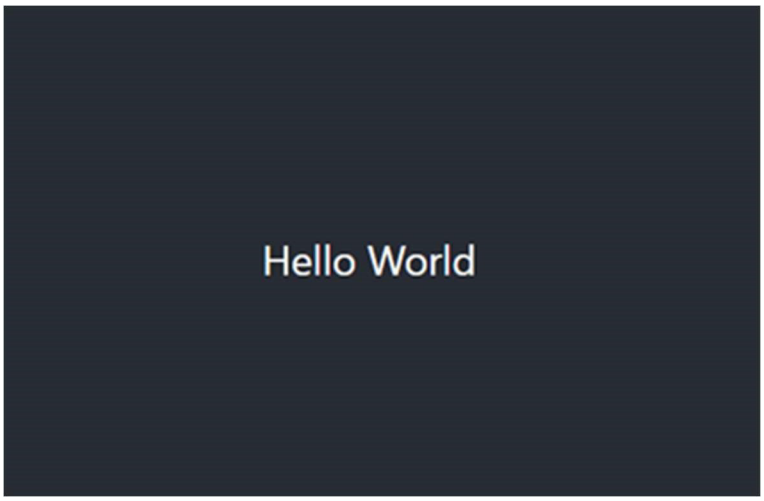

2.2. Troque a cor de fundo para #615c5c.

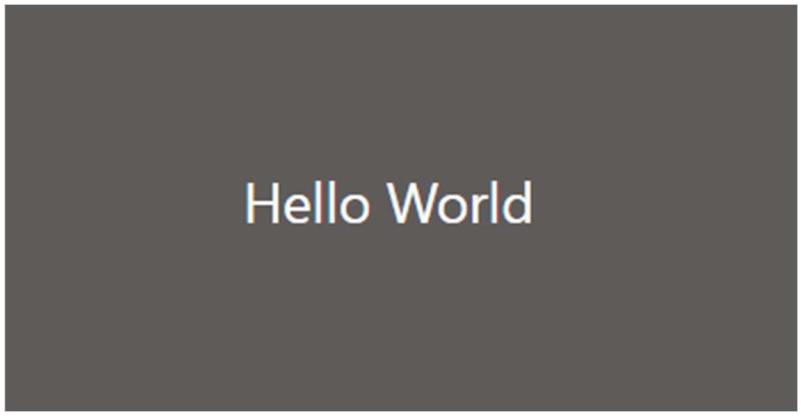

2.3. No ficheiro main.jsx, na constante ‘root’, altere o valor de ‘root’ por ‘raiz’:

```
createRoot(document.getElementById(‘root’)).
render(
  … )
```

por

```
createRoot(document.getElementById(‘raiz’)).render(
  …
)
```

2.4. Grave e tente corrigir o erro.

Exercício 3 - A app como container

3.1. No ficheiro "App.js" troque:

```
function App()
```

por

```
function MinhaApp()
```

3.2. Corrija os erros necessário para que aplicação funcione novamente.

Exercício 4 - Componente sem estado

4.1. Crie uma diretoria chamada “Components”, dentro da pasta “src”, e mova o ficheiro App.jsx para dentro da pasta.

4.2. Corrija os erros apresentados.

4.3. Ainda na mesma pasta, crie um novo ficheiro de nome "Movies.jsx".

4.4. Crie um componente sem estado com o nome de MoviesList que retorne a seguinte estrutura:

```
<div>
 <h1>Lista de Filmes</h1>
 <p>Esta é a minha primeira lista de filmes</p> </div>
```

4.5. Altere o ficheiro "main.jsx" para apresentar o novo componente.

Exercício 5 - Componente com estado

5.1. Ainda dentro da pasta “Components”, crie um novo ficheiro de nome "Movies2.jsx".

5.2. Copie o seguinte código e preencha os espaços em branco.

```
import React, {Component} from 'react';
```

```
class MovieList extends Component{   render() {     const detalhe = '
';      return <div>
            <h1>Lista de Filmes - Props</h1>
            <Detalhe title='      ' value={                          }/>;'Esta é a sinopse do meu
                                                                        filme favorito.'
          </div>
  }
}

function Detalhe(     ) {title='O Hobbit', value={detalhe}
  return <p>{ props.value }</p>;
}  export default MovieList;
```

5.3. Altere o ficheiro "main.jsx" para apresentar o novo componente.