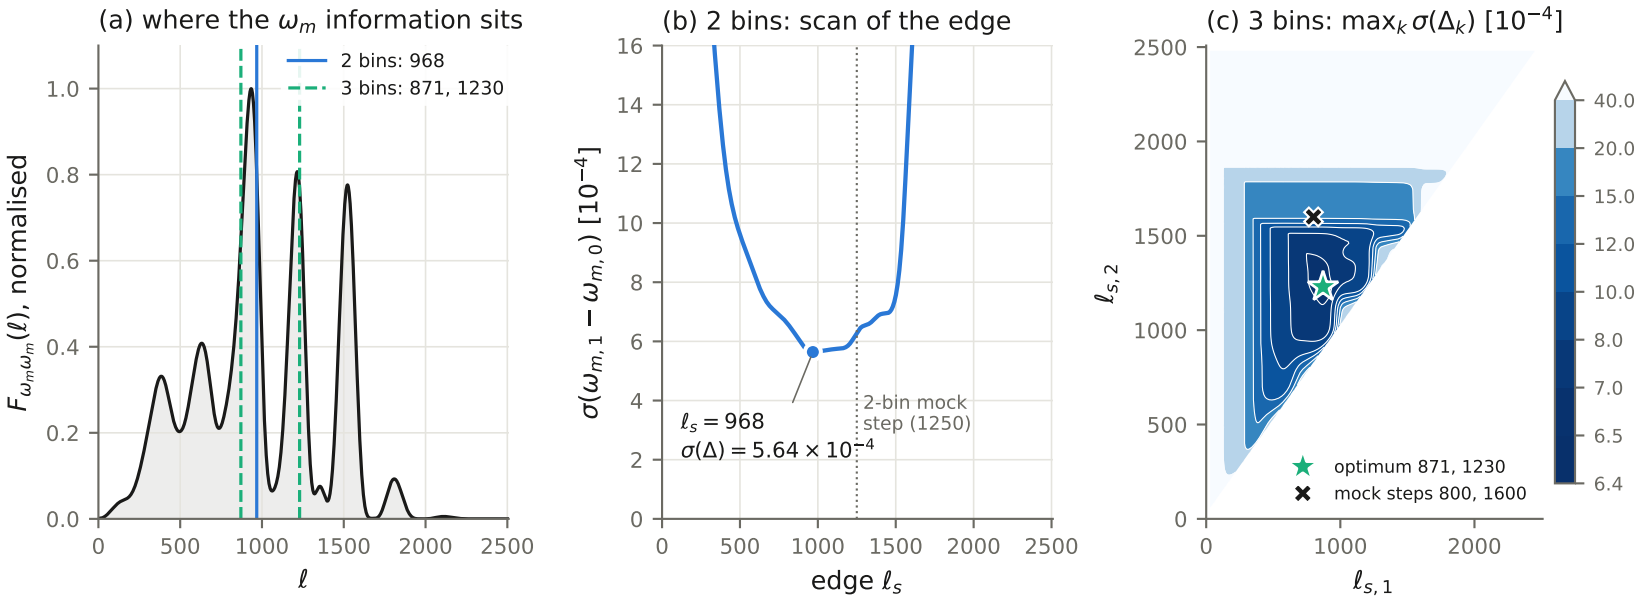

(a) where the ω_m information sits
2 bins: 968
3 bins: 871, 1230
$F_{\omega_m\omega_m}(\ell)$, normalised
ℓ
(b) 2 bins: scan of the edge
$\sigma(\omega_{m,1} - \omega_{m,0})$ $[10^{-4}]$
$\ell_s = 968$
$\sigma(\Delta) = 5.64 \times 10^{-4}$
2-bin mock step (1250)
edge ℓ_s
(c) 3 bins: $\max_k \sigma(\Delta_k)$ $[10^{-4}]$
optimum 871, 1230
mock steps 800, 1600
$\ell_{s,2}$
$\ell_{s,1}$