

Appunti Integrati – 2 e 7 Ottobre 2025

Team StereoGRAPH

Appunti 7 Ottobre 2025

Note generali

- Idea: utilizzare la tassonomia come base e permettere elementi figurativi per collegarli direttamente ai cluster/sovra-stereotipi.
- Problema principale: integrazione dei dati, dataset diversi hanno entità con anchor differenti.
- Necessità di adattare tutte le annotazioni, partire dalle label e trasformarle in categorie.
- Soggettività alta nel clustering; creare dataset con label e annotazioni interessanti.
- Dati disponibili su GitHub (Open Stereotype Corpus e implicit).
- Filtrare frame contenenti stereotipi e usare solo quelli.

Definizioni operative

- Stereotipo esplicito e implicito, pregiudizi, doppi standard, metafore, ironia, linguaggio figurativo.
- Target intersezionale da dividere.
- Identificazione task: esplicitazione stereotipo esplicito/implicito.
- Approccio: partire dalle label, mapping, clustering, validazione manuale.

Workflow operativo (passi)

1. Guardare i dati e produrre un report.
2. Pensare un approccio per il mapping dei dati.
3. Riflettere quali informazioni possono essere utili utilizzare creare un grafo di conseguenza.
4. Creare una gerarchia che possa considerare anche la classe superiore allo stereotipo, ma tutto un discorso tra i vari possibili hate speech impliciti.
5. Studiare un metodo di integrazione con l'LLM e fare un bello studio dei risultati.

Idea Generale

L'obiettivo è sfruttare un meccanismo in cui il chatbot possa **interagire con un grafo** (una struttura di conoscenza o rete di informazioni) per analizzare come ragiona LLM.

1. **Analizzare il ragionamento del grafo:** osservare connessioni, pattern e relazioni tra i nodi.
2. **Applicare filtri multi-step:** creare catene di filtri o query progressive per estrarre informazioni in modo mirato.
3. **Sperimentare approcci con profondità variabile:** esplorare percorsi più superficiali o più profondi nel grafo per capire quale livello fornisce risposte più utili.
4. **Valutare la quantità e qualità dell'informazione disponibile:** misurare quanto il grafo può fornire per ciascun percorso o filtro, identificando punti ricchi o carenti di dati.

Obiettivo Finale

Ottimizzare l'interazione tra chatbot e grafo, massimizzare la qualità delle risposte e comprendere meglio la struttura informativa sottostante.

Appunti 2 Ottobre 2025

Tema generale

- Idee su graph embedding e uso dell'ontologia.
- L'ontologia è attualmente utilizzata come database relazionale.
- Obiettivo: sfruttare le property chain per aumentare la profondità e la ricchezza semantica del grafo.

Esempio RDF: struttura piatta della Bistro Ontology

```
ster:_803176483174780929
  rdf:type    dul:Situation ;
  rdfs:label  "Forza ragazzi, 180mila clandestini all anno, rom da tutte le parti,
  dul:hasTarget ster:immigrati ;
  ster:hasStereoManifestation ster:180mila-clandestini-allanno ;
  ster:hasStereotype ster:invadendo-italia .


ster:invadendo-italia
  rdf:type    ster:Stereotype ;
  rdfs:label  "invadendo italia" ;
  ster:hasType "SonoInvasori" .

ster:immigrati
  rdf:type    foaf:Group .
```


Osservazioni RDF

- Tutti i nodi sono collegati direttamente a **Situation**.
- Mancano livelli intermedi o gerarchie.
- Non ci sono catene semantiche per inferenze complesse.

Grafo attuale (piatto)

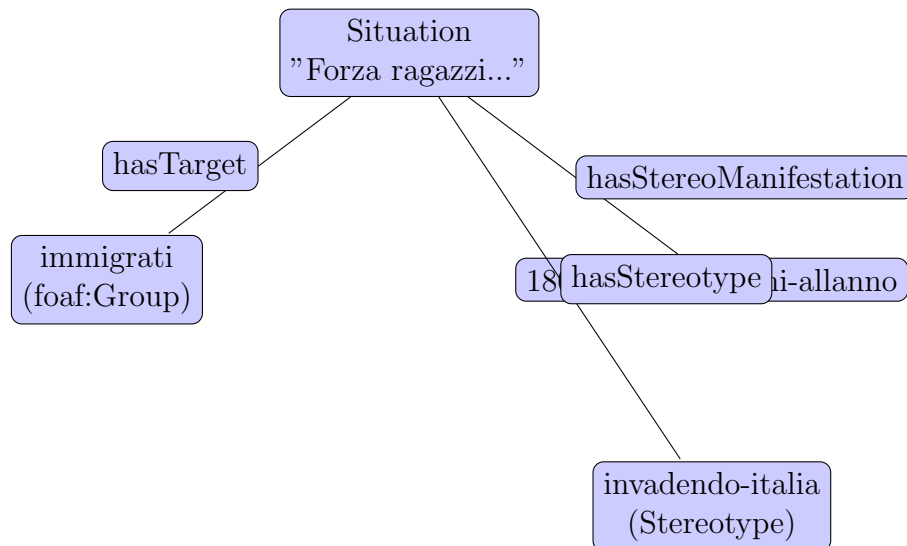

Grafo ideale (profondo)

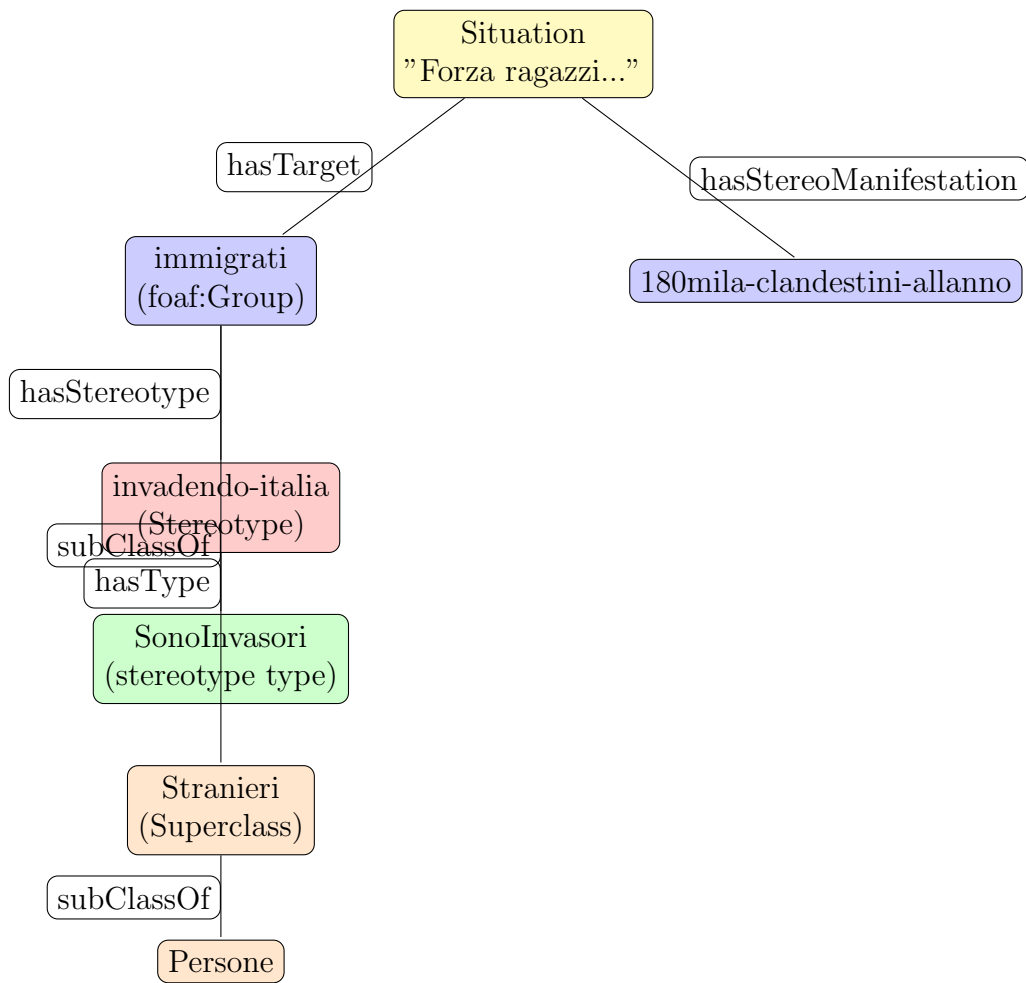

Osservazioni grafo profondo

- Introduce livelli gerarchici e catene semantiche.
- Permette inferenze più sofisticate.
- Mostra chiaramente la profondità e le relazioni implicite tra target, stereotipi e sovraclassi.