

152

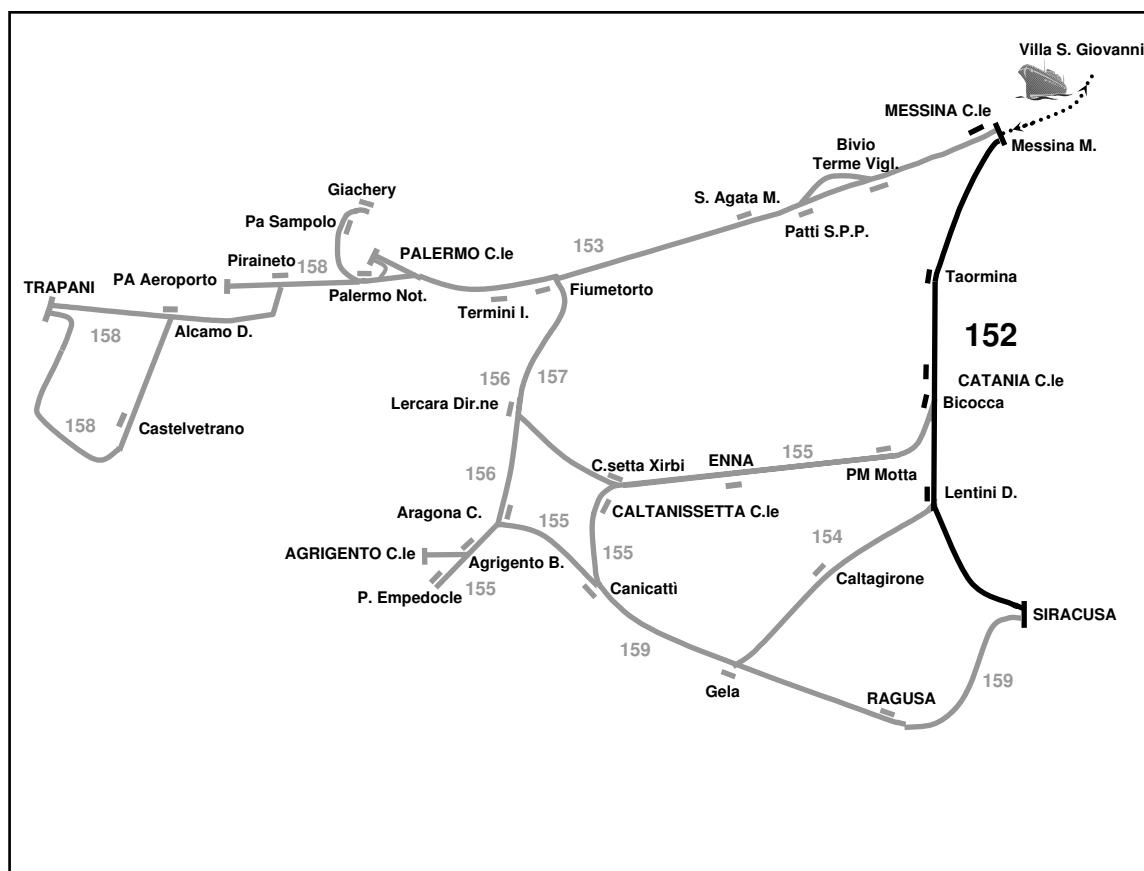
PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: MESSINA C.LE - SIRACUSA

PALERMO

FASCICOLO LINEA



LINEA: MESSINA C.LE - SIRACUSA

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	15/16 – 35/36 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 57/58 – 59/60 – 61/62	14/12/03
2	33/2003	15/16 – 17/18 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 55/56 – 63/64	30/12/03
3	1/2004	Manualmente: 40 – 58	25/02/04
4	10/2004	Manualmente: 36 – 62	23/01/05
5	20/2004	5/6 – 21/22	25/10/04
6	24/2004	5/6 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	12/12/04
7	26/2004	5/6 – 15/16 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 39/40 – 53/54 – 57/58	22/12/04
8	10/2005	31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 55/56 61/62 – 63/64	26/06/05
9	4/2005 11/2005	5/6 – 7/8 – 19/20 – (ANNULLATE)	26/06/05
10	16/2005	5/6	26/06/05
11	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
12	26/2005	3 – 5/6 – 11/12 – 13/14 – 21/22	11/12/05
13	24/2006	5/6 – 35/36 – 61/62	22/06/06
14	31/2006	5/6 – 19/20 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 51/52 – 53/54 59/60 – 61/62	26/09/06
15	33/2006	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18 – 19/20 – 21/22 31/32 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	22/10/06 24/10/06
16	40/2006	5/6 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 57/58 – 59/60	22/12/06
17	1/2007	5/6 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 55/56 – 57/58 – 59/60	31/01/07
18	8/2007	5/6 – 56/57	31/03/07
19	21/2007	5/6 – 19/20 – 35/36 – 37/38 – 59/60 – 61/62	03/08/07
20	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
21	28/2007	5/6 – 7/8 – 19/20 – 20 ₁ /20 ₂ – 21/22	05/11/07
22	31/2007	5/6 – 21/22 – 35/36 – 37/38	09/12/07
23	17/2008	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 19/20 – 31/32 – 35/36 – 37/38 – 55/56 – 61/62 – 63/64	14/12/08
24	3/2009	5/6 – 31/32 – 35/36 – 55/56 – 61/62	18/03/09
25	9/2009	5/6 – 9/10 – 19/20 – 21/22 – 35/36 – 37/38 – 55/56 – 61/62 – 63/64	14/06/09
26	10/2009	5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/24 – 25/26	31/07/09
27	14/2009	5/6 – 9/10 – 15/16 – 20 ₁ /20 ₂ – 21/22 – 33/34 – 41/42 – 53/54 55/56 – 91/92	13/12/09
28	5/2010	5/6 – 17/18	10/02/10
29	7/2010	5/6 – 7/8 – 22 ₁ /22 ₂ – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 55/56 – 57/58 – 59/60	16/05/10
30	20/2010	5/6 – 15/16 – 17/18 – 20 ₁ /20 ₂ – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 57/58 – 59/60 – 61/62	19/12/10
31	6/2011	5/6 – 31/32 – 61/62	20/03/11

N° Agg.	Circ. Terr.le.	Pagine modificate	In vigore dal
32	8/2011	5/6 - 22 ₁ /22 ₂	29/03/2011
33	9/2011	5/6 – 35/36 – 37/38 – 59/60 - 61/62	31/03/2011
34	10/2011	5/6 – 13/14 – 14 ₁ /14 ₂ – 17/18 – 18 ₁ /18 ₂	01/04/2011
35	14/2011	5/6 – 19/20 – 22 ₁ /22 ₂ – 31/32 – 35/36 – 55/56 – 61/62	27/04/2011
36	15/2011	5/6 – 39/40 – 41/42 – 55/56 – 57/58	06/05/2011
37	20/2011	5/6 – 9/10 – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 55/56 - 59/60 – 61/62	26/06/2011
38	25/2011	5/6 – 19/20 – 22 ₁ /22 ₂ – 35/36 – 61/62	24/07/2011
39	36/2011	5/6 – 22 ₁ /22 ₂ – 35/36 – 61/62	15/10/2011
40	41/2011	5/6 - 22 ₁ /22 ₂ , - 31/32 - 35/36 - 55/56 - 61/62	25/11/2011
41	45/2011	5/6 - 9/10 - 11/12 - 19/20 - 21/22 - 20 ₁ /20 ₂ - 22 ₁ /22 ₂ - 35/36 - 37/38 - 55/56 - 61/62 - 63/64	18/12/2011
42	03/2012	5/6 - 9/10 - 19/20 - 37/38 - 39/40 - 59/60 - 61/62	01/04/2012
43	15/2012	5/6 – 17/18 – 18 ₁ /18 ₂ - 19/20	07/10/2012
44	16/2012	5/6 – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	21/10/2012
45	22/2012	5/6 - 17/18 - 18 ₁ /18 ₂ - 19/20 - 20 ₁ /20 ₂ - 21/22 - 23/24 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 55/56 - 57/58 - 59/60 - 61/62 - 63/64	16/12/2012
46	13/2013	5/6 – 19/20 – 22 ₁ /22 ₂ – 41/42 – 55/56	30/06/2013
47	15/2013	5/6 – 19/20 – 41/42 – 55/56	29/09/2013
48	19/2013	5/6 – 14 ₁ /14 ₂	03/11/2013
49	23/2013	5/6, 9/10, 17/18, 19/20, 21/22, 23/24, 39/40, 41/42, 43/44, 55/56, 57/58 da eliminare 20/1 , 20/2	15/12/2013
50	1/2014	5/6 – 12 ₁ /12 ₂ – 39/40 – 57/58	16/01/2014
51	03/2014	5/6 – 21/22	21/01/2014
52	5/2014	5/6 – 11/12	10/02/2014
53	6/2014	5/6 – 12 ₁ /12 ₂ – 14 ₁ /14 ₂ – 17/18 – 59/60	09/03/2014
54	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/2014

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
55	12/2014	61/62 – 7/8 – 19/20 – 23/24	25/06/14
56	17/2014	61/62 – 19/20 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	31/08/14
57	18/2014	61/62 – 9/10 – 11/12 – 181/182	07/09/14
58	19/2014	61/62 – 181/182	30/10/14
59	22/2014	61/62 – 35/36 – 61/62	10/12/14
60	23/2014	61/62 – 15/16 – 19/20 – 221/222 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	21/12/14
61	1/2015	61/62 – 37/38	01/02/15
62	4/2015	61/62 – 7/8 – 11/12 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 53/54 – 55/56 – 57/58 – 59/60 – 61/62 – 63/64	15/05/15
63	11/2015	3/4 – 61/62	19/12/15
64	5/2016	61/62 – 9/10 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	08/05/16
65	6/2016	61/62 – 41/42 – 55/56	29/05/16
66	8/2016	61/62 – 35/36 – 61/62	26/06/16
67	9/2016	61/62 – 121/122 – 17/18 – 19/20 – 21/22 – 221/222 – 23/24 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	03/09/16
68	3/2017	61/62 – 15/16 – 19/20 – 221/222 – 31/32 – 39/40 – 57/58	26/02/17
69	7/2017	61/62 – 15/16 – 17/18 – 21/22 – 23/24 – 31/32 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 51/52 – 53/54 – 59/60 – 61/62	18/06/17
70	9/2017	61/62 – 31/32 – 33/34 – 39/40 – 41/42 – 53/54 – 55/56 – 57/58	10/09/17
71	12/2017	61/62 – 39/40 – 57/58	10/10/17
72	15/2017	61/62 – 31/32 – 39/40 – 57/58	07/12/17
73	16/2017	3/4, 61/62	10/12/17
74	1/2018	61/62 – 7/8 – 11/12 – 13/14 – 181/182 – 21/22 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 59/60 – 61/62 – 81/82	11/03/18
75	3/2018	61/62 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 59/60 – 61/62	06/05/18
76	9/2018	3/4 – 61/62	09/08/18
77	12/2018	61/62 – 35/36 – 61/62	11/11/18
78	5/2019	61/62 – 9/10 – 11/12 – 181/182	28/04/19
79	7/2019	61/62 – 21/22	08/05/19
80	12/2019	61/62, 141/142, 17/18, 39/40, 57/58	07/07/19
81	13/2019	61/62, 17/18, 57/58	27/07/19
82	18/2019	61/62, 21/22	29/09/19
83	2/2020	61/62, 7/8, 15/16, 57/58	13/02/20
84	5/2020	61/62, 21/22	19/04/20

85	6/2020	6 ₁ /6 ₂ , 21/22, 22 ₁ /22 ₂	15/06/20
86	8/2020	6 ₁ /6 ₂ , 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64	12/07/20
87	12/2020	6 ₁ /6 ₂ , 15/16, 17/18, 21/22, 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 59/60, 61/62	25/10/20
88	14/2020	6 ₁ /6 ₂ , 7/8, 33/34, 37/38, 39/40, 41/42, 53/54, 55/56, 57/58	29/11/20
89	15/2020	6 ₁ /6 ₂ , 33/34, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60	13/12/20
90	1/2021	6 ₁ /6 ₂ , 18 ₁ /18 ₂	01/01/21
91	2/2021	6 ₁ /6 ₂ , 33/34, 39/40, 41/42, 53/54, 57/58, 59/60	31/01/21
92	4/2021	6 ₁ /6 ₂ , 22 ₁ /22 ₂	19/03/21
93	6/2021	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₁ /14 ₂	30/04/21
94	7/2021	6 ₁ /6 ₂ , 19/20, 22 ₁ /22 ₂ , 39/40	16/05/21
95	20/2021	6 ₁ /6 ₂ , 7/8, 13/14, 14 ₁ /14 ₂ , 14 ₃ /14 ₄ , 37/38, 39/40, 57/58, 59/60, 61/62	07/11/21
96	21/2021	6 ₁ /6 ₂ , 9/10, 11/12, 12 ₁ /12 ₂ , 21/21 ₁ , 21 ₂ /22, 23/24, 41/42, 55/56	21/11/21
97	1/2022	6 ₁ /6 ₂ , 9/10, 11/12, 37/38, 41/42, 55/56, 59/60	06/02/22
98	2/2022	6 ₁ /6 ₂ , 21/21 ₁	13/02/22
99	6/2022	6 ₁ /6 ₂ , 9/10, 11/12, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 55/56, 59/60, 61/62	03/04/22
100	12/2022	6 ₁ /6 ₂ , 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 57/58, 59/60, 61/62	05/06/22
101	17/2022	6 ₁ /6 ₂ , 7/8, 14 ₃ /14 ₄ , 14 ₅ /14 ₆ , 33/34, 37/38, 39/40, 53/54, 59/60, 61/62	30/06/22
102	21/2022	6 ₁ /6 ₂ , 21 ₂ /22	31/07/22
103	35/2022	1/2, 6 ₁ /6 ₂ , 11/12	04/12/22
104	36/2022	6 ₁ /6 ₂ , 9/10, 11/12, 12 ₁ /12 ₂ , 39/40, 57/58	18/12/22
105	37/2022	6 ₁ /6 ₂ , 13/14, 14 ₁ /14 ₂ , 14 ₃ /14 ₄	30/12/22
106	6/2023	6 ₁ /6 ₂ , 9/10, 35/36, 41/42, 55/56, 61/62	26/03/23
107	10/2023	6 ₁ /6 ₂ , 37/38, 41/42, 55/56	23/04/23
108	12/2023	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₁ /14 ₂ ,	07/05/23
109	15/2023	6 ₁ /6 ₂ , 41/42, 55/56	28/05/23
110	24/2023	6 ₁ /6 ₂ , 33/34, 35/36, 39/40, 41/42, 53/54, 55/56, 57/58, 61/62	30/07/23
111	25/2023	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₃ /14 ₄ , 14 ₅ /14 ₆	06/08/23
112	26/2023	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₃ /14 ₄	13/08/23
113	28/2023	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₃ /14 ₄ , 14 ₅ /14 ₆	10/09/23
114	29/2023	6 ₁ /6 ₂ , 14 ₃ /14 ₄ , 14 ₅ /14 ₆	17/09/23
115	31/2023	6 ₁ /6 ₂ , 7/8, 12 ₁ /12 ₂ , 13/14, 33/34, 53/54	01/10/23

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
116	41/2023	3/4, 63/64, 121/122, 39/40, 59/60, 61/62	03/12/23
117	42/2023	63/64, 7/8, 143/144, 91/92	10/12/23
118	45/2023	63/64, 13/14, 37/38	27/12/23
119	16/2024	63/64, 9/10, 11/12, 141/142, 143/144, 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62	01/08/24
120	19/2024	63/64, 145/146	08/09/24
121	22/2024	63/64, 13/14, 141/142, 23/24	27/09/24
122	31/2024	63/64, 7/8, 15/16, 35/36, 61/62	30/11/24
123	06/2025	63/64, 121/122, 15/16	13/03/25
124	10/2025	63/64, 7/8, 11/12, 121/122, 19/20, 31/32, 35/36, 41/42, 43/44, 51/52, 53/54, 55/56, 57/58	13/04/25
125	12/2025	63/64, 9/10, 41/42, 55/56	27/04/25
126	21/2025	63/64, 17/18	25/07/25
127	29/2025	3/4, 63/64, 11/12, 121/122, 145/146, 15/16, 221/222, 39/40, 41/42, 57/58, 59/60	19/10/25
128	31/2025	63/64, 35/36, 61/62	26/10/25
129	32/2025	63/64, 41/42, 55/56	30/10/25
130	34/2025	63/64, 13/14, 141/142, 143/144, 21/211	09/11/25
131	40/2025	63/64, 141/142, 143/144, 41/42, 43/44, 55/56, 57/58	21/12/25

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio contraddistinte dal simbolo “o”	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12 ₂
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	144
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 – 22
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	15
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	15
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	16
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	(p.m.)
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	16
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della Circolazione	19
4.17	Disabilitazione dal servizio	19
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	(p.m.)

Cap. Sez.		Pag.
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	20
4.20	Principali utenze telefoniche	21
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	22
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22 ₁
4.24	Linee sulle quali è ammesso notificare ai treni le prescrizioni di movimento con comunicazioni verbali registrate	23
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6.1	LINEA MESSINA C.LE - SIRACUSA	31 – 43
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	36
7.1	LINEA SIRACUSA – MESSINA C.LE	51 – 62
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	53
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	56
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101 - 102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103 - 104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111 - 121
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	131 - 145

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO
------------------	---

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO
--------------------	--

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio. Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "o", sono ordinate alfabeticamente.

ACIREALE

R.T.B.: al km 261,826 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sulla gamba della piantana a sbalzo, recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dei treni dispari in partenza dai binari che ammettono libero transito.

ALÍ T.

R.T.B.: al km 315,170 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

AUGUSTA

R.T.B.: al Km 291+061 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

BICOCCA

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione.

CATANIA C.LE

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.

Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte del personale della I.F., riterrà il treno “pronto a partire” all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

GALATI

Il 1° binario della stazione di Galati si dirama, in direzione Giampilieri, dallo stazionamento del 2° binario all'altezza del FV; lo stesso è specializzato per l'arrivo e la partenza dei soli treni dispari di limitata composizione ed è, pertanto, normalmente utilizzato per i convogli che disimpegnano servizio viaggiatori di tipo metropolitano.

GIARRE R.

R.T.B.: al km 261,826 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sulla gamba della piantana a sbalzo recante il segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dei treni pari in partenza dai binari che ammettono il libero transito. Per ognuno dei tasti sopradetti è presente, in cassa stagna applicata sullo stante degli indicatori alti di partenza ubicato sul marciapiedi fra II e III binario, un altro tasto di ripristino allarme R.T.B, collegato in parallelo e, quindi, con le stesse funzioni ed utilizzo.

GIAMPILIERI

R.T.B.: al km 315,170, è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza della stazione che consentono il libero transito. In cassa stagna applicata sui pilastri più prossimi ai segnali di partenza cui si riferiscono, si trovano i tasti di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

LENTINI D.NE

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo ai segnali di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

MESSINA C.LE

Nella stazione di Messina esistono tre posti di servizio: Messina Marittima, Messina C.le e Messina Scalo. La dirigenza movimento dell'intero impianto è esercitata da un unico DMO con sede presso il F.V. di Messina C.le. Il posto di servizio di Messina Scalo è normalmente impresenziato da agenti del settore Circolazione.

Nel contesto del SCC, per l'inoltro dei treni verso Siracusa e Palermo, il DMO di Messina si relaziona esclusivamente con il DCO che ha giurisdizione sui tratti Messina C.le – Giampileri e Messina C.le – Cefalù.

Ripresa della corsa dei treni dispari dai segnali di partenza esterni

La ripresa della corsa dei treni dispari dai segnali di partenza esterni, disposti a via impedita per guasto, avverrà o dopo l'attivazione del segnale di avvio (secondo le norme comuni) o dopo il ricevimento delle prescrizioni di movimento necessarie.

La trasmissione delle predette prescrizioni di movimento da parte del DMO di Messina all'AdC del treno avverrà, previa compilazione del modulo M.40 TELECOM/1 (BA), con telefono cellulare.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Messina C.le

- Treni Viaggiatori:

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M. Sussidio, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

- Treni Merci:

L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari, con termine corsa a Messina Scalo, viene svolto dal AdC che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.

L'accertamento della regolarità della coda dei treni merci pari diretti al traghettamento viene svolto dal AdC, a Messina C.le. che ne dà comunicazione al D.M. Sussidio con dispaccio.

Norme per la comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

- Treni viaggiatori Regionali in partenza dai binari del F.V.:

Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è “pronto” a partire.

- Treni viaggiatori Lunga Percorrenza in partenza dai binari del F.V.:

Il personale della I.F., appositamente incaricato, 3' prima dell'ora prevista di partenza, dovrà comunicare al D.M.O., a mezzo del telefono cellulare o del telefono di piazzale, che il treno è “pronto” a partire.

Treni merci in partenza dai binari di Messina C.le e di Messina Scalo:

È compito dell'AdC comunicare al D.M.O. tempestivamente rispetto all'orario programmato, a mezzo telefono cellulare o telefono di piazzale, il “pronti” del proprio treno; in caso di difficoltà nelle operazioni preliminari alla partenza lo stesso agente dovrà informare il predetto D.M.O. avanzando una valutazione previsionale dei minuti di ritardo.

Il personale dei treni ed il D.M.O. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente “associato”.

PONTE SANTO STEFANO

La fermata ricade ambito stazione di Galati, alla progressiva convenzionale Km 324+296 (relativa al marciapiedi a servizio del binario pari; alla progressiva Km 324+249 l'altro marciapiedi), in prossimità dei segnali di protezione della stazione lato Giampillieri.

PRIOLO MELILLI

R.T.B.: al Km 291+061 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

SAN PAOLO

La fermata ricade ambito stazione di Giampileri, in prossimità dei deviatori estremi lato Galati, alla progressiva convenzionale Km 321+192 (relativa al marciapiedi a servizio del binario pari; alla progressiva Km 321+293 l'altro marciapiedi).

SIRACUSA

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Siracusa

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al Regolatore della Circolazione, subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Norme per la comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno “pronto a partire” all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

Il personale dei treni ed il D.M. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente “associato”.

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.

Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.

I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.

I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente che comanda la manovra.

Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di "Bloccato" deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l'apparato, previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatori a mano presenti sul percorso.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:

Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno... (eventualmente a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n.)*

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M.O. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive (art. 16/1 R.C.T. - art. 38/1 I.P.C.L.)

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato mare", interessante la comunicazione n°1, e "lato monte", interessante la comunicazione n°2.

I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M.O. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.

I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatore inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.

L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.

Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale "C" (varco "lato mare") o "D" (varco "lato monte").

Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali luminosi che regolano i movimenti di manovra sopra menzionati, il D.M.O., attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali disposti a via impedita, con comunicazione registrata da partecipare all' AdC. o al manovratore, se presente.

MESSINA C.LE

L'esistenza nell'impianto dei segnali bassi di manovra consente di svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Circolazione delle colonne in manovra

Tra Messina C. e Messina Scalo e tra Messina C. e Messina Marittima si applicano le norme dell'art. 113 PGOS di RFI, mentre per le manovre di imbarco/sbarco si applicano le norme dell'art. 144 PGOS di RFI.

Per i materiali dei treni diretti all'imbarco deve attivarsi il freno continuo la cui prova è limitata al controllo di continuità della condotta generale da parte del Capo Zona Manovre della squadra interessata al carico, il quale deve curare l'allentamento dei tenditori nei punti di selezione del materiale ed il distacco dei mantici d'intercomunicazione delle carrozze.

Il medesimo agente, inoltre, darà il "pronti" all'A.I. della Cabina A per l'inizio dei movimenti di manovra per l'imbarco. Tali movimenti vengono effettuati con l'applicazione della valvola portatile.

La Cabina "A" non può provvedere alla costituzione di istradamenti verso le invasature se nelle stesse non sia ormeggiata una nave traghetto e, conseguentemente, non sia anche pervenuto il consenso elettrico di avvenuto abbassamento del ponte mobile.

In presenza di una anomalia che non faccia pervenire il suddetto consenso in Cabina "A", non è, pertanto, possibile la costituzione tramite apparato di istradamenti verso le invasature. In tale circostanza, a cura del **Coordinatore Manovre e Navi** - ricevuto il benestare del Comando di bordo, secondo le loro procedure interne – l'A.I. della Cabina "A" dovrà ricevere conferma del corretto allineamento del ponte mobile per permettere le operazioni di carico e scarico in sicurezza:

"A.I. della Cabina A di Messina, nave ferma in invasatura n....., allineata correttamente con ponte mobile, per scarico e carico nave. (firma)".

Ricevuta tale comunicazione registrata l'A.I. dovrà desigillare ed azionare il tasto R.Cons. per permettere la costituzione in sicurezza del relativo istradamento.

Qualora, invece, durante le operazioni di carico e scarico da e verso le relative invasature venga a mancare il consenso necessario per l'effettuazione degli istradamenti, occorrerà sospendere immediatamente il movimento di manovra già in atto, e adottare le procedure di **"Consenso Artificiale"** richiedendo il fonogramma previsto al Coordinatore Manovre e Navi.

In caso di non funzionamento del tasto di soccorso "R.Cons." si adottano le norme comuni.

Circolazione dei mezzi di trazione da e per il Deposito Locomotive

Entrata dei mezzi di trazione in Deposito

I mezzi di trazione entrano in Deposito attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato monte" e "lato mare". Il movimento è comandato da segnali bassi luminosi e l'ultimo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il dev. n. 46° e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione. La circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Agente dell'IF:

Richiesta di ingresso in D.L.

"Agente IF, chiedo inviare materiale treno / locomotiva treno / manovra (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta ingresso in D.L.

"Agente RFI, nulla osta invio materiale treno / locomotiva treno / manovra..... (IF) al varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF"

Uscita dei mezzi di trazione dal Deposito Locomotive

Tramite il sistema sinottico, l'AdC si annuncia direttamente all'Agente RFI della Cabina F.V. di Messina Centrale digitando il numero del treno nell'apposita tastiera relativa ad una delle tre postazioni d'uscita dal Deposito. L'Agente RFI, ricevuto l'annuncio, predispone a via libera i segnali luminosi che comandano l'istradamento dal Deposito ai binari di stazione. Il primo ente gestito dall'apparato ACEI di stazione è il deviatoio n. 46a e il dev. n°163 non è gestito dall'apparato di stazione. In caso di guasto al sistema sinottico, la circolazione è regolata dallo scambio di comunicazioni registrate tra il Tecnico Operatore Circolazione del posto ACEI Centrale e l'Addetto dell'IF.

Richiesta di uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente RFI, chiedo inviare materiale treno / locomotiva treno dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente IF"

Richiesta di uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente RFI, chiedo inviare manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario Firma Agente IF"

Nulla osta uscita dal D.L. di materiali/locomotive di treni in partenza

"Agente IF, nulla osta invio materiale treno / locomotiva treno dal varco D.L. lato monte/lato mare. Firma Agente RFI"

Nulla osta uscita dal D.L. di manovra IF

"Agente IF, nulla osta invio manovra dal varco D.L. lato monte/lato mare al binario Firma Agente RFI"

Sia per i movimenti in ingresso che in uscita, nel caso in cui il convoglio debba percorrere il deviatoio n.163, l'Agente dell'IF dovrà specificare nel fonogramma che lo stesso è stato correttamente disposto: *"deviatoio n.163 correttamente disposto"*.

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento degli stessi con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

SIRACUSA

Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di guasto e/o di indisponibilità dei s.b. luminosi il DM, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore.

Movimenti da/verso lo Scalo Pantanelli

Il punto di scambio fra lo Scalo Pantanelli e la stazione di Siracusa è realizzato dalla comunicazione centralizzata n° 1a/1b, a ritorno automatico nella posizione iniziale.

I movimenti di manovra in ingresso e in uscita dallo Scalo sono autorizzati rispettivamente con la disposizione per il libero passaggio dei segnali bassi luminosi 38 e 11.

Per i movimenti di uscita dei materiali dallo Scalo, l'Agente IF incaricato (Capo Nucleo F.T. cell. 3138115816, tel FS 841 440) e il Dirigente Movimento di Siracusa dovranno scambiarsi comunicazione registrata di richiesta autorizzazione alla manovra, specificando anche il binario di destinazione, e concessione N.O. Dopo tali comunicazioni, il DM di Siracusa provvederà a comandare l'istradamento richiesto.

Per i movimenti in entrata allo Scalo, regolati sempre a mezzo di comunicazioni registrate tra l'agente IF incaricato e il DM di Siracusa, dopo la regolare disposizione a libero passaggio dei s.b. luminosi, l'AdC si arresterà in prossimità del segnale di fermata, (art. 26 RS) posto al confine tra la zona centralizzata e la zona a terra, da dove attenderà istruzioni da parte dell'Agente IF Incaricato.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3);
- Contesse;
- Galati (binari 1 e 4).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

CATANIA OGNINA**Punto di Evacuazione e Soccorso (PES)**

La fermata di Catania Ognina svolge la funzione di Punto di Evacuazione e Soccorso (PES), secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno (PEI) della galleria "Ognina", in relazione all'imbocco della galleria lato Messina. Tale particolare funzione è evidenziata mediante la segnaletica di seguito descritta. In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede, di cui all'art. 65 comma 2 R.S. integrata da una tabella recante la dizione "Punto di Evacuazione e Soccorso Ognina" e la relativa progressiva chilometrica (fig. 1). Non sono previste tabelle di preavviso. I marciapiedi utilizzabili per l'evacuazione hanno una lunghezza di m 125. Tenuto conto che l'estensione dei marciapiedi della fermata di Catania Ognina è pari a 125 metri, mentre la lunghezza di taluni convogli potrebbe eccedere tale dimensione, l'AdC dovrà valutare opportunamente – in relazione allo scenario incidentale in atto sul treno - il punto di fermata dello stesso. In linea di massima ed a meno di evidenti controindicazioni l'AdC dovrà fare in modo – nei limiti del possibile - che il/i veicolo/i a bordo dei/i quale/i si sia generato l'incendio, si fermino in corrispondenza del marciapiede.

**fig. 1**

CATANIA EUROPA

Punto di Evacuazione e Soccorso (PES)

La fermata di Catania Europa svolge la funzione di Punto di evacuazione e Soccorso (PES), secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno (PEI) della galleria "Ognina", in relazione all'imbocco della galleria lato Catania. Tale particolare funzione è evidenziata mediante la segnaletica di seguito descritta. In corrispondenza del punto prestabilito di arresto del convoglio è applicata la medesima tabella utilizzata nelle fermate per indicare la fine del marciapiede, di cui all'art. 65 comma 2 R.S. integrata da una tabella recante la dizione "Punto di Evacuazione e Soccorso Europa" e la relativa progressiva chilometrica (fig. 1). Non sono previste tabelle di preavviso. I marciapiedi utilizzabili per l'evacuazione hanno una lunghezza di m 125. Tenuto conto che l'estensione dei marciapiedi della fermata di Catania Europa è pari a 125 metri, mentre la lunghezza di taluni convogli potrebbe eccedere tale dimensione, l'AdC dovrà valutare opportunamente – in relazione allo scenario incidentale in atto sul treno - il punto di fermata dello stesso; in particolare per i treni diretti a Catania C.le, si dovrà tener conto dell'ubicazione del segnale di protezione di detta stazione che potrebbe eccezionalmente essere disposto a via impedita. In linea di massima ed a meno di evidenti controindicazioni il PdC dovrà fare in modo – nei limiti del possibile - che il/i veicolo/i a bordo dei/i quale/i si sia generato l'incendio, si fermino in corrispondenza del marciapiede.



fig. 1

CANNIZZARO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 14, 15, I, 55 e 54 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ACIREALE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 14, 15, IV, 55, 54, 24, I e 64 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

GIARRE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. cdb n. 14, 15, IV, 56, 55, 24, 25, I, 65 e 64 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MESSINA C.LE

Segnalamento plurimo di protezione e partenza.

La stazione di Messina è dotata di segnalamento plurimo di protezione e di partenza.

Gli itinerari dei treni in arrivo sui binari di non corretto tracciato di Messina Scalo, I, II, VII, VIII e IX, dai binari delle linee Siracusa e Palermo, si estendono dai segnali di protezione sussidiati da tabella "EST" fino ai segnali d'arresto dei predetti binari.

Gli itinerari dei treni in partenza dagli stessi binari di non corretto tracciato di Messina Scalo verso le linee per Siracusa e Palermo, si estendono dai segnali di partenza sussidiati da tabella "EST" fino alla piena linea.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA PARALLELA
--------------------	--

Messina C. “↔” Giampilieri
 Fiumefreddo “↔” Catania C.
 Catania Acq. “↔” Bicocca

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALEZIONE NOTTURNA E DEBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE
--------------------	---

Santa Teresa “↔” Taormina G.
 Giarre “↔” Lentini Dir.
 Targia “↔” Siracusa

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	---

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Agnone di S. – Brucoli	Agnone di S.

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	--

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Messina M. ⇄ Siracusa	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

● Segnale ubicato a sinistra

■ Segnale ubicato a destra

Linea: MESSINA - SIRACUSA											
SENSO DI MARCIA		LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	SEGNALE							BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
			AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI		
Linea: MESSINA - SIRACUSA											
PARI	Targia			■					2°		

Sez. 4.13 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE O TRATTI DI LINEA
---------------------	--

1) CATANIA C.LE – BICOCCA

Sul tratto Catania C.le – Bicocca, gestito con il sistema particolare di esercizio con Dirigente Centrale, e nel corrispondente Posto Centrale sono utilizzati di regola i dispositivi I.M.T. (Inseguimento Marcia Treno) con le norme di cui agli allegati n° 2

(Messaggistica) e n° 3 *(Successione Treni)* della Disposizione n° 52 del 27/12/2001 *(Emanazione norme Sistema Comando e Controllo (SCC))* del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nei casi in cui il dispositivo I.M.T. non possa essere utilizzato, il DM, che invia il treno, notifica la successione dei treni con le modalità in uso nelle linee gestite con il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, facendo riferimento all'ultimo treno regolarmente trasmesso dal sistema e, dopo il ripristino del dispositivo I.M.T., tale procedura è mantenuta per il primo treno circolante, per ogni senso di marcia, su ognuno dei singoli tratti di linea interessati.

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Linea Messina C.le - Siracusa

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni Fissi (2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsazione illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni (2)	Ubicazione Depositi fissi corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Acireale	256,737	259,409	2.672	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ml 29 (n. 180)	NO	NO	NO
Grotte	262,515*	263,700*	1.185 (882,30)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ml 38	NO	NO	NO
Vampolieri	248,799	251,425	2.626	NO	NO	SI	NO	NO	NO	ml 29 (n. 184)	NO	NO	NO
Cannizzaro	244,712	245,973	1.261	NO	245,973 244,850 244,712	NO	NO	NO	NO	ml 29 (n. 148)	NO	NO	NO
Nuova Ognina	241,944	243,334 (dispari) 243,284 (pari)	1.390 (dispari) 1.340 (pari)	SI (Fermata Picanello) 242+597	(pari) 241+882 241+967 242+597 242+597 243+576 243+585 243+512	SI	SI	NO	Ogni 15 mt	Nicchie ml 30 Nicchioni ml 240	Imbocchi galleria e fermata Picanello	NO	SI Fermata Picanello
Valsavoia	246,501	248,020	1.519	Pozzi 246,971 247,750	NO	SI	NO	NO	NO	ml 52 (n. 28) Nicchie	NO	NO	NO
Epipoli	303,212	306,652	3.440	NO	NO	SI	NO	NO	NO (è disponibile una lampada ogni 500 mt per lato stalsate di 250 mt)	Nicchie (n.201) ml 30 Nicchioni (n.29) ml 120 Cameroni (n.4) 304+246 305+527	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.

(2) Chilometri F.S.

* = Progressive chilometriche fanno parte di chilometro corto

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, il **personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini ovvero al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Acireale	//	DCO/SCC Palermo Sez. 3^a 71140601 987/804/4655 3138096471	71145103 71145303 3138093721 3138093722 987/5637 987/5638	71140114 3138042748 904/3923 904/3208 091/6033923
Grotte				
Vampolieri				
Cannizzaro				
Nuova Ognina	Catania C.le 70103202 3138044594			
Valsavoia				
Epipoli	Siracusa 70259302 3138096384 841/330 – 9 0931 66642			

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno;**
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);
- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);
- l'eventuale **ingombro della sagoma del binario attiguo;**
- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente **coinvolti** e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, avviso tramite il personale di altro treno eventualmente in circolazione sul binario attiguo, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE
---------------------	--

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari
Catania Acquicella	3° - 4°	Non presente	Treni dispari
	5° - 6°	Non presente	
	3° - 4° - 5° - 6°	Non presente	Treni pari
Messina C.le	FV: 11° - 12° - 13° - 14°	Non presente	Treni dispari

Sez. 4.17 FL	DISABILITAZIONE DAL SERVIZIO
---------------------	-------------------------------------

In questa sezione è riportato secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, interessate alle disabilità programmate dal servizio

Impianti	dalle ore	alle ore	Annotazioni
--			

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin. disp. – bin. pari	Note (1)	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Siracusa	332,396 - 332,396	Tel.	Messina C.le - Contesse
	329,486 - 329,485	Tel.	Contesse – Galati
	327,755 - 327,753	Tel.	“ “
	324,245 - 324,245	Tel.	Galati - Giampilieri
	322,383 - 322,383	Tel.	“ “
	321,100 - 321,100	Tel.	“ “
	317,704	Tel.	Giampilieri – Alì Terme
	308,891	Tel.	Alì Terme - Roccalumera
	305,518	Tel.	Roccalumera - S.Teresa
	300,195	Tel.	S.Teresa – Letojanni
	299,444	Tel.	“ “
	299,173	Tel.	“ “
	298,550	Tel.	“ “
	290,977	Tel.	Letojanni - Taormina
	290,450	Tel.	“ “
	289,945	Tel.	“ “
	289,519	Tel.	“ “
Messina – Siracusa	281,802		
	280,522		
	273,866 - 273,866		
	265,614 - 265,614		
	263,389 - 263,389		
	263,026 - 263,026		
	262,477 - 262,477		
	262,043 - 262,043		
	261,673 - 261,673		
	259,453 - 259,453		
	258,546 - 258,546		
	257,544 - 257,544		
	256,737 - 256,737		
	251,425 - 251,425		
	250,703 - 250,703		
	249,833 - 249,833		
	248,799 - 248,799		
	244,850 - 244,850		
	244,712 - 244,712		
	244,022		
	243,314		
	242,384		
	241,925		
	239,093		
	238,300		

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km bin disp. - bin pari	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Messina – Siracusa	236,030	Tel.	Bicocca – Lentini Dir.
	246,501	Tel.	" "
	247,261	Tel.	" "
	248,018	Tel.	
	268,772	Tel.	Agnone di S. - Brucoli
	278,320	Tel.	Brucoli - Augusta
	278,812	Tel.	" "
	290,597	Tel.	Augusta - Priolo
	296,350	Tel.	Priolo - Targia
	299,052	Tel.	" "
	303,985	Tel.	Targia - Siracusa
	305,015 - 305,015	Tel.	" "
	305,391	Tel.	" "
	306,345 – 306,345	Tel.	" "
	306,652 – 306,652	Tel.	" "
(1) Tel. Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; C.C. Telefono in Casa Cantoniera; Gar. Garitta; Ev. Telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserto dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).			

Sez. 4.20 FL		PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE
Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
Sede a PALERMO	D.C.O. Sez. MESSINA _(e) – GIAMPILIERI _(i)	71140901*
	D.C.O. Sez. GIAMPILIERI _(e) - CATANIA C.LE _(e)	71140601*
	BICOCCA - SIRACUSA	
	D.C. Sez. CATANIA C.LE – BICOCCA	71140601*
MESSINA C.LE		70170002* 987/811/6491* 987/811/6306* 3138081502 * 3138096428* 3138018837*
MESSINA SCALO		70170202* 987/811/6513* 3138092093*
CATANIA CENTRALE (D.M.O. Cab. ACEI)		70103202*
CATANIA ACQUICELLA		70103102*
BICOCCA		70064702*
SIRACUSA		70274202*
Posto Centrale DOTE Sede a Palermo	DOTE 2: con giurisdizione Villafranca (e)-Siracusa	3138093721* 71145303* 3138010227* 71145203* 987/5637* 987/5638*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
CONTESSE	71140901*
GALATI	71140901*
GIAMPILIERI	71140901*
AL' TERME	71140601*
ROCCALUMERA M.	71140601*
S. TERESA DI R.	71140601*
LETOJANNI	71140601*
TAORMINA G.	71140601*
ALCANTARA	71140601*
FIUMEFREDDO DI S.	71140601*
GIARRE RIPOSTO	71140601*
ACIREALE	71140601*
CANNIZZARO	71140601*
LENTINI DIR.	71140601*
LENTINI	71140601*
AGNONE DI S.	71140601*
BRUCOLI	71140601*
AUGUSTA	71140601*
PRIOLO MELILLI	71140601*
TARGIA	71140601*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO	
Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE	
Messina ⇄ Siracusa	X	

Sez. 4.22 FL	NORME PARTICOLARI PER IL PASSAGGIO DEI ROTABILI SULLE NAVI TRAGHETTO	
NAVE	TRACCIATO DEI BINARI	CAPACITA' TRASPORTO IN CARRI O IN CARROZZE
SCILLA - VILLA (Metri lineari: 440,30)	<u>piano paraurti centrali</u>	Modalità di carico: HF; MD; LC; IA. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 16 carrozze da m. 26,40.
MESSINA (Metri lineari: 449,54)	<u>piano paraurti Poppa</u>	Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari. L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile. L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.
IGINIA (Metri lineari: 449,54)	<u>piano paraurti Poppa</u>	Modalità di carico Merci e Pax: IA; LC; MD; HF. Capacità: mediamente 22 carri anche in relazione alla lunghezza degli stessi, oppure 12 carrozze da m. 26,40 distribuiti su 3 binari. L'Unità è abilitata al trasporto di Merce Pericolosa e Infiammabile. L'Unità è autorizzata alle seguenti Merci Pericolose: Classi da 1.1 a 1.6; 1.4S; 2.1; 2.2; 2.3; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 7; 8 (Liquide e Solide); 9.

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni dispari	Bicocca	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania Acq.	3°	D	sx	5
		4°			12
		5° - 6°	E	dx	63
	Catania C.	5°	6°B	sx	5
	Messina C. (FV)	1°	A	sx	35
		2°	B		11
		3°	C		13,5
		5°	D		21
		11°	L		120
		12°			119
		13°			65
		14°			26

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni pari	Bicocca	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26
	Catania Acq.	3°	F	sx	18
		4°			88
		5°			93
		6°			58

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione dx o sx	Distanza dal relativo segnale in metri
(p.m.)					

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'art. 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati da Bdev:

- **Contesse** III- IV binario
- **Galati** IV binario
- **Giampilleri** I-IV binario
- **Giarre** I-IV binario
- **Acireale** I-IV binario
- **Cannizzaro** I binario
- **Targia** III binario

MESSINA C.LE ⇄ GIAMPILIERI
FIUMEFREDDO DI SICILIA ⇄ CATANIA C.LE
CATANIA ACQUICELLA ⇄ BICOCCA
TARGIA ⇄ SIRACUSA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA
(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

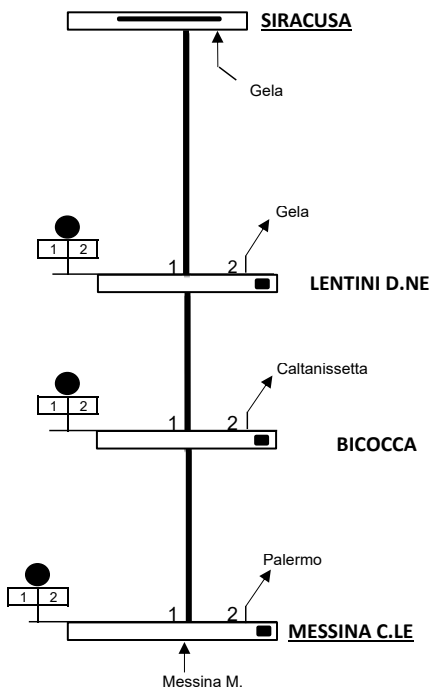
- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti



SEZIONE 6.1.2 FL FIANCATA DI LINEA MESSINA C.LE - SIRACUSA
TRATTA MESSINA C.LE - TAORMINA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	--	--	--	I	MESSINA M.
	125	135	140		335,5 MESSINA C.
					334,0 MESSINA SCALO
					332,4 <i>Fiumara Gazzi (*)</i>
				I	331,0 Contesse
	140	150	150		Dev. U.
				I	329,5 <i>Tremestieri</i>
					327,8 <i>Mili Marina (*)</i>
				I	325,3 Galati
					324,3 (1) <i>Ponte Santo Stefano (*)</i>
II					322,4 <i>Ponte Schiavo (*)</i>
					321,2 (1) <i>San Paolo (*)</i>
	105	110	110	I	320,1 Giampileri
				I	317,7 <i>Scaletta Zanclea</i>
	90	95	95		Cippo Km 315,000
	100	105	110	I	311,7 Ali Terme
				I	308,9 <i>Nizza di S.</i>
				I	307,0 Roccalumera M.
			105	I	305,5 <i>Furci</i>
				I	303,3 S. Teresa di R.
I				I	300,2 <i>S.Alessio S. Forza d'Agrò</i>
					Cippo Km 300,00
	80	90	95		Cippo Km 298,00
	90	95	95		
				I	293,4 Letojanni
				I	288,5 Taormina G.
I ₃	100	105	105		

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin.DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	

125	135	140	I
140	150	150	

(1) Progressiva convenzionale (riferita al marciapiedi a servizio del binario pari)
(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA TAORMINA - CATANIA C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
	A	B	C			Bin. DESTRA o ILLEGALE			
I ₃	100	105	105	I	288,5	Taormina G.			
			110			Cippo Km. 286,000			
				I	284,2	Alcantara			
			105			Cippo Km. 283,000			
				I	281,8	Calatabiano			
II				I	278,7	Fiumefreddo di S.			
	125	130	135			Cippo Km. 276,000			
II ₃				I	273,9	Masali			
	100	105	110			Cippo Km. 272,000			
I ₃				I	270,5	Giarre Riposto			
	125	130	135			Cippo Km. 270,000			
	140	145	150			Cippo Km. 268,000			
				I	265,6	Carruba			
				I	261,7	G. Mangano S.V.			
V	105	110	115			Imb.Gall.Acireale Km. 259,437			
	125	130	135			Cippo Km. 257,000			
				I	Dev. I.				
				I	253,8	Acireale			
III				I	246,5	Cannizzaro			
IV	85	90	95			Cippo Km. 245,000			
				I	243,5	Catania Ognina PES			
					242,6	Catania Picanello (*)			
						Cippo Km. 242,000			
III	55	55	55		241,9	Catania Europa PES			
				I	240,7	CATANIA C.			

100	105	105	II
125	130	135	
			II ₃
100	105	110	
			I ₃
125	130	135	
140	145	150	
			V
105	110	115	
125	130	135	
			III
85	90	95	IV
55	55	55	III

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi ubicato a destra senso marcia treni

TRATTA CATANIA C. - SIRACUSA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	55	55	55	240,7	CATANIA C. Segn. Prot. Interno Dev. Km. 239,232 - Zurria
	85	90	95	237,8	Catania Acq. Cippo Km. 236,000 <i>Catania Aeroporto Fontanarossa (*)</i>
	110	130	130	235,5	
				233,3	BICOCCA (per C.ssetta Xirbi) Km 234,000 Km 237,000 P.L.A. Km.240,438 Cippo Km. 241,000 P.L.A. Km.242,240 Cippo Km. 244,000
I ₃	95	100	100	248,8	LENTINI DIR. (per Gela)
II	100	105	110	254,4	Lentini Cippo Km. 258,000
IV				263,5	AGNONE di S. Dev. U. Cippo Km. 267,000 Cippo Km 274,000
III	90	95	95	275,0	BRUCOLI Cippo km 276,000 P.L.A. Km.278,319 P.L.A. Km.278,803 Cippo Km. 280,000
	100	105	110	281,9	Augusta Dev. U. Cippo Km. 285,000 Cippo Km. 288,000 Cippo Km. 290,000
	90	95	95	295,2	Priolo Melilli P.L.A. Km.290,597 P.L.A. Km.299,041 Dev. I.
I ₂	125	135	140	302,2	Targia Cippo Km. 304,000 Cippo Km. 306,000
	120	125	125	308,8	SIRACUSA
I	60	65	65		

Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
A	B	C	

85	90	95	I
110	130	130	

90	95	100	I ₂
120	125	125	I
60	65	65	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

SEZIONE 6.1.3 FL FIANCATA PRINCIPALE MESSINA C.LE - SIRACUSA

Tratta MESSINA C. - TAORMINA G.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Messina C.le - Taormina

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	10			MESSINA M.			
4	6	335,485		MESSINA C.	101	(2) (3) (1) (21) 0 6 4 1 30 (4)	vari
	5	334,004	1,481	MESSINA SCALO			
		332,395	1,609	Fiumara Gazzi			
9	0	331,023	1,372	Contesse	103	(5)	552-552
	11	329,485	1,538	Tremestieri			
		329,321	0,164		P105		
		327,930	1,391		P107		
	2	327,724	0,206	Mili Marina			
4	5	325,306	2,418	Galati	109	(5)	150-508
	9	324,296(a)	1,010	Ponte Santo Stefano			
		323,200	1,096		P111		
	4	322,412	0,788	Ponte Schiavo			
		321,192(b)	1,220	San Paolo			
9	3	320,131	1,061	Giampilieri	6	(1)	574-581
	10	317,704	2,427	Scaletta Zanclea			
		315,170	2,534	R.T.B. (6) — — —			
7	6	311,675	3,495	Ali Terme PVB	8		$\frac{1}{(517)}$
	8	308,888	2,787	Nizza di S.			
		307,353	1,535	P.L.		Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL	
3		307,032	0,321	Roccalumera M.	10	(7)	$\frac{1}{(595)}$
		306,988	0,044	P.L.		Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL	
2		305,518	1,470	Furci			
5		303,292	2,226	S. Teresa di R.	11		$\frac{1}{(300)}$
7		300,195	3,097	S.Alessio S. Forza d'Agrò			
		300,000	0,195	Cippo km 300,000			
		298,000	2,000	Cippo km 298,000			
4		293,419	4,581	Letojanni	14		$\frac{1}{(346)}$
		288,476	4,620	Taormina G.	15		$\frac{2}{(358-481)}$

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km.333,257 e termina alla progressiva Km.320,036

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza interni di Messina C.le.

(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che inoltrano verso le linee per Siracusa e Palermo.

(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(5) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea

(6) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza del I binario (senso marcia treni dispari) di Ali T.

(7) In prossimità del segnale di partenza del I binario, lato Siracusa, esiste dispositivo RAR suppletivo, collegato in parallelo a quelli installati in asse al FV

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293.

tratta MESSINA C. - GIAMPILIERI

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC/SCC) nel tratto: Messina C.le - Giampilieri

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
10	10			MESSINA M.			
4	6	335,485		MESSINA C.			vari
	5	334,004	1,481	MESSINA SCALO	100d		
		332,395	1,609	Fiumara Gazzi			
9	0	331,023	1,372	Contesse	102d		552-552
	11	329,485	1,538	Tremestieri			
	2	327,724	1,761	Mili Marina			
4	5	325,306	2,418	Galati	108d		150-508
	9	324,296 (a)	1,010	Ponte Santo Stefano			
	4	322,412	1,884	Ponte Schiavo			
		321,192 (b)	1,220	San Paolo			
	3	320,131	1,061	Giampilieri			574-581

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km.333,257 e termina alla progressiva Km.320,036

(2) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza interni di Messina C.le.

(3) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez.3.1. La tabella "INT" a sussidio di ciascuno dei segnali di partenza dei binari antistanti il F.V. è riferita all'itinerario interno verso i binari di corretto 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo che inoltrano verso le linee per Palermo e Siracusa.

(4) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(5) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITÀ DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	11	288,476		Taormina G.	15		2 (358-481)
		286,000	2,476	Cippo			
12		284,156	1,844	Alcantara	16		2 (520-535)
		283,000	1,156	Cippo			
		282,319	0,681	Portale TE di linea		(4)	
		281,802	0,517	<i>Calatabiano</i>			
		281,604	0,198	P.L.A.		Segn. part. Alcantara	
	0	278,888	2,716	P.L.		Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL	
9		278,747	0,141	Fiumefreddo S.	211		1 (562)
		278,458	0,289	P.L.		Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL	
		276,853	1,60		P213		
		276,000	0,853	Cippo			
		275,468	0,532		P215		
		274,094	1,374		P217		
	11	273,872	0,222	<i>Mascalì</i>			
10		270,525	2,858	Giarre Riposto	219		400-580
		270,404	0,121	P.L.		Segn. part. Giarre R. con PAI-PL	
		270,000	0,404	Cippo			
		268,703	1,297		P221		
		268,000	0,703	Cippo			
		266,752	1,220		P221bis		
	10	265,614	1,138	<i>Carruba</i>			
		265,213	0,401		P223		
		263,103	1,808		P225		
		261,826	1,277	R.T.B. (1)			
	9	261,673	0,153	<i>G. Mangano S.V.</i>			
		261,297	0,376		P227		
		259,570	1,602		P229		
		257,723	1,847		P231		
		257,000	0,723	Cippo			
	0	256,765	0,235	Sbocco gall. Acireale			
		256,278	0,487		P233		
1		253,768	2,510	Acireale	235		40 9 530 - 650
		251,643	2,125		P237		
		249,803	1,840		P239		
10		246,531	2,590	Cannizzaro	241		1 500
		245,000	0,286	Cippo			
		244,714	0,286		P243		
	10	243,512	1,202	<i>Catania Ognina PES</i>			
		243,427	0,085		P245		
		242,597	0,830	<i>Catania Picanello</i>			
		242,000	0,597	Cippo			
		241,882	0,118	<i>Catania Europa PES</i>			
		240,714	1,168	CATANIA C.			vari

(4) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 147.

Trazione elettrica a c.c.
esercizio con DCO (SCC) nel tratto: Fiumefreddo di S.-Catania C.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
9	0	278,747		Fiumefreddo S.	216d		$\frac{1}{562}$
		278,458	0,289	P.L.		Segn. Part. Fiumefreddo con PAI-PL	
		276,000	2,458	Cippo			
		275,468	0,532		P214d		
		273,872	1,596	Mascoli			
	11	272,000	1,872	Cippo			
		270,525	1,475	Giarre Riposto	218d		400-580
		270,404	0,121	P.L.		Segn. Part. Giarre R. con PAI-PL	
		270,000	0,404	Cippo			
		268,000	2,000	Cippo			
10	10	266,792	1,208		P220d		
		265,614	1,178	Carruba			
	9	261,826	3,486	R.T.B. (1)			
		261,673	0,153	G. Mangano S.V.			
		258,546	3,127		P228d		
1	0	257,000	1,546	Cippo			
		256,765	0,235	Sbocco gall. Acireale			
	1	253,768	2,997	Acireale	236d		$\frac{40}{9}$ 530 - 650
10		246,531	6,555	Cannizzaro	242d		$\frac{1}{500}$
		245,000	1,531	Cippo			
		243,512	1,488	Catania Ognina PES			
		242,597	0,915	Catania Picanello			
		242,000	0,597	Cippo			
		241,882	0,118	Catania Europa PES			
		240,714	1,168	CATANIA C.			vari

(1) Impianto RTB non attrezzato per il rilevamento temperatura "Asse Frenato". Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Acireale.
(2) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 277,360 e termina alla progressiva Km. 241,814.
(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permessività temporanea.








tratta CATANIA C.le - BRUCOLI

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto : Catania C.le - Biccocca

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Biccocca - Brucoli

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
2	5	240,714		CATANIA C.	245bis		vari
		239,819	0,895	Segn. Prot. Interno			
5	6	237,832	1,987	Catania Acq.	41		vari (197-554)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	Catania Aeroporto Fontanarossa			
1	1	233,287	2,235	BICOCCA (per Caltanissetta X.)	4		128-573
		234,000	0,713	Cippo			
12	13	237,000	3,000	Cippo			
		240,438	3,438	P.L.A.			
		241,000	0,562	Cippo			
		242,240	1,240	P.L.A.			
		244,000	1,760	Cippo			
4	6	244,657	0,657	R.T.B (2) — — ↓ PVB	6		
		248,749	4,092	LENTINI D. (per Caltagirone)			2 (201-483)
13	7	254,401	5,652	Lentini	7		2 (643-272)
		258,000	3,599	Cippo			
		263,470	5,470	AGNONE di S.			1 (621)
13	16	266,001	2,531	Km 266,001			
		267,000	0,999	Cippo			
		269,034	2,034	km 269,034			
		274,000	4,966	Cippo			
4		275,015	1,015	BRUCOLI	10		1 (475)

(1) La stazione di Catania C. è munita (lato Catania Acq.) di segnali di partenza interni distinti per binario con accoppiato avviso al successivo segnale di partenza esterno (245bis).

(2) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Lentini D. che permettono il libero transito.

Tratta CATANIA ACQ. - BICOCCA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto:

Catania Acq. - Bicocca

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	6	237,832		Catania Acq.	38d	   $\frac{40}{8}$ $\frac{40}{9}$	vari (197-554)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	<i>Catania Aeroporto Fontanarossa</i>			
1	1	233,287	2,235	BICOCCA <i>(per Caltanissetta X.)</i>	4	     $\frac{40}{9}$	128-573

tratta BRUCOLI - SIRACUSA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Brucoli - Siracusa

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	16	275,015	5,981	Brucoli	10		1 (475)
		276,000	0,985	Cippo Km 276,000			
		278,319	2,319	P.L.A. (3)		■ Segn. Km. 278,259. Disp. Com. km 275,645	
		278,803	0,484	P.L.A.		■ Segn. Km. 278,259. Disp. Com. km 275,645	
		280,000	1,197	Cippo Km 280,000			
		281,693	1,693	P.L.		Segn. prot. Augusta con PAI-PL	
	6						
	15	281,898	0,205	Augusta	11		1 (465)
		285,000	3,102	Cippo km 285,000			
		288,000	3,000	Cippo km 288,000			
		289,000	1,000	Cippo km 289,000			
		290,000	1,000	Cippo km 290,000			
		290,327	0,327	Portale TE di linea		(2)	
		290,597	0,270	P.L.A.		■ Segn. Km. 290,542. Disp. Com. km 287,209	
		291,061	0,464	RTB (4)			
		295,015	3,954	P.L.		Segn. prot. Priolo M. con PAI-PL	
5	6	295,189	0,174	Priolo Melilli	13		1 (425)
		296,348	1,159	P.L.A.		Segn. part. Priolo M.	
		299,041	2,693	P.L.A. (3)		■ Segn. Km. 298,981. Disp. Com. km 295,876	
8	9	302,218	3,177	Targia	195		2 (624-723)
		303,985	1,767		P197		
		304,000	0,015	Cippo km 304,000			
1	0	305,203	1,203	Km 305,203			
		305,391	0,188		P199		
		306,000	0,609	Cippo 306,000			
		306,345	0,345		P201		
		308,814	2,469	SIRACUSA			254-394

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.

(2) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 108

(3) P.L.A. attrezzato con PAI-PL

(4) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti (senso marcia treni dispari) con il segnale di partenza del 1° binario di Priolo Melilli

(5) In prossimità dei segnali di partenza del I e II binario, lato Siracusa, esiste dispositivo RAR suppletivo, collegato in parallelo a quelli installati in asse al FV

tratta **TARGIA - SIRACUSA**

Trazione a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Targia - Siracusa

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

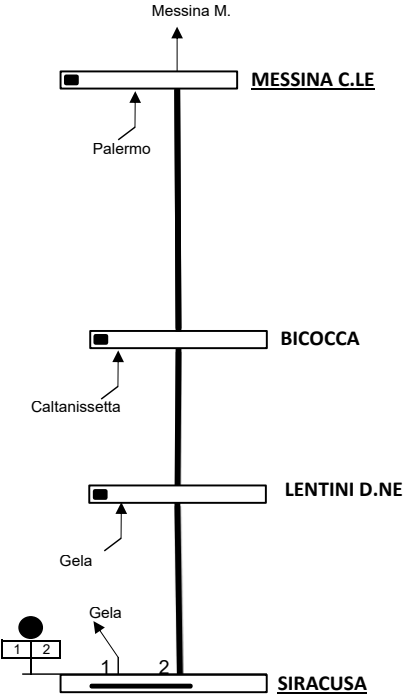
Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8 1	9 0	302,218		Targia	196d		<u>2</u> (624-723)
		304,000	1,782	Cippo			
		305,203	1,203	Km 305,203			
		306,000	0,797	Cippo			
		308,814	2,814	SIRACUSA			

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Siracusa.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL SIRACUSA - MESSINA C.LE
--------------------	---

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE SIRACUSA - MESSINA C.LE
----------------------	---



SEZIONE 7.1.2 FL FIANCATA DI LINEA SIRACUSA - MESSINA C.LE

TRATTA SIRACUSA - CATANIA C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	60	65	65	I 308,8	SIRACUSA Cippo Km. 306,000 Cippo Km. 304,000
II	120	125	135	I 302,2	Targia Dev. U. P.L.A.  Km. 299,041
	90	95	100	I 295,2	Priolo Melilli P.L.A.  Km. 290,597 Cippo Km. 290,000 Cippo Km. 288,000 Cippo Km. 285,000 Dev. I.
	125	135	135	I 281,9	Augusta Cippo Km. 280,000 P.L.A.  Km. 278,803 P.L.A.  Km. 278,319 Cippo Km 276,000
I ₃	90	95	95	I 275,0	BRUCOLI Cippo Km 274,000 Cippo Km. 267,000 Dev. I.
III	100	105	110	I 263,5	AGNONE di S. Cippo Km. 258,000
I ₃	90	95	95	I 254,4	Lentini (da Caltagirone)
I ₄	100	105	110	I 248,8	LENTINI DIR. Cippo Km. 244,000 P.L.A.  Km.242,240 Cippo Km. 241,000 P.L.A.  Km.240,438 Cippo Km 237,000 (da C.ssetta Xirbi) Km 234,000
II	95	100	100	I 233,3	BICOCCA Catania Aeroporto Fontanarossa (*) Cippo Km. 236,000
I	110	130	130	I 237,8	Catania Acq. Dev. Km. 239,232 - Zurria Segn. Prot. Interno
	140	145	150	I 240,7	CATANIA C.
	110	130	130		
	85	90	95		
	55	55	55		

Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
A	B	C	
60	65	65	I
120	125	135	
90	95	100	II

110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA CATANIA C. - TAORMINA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₃	55	55	55	I 240,7	CATANIA C.
I ₄	85	90	95	I 241,9	<i>Catania Europa PES</i>
				242,6	<i>Catania Picanello (*)</i>
I ₃	125	130	135	I 243,5	<i>Catania Ognina PES</i>
I ₅				I 246,5	Cannizzaro
	105	110	115	I 253,8	Acireale
	140	145	150		Dev. U.
III					Cippo Km. 257,000
					Sbocco Gall. Acireale Km.259,437
				I 261,7	<i>G.Mangano S.V.</i>
				I 265,6	<i>Carruba</i>
	125	130	135		Cippo Km. 268,000
	100	105	110		Cippo Km. 270,000
				I 270,5	Giarre Riposto
	125	130	135		Cippo Km. 272,000
I ₂				I 273,9	<i>Masali</i>
	100	105	105		Cippo Km. 276,000
III				I 278,7	Fiumefreddo di S.
				I 281,8	<i>Calatabiano</i>
		110			Cippo Km. 283,000
				I 284,2	Alcantara
		105			Cippo Km. 286,000
I	90	95	95	I 288,5	Taormina G.

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin. DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	
55	55	55	I ₃
85	90	95	I ₄
125	130	135	I ₃ I ₅
105	110	115	III
140	145	150	
125	130	135	
100	105	110	I ₂
125	130	135	
100	105	105	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi posto a destra senso marcia treno

TRATTA TAORMINA - MESSINA M.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	90	95	95	I	288,5 Taormina G.
				I	293,4 Letojanni
	80	90	95		Cippo Km 298,000
	100	105	105		Cippo Km 300,000
				I	300,2 <i>S.Alessio S. Forza d'Agrò</i>
				I	303,3 S. Teresa di R.
			110	I	305,5 <i>Furci</i>
				I	307,0 Roccalumera M.
				I	308,9 <i>Nizza di Sicilia</i>
	90	95	95	I	311,7 Alì Terme
	105	110	110		Cippo Km 315,000
I ₂				I	317,7 <i>Scaletta Zanclea</i>
I	140	150	150	I	320,1 Giampilieri
					321,2 (1) <i>San Paolo (*)</i>
					322,3 <i>Ponte Schiavo (*)</i>
					324,3 (1) <i>Ponte Santo Stefano (*)</i>
				I	325,3 Galati
					327,8 <i>Mili Marina (*)</i>
				I	329,5 <i>Tremestieri</i>
	125	135	140		Dev. I.
				I	331,0 Contesse
					332,4 <i>Fiumara Gazzi (*)</i>
					334,0 MESSINA SCALO
	—	—	—	I	335,5 MESSINA C.
					MESSINA M.

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin.DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	

140	150	150	I
125	135	140	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario

(1) Progressiva convenzionale (riferita al marciapiedi a servizio del binario pari)

Tratta SIRACUSA - TARGIA

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Siracusa - Targia

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacit� binari
9	9	308,814		<u>SIRACUSA</u>	201d	(1) ● 2 ● G II ● 30 40 9	225-365
	0	305,203	3,611	Km 305,203			
	5	302,218	2,985	Targia	14	60	1 624

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Siracusa.

Tratta BRUCOLI - CATANIA C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Brucoli - Biccoca

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Biccoca - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	12	275,015	0,106	BRUCOLI	10		1 (475)
		274,000	1,015	Cippo Km 274,000			
	10	269,034	4,966	km 269, 034			
		267,000	7,000	Cippo Km 267,000			
7	0	266,001	0,999	km 266, 001			
	12	263,470	3,530	AGNONE di S.	8		1 (621)
		258,000	5,470	Cippo Km 258,000			
1	6	254,401	3,599	Lentini	7		40 9 1 (678)
							
	5	248,749	5,652	(da Caltagirone) LENTINI D.	6		2 (201-483)
		244,657	4,092	R.T.B (1) — — — —			
7	6	244,000	0,657	Cippo Km 244,000			
		242,240	1,760	P.L.A.			Segn. Km. 242,300. Disp. Com. km 246,083
	6	241,000	1,240	Cippo			
		240,438	0,562	P.L.A.			Segn. Km.240,508. Disp. Com. km 244,291
8	8	233,287	7,151	(da Caltanissetta X.) BICOCCA	38		40 9 vari (214-585)
		235,522	2,235	Catania Aeroporto Fontanarossa			
	5	236,000	0,478	Cippo			
		237,832	1,832	Catania Acq.	246		40 8 40 9 159-576
4	5	239,819	1,987	Segn. Prot. Interno			
		240,714	0,895	CATANIA C.	244		40 8 40 9 vari


(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Biccoca che permettono il libero transito

Tratta BICOCCA - CATANIA ACQUICELLA


Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania Acquicella

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	8	233,287		(da Caltanissetta X.) BICOCCA	41d	 <u>40</u> 9	vari (214-585)
		235,522	2,235	Catania Aeroporto Fontanarossa			
		236,000	0,478	Cippo			
4	5	237,832	1,832	Catania Acq.	246	 <u>40</u> 8 <u>40</u> 9	159-606

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	10	240,714		CATANIA C.	244	(1) 	vari
		241,882	1,168	Catania Europa PES			
		241,970	0,088		P244bis		
		242,000	0,030	Cippo			
		242,597	0,597	Catania Picanello			
		243,325	0,728		P242		
		243,512	0,187	Catania Ognina PES			
		245,000	1,488	Cippo			
		246,531	1,531	Cannizzaro	240	(3) 	1 500
		248,784	1,571	Km 248,784			
17	13	249,451	0,667		P238		
		250,803	1,352		P236		
		253,768	2,985	Acireale	234	(3) 	40 9 550 - 620
		255,713	1,945		P232		
		256,765	1,052	Imbocco gall. Acireale			
		257,000	0,235	Cippo			
		257,084	0,084		P230		
		258,505	1,421		P228		
		260,063	1,558		P226		
		261,673	1,485	G. Mangano S.V.			
1	0	261,678	0,005		P224		
		261,826	0,148	R.T.B. (2) — — — — —			
		263,053	1,227		P222		
		265,105	1,750		P222bis		
		265,614	0,509	Carruba			
		266,752	1,138		P220		
		267,714	0,962		P218		
		268,000	0,286	Cippo			
		270,000	0,404	Cippo			
		270,404	2,662	P.L. ←		Segn. prot. Giarre R. con PAI-PL	
9	7	270,525	0,121	Giarre Riposto ↓ PVB	216	(3) 	400-580
		272,000	1,475	Cippo			
		273,441	1,441		P214		
		273,872	0,401	Mascoli			
		275,428	1,556		P212		
		276,000	0,572	Cippo			
		278,458	2,458	P.L. ←		Segn. prot. Fiumefreddo con PAI-PL	
		278,747	0,289	Fiumefreddo S. ←	18	(1) 	1 (562)
		278,888	0,141	P.L. ←		Segn. part. Fiumefreddo con PAI-PL	
		281,604	2,716	P.L.A.		Segn. part. Fiumefreddo	
1	0	281,802	0,198	Calatabiano			
		282,172	0,370	Portale TE di linea		(5)	
		283,000	0,828	Cippo			
		284,156	1,156	Alcantara	16	(4) 	2 (520-535)
		286,000	1,844				
		288,476	2,476	Taormina G.			2 (358-487)

(1) La zona codificata ha inizio alla progressiva Km. 241,787 e termina alla progressiva Km. 277,360.

(2) Impianto RTB non attrezzato per il rilevamento temperatura "Asse Frenato". Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 2° e 3° binario di Giarre R.

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.

(4) In precedenza ai segnali di partenza del I e III binario, lato Messina, esiste dispositivo R.A.R. suppletivo collegato elettricamente in parallelo a quelli presso il F.V.

(5) La progressiva chilometrica è riferita al I portale di linea. La distanza tra il I e il II portale è di metri 147

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Catania C.le - Fiumefreddo S.

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
12	10	240,714		CATANIA C.	241d		vari
		241,882	1,168	Catania Europa PES			
		242,000	0,118	Cippo			
		242,597	0,597	Catania Picanello			
		243,512	0,915	Catania Ognina PES			
		245,000	1,488	Cippo			
		246,531	1,531	Cannizzaro	239d		1 500
		248,784	1,57	Km 248,784			
17	13	253,768	4,984	Acireale	233d		40 9 550 - 620
		256,765	2,997	Imbocco gall. Acireale			
		257,000	0,235	Cippo			
		259,530	2,530		P229d		
		261,673	2,018	G. Mangano S.V.			
		261,826	0,153	R.T.B. (2) — — —			
		265,163	3,035		P223d		
		265,614	0,451	Carruba			
9	7	268,000	2,386	Cippo			
		270,000	2,000	Cippo			
		270,404	0,404	P.L.		Segn. prot. Giarre R. con PAI-PL	
		270,525	0,121	Giarre Riposto PVB	221d		400-580
		272,000	1,475	Cippo			
		273,441	1,441		P215d		
		273,872	0,431	Mascali			
		276,000	2,128	Cippo			
		278,458	4,580	P.L.		Segn. Prot. Fiumefrddo con PAI-PL	
		278,747	0,289	Fiumefreddo S.			1 (562)

(1) La zona codificata inizia alla progressiva Km. 241,787 e termina alla progressiva Km. 277,360
(2) Impianto RTB non attrezzato per il rilevamento temperatura "Asse Frenato". Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del 2° e 3° binario di Giarre R.
(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.

Tratta TAORMINA G. - MESSINA C.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Taormina G. - Messina C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	7	288,476		Taormina G.	15		$\frac{2}{(358-487)}$
		293,419	0,323	Letojanni	14		$\frac{1}{(513)}$
		298,000	4,581	Cippo km 298,000			
	6	300,000	2,000	Cippo km 300,000			
		300,195	0,195	S.Alessio S. Forza d'Agrò			
		303,292	3,097	S. Teresa di R.	11		$\frac{1}{(300)}$
		305,518	2,226	Furci			
		306,988	1,470	P.L.		Segn. prot. Roccalumera M. con PAI-PL	
	4	307,032	0,044	Roccalumera M.	10		$\frac{1}{(563)}$
		307,353	0,321	P.L.		Segn. part. Roccalumera M. con PAI-PL	
7	6	308,888	1,535	Nizza di S.			
		311,675	2,787	Ali Terme	8		$\frac{1}{(517)}$
		315,000	3,325	Cippo km 315,00			
	8	315,170	0,170	R.T.B. (7) --- -- -- -- --			
		317,704	2,534	Scaletta Zanclea			
		320,131	2,427	Giampilieri	110		$\frac{2}{(561-574)}$
	8	321,192 (a)	1,061	San Paolo			
		322,412	1,220	Ponte Schiavo			
		322,524	0,112		P108		
	0	324,296 (b)	1,772	Ponte Santo Stefano			
2	9	325,306	1,010	Galati	106		$\frac{1}{488}$
		326,976	1,670		P104		
		327,724	0,748	Mili Marina			
	0	328,435	0,711		P102		
		329,485	1,050	Tremestieri			
	5	331,023	1,538	Contesse	100		532-552
		332,395	1,372	Fiumara Gazzi			
	1	334,004	1,609	MESSINA SCALO			
		335,485	1,481	MESSINA C.			
				MESSINA M.			vari

(1) In prossimità del segnale di partenza del 1° binario, lato Messina, esiste dispositivo R.A.R. suppletivo, collegato in parallelo a quelli esistenti presso il F.V.

(2) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 320,615 e termina alla progressiva Km. 333,257

(3) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.

(4) La zona attrezzata con SCMT fa termine ai segnali di protezione interni di Messina C.le ed interessa gli itinerari di arrivo interni.

(5) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo

(6) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(7) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del II e III binario di Giampilieri.

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249.

Tratta GIAMPILIERI - MESSINA C.

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto:
PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Giampilieri - Messina C.le

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
----------------------	----------	---------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	---	--------------------------

7	0	320,131		Giampilieri	111d	 (1)	561-574
		321,192 (a)	1,061	San Paolo			
	8	322,412	1,220	Ponte Schiavo			
	0	324,296 (b)	1,884	Ponte Santo Stefano			
	9	325,306	1,010	Galati	107d	 (2)	$\frac{1}{488}$
	0	327,724	2,418	Mili Marina			
2	7	329,485	1,761	Tremestieri			
	5	331,023	1,538	Contesse	101d	 (2)	532-552
		332,395	1,372	Fiumara Gazzi			
1	0	334,004	1,609	MESSINA SCALO		 (1)  (3)  (4)  (5)  (21)  (G)  (H)  (M)  (30)  (5)	vari
		335,485	1,481	MESSINA C. MESSINA M.			

(1) La zona codificata inizia dalla progressiva Km. 320,622 e termina alla progressiva Km. 333,257

(2) Il segnale di protezione ed il segnale di partenza del binario di corretto tracciato possono assumere carattere di permissività temporanea.

(3) La zona attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di protezione interni di Messina C.le ed interessa gli itinerari di arrivo interni.

(4) La stazione di Messina C.le è dotata di segnalamento plurimo con le specifiche di cui alla Sez. 3.1. La tabella "EST" a sussidio del segnale di protezione è riferita agli itinerari esterni sui binari di corretto tracciato 3°, 4°, 5° e 6° di Messina Scalo, che immettono sugli itinerari interni verso il F.V..

(5) La riduzione di velocità interessa gli itinerari interni.

(a) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 321+293.

(b) Progressiva convenzionale riferita al marciapiedi a servizio del binario pari. Marciapiedi a servizio del binario dispari alla progressiva Km 324+249

p.m.

APPENDICE AL FL 152 AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 152 (*)			
App. (n°agg.)	Circ. Comp.le	Pagine modificate	In vigore dal
1	26/2004	101/102 – 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128	22/12/04
2	31/2006	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119 – 121/122 – 123/124 – 125/126 – 127/128 – 129/130	26/09/06
3	3/2007	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120, 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141	28/02/07
4	17/2008	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 – 145	14/12/08
5	2/2010	111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118 – 119/120 – 121 – 131/132 – 133/134 – 135/136 – 137/138 – 139/140 – 141/142 – 143/144 – 145	15/01/10
6	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive in 103/104	16/05/10
7	05/2013	101/102, 103/104, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 131/132, 133/134, 135/136, 137/138, 139/140, 141/142, 143/144, 145/146	28/03/2013
8	14/2018	101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130	02/12/2018
9	1/2022	101/102, 103/104, 105/106, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114, 115/116, 117/118, 119/120, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130, 131/132, 133/134, 135/136	06/02/2022
10	17/2022	101/102, 111/112, 113/114, 127/128, 129/130	30/06/2022
11	36/2022	101/102, 123/124	18/12/2022
12	24/2023	101/102, 117/118, 119/120, 121/122	30/07/2023
13	31/2023	101/102, 117/118, 123/124	01/10/2023
14	29/2025	101/102, 115/116, 117/118, 123/124, 125/126	19/10/2025

(*) Aggiornamenti prodotti da “Edizione 2001” a “Edizione 2003”

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA													FL: 152	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA M. - MESSINA C. (CT) dal 24/10/2006

Messina Marit.	335,885		-		-		-		-		-		-	
° MESSINA C.LE	335,485		/		/		/		/		/		/	

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

1	°MESSINA CENT	335.485		-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
	°Messina Scalo	334.004		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	333,257		140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	Fiumara Gazzi	332.395		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Contesse	331,023		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dev. U. Contesse			150	.	150	.	150	.	.	.	150	.	140	.
	Tremestieri	329.485		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mili Marina	327.724		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Galati	325.306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Ponte S.Stefano	324.296		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte Schiavo	322,412		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°San Paolo	321.192		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Giampilieri	320.131		-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA M. - MESSINA C. (CT) dal 24/10/2006

Messina Marit.	335.885		-		-		-		-		-		
° MESSINA C.LE	335.485		/		/		/		/		/		

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

1	°MESSINA CENT	335.485	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	°Messina Scalo	334.004	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	333,257	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Contesse	331,023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dev. U. Contesse		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte Schiavo	322,412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Giampilieri	320.131	-	100	-	105	-	100	-	80	-	75	-	60

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

1	°MESSINA CENT	335.485	-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
	°Messina Scalo	334.004	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	333,257	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Contesse	331,023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dev. U. Contesse		150	.	150	.	150	.	.	.	150	.	140	.
	Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte Schiavo	322,412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Giampilieri	320.131	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

1	MESSINA CENT.	335.485	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	Messina Scalo	334.004	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	SI COD	333,257	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Contesse	331,023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Dev. U. Contesse		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ponte Schiavo	322,412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Giampileri	320.131	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

Giampilieri	320.131		-	110	-	110	-	110	-	110	-	110	-	110
<i>Scaletta Zanclea</i>	317.704		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 315,000	315.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
°Ali' Terme	311.675		/	110	/	110	/	110	/	110	/	105	/	105
<i>Nizza di Sicilia</i>	308.889		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Roccalumera M.	307.032		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Furci</i>	305.518		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
S.Teresa Riva	303.292		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>S.Alessio S.F.A.</i>	300.195		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 300,000	300.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 298,000	298.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	95	/	95
Letojanni	293.419		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Taormina G.	288.476		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
Cippo km 286.000	286.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Alcantara	284.156		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 283.000	283.000		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
<i>Calatabiano</i>	281.802		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021															
Giampilieri	320.131			-	100	-	105	-	100	-	80	-	75	-	60
Scaletta Zanclea	317.704			/	105	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 315,000	315.000			/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
°Ali' Terme	311.675			/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Nizza di Sicilia	308.889			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Roccalumera M.	307.032			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Furci	305.518			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Riva	303.292			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Alessio S.F.A.	300.195			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 300,000	300.000			/	90	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 298,000	298.000			/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Letojanni	293.419			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Taormina G.	288.476			/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
Cippo km 286.000	286.000			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Alcantara	284.156			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 283.000	283.000			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Calatabiano	281.802			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

<i>Calatabiano</i>	281.802	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
Fiumefreddo di S.	278.747	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
SI COD	277.378	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50
Cippo Km 276,000	276.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
<i>Mascali</i>	273.872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	272.000	110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
Giarre Riposto	270.525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	270.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cippo km 268.000	268.000	150	.	150	.	150	.	.	.	145	.	140	.
<i>Carruba</i>	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Guardia Mangano</i>	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	130	.	110	.	140	.	130	.
Cippo km 257.000	257.000	115	.	115	.	115	.	.	.	110	.	110	.
Dev. I. Acireale	254.357	135	.	135	.	130	.	.	.	130	.	130	.
°Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	135	.	125	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	245.000	95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
<i>Ognina PES</i>	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Picanello</i>	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.
<i>Europa PES</i>	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	241.814	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152				
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

<i>Calatabiano</i>	<i>281.802</i>		/	105	/	100	/	100	/	85	/	75	/	60
Fiumefreddo di S.	<i>278.747</i>		-	100	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
SI COD	<i>277.378</i>		105	50	100	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 276,000	<i>276.000</i>		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Mascali</i>	<i>273.872</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	<i>272.000</i>		105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giarre Riposto	<i>270.525</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	<i>270.000</i>		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	<i>268.000</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carruba</i>	<i>265.614</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Guardia Mangano</i>	<i>261.673</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	<i>259.437</i>		110	.	110	.	.	.	.	.	.	.	50	.
Cippo km 257.000	<i>257.000</i>		.	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Acireale	<i>254.357</i>		.	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Acireale	<i>253.768</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	<i>246.531</i>		120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	60	.
Cippo KM 245.000	<i>245.000</i>		90	.	85	.	85	.	85	.	.	.	55	.
<i>Ognina PES</i>	<i>243.512</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Picanello</i>	<i>242.597</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	<i>242.000</i>		55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	.	.
<i>Europa PES</i>	<i>241.882</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	<i>241.814</i>		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	<i>240.714</i>		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022													
Fiumefreddo di S.	278.747	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105
SI COD	277.360	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50	105	50
Cippo Km 276,000	276.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Mascalì	273.872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	272.000	110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
Giarre Riposto	270.525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	270.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cippo km 268.000	268.000	150	.	150	.	150	.	.	.	145	.	140	.
Carruba	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	130	.	110	.	140	.	130	.
Cippo km 257.000	257.000	115	.	115	.	115	.	.	.	110	.	110	.
Dev. I. Acireale	254.357	135	.	135	.	130	.	.	.	130	.	130	.
°Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	135	.	125	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	245.000	95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
Ognina PES	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Picanello	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.
Europa PES	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	241.814	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 30/06/2022

Fiumefreddo di S.	278.747	-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	277.378	105	50	100	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 276,000	276.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Mascoli</i>	273.872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 272,000	272.000	105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Giarre Riposto	270.525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	270.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	268.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carruba</i>	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Guardia Mangano</i>	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Imb.G.Acireale	259.437	100	.	110	.	.	.	.	.	.	.	50	.
Cippo km 257.000	257.000	.	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Acireale	254.357	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cannizzaro	246.531	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	60	.
Cippo KM 245.000	245.000	90	.	85	.	85	.	85	.	.	.	55	.
<i>Ognina PES</i>	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Picanello</i>	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	55	.	55	.	55	.	55	.	55	.	.	.
<i>Europa PES</i>	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	241.814	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

*CATANIA CENTRALE	240.714		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Dev. Zurria	239.232		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
Catania Aeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

*CATANIA CENTRALE	240.714		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819		/	90	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Dev. Zurria	239.232		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
Catania Aeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152	
Circolazione sul binario illegale o di Destra												
			1	2	3	4		5		6		
			*250C	*200C	*160C	*140C		*160B		*140B		
			125%	120%	105%	90%		115%		105%		
Località	Km		R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

Catania Acq.Ila	237.832	-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	236.000	/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
Catania Aeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025

Catania Acq.Ila	237.832	-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	236.000	/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
Catania Aeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152					
					1		2		3		4		5		6	
					*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
					125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - LENTINI DIR. dal 22/09/2025

1	°BICOCCA	233.287	-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
	Km 234,000	234.000	/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
	Km 237,000	237.000	/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
	■□PLA Km 240,438	240.438	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■□PLA KM 242,240	242.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	KM 244,000	244.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
	°LENTINI DIRAMAZ.	248.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152				
				7		8		9		10		11		12		
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - LENTINI DIR. dal 22/09/2025

1	°BICOCCA	233.287	-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
	km 234,000	234.000	/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 237,000	237.000	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
	■□PLA Km 240,438	240.438	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■□PLA KM 242,240	242.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	KM 244,000	244.000	/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
	°LENTINI DIRAMAZ.	248.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA										FL: 152
Circolazione sul binario legale o di Sinistra										
		1	2	3	4	5	6			
		*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B			
		125%	120%	105%	90%	115%	105%			
Località	Km	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA dal 30/07/2023

1	°LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100
	Lentini	254.401	/	.	/	.	/	.	/	105	/	.	/	.
	Km 258,000	258.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	Agnone S.	263.470	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U. Agnone S	263.913	/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
	Cippo km 267.000	267.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.
	Cippo km 274.000	274.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
	Brucoli	275.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 276.000	276.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	■ PLA Km 278,319	278.319	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■ PLA Km 278,803	278.803	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 280,000	280.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Augusta	281.898	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U.	282.330	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Cippo Km 285,000	285.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.
	Cippo Km 288,000	288.000	/	135	/	135	/	120	/	110	/	125	/	120
	Cippo Km 290,000	290.000	/	.	/	.	/	135	/	120	/	.	/	125
	■ PLA Km 290,597	290.597	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Priolo Melilli	295.181	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■ PLA Km 299,041	299.041	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. I. Targia	301.636	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Targia	302.218	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 304,000	304.000	/	125	/	125	/	125	/	120	/	120	/	120
	Cippo Km 306,000	306.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60
	°SIRACUSA	308.814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA dal 30/07/2023

1	°LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
	Lentini	254.401	/	95	/	.	/	90	/	75	/	65	/	55
	Km 258,000	258.000	/	90	/	90	/	.	/	80	/	70	/	60
	Agnone S.	263.470	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U. Agnone S	263.913	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 267.000	267.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 274.000	274.000	/	100	/	100	/	95	/	.	/	.	/	.
	Brucoli	275.015	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 276.000	276.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	■ PLA Km 278,319	278.319	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■ PLA Km 278,803	278.803	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 280,000	280.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Augusta	281.898	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U.	282.330	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 285,000	285.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 288,000	288.000	/	100	/	110	/	95	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 290,000	290.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	75	/	.
	■ PLA Km 290,597	290.597	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Priolo Melilli	295.181	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. I. Targia	301.636	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Targia	302.218	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 304,000	304.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 306,000	306.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
	°SIRACUSA	308.814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA											FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA da 21/11/2021

Targia	302.218	-	100	-	100	-	100	-	100	-	90	-	90
Cippo Km 304,000	304.000	/	125	/	125	/	125	/	120	/	120	/	120
Cippo Km 306,000	306.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60	/	60
*SIRACUSA	308.814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - SIRACUSA da 21/11/2021

Targia	302.218	-	90	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 304,000	304.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 306,000	306.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
*SIRACUSA	308.814	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA - LENTINI DIR. Dal 30/07/2023

2	°SIRACUSA	308.814		-	65	-	65	-	65	-	65	-	60	-	60
	Cippo Km 306,000	306.000		/	135	/	135	/	135	/	120	/	120	/	120
	Cippo Km 304,000	304.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Targia	302.218		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U. Targia	301.636		/	135	/	135	/	130	/	115	/	125	/	125
	■ □ PLA Km 299,041	299.041		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Priolo Melilli	295.181		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■ □ PLA Km 290,597	290.597		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 290,000	290.000		/	140	/	140	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 288,000	288.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	Cippo Km 285,000	285.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
	Dev. I.	282.330		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	°Augusta	281.898		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 280,000	280.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	■ □ PLA Km 278,803	278.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	■ □ PLA Km 278,319	278.319		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 276.000	276.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
	Brucoli	275.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 274.000	274.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
	Cippo km 267.000	267.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	.	/	.
	Dev. I. Agnone S	264.205		/	95	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.
	Agnone S.	263.470		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Km 258,000	258.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
	Lentini	254.401		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152				
Circolazione sul binario legale o di Sinistra																
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	

SIRACUSA - LENTINI DIR. dal 30/07/2023

2 °SIRACUSA	308.814		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Cippo Km 306,000	306.000		/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
Cippo Km 304,000	304.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Targia	302.218		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U. Targia	301.636		/	100	/	115	/	100	/	.	/	.	/	.
■ □ PLA Km 299,041	299.041		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Priolo Melilli	295.181		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ □ PLA Km 290,597	290.597		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 290,000	290.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 288,000	288.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 285,000	285.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.	282.330		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
°Augusta	281.898		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 280,000	280.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
■ □ PLA Km 278,803	278.803		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ □ PLA Km 278,319	278.319		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 276.000	276.000		/	100	/	100	/	95	/	.	/	70	/	.
Brucoli	275.015		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 274.000	274.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo km 267.000	267.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I. Agnone S	264.205		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Agnone S.	263.470		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 258,000	258.000		/	100	/	100	/	100	/	.	/	75	/	.
Lentini	254.401		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA - LENTINI DIR. da 30/07/2023

2	SIRACUSA	308.814	-	65	-	65	-	65	-	65	-	60	-	60
	Cippo Km 306,000	306.000	/	135	/	135	/	135	/	120	/	120	/	120
	Cippo Km 304,000	304.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Targia	302.218	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

SIRACUSA - LENTINI DIR. da 30/07/2023

2	SIRACUSA	308.814	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	Cippo Km 306,000	306.000	/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	.
	Cippo Km 304,000	304.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Targia	302.218	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA dal 22/09/2025

*LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
KM 244,000	244.000	/	130	/	130	/	120	/	110	/	130	/	120
■ PLA KM 242,240	242.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 241,000	241.000	/	.	/	.	/	130	/	120	/	.	/	130
■ PLA Km 240,438	240.438	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 237,000	237.000	/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
Km 234,000	234.000	/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
*BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA dal 22/09/2025

*LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	100	-	95	-	95	-	80	-	70	-	60
KM 244,000	244.000	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
■ PLA KM 242,240	242.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 241,000	241.000	/	105	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.
■ PLA Km 240,438	240.438	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 237,000	237.000	/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 234,000	234.000	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
*BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	233.287			-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Catania Aeroporto	235.522			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000			/	95	/	95	/	95	/	95	.	90	/	90
Catania Acq.Ila	237.832			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819			/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
*CATANIA CENTRALE	240.714			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	233.287			-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Catania Aeroporto	235.522			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000			/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819			/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
*CATANIA CENTRALE	240.714			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152				
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	233.287	-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Catania Aeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025

BICOCCA	233.287	-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Catania Aeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

°CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	241.787	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
Europa PES	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
Picanello	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ognina PES	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	245.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	254.357	115	.	115	.	115	.	115	.	110	.	110	.
Cippo km 257.000	257.000	150	.	150	.	150	.	130	.	145	.	140	.
Sb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
Guardia Mangano	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carruba	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	268.000	135	.	135	.	135	.	.	.	130	.	130	.
Cippo Km 270,000	270.000	110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
°Giarre Riposto	270.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000	135	.	135	.	135	.	125	.	130	.	130	.
Mascali	273.872	.	.	.	.	.	.	130	.	.	.	.	.
Cippo Km 276,000	276.000	105	.	105	.	105	.	105	.	105	.	105	.
NO COD	277.360	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105	-	105
Fiumefreddo di S.	278.747	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Calatabiano	281.802	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.													FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

*CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
SI COD	241.787	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	
<i>Europa PES</i>	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo KM 242.000	242.000	90	.	85	.	85	.	85	.	80	.	60	.	
<i>Picanello</i>	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Ognina PES</i>	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo KM 245.000	245.000	120	.	120	.	100	.	90	.	.	.	.	.	
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Dev. U. Acireale	254.357	110	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo km 257.000	257.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Sb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Guardia Mangano</i>	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Carruba</i>	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo km 268.000	268.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 270,000	270.000	105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
*Giarre Riposto	270.525	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 272,000	272.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Mascoli</i>	273.872	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Cippo Km 276,000	276.000	105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NO COD	277.360	-	105	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60	
Fiumefreddo di S.	278.747	-	100	-	.	-	95	-	.	-	70	-	.	
<i>Calatabiano</i>	281.802	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

°CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	241.787	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
<i>Europa PES</i>	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	95	.	95	.	95	.	95	.	90	.	90	.
<i>Picanello</i>	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ognina PES</i>	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	245.000	135	.	135	.	135	.	130	.	130	.	130	.
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	254.357	115	.	115	.	115	.	115	.	110	.	110	.
Cippo km 257.000	257.000	150	.	150	.	150	.	130	.	145	.	140	.
Sb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	140	.	125	.	.	.	.	.
<i>Guardia Mangano</i>	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carruba</i>	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	268.000	135	.	135	.	135	.	.	.	130	.	130	.
Cippo Km 270,000	270.000	110	.	110	.	110	.	110	.	105	.	105	.
NO COD	270.487	-	110	-	110	-	110	-	110	-	105	-	105
°Giarre Riposto	270.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000	/	135	/	135	/	120	/	.	/	130	/	120
<i>Mascoli</i>	273.872	/	.	/	.	/	135	/	120	/	.	/	130
Cippo Km 276,000	276.000	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
NO COD	277.360	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Fiumefreddo di S.	278.747	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152			
Circolazione sul binario Illegale o di Destra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 30/06/2022

*CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
SI COD	241.787	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50
<i>Europa PES</i>	241.882	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 242.000	242.000	90	.	85	.	85	.	85	.	80	.	60	.
<i>Picanello</i>	242.597	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Ognina PES</i>	243.512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo KM 245.000	245.000	120	.	120	.	100	.	90	.	.	.	.	.
Cannizzaro	246.531	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Acireale	253.768	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. U. Acireale	254.357	110	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 257.000	257.000	120	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sb.G.Acireale	259.437	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Guardia Mangano</i>	261.673	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<i>Carruba</i>	265.614	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 268.000	268.000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 270,000	270.000	105	.	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	270.487	-	100	-	100	-	95	-	80	-	70	-	60
*Giarre Riposto	270.525	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 272,000	272.000	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Mascoli</i>	273.872	/	105	/	120	/	100	/	.	/	75	/	.
Cippo Km 276,000	276.000	/	.	/	100	/	.	/	.	/	.	/	.
NO COD	277.360	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Fiumefreddo di S.	278.747	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: - SIRACUSA. -MESSINA M.												FL: 152		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

Calatabiano	281.802		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
Cippo km 283.000	283.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Alcantara	284.156		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 286.000	286.000		/	105	/	105	/	105	/	105	/	.	/	.
Taormina G.	288.476		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
Letojanni	293.419		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 298,000	298.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	90	/	90
Cippo Km 300,000	300.000		/	105	/	105	/	105	/	105	/	105	/	105
<i>S.Alessio S.F.A.</i>	300.195		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Riva	303.292		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Furci</i>	305.518		/	110	/	110	/	110	/	110	/	.	/	.
Roccalumera M.	307.032		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Nizza di Sicilia</i>	308.889		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Ali` Terme	311.675		/	95	/	95	/	95	/	95	/	95	/	95
Cippo Km 315,000	315.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	110	/	110
<i>Scaletta Zanclea</i>	317.704		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Giampileri	320.131		-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135

Linea: SIRACUSA - MESSINA M.												FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

MESSINA - CATANIA C.LE da 21/01/2021

Calatabiano	281.802	/	100	/	100	/	95	/	80	/	70	/	60
Cippo km 283.000	283.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Alcantara	284.156	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 286.000	286.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Taormina G.	288.476	/	95	/	90	/	90	/	.	/	75	/	.
Letojanni	293.419	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 298,000	298.000	/	90	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 300,000	300.000	/	105	/	100	/	100	/	.	/	.	/	.
<i>S.Alessio S.F.A.</i>	300.195	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Teresa Riva	303.292	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Furci</i>	305.518	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Roccalumera M.	307.032	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
<i>Nizza di Sicilia</i>	308.889	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Ali` Terme	311.675	/	95	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 315,000	315.000	/	105	/	105	/	100	/	.	/	.	/	.
<i>Scaletta Zanclea</i>	317.704	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Giampillieri	320.131	-	.	-	120	-	.	-	.	-	.	-	.

Linea: - SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152				
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località		Km		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°Giampileri	320.131	-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135
SI COD	320.622	150	50	150	50	150	50	130	50	150	50	140	50
°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	322.412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse		140	.	140	.	140	.	.	.	135	.	135	.
Contesse	331.023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	333.000	-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135
°Messina Scalo	334.004	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°MESSINA CENT.	335.485	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

MESSINA C.-MESSINA M. (CT) dal 24/10/2006

°MESSINA CENT.	335.485	-		-		-		-		-		-	
Messina Marit.	335.885	/		/		/		/		/		/	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°Giampileri	320.131	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	320.622	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	322.412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Contesse	331.023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	333.000	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
°Messina Scalo	334.004	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°MESSINA CENT.	335.485	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

MESSINA C.-MESSINA M. (CT) dal 24/10/2006

°MESSINA CENT.	335.485	-		-		-		-		-		-	
Messina Marit.	335.885	/		/		/		/		/		/	

Linea: - SIRACUSA - MESSINA M.											FL: 152	
Circolazione sul binario illegale o di Destra												
			1	2	3	4		5		6		
			*250C	*200C	*160C	*140C		*160B		*140B		
			125%	120%	105%	90%		115%		105%		
Località	Km		R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°Giampilieri	320.131	-	145	-	145	-	135	-	120	-	140	-	135	
SI COD	320.622	150	50	150	50	150	50	130	50	150	50	140	50	
°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Ponte Schiavo	322.412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
°Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Dev. I. Contesse		140	.	140	.	140	.	.	.	135	.	135	.	
Contesse	331.023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NO COD	333.000	-	140	-	140	-	135	-	120	-	135	-	135	
°Messina Scalo	334.004	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	
°MESSINA CENT.	335.485	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: MESSINA M. - SIRACUSA												FL: 152		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - MESSINA da 21/01/2021

°Giampileri	320.131	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
SI COD	320.622	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
°San Paolo	321.192	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ponte Schiavo	322.412	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Ponte S.Stefano	324.296	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
°Galati	325.306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mili Marina	327.724	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tremestieri	329.485	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dev. I. Contesse		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Contesse	331.023	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fiumara Gazzi	332.395	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	333.000	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
°Messina Scalo	334.004	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
°MESSINA CENT.	335.485	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.