

154


PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: CATANIA C.LE – GELA

PALERMO

FASCICOLO LINEA

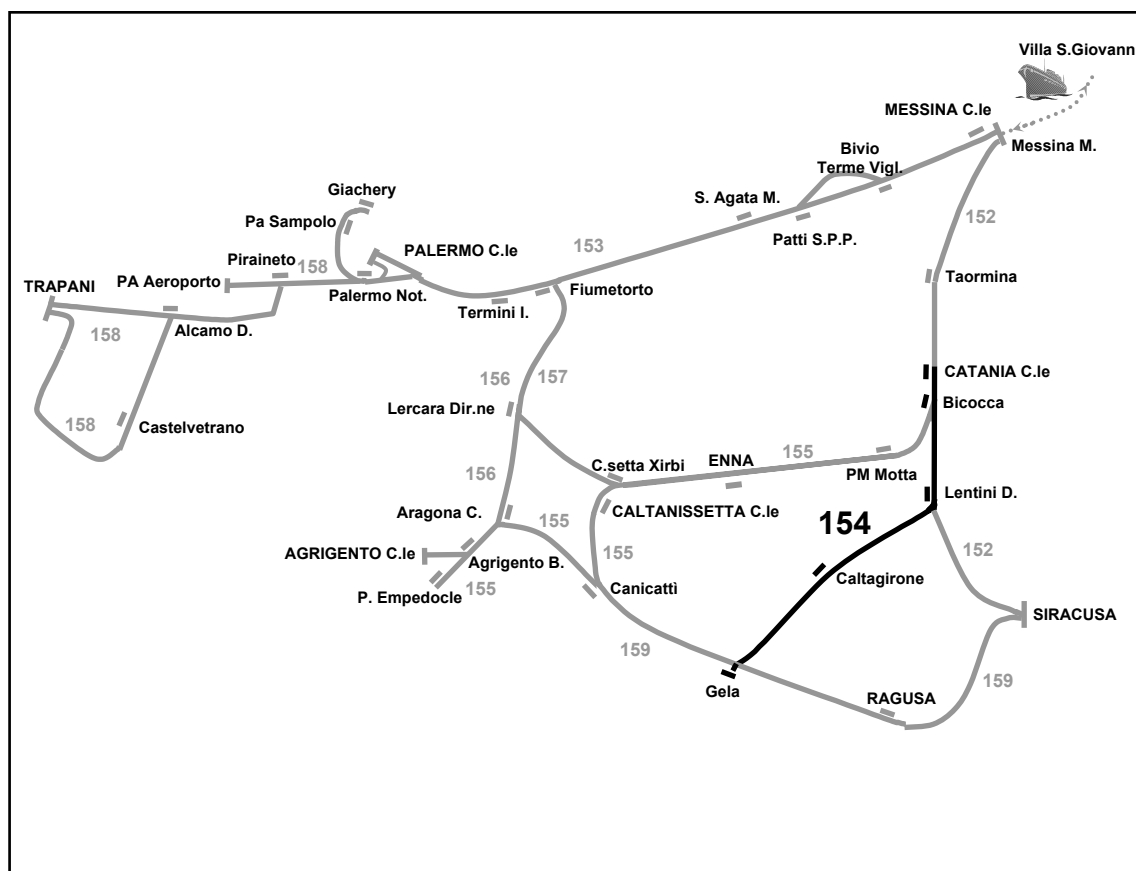

LINEA: CATANIA C.LE – GELA

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	35/36 – 47/48	14/12/03
2	16/2004	5/6 – 33/34 – 41/42	20/09/04
3	20/2004	5/6 - 21	25/10/04
4	6/2005	Manualmente: 5 – 36 - 45	10/05/05
5	4/2005 11/2005	5/6 – 7/8 – 19/20 (ANNULLATE)	26/06/05
6	12/2005	5/6 – 35/36 – 45/46	03/07/05
7	16/2005	5/6	26/06/05
8	17/2005	5/6 – 37/38 – 43/44	07/08/05
9	21/2005	5/6 – 9/10 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	18/10/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
11	26/2005	3 – 5/6 – 9/10 – 11/12 – 21/22	11/12/05
12	28/2005	5/6 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	28/12/05
13	4/2006	5/6 – 15/16 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	19/03/06
14	12/2006	5/6 – 9/10 – 21/22 – 33/34 – 37/38 – 43/44	23/04/06
15	40/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46 - 47/48	22/12/06
16	1/2007	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	31/01/07
17	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
18	28/2007	5/6 – 7/8 – 19/20 – 21/22	05/11/07
19	31/2007	5/6 – 21/22 – 33/34 – 43/44	09/12/07
20	5/2010	5/6 – 17/18 – 19/20	10/02/10
21	7/2010	5/6 – 7/8 – 21/22 – 33/34 – 35/36 – 45/46 – 47/48	16/05/10
22	9/2010	5/6 – 21/22 – 33/34 – 43/44	27/06/10
23	10/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 17/18 – 18 ₁ /18 ₂	01/04/11
24	01/2013	5/6, 17/18, 18 ₁ /18 ₂ , 19/20, 21/22	20/02/13
25	24/2013	5/6, 35/36, 45/46	15/12/13
26	1/2014	5/6, 18 ₁ /18 ₂ , 21/22	16/01/14
27	6/2014	5/6, 17/18	09/03/14
28	10/2014	5/6, 81/82, 83/84, 85/86	02/06/14
29	12/2014	5/6, 7/8, 19/20, 23/24	25/06/14
30	18/2014	5/6, 9/10, 18 ₁ /18 ₂	07/09/14
31	4/2015	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	15/05/15
32	11/2015	3/4, 5/6	19/12/15
33	9/2016	5/6, 15/16, 19/20, 21/22, 31/32, 33/34, 43/44, 45/46	03/09/16
34	10/2016	5/6, 36/37, 43/44	11/09/16
35	3/2017	5/6, 17/18, 19/20, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 45/46	26/02/17
36	9/2017	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46	10/09/17
37	14/2017	5/6, 35/36, 45/46	20/11/17
38	15/2017	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 45/46	07/12/17
39	16/2017	3/4, 5/6	10/12/17
40	1/2018	5/6, 7/8, 81/82	11/03/18
41	9/2018	3/4, 5/6	09/08/18
42	1/2019	5/6, 15/16, 17/18, 18 ₁ /18 ₂ , 21/22, 31/32, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	04/02/19
43	14/2019	5/6, 35/36, 45/46	03/08/19
44	18/2019	5/6, 21/22	29/09/19
45	6/2020	5/6, 21/22	15/06/20

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
46	8/2020	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	12/07/20
47	14/2020	5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 31/32, 33/34, 43/44, 45/46	29/11/20
48	15/2020	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	13/12/20
49	1/2021	5/6, 181/182, 21/22	01/01/21
50	2/2021	5/6, 31/32, 33/34, 35/36, 43/44, 45/46, 47/48	31/01/21
51	4/2021	5/6, 21/22, 35/36, 45/46	19/03/21
52	6/2021	5/6, 7/8, 11/12, 13/14	30/04/21
53	7/2021	5/6, 19/20, 21/22	16/05/21
54	20/2021	5/6, 33/34, 45/46	07/11/21
55	21/2021	5/6, 7/8, 21/22, 23/24	21/11/21
56	24/2021	5/6, 9/10, 11/12, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	12/12/21
57	25/2021	5/6, 13/14, 35/36, 45/46	19/12/21
58	6/2022	5/6, 9/10, 33/34, 37/38, 43/44	03/04/22
59	30/2022	5/6, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	30/10/22
60	35/2022	1/2, 5/6, 21/22, 33/34, 35/36, 37/38, 45/46, 47/48	04/12/22
61	36/2022	5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 33/34, 45/46	18/12/22
62	30/2023	5/6, 21/22, 35/36, 45/46	24/09/23
63	31/2023	5/6, 11/12, 121/122, 31/32, 43/44	01/10/23
64	41/2023	3/4, 5/6, 11/12	03/12/23
65	43/2023	5/6, 7/8, 35/36, 45/46, 91/92	17/12/23
66	16/2024	5/6, 9/10, 33/34, 37/38, 43/44, 45/46	01/08/24
67	19/2024	5/6, 13/14	08/09/24
68	31/2024	5/6, 7/8, 15/16, 35/36, 45/46	30/11/24
69	6/2025	5/6, 11/12	13/03/25
70	29/2025	3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 15/16, 19/20, 21/22, 23/24, 31/32, 33/34, 35/36, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48	19/10/25
71	34/2025	5/6, 21/22	09/11/25

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 11
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	11
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	13
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 21
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	15
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	(p.m.)
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	(p.m.)
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	19
4.17	Disabilitazione dal servizio	(p.m.)
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	19
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	19
4.20	Principali utenze telefoniche	21

Cap. Sez.		Pag.
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	22
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	(p.m.)
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	22
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	24
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6.1	LINEA CATANIA C. - GELA (senso dispari)	31 - 37
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	34
7.1	LINEA GELA – CATANIA C. (senso pari)	41 - 47
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	44
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI (p.m.)	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111-114
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	121-123

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Sez. 3.1 FL NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.

Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "o", sono ordinate alfabeticamente.

BICOCCA

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione.

CALTAGIRONE

R.T.B.: al km 310,466 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura boccole (R.T.B), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale delle IF.

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltagirone → Scordia	(M)
Caltagirone → Gela	(M)

CATANIA C.LE**Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.**

Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;
- riportando su apposito registro, in consegna al D.M. della stazione, l'annotazione relativa alle condizioni della coda del treno scortato ed apponendovi firma.

Comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte del personale della I.F., riterrà il treno “pronto a partire” all’ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull’andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull’orario di partenza.

GRAMMICHELE

R.T.B.: al km 310,466 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura boccole (R.T.B), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale delle IF.

LENTINI D.NE

R.T.B.: al km 244+657 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro più prossimo ai segnali di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell’IF.

MINEO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Mineo → Gela	(M)

SCORDIA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Scordia → Lentini D.	(P)

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.
--------------------	---

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.

Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.

I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.

I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente dell'IF che comanda la manovra.

Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di "Bloccato" deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l'apparato, previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatori a mano presenti sul percorso.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:

Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno... (eventualmente a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n.)*

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata al AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata al AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato mare", interessante la comunicazione n°1, e "lato monte", interessante la comunicazione n°2.

I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.

I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatore inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.

L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.

Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale "C" (varco "lato mare") e "D" (varco "lato monte").

Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

LENTINI DIRAMAZIONE

Nella stazione, sul tratto di binario che si dirama verso Caltagirone, sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 30, 31, 32, 33 e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

SCORDIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

FILDIDONNA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2 e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MILITELLO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MINEO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, e I che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

GRAMMICHELE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

CALTAGIRONE

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 10, 11, 12, I, II e III che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

VIZZINI LICODIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 01, 01', 1, 02, 02', 2, I e II che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

Cap. 4 FL**DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA**

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all’ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL**TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA
PARALLELA**

Catania Acquicella “↔” Bicocca

Sez. 4.3 FL**TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE
USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBO
ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE
CARROZZE**

Catania C. ↔ Catania Acquicella

Bicocca ↔ Lentini Dir.

Caltagirone ↔ Gela

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	---

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Cippo Km 258+000 – Mineo	Cippo Km 258+000
Mineo – PLA Km 284+537	PLA Km 284+537
PLA km284+537 – Km285+382 (asse ponticello)	PLA Km 284+537
Km 285+382(asse ponticello) – Cippo Km 287+000	Cippo Km 287+000
Cippo Km 287+000 – Vizzini	Cippo Km 287+000
Vizzini – Km 294+240 (asse canaletto)	Vizzini
Km294+240(asse canaletto) – Cippo Km 299+000	Cippo Km 299+000
Cippo Km 299+000 – Cippo Km 301+000	Cippo Km 301+000
Cippo Km 301+000 – Grammichele	Cippo Km 301+000
Grammichele – Cippo Km 306+000	Cippo Km 306+000
Cippo Km 306+000 – Cippo Km 309+000	Cippo Km 306+000
Cippo Km 309+000 – Cippo Km 311+000	Cippo Km 311+000
Cippo Km 311+000 – Caltagirone	Cippo Km 311+000
Caltagirone – Cippo Km 329+000	Cippo Km 329+000
Niscemi – Cippo Km 356+000	Cippo Km 356+000

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA E' CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	--

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Catania C. ⇄ Gela	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

- Segnale ubicato a sinistra
 ■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALE							BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI		
SENSO DI MARCIA										
Linea: LENTINI DIR. GELA										
PARI	Lentini Dir.	●m.800●								

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE
---------------------	---

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri, viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di Linea Lentini D. – Gela

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (s/no)	Diffusione sonora (s/no)	Cadenzamento citoloni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (s/no)
	dal km	al km											
Valsavoia	246,501	248,020	1.519	246,971 247,570	NO	NO	NO	NO	NO	ml. 52 (n. 28)	NO	NO	NO
S. Nicola Noce	323,923	325,685	1.762	NO	324,561	NO	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 58)	NO	NO	NO
Dell'Arcia	341,075	342,300	1.225	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ml. 30 (n. 39)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

**ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, il **personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini ovvero al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Valsavoia		DCO Palermo Sez 3^a 71140601 3138096471 987/804/4655	71145303 71145103 3138093721 3138093722 987/5637 987/5638	71140114 3138042748 987/904/3923 987/904/3208 091 603 3923
S. Nicola Noce		DCO Palermo Sez 4^a 71141201 3138096285 987/804/4625		
Dell'Arcia				

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno**;
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);
- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);

- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente **coinvolti** e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, avviso tramite il personale di altro treno eventualmente in circolazione sul binario attiguo, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE
---------------------	--

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari
Catania Acquicella	3° - 4°	Non presente	Treni dispari
	5° - 6°	Non presente	
	3° - 4° - 5° - 6°	Non presente	Treni pari

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI E' AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	--

Lentini Dir. ⇄ Gela

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA
---------------------	---

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Catania C.le – Lentini D.	239,093	Tel.	Catania C.le – Catania Acq.
	238,300	Tel.	" "
	236,030	Tel.	Bicocca – Lentini D.
	246,501	Tel.	" "
	247,261	Tel.	" "
	248,018	Tel.	" "

TRATTO DI LINEA	Km	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Lentini Dir. - Gela	328,668 344,867		DCO “
(1) Tel. Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; C.C. Telefono in Casa Cantoniera; Gar. Garitta; Ev. telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).			

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE
---------------------	--------------------------------------

Località di servizio	Numero associato telefonia mobile GSM-R
DC/DCO Sez. 3 GIAMPILIERI (e) – BICOCCA - SIRACUSA e BICOCCA - CATENANUOVA (con sede a Palermo)	71140601*
DCO Sez. 4 LENTINI DIR.NE - GELA (con sede a Palermo)	71141201*
CATANIA C.LE (DMO Cab. ACEI)	70103202*
CATANIA ACQUICELLA	70103102*
BICOCCA	70064702*
GELA	70141602*

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
LENTINI DIR.	71140601*
SCORDIA	71141201*
FILDIDONNA	71141201*
MILITELLO	71141201*
VIZZINI LICODIA	71141201*
GRAMMICHELE	71141201*
CALTAGIRONE	71141201*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche	Numero telefono	
Posto Centrale DOTE di Palermo	FS	GSM-R
DOTE 2: con giurisdizione Catania C.le-Lentini D.	3138010227*	71145203*
	3138093721*	71145303*
	987/5637*	
	987/5638*	

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
---------------------	--

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Catania C.le ⇄ Lentini D.	X
Lentini D. ⇄ Caltagirone	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

CATANIA C. ⇄ LENTINI DIR.

Precauzione: usare speciali cautele per fili di contatto alimentazione alta tensione a 3.000 Volt.

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SSC:

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni dispari	Bicocca	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania Acq.	3°	D	sx	5
		4°			12
		5° - 6°	E	dx	63
	Catania C.	5°	6°B	sx	5
Treni pari	Bicocca	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26
	Catania Acq.	3°	F	sx	18
		4°			88
		5°			93
		6°			58

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
(n.n.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

CATANIA ACQUICELLA ⇄ BICOCCA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA (All. 1 RCT art. 4/28)


Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

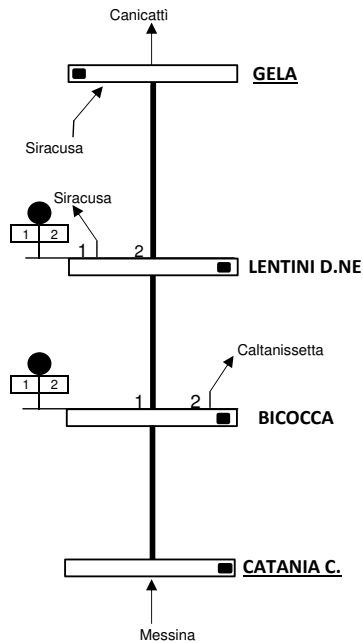

SEZ. 6.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA CATANIA C. - GELA
----------------	-------------------------------------

TRATTA CATANIA C. - CALTAGIRONE

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	55 85	55 90	55 95	I 240,7	CATANIA C. Segn. Prot. Interno Dev. Km. 239,232 - Zurria
				I 237,8	Catania Acq. Cippo Km 236,000
	110	130	130	235,5	Catania Aeroporto Fontanarossa (*)
				I 233,3	BICOCCA (per C.ssetta Xirbi)
	140	145	150		km 234,000
	110	130	130		km 237,000
I ₃					P.L.A.  Km.240,438
					Cippo Km 241,000
					P.L.A.  Km.242,240
	95	100	100		Km 244,000
IV	70	75	—	I 248,8	LENTINI DIR. (per Siracusa)
	85	90			Cippo Km 250,000
					P.L.A.  Km. 257,031
					P.L.A.  Km. 258,125
					P.L.A.  Km. 258,825
III ₈	70	75			Cippo Km 261,000
				I 262,3	Scordia P.L.A.  Km. 267,959
	65	70			Cippo Km 269,000
				I 270,4	FILDIDONNA P.L.A.  Km. 276,192
				I 277,1	Militello
				I 281,7	MINEO
VIII	70	75		I 290,7	Vizzini Licodia P.L.A.  Km. 294,027
					P.L.A.  Km. 297,968
					P.L.A.  Km. 299,437
				I 302,3	Grammichele P.L.A.  Km. 310,450
					P.L.A.  Km. 311,553
	75	80			Cippo Km 313,000
				I 315,0	Caltagirone

Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
A	B	C	

85	90	95	I
110	130	130	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA CALTAGIRONE - GELA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VIII	75	80	—	I	315,0 Caltagirone
VI	90	100			Dev. U.
				I	323,6 PIANO CARBONE
				I	335,9 Niscemi
				I	349,2 PRIOLO SOTTANO
				I	(da Siracusa)
				I	360,2 GELA (per Licata)

Tratta Catania Acq. - Bicocca

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirgente Centrale nel tratto: Catania C.le - Bicocca (sede del D.C. Palermo)

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta- zione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	6	237,832		Catania Acq.	38d	  $\frac{40}{8}$ $\frac{40}{9}$	__vari__ (197-554)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	Catania Aeroporto Fontanarossa			
1	1	233,287	2,235	BICOCCA (per Caltanissetta X.)	4	    $\frac{40}{9}$	128-573

Tratto di linea: **Lentini Diramazione - Grammichele**

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Lentini D.ne - Grammichele (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
16	15	248,749	4,324	LENTINI D. (per Siracusa)	11		2 (201-483)
		250,000	1,251	Cippo			
		250,458	0,458	P.L.A.		Segn. part. Lentini D.	
		255,191	4,733	P.L.p.			
		255,892	0,701	P.L.p.			
23	23	257,031	1,139	P.L.A.		Segn. Km. 256,777 (1) con PAI-PL	
		258,000	0,969	Cippo			
		258,125	0,125	P.L.A.		Segn. Km. 256,777. Disp. Com. km 254,427	
		258,825	0,700	P.L.A. (2)		Segn. Km. 256,777. Disp. Com. km 254,427	
		259,550	0,725	P.L.A.		Segn. part. Lentini D.ne	
		260,262	0,712	P.L.A.		Segn. part. Lentini D.ne	
		260,597	0,335	P.L.A.		Segn. part. Lentini D.ne	
		261,000	0,403	Cippo			
		261,501	0,501	P.L.		Segn. prot. Scordia	
27	28	262,368	0,867	Scordia	13		1 (220)
		262,631	0,263	P.L.		Segn. part. Scordia con PAI-PL	
		263,219	0,588	P.L.		Segn. part. Scordia	
		263,495	0,276	P.L.		Segn. part. Scordia	
		267,959	4,464	P.L.A.		Segn. Km. 267,899. Disp. Com. km 265,789	
		269,000	1,041	Cippo			
		270,288	1,288	P.L.		Segn. prot. Fildidonna con PAI-PL	
		270,428	0,140	FILDIDONNA			
		271,569	1,141	P.L.A.		Segn. part. Fildidonna	
		272,435	0,866	P.L.A.		Segn. part. Fildidonna	
28	28	276,192	3,757	P.L.A.	15	Segn. Km. 275+660. Disp. Com. km 273,425	1 (193)
		277,128	0,936	Militello			
		279,243	2,115	P.L.A.		Segn. part. Militello	
		280,213	0,970	P.L.A.		Segn. part. Militello	
		281,080	0,867	P.L.		Segn. prot. Mineo	
		281,722	0,642	MINEO	16		
		281,845	0,123	P.L.		Segn. part. Mineo	
		282,439	0,594	P.L.		Segn. part. Mineo	
		284,537	2,098	P.L.A.		Segn. part. Mineo	
		290,568	6,031	P.L.		Segn. prot. Vizzini L.	
27	27	290,689	0,121	Vizzini Licodia	17		1 (172)
		291,623	0,934	P.L.		Segn. part. Vizzini L.	
		294,027	2,404	P.L.A.		Segn. Km. 293,960. Disp. Com. km 291,690	
		297,968	3,941	P.L.A.		Segn. Km. 297,855. Disp. Com. km 295,645	
		299,437	1,469	P.L.A.		Segn. Km. 297,855. Disp. Com. km 295,645	
		301,577	2,140	P.L.		Segn. prot. Grammichele	
		302,193	0,616	P.L.		Segn. prot. Grammichele	
		302,356	0,163	Grammichele			

(1) Il dispositivo di comando è posto al km 254+427

(2) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL

Tratto di linea: **Grammichele-Gela**

Trazione diesel


Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Grammichele - Gela (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado di presta- zione	Ascesa ‰	Progressive chilo- metriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
27	30	302,356	0,164	Grammichele	18		
		302,898	0,542	P.L.			
		304,688	1,790	P.L.A.			
		310,450	5,762	P.L.A.			
		310,466	0,016	RTB (4)			
		311,553	1,087	P.L.A.			
		313,000	1,447	Cippo			
1	2	315,022	2,022	Caltagirone	19	(1)	
12	3	323,612	8,590	PIANO CARBONE	20		
1	11	329,000	5,388	Cippo			
	0	332,000	3,000	Cippo			
		335,917	3,917	Niscemi	21		
		349,199	13,282	PRIOLO SOTTANO	22		
	5	359,000	9,801	Cippo			
		360,155	1,155	(da Siracusa) GELA (per Licata)		(2) (3)	

- (1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di partenza di Caltagirone
(2) La tratta attrezzata con SSC ha termine al Dev. di ingresso di Gela
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio dal Dev. di ingresso di Gela
(4) Apparecchiatura RTB collegata al segnale di partenza che ammette il libero transito, senso marcia treni dispari, della stazione di Caltagirone.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 7.1 FL	LINEA FL GELA - CATANIA C.LE
Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE GELA - CATANIA C.LE

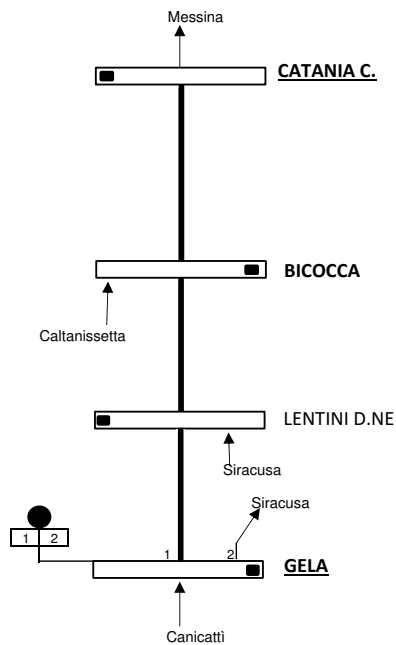

SEZ. 7.1.2. FL	FIANCATA DI LINEA GELA - CATANIA C.
----------------	--

TRATTA GELA - CALTAGIRONE

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₆	90	100		I	(da Licata) 360,2 GELA (per Siracusa)
				I	349,2 PRIOLO SOTTANO
III ₆				I	335,9 Niscemi
I ₆				I	323,6 PIANO CARBONE
VIII	75	80			Dev. I.
				I	315,0 Caltagirone

TRATTA CALTAGIRONE - CATANIA C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VIII	75	80			315,0 Caltagirone Cippo Km.313,000 P.L.A. ■ Km.311,553 P.L.A. ■ Km.310,450 P.L.A. ■ Km.304,688
	70	75			302,3 Grammichele P.L.A. ■ Km.299,437 P.L.A. ■ Km.297,968 P.L.A. ■ Km.294,027
					290,7 Vizzini Licodia P.L.A. ■ Km.284,537
	65	70			281,7 MINEO
					277,1 Militello P.L.A. ■ Km.272,435 P.L.A. ■ Km.271,569
					270,4 FILDIDONNA Cippo Km.269,000 P.L.A. ■ Km.267,959
	70	75			262,3 Scordia Cippo Km.261,000 P.L.A. ■ Km.258,825 P.L.A. ■ Km.258,125 P.L.A. ■ Km.257,031 P.L.A. ■ Km.250,458 Cippo Km.250,000 (da Siracusa)
					248,8 LENTINI DIR. Km.244,000 P.L.A. ■ Km.242,240 Cippo Km.241,000 P.L.A. ■ Km.240,438 km.237,000 km.234,000 (da C.ssetta Xirbi)
	95	100	100		233,3 BICOCCA <i>Catania Aeroporto Fontanarossa (*)</i> Cippo Km.236,000
	110	130	130		237,8 Catania Acq. Dev. Km.239,232 - Zurria Segn. Prot. Interno
IV	85	90			240,7 CATANIA C.
	70	75			
III	95	100	100		
	110	130	130		
I	140	145	150		
	110	130	130		
	85	90	95		
	55	55	55		

Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
A	B	C	

110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Tratto di linea: Gela - Grammichele
Trazione Diesel.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Gela - Lentini Dir. - Bicocca (sede del D.C.O. a Palermo)
Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto: Bicocca - Catania C. (sede del D.C. a Palermo).

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha termine al Dev. di uscita di Gela
(2) La tratta attrezzata con SSC ha inizio dal Dev. di uscita di Gela
(3) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio 306 mt prima dei segnali di partenza del I e del II binario di Caltagirone lato Grammichele e 238 mt prima del segnale di partenza del III binario di Caltagirone lato Grammichele
(4) Apparecchiatura RTB collegata al segnale di partenza che ammette il libero transito, senso marcia treni pari, della stazione di Grammichele.

Tratto di linea: **Grammichele - Lentini Diramazione**

Trazione diesel

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Grammichele - Lentini Diramazione (sede del D.C.O. a Palermo).

Grado	di	Ascesa	Progressive	Distanze	LOCALITA'	Posti di	INDICAZIONI DI SERVIZIO	Numero e	
	presta- zione	%	chilo- metriche	parziali	DI SERVIZIO	blocco	E PROTEZIONE P.L.	capacità binari	
1	27	28	302,356	0,542	Grammichele	18	●		
			302,193	0,163	P.L.	←	Segn. part. Grammichele		
			301,577	0,616	P.L.	←	Segn. part. Grammichele		
			299,437	2,140	P.L.A.		■ Segn. Km. 299,497. Disp. Com. km 301,512		
			297,968	1,469	P.L.A.		■ Segn. Km. 299,497. Disp. Com. km 301,512		
			294,027	3,941	P.L.A.		■ Segn. Km. 294,200. Disp. Com. km 296,436		
			291,623	2,404	P.L.	←	Segn. prot. Vizzini		
			290,689	0,934	Vizzini Licodia	17	●	1 (172)	
			290,568	0,121	P.L.	←	Segn. part. Vizzini		
			284,537	6,031	P.L.A.		■ Segn. Km. 284,630. Disp. Com. km 286,730		
			282,439	2,098	P.L.	←	Segn. prot. Mineo		
			281,845	0,594	P.L.	←	Segn. prot. Mineo		
	0		281,722	0,123	MINEO	16	●		
			281,080	0,642	P.L.	←	Segn. part. Mineo		
			280,213	0,867	P.L.A.		Segn. part. Mineo		
			279,243	0,970	P.L.A.		Segn. part. Mineo		
			277,128	2,115	Militello	15	●	1 (215)	
			276,192	0,936	P.L.A.		Segn. part. Militello		
			272,435	3,757	P.L.A.		■ Segn. Km. 272,790. Disp. Com. km 275,130		
			271,569	0,866	P.L.A.		■ Segn. Km. 272,790. Disp. Com. km 275,130		
			270,428	1,141	FILDIDONNA	14	●		
			270,288	0,140	P.L.	←	Segn. part. Fildidonna con PAI-PL		
			269,000	1,288	Cippo				
			267,959	1,041	P.L.A.		■ Segn. Km. 268,019. Disp. Com. km 270,308		
			263,495	4,464	P.L.	←	Segn. prot. Scordia		
			263,219	0,276	P.L.	←	Segn. prot. Scordia		
			262,631	0,588	P.L.	←	Segn. prot. Scordia con PAI-PL		
	5		262,368	0,263	Scordia	13	●	1 (176)	
			261,501	0,867	P.L.	←	Segn. part. Scordia		
			261,000	0,501	Cippo				
			260,597	0,403	P.L.A.		Segn. part. Scordia		
			260,262	0,335	P.L.A.		Segn. part. Scordia		
			259,550	0,712	P.L.A.		Segn. part. Scordia		
			258,825	0,725	P.L.A. (2)		■ Segn. Km. 258,978. Disp. Com. km 261,328		
			258,125	0,700	P.L.A.		■ Segn. Km. 258,978. Disp. Com. km 261,328		
	16	13	258,000	0,125	Cippo				
			257,031	0,969	P.L.A.		■ Segn. Km. 258,978 (1) con PAI-PL		
			255,892	1,139	P.L.p.				
			255,191	0,701	P.L.p.				
			250,458	4,733	P.L.A.		■ Segn. Km. 250,513. Disp. Com. km 252,928		
			250,000	0,458	Cippo				
			248,749	1,251	(da Siracusa)		●	2 (201-483)	
					LENTINI D.		●		

(1) Il dispositivo di comando è posto al Km. 261,328

(2) PLA dotato di sistema di protezione automatica integrativa PAI-PL.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo nel tratto: Gela - Lentini Diramazione - Biccoca (sede del D.C.O. a Palermo).

FIANCATA PRINCIPALE
LINEA GELA - CATANIA C.

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale nel tratto:

Bicocca - Catania C. (sede del D.C. Palermo)

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta- zione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
8	8	233,287		(da Caltanissetta X.) BICOCCA	41d	      	vari (214-585)
		235,522	2,235	Catania Aeroporto Fontanarossa			
		236,000	0,478	Cippo			
4	5	237,832	1,832	Catania Acq.	246	      	159-606

p.m.

**APPENDICE AL FL 154
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

[illegible]

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CATANIA C.LE - GELA												FL: 154		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025															
°CATANIA CENTRALE	240.714			-	55	-	55	-	55	-	55	-	55		
S Prot I.Catan C	239.819			/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Dev. Zurria	239.232			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.IIa	237.832			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	.	
Cippo Km 236.000	236.000			/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
Catania-Aeroporto	235.522			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

BICOCCA-LENTINI DIR. Dal 22/09/2025														
°BICOCCA	233.287		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
Km 234,000	234.000		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
km 237.000	237.000		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
PLA Km 240,438	240.438		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	242.240		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km 244.000	244.000		/	100	/	100	/	100	/	100	/	100	/	100
°LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA													FL: 154			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra																
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025														
°CATANIA CENTRALE	240.714		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819		/	90	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60
Dev. Zurria	239.232		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.IIa	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
Catania-Aeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

BICOCCA-LENTINI DIR. dal 22/09/2025															
BICOCCA	233.287			-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
Km 234,000	234.000			/	.	/	120	/	.	/	80	/	.	/	.
km 237.000	237.000			/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA Km 240,438	240.438			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	242.240			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
km 244.000	244.000			/	100	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
°LENTINI DIRAMAZ.	248.749			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA												FL: 154		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE – BICOCCA dal 19/10/2025

Catania Acq.Ila	237.832	-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	236.000	/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA												FL: 154	
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

Catania Acq.Ila	237.832	-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	236.000	/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA												FL: 154		
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI D.NE - GELA dal 04/12/2022

2	LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	248.971	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	Cippo Km 250,000	250.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	90	/	85
	 P.L.A Km 257.031	257.031	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.125	258.125	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.825	258.825	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 261.000	261.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	Scordia	262.368	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 267,959	267.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 269,000	269.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
	Fildidonna	270.428	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 276.192	276.192	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Militello	277.128	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Mineo	281.722	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	Vizzini	290.689	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 294,027	294.027	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 297,968	297.968	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 299,437	299.437	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Grammichele	302.356	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 310,450	310.450	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 311,553	311.553	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 313,000	313.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75
	*CALTAGIRONE	315.022	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	80
	Dev. U.	315.378	/	100	/	100	/	100	/	95	/	100	/	100
	Piano Carbone	323.612	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Niscemi	335.917	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Priolo Sottano	349.199	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	GELA	360.155	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA											FL: 154
			7	8	9	10	11	12			
			*130B	*120A	*100A	*90A	*80A	*60A			
			75%	90%	70%	G75%	G60%	G45%			
Località	Km		R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs			

LENTINI D.NE - GELA dal 04/12/2022

2	LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	248.971	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65	/	55
	Cippo Km 250.000	250.000	/	85	/	85	/	85	/	75	/	.	/	.
	 P.L.A Km 257.031	257.031	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.125	258.125	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.825	258.825	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 261.000	261.000	/	70	/	70	/	70	/	70	/	.	/	.
	Scordia	262.368	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 267.959	267.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 269,000	269.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
	Fildidonna	270.428	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 276.192	276.192	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Militello	277.128	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Mineo	281.722	/	.	/	70	/	.	/	50	/	40	/	0
	Vizzini	290.689	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 294,027	294.027	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 297,968	297.968	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 299,437	299.437	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Grammichele	302.356	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 310,450	310.450	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 311,553	311.553	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 313,000	313.000	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
	°CALTAGIRONE	315.022	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. U.	315.378	/	80	/	90	/	80	/	65	/	55	/	45
	Piano Carbone	323.612	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Niscemi	335.917	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Priolo Sottano	349.199	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	GELA	360.155	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE												FL: 154	
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - LENTINI D.NE dal 04/12/2022

1	GELA	360.155	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
	Priolo Sottano	349.199	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Niscemi	335.917	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Piano Carbone	323.612	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Dev. I.	315.378	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
	*CALTAGIRONE	315.022	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75
	Cippo Km 313,000	313.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	 P.L.A Km 311,553	311.553	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 310,450	310.450	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 304,688	304.688	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Grammichele	302.356	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 299,437	299.437	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 297,968	297.968	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 294,027	294.027	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Vizzini	290.689	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 284,537	284.537	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Mineo	281.722	/	70	/	70	/	70	/	70	/	70	/	65
	Militello	277.128	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 272,435	272.435	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 271,569	271.569	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Fildidonna	270.428	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 269,000	269.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	 P.L.A Km 267,959	267.959	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Scordia	262.368	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 261.000	261.000	/	90	/	90	/	85	/	80	/	90	/	85
	 P.L.A Km 258.825	258.825	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.125	258.125	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A.Km 257.031	257.031	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 250.458	250.458	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 250.000	250.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	75	/	70
	LENTINI DIRAMAZ.	248.749	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE											FL: 154		
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

GELA - LENTINI D.NE dal 04/12/2022

1	GELA	360.155		-	100	-	90	-	90	-	80	-	75	-	60
	Priolo Sottano	349.199		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Niscemi	335.917		/	.	/	.	/	.	/	.	/	70	/	.
	Piano Carbone	323.612		/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
	Dev. I.	315.378		/	65	/	75	/	65	/	50	/	40	/	0
	°CALTAGIRONE	315.022		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 313,000	313.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 311,553	311.553		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 310,450	310.450		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 304,688	304.688		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Grammichele	302.356		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 299,437	299.437		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 297,968	297.968		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 294,027	294.027		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Vizzini	290.689		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 284,537	284.537		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Mineo	281.722		/	.	/	65	/	.	/	.	/	.	/	.
	Militello	277.128		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 272,435	272.435		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 271,569	271.569		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Fildidonna	270.428		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 269,000	269.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 267,959	267.959		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Scordia	262.368		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 261.000	261.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.825	258.825		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 258.125	258.125		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 257.031	257.031		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 250.458	250.458		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 250.000	250.000		/	.	/	70	/	.	/	.	/	.	/	.
	LENTINI DIRAMAZ.	248.749		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE												FL: 154		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA Dal 22/09/2025														
°LENTINI DIRAMAZ.	248.749		-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100
Km 244.000	244.000		/	130	/	130	/	120	/	110	/	130	/	120
PLA KM 242,240	242.240		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 241.000	241.000		/	.	/	.	/	130	/	120	/	.	/	130
PLA KM 240,438	240.438		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	130
Cippo km 237.000	237.000		/	145	/	145	/	135	/	.	/	140	/	135
Km 234,000	234.000		/	130	/	130	/	130	/	.	/	130	/	130
°BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

BICOCCA-CATANIA C.LE dal 19/10/2025															
BICOCCA	233.287			-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	235.522			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000			/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.Ila	237.832			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819			/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	240.714			/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE													FL: 154			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra																
					7		8		9		10		11		12	
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

LENTINI DIR. - BICOCCA Dal 22/09/2025													
LENTINI DIRAMAZ.	248.749	-	100	-	95	-	95	-	80	-	70	-	60
Km 244.000	244.000	/	.	/	110	/	.	/	.	/	.	/	.
PLA KM 242,240	242.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 241.000	241.000	/	105	/	.	/	100	/	.	/	75	/	.
PLA KM 240,438	240.438	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 237.000	237.000	/	.	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Km 234,000	234.000				110		.	/	.	/		/	.
°BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

BICOCCA-CATANIA C.LE dal 19/10/2025													
BICOCCA	233.287	-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.IIa	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: GELA - CATANIA C.LE												FL: 154		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	233.287		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 236.000	236.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.IIa	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - GELA												FL: 154	
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA	233.287	-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 236.000	236.000	/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.