

155


PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEE: CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE
AGRIGENTO BASSA – PORTO EMPEDOCLE
MOTTA S. A. – PATERNO' (sospesa al traffico
viaggiatori con D. M. 3283/85)

PALERMO

FASCICOLO LINEA

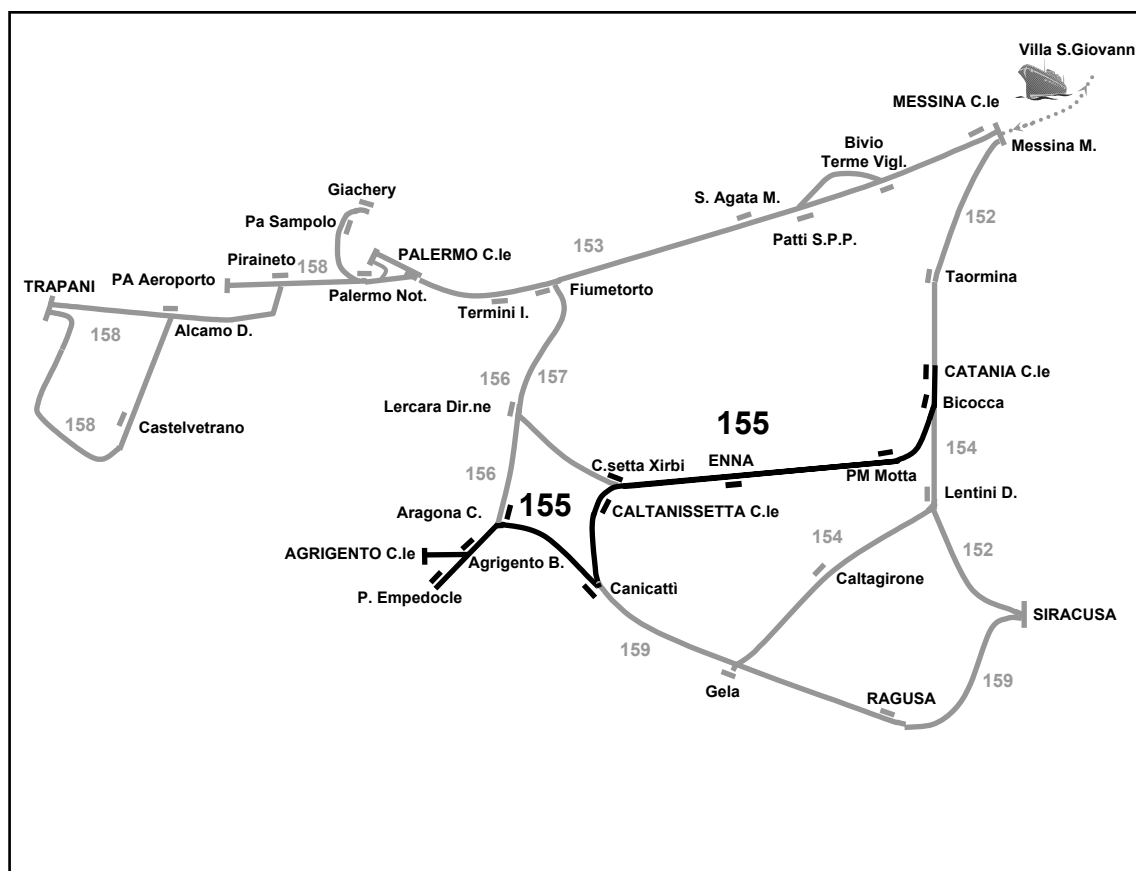

LINEE: CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE
AGRIGENTO B. – P.EMPEDOCLE
MOTTA S.A. – PATERNO' (sospesa al traffico viaggiatori con D.M. 3283/85)

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 59/60 – 67/68	14/12/03
2	FD Reg. 2/2004	96	16/01/04
3	4/2004	35/36 – 57/58	09/03/04
4	6/2004	19/20 – 95/96	25/02/04
5	20/2004	5/6 – 23/24	25/10/04
6	25/2004	5/6 – 33/34 – 37/38 – 53/54 – 57/58	23/12/04 13/01/05
7	App. alla 25/2004	5/6 – 9/10 – 83/84	14/05/05
8	4/2005 11/2005	5/6 – 7/8 – 19/20 (ANNULLATE)	26/06/05
9	16/2005	5/6	26/06/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92 – 93/94	03/10/05
11	26/2005	1 - 3 – 5/6 – 7/8 - 9/10 – 11/12 – 13/14 – 15/16 - 17/18 19/20 – 21/22 - 23/24 - 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 51/52 53/54 – 57/58 - 71/72 – 73/74 – 75/76 – 77/78 – 83/84 - 85/86 93/94	11/12/05
12	15/2006	5/6 – 83/84	30/04/06
13	18/2006	5/6 – 39/40 – 55/56 – 63/64 – 67/68	27/06/06
14	32/2006	5/6 – 31/32 – 35/36 – 53/54 – 57/58 – 71/72 – 73/74 – 75/76 77/78	17/09/06
15	40/2006	5/6 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 55/56 – 57/58 59/60 – 73/74 – 77/78	22/12/06
16	1/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 57/58 – 59/60	31/01/07
17	22/2007	5/6 – 23/24	27/08/07
18	28/2007	5/6 – 7/8 – 23/24	05/11/07
19	7/2008	Manualmente: 40 - 45	04/04/08
20	7/2010	5/6 – 7/8 – 25 – 35/36 – 37/38 – 57/58 – 59/60	16/05/10
21	10/2010	5/6 – 7/8 – 21/21 ₂ – 21 ₃ /22 - 23/24 - 25/26	20/07/10
22	14/2010	5/6 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56	28/11/10
23	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14	01/04/11
24	34/2011	5/6 – 17/18 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 51/52 – 55/56 – 57/58 63/64 – 67/68	03/10/11
25	37/2011	5/6 – 25/26 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56 – 57/58	07/11/11
26	38/2011	5/6, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60	14/11/11
27	39/2011	5/6 – 23/24 – 35/36 – 55/56	19/11/11
28	04/2012	5/6 - 37/38 - 57/58	02/04/12
29	06/2012	5/6 – 17/18 – 21 ₃ /22 – 39/40 – 55/56	13/04/12
30	09/2012	5/6 – 17/18 – 21 ₃ /22 – 25/26 – 31/32 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56	25/06/12
31	10/2012	5/6, 11/12, 17/18, 19/20, 21 ₃ /22, 23/24, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	22/07/12 29/07/12

N° Agg.	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
32	17/2012	5/6, 37/38, 57/58	30/10/2012
33	24/2012	5/6, 39/40, 55/56	21/12/2012
34	01/2013	5/6, 21/21 ₂ , 25/26	20/02/2013
35	02/2013	5/6 – 39/40 – 55/56	21/02/2013
36	1/2014	5/6, 21/21 ₂ , 23/24	16/01/2014
37	6/2014	5/6, 7/8, 21/22	09/03/2014
38	10/2014	5/6, 81/82, 83/84, 85/86	02/06/2014
39	12/2014	5/6, 7/8, 21 ₃ /22, 27/28	25/06/2014
40	18/2014	5/6, 9/10, 17/18, 19/20, 21/21 ₂	07/09/2014
41	4/2015	5/6, 7/8, 15/16, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 73/74, 77/78	15/05/2015
42	8/2015	5/6, 25/26	11/10/2015
43	11/2015	3/4, 5/6, 37/38, 57/58	19/12/2015
44	10/2016	5/6, 39/40, 55/56	11/09/2016
45	14/2017	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 63/64, 67/68	20/11/2017
46	16/2017	3/4, 5/6, 31/32, 39/40, 51/52, 55/56	10/12/2017
47	1/2018	5/6, 7/8, 39/40, 55/56, 81/82	11/03/2018
48	3/2018	5/6, 35/36, 57/58	06/05/2018
49	7/2018	5/6, 35/36, 57/58	24/06/2018
50	9/2018	3/4, 5/6	09/08/2018
51	3/2019	5/6, 11/12, 13/14, 23/24, 25/26, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 59/60	31/03/2019
52	5/2019	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 59/60	28/04/2019
53	8/2019	1/2, 3/4, 5/6	09/06/2019
54	11/2019	5/6, 37/38, 57/58	30/06/2019
55	12/2019	5/6, 25/26, 35/36, 37/38, 57/58	07/07/2019
56	16/2019	5/6, 37/38, 57/58	30/08/2019
57	18/2019	5/6, 25/26	29/09/2019
58	21/2019	5/6, 39/40, 55/56	17/11/2019
59	2/2020	5/6, 57/58	13/02/2020
60	4/2020	5/6 – 35/36 – 57/58	22/03/2020
61	6/2020	5/6, 25/26	15/06/2020
62	8/2020	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 35/36, 37/38, 39/40, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60	12/07/2020
63	15/2020	5/6, 7/8, 31/32, 35/36, 37/38, 53/54, 57/58, 59/60	13/12/2020
64	1/2021	5/6, 21/21 ₂ , 23/24, 25/26	01/01/2021
65	2/2021	5/6, 31/32, 35/36, 37/38, 53/54, 57/58, 59/60	31/01/2021
66	4/2021	5/6, 25/26	19/03/2021
67	6/2021	5/6, 9/10, 14 ₁ /14 ₂	30/04/2021
68	7/2021	5/6, 21 ₃ /22, 25/26	16/05/2021
69	8/2021	5/6, 17/18, 19/19 ₁ , 19 ₂ /19 ₃ , 19 ₄ /20, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	30/05/2021
70	13/2021	5/6, 11/12, 17/18, 21/21 ₂ , 21 ₃ /22, 25/26, 39/40, 55/56	25/07/2021

N° Agg.	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
71	17/2021	61/62, 31/32, 35/36, 53/54, 57/58	26/09/2021
72	20/2021	61/62, 35/36, 57/58	07/11/2021
73	21/2021	61/62, 7/8, 23/24, 25/26, 27/28	21/11/2021
74	4/2022	61/62, 31/32, 37/38, 57/58	13/03/2022
75	6/2022	61/62, 11/12, 141/142, 37/38, 57/58	03/04/2022
76	20/2022	61/62, 35/36, 57/58	24/07/2022
77	23/2022	61/62, 31/32, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	11/09/2022
78	30/2022	61/62, 11/12, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	30/10/2022
79	1/2023	1/2, 61/62, 25/26, 37/38, 57/58	22/01/2023
80	6/2023	61/62, 11/12, 37/38, 57/58	26/03/2023
81	17/2023	61/62, 19/19 ₁ , 192/19 ₃ , 37/38, 57/58	11/06/2023
82	28/2023	61/62, 17/18, 33/34, 39/40, 51/52, 55/56, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	10/09/2023
83	31/2023	61/62, 13/14, 141/142, 35/36, 57/58	01/10/2023
84	36/2023	61/62, 194/20, 25/26	05/11/2023
85	37/2023	61/62, 25/26	12/11/2023
86	41/2023	3/4, 61/62, 13/14	03/12/2023
87	42/2023	61/62, 7/8, 25/26, 91/92, 93/94	10/12/2023
88	43/2023	61/62, 25/26	17/12/2023
89	44/2023	61/62, 37/38, 57/58	19/12/2023
90	6/2024	61/62, 39/40, 55/56	22/03/2024
91	12/2024	61/62, 25/26, 33/34, 39/40, 51/52, 55/56	23/06/2024
92	16/2024	61/62, 11/12, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	01/08/2024
93	19/2024	61/62, 7/8, 141/142	08/09/2024
94	22/2024	61/62, 17/18, 19/19 ₁ , 192/19 ₃ , 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	27/09/2024
95	28/2024	61/62, 37/38, 57/58	17/11/2024
96	32/2024	61/62, 7/8, 9/10, 15/16, 25/26, 27/28, 39/40, 55/56	01/12/2024
97	1/2025	61/62, 17/18	03/01/2025
98	6/2025	61/62, 13/14, 141/142, 17/18, 23/24, 25/26	13/03/2025
99	27/2025	61/62, 9/10, 11/12, 17/18, 213/22, 23/24, 25/26, 31/32, 39/40, 51/52, 55/56	28/09/2025
100	28/2025	61/62, 37/38, 57/58	10/10/2025
101	29/2025	3/4, 61/62, 7/8, 13/14, 141/142, 15/16, 17/18, 19-4/20, 213/22, 23/24, 25/26, 27/28, 31/32, 35/36, 37/38, 51/52, 53/54, 57/58, 59/60, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78	19/10/2025
102	34/2025	61/62, 25/26, 27/28, 35/36, 57/58	09/11/2025
103	35/2025	61/62, 27/28, 37/38, 59/60	18/11/2025
104	01/2026	61/62, 27/28	24/01/2026
105	03/2026	61/62, 37/38, 57/58	28/02/2026

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco per future modifiche

Cap. 2 FL		INDICE DEL FASCICOLO LINEA 155
Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	142
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 – 26
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	15
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	17
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	17
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	18
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	21-21 ₁ -21 ₂
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	22
4.17	Disabilitazione dal servizio	(p.m.)
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	22
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	22
4.20	Principali utenze telefoniche	24
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	25

Cap. Sez.		Pag.
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	(p.m.)
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	26
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	28
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6.1	LINEA CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE	31 – 40
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	36
7.1	LINEA AGRIGENTO C.LE – CATANIA C.LE	51 – 59
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	52
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	55
6.2	LINEA AGRIGENTO B. – P. EMPEDOCLE	61 – 63
6.2.1	Schema unifilare (senso dispari)	61
6.2.2	Fiancata di linea (senso dispari)	62
6.2.3	Fiancata principale (senso dispari)	63
7.2	LINEA P. EMPEDOCLE – AGRIGENTO B.	65 - 67
7.2.1	Schema unifilare (senso pari)	65
7.2.2	Fiancata di linea (senso pari)	66
7.2.3	Fiancata principale (senso pari)	67
6.3	LINEA MOTTA S.A. – PATERNO'	71 - 73
6.3.1	Schema unifilare (senso dispari)	71
6.3.2	Fiancata di linea (senso dispari)	72
6.3.3	Fiancata principale (senso dispari)	73
7.3	LINEA PATERNO' – MOTTA S.A.	75 - 77
7.3.1	Schema unifilare (senso pari)	75
7.3.2	Fiancata di linea (senso pari)	76
7.3.3	Fiancata principale (senso pari)	77
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	121-125
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	131-135

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI DA OSSERVARE IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO
--------------------	--

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.

Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna “località” dal richiamo “o”, sono ordinate alfabeticamente.

AGRIGENTO BASSA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Agrigento Bassa → Agrigento C.	(P)
Agrigento Bassa → Porto Empedocle	(M)

CALTANISSETTA C.LE

1) Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta C. → Caltanissetta X.	(M)
Caltanissetta C. → Canicatti	(M)

CALTANISSETTA XIRBI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta X. → Leonforte Pirato	(M)

CANICATTI'

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Canicatti → Castrolibello	(M)

CASTROLIBELLO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Castrolibello → Serradifalco	(M)
Castrolibello → Grotte	(P)

CATANIA C.LE

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.

Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno “pronto a partire” all'ora prevista in

orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

ENNA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Enna → Caltanissetta X.	(M)

GROTTE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Grotte → Agrigento Bassa	(M)

LEONFORTE - PIRATO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Leonforte Pirato → Catania C.	(P)

PORTO EMPEDOCLE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Porto Empedocle → Agrigento B.	(P)

SERRADIFALCO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Serradifalco → Caltanissetta C.	(P)

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO LE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.
--------------------	---

AGRIGENTO C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC. ei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096280), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.

Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.

I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.

I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente che comanda la manovra.

Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di "Bloccato" deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l'apparato, previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatori a mano presenti sul percorso.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:

Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno... (eventualmente a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n.)*

CALTANISSETTA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'A.d.C. dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096281), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all' AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente

“lato mare”, interessante la comunicazione n°1, e “lato monte”, interessante la comunicazione n°2.

I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.

I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatoio inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.

L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.

Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale “C” (varco “lato mare”) e “D” (varco “lato monte”).

Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3);
- Gerbini (binario 2).

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AGRIGENTO BASSA

Anormalità nella corsa dei treni:

- 1) In caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.
- 2) In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL**TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA
PARALLELA**

Catania Acquicella “↔” Bicocca

Catenanuova “↔” Bicocca

Sez. 4.3 FL**TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE
USARE LA SEGNALEZIONE NOTTURNA E DEBBONO
ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE
CARROZZE**

Catania C. ↔ Catania Acquicella

Enna ↔ Imera

Caltanissetta X. ↔ Caltanissetta C.

Grotte ↔ Comitini

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	---

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Leonforte – Culmine Gall. Misericordia	Leonforte Pirato
Culmine Gall. Misericordia - Villarosa	Villarosa
Villarosa – Sbocco Gall. Portella	Villarosa
Sbocco Gall. Portella - Imera	Imera
Imera – Caltanissetta Xirbi	Imera
Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le	Caltanissetta Xirbi
Caltanissetta C.le – S. Cataldo	Caltanissetta C.le
S. Cataldo - Serradifalco	S. Cataldo
Serradifalco – Canicattì	Serradifalco
Canicattì – Km 151,372	Canicattì
Km 151,372 - Castrofilippo	Km 151,372
Castrofilippo - Racalmuto	Castrofilippo
Racalmuto – PL Km 135,161	Racalmuto
Agrigento C.le – Agrigento Bassa	Agrigento Bassa
Agrigento Bassa – Aragona C.re	Agrigento Bassa
Aragona C.re - Canicattì	Aragona C.re
Canicattì – Km 158,066	Canicattì

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA È CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	---

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Tutte le linee comprese nel Fascicolo	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

- Segnale ubicato a sinistra
 ■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALE								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
Linea: Catania C.le – Agrigento C.le										
DISP.	Caltanissetta C.le			■				100	2°	Lato Canicattì
PARI	Bicocca		●					170		Lato PM Motta
	Caltanissetta C.le			●				130	1°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				90	5°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				75	2°	Lato Caltanissetta Xirbi

Sez. 4.12 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO CON MEZZI LEGGERI
---------------------	--

In deroga all'Art. 45 Tabella 9 sexies della PGOS, sulla linea Catania – Agrigento, sui tratti di linea Catania C.le ↔ Caltanissetta C.le e Caltanissetta C.le ↔ Canicattì è consentito che una sola Ale 582 traini due rimorchi, una Le 763 ed una Le 562.

Sez. 4.13 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE O TRATTI DI LINEA
---------------------	--

AGRIGENTO BASSA ⇄ PORTO EMPEDOCLE

NORME DI CIRCOLAZIONE

1. Generalità

La tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa — Porto Empedocle è a semplice binario ed elettrificata.

La tratta è esercitata con sistema a spola ed è munita di dispositivo per l'accertamento della libertà della tratta nella località di Agrigento Bassa. La tratta è attrezzata con SCMT. Nella località di regresso di Porto Empedocle sono attrezzati con SCMT il solo binario III e il suo prolungamento verso la fermata di Porto Empedocle Succursale, facente comunque parte della località di servizio di Porto Empedocle.

Località di servizio delimitanti

- Agrigento Bassa al km 134+389 (di collegamento con l'IFN in esercizio);
- Porto Empedocle al km 143+733.

Fermate e stazione Intermedie

- Fermata di Tempio di Vulcano al km 139+950.

Enti di linea o PL

Sulla tratta sono presenti 4 PL pubblici a barriere complete regolarmente protetti da segnale e un PL privato al km 138+821.

Sul prolungamento del III binario di Porto Empedocle, lato Porto Empedocle Succursale, al km 144+288 è presente un PL ("attraversamento via Mare").

Enti di stazione

Relativamente all'itinerario di arrivo sul III binario di Porto Empedocle e il suo proseguimento verso Porto Empedocle Succursale, i deviatori di percorso e quelli che garantiscono l'indipendenza rispetto ai restanti binari sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.

Provvedimenti normativi

1. La tratta viene esercitata con il sistema a spola e gli impianti non consentono il passaggio, anche se temporaneo, alla dirigenza locale.
2. I deviatori di Porto Empedocle, disposti per gli arrivi sul III binario e il proseguimento verso Porto Empedocle Succursale, sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.
3. Sulla tratta sono ammessi a circolare al massimo 2 convogli al giorno (corrispondenti a 4 tracce orarie al giorno). Saranno ammessi a circolare sulla tratta al massimo 12 convogli al giorno solo nel caso in cui si mettano in atto gli ulteriori provvedimenti previsti dai capitoli *"Utilizzo del Personale di condotta/accompagnamento treni, Incarozzamento dei viaggiatori"*.
4. I convogli ferroviari che circolano sulla tratta si possono muovere esclusivamente come:
 - treni, per spostarsi da un impianto all'altro;
 - manovre, per spostarsi da un binario all'altro dello stesso fascio.

5. Sono ammessi a circolare solo treni storici in possesso della valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 125 PGOS – IF/RFI. Sulla tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle sono ammessi a circolare solo treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anormalità durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non può proseguire e devono essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).
6. La circolazione dei treni storici deve essere annunciata con le modalità previste per i treni straordinari. Gli annunci relativi alla circolazione dei treni storici devono essere trasmessi sempre con dispaccio a parte rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione, specificando che trattasi di "treno storico".
7. Nella località di Agrigento Bassa l'arrivo, la partenza o il transito di un treno storico sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 15, RCT.
8. I convogli in circolazione devono essere provvisti, sia per le corse di andata che per quelle di ritorno, delle prescrizioni di movimento occorrenti, del relativo riepilogo delle prescrizioni, e dei rispettivi documenti orario. Tutti i documenti vengono resi disponibili all'Agente di Condotta a cura della IF interessata nel rispetto della normativa vigente. Le prescrizioni di movimento a carattere occasionale/improvviso devono essere partecipate all'Agente di Condotta a cura del Regolatore della Circolazione prima della partenza del treno, rispettivamente da Agrigento Bassa e da Porto Empedocle.
9. Nel periodo di circolazione dei treni nelle località impresenziate non è autorizzata la sosta di ulteriori veicoli.
10. Sulla linea interessata dalla circolazione di treni storici deve essere fatta una ricognizione preventiva, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, per verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza, fra le quali la libertà della tratta da ostacoli. Di quest'ultima condizione deve essere data conferma scritta al Regolatore della Circolazione.
11. Il PL ubicato nella località di servizio di Porto Empedocle, denominato "attraversamento via Mare" è indicato nella fiancata principale del presente FL; per facilitare l'AdC in caso di marcia a vista, lo stesso PL deve essere preceduto dalle tabelle di cui all'allegato 1, punto 3bis, RS.
12. I responsabili delle UM Lavori e IS di giurisdizione devono comunicare per iscritto al Regolatore della Circolazione i provvedimenti adottati di propria competenza.
13. Per tutti i treni in partenza da Agrigento Bassa, anche per quelli che proseguono verso la fermata "Porto Empedocle Succursale", deve essere prevista una fermata a Porto Empedocle; per il successivo movimento verso la fermata "Porto Empedocle Succursale", facente comunque parte della stessa località di servizio, è necessaria una specifica autorizzazione del RdC, rilasciata solo dopo la conferma di chiusura del PL "Attraversamento via Mare" trasmessa dall'agente che lo presenzia.
Analogamente la partenza dalla fermata "Porto Empedocle Succursale" può avvenire a seguito di specifica autorizzazione del RdC, rilasciata solo dopo la conferma di chiusura del PL "Attraversamento via Mare" trasmessa dall'agente che lo presenzia.

Tasti di soccorso

Il tratto di linea è munito di tasto di soccorso "TIBCa" nella stazione di Agrigento Bassa, per il cui impiego devono essere rispettate le norme in vigore per l'esercizio del sistema a spola.

Personale dei treni

Per i treni non attrezzati con SSB/SCMT, in cabina di guida, oltre all'AdC, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il RdC. Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'AdC, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'AdC e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'AdC stesso.

Ciascun agente presente in cabina di guida e ciascun agente di accompagnamento del treno deve essere provvisto di un telefono mobile GSM-R. Resta inteso che, qualora vi siano zone nelle quali il segnale GSM-R o GSM non sia disponibile, deve osservarsi anche quanto disposto all'art. 27 RS nel caso sia necessario ordinare una fermata improvvisa.

Esercizio dei PL

Per i PL pubblici valgono le norme del RS. In caso di mancanza, per guasto, dei collegamenti di sicurezza con i segnali si deve ricorrere, alternativamente, ad una delle seguenti procedure:

- presenziamento di cui all'art. 2, comma 2, IEPL;
- marcia a vista specifica in corrispondenza del PL, di cui all'articolo 9 comma 18 RCT.

Per la gestione dei PLp vale quanto previsto dall'IEPL.

Per il PL "Attraversamento via Mare" si deve provvedere al presenziamento di cui all'art. 2, comma 2, IEPL.

Percorso e velocità massima

La velocità massima ammessa sulla linea per i treni attrezzati con SSB/SCMT è indicata nella fiancata di linea; eventuali ulteriori limitazioni dovranno essere gestite nei modi d'uso.

La velocità massima ammessa sulla linea per i treni non attrezzati con SSB/SCMT è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi eventuali rallentamenti, con l'eccezione di quelli gestiti con pilotaggio secondo la procedura di cui al comma 19ter. La velocità massima non è mai superiore a 50 km/h. Il limite di velocità per ciascuna tratta deve essere rispettato di iniziativa dall'AdC.

Il rallentamento con pilotaggio consiste nell'accompagnamento del treno da parte dell'Agente della manutenzione (AM) che assume la denominazione di "pilota". Questi deve compilare un "cedolino" (Mod. L.249 di cui all'allegato 5 RCT e allegato 4 IPCL) nella "matrice" e nel "tagliando" e consegnare quest'ultimo all'AdC a rallentamento effettuato. In caso di inosservanza da parte dell'AdC, il pilota dovrà trasmettere il tagliando ed allegarlo al rapporto che farà al suo superiore per notificare l'accaduto.

Manovre

Nella LdS di Porto Empedocle, in caso di manovra dei veicoli deve essere garantita la presenza sul posto di un agente della IF e di un AM in possesso delle competenze per l'attività di sicurezza necessaria.

Per l'effettuazione dei movimenti di manovra si deve procedere come segue:

1. il personale dell'IF deve concordare con il RdC i movimenti di manovra da svolgere;
2. il RdC, ricevuta la richiesta verbale dei movimenti di manovra da svolgere:
 - a) qualora il deviatore da impegnare sia già immobilizzato nella posizione richiesta può autorizzare nei modi d'uso il singolo movimento di manovra;

- a) qualora il deviatoio da impegnare debba essere posizionato nella posizione opposta:
 - deve formalizzare per iscritto con l'AM le operazioni di rimozione dei particolari dispositivi di immobilizzazione dei deviatoi di cui all'art. 8 ISD (interruzione del tratto di binario interessato) per la manovra a mano;
 - effettuata l'operazione, deve trasmettere all'AdC con comunicazione registrata l'autorizzazione all'inizio della manovra.
- c) a manovra dei veicoli ultimata, deve ricevere conferma dall'AdC con comunicazione registrata;

terminati i movimenti di manovra, qualora i deviatoi percorsi dal convoglio in partenza non siano già immobilizzati nella posizione richiesta con i dispositivi di cui all'art. 8 ISD, deve formalizzare con l'AM le procedure per il ripristino, nella posizione originaria, dei dispositivi di immobilizzazione dei deviatoi.

Gestione della Circolazione

La stazione di Agrigento Bassa è normalmente comandata a distanza dal DCO di Palermo, all'occorrenza può essere presenziata da DM.

Quando la stazione di Agrigento Bassa è comandata a distanza dal DCO l'AdC del treno storico in arrivo nella suddetta stazione provenendo da Porto Empedocle, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve verificare l'avvenuta liberazione della tratta a mezzo delle apposite indicazioni luminose dandone comunicazione registrata al DCO: "*DCO... ore...treno...giunto. Tratto a spola... libero da treni*".

In arrivo a Porto Empedocle l'AdC del treno storico, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve trasmettere verbalmente il giunto al RdC e richiedere verbalmente allo stesso il benestare alla partenza.

Il treno in partenza da Porto Empedocle verso Agrigento Bassa è effettuato con lo stesso materiale dell'ultimo treno precedentemente arrivato, la cui completezza assicura, pertanto, la libertà della tratta.

Fermo restando quanto previsto al punto 13 dei "Provvedimenti normativi", a tutti i treni storici che proseguono verso la fermata "Porto Empedocle Succursale" deve essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza del PL "Attraversamento via Mare"; analogamente, per i treni in partenza dalla fermata "Porto Empedocle Succursale" deve essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza di tale PL.

Nel caso di treni non attrezzati con SSB/SCMT, per l'arrivo ad Agrigento Bassa, l'AdC deve osservare le seguenti cautele:

- a partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata nelle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'AdC deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto;
- al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente deve darne tempestiva comunicazione verbale al RdC, che di conseguenza provvede a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta;
- in avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'AdC deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto;

- in ogni caso l'itinerario di arrivo deve essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso in cui i segnali di protezione e partenza siano disposti per il libero transito.

Nel caso di anomalità al SCMT si devono osservare le norme comuni. Resta inteso che nel caso di arresto di un treno per anomalità al SCMT, in linea non in corrispondenza di un segnale, il RdC deve autorizzare il proseguimento del treno fino al segnale di arresto nella località di Porto Empedocle per i treni diretti a Porto Empedocle, o fino al segnale di protezione di Agrigento Bassa per i treni diretti verso Agrigento Bassa, previo accertamento della libertà della tratta, e praticare al treno le altre eventuali occorrenti prescrizioni (marcia a vista ai PL, ecc.).

Utilizzo del personale di condotta/accompagnamento treni

I turni del personale di condotta e di accompagnamento treni che prendono servizio sui treni storici sono pianificati, a cura della IF, in modo da garantire un carico di lavoro adeguato alla particolarità del servizio.

I convogli utilizzati per il servizio sulla tratta Agrigento Bassa — Porto Empedocle hanno come unità di trazione automotrici dotate di SSB/SCMT e di controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida.

Incarrozzamento dei viaggiatori

Al fine di garantire il corretto ed ordinato incarrozzamento dei viaggiatori, in base a specifiche prescrizioni/istruzioni del SGSE il personale dell'IF deve coordinarsi presso le località di servizio interessate in modo da consentire la salita dei viaggiatori sul treno in partenza solo dopo che il marciapiede sia stato liberato dai viaggiatori precedentemente scesi dal treno in arrivo. Inoltre, a supporto dell'attività di incarrozzamento possono essere previsti binari dedicati per la partenza e l'arrivo dei treni storici con percorsi unidirezionali e apposita cartellonistica, previ accordi di dettaglio fra la Direzione Regionale Sicilia e la DOIT/COA di RFI.

Qualora per i convogli trainati da automotrici con SSB/SCMT non sia disponibile il controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, l'IF deve garantire, mediante proprie procedure, le condizioni di sicurezza del trasporto della clientela.

Per quanto non diversamente disposto, conservano pieno valore le norme vigenti

MOTTA S.A. ⇄ PATERNO'

NORME DI CIRCOLAZIONE

La linea Motta S.A. – Paternò, già sospesa al traffico viaggiatori con D.M. 3283/1985, con la CT PA 29-2025 del 19 ottobre 2025, concernente l'attivazione del nuovo tratto di linea a doppio binario Bicocca-Catenanuova, in variante di tracciato, viene definitivamente slacciata dall'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nelle more della definitiva dismissione della linea di cui trattasi, vengono mantenuti nel presente Fascicolo Linea gli schemi unifilari, le fiancate di linea e le fiancate principali relativi alla stessa.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 4.15 FL**UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE**

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di linea Bicocca – Caltanissetta X:

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzame nto pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazio ne dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
	dal km	al km											
Misericordia	150,359	151,783	1.424	Pozzo 151,140	151,380	SI	NO	NO	NO	- nicchie n. 28 (alternate ogni 50m) - nicchioni NO	NO	NO	NO
Portella	135,251	136,448	1.197	Pozzo 136,120	NO	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 26)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

**ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, **il personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini ovvero al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Misericordia		DCO Palermo Sez.7^a 71141101 3138019278	71145103 71145303 71145203 71145403 3138093721 3138093722 987/5637-5638	71140114 3138042748 3138096421 904/3923 904/3208 091 603 3923
Portella				

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno**;
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);
- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);

- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente **coinvolti** e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE
---------------------	--

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari
Catania Acquicella	3° - 4°	Non presente	Treni dispari
	5° - 6°	Non presente	
	3° - 4° - 5° - 6°	Non presente	Treni pari

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	--

Bicocca ⇄ Caltanissetta X.
Caltanissetta X. ⇄ Agrigento C.

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA
---------------------	---

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Catania C. – Agrigento	221,697	Tel.	DCO - DOTE
	221,459	Tel.	" "
	217,051	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Catania C. – C.ssetta X. Canicatti	214,948	Tel.	DCO - DOTE
	213,320	Tel.	" "
	211,717	Tel.	" "
	210,385	Tel.	" "
	208,683	Tel.	" "
	207,913	Tel.	" "
	205,302	Tel.	" "
	204,455	Tel.	" "
	202,896	Tel.	" "
	202,312	Tel.	" "
	196,895	Tel.	" "
	193,653	Tel.	" "
	193,451	Tel.	" "
	191,358	Tel.	" "
	188,610	Tel.	" "
	182,892	Tel.	" "
	181,608	Tel.	" "
	176,620	Tel.	" "
	175,037	Tel.	" "
	171,560	Tel.	" "
	170,863	Tel.	" "
	169,247	Tel.	" "
	166,936	Tel.	" "
	165,322	Tel.	" "
	164,910	Tel.	" "
	161,100	Tel.	" "
	158,670	Tel.	" "
	158,120	Tel.	" "
	157,695	Tel.	" "
	155,400	Tel.	" "
	149,030	Tel.	" "
	145,025	Tel.	" "
	141,828	Tel.	" "
	138,501	Tel.	" "
	136,448	Tel.	" "
	135,251	Tel.	" "
	130,080	Tel.	DCO - DOTE
	128,500	Tel.	" "
	129,254	Tel.	C.ssetta X .- C.ssetta C.
	134,439	Tel.	DCO – DOTE
	134,928	Tel.	" "
	135,924	Tel.	" "
	141,624	Tel.	" "
	142,290	Tel.	" "
	143,845	Tel.	" "
	145,800	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Catania C. – C.ssetta X. Canicattì	147,956 153,893 155,499 157,622	Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO - DOTE " " " " " "
Canicattì – Aragona C.	147,500 142,800 140,341 128,484 127,500	Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE " " " " " " " "
Aragona C. – Agrigento C.	123,474 128,025 129,500	Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE " " " "
Agrigento B. – Porto Empedocle	136,144 139,900 140,448 141,249	Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE " " " " " "

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

Sez. 4.20 FL		PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE	
Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R	
DCO SEZ. 3ª Tratti: CATANIA C.LE – BICOCCA BICOCCA - CATENANUOVA	Sede SCC Palermo C.le	71140601*	
DCO SEZ. 7ª Tratti: CATENANUOVA (e) - CL XIRBI CL XIRBI - CANICATTÍ		71141101*	
DCO SEZ. 6ª Tratti: CANICATTÍ – ARAGONA C. ARAGONA-AGRIGENTO C.le		71140801*	
CATANIA CENTRALE (D.M.O. Cab. ACEI)		70103202*	
CATANIA ACQUICELLA		70103102*	
BICOCCA		70064702*	
CALTANISSETTA CENTRALE		70077202*	
AGRIGENTO CENTRALE		70038402*	

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche	Numero telefono	
Posto Centrale DOTE di Palermo	FS	GSM-R
NOTE 1: con giurisdizione Comitini Z.(e)-Agrigento C.le; Agrigento Bassa-Porto Empedocle	3138093722* 3138096314* 987/5637* 987/5638*	71145403* 71145103*
NOTE 2: con giurisdizione Catania C.le-Bicocca- Caltanissetta X.- Canicattì – Comitini Z. (i)	3138010227* 3138093721* 987/5637* 987/5638*	71145203* 71145303*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
PM MOTTA	71140601*
PC SFERRO	71140601*
CATENANUOVA C.	71140601*
SPARAGOGNA	71141101*
LIBERTINIA	71141101*
RADDUSA - AGIRA	71141101*
DITTAINO	71141101*
LEONFORTE - PIRATO	71141101*
ENNA	71141101*
VILLAROSA	71141101*
IMERA	71141101*
CALTANISSETTA XIRBI	71141101*
S. CATALDO	71141101*
SERRADIFALCO	71141101*
CANICATTI	71141101*
CASTROFILIPPO	71140801*
RACALMUTO	71140801*
GROTTE	71140801*
COMITINI ZOLFARE	71140801*
ARAGONA CALDARE	71140801*
AGRIGENTO BASSA	71140801*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
---------------------	--

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Catania C.le ⇄ Bicocca	X
Bicocca ⇄ Catenanuova	X
Caltanissetta Xirbi ⇄ Canicattì	X
Castrofilippo ⇄ Agrigento C.le	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni dispari	Bicocca	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania Acq.	3°	Comune D	sx	5
		4°			118
		5°	Comune E		63
		6°			62
	Catania C.	6°	VI B	sx	6
	Racalmuto	1°	3d	sx	15
Treni pari	Bicocca	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26
	Catania Acq.	3°	Comune F	sx	25
		4°			97
		5°			99
		6°			64
	Castrofilippo	1°	3s	sx	14,5
	Racalmuto	1°	3s	sx	7
	Grotte	1°	3s	sx	17,5

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Catenanuova	I	Avvio	(b)	Bicocca
	III		(b)	

- (a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.
 (b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
(n.n.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.

Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, in cui è consentito lo stazionamento dei veicoli:

- **PM Motta:** I-IV binario.

CATANIA ACQUICELLA ↔ BICOCCA BICOCCA ↔ CATENANUOVA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA

(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.

BICOCCA ⇄ CATENANUOVA

ACCERTAMENTO LIBERTÀ DELLA TRATTA IN CASO DI RETROCESSIONE (RCT art. 21/21)

Nella tratta Bicocca – Catenanuova (e viceversa), essendo in esercizio l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, l'accertamento della libertà della tratta al termine della retrocessione, propedeutico alla ripresa della normale circolazione, può essere effettuato verificando la libertà della sezione di blocco tramite le ripetizioni in sicurezza dell'apparato.

Tale accertamento dovrà essere opportunamente tracciato a cura del RdC.


ATTREZZAGGIO DEI DEVIATOI SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM

Negli impianti ricadenti nella tratta con ACCM, Bicocca (e) – Catenanuova (i), i deviatori centralizzati in area comandata a distanza sono muniti anche del segnale luminoso a luce blu e della relativa tabella a fondo giallo di cui al punto D dell'art. 69 RS.

Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

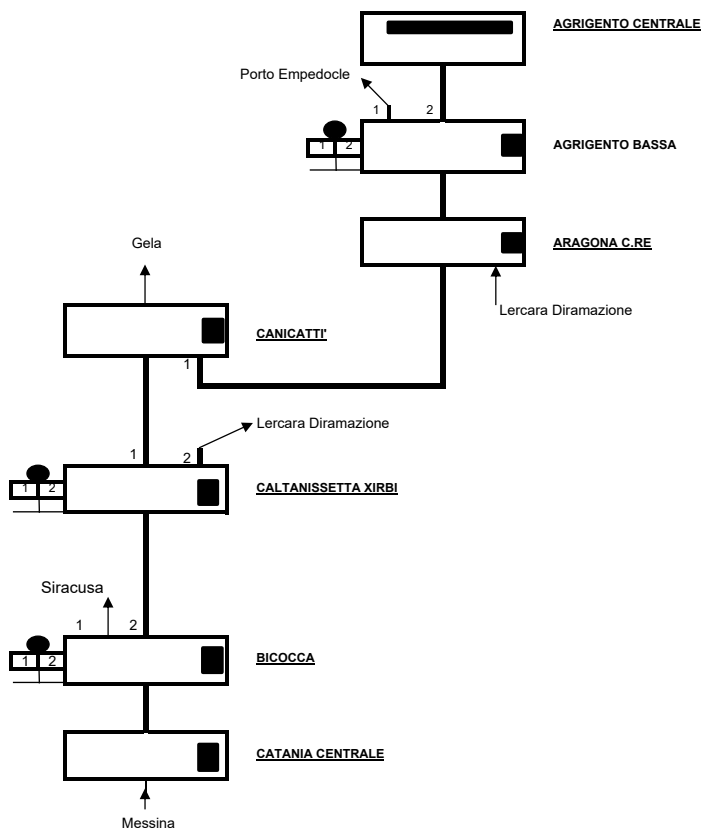

Sez. 6.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE
----------------------	--

TRATTA CATANIA C. - CATENANUOVA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	55	55	55	I 240,71	CATANIA C.le Segn. Prot. Interno Dev. Km. 239,232 - Zurria
	85	90	95		
				I 237,83	Catania Acq. Cippo Km. 236,000 <i>Catania Aeroporto</i> <i>Fontanarossa (*)</i>
	110	130	130	235,52	
I3	100	105	110	I 233,29	BICOCCA (per Siracusa)
				233,13(a)	
II4	140	145	150		Cippo Km. 231,000
Ia4				I 223,54	PM MOTTA
				I 207,55	PC SFERRO
	80	85	90		Cippo Km. 198,000
I4				I 196,04	Catenanuova C.

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
A	B	C	

85	90	95	I
110	130	130	
100	105	110	
140	145	150	II4
80	85	90	Ia4

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

(a) Progressiva riferita alla Linea Fiumetorto - BicoCCA

TRATTA CATENANUOVA - CALTANISSETTA XIRBI

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₄	80	85	90	I	196,0 Catenanuova C.
				I	190,6 SPARAGOGNA
				I	185,5 LIBERTINIA
					P.L.A.  Km. 181,609
				I	178,3 RADDUSA AGIRA
					P.L.A.  Km. 175,057
	75	80	85	I	172,5 Dittaino
I ₈				I	163,0 Leonforte Pirato
					P.L.A.  Km. 158,668
					P.L.A.  Km. 158,116
	65	70	75		P.L.A.  Km. 157,699
					Imbocco Gall. Vetri Km 153,116
				I	151,9 Enna
VIII	80	85	85		Culmine G. Misericordia Km 151,116
	75	80			Cippo Km. 149,000
				I	141,0 Villarosa
VII	90	95	100		Dev. U
I ₇	95	100	105	I	132,4 IMERA
	60	60	60		Cippo Km. 127,000
				I	125,8 <u>C.SSETTA XIRBI</u>
					(per Palermo)

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - AGRIGENTO C.

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III ₇	60	70	70	I	125,8 C.SSETTA XIRBI
VI				I	132,1 CALTANISSETTA C.le
	80	85	85	I	138,7 S. Cataldo
	65	65	65		Cippo Km 142,000
	80	85	85		Cippo Km 144,000
VII	75	80	80	I	151,1 Serradifalco
					(da Gela)
	80	85	85	I	$\frac{161,0}{154,2}$ CANICATTI'
	85	90	95		Cippo Km 151,000
	80	85	90		Cippo Km 147,000
V	85	90	95	I	145,0 CASTROFILIPPO
	80	85	90		Cippo Km 138,000
				I	136,8 Racalmuto
VII	85	90	95	I	134,5 Grotte
	80	85	85	I	129,7 COMITINI Z.
	80	85	90		Cippo Km 127,000
					(da Roccapalumba)
IX				I	124,7 ARAGONA CALDARE
	95	100	105		Cippo Km 126,000
	85	90	95		Cippo Km 131,000
	60	60	60		Imb. galleria S.Giuseppuzzo Km. 133,351
I ₇		80	80	I	134,4 AGRIGENTO B.
					(per Porto Empedocle)
				I	137,4 AGRIGENTO C.le

Tratto di linea **Catania Acq. - Catenanuova**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto:

Catania C.le - Bicocca

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto:

Bicocca - Catenanuova

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	6	237,832		Catania Acq.	38d		<u>vari</u> (197-554)
		236,000	1,832	Cippo			
		235,522	0,478	Catania Aeroporto Fontanarossa			
11	10	233,287 233,132	2,390	BICOCCA (per Siracusa)	36d		128-573
	7	230,000	3,132				
		231,000	1,000	Cippo			
	0	227,803	3,197	R.T.B. (3) 			
	11	225,000	2,803				
	0	223,573	1,427	P.M. MOTTA 	34d		203-288
	10	217,000	6,573				
	0	214,000	3,000				
	11	209,000	5,000				
	0	207,550	1,450	P.C. SFERRO	32d		
	10	205,000	2,550				
		198,000	7,000	Cippo			
	12	196,044	1,956	Catenanuova C.			373-484

(1) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)

(2) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)

(3) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del II e III binario di P.M. Motta

Tratto di linea **Catenanuova C. - Caltanissetta Xirbi:**

Trazione elettrica a corrente continua.


Esercizio con Dirigente Centrale Operativo con sede a Palermo nel tratto: Catenanuova C. - Caltanissetta Xirbi

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	12	196,044	0,851	Catenanuova C.	33		2 (373-373)
		192,569	3,475	P.L.p.			
		192,133	0,436	P.L.p.			
		190,586	1,547	SPARAGOGNA	31		
		188,610	1,976	P.L.A.		Segn. part. Sparagogna	
	15	185,671	2,939	P.L.		Segn. prot. Libertinia	
		185,494	0,177	LIBERTINIA	30		1 (420)
		181,609	3,885	P.L.A.		Segn. Km. 181,770. Disp. Com. km 184,120	
		179,964	1,645	P.L.p.		Segn. part. Libertinia	
		178,319	1,645	RADDUSA AGIRA	29		
	12	178,234	0,085	P.L.		Segn. prot. Raddusa con PAI-PL	
		175,217	3,017	RTB (1) — — —			
		175,057	0,160	P.L.A.		Segn. Km. 175,117. Disp. Com. km 177,654	
	14	172,533	2,524	Dittaino PVB	28		2 (368-368)
		171,560	0,973	P.L.A.		Segn. part. Dittaino con PAI-PL	
		170,863	0,697	P.L.A.		Segn. part. Dittaino	
		169,841	1,022	P.L.p.		Segn. part. Dittaino	
		163,889	5,952	P.L.		Segn. prot. Leonforte Pirato	
		163,518	0,371	P.L.		Segn. prot. Leonforte Pirato	
		163,063	0,455	Leonforte Pirato	27		1 (413)
27	27	162,379	0,684	P.L.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		161,411	0,968	P.L.p.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		158,668	2,743	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
		158,116	0,552	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
		157,699	0,417	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
	31	153,116	4,583	Imbocco Gall. Vetri			
		151,953	1,163	Enna	26		2 (220-275)
	1	151,116	0,837	Culm. Gall. Misericordia			
		149,000	2,116	Cippo			
		145,901	3,099	RTB (2) — — —			
		141,265	4,636	P.L.		Segn. prot. Villarosa	
14	12	141,060	4,840	Villarosa PVB	24		1 (426)
		138,501	2,559	P.L.A.		Segn. part. Villarosa	
	21	132,458	6,043	IMERA	23		
		132,144	0,314	P.L.		Segn. part. Imera	
		130,080	2,064	P.L.A.		Segn. part. Imera	
		127,000	3,080	Cippo			
		125,773	1,227	CALTANISSETTA X. (per Palermo)	22		30 5 vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza, che ammette il libero transito, senso marcia treni disparti di Dittaino.

(2) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza, che ammette il libero transito, senso marcia treni disparti di Villarosa.

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Canicatti**:
Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nel tratto: Caltanissetta Xirbi - Canicatti

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
24	25	125,773	6,334	(per Palermo) CALTANISSETTA X.	22		vari (181-324)
				CALTANISSETTA C.le	23		vari (163-300)
18	20	132,107					
		137,747	5,640	P.L.		Segn. prot. S. Cataldo	
		138,722	0,975	S. Cataldo	24		
		142,000	3,278	Cippo			
		144,000	2,000	Cippo			
		147,022	3,022	R.T.B. (1)			
		150,797	3,775	P.L.		Segn. prot. Serradifalco con PAI-PL	
		151,082	0,285	Serradifalco ↓ PVB	25		1 (309)
		153,881	2,799	P.L.A.		Segn. part. Serradifalco	
		160,050	6,169	P.L. (*)		Segn. prot. Canicatti con PAI-PL	
		161,008	0,958	CANICATTI' (per Gela)			40 9 1 (324)


(*) P.L. comune al tratto di linea Castrolibero-Canicatti dove viene individuato con la progressiva Km 153,284
(1) Apparecchiatura per il rilevamento termico delle boccole collegata per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso treni dispari) di Serradifalco.

Tratto di linea **Canicatti: Agrigento C.le**

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti: Canicatti - Aragona C.
Aragona C. - Agrigento C.le

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
23	24	154,242		CANICATTI' (per Gela) ←	26	● 1 ● 40 9	1 (324)
		153,284	0,958	P.L. (*)		Segn. part. Canicatti con PAI-PL	
		151,000	2,284	Cippo			
		147,000	4,000	Cippo			
		144,984	2,016	CASTROFILIPPO ←	207	● ●	1 (385)
		144,802	0,182	P.L.		Segn. prot. Castrofiliippo	
	20	139,068	5,734	P.L.p.			
		138,000	1,068	Cippo			
		137,954	0,046	P.L.A.		Segn. part. Castrofiliippo	
		137,061	0,893	P.L. ←		Segn. prot. Racalmuto con PAI-PL	
		136,849	0,212	Racalmuto ←	205	● ●	1 (330)
		136,217	0,632	P.L. ←		Segn. part. Racalmuto	
18	18	135,161	1,056	P.L. ←		Segn. prot. Grotte	
		134,659	0,502	P.L. ←		Segn. prot. Grotte con PAI-PL	
		134,477	0,182	Grotte ←	203	● ●	
		130,304	4,173	P.L. ←		Segn. prot. Comitini Z.	
		129,699	0,605	COMITINI ZOLFARE ←	201	● ●	1 (348)
		128,484	1,215	P.L.A.		Segn. part. Comitini Z.	
	0	127,000	1,484	Cippo			
		124,740	2,260	(da Lercara Dir.ne) ARAGONA CALDARE ←	3	● ●	2 (145-184)
		126,000	1,260	Cippo			
		131,000	2,351	Cippo			
		133,351	2,351	Imbocco galleria S. Giuseppuzzo			
		134,384	1,033	AGRIGENTO BASSA (per P. Empedocle) ←	2	● 2 ● 40 6	vari 188-360
23	25	137,354	2,970	AGRIGENTO C.		(1) ● □ ● ☆	vari

(1) La zona attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Agrigento C.le
(*) P.L. comune al tratto di linea Canicatti- Serradifalco dove viene individuato con la progressiva Km 160,050

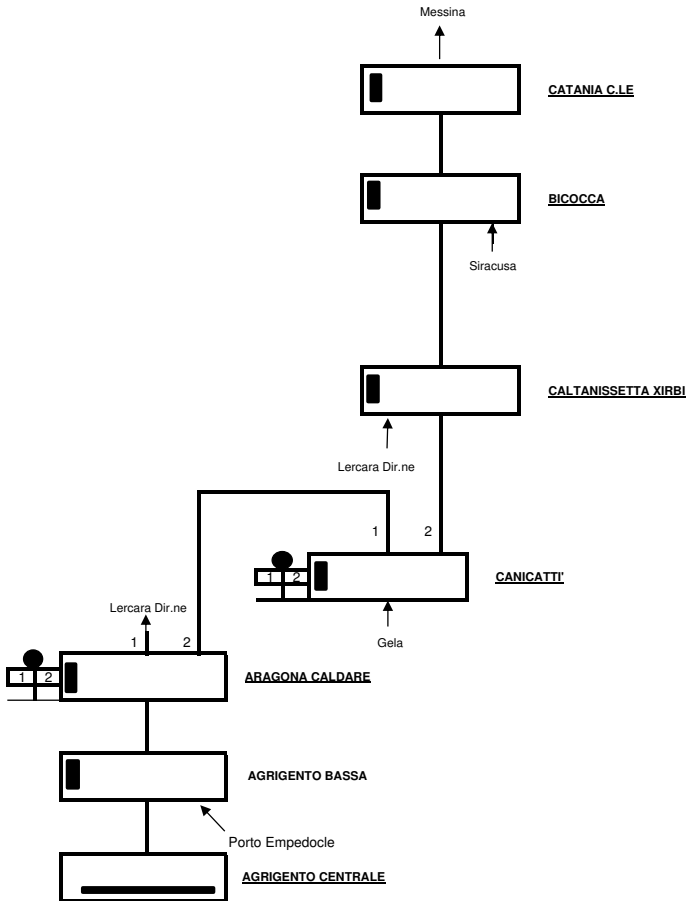




Sez. 7.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE
---------------	--

TRATTA AGRIGENTO C.LE - CALTANISSETTA XIRBI						
Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO	
	A	B	C			
VII	30	30	30	I	137,4	<u>AGRIGENTO C.le</u>
	60	80	80		Imb. galleria S. Gerlando km 136,307	
III ₉		60	60	I	(da P. Empedocle)	
	85	90	95		134,4	<u>AGRIGENTO BASSA</u>
	95	100	105		Sb.G.S.Giuseppuzzo Km. 133,351	
	80	85	90		Cippo Km 131,000	
II ₇				I	124,7	<u>ARAGONA CALDARE</u>
	80	85	85		(per Lercara Dir.ne)	
	85	90	95		Cippo Km 127,000	
V	80	85	90	I	129,7	COMITINI Z.
					134,5	<u>Grotte</u>
	85	90	95		136,8	<u>Racalmuto</u>
VII	80	85	90	I	Cippo Km 138,000	
	85	90	95		145,0	CASTROFILIPPO
	80	85	85		Cippo Km 147,000	
	75	80	80		Cippo Km 151,000	
V ₆				I	<u>154,2</u>	<u>CANICATTI'</u>
	80	85	85		161,0	(per Gela)
	65	65	65		P.L.A. ■ Km. 153,881	
	80	85	85		151,1	<u>Serradifalco</u>
	60	70	70		Cippo Km 144,000	
VII				I	Cippo Km 142,000	
					138,7	<u>S. Cataldo</u>
					132,1	<u>CALTANISSETTA C.le</u>
				I	(da Palermo)	
					125,8	<u>C.SSETTA XIRBI</u>

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - CATENANUOVA

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B			
VII	60	60	60	I	(da Palermo) C.SSETTA XIRBI
	95	100	105		Cippo Km. 127,000
	90	95	100		132,4 IMERA
I ₈	75	80	85	I	Dev. I Villarsosa
	80	85			Cippo Km. 149,000
	65	70	75		Culmine G. Misericordia Km 151,116
VIII	75	80	85	I	151,9 Enna Sbocco Gall. Vetri Km 153,116
					P.L.A. ■ Km. 157,699
					P.L.A. ■ Km. 158,116
IV				I	P.L.A. ■ Km. 158,668
					163,0 Leonforte Pirato P.L.A. ■ Km. 170,863
					P.L.A. ■ Km. 171,560
	80	85	90	I	172,5 Dittaino
					178,3 RADDUSA AGIRA P.L.A. ■ Km. 181,609
					185,5 LIBERTINIA
				I	190,6 SPARAGOGNA
					196,0 Catenanuova C.

TRATTA CATENANUOVA - CATANIA C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
IV	80	85	90		196,04 Catenanuova C.
	140	145	150		Cippo Km. 198,000 PC SFERRO
III	100	105	110		207,55 PM MOTTA Cippo Km. 231,000
					(da Siracusa) 233,29 233,13(a) BICOCCA
I	110	130	130		Catania Aeroporto Fontanarossa (*)
	85	90	95		Cippo Km. 236,000 237,83 Catania Acq.
	55	55	55		Dev. Km. 239,232 - Zurria Segn. Prot. Interno
					240,71 CATANIA C.

Velocità massima Km/h			Grado di frenatura
A	B	C	

80	85	90	IV
140	145	150	
100	105	110	III
110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Sez. 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.
----------------------	--

Tratto di linea: Agrigento C.le - Canicatti

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti:

Agrigento C.le - Aragona C.

Aragona C. - Canicatti

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	137,354		AGRIGENTO C.	1	(1)	vari
		136,307	1,047	Imbocco galleria S. Gerlando			
		134,384	1,923	(da P. Empedocle) AGRIGENTO BASSA	2	40/6	vari 196-347
		133,351	1,033	Sb. Galleria S. Giuseppuzzo			
		131,000	2,351	Cippo			
21	20	126,000	5,000	Cippo			
		124,740	1,260	ARAGONA CALDARE (per Lercara Dir.ne)	200	[2]	2 (145-184)
		127,000	2,260	Cippo			
		128,484	3,744	P.L.A.		Segn. part. Aragona	
		129,699	1,215	COMITINI ZOLFARE	202		1 (322)
20	20	130,304	0,605	P.L. ←		Segn. part. Comitini Z.	
		134,477	4,173	Grotte	204		
		134,659	0,182	P.L. ←		Segn. part. Grotte con PAI-PL	
		135,161	0,502	P.L. ←		Segn. part. Grotte	
		136,217	1,056	P.L. ←		Segn. prot. Racalmuto	
		136,849	0,632	Racalmuto	206		1 (322)
		137,061	0,212	P.L. ←		Segn. part. Racalmuto con PAI-PL	
		137,954	0,893	P.L.A.		Segn. part. Racalmuto	
		138,000	0,046	Cippo			
		139,068	1,068	P.L.p.			
		144,802	5,734	P.L. ←		Segn. prot. Castrolifilippo	
		144,984	0,182	CASTROFILIPPO	7		1 (385)
		147,000	2,016	Cippo			
		151,000	4,000	Cippo			
		153,284	2,284	P.L. (*)		Segn. prot. Canicatti con PAI-PL	
		154,242	0,958	CANICATTI' (da Gela)		40/6	2 (316-324)

(1) La zona attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza di Agrigento C.le per II e III binario, 83 mt a monte del segnale di partenza per il I binario, 100 mt a monte del segnale di partenza per il IV binario e 50 mt a monte del segnale di partenza per il V binario

(*) P.L. comune al tratto Serradifalco-Canicatti ove assume la progressiva Km 160,050

Tratto di linea **Canicatti - Caltanissetta Xirbi:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nel tratto: Canicatti - CL Xirbi

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	24	161,008		CANICATTI' (da Gela)	26	 $\frac{40}{6}$	1 (324)
		160,050	0,958	P.L. (*)		Segn. part. Canicatti con PAI-PL	
		158,066	1,984				
	10	153,881	4,185	P.L.A.		Segn. Km. 153,980. Disp. Com. km 156,921	
19	23	151,082	2,799	Serradifalco	25	 $\frac{1}{(309)}$	1 (309)
		150,797	0,285	P.L.		Segn. part. Serradifalco con PAI-PL	
		147,022	3,775	RTB (1) — — —			
		144,000	3,022	Cippo			
	20	142,000	2,000	Cippo			
		138,722	3,278	S. Cataldo PVB	24		
1	3	137,747	0,975	P.L.		Segn. part. S. Cataldo	
		132,107	5,640	CALTANISSETTA C.le	23	 $\frac{30}{5}$	vari (105-286)
		125,773	6,334	CALTANISSETTA X. (da Palermo)			1 (221)

(*) P.L. comune al tratto di linea Canicatti- Castrolifippo ove assume la progressiva Km 153,284

(1) Apparecchiatura RTB collegata per liberi transiti con il segnale di partenza (senso treni pari) di S. Cataldo.

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Catenanuova C.:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo con sede a Palermo nel tratto: Caltanissetta Xirbi - Catenanuova C

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	125,773	6,334	(da Palermo) CALTANISSETTA X.	22	30  5	vari
		127,000	1,227	Cippo			
		130,080	3,080	P.L.A.		Segn. part. Caltanissetta Xirbi	
		132,144	2,064	P.L.		Segn. prot. Imera	
24	25	132,458	0,314	IMERA	23		
8	7	136,447	3,989	SBocco Gall. Portella			
27	28	138,501	2,054	P.L.A.	24	Segn. part. Imera	1 (425)
		141,060	2,559	Villarosa			
		141,265	0,205	P.L.		Segn. part. Villarosa	
		145,901	4,636	RTB (1) 			
1	0	149,000	3,099	Cippo	26		2 (240-275)
		151,116	2,116	Culm. Gall. Misericordia			
		151,953	0,837	Enna 			
		157,699	5,746	P.L.A.		 Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348	
		158,116	0,417	P.L.A.		 Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348	
		158,668	0,552	P.L.A.		 Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348	
		161,411	2,743	P.L.p.		Segn. Part. Enna	
		162,379	0,968	P.L.		Segn. prot. Leonforte Pirato	
	1	163,063	0,684	Leonforte Pirato	27		1 (404)
		163,518	0,455	P.L.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		163,889	0,371	P.L.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		169,841	5,952	P.L.p.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		170,863	1,022	P.L.A.		 Segn. Km. 170,529. Disp. Com. km 168,104	
		171,560	0,697	P.L.A. (3)		 Segn. Km. 170,529. Disp. Com. km 168,104	
		172,533	0,973	Dittaino	28		2 (368-368)
		175,057	2,524	P.L.A.		Segn. part. Dittaino	
		175,217	0,160	RTB (2) 			
		178,234	3,017	P.L.		Segn. prot. Raddusa con PAI-PL	
	10	178,319	0,085	RADDUSA AGIRA 	29		
		179,964	1,645	P.L.p.		Segn. part. Raddusa	
		181,609	1,645	P.L.A.		 Segn. Km. 181,548. Disp. Com. km 179,212	
		185,494	3,885	LIBERTINIA	30		1 (420)
	0	185,671	0,177	P.L.		Segn. part. Libertinia	
		188,610	2,939	P.L.A.		Segn. part. Libertinia	
		190,586	1,976	SPARAGOGNA			
	6	192,133	1,547	P.L.p.	31		
		192,569	0,436	P.L.p.			
		196,044	3,475	Catenanuova C.			
	0				32		2 (383-385)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti (senso treni pari), con il segnale di partenza di Enna.

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti (senso treni pari), con il segnale di partenza di Raddusa.

(3) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Catenanuova C. - Catania C.le:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto:

Catenanuova C. - Bicocca

Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto:

Bicocca - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	0	196,044	4,686	Catenanuova C.	32		383-479
		198,000	1,956	Cippo			
	1	205,000	7,000				
		207,550	2,550	P.C. SFERRO	34		
	8	220,000	12,450				
		223,573	3,573	P.M. MOTTA	36		199-304
	6	225,000	1,427				
		227,803	2,803	R.T.B. (4) — — — —			
	0	231,000	3,197	Cippo			
		233,287	2,132	(da Siracusa) BICOCCA	38		214-585
8	8	233,132					
		235,522	2,390	Catania Aeroporto Fontanarossa			
	5	236,000	0,478	Cippo			
		237,832	1,832	Catania Acq.	246		159-576
		239,232	1,400	Segn. Prot. Interno			
4		240,714	1,482	CATANIA C.			vari

(1) La stazione di Catania C. è munita di segnale di protezione esterno (che protegge il deviatoio estremo Zurria) avente accoppiato segnale di avviso ai segnali di protezione interni.

(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)

(3) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)

(4) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del I e II binario di Bicocca

Tratto di linea: **Catenanuova - Catania C.le**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto:

Catenanuova C. - Bicocca

Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto:

Bicocca - Catania C.le


PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari	
4	0	196,044	4,686	Catenanuova C.	35d		383-479	
		198,000	1,956	Cippo				
		205,000	7,000	Cippo				
	0	207,550	2,550	P.C. SFERRO	37d	(2)		
	8	220,000	12,450	Cippo				
	0	223,573	3,573	P.M. MOTTA	39d	(1)	199-304	
	6	225,000	1,427	Cippo				
	0	227,803	2,803	R.T.B. (3) — — — —				
8	8	231,000	3,197	Cippo				
		233,287		(da Siracusa)			$\frac{40}{9}$	214-585
		233,132	2,132	BICOCCA	41d			
				↓ P.V.B.				
		235,522	2,390	Catania Aeroporto Fontanarossa				
	236,000	0,478	Cippo					
4	5	237,832	1,832	Catania Acq.	246	$\frac{40}{8}$ $\frac{40}{9}$	159-606	

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.2 FL	LINEA FL AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE
--------------------	---

Sez. 6.2.1 FL	SCHEMA UNIFILARE AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE
----------------------	---

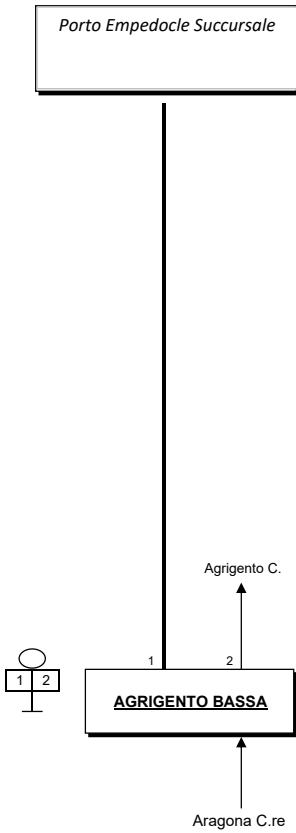

FIANCATA DELLA LINEA
AGRIGENTO BASSA - PORTO EMPEDOCLE

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
IX	65	80	—	134,4	(da Aragona Caldare) <u>AGRIGENTO BASSA</u>
				139,9	(per Agrigento Centrale) <i>Tempio di Vulcano (*)</i> P.L.A. ■ □ Km. 140,448 P.L.A. ■ □ Km. 141,249
	30	30		Km 143,000	
				143,7	<i><u>Porto Empedocle</u></i>
				144,5	<i>Porto Empedocle Succ.</i>

(*) Fermata sprovvista di fabbricato viaggiatori

FIANCATA PRINCIPALE
LINEA AGRIGENTO BASSA - PORTO EMPEDOCLE

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con sistema a spola da Agrigento Bassa a Porto Empedocle. (Vedasi le "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sezione 13 del cap. 4)


Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	134,389		(da Aragona) <u>AGRIGENTO BASSA</u> (per Agrigento C.)		 $\frac{40}{6}$	$\frac{1}{(188)}$
		135,894	1,505	P.L.A.		Segn. part. Agrigento B.	
		136,144	0,250	P.L.A.		Segn. part. Agrigento B.	
		138,821	2,677	P.L.p.			
		139,950	1,129	Tempio di Vulcano			
		140,448	0,498	P.L.A.		 Segn. Km. 140,388 Disp.com.Km 137+735	
		141,249	0,801	P.L.A.		 Segn. Km. 140,388 Disp.com.Km 137+735	
		143,000	1,751	Cippo			
		143,733	0,733	<u>Porto Empedocle</u>			
		144,288	0,555	P.L. (2)			
		144,474	0,186	Porto Empedocle Succursale (3)		(1) 	

(1) La zona attrezzata con SCMT ha termine al paraurti di Porto Empedocle Succursale

(2) PL Km 144+288 denominato "Attraversamento Via Mare" è ubicato sul prolungamento del III binario della LdS di Porto Empedocle.

(3) Fermata ubicata sul prolungamento del III binario di Porto Empedocle.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

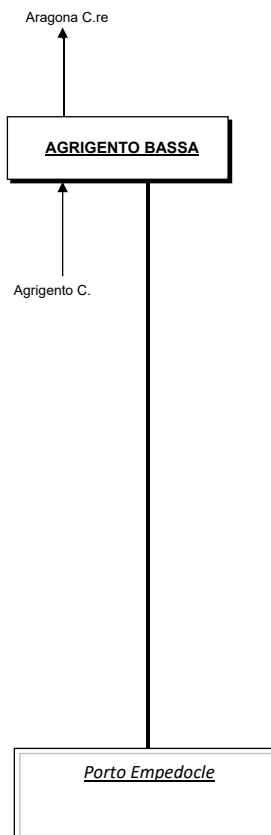

FIANCATA DELLA LINEA
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO BASSA

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III ₉	30	30	—	I 144,5	<i>Porto Empedocle Succ.</i>
				I 143,7	<u><i>Porto Empedocle</i></u>
	65	80			Km 143,000
					P.L.A. ■ □ Km. 141,249
					P.L.A. ■ □ Km. 140,448
				I 139,9	<i>Tempio di Vulcano (*)</i>
					P.L.A. ■ □ Km. 136,144
					P.L.A. ■ □ Km. 135,894
	30	30			Segn. Prot. (da AG.)
				I 134,4	<u>AGRIGENTO BASSA</u>
					(per Aragona Caldare)


(*) Fermata sprovvista di fabbricato viaggiatori

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con sistema a spola da Porto Empedocle ad Agrigento Bassa. (Vedasi le " Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sezione 13 del cap. 4)

(2) PL Km 144+288 denominato "Attraversamento Via Mare" è ubicato sul prolungamento del III binario della LdS di Porto Empedocle.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.3 FL	LINEA FL MOTTA S.A. - PATERNO*
Sez. 6.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE MOTTA S.A. - PATERNO*

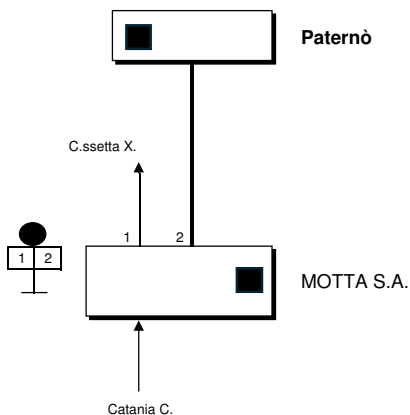

*Linea non più connessa all'IFN

TRATTA MOTTA S.A. - PATERNO'

Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₆	50	60	—	I 0,00 I 14,6	(Catania) MOTTA S.A. (per C.ssetta X.) Paternò

FIANCATA PRINCIPALE MOTTA S.A. - PATERNO'


Tratto di linea: **Motta S.A. - Paternò**

Trazione Diesel. Esercizio con regime di manovra (Vedasi "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sez. 13 del cap. 4)

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
21	18	<u>223,039</u> 0,000		(da Catania) MOTTA S.A. (per C.ssetta X.)		 (1) <u>40</u> 6	vari
		0,472	0,472	P.L.		Segn. part. Motta S.A.	
	20	4,451	3,979	Km 4,451			
	18	9,844	5,393	Km 9,844			
		10,053	0,209	P.L.			
		13,132	3,079	P.L.			
		14,649	1,517	Paternò		 <u>40</u> 9	1 407

(1) La zona attrezzata con SSC ha termine al segnale di partenza di Motta S.A..

Cap. 7.3 FL	LINEA FL PATERNO' - MOTTA S.A.*
Sez. 7.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PATERNO' - MOTTA S.A.*

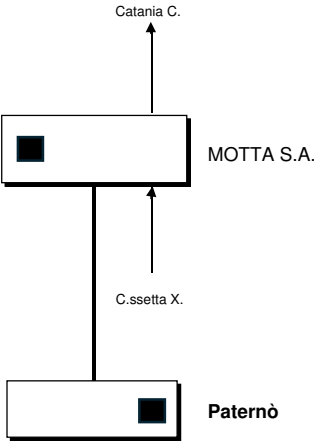

*Linea non più connessa all'IFN

Sez 7.3.2. FL				FIANCATA DI LINEA PATERNO' - MOTTA	
Grado di frena- tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VI	50	60	—	14,6 Paternò (da C.ssetta X.) 0,00 MOTTA S.A. (per Catania)	

SEZ. 7.3.3.

FIANCATA PRINCIPALE LINEA PATERNÒ - MOTTA S.A.

Tratto di linea: Paternò - Motta S.A.

Trazione Diesel. Esercizio con regime di manovra (Vedasi "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sez. 13 del cap. 4)

Grado di presta- zione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	14,649	0,672	Paternò		  40 9	1 407
		13,132	1,517	P.L.			
		10,053	3,079	P.L.			
		4,451	5,602	Km 4,451			
		0,472	3,979	P.L.		Segn. prot. Motta S.A.	
	6	0,000 223,039	0,472	(da C.ssetta X.) MOTTA S.A. (per Catania)		(1)      40 6	vari

(1) La zona attrezzata con SSC ha inizio al segnale di avviso di Motta S.A..

Cap. 8 FL	CIRCOLABILITÀ DEI ROTABILI
------------------	-----------------------------------

p.m.

**APPENDICE AL FL 155
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

[illegible]

(*) Aggiornamenti prodotti da “Edizione 2001” a “Edizione 2003”

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025											
*CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90
Dev. Zurria	239.232	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	130	/	130	/	130	/	120	/	130
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155					
Circolazione sul binario legale o di Sinistra																	
					7		8		9		10		11		12		
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località			Km			R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025											
*CATANIA CENTRALE	240.714	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55
S Prot I.Catan C	239.819	/	90	/	85	/	85	/	80	/	75
Dev. Zurria	239.232	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	105	/	110	/	100	/	.	/	.
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155		
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025													
Catania Acq.Ila	237.832	-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	236.000	/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155							
Circolazione sul binario illegale o di Destra																				
					7		8		9		10		11		12					
					*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A					
					75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%					
Località			Km		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs		R.S.		NoRs	

CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025														
Catania Acq.Ila	237.832		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	236.000		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
CataniaAeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	233.287		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 155			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025													
2 BICOCCA	233.132	-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100
Cippo km 231.000	231.000	/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550	/	145	/	145	/	135	/	120	/	140	/	135
Cippo km 198.00	198.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Catenanuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 181,609	181.609	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 175,057	175.057	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533	/	85	/	85	/	85	/	85	/	75	/	75
Leonforte-Pirato	163.063	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 158,668	158.668	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 158,116	158.116	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 157,699	157.699	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Imb. Gal. Vetri	153.116	/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	65
*Enna	151.953	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Culm Misericordi	151.116	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80	/	80
Cippo Km 149,000	149.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	75
Villarosa	141.060	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.	140.606	/	100	/	100	/	95	/	85	/	90	/	90
Imera	132.458	/	105	/	105	/	105	/	105	/	95	/	95
Cippo Km 127,000	127.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
*CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025													
2 BICOCCA	233.132	-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Cippo km 231.000	231.000	/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550	/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 198.00	198.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 181,609	181.609	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 175,057	175.057	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Leonforte-Pirato	163.063	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 158,668	158.668	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 158,116	158.116	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
▣ P.L.A Km 157,699	157.699	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Imb. Gal. Vetri	153.116	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.
*Enna	151.953	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Culm Misericordi	151.116	/	.	/	80	/	.	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 149,000	149.000	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Villarsosa	141.060	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.	140.606	/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	.
Imera	132.458	/	95	/	95	/	95	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 127,000	127.00	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
°CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155	
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025														
2	BICOCCA	233.132	-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100
	Cippo km 231.000	231.000	/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
	PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PC Sferro	207.550	/	145	/	145	/	135	/	120	/	140	/	135
	Cippo km 198.00	198.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
	Catenanuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE											FL: 155		
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025														
2	BICOCCA	233.132	-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
	Cippo km 231.000	231.000	/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
	PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	PC Sferro	207.550	/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo km 198.00	198.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Catenanuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca per futuri aggiornamenti

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE												FL: 155	
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)													
°CALTANISS.X.		125.773		-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISSETTA C.		132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (28/09/2025)													
°CALTANISSETTA C.	132.107	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
S.Cataldo	138.722	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 142,000	142.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 144,000	144.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Serradifalco	151.082	/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
CANICATTI'	161.008	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - ARAGONA C. 28/09/2025													
1 °CANICATTI'	154.242	-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	80
Cippo Km 151,000	151.000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	85	/	85
Cippo Km 147,000	147.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	80	/	80
°Castrofilippo	144.984	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
Cippo Km 138,000	138.000	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Racalmuto	136.849	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Grotte	134.477	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	/	85
Comitini Zolfare	129.699	/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	80
Cippo Km 127,000	127.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C. - AGRIGENTO C.LE da 10/09/2023													
°ARAGONA CALDARE	124.740	-	85	-	85	-	75	-	70	-	80	-	75
I.g.S.Giuseppuzzo	133.351	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
2 °AGRIGENTO BASSA	134.384	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
AGRIGENTO CENTR.	137.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155							
			7			8			9			10			11			12		
			*130B			*120A			*100A			*90A			*80A			*60A		
			75%			90%			70%			G75%			G60%			G45%		
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs		

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

1	°CALTANISS.X.	125.773	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	°CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (28/09/2025)

	°CALTANISSETTA C.	132.107	-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	45
	S.Cataldo	138.722	/	80	/	80	/	80	/	65	/	.	/	.
	Cippo Km 142,000	142.000	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 144,000	144.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Serradifalco	151.082	/	75	/	75	/	70	/	60	/	45	/	0
	CANICATTI'	161.008	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - ARAGONA C. 28/09/25

1	°CANICATTI'	154.242	-	75	-	80	-	70	-	60	-	45	-	0
	Cippo Km 151,000	151.000	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 147,000	147.000	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Castrofilippo	144.984	/	85	/	85	/	85	/	70	/	60	/	50
	Cippo Km 138,000	138.000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
	Racalmuto	136.849	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Grotte	134.477	/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0
	Comitini Zolfare	129.699	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 127,000	127.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C. - AGRIGENTO C.LE da 10/09/2023

	°ARAGONA CALDARE	124.740	-	60	-	70	-	55	-	40	-	0	-	0
	I.g.S.Giuseppuzz	133.351	/	.	/	60	/	.	/	.	/	.	/	.
2	°AGRIGENTO BASSA	134.384	/	.	/	.	/	60	/	60	/	60	/	60
	AGRIGENTO CENTR.	137.354	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155			
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023

AGRIGENTO CENTR.	137.354	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Im. Gall. S. Gerlando	136.307	/	80	/	80	/	80	/	80	/	60	/	60
AGRIGENTO BASSA	134.384	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
Sb. G. S.Giuseppuzzo	133.351	/	95	/	95	/	90	/	90	/	85	/	85
Cippo Km 131,000	131.000	/	105	/	105	/	100	/	100	/	95	/	95
Cippo Km 126,000	126.000	/	90	/	90	/	85	/	85	/	80	/	80
ARAGONA CALDARE	124.740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C. - CANICATTI' 28/09/2025

2 ARAGONA CALDARE	124.740	-	90	-	90	-	90	-	90	-	80	-	80
Cippo Km 127,000	127.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.
Comitini Zolfare	129.699	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
Grotte	134.477	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Racalmuto	136.849	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	138.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
°Castrofilippo	144.984	/	90	/	90	/	90	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 147,000	147.000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	85	/	85
Cippo Km 151,000	151.000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	80
CANICATTI'	154.242	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - CALTANISSETTA C.LE dal 28/09/2025

2 CANICATTI'	161.008	-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	75
 P.L.A Km 153,881	153.881	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	151.082	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 144,000	144.000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 142,000	142.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
S.Cataldo	138.722	/	70	/	70	/	70	/	70	/	60	/	60
°CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

°CALTANISSETTA C.	132.107	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155		
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023

AGRIGENTO CENTR.	137,354	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	0
Im.Gall. S.Gerlando	136,307	/	60	/	60	/	60	/	60	/	45	/	.
AGRIGENTO BASSA	134,384	/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
Sb. G. S.Giuseppuzzo	133,351	/	85	/	85	/	85	/	80	/	70	/	.
Cippo Km 131,000	131,000	/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 126,000	126,000	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	124,740	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

ARAGONA C. - CANICATTI' 28/09/25

2 ARAGONA CALDARE	124,740	-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 127,000	127,000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Comitini Zolfare	129,699	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Grotte	134,477	/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Racalmuto	136,849	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	138,000	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
*Castrofilippo	144,984	/	75	/	80	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 147,000	147,000	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 151,000	151,000	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI'	154,242	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CANICATTI' - CALTANISSETTA C.LE dal 28/09/25

2 CANICATTI'	161,008	-	75	-	75	-	70	-	60	-	45	-	0
 P.L.A Km 153,881	153,881	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
*Serradifalco	151,082	/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 144,000	144,000	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	142,000	/	80	/	80	/	80	/	70	/	.	/	.
S.Cataldo	138,722	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
*CALTANISSETTA C.	132,107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

*CALTANISSETTA C.	132,107	-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
*CALTANISS.X.	125,773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025													
°CALTANISS.X.	125.773	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Cippo Km 127,000	127.000	/	105	/	100	/	95	/	85	/	95	/	95
Imera	132.458	/	100	/	.	/	.	/	.	/	90	/	90
Dev. I.	140.606	/	85	/	85	/	85	/	.	/	75	/	75
Villarosa	141.060	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 149,000	149.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	80	/	80
Culm Misericordia	151.116	/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	65
Enna	151.953	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gall. Vetri	153.116	/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	75
■ P.L.A Km 157,699	157.699	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 158,116	158.116	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 158,668	158.668	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Leonforte-Pirato	163.063	/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
■ P.L.A Km 170,863	170.863	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 171,560	171.560	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Raddusa	178.289	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
■ P.L.A Km 181,609	181.609	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catananuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 198,000	198.000	/	130	/	125	/	115	/	105	/	125	/	115
PC Sferro	207.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	231.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
BICOCCA	233.132	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025

°CALTANISS.X.	125.773	-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
Cippo Km 127,000	127.000	/	75	/	85	/	70	/	.	/	.	/	.
Imera	132.458	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.	140.606	/	.	/	75	/	75	/	75	/	75	/	60
Villarosa	141.060	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 149,000	149.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
Culm Misericordia	151.116	/	65	/	65	/	65	/	50	/	40	/	0
Enna	151.953	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gall. Vetri	153.116	/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 157,699	157.699	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 158,116	158.116	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 158,668	158.668	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Leonforte-Pirato	163.063	/	75	/	.	/	75	/	75	/	65	/	55
 P.L.A Km 170,863	170.863	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 171,560	171.560	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
 P.L.A Km 181,609	181.609	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	196.044	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 198,000	198.000	/	95	/	105	/	90	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	231.000	/	100	/	100	/	95	/	80	/	70	/	60
BICOCCA	233.132	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra												
		1		2		3		4		5		6
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B
		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.
Località		Km										

CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025													
Catenanuova	196.044	/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Cippo Km 198,000	198.000	/	130	/	125	/	115	/	105	/	125	/	115
PC Sferro	207.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	231.000	/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
BICOCCA	233.132	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155	
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025													
Catenanuova	196.044	/	80	/	80	/	80	/	75	/	65	/	55
Cippo Km 198,000	198.000	/	95	/	105	/	90	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo km 231.000	231.000	.	100	.	100	.	95	.	80	.	70	.	60
BICOCCA	233.132	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca per futuri aggiornamenti

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025													
BICOCCA	233.287	-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025													
BICOCCA	233.287	-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	239.232	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	239.819	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	240.714	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025													
BICOCCA	233.287	-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	235.522	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.Ila	237.832	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE												FL: 155			
Circolazione sul binario illegale o di Destra															
				7		8		9		10		11		12	
				*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
				75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	233.287		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.Ila	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE												FL: 155					
						1		2		3		4		5		6	
						*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
						125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località				Km		R.S.		NoRs	R.S.		NoRs	R.S.		NoRs	R.S.		NoRs

AG.TO BASSA - P.EMPEDOCLE S.LE da 27/09/24														
1	°AGRIGENTO BASSA	134.389	-	80	-	80	-	75	-	70	-	65	-	65
	Tempio Vulcano	139.950	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 140,448	140.448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 141,249	141.249	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 143,000	143.000	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
	Porto Empedocle	143.733	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.Empedocle S.le	144.474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

			7	8	9	10	11	12
			*130B	*120A	*100A	*90A	*80A	*60A
			75%	90%	70%	G75%	G60%	G45%
Località	Km		R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs

AG.TO BASSA - P.EMPEDOCLE S.LE da 27/09/24														
1	°AGRIGENTO BASSA	134.389	-	60	-	65	-	55	-	40	-	0	-	0
	Tempio Vulcano	139.950	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 140,448	140.448	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 141,249	141.249	/	.	/	.	/	.	-	.	-	.	-	.
	Cippo Km 143,000	143.000	/	30	/	30	/	30	/	30	/	.	/	.
	Porto Empedocle	143.733	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	P.Empedocle S.le	144.474	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: P. EMPEDOCLE - AGRIGENTO B.											FL: 155
				1	2	3	4	5	6		
				*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B		
				125%	120%	105%	90%	115%	105%		
Località	Km			R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	

P.EMPEDOCLE S.LE - AG.TO BASSA da 27/09/24														
P.Empedocle S.le	144.474		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Porto Empedocle	143.733		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 143,000	143.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	65	/	65
P.L.A Km 141,249	141.249		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	140.448		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tempio Vulcano	139.950		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 136,144	136.144		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,894	135.894		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Prot. (da Ag)	135.007		/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
AGRIGENTO BASSA	134.389		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

P.EMPEDOCLE S.LE - AG.TO BASSA da 27/09/24														
P.Empedocle S.le	144.474		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Porto Empedocle	143.733		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 143,000	143.500		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
P.L.A Km 141,249	141.249		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	140.448		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tempio Vulcano	139.950		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 136,144	136.144		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,894	135.894		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Prot. (da Ag)	135.007		/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
AGRIGENTO BASSA	134.389		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.