

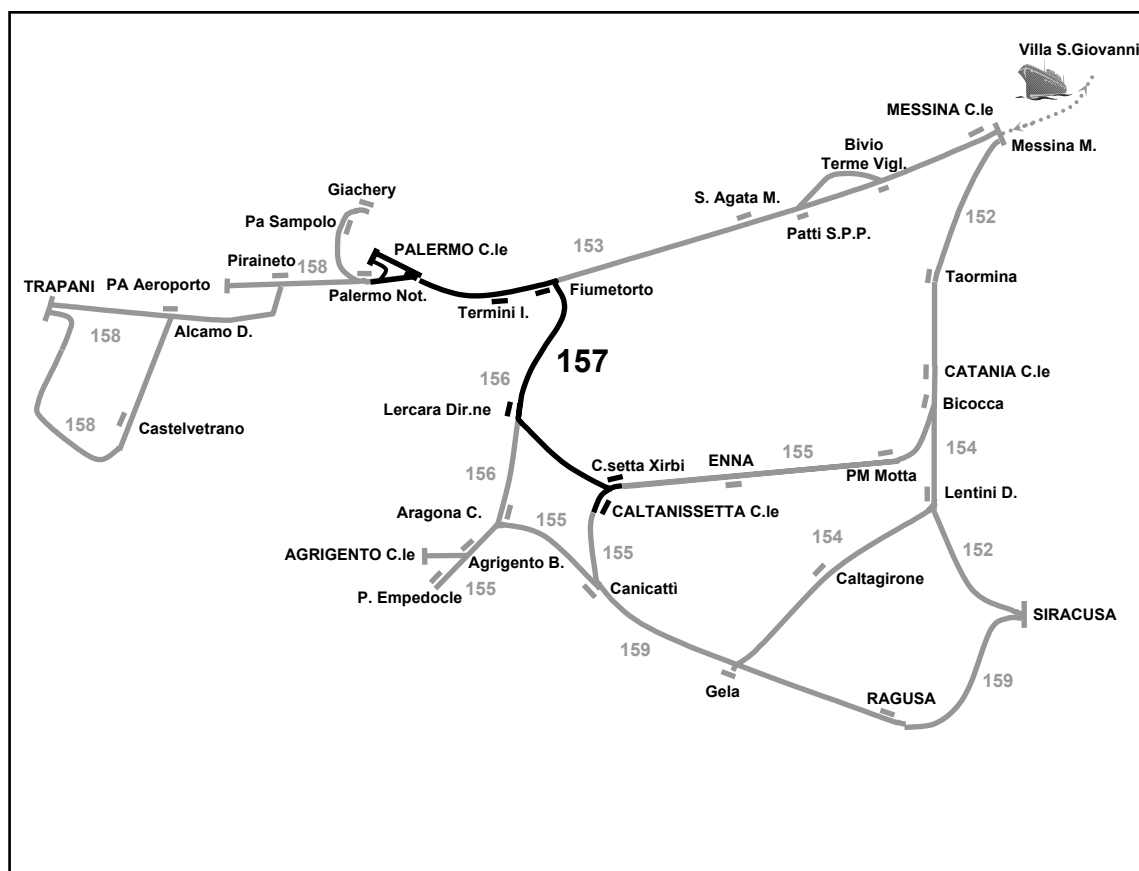
157

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEA: CALTANISSETTA C.LE – PALERMO C.LE

FASCICOLO LINEA



LINEA: CALTANISSETTA C.LE – PALERMO C.LE

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 45/46	14/12/03
2	32/2003	Manualmente: 20 – 36 – 37 – 44 - 45	23/12/03
3	20/2004	5/6 – 21	25/10/04
4	10/2005	15/16 – 33/34 – 37/38 – 41/42 – 45/46	26/06/05
5	4/2005 11/2005	5/6 – 7/8 – 19/20 (ANNULLATE)	26/06/05
6	16/2005	5/6	26/06/05
7	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92	03/10/05
8	26/2005	3 – 5/6 – 9/10 – 21/22 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48	11/12/05
9	27/2005	5/6 – 17/18 – 19/20	20/12/05
10	15/2006	5/6 – 83/84	30/04/06
11	18/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	27/06/06
12	40/2006	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 43/44 – 45/46 – 47/48	22/12/06
13	16/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	12/06/07
14	22/2007	5/6 – 21/22	27/08/07
15	28/2007	5/6 – 7/8 – 21/22 – 23/24	05/11/07
16	29/2007	5/6 – 19/20 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	08/11/07
17	32/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	23/12/07
18	4/2008	19/20 – 21/22 – 23/24 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 - 43/44 – 45/46	24/02/08
19	5/2008	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	02/03/08
20	6/2008	5/6 – 19/20 – 21/22 – 23/24 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 43/44 – 45/46	16/03/08 19/03/08
21	14/2008	5/6 – 11/12 – 19/20 – 21/22 – 23/24 – 31/32 – 33/34 – 35/36 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47	27/07/08
22	15/2008	5/6 – 9/10 – 15/16 – 17/18 – 31/32 – 43/44 – 45/46	04/08/08
23	16/2008	Manualmente: 20 – 35 - 46	21/11/08
24	18/2008	5/6 – 23/24	14/12/08
25	1/2009	5/6 – 7/8 – 25/26 – 27/28	02/03/09
26	6/2009	5/6 – 35/36 – 45/46	15/04/09
27	10/2009	5/6 -25/26 - 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	31/07/09
28	7/2010	5/6 – 7/8 – 23/24 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	16/05/10
29	19/2010	5/6 – 35/36 – 45/46	19/12/10
30	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14 – 17/18 – 19/19 ₁ – 19 ₂ /20 – 21/22	01/04/11
31	23/2011	5/6 – 9/10 – 11/12 – 19 ₂ /20	10/07/11
32	29/2011	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	08/08/11
33	32/2011	5/6 – 9/10 – 19 ₂ /20	10/09/11
34	34/2011	5/6 – 23/24 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 43/44 - 45/46 – 47/48	03/10/11
35	38/2011	5/6 - 33/34 - 35/36 - 47/48	14/11/11
36	10/2012	5/6 - 9/10 - 23/24 - 33/34 - 35/36 - 37/38 - 43/44 - 45/46	22/07/12 29/07/12
37	18/2012	5/6 - 35/36 - 37/38 - 43/44 - 45/46	22/11/12
38	1/2013	5/6 – 19/19 ₁ – 23/24	20/02/13
39	14/2013	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	04/07/13
40	17/2013	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	13/10/13

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
41	21/2013	5/6 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	01/12/13
42	6/2014	5/6, 7/8, 17/18, 19/20	09/03/14
43	7/2014	5/6 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	25/03/14
44	10/2014	5/6 – 81/82 – 83/84 – 85/86	02/06/14
45	12/2014	5/6 – 7/8 – 19 ₂ /20 – 25/26	25/06/14
46	18/2014	5/6 – 9/10 – 11/12 – 13/14 – 19/19 ₁	07/09/14
47	20/2014	5/6 – 17/18 – 23/24	18/11/14
48	23/2014	5/6 – 33/34 – 35/35 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	21/12/14
49	2/2015	5/6 – 35/36 – 45/46	15/03/15
50	3/2015	5/6 – 9/10 – 11/12 – 47/48	10/05/15
51	4/2015	5/6 – 7/8 – 15/16 – 17/18 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46 – 47/48	15/05/15
52	10/2015	5/6 – 25/26 – 31/32 – 35/36 – 43/44 – 45/46	29/11/15
53	11/2015	3/4 – 5/6 – 9/10 – 11/11 ₁ – 11 ₂ /12 – 13/14 – 17/17 ₁ – 17 ₂ /18 – 19 ₂ /20 – 21/22 – 23/24 – 25/26 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 83/84 – 85/86 – 91/92	19/12/15
54	1/2016	5/6 – 9/10 – 11/11 ₁	14/01/16
55	2/2016	5/6 – 31/32 – 41/42 – 43/44 – 45/46	24/01/16
56	8/2017	5/6 – 17/17 ₁ – 23/24 – 25/26 – 35/36 – 37/38 – 43/44 – 45/46	25/06/17
57	10/2017	5/6 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	17/09/17
58	14/2017	5/6 – 33/34 – 35/36 – 45/46 – 47/48	20/11/17
59	16/2017	3/4 – 5/6 – 9/10 – 11 ₂ /12 – 23/24 – 31/32 – 33/34 – 35/36 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 83/84 – 85/86 – 91/92	10/12/17
60	1/2018	5/6 – 7/8 – 81/82	11/03/18
61	3/2018	5/6 – 35/36	06/05/18
62	9/2018	3/4 – 5/6 – 9/10 – 11/11 ₁ – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 41/42 – 43/44 – 45/46	09/08/18
63	4/2019	5/6, 23/24, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	14/04/19
64	10/2019	5/6, 33/34, 47/48	20/06/19
65	13/2019	5/6, 13/14, 14 ₁ /14 ₂	27/07/19
66	18/2019	5/6, 23/24	29/09/19
67	23/2019	5/6, 35/36, 45/46	15/12/19

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
68	25/2019	61/6 ₂ , 141/14 ₂	29/12/19
69	5/2020	61/6 ₂ , 11/11 ₁ , 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	19/04/20
70	6/2020	61/6 ₂ , 23/24	15/06/20
71	12/2020	61/6 ₂ , 35/36, 45/46	25/10/20
72	16/2020	61/6 ₂ , 7/8, 11 ₂ /12, 35/36, 37/38	20/12/20
73	1/2021	61/6 ₂ , 13/14, 141/14 ₂ , 19/19 ₁ , 23/24	01/01/21
74	3/2021	61/6 ₂ , 13/14	28/02/21
75	4/2021	61/6 ₂ , 23/24	19/03/21
76	6/2021	61/6 ₂ , 9/10, 13/14	30/04/21
77	17/2021	61/6 ₂ , 23/24, 35/36, 45/46	26/09/21
78	19/2021	61/6 ₂ , 7/8, 9/10, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	31/10/21
79	20/2021	61/6 ₂ , 9/10, 11 ₂ /12, 47/48	07/11/21
80	21/2021	61/6 ₂ , 7/8, 23/24, 25/26, 33/34, 47/48	21/11/21
81	25/2021	61/6 ₂ , 23/24, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	19/12/21
82	2/2022	61/6 ₂ , 35/36, 45/46	13/02/22
83	6/2022	61/6 ₂ , 9/10, 11/11 ₁ , 11 ₂ /12, 33/34, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	03/04/22
84	23/2022	61/6 ₂ , 9/10, 31/32, 33/34, 41/42, 47/48	11/09/22
85	26/2022	61/6 ₂ , 13/14, 43/44, 45/46	09/10/22
86	33/2022	61/6 ₂ , 9/10, 11/11 ₁ , 11 ₂ /12, 13/14, 35/36, 45/46	20/11/22
87	1/2023	1/2, 61/6 ₂ , 23/24, 25/26	22/01/23
88	2/2023	61/6 ₂ , 43/44, 45/46	29/01/23
89	7/2023	61/6 ₂ , 9/10, 11 ₂ /12, 35/36, 37/38, 43/44, 45/46	02/04/23
90	14/2023	61/6 ₂ , 13/14, 141/14 ₂ , 47/48	21/05/23
91	29/2023	61/6 ₂ , 25/26, 33/34, 47/48	17/09/23
92	30/2023	61/6 ₂ , 13/14	24/09/23
93	35/2023	61/6 ₂ , 33/34, 47/48	29/10/23
94	36/2023	61/6 ₂ , 7/8, 141/14 ₂	05/11/23
95	37/2023	61/6 ₂ , 23/24	12/11/23

N° Agg.	Circ. Terr.	Pagine modificate	In vigore dal
96	40/2023	61/62, 141/142	26/11/23
97	41/2023	3/4, 61/62	03/12/23
98	45/2023	61/62, 7/8, 11/111, 13/14, 91/92	27/12/23
99	8/2024	61/62, 13/14	28/04/24
100	9/2024	61/62, 141/142	05/05/24
101	16/2024	61/62, 9/10, 11/111, 33/34, 35/56, 37/38, 43/44, 45/46, 47/48	01/08/24
102	17/2024	61/62, 141/142	04/08/24
103	19/2024	61/62, 141/142	08/09/24
104	32/2024	61/62, 7/8, 9/10, 15/16, 23/24, 25/26, 33/34, 47/48	01/12/24
105	1/2025	61/62, 17/171	03/01/25
106	6/2025	61/62, 112/12, 17/171, 23/24, 35/36	13/03/25
107	34/2025	3/4, 61/62, 7/8, 9/10, 11/111, 112/12, 141/142, 143/144, 15/16, 17/171, 23/24, 25/26, 35/36	09/11/25
108	36/2025	61/62, 143/144	30/11/25

Cap. Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 - 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni, da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	14 ₂
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 - 21
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	(p.m.)
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	(p.m.)
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	(p.m.)
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	(p.m.)
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	16
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	(p.m.)
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	(p.m.)
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	(p.m.)
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	17 ₁
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	(p.m.)
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	(p.m.)
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie.	18
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	20
4.17	Disabilitazione dal servizio	20
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un solo agente di condotta	21
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	21
4.20	Principali utenze telefoniche	23

Cap. Sez.		Pag.
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	24
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	(p.m.)
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	24
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	26
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	(p.m.)
6	LINEA CALTANISSETTA C. LE – PALERMO C.LE	31 - 37
6.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.3	Fiancata principale (senso dispari)	34
7	LINEA PALERMO C.LE – CALTANISSETTA C.LE	41 - 47
7.1	Schema unifilare (senso pari)	41
7.2	Fiancata di linea (senso pari)	42
7.3	Fiancata principale (senso pari)	44
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	(p.m.)
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	(p.m.)
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	111-115
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	121-126

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO
------------------	---

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO.
--------------------	---

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.

Le località interessate, con le relative norme, sono contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo "°".

ALTAVILLA MILICIA

R.T.B.: al Km 15+536 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro (della pensilina del marciapiedi fra i due binari di corsa) più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

BAGHERIA

R.T.B.: al Km 18+428 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con i segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata sul pilastro (della pensilina del marciapiedi fra i due binari di corsa) più prossimo al segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

CALTANISSETTA C.LE

1) Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta C. → Caltanissetta X.	(M)

CALTANISSETTA XIRBI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta X. → Marianopoli	(M)
Caltanissetta X. → Caltanissetta C.	(P)

FIUMETORTO

RTB: al Km 40+025 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato ai segnali di partenza che ammettono il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

LERCARA DIRAMAZIONE

In caso di emergenza, il II marciapiede è utilizzabile ai fini del trasbordo viaggiatori fra i treni della relazione PA-AG e i treni della relazione PA-CT.

R.T.B.: al Km 73+387 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con i segnali di partenza che permettono il libero transito della stazione. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

MARCATOBIANCO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e, in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Marcatobianco → Montemaggiore	(M)

MARIANOPOLI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e, in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Marianopoli → Caltanissetta X.	(M)
Marianopoli → Marcatobianco	(P)

R.T.B.: al Km 102+120 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni pari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

MIMIANI S. CATALDO

R.T.B.: al km 119+273 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che ammette il libero transito. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, si trova il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

MONTEMAGGIORE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e, in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Montemaggiore → Palermo C.	(P)

PALERMO C.LE

Nell'ambito dell'impianto ACC di Palermo C.le sono presenti i binari così denominati, ove è possibile svolgere il Servizio Viaggiatori:

- "binari Palermo Centrale"
- "binari Palermo Brancaccio".

L'intera località include anche le fermate "Palermo Mareddolce" e "Palermo Guadagna", oltre che le seguenti zone non centralizzate (binari a terra):

- un Deposito Locomotive, un'Officina Manutenzione Veicoli e il Parco Chiovara, a servizio dei "bin. Palermo C.le"
- uno Scalo Merci, ubicato nella zona dei "bin. Palermo C.le"
- un Fascio di Riordino e Composizione, ubicato nella zona dei "bin. Brancaccio".

Modalità per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata

Treni che svolgono servizio ai binari Brancaccio

I "bin. Brancaccio" sono serviti da marciapiedi, ove è possibile svolgere il Servizio Viaggiatori, assimilando di fatto la località di Brancaccio ad una fermata ubicata in corrispondenza dei segnali fissi di stazione.

Per la ripresa della corsa dei treni che effettuano fermata, l'agente di condotta si atterrà a quanto previsto dall'art.24/8 RS.

Treni che svolgono servizio nelle fermate Palermo Mareddolce e Palermo Guadagna

Per la ripresa della corsa dei binari che hanno fermata a Palermo Mareddolce o a Palermo Guadagna, l'agente di condotta si atterrà a quanto previsto all'art.24/8 R.S.

Ricevimento treni su binario di testata parzialmente ingombro

I treni in arrivo ai "bin. Palermo C.le", possono essere ricevuti su binario ingombro con l'aspetto specifico (R/G/G) del segnale di protezione "INT1", secondo le modalità previste al comma 14 dell'articolo 6 R.C.T., corrispondente comma 16 dell'articolo 21 I.P.C.L.

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Palermo C.le “binari Palermo C.le”

Il personale della I.F., appositamente incaricato, ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, al numero 3138093892, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;
- riportando su apposito registro, in consegna al D.M. della stazione, l'annotazione relativa alle condizioni della coda del treno scortato ed apponendovi firma.

Treno pronto

La comunicazione tramite GSM-R di "Treno pronto" è utilizzabile dal personale della I.F., appositamente incaricato, solo dopo aver eseguito la corretta digitazione sul telefono del numero treno e del ruolo funzionale svolto dall'agente.

Questi, verificato che esistano le condizioni per cui il treno è pronto a partire, deve, 3' prima dell'orario di partenza, selezionare la voce "Treno pronto" dal menu "Servizi RFI" e confermare digitando il consenso alla trasmissione del messaggio.

Qualora le condizioni per la partenza del treno non sussistano nei tempi succitati, il messaggio di "Treno pronto" deve essere inviato al più presto non appena il treno sia pronto a partire. In ogni caso, l'agente incaricato deve tempestivamente comunicare al Regolatore della Circolazione le previsioni di ritardo superiori ai cinque minuti.

Quando il messaggio di "Treno pronto" è stato regolarmente ricevuto dai sistemi di supervisione della circolazione, sul telefono del mittente perviene un avviso di avvenuta consegna; qualora tale avviso non pervenga entro circa 30 secondi dall'invio, il messaggio deve ritenersi come non consegnato e, pertanto, il personale della I.F., appositamente incaricato, deve mettersi in contatto con il Regolatore della Circolazione e comunicare verbalmente che il treno è pronto a partire.

Qualora, dopo il regolare invio della comunicazione "Treno pronto" tramite il sistema, sopraggiunga un impedimento alla partenza, l'agente incaricato deve avvisare immediatamente il Regolatore della Circolazione. Alla rimozione dell'impedimento deve comunicare, altresì, verbalmente che il treno è pronto a partire.

Il Regolatore della Circolazione deve disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo il ricevimento del messaggio da parte del sistema stesso o verbalmente da parte del personale della I.F.

ROCCAPALUMBA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Roccapalumba → Montemaggiore	(M)

R.T.B.: al Km 73+387 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.), attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che permette il libero transito della stazione. In cassa stagna applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme R.T.B. ad uso del personale dell'IF.

TERMINI IMERESE

R.T.B.: al km 40+025 è ubicato il dispositivo atto al rilevamento della temperatura delle boccole (R.T.B.) attrezzato con RTF, dei treni dispari, collegato con il segnale di partenza che permette il libero transito della stazione. In cassa stagna, applicata in prossimità del segnale di partenza cui si riferisce, trovasi il tasto di ripristino allarme RTB ad uso del personale dell'IF.

VALLELUNGA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Vallelunga → Marianopoli	(P)

Sez. 3.2 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO L'ESERCIZIO DELLE MANOVRE E LE ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRIMA DELLA PARTENZA O DOPO L'ARRIVO DEI TRENI, DA OSSERVARSI IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO
--------------------	---

CALTANISSETTA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M.(cell. 3138096281), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Norme per la comunicazione del “pronto treni” da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte del personale della I.F. appositamente incaricato, riterrà il treno “pronto a partire” all'ora prevista in orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale di alcuni minuti sull'orario di partenza.

Il personale dei treni ed il D.M. comunicano a mezzo telefono cellulare di dotazione, opportunamente “associato”.

PALERMO C.LE

Lo svolgimento delle manovre viene regolato da segnali bassi luminosi (dal 101 al 414) e da segnali bassi virtuali (dal 502 al 510 riportati solo sul QLv). In prossimità di tutti i paraurti sono impiantati i segnali ripetitori per la retrocessione in manovra dei treni in arrivo (cui art. 52/4bis RS). Tali segnali, normalmente spenti, proiettano luce bianca lattea, quando il corrispondente segnale basso è disposto a via libera. Le operazioni di manovra, la cui esecuzione è affidata all'AdC, possono avvenire con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore con o senza valvola portatile di frenatura, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

Le zone di confine dei "Binari Palermo C.le" rimangono presidiate da agenti dell'IF che hanno l'incombenza di manovrare gli scambi a mano di loro competenza.

Movimenti di trasferimento dei convogli verso i binari tettoia di Palermo Centrale

L'agente dell'IF addetto alle manovre deve preannunciare al DMO/DMS il movimento di discesa materiale da realizzare verso i binari di tettoia. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istradamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).

I convogli in discesa, prima di impegnare le zone di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata", posizione dalla quale l'AdC osserverà l'aspetto del segnale basso 213 relativo all'istradamento con deviatore n°127a/b in posizione rovescia, o del segnale basso 212 relativo all'istradamento con deviatore n°123a/b in posizione rovescia.

Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbricato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.

In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.

La posizione di "Bloccato" della maniglia può essere rimossa solo mediante uno scambio di consensi elettrici in Apparato e previ accordi verbali fra l'Agente IF addetto alle manovre e il DMO/DMS di Palermo C.le.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l'Agente IF addetto alle manovre e DMO/DMS:

Richiesta di uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *DMO/DMS Palermo C.le, chiedo inviare materiale treno... /locomotiva treno....*

Nulla osta uscita dal DL/OMV/Parco Chiovara

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno..../locomotiva treno.... a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n.... (212 o 213).*

Nel caso di discesa materiale tramite segnale basso n. 212, il DMO/DMS, prima di disporre il segnale basso per il libero passaggio, dovrà bloccare manualmente in posizione normale la comunicazione n°127 a/b.

È ammesso un movimento di manovra per volta dal DL/OMV/Parco Chiovara verso i binari tettoia di Palermo Centrale.

Movimenti di trasferimento dei convogli dai binari tettoia di Palermo Centrale verso DL, OMV o Parco Chiovara

Il DMO/DMS deve preannunciare il movimento di salita materiale all'agente dell'IF addetto alle manovre. È responsabilità del DMO/DMS stabilire e realizzare l'istadamento più opportuno rispetto alle necessità di circolazione (attraverso la comunicazione 123 a/b o attraverso la 127 a/b).

Per assicurare l'indipendenza fra la zona a terra e la zona centralizzata, le comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b sono munite di dispositivi tecnologici, denominati Posti a Terra (PT). Questi sono costituiti da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib) e sono allocati in prossimità del Fabbicato dove opera l'agente IF preposto alle manovre.

In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione di "bloccato" (Bloc) mediante estrazione della chiave Yale, posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica delle comunicazioni n°123 a/b e n°127 a/b da parte del DMO/DMS.

Solo in caso di guasto o malfunzionamento di uno o entrambi i PT, per i movimenti di trasferimento dei materiali, l'agente dell'IF, dopo aver preso opportuni accordi verbali col DMO/DMS circa l'istadamento da realizzare, comunicherà allo stesso l'autorizzazione al movimento di manovra con il seguente fonogramma:

"Nulla osta movimento di manovra verso per materiale treno/locomotiva treno....."

Solo dopo tale nulla osta il DMO potrà provvedere alla formazione del relativo istadamento, provvedendo alla disposizione per il libero passaggio dei relativi segnali bassi luminosi. Il singolo movimento di manovra potrà avvenire con istadamenti che richiedono il deviatoio n. 127 a/b in posizione rovescia o il deviatoio n. 123 a/b in posizione rovescia; in quest'ultimo caso per il movimento di manovra il RdC dovrà disporre e bloccare in posizione normale il deviatoio 127a/b, ottenendo regolare controllo in apparato.

È ammesso un movimento di manovra per volta verso il DL/OMV/Parco Chiovara.

Manovre ambito Binari Brancaccio

Le attività di manovra all'interno dei "Binari Brancaccio" vengono regolate sul piazzale dai segnali bassi luminosi e l'esecuzione delle stesse, affidata all'AdC, può essere svolta senza o con l'ausilio del manovratore nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo dei deviatori 212a/b-220a/b e della Scarpa Ferma Carri 94.

Guasti e Anormalità ai segnali bassi luminosi

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il RdC, attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbie sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbie.

Località di Servizio	Binari
Tutte	Tutti

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbie deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

MARCATOBIANCO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 10, 11, I, II, 21 e 20 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

MIMIANI S. CATALDO

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb n. 10, 11, I, II, 21 e 20 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

BAGHERIA

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 19, 101, 111, 55, 69, 104, 114 e 25 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

ALTAVILLA M.

Nella stazione sono presenti circuiti di binario (cdb) con unità conta-assi. Tali apparecchiature utilizzano dei pedali posti in prossimità dei giunti isolati dei cdb 15, 101, 111, 54, 24, 104, 114 e 65 che effettuano il conteggio degli assi in ingresso/uscita realizzando una ulteriore verifica dello stato di libero/occupato. Questa ulteriore operazione viene effettuata in aggiunta al normale funzionamento del cdb tradizionale.

BAGHERIA

SEGNALAMENTO PLURIMO:

La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione e partenza lato Messina.

PALERMO C.LE

Segnalamento Plurimo (linea Caltanissetta C.le-Palermo C.le)

Senso marcia treni dispari

Segnali di protezione:

- segnali di protezione "EST": comandano gli arrivi verso i segnali di protezione "INT2", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio" (la tabella "EST" non ha significato per i treni che vengono successivamente inoltrati verso Trapani)
- segnali di protezione "INT2": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano, con indicatore di direzione "2", gli arrivi verso i segnali di protezione "INT1" dei "bin. Palermo C.le"
- segnali di protezione "INT1": comandano gli arrivi verso i binari di testata ("bin. Palermo C.le")

Senso marcia treni pari

Segnali di partenza:

- segnali di partenza "INT2": comandano, con indicatore di direzione "1", le partenze dai "bin. Palermo C.le" verso i segnali di partenza "INT1"
- segnali di partenza "INT1": comandano le partenze verso i segnali di partenza "EST", posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio"
- segnali di partenza "EST": posti in corrispondenza dei "bin. Brancaccio", comandano le partenze verso la piena linea (per Caltanissetta).

Ricevimento treni con l'aspetto del segnale di protezione di cui all'Art. 43 RS

Per i treni ricevuti con l'aspetto specifico del segnale di protezione di cui all'art. 43 RS (una luce rossa sovrapposta a un gruppo di due luci gialle), nella LdS di Palermo C.le il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell'ostacolo può essere omesso a condizione che l'ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione o da veicoli con sagoma chiusa, in coerenza a quanto previsto dall'art. 36 comma 6 del Regolamento Segnali.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.

Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno “↔” posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all’ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.

Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali “→” o “←” fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.

Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.3 FL

TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Tratto Caltanissetta X. ↔ Caltanissetta C.le

Caltanissetta X. ↔ Caltanissetta C.

Tratto Caltanissetta X. ↔ Fiumetorto

Caltanissetta X. ↔ Valledolmo

Tratto Fiumetorto ↔ Palermo C.le

Fiumetorto ↔ Altavilla M.

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15% E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA
--------------------	--

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.	Caltanissetta Xirbi
Caltanissetta Xirbi – PLA Km. 119+755	PLA Km. 119+755
Cippo Km. 115 – Sbocco Gall. Marianopoli (Km. 112+300)	Cippo Km. 115
Imb. Gall. Marianopoli (Km. 105+822) - Marianopoli	Marianopoli
Marianopoli – Cippo Km. 104+000	Marianopoli
Segn. Protez. Villalba (Km. 100+520) - Villalba	Segn. Protez. Villalba (Km. 100+520)
Villalba - Valledolmo	Villalba
Valledolmo – Imb. Gall. Magazzinazzo (Km. 88+562)	Valledolmo
Imb. Gall. Magazzinazzo (Km. 88+562) - Valledolmo	Valledolmo
Valledolmo – Segn. Protez. Marcatobianco (Km. 83+806)	Segn. Protez. Marcatobianco (Km. 83+806)
Cippo Km. 77+000 – Cippo Km. 72+000	Cippo Km. 72+000
Roccapalumba - Montemaggiore	Montemaggiore

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL	TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA È CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE
--------------------	---

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Caltanissetta Xirbi ⇄ Caltanissetta C. Caltanissetta Xirbi ⇄ Palermo C.	Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL	LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE
--------------------	---

● Segnale ubicato a sinistra

■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALI								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2ª CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI

LINEA: CALTANISSETTA C.LE – PALERMO C.LE										
Dispari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"	■	■(*)						Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dalla linea Messina percorrenti il binario pari
Pari	Palermo C.le "binari Palermo C.le"			■(**)					Da 1° a 10°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti verso la linea Messina percorrenti il binario dispari
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■(***)					Da 1° a 6°	Per i treni provenienti dagli stazionamenti (o dalla linea Messina) verso la linea Trapani percorrenti il binario pari a monte dei dev. 140 e 141
Dispari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					3°	Per i treni con direzione Trapani o "binari Palermo C.le"
Pari	Palermo C.le "binari Brancaccio"			■					4°	Per i treni con direzione Messina
Pari	Caltanissetta C.le			●				130	1°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				90	5°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				75	2°	Lato Caltanissetta Xirbi

(*) In questo caso si tratta di segnalamento plurimo (EST, INT2 e INT1)

(**) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (INT1 e EST)

(***) In questo caso si tratta di parte di segnalamento plurimo (EST)

Sez. 4.12 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO CON MEZZI LEGGERI
---------------------	--

In deroga all'Art. 45 Tabella 9 sexies della PGOS, sulla linea Caltanissetta C.le – Palermo C.le, sul tratto di linea Caltanissetta C.le ⇄ Fiumetorto è consentito che una sola Ale 582 traini due rimorchi, una Le 763 ed una Le 562.

Sez. 4.15 FL	UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE
--------------	--

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre per quella con estensione superiore a 5.000 metri (Marianopoli) è stata redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di linea Caltanissetta X. – Roccapalumba

Denominazione e galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Accesso riferimenti viabilità	Sistema di radio comunicazione GSM-R	Tel fisso comunicante col DCO	Diffusione sonora (sino)	Illuminazione d'emergenza / caderamento pulsanti m.	Marcia piede	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito	Protezione e controllo accessi	Segnaletica d'emergenza
	dal km	al km												
Marianopoli	105,822	112,299	6.477	Pozzi	Piazzale Scalo ferroviario stazione di Marianopoli Località Bosco Saline	SI	Ogni 500 m	NO	Sempre accesso dalla nicchia 117 alla 122 circa. Tutto il resto spento	NO	Nicchie n. 129 ogni 50 m Nicchioni NO	NO	NO	SI
				106,800										
				107,870										
				110,400										
				110,860										
				111,550										

Denominazione galleria	Progressiva		Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Teleroni fissi (2)	Cavo fessurato (sino)	Diffusione sonora (sino)	Cadenzamento cicofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto Idrico (sino)
	dal km	al km											
Magazzinazzo	88,562	90,800	2.238	NO	88,800 89,600	SI	NO	NO	NO	m 50 (n. 44)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

SCHEDA PER GALLERIE UGUALI O SUPERIORI AI 5.000 METRI

Caratteristiche della galleria	Galleria Marianopoli metri 6.477 dal Km. 105+822 al Km. 112+299	
Sistema radio eventualmente attivo	SI	
Sistema terra-treno eventualmente attivo	NO	
Caratteristiche e modalità di attivazione delle postazioni SOS per la telediffusione sonora	Permette di effettuare annunci in galleria dalla postazione microfonica del Dirigente Centrale Operativo di Caltanissetta e, a seguito di consenso di abilitazione del DCO, annunci di diffusione sonora da una qualunque postazione SOS o dalla postazione microfonica del Dirigente Movimento della stazione di Caltanissetta Xirbi. La diffusione sarà assicurata da una serie di trombe posta all'interno della galleria, una ogni 25 m	
Caratteristiche e modalità di attivazione dell'impianto di illuminazione di emergenza	L'impianto di illuminazione d'emergenza può essere attivato attraverso i pulsanti a luce blu posti ogni 125 m all'interno della galleria o attraverso la postazione di supervisione del Dirigente Centrale Operativo	
Ubicazione ed utilizzo dei dispositivi fissi di cortocircuito	NO	
Caratteristiche e modalità di utilizzo apparecchiature contenute negli armadi di emergenza	Gli armadi di emergenza, ubicati ogni 250 m. all'interno delle nicchie, sono suddivisi in tre scomparti, in ognuno dei quali trova alloggio: un proiettore montato su treppiede con lampada alogena, un rullo avvolgicavo, completo di 200 m di cavo ed una lira guida cavo montata su un cassetto scorrevole estraibile ed un proiettore di riserva	
Ubicazione delle nicchie o nicchioni contenenti materiali d'emergenza e descrizione del materiale disponibile	Armadietti contenenti n. 50 mascherine in ogni nicchia ad esclusione dei primi 500 m dagli imbocchi Armadietti contenenti n. 100 mascherine nelle nicchie ogni 250 m ad esclusione dei primi 500 m dagli imbocchi Estintori di tipo a polvere ubicati all'interno delle nicchie ogni 100 m ad esclusione dei primi 100 m dagli imbocchi	
Caratteristiche segnaletica di sicurezza e tabelle segnaletiche	La galleria è attrezzata interamente con segnaletica di sicurezza (punto 21 All. 1 R.S.) e cartelli indicatori di tipo luminescente. Ogni nicchia è individuata da apposita tabella riportante il numero progressivo. Ogni dotazione presente nelle nicchie è segnalata attraverso appositi cartelli indicatori. Lungo la galleria sono disposti ogni 100 m cartelli segnaletici indicanti la via d'esodo	
Caratteristiche e modalità di attivazione dell'illuminazione delle nicchie contenenti le postazioni SOS, i telefoni fissi e gli armadi di emergenza	Tali nicchie sono dotate di impianto di illuminazione azionabile a mezzo di pulsanti a luce gialla	

**ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora il PdM rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria**.

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria il PdM dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni

Al manifestarsi dell'evento, **il personale del treno** che per primo ne viene a conoscenza **dovrà darne immediata comunicazione**, oltre che al restante personale del treno, **ad uno dei DM più vicini ovvero al DC/DCO di giurisdizione o al DOTE** di riferimento indicati nella tabella seguente con le relative utenze telefoniche:

Denominazione galleria	DM Numeri telefonici associati	DC/DCO Numeri telefonici associati	DOTE Numeri telefonici associati	DCCM Numeri telefonici associati
Marianopoli		DCO Palermo Sez 7^a 71141101	71145103 71145303 71145403 71145203 3138093721 3138093722 987/5637-5638	71140114 3138042748 3138096421 904/3923 904/3208 091 603 3923
Magazzinazzo				

Nelle comunicazioni il personale dovrà dettagliare nella maniera più esatta possibile:

- la qualifica e le funzioni di chi chiama;
- **i dati identificativi del treno**;
- **lo scenario incidentale** (evento occorso, eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, viaggiatori feriti, altri treni coinvolti, ecc.);
- la **posizione del treno** rispetto all'imbocco o all'uscita della galleria (n° della nicchia più vicina o progressiva chilometrica);
- una prima valutazione del **numero di viaggiatori** eventualmente coinvolti e necessità di **interventi di soccorso esterni** (autoambulanze, vigili del fuoco, ecc).

Inoltre, per quanto di competenza, dovrà essere specificato:

- il numero di identificazione ed il codice delle merci trasportate (n° ONU nel caso di merci pericolose, eventuali effetti/sintomi riscontrati), eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate ai veicoli in composizione;
- l'eventuale necessità della locomotiva di soccorso (preavviso di richiesta da formalizzare secondo le disposizioni vigenti);
- l'eventuale necessità del carro soccorso;
- l'eventuale necessità di disalimentazione della linea aerea di contatto.

Se non fosse possibile utilizzare alcun mezzo di comunicazione in dotazione fra il personale del treno ed il DM/DC/DCO indicati, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, il personale del treno fermo dovrà individuare il mezzo più idoneo ed immediato per avvisare quanto prima il DM/DC/DCO, (apparecchiature di comunicazione personali o dei viaggiatori, avviso tramite il personale di altro treno eventualmente in circolazione sul binario attiguo, uscita a piedi dalla galleria, ecc).

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE
---------------------	--

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Sez. 4.17 FL	DISABILITAZIONE DAL SERVIZIO
---------------------	-------------------------------------

In questa sezione è riportato secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative all'FL, interessate alle disabilità programmate dal servizio

Impianti	dalle ore	alle ore	Annotazioni
-----------------	------------------	-----------------	--------------------

p.m.

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE, AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Caltanissetta C. ⇄ Fiumetorto

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA
---------------------	---

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note ⁽¹⁾	STAZIONI COLLEGATE
Fiumetorto – Palermo C.	39,971	Tel.	Fiumetorto – Termini I.
	39,250	Tel.	" "
	37,466	Tel.	" "
	36,944	Tel.	" "
	36,840	Tel.	" "
	36,414	Tel.	" "
	36,388	Tel.	" "
	35,912	Tel.	Termini I.- Altavilla M.
	39,395	Tel.	" "
	35,095	Tel.	" "
	31,295	Tel.	" "
	26,807	Tel.	" "
	25,239	Tel.	" "
	24,942	Tel.	" "
	24,225	Tel.	" "
	24,170	Tel.	" "
	23,648	Tel.	" "
	23,446	Tel.	" "
	21,582	Tel.	" "
	20,646	Tel.	" "
	20,594	Tel.	Altavilla M.- Bagheria
	20,199	Tel.	" "
	20,159	Tel.	" "
	19,489	Tel.	" "
	18,300	Tel.	" "
	15,661	Tel.	" "
	9,328	Tel.	DCO - DOTE
	9,212	Tel.	DCO - DOTE

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

p.m.

Sez. 4.20 FL	PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE
---------------------	--------------------------------------

Località di servizio		Numero associato telefonia mobile GSM-R
DCO SEZ. 7^a Tratti: CALTANISSETTA CLE - CL XIRBI CL XIRBI – LERCARA DIR.NE	Sede: SCC Palermo C.le	71141101*
DCO SEZ. 6^a Tratto: LERCARA DIR.NE-FIUMETORTO		71140801*
DCO SEZ. 1^a Tratto: FIUMETORTO–PALERMO C.LE		71140701*
CANICATTI'		70086102*
CALTANISSETTA CENTRALE		70077202*
PALERMO CENTRALE		70201802* 3138096405* 3138093892*

Località di servizio normalmente impresenziata	Numero associato telefonia mobile GSM-R
CALTANISSETTA XIRBI	71141101*
MIMIANI S. CATALDO	71141101*
MARIANOPOLI	71141101*
VILLALBA	71141101*
VALLELUNGA	71141101*
MARCATOBIANCO	71141101*
LERCARA DIR.	71140801*
ROCCAPALUMBA	71140801*
MONTEMAGGIORE	71140801*
SCIARA A.	71140801*
CERDA	71140801*
FIUMETORTO	71140701*
TERMINI IMERESE	71140701*
ALTAVILLA M.	71140701*
BAGHERIA	71140701*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche	Numero telefono	
Posto Centrale DOTE di Palermo	FS	GSM-R
DOTE 1: con giurisdizione Palermo C.le - Fiumetorto – Marcatobianco (e)	3138093722*	71145403*
	3138096314*	71145103*
	987/5637*	
	987/5638*	
DOTE 2: con giurisdizione Marcatobianco (i) - Caltanissetta X - Caltanissetta C.le	3138010227*	71145203*
	3138093721*	71145303*
	987/5637*	
	987/5638*	

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO
---------------------	--

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
CL Xirbi ⇄ Caltanissetta C.le	X
CL Xirbi ⇄ Lercara Dir.ne	X
Lercara Dir.ne ⇄ Fiumetorto	X
Fiumetorto ⇄ Palermo C.	X

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI
---------------------	---

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
Treni dispari	Marcatobianco	1°	4d	sx	12
	Marianopoli	2°	3d	sx	10
Treni pari	Marianopoli	1°	4s	sx	21

Non sono presenti PI posticipati e nemmeno binari dotati di segnali di partenza muniti del secondo PI attivabile mediante apposito dispositivo.

SSC					
Senso di marcia	Stazioni	Binario	Segnale	Ubicazione sx o dx	Distanza dal relativo segnale in metri
(n.n.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatori interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione (Bdev).

In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.

Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatori, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione. Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, attrezzati con Bdev:

- **Montemaggiore III** binario
- **Termini I.** I-IV binario;
- **Bagheria I-IV** binario
- **Fiumetorto V-VI** binario;
- **Altavilla M.** I-IV binario

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Palermo C.	I "bin.Palermo C.le"	Avanzamento	(a)	Messina/Trapani
	II "bin.Palermo C.le"		(b)	
	III "bin.Palermo C.le"		(b)	
	IV "bin.Palermo C.le"		(b)	
	V "bin.Palermo C.le"		(b)	
	VI "bin.Palermo C.le"		(b)	
	VII "bin.Palermo C.le"		(a)	
	VIII "bin.Palermo C.le"		(b)	
	IX "bin.Palermo C.le"		(a)	
	X "bin.Palermo C.le"		(b)	
	I "bin. Brancaccio"	Avvio	(b)	Messina
	IV "bin. Brancaccio"		(b)	
	V "bin. Brancaccio"		(b)	
Termini Imerese	I binario	Avvio	(a)	Messina
	II binario		(a)	
	III binario		(b)	
	IV binario		(b)	

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.

(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

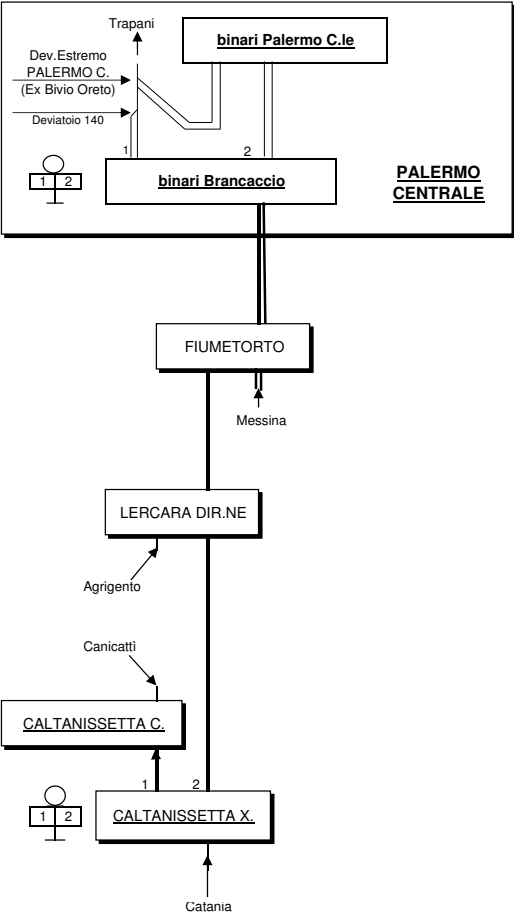
Sez. 4.24 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA
---------------------	---

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	Località di servizio
Tutti	Tutte

Sez. 6. FL	LINEA FL CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE
------------	--










Sez. 6.1 FL	SCHEMA UNIFILARE CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE
-------------	--



TRATTA CALTANISSETTA C. - FIUMETORTO

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VII	60	70	70	I	132,11 C.SSETTA C.
					(da Catania)
	60	60	60	I	125,77 C.SSETTA XIRBI
	85	90	90		Cippo Km. 125,000
	90	95	100		Cippo Km. 123,000
	80	85	90	I	116,31 MIMIANI - S. CATALDO
	80	80	80		Cippo Km. 114,000
					P.L.A. ■ Km. 112,777
	85	90	95		Cippo Km. 112,000
I ₅	90	95	100	I	105,28 MARIANOPOLI
				I	99,81 Villalba
II ₇				I	94,91 Vallelunga
VII	85	90	95		Sbocco Gall. Magazzinazzo Km 88,562
V				I	85,81 <i>Valledolmo</i>
VI				I	82,24 MARCATOBIANCO
					(da Agrigento)
				I	76,76 LERCARA DIRAMAZIONE
VIII				I	69,20 Roccapalumba
	75	80	85		Cippo Km. 67,000
	80	90	95		Cippo Km. 63,000
III	90	95	100	I	60,55 Montemaggiore
IV	120	125	130		Cippo Km. 52,000
				I	50,63 SCIARA A.
III	90	95	100		Cippo Km. 49,000
	120	125	130		Cippo Km. 47,000
				I	45,04 Cerda
					(da Messina)
				I	43,22 FIUMETORTO

TRATTA FIUMETORTO - PALERMO C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I	120	130	130		(da Messina)
	90	95	100		43,22 FIUMETORTO
I ₂	110	120	125		Cippo Km. 38,000
					36,42 Termini Im.
I ₃	120	125	135		Cippo Km. 35,000
					31,29 <i>Trabia</i>
III	125	135	140		26,80 <i>S. Nicola T.</i>
					20,37 Altavilla M.
					18,29 <i>Casteldaccia</i>
					15,66 <i>S.Flavia-Sol.-Port.</i>
					13,21 Bagheria
					9,27 <i>Ficarazzi (*)</i>
					4,36 <i>Palermo Roccella (*)</i>
					2,90 <i>Palermo C./bin. Brancaccio</i>
					(per Trapani via <i>Maredolce</i>)
					PALERMO C.
					0,00 (bin. Palermo C.le)

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin.DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	

120	130	130	I
90	95	100	
110	120	125	I ₂
120	125	135	I ₃
125	135	140	III

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Tratto di linea **Caltanissetta C.le - Vallelunga:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti:

Caltanissetta C.le - Caltanissetta Xirbi
Caltanissetta Xirbi - Roccapalumba
Roccapalumba - Vallelunga

Grado di prestazione	Ascesa %	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	3	132,107		<u>CALTANISSETTA C.</u>	23		vari (105-286)
1	0	125,773	6,334	(da Catania) <u>C.SSETTA XIRBI</u>	22		1 (221)
		125,000	0,773	Cippo			
		123,000	2,000	Cippo			
		119,755	3,245	P.L.A.		Segn. part. C.ssetta Xirbi	
		119,285	0,470	P.L.A.		Segn. part. C.ssetta Xirbi	
		119,273	0,012	RTB (1) — — — — —			
		118,376	0,897	P.L.A.		Segn. part. C.ssetta Xirbi	
		116,548	1,828	P.L.		Segn. prot. Mimiani con PAI-PL	
24	25	116,311	0,327	MIMIANI - S. CATALDO	21		1 (213)
		114,000	2,311	Cippo			
		112,777	1,223	P.L.A.		■ Disp. Com. km 115,200. Segn. Km. 112,928	
4	5	112,299	0,478	Imb. Gall. Marianopoli			
		112,000	0,299	Cippo			
		105,822	6,178	Culm. Gall. Marianopoli			
17	17	105,281	0,541	MARIANOPOLI	20		1 (339)
		104,526	0,755	P.L.p.		Segn. part. Marianopoli	
		103,586	0,940	P.L.p.		Segn. part. Marianopoli	
		103,086	0,500	P.L.p.		Segn. part. Marianopoli	
		102,081	1,005	P.L.A.		Segn. part. Marianopoli	
		100,031	2,050	P.L.		Segn. prot. Villalba con PAI-PL	
	16	99,809	0,222	Villalba	19		
		95,608	4,201	P.L.		Segn. prot. Vallelunga	
24	25	94,908	0,700	Vallelunga	18		1 (405)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni dispari) di Mimiani S. Cataldo

Tratto di linea **Vallelunga - Fiumetorto**:

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti: Vallelunga - Roccapalumba A.
Roccapalumba - Fiumetorto

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
24	25	94,908		Vallelunga	18		1 (405)
		93,118	1,790	P.L.p.		Segn. part. Vallelunga	
		92,179	0,939	P.L.A.		Segn. part. Vallelunga	
		88,562	3,617	Sbocco Gall. Magazzinazzo			
		85,808	2,754	Valledolmo			
		83,247	2,561	P.L.p.		Segn. part. Vallelunga	
		82,240	1,007	MARCATOBIANCO	17		1 (333)
		81,670	0,570	P.L.		Segn. prot. Marcatobianco	
		78,450	3,220	P.L.p. (da Agrigento)			
		76,764	1,686	LERCARA DIRAMAZIONE	17bis		2 (304)
		73,417	3,347	P.L.A.		Segn. part. Lercara Diramazione	
		73,387	0,030	RTB (1) — — — — —			
		70,988	2,399	P.L.A.		■ Segn. Km. 71+160. Disp. Com. km 73+895	
		69,631	1,357	P.L.		Segn. prot. Roccapalumba con PAI-PL	
		69,200	0,431	Roccapalumba A.	16		2 (205-298)
		63,000	6,200	Cippo			
		60,549	2,451	Montemaggiore B.	15		1 (182)
		55,574	4,975	P.L.p.		Segn. part. Montemaggiore	
		50,630	4,918	SCIARA A.	14		1 (273)
		47,206	3,424	P.L.A.		Segn. part. Sciarra	
		45,408	1,798	P.L.		Segn. prot. Cerda con PAI-PL	
	2	45,039	0,369	Cerda	13		
		43,901	1,138	P.L.A.		Segn. part. Cerda	
		43,219	0,682	(da Messina) FIUMETORTO	147		vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza di Roccapalumba che permette il libero transito

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITÀ DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	3	43,219		(da Messina)			
				FIUMETORTO	143	(1)	vari
			41,551 1,574		P141		
			40,193 1,358		P139		
			40,025 0,168	RTB (8) — — — — —			
			38,820 1,205		P137		
			38,000 0,820	Cippo			
				↓			
				PVB			
8	7	36,415	1,585	Termini Imerese	135	(2) 100 20	462-494
			35,000 1,415	Cippo			
			34,601 0,399		P133		
			32,705 1,896		P131		
			31,286 1,419	Trabia			
			31,134 0,152		P129		
			29,651 1,483		P127		
			27,967 1,684		P125		
			26,796 1,171	S. Nicola (Tonnara)			
			26,500 0,296		P123		
11	9	20,368	2,683	Altavilla Milicia	117	(2)	1 489
			18,624 1,744		P115		
			18,428 0,196	RTB (9) — — — — —			
			18,291 0,137	Casteldaccia			
			17,213 1,078		P113		
			15,661 1,552	S.Flavia-Sol.-Port.			
			15,524 0,137	P.L.		Segn. prot. est. Bagheria con PAI-PL	
			13,206 2,318	Bagheria	111	(3)	257-259
			13,005 0,201	P.L.		Segn. part. Bagheria con PAI-PL	
			11,334 1,671		P109		
4	0	13,206	1,731		P107		
			9,603 1,731				
			9,270 0,333	Ficarazzi			
			8,000 1,270	Cippo			
			7,894 0,106		P105		
			5,973 1,921		P103		
			5,772 0,201	Km 5,772			
			4,369 1,403	Palermo Roccella			
			4,201 0,168	Segnale Protezione EST		(7)	
			3,828 0,373	Dev. I.			
1	1	2,903(**)	0,925	Palermo C./bin. Brancaccio		(6)	vari
			2,745 0,158	Segnale Protezione INT2 di c.t.			
				(per Trapani via Maredolce)			
			1,309 1,436	Segnale Protezione INT1		Fine codifica (1)	
			0,000(*)	1,309		(4) (5) (21) 40 9	vari
				PALERMO C.			
				(bin. Palermo C.le)			

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia dalla PK 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" dove è possibile svolgere servizio.

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria

Tratta Fiumetorto - Palermo C.le

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Fiumetorto - Palermo C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	3	43,219		(da Messina) FIUMETORTO	142d		vari
8	7	36,415	40,025	3,100 RTB (8) — — — — —	136d	 	462-494
			38,000	2,025 Cippo			
2	4	31,286	1,585	Termini Imerese	P130d	 	462-494
			31,134	0,152 Cippo			
11	5	26,796	3,714	Trabia	P122d		489-497
			25,641	1,155 S. Nicola (Tonnara)			
4	0	13,206	5,273	Altavilla Milicia	110d	 	257-259
			18,428	1,940 RTB (9) — — — — —			
			18,291	0,137 Casteldaccia			
6	2	5,772	2,630	S.Flavia Sol. Port.	106d	 	vari
			4,369	1,403 P.L.			
			4,201	0,168 Segnale Protezione EST			
1	1	2,903(**)	0,373	Dev. I.	106d	 	vari
			0,925	Palermo C./bin. Brancaccio			
			0,135	Segnale Protezione INT2 di c.t. (per Trapani via Maredolce)			
1	1	2,903(**)	1,459	Segnale Protezione INT1	106d	 	vari
			1,309	PALERMO C.			
			0,000(*)	(bin. Palermo C.le)			

(*) Paraurti binario di corretto tracciato alla progressiva Km 0+045

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La zona codificata inizia alla PK 42,146 e termina al segnale Protezione INT1 di Palermo C.le ubicato alla progressiva Km. 1,309.

(2) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di protezione.

(4) La tratta attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto dei binari di Palermo C.le.

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

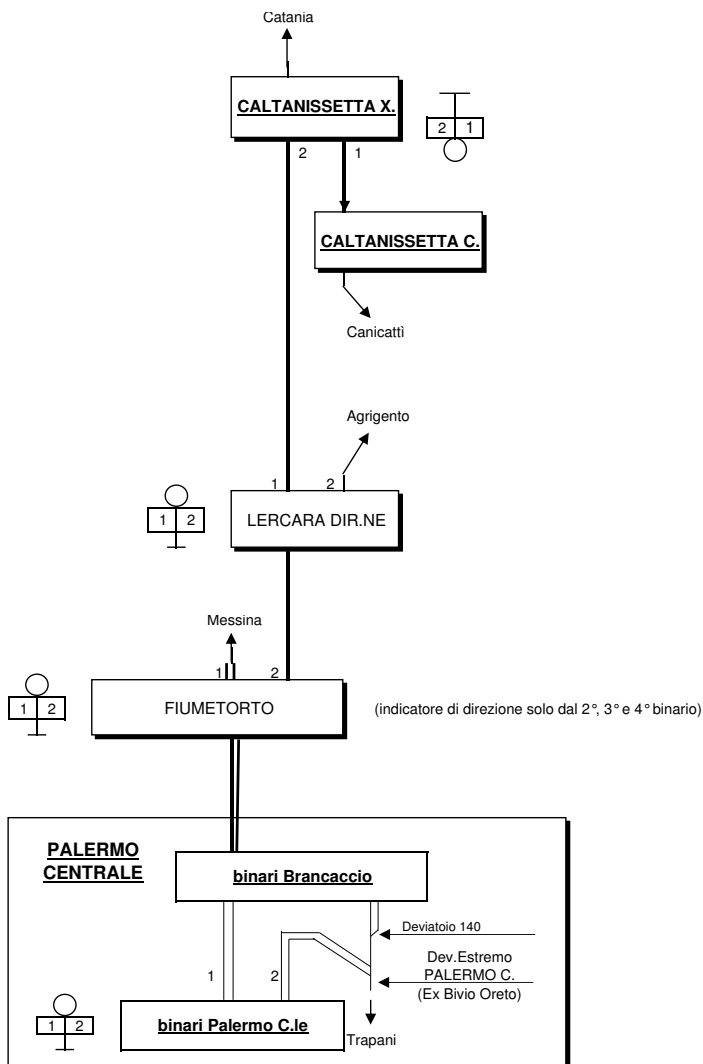
(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali fissi aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.e posti alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio.

(7) La tabella EST applicata ai segnali di protezione non ha significato per i treni che dai "binari Brancaccio" di Palermo C.le vengono inoltrati verso Trapani.


(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Termini Imerese

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del 2° e 3° binario di Bagheria

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti



TRATTA **PALERMO C. - FIUMETORTO**

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₃	125	135	140		0,00 <u>PALERMO C.</u> <u>(bin. Palermo C.le)</u> (da Trapani via <i>Maredolce</i>)
				I	2,90 <i>Palermo C./bin. Brancaccio</i>
					4,36 <i>Palermo Roccella (*)</i>
					9,27 <i>Ficarazzi (*)</i>
III	120	125	135	I	13,21 Bagheria
				I	15,66 <i>S.Flavia-Sol.-Port.</i>
				I	18,29 <i>Casteldaccia</i>
II	110	120	125	I	20,37 Altavilla M.
				I	26,80 <i>S. Nicola T.</i>
				I	31,29 <i>Trabia</i>
I	90	95	100	I	Cippo Km. 35,000
	120	130	130	I	36,42 Termini Im. Cippo Km. 38,000
				I	43,22 FIUMETORTO (per Agrigento e Catania)

Velocità massima Km/h			Grado di frena- tura
Bin. DESTRA o ILLEGALE			
A	B	C	
125	135	140	I ₃
120	125	135	III
110	120	125	II
90	95	100	I
120	130	130	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

TRATTA FIUMETORTO - CALTANISSETTA C.

Grado di frenatura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I ₃	120	125	130	I	43,22 FIUMETORTO
				I	45,04 Cerda
	90	95	100		Cippo Km. 47,000
I ₄	120	125	130		Cippo Km. 49,000
				I	50,63 SCIARA A.
I ₃	90	95	100		Cippo Km. 52,000
III ₈	80	90	95	I	60,55 Montemaggiore
	75	80	85		Cippo Km. 63,000
	85	90	95		Cippo Km. 67,000
I ₆				I	69,20 Roccapalumba
				I	76,76 LERCARA DIRAMAZIONE (per Agrigento)
I ₅				I	82,24 MARCATOBIANCO
II ₇				I	85,81 <i>Valledolmo</i>
VII	90	95	100		Imbocco Gall. Magazzinazzo Km 88,562
V				I	94,91 Vallelunga
				I	99,81 Villalba
VII	85	90	95	I	105,28 MARIANOPOLI
	80	80	80		Cippo Km. 112,000
	80	85	90		P.L.A. ■ Km. 112,777
	90	95	100		Cippo Km. 114,000
	85	90	90	I	116,31 MIMIANI - S. CATALDO
	60	60	60		Cippo Km. 123,000
					Cippo Km. 125,000
III ₇	60	70	70	I	125,77 <u>C.SSETTA XIRBI</u> (per Catania)
				I	132,11 <u>C.SSETTA C.</u>

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

GRUPPO 9				LOCALITA' DI SERVIZIO		Posti di blocco		INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.		Numero e capacità binari	
Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali								
9	6	0,000		<u>PALERMO C.</u> <u>(bin. Palermo C.le)</u>				(1) ● (5) 1 (6) 0 21 6 40 ● (21) 6 40 ● 9		vari	
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1			Inizio codifica (2)				
				(da Trapani via Mareddolce)							
		2,903(**)	1,272	Palermo C./bin. Brancaccio	102						
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.			(7)				
		3,828	0,427	Dev. U.							
		4,369	1,466	Palermo Roccella			⊗				
		5,059	0,690		P104						
		6,900	1,841		P106						
		9	8,000	1,100	Cippo						
8,738	0,738			P108							
9,270	0,532		Ficarazzi		⊗						
10,543	1,273			P110							
13,005	2,462		P.L.			Segn. prot. Bagheria con PAI-PL					
2	4		13,206	0,201	Bagheria	112		● (3) ●	Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL	257-259	
		15,524	2,318	P.L.							
		15,536	0,012	RTB (8) — — — —							
		0	15,661	0,125	S. Flavia Sol. Port.		⊗				
			16,345	0,684		P114					
			17,705	1,360		P116					
			18,291	0,586	Casteldaccia		⊗ ● (4) ●				
		5	20,368	2,077	Altavilla Milicia	118				474-513	
			22,428	2,060		P120					
			24,180	1,752		P122					
25,592	1,412			P124							
26,796	1,204		S. Nicola (Tonnara)		⊗						
27,127	0,331			P126							
28,831	1,704			P128							
30,091	1,260			P130							
3	31,286		1,195	Trabia		⊗					
	31,560		0,274		P132						
	32,955	1,395		P134							
	34,134	1,179		P136							
	35,000	0,866	Cippo								
	36,415	1,415	Termini Imerese	138	● (4) ●	100 — 20	462-494				
	38,000	1,585	Cippo								
	38,758	0,758		P140							
	40,025	1,267	RTB (9) — — — —								
	40,746	0,721		P142							
		1,828									
	43,219	2,379	FIUMETORTO	144	●		vari				

(**) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.

(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1.631 e termina alla progressiva Km. 42.146.

(3) La stazione di Bagheria è dotata di segnalamento plurimo di partenza.

(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permissività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C, le aventi le specifiche di cui alla Sez. 3.1.

(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Altavilla Milicia

(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratta Palermo C.le - Fiumetorto

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (SCC) nel tratto: Palermo C.le - Fiumetorto

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa %	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari		
9	6	0,000		PALERMO C. (<u>bin. Palermo C.le</u>)		(1) (5) (6) 0 4 21 6 40 9	vari		
		1,631	1,631	Segnale Partenza INT1 (da Trapani via Maredolce)		Inizio codifica (2)			
		2,903(*)	1,272	Palermo C./bin. Brancaccio	103d	(7)	vari		
		3,401	0,498	Segnale Partenza EST di c.t.					
		3,828	0,427	Dev. U.					
		4,369	1,466	Palermo Roccella					
		9	8,000	3,632	Cippo				
			8,738	0,738		107d			
			9,270	0,532	Ficarazzi				
			13,005	3,735	P.L.		Segn. prot. Bagheria con PAI-PL		
2	4	13,206	0,201	Bagheria	113d	(3)	257-259		
		15,524	2,318	P.L.		Segn. part. est. Bagheria con PAI-PL			
		15,536	0,012	RTB (8) — — — — —					
		0	15,661	0,125	S. Flavia-Sol.-Port.				
			18,291	2,630	Casteldaccia				
			20,368	2,077	Altavilla Milicia	PVB	119d	(4)	<u>1</u> 474
				26,440	6,072		P125d		
				26,796	0,356	S. Nicola (Tonnara)			
				30,191	3,395		P129d		
3	31,286			1,095	Trabia				
	35,000			3,714	Cippo				
	36,415			1,415	Termini Imerese	137d	(4) 100 20	<u>1</u> 462	
38,000	1,585			Cippo					
40,025	2,025			RTB (9) — — — — —					
43,219	3,100			FIUMETORTO	PVB	145d		vari	
			(per Messina)						

(*) Progressiva riferita all'asse del F.V.

(1) La tratta attrezzata con SCMT ha inizio a monte dei segnali di partenza dei binari di Palermo C.le.

(2) La zona codificata inizia dal segnale Partenza INT1 ubicato alla progressiva chilometrica Km. 1,631 e termina alla progressiva Km 42,146.

(3) La stazione di Bagheria è munita di segnalamento plurimo di partenza.

(4) I segnali di protezione e di partenza del binario di corsa possono assumere carattere di permittività temporanea (art. 48/5 R.S.).

(5) La stazione di Palermo C. è munita di segnalamento plurimo di protezione e partenza. Vedi Disposizioni Varie per Località di Servizio Sezione 3.1.

(6) Indicatore di direzione applicato ai segnali di partenza dei binari di Palermo C.le aventi le specifiche di cui alla Sez.3.1.

(7) Segnale partenza EST ubicato alla fine dei "binari Brancaccio" di Palermo C.le dove è possibile svolgere servizio (vedi Sez.3.1).

(8) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi itransiti, con i segnali di partenza (senso di marcia treni pari) di Altavilla Milicia









(9) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi itransiti, con i segnali di partenza (senso di marcia treni pari) di Fiumetorto

Tratta Fiumetorto - Valledolmo

Trazione elettrica a c.c.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo SCC nella tratta Palermo C.le - Fiumetorto (Sede del DCO a Palermo);

CTC nella tratta Fiumetorto - Caltanissetta C. (Sede del DCO a Palermo).

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
13	9	43,219		FIUMETORTO <i>(per Messina)</i>	12		vari
		43,901	0,682	P.L.A.		Segn. part. Fiumetorto	
	12	45,039	1,138	Cerda	13		
		45,408	0,369	P.L.		Segn. part. Cerda con PAI-PL	
		47,206	1,798	P.L.A.		Segn. part. Cerda	
	14	50,630	3,424	SCIARA A.	14		1 (273)
		55,574	4,918	P.L.p.		Segn. part. Sciara A.	
	11	56,600	1,026	Km 56,600			
		60,549	3,949	Montemaggiore B.	15		2 (147-125)
25	28	63,000	2,451	Cippo			
		69,200	6,200	Roccapalumba A.	16		2 (218-299)
		69,631	0,431	P.L.		Segn. part. Roccapalumba con PAI-PL	
	17	70,988	1,357	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
		73,387	2,399	RTB (1) — — — — —			
		73,417	0,030	P.L.A.		Segn. part. Roccapalumba	
	14	76,764	3,347	LERCARA DIRAMAZIONE <i>(per Agrigento)</i>	17bis		2 (304)
		78,450	1,686	P.L.p.			
		81,670	3,220	P.L.		Segn. prot. Marcatobianco	
	24	82,240	0,570	MARCATOBIANCO	17		1 (333)
1	0	83,247	1,007	P.L.p.		Segn. part. Marcatobianco	
		85,808	2,561	Valledolmo			
		88,562	2,754	Imb. Gall. Magazzinazzo			
		92,179	3,617	P.L.A.		Segn. part. Marcatobianco	
		93,118	0,939	P.L.p.		Segn. part. Marcatobianco	
		94,908	1,790	Valledolmo	18		1 (405)

(1) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza di Lercara Diramazione che permettono i liberi transiti

Tratto di linea **Vallelunga - Caltanissetta C.le:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti:

Vallelunga - Caltanissetta Xirbi
Caltanissetta Xirbi - Caltanissetta C.le

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progres- sive chilome- triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	94,908	2,729	Vallelunga	18		1 (405)
		95,608	0,700	P.L. ←		Segn. part. Vallelunga	
		99,809	4,201	Villalba	19		
		100,031	0,222	P.L. ←		Segn. prot. Villalba con PAI-PL	
		102,081	2,050	P.L.A.		Segn. part. Villalba	
		102,120	0,039	RTB (1) — — —			
		103,086	0,966	P.L.p.		Segn. part. Villalba	
		103,586	0,500	P.L.p.		Segn. part. Villalba	
		104,526	0,940	P.L.p.		Segn. part. Villalba	
		105,281	0,755	MARIANOPOLI ↓ PVB	20		1 (339)
		112,000	6,719	Cippo			
		112,777	0,777	P.L.A.		■ Disp. Com. km 110,417 Segn. Km 112,717	
		114,000	1,223	Cippo			
24	25	116,311	2,311	MIMIANI - S. CATALDO	21		1 (203)
		116,548	0,327	P.L. ←		Segn. part. Mimiani con PAI-PL	
		118,376	1,828	P.L.A.		Segn. part. Mimiani	
		119,285	0,909	P.L.A.		Segn. part. Mimiani	
		119,755	0,470	P.L.A.		Segn. part. Mimiani	
		123,000	3,245	Cippo	22		30 5
		125,000	2,000	Cippo			
		125,773	0,773	C.SSETTA XIRBI (per Catania)		1	
		132,107	6,334	CALTANISSETTA C.	2	G	vari (163-300)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per i liberi transiti, con il segnale di partenza (senso marcia treni pari) del 2° binario di Marianopoli

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Cap. 8 FL	CIRCOLABILITÀ DEI ROTABILI
------------------	-----------------------------------

p.m.

**APPENDICE AL FL 157
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI**

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

[illegible]

(*) Aggiornamenti prodotti da “Edizione 2001” a “Edizione 2003”

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◇	◇	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Réseau	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◇	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇	◇
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◇	◇	◇	◇	◇

◇ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE													FL: 157		
				1		2		3		4		5		6	
				*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
				125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località				Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CALTANISSETTA C.LE - CL XIRBI (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISS.X.	125.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - LERCARA DIR 20/11/2022															
2	°CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	Cippo Km 125,000	125.000		/	90	/	90	/	90	/	85	/	85	/	85
	Cippo Km 123,000	123.000		/	100	/	100	/	95	/	.	/	90	/	90
	Mimiani-S.Catal.	116.311		/	90	/	90	/	90	/	.	/	80	/	80
	Cippo Km 114,000	114.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
	 P.L.A Km 112,777	112.777		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 112,000	112.000		/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	/	85
	°Marianopoli	105.281		/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Villalba	99.809		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Vallelunga	94.908		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Sb.G.Magazzinaz.	88.562		/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	/	85
	Valledolmo	85.808		/	.	/	.	/	.	/	95	/	.	/	.
	Marcatobianco	82.240		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°LERCARA DIRAMAZ.	76.764		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR - FIUMETORTO da 20/11/2022														
°LERCARA DIRAMAZ.	78.048		-	95	-	95	-	90	-	90	-	85	-	85
°ROCCAPALUMBA-A.	69.200		/	.	/	.	/	85	/	80	/	.	/	.
Cippo Km 67,000	67.000		/	85	/	85	/	80	/	.	/	75	/	75
Cippo Km 63,000	63.000		/	95	/	95	/	85	/	.	/	80	/	80
°Montemaggiore	60.549		/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 52,000	52.000		/	130	/	125	/	115	/	105	/	120	/	115
Sciara A.	50.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	49.000		/	100	/	100	/	95	/	95	/	90	/	90
Cippo Km 47,000	47.000		/	130	/	130	/	120	/	110	/	120	/	120
Cerda	45.039		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	43.219		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE												FL: 157
			7	8	9	10	11	12				
			*130B	*120A	*100A	*90A	*80A	*60A				
			75%	90%	70%	G75%	G60%	G45%				
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

CALTANISSETTA C.LE - CL XIRBI (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
°CALTANISS.X.	125.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - LERCARA DIR 20/11/2022															
2	°CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
	Cippo Km 125,000	125.000		/	75	/	85	/	70	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 123,000	123.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Mimiani-S.Catal.	116.311		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 114,000	114.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 112,777	112.777		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 112,000	112.000		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Marianopoli	105.281		/	90	/	90	/	90	/	80	/	75	/	60
	Villalba	99.809		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Vallelunga	94.908		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Sb.G.Magazzinaz.	88.562		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0
	Valledolmo	85.808		/	85	/	.	/	85	/	70	/	60	/	50
	Marcatobianco	82.240		/	80	/	.	/	80	/	65	/	55	/	45
	°LERCARA DIRAMAZ.	76.764		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR - FIUMETORTO da 20/11/2022														
1LERCARA DIRAMAZ.	78.048		-	80	-	85	-	80	-	65	-	55	-	45
1ROCCAPALUMBA-A.	69.200		/	65	/	80	/	65	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 67,000	67.000		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 63,000	63.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
1Montemaggiore	60.549		/	90	/	90	/	90	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 52,000	52.000		/	95	/	105	/	.	/	75	/	65	/	55
Sciara A.	50.630		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 49,000	49.000		/	90	/	90	/	.	/	80	/	70	/	60
Cippo Km 47,000	47.000		/	100	/	110	/	95	/	.	/	.	/	.
Cerda	45.039		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
FIUMETORTO	43.219		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE												FL: 157	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
Località	Km												

FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024													
FIUMETORTO	43.219	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	38.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000	125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368	135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206	140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309	-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE											FL: 157		
Circolazione sul binario legale o di Sinistra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
Località	Km												

FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024													
FIUMETORTO	43.219	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	38.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000	120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368	.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309	-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE												FL: 157	
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		1		2		3		4		5		6	
		*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
		125%		120%		105%		90%		115%		105%	
		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
Località	Km												

FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024													
FIUMETORTO	43.219	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50	130	50
Cippo Km 38,000	38.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000	125	.	125	.	125	.	125	.	120	.	120	.
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368	135	.	135	.	135	.	130	.	125	.	125	.
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206	140	.	140	.	140	.	125	.	135	.	135	.
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309	-	135	-	135	-	120	-	110	-	130	-	120
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CALTANISSETTA C.LE - PALERMO C.LE													FL: 157
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
		7		8		9		10		11		12	
		*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
		75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località		Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

FIUMETORTO-PALERMO C.LE da 24/03/2024													
FIUMETORTO	43.219	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
Cippo Km 38,000	38.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
*Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cippo Km 35,000	35.000	120	.	110	.	100	.	.	.	.	.	.	.
Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Altavilla	20.368	.	.	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
*Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2 PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NO COD	1.309	-	100	-	110	-	95	-	80	-	70	-	60
*PALERMO C.LE	0.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE											FL: 157			
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località			Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	°PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	1.140	/	140	/	140	/	135	/	120	/	135	/	135
	SI COD	1.631	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368	125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	°FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE										FL: 157
Circolazione sul binario legale o di Sinistra										
		7	8	9	10	11	12			
		*130B	*120A	*100A	*90A	*80A	*60A			
		75%	90%	70%	G75%	G60%	G45%			
Località	Km	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	°PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	Dev. U.	1.140	/	105	/	120	/	100	/	80	/	75	/	60
	SI COD	1.631	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	PA BRANCACCIO	2.903	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
	°FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE										FL: 157
Circolazione sul binario illegale o di Destra										
		1	2	3	4	5	6			
		*250C	*200C	*160C	*140C	*160B	*140B			
		125%	120%	105%	90%	115%	105%			
Località	Km	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	°PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	SI COD	1.631	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	PA BRANCACCIO	2.903	140	50	140	50	140	50	130	50	135	50	135	50
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	135	.	135	.	135	.	125	.	125	.	125	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368	125	.	125	.	125	.	.	.	120	.	120	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	100	.	100	.	100	.	100	.	95	.	95	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.	130	.
	°FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE											FL: 157			
Circolazione sul binario illegale o di Destra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località			Km		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs		R.S. NoRs	

PALERMO C.LE- FIUMETORTO da 24/03/2024														
1	°PALERMO C.LE	0.000	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
	SI COD	1.631	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	PA BRANCACCIO	2.903	120	50	120	50	100	50	90	50	80	50	60	50
	Roccella	4.369	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ficarazzi	9.270	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bagheria	13.206	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Flavia	15.661	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Casteldaccia	18.291	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	°Altavilla	20.368	.	.	110	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	S.Nicola T.	26.796	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trabia	31.286	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 35,000	35.000	95	.	90	.	90	.	.	.	.	.	.	.
	Termini Imerese	36.415	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cippo Km 38,000	38.000	120	.	120	.	100	.	.	.	.	.	.	.
	°FIUMETORTO	43.219	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE												FL: 157					
						1		2		3		4		5		6	
						*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
						125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località				Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs

FIUMETORTO-LERCARA DIR. da 20/11/2022

2	°FIUMETORTO	43.219	-	130	-	130	-	130	-	120	-	120	-	120
	Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 47,000	47.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Cippo Km 49,000	49.000	/	130	/	130	/	130	/	120	/	120	/	120
	Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 52,000	52.000	/	100	/	100	/	100	/	100	/	90	/	90
	Montemaggiore	60.549	/	95	/	95	/	95	/	95	/	80	/	80
	Cippo Km 63,000	63.000	/	85	/	85	/	85	/	85	/	75	/	75
	Cippo Km 67,000	67.000	/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
	ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR - CL XIRBI 20/11/2022

1	°LERCARA DIRAMAZ.	76.764	-	95	-	95	-	90	-	90	-	85	-	85
	Marcatobianco	82.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Valledolmo	85.808	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Im.G.Magazzinaz.	88.562	/	100	/	100	/	95	/	85	/	90	/	90
	°Vallelunga	94.908	/	.	/	.	/	.	/	95	/	.	/	.
	Villalba	99.809	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	°Marianopoli	105.281	/	95	/	95	/	90	/	85	/	85	/	85
	Cippo Km 112,000	112.000	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80	/	80
	■ □ P.L.A Km 112,777	112.777	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 114,000	114.000	/	90	/	90	/	85	/	85	/	.	/	.
	Mimiani-S.Catal.	116.311	/	100	/	100	/	95	/	.	/	90	/	90
	Cippo Km 123,000	123.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	85	/	85
	Cippo Km 125,000	125.000	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
	°CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

1	°CALTANISS.X.	125.773	-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
	°CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: PALERMO C.LE - CALTANISSETTA C.LE											FL: 157	
					7	8	9	10	11		12	
					*130B	*120A	*100A	*90A	*80A		*60A	
					75%	90%	70%	G75%	G60%		G45%	
Località			Km		R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	R.S. NoRs	

FIUMETORTO-LERCARA DIR. da 20/11/2022

2	*FIUMETORTO	43.219	-	105	-	120	-	100	-	80	-	75	-	60
	Cerda	45.039	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 47,000	47.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 49,000	49.000	/	105	/	120	/	100	/	.	/	.	/	.
	Sciara A.	50.630	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 52,000	52.000	/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
	Montemaggiore	60.549	/	80	/	80	/	80	/	.	/	70	/	.
	Cippo Km 63,000	63.000	/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
	Cippo Km 67,000	67.000	/	85	/	85	/	85	/	80	/	.	/	.
	ROCCAPALUMBA-A.	69.200	/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	.
	*LERCARA DIRAMAZ.	78.048	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

LERCARA DIR - CL XIRBI 20/11/2022

1	*LERCARA DIRAMAZ.	76.764	-	85	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
	Marcatobianco	82.240	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Valledolmo	85.808	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Im.G.Magazzinaz.	88.562	/	75	/	.	/	70	/	60	/	45	/	0
	*Vallelunga	94.908	/	90	/	90	/	85	/	70	/	60	/	50
	Villalba	99.809	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	*Marianopoli	105.281	/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0
	Cippo Km 112,000	112.000	/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
	 P.L.A Km 112,777	112.777	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 114,000	114.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Mimiani-S.Catal.	116.311	/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 123,000	123.000	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
	Cippo Km 125,000	125.000	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.	/	.
	*CALTANISS.X.	125.773	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)

1	*CALTANISS.X.	125.773	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
	*CALTANISSETTA C.	132.107	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.