

Kit didattico

Procedura di interfaccia

Disposizione RFI 16/19 del 27/08/19 (IPCL – IF)



Procedura di interfaccia Disposizione RFI 16/2019

“Procedura di interfaccia. Riordino Normativo.
Emanazione delle nuove istruzioni per il servizio
dell’agente di condotta dei treni delle IF in uso
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (IPCL-IF)”



20:46

«Procedure di Interfaccia» del Gestore Infrastruttura

- ❑ Le «Procedure di Interfaccia» (PI) sono disposizioni/prescrizioni del Gestore Infrastruttura (GI) che contengono norme di interfaccia tra GI e Imprese Ferroviarie (IF)
- ❑ ANSF ha stabilito che le IF devono recepire le «Procedure di Interfaccia» del GI:
 - riportando il testo integrale della PI
 - riportando per ciascun capitolo/paragrafo della PI il documento Trenitalia dove si attua il recepimento
 - integrando, se necessario, il capitolo/paragrafo della PI con specifica **Procedura applicativa** di competenza della IF

La predetta impostazione impone di rendere disponibile agli agenti interessati un documento (DEIF/PEIF) che consente a Trenitalia di applicare la PI in modo coerente alla propria Organizzazione e al proprio Quadro Normativo, mantenendo altresì la possibilità di dialogare senza equivoci con gli agenti del GI

Come Trenitalia recepisce le «Procedure di Interfaccia» del GI

In ambito Trenitalia le **PI del GI** che impattano sui Manuali di Mestiere Trenitalia vengono recepite come segue:

- ☐ riportando la corrispondenza «Procedura d'Interfaccia GI – Procedura applicativa TI» in apposita **DEIF di recepimento**
- ☐ identificando nei MM le **parti di interfaccia con sfondo grigio chiaro**
- ☐ lasciando nei MM le **parti di esclusiva pertinenza Trenitalia non evidenziate**, comprese le procedure applicative richieste dalla PI
- ☐ riportando nei MM il **rimando laterale alla DEIF di recepimento** della PI (se necessario)

Come Trenitalia recepisce le «Procedure di Interfaccia» del GI

ATTENZIONE, Il personale non riceverà la Procedura di Interfaccia RFI, ma verrà a conoscenza delle sue prescrizioni attraverso i testi regolamentari Trenitalia (Manuali di Mestiere/DEIF/PEIF) dove detta PI verrà recepita

In particolare i Manuali di Mestiere recepiscono i contenuti delle ex Istruzioni di esercizio, aggiornati e presentati secondo una architettura di processo



Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019



Campo di applicazione:

Si applica su tutta l'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ad eccezione delle linee ove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci

La Disposizione entra in vigore il
15/01/2020

Il recepimento nel quadro normativo Trenitalia sarà realizzato entro la data di entrata in vigore

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019



Le **modifiche introdotte** con la Disposizione RFI 16/19 sono essenzialmente finalizzate a:

- allineamento dei contenuti dell'IPCL del Sistema di Riferimento al **Regolamento Circolazione Ferroviaria (RCF/ANSF)**
- **recepimento di alcune procedure d'interfaccia già in vigore** (es: gestione rallentamenti non protetti, retrocessione treni, treno pronto, treni incrocianti nel guasto al blocco, ecc.)

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

Con la Disposizione 16 del 27/08/2019, RFI introduce modifiche che avranno **impatto sui seguenti testi**, da modificare/emettere per il recepimento:

- ☐ DEIF di recepimento, *con le modalità già utilizzate per la DEIF 45 e DEIF 49*
- ☐ MMC
- ☐ nuovo MMIELB
- ☐ MMAT/MMFT
- ☐ MMPGOS
- ☐ DEIF/PEIF di utilizzo “multimestiere” (es: treni storici, repertorio dei moduli, ecc.)



Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

IMPATTO SU TESTI NORMATIVI TRENITALIA

❑ MMC:

- mantenendo l'approccio per processo, si provvederà a una riorganizzazione dell'argomento "manovre", tenendo conto che è già disciplinato dalla PI Disp. RFI 20/14 recepita con DEIF 45 e DEIF 24
- saranno inseriti precisazioni/rimandi alla DEIF di recepimento contenente le particolarità operative applicabili sull'infrastruttura gestita dal GI Ferrovie Nord

❑ nuovo MMIELB: in analogia ad MMIET, sarà emesso recependo l'Allegato 1 dell'IPCL-IF, così da eliminare l'allegato I 09 dalla DEIF 40; sarà comprensivo anche delle IELB AV

❑ MMAT/MMFT: saranno riportate le parti relative alle norme di circolazione treni in coerenza con quanto riportato in MMC

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

IMPATTO SU TESTI NORMATIVI TRENITALIA

- ❑ **MMPGOS**: saranno recepite le parti trasversali (ad es: Allegato 9 bis - documenti di Scorta ai treni)
- ❑ **DEIF/PEIF di utilizzo “multimestiere”** rimarranno vigenti recependo la PI IPCL-IF (es: DEIF 42 per repertorio dei moduli di prescrizione e CVR, PEIF 31 per treni storici, PEIF 47 per procedura Treno Pronto, ecc.)
- ❑ **Saranno abrogate le DEIF/PEIF** di recepimento di PI emanate con disposizioni/note RFI a loro volta abrogate o inserite con la Disp. 16/2019, i cui contenuti sono già o verranno integrati nei MM (es: PEIF 76 per retrocessione)

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

NOVITA'



Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 6 : convogli, treni e manovre

Manovra

- Viene specificato che particolari movimenti di convogli **all'interno della stessa località di servizio con il SSB in modalità treno**, e regolati con l'aspetto dei segnali da treno, sono disciplinati in apposite sezioni del FL
- In tali casi, in caso di guasti che **non consentono** la disposizione **a via libera dei segnali** né l'attivazione degli eventuali segnali di avanzamento, **i movimenti saranno autorizzati dal RdC con apposita comunicazione registrata**
- **Eventuali rallentamenti interessanti il percorso saranno comunicati all'AdC mediante comunicazione registrata** solo qualora siano inferiori alla velocità ammessa dal segnalamento o indicata in orario



114

➤ ROMA TERMINI

3. Spostamenti ambito stazione in modalità "treno"

Lo spostamento ambito stazione delle unità di trazione e dei convogli da/per gli impianti O.M.A.V. / D.L. Roma S. Lorenzo (via "Linea Lenta" e via "Galleria") / Rimessa Vallone (Posto Vallone) e da/per il Fascio Parco Vetture avviene mediante movimenti in modalità "treno", in quanto realizzati secondo quanto previsto dalle norme tecniche che regolano la circolazione dei treni e con itinerari comandati da segnali luminosi di 1^a categoria e con sistema di protezione della marcia attivo, nel rispetto delle disposizioni particolari di seguito riportate.

Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF: Soccorso ai Treni

Novità sul soccorso

- Se dopo il preavviso non viene chiesto soccorso entro i tempi stabiliti, **il RdC ordinerà all'AdC con comunicazione registrata di non muoversi in nessuna direzione**
- La necessità di eseguire le operazioni di aggancio deve essere comunicata dall'AdC al RdC, che sulle linee a velocità superiore a 150 km/h deve istituire una riduzione di velocità non superiore a 150 km/h sui binari attigui e **successivamente autorizzare con comunicazione registrata «AdC treno.... Autorizzo esecuzione operazioni di aggancio per accoppiamento treno... e treno...»**
- Se le **operazioni da svolgere** (aggancio, prova freno, ecc.) **richiedano l'impegno dell'interbinario**, l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC che provvederà dopo la sospensione della circolazione ad autorizzare con comunicazione registrata l'AdC **«AdC treno... autorizzo esecuzione operazioni di aggancio lato interbinario per accoppiamento treno... e treno...»**




Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni

Invio della locomotiva di soccorso in coda al treno fermo

- Caso a) treno fermo nella prima o unica sezione di blocco

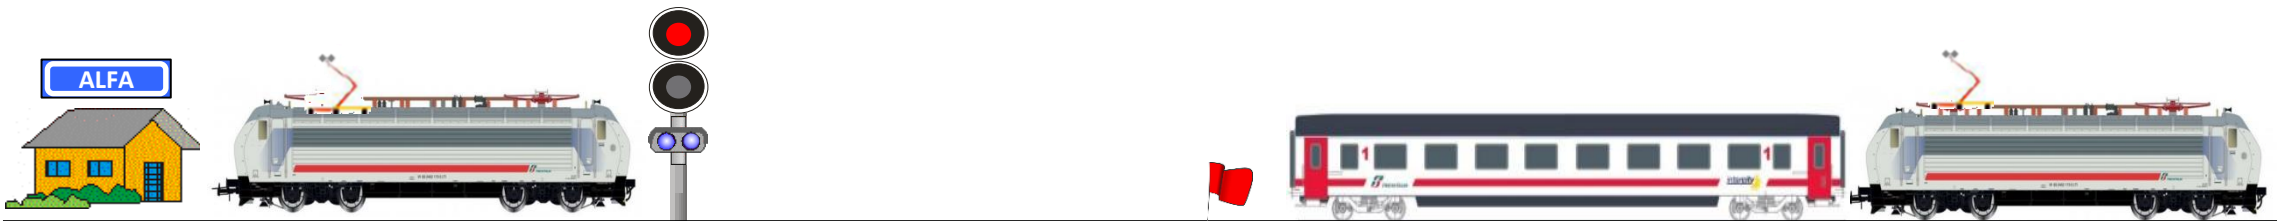


- Caso B) treno fermo in una sezione di blocco intermedia



Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni


- Caso a) treno fermo nella prima o unica sezione di blocco

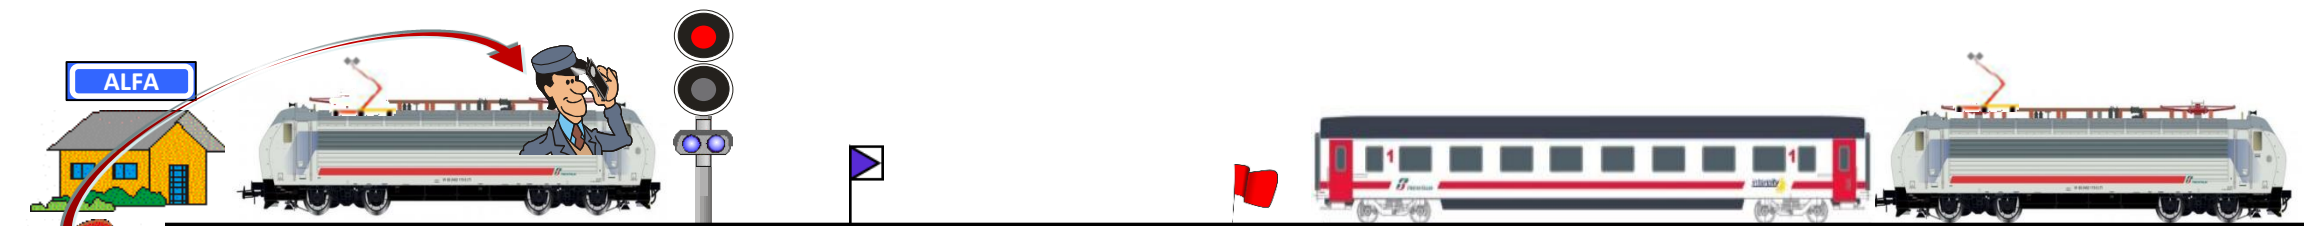

Il Regolatore della Circolazione oltre alla occorrenti prescrizioni , prescriverà alla locomotiva di soccorso:

- AdC treno Sarete instradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno.... Fermo in prossimità km...fra....e....
- Partite da Con segnale disposto a via impedita
- Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza
- Proseguite con Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale di orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avvanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio
- **Dopo l'aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito di autorizzazione del** (Regolatore della Circolazione di giurisdizione)

SSB della locomotiva di soccorso in modalità treno



L'operazione di supero rosso al segnale di partenza è implicita nella prescrizione ricevuta

Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni


- Caso B) treno fermo in una sezione di blocco intermedia



Il Regolatore della Circolazione oltre alla occorrenti prescrizioni , prescriverà alla locomotiva di soccorso:

- AdC treno Sarete instradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno.... Fermo in prossimità km...fra....e....
- Avanzate fino al PBI/PBA ... (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) rispettando l'aspetto dei segnali
- Dal segnale (segnale di blocco che protegge la sezione occupata dal treno da soccorrere) disposto a via impedita procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale di orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avvanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio
- **Dopo l'aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito di autorizzazione del** (Regolatore della Circolazione di giurisdizione)

SSB della locomotiva di soccorso in modalità treno



L'operazione di supero rosso al PBI/PBA che protegge la sezione occupata dal treno è implicita nella prescrizione ricevuta

Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni


Al termine delle operazioni tecniche necessarie l'AdC del treno soccorso ne darà comunicazione al RdC verso cui è diretto



Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni

Invio della locomotiva di soccorso in testa al treno fermo

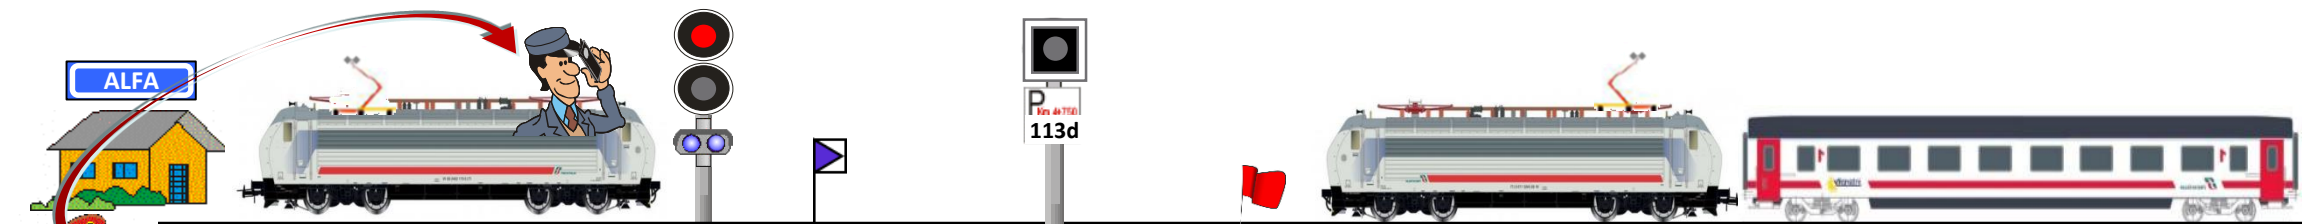


Stessa modalità sia con il treno fermo nella prima sezione sia in una sezione intermedia

Il Regolatore della Circolazione oltre alla occorrenti prescrizioni , prescriverà alla locomotiva di soccorso:

- AdC treno Sarete instradati sul binario di linea (sulle linee a doppio binario banalizzate specificare di sinistra/destra) per soccorrere treno.... Fermo in prossimità km...fra....e....
- Partite da Con segnale disposto a via impedita
- Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di partenza
- Proseguite con Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h e arrestatevi al segnale di orientamento posto a protezione del treno fermo da dove avvanzerete con le necessarie cautele per accostarvi allo stesso per le operazioni di aggancio
- **Dopo l'aggancio la ripresa della corsa potrà avvenire a seguito di autorizzazione del** (Regolatore della Circolazione di giurisdizione)

SSB della locomotiva di soccorso in modalità treno



Le operazioni di supero rosso al segnale di partenza di Alfa e quando occorrente a tutti i PBA/PBI incontrati fino al raggiungimento del treno da soccorrere sono implicite nella prescrizione ricevuta

Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni

Al termine delle operazioni tecniche necessarie l'AdC del treno soccorso ne darà comunicazione al RdC verso cui è diretto



Nel caso di prosecuzione il RdC prescriverà all'AdC:

- «Treno n..... siete autorizzato a riprendere la marcia verso.....»

Nel caso di retrocessione il RdC applicherà le norme previste per la retrocessione dei treni

Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 29 : Soccorso ai Treni

Soccorso con treno a seguito

- Nel **soccorso con treno a seguito** le norme da **applicare sono quelle previste per il caso di soccorso con locomotiva in coda**. Fatta eccezione per il numero del treno unito che diventa quello del **treno che ha prestato soccorso**
- Ammesso anche sul Blocco elettrico conta-assi



Trasbordo

- Nel **caso di trasbordo con treno sullo stesso binario**, il treno soccorritore deve essere inoltrato con le **norme del soccorso previste nel caso di invio di locomotiva o in testa o in coda**.
- Il RdC deve autorizzare l'AdC del treno soccorso, **il trasbordo, solo dopo aver interrotto la circolazione sul binario attiguo** con comunicazione registrata «**AdC treno Autorizzo operazioni di trasbordo**»




Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 26: segnali a via impedita con lettere luminose spente

Linea con blocco elettrico automatico

- Per il superamento di un segnale PBA con lettera P spenta con associata la funzione di protezione di una zona caduta massi, **dovranno essere osservate le procedure previste dal FL**. La ripresa della corsa potrà avvenire senza attendere la disposizione a via libera del segnale o l'accensione della lettera P a seguito di specifica prescrizione del RdC:
 - **«Proseguite dal PBA n° ... disposta a via impedita da considerarsi permissivo»**
- Oppure qualora la circolazione fosse regolata in regime di guasto al blocco
 - **«Superate il segnale di PBA n°... disposto a via impedita. Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi»**




Procedura d'Interfaccia RFI Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF art. 26: segnali a via impedita con lettere luminose spente

Linea con blocco elettrico manuale o conta assi

- Per il superamento di un segnale di partenza o PBI disposto a via impedita con lettera A spenta che abbia la funzione di proteggere una zona caduta massi, **devono essere osservate le procedure previste dal FL**, e praticate le previste prescrizioni a cui dovrà essere aggiunta:
 - **«Marcia a Vista non superando la velocità di 30 km/h nel tratto soggetto a caduta massi»**

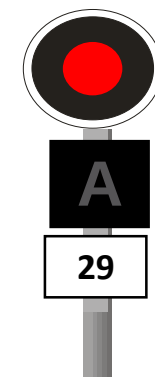

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF: art. 28 – Parte seconda: indebito superamento a via impedita dei segnali fissi (SPAD) o incidenti e inconvenienti di esercizio

Il personale di RFI, allorché rilevi **un evento attribuibile all'operato del personale delle IF addetto alla condotta di treni e manovre**, deve:

- a) arrestare o richiedere l'arresto del treno o della manovra qualora non fossero già fermi
- b) notificare con comunicazione registrata l'evento all'AdC
- c) attivare gli avvisi e i flussi di comunicazione previsti dalle norme di esercizio e dalle procedure di RFI

Qualora l'evento avvenga in linea oppure in una località di servizio diversa da una stazione, l'operatore che notifica l'evento all'AdC deve provvedere a vincolare la ripresa della marcia al proprio nulla osta

Il Referente accreditato dell'IF, assunte le informazioni necessarie, deve provvedere in tempi brevi alla sostituzione del personale

Tuttavia, previa comunicazione al DCCM, il Referente accreditato dell'IF potrà, valutato lo stato psico-fisico dell'AdC coinvolto, in coerenza con quanto previsto dal SGS della propria IF:

- a) **in caso di arresto in stazione, richiedere all'AdC l'esecuzione delle manovre per il ricovero del materiale**
- b) **in caso di arresto in piena linea, disporre la prosecuzione del treno fino alla prima località di servizio utile, indicata dal DCCM, purché il SSB sia presente e regolarmente inserito ed efficiente**

Il Referente accreditato dell'IF deve dare apposita comunicazione registrata delle decisioni assunte

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

IPCL – IF: Allegato 1 (IELB) articolo 1 comma 17

E' stato formalizzato nel terzo capoverso che:

«Nel caso in cui il segnale imperativo di blocco si disponga improvvisamente a via impedita e il conseguente arresto del treno avvenga oltre tale segnale, per la ripresa della corsa devono essere adottate procedure analoghe a quelle previste per il caso di improvvisa chiusura del segnale di partenza.


Nel caso di inoltro sul binario di destra con segnale di partenza a via impedita (o partenza da binario eccezionalmente sprovvisto di segnale) ma **con segnale imperativo di blocco a via libera non è necessario praticare la prescrizione di esistenza della via libera di blocco elettrico**. Tale prescrizione, quando esistente la via libera di blocco elettrico, deve essere notificata nei casi di inoltro sul binario di destra con segnale imperativo di blocco a via impedita.»

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

Allegato 3: Comunicazioni Verbali Registrate

Nel caso di movimenti disposti con comunicazione verbale registrata **nell'ambito di una località di servizio il DCO/DM deve rimanere in comunicazione telefonica con l'AdC**, limitatamente al movimento nell'ambito del PdS

Esempio:
CTC03-PROTEZIONE: marcia a vista

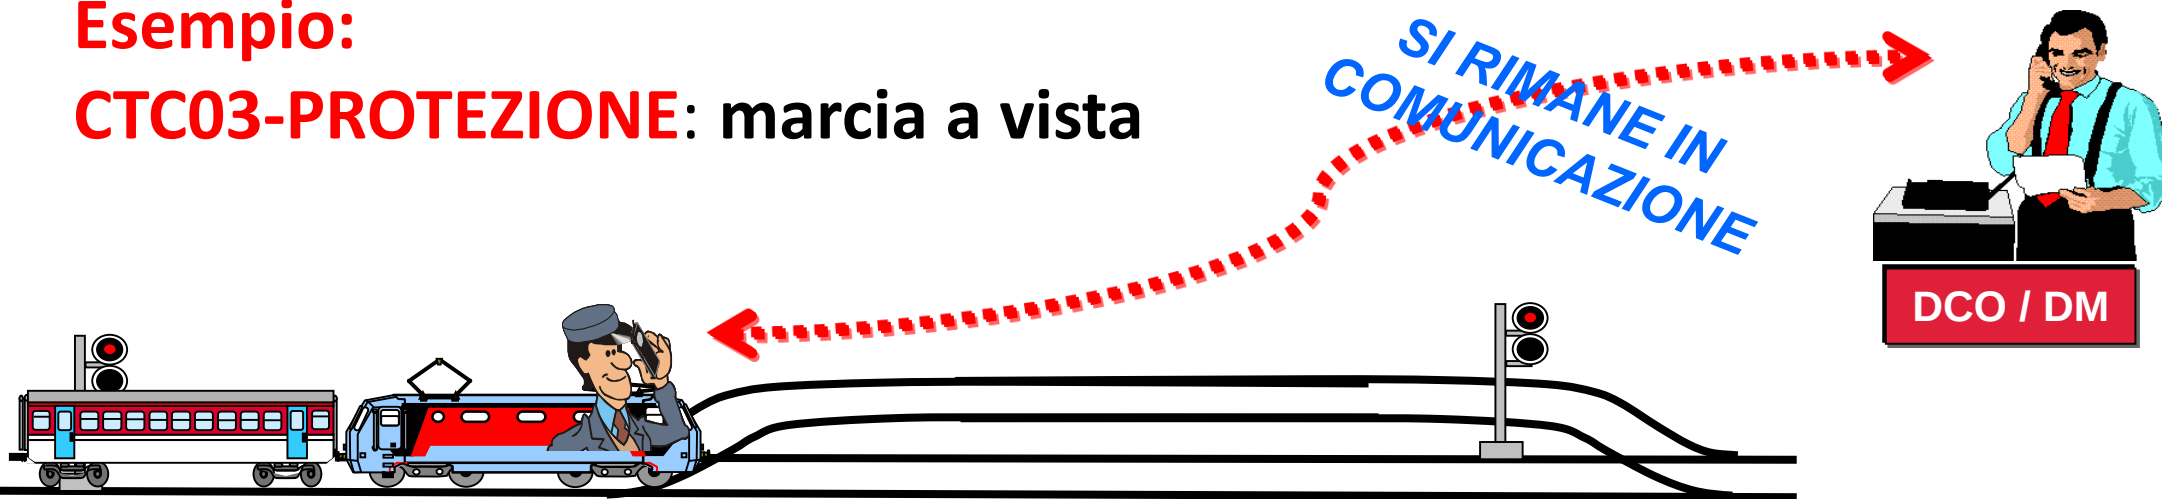

Procedura interfaccia Disp. RFI 16/2019

Allegato 3: Comunicazioni Verbali Registrate

Condizioni Tecniche

- Il Sistema Centrale di Registrazione (SCR) deve essere attivo e funzionante
- Cabina di guida dotata di Cab-Radio efficiente o, in alternativa, telefono cellulare GSM-R efficiente da utilizzare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura Cab-radio.



La registrazione è da considerare attiva o correttamente funzionante solo nel caso di esistenza di un tono (bip) che verrà ricevuto nel corso della comunicazione