

Direzione Tecnica
Direttore

PEIF n. 31.5

del 26 luglio 2024

In vigore dalle ore 00.01 del 01/08/2024

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI COMPOSTI CON VEICOLI “STORICI”

Annulla e sostituisce	Integra
PEIF n. 31.4 del 9 gennaio 2024 Le modifiche rispetto la PEIF 31.4 sono indicate a margine col simbolo	DEIF 40 r. v. DEIF 4 r. v. COCS 53 r. v.

1 - PREMESSA.....	2
2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALL’ATTREZZAGGIO O MENO CON SSB COMPATIBILE CON L’ATTREZZAGGIO DELLE LINEE DA PERCORRERE.....	3
3 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI COMPOSTI CON VEICOLI STORICI SPROVVISTI DI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLE PORTE O CON CHIUSURA MANUALE DELLE PORTE.....	4
3.1 - COMPITI PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI.....	5
3.2 - COMPITI DEL PERSONALE DI CONDOTTA	6
4 - GESTIONE DEL TRANSITORIO	7
4.1 - COMPITI DEL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRENI	8
4.2 - COMPITI DEL PERSONALE DI CONDOTTA	9
5 – ELENCO ALLEGATI	10
6 - DISTRIBUZIONE	11
ALLEGATO 1: NOTA INFORMATIVA PER LA CLIENTELA	13
ALLEGATO 3: MODULI DI “PROCEDURA DI INTERFACCIA”	15
ALLEGATO 4: ALLEGATO 2 IPCL-IF DE N.16/2019	16
ALLEGATO 5: ETICHETTA “PORTA NON UTILIZZABILE”	18
ALLEGATO 6: DE RFI 3/2021 “ISTRUZIONI TECNICHE E OPERATIVE DELLE TRATTE FERROVIARIE DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 128 DEL 9 AGOSTO 2017. TRATTA FERROVIARIA AD USO TURISTICO AGRIGENTO BASSA – PORTO EMPEDOCLE”	19
ALLEGATO 7: DE RFI 11/2023 “ISTRUZIONI TECNICHE E OPERATIVE DELLE TRATTE FERROVIARIE DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 128 DEL 9 AGOSTO 2017. TRATTA FERROVIARIA AD USO TURISTICO S. NICOLA DI MELFI – GIOIA DEL COLLE”	27

1 - PREMESSA

Le prescrizioni particolari riportate nella presente PEIF si applicano per la circolazione dei treni composti da veicoli denominati "storici", iscritti come tali nel RIN (Registro di Immatricolazione Nazionale), il cui utilizzo risponde ai requisiti di cui all'Allegato II MMPGOS.

I veicoli sono dotati di un adeguato numero di estintori portatili (di massima in numero di quattro per vettura salvo diverse valutazioni)

I treni composti da veicoli storici presentano particolarità proprie in relazione al modello ed alla clientela che li utilizza.

Normalmente non devono rispettare un orario predeterminato di arrivo e partenza e l'effettuazione di fermate in stazioni intermedie a quelle di partenza ed arrivo è subordinata alla presenza lungo il percorso di aspetti storici e paesaggistici di particolare rilevanza, tali fermate sono comunque predeterminate in fase di preparazione del viaggio.

Le fermate intermedie per servizio viaggiatori sono rare e limitate ed il numero di passeggeri che deve salire/scendere è noto.

La clientela è costituita, di norma, da comitive di amanti del treno e della ferrovia e per questo attente agli aspetti che riguardano il decoro dei veicoli utilizzati e la sicurezza del viaggio, rispetto alla quale vengono emanate opportune informazioni sulle modalità di comportamento mediante cartelli monitori posti a bordo dei treni ed apposite note informative distribuite preventivamente all'inizio del viaggio (Allegato 1).

Per il tramite della competente Struttura di Trenitalia che ha organizzato l'effettuazione del treno vengono individuati un accompagnatore per vettura (referenti della comitiva) i cui nominativi sono preventivamente comunicati al Capotreno prima della partenza con lo scopo di collaborare con lo stesso e di comunicare eventuali necessità emergenti.

La rev. 03 recepisce:

- le DE RFI 16/2019 e 17/2020 che emanano le nuove "Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale - Norme di interfaccia ad uso dell'agente di condotta delle IF (IPCL-IF)", abrogando la Disposizione RFI 08/2018 "Procedura di interfaccia. Norme particolari per la circolazione sulle linee in esercizio dei treni storici non attrezzati con sistemi di protezione della marcia" del 30/05/2018. L'Allegato 2 della nuova IPCL-IF disciplina, infatti, le *"NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE IN ESERCIZIO DEI TRENI STORICI NON ATTREZZATI CON SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA MARCIA"*; esso è riportato integralmente in Allegato 4 e costituisce parte integrante della presente PEIF;
- la DE RFI 3/2021 "Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all'art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa – Porto Empedocle". Tali Istruzioni

entrano in vigore con l’emanazione di specifica Circolare Territoriale e contestuale aggiornamento del FL 155 di Palermo; esse sono riportate integralmente in Allegato 6 e costituiscono parte integrante della presente PEIF. I provvedimenti normativi ivi contenuti, nonché le restanti indicazioni di carattere aggiuntivo, devono essere messi in atto dalle strutture interessate della DR Sicilia in accordo con le corrispondenti strutture locali di RFI.

La presente rev. 04 recepisce:

- la DE RFI 11/2023 “Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all’art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. ‘Tratta ferroviaria ad uso turistico S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle’”. Tali Istruzioni entrano in vigore con l’emanazione di specifica Circolare Territoriale e contestuale aggiornamento del FO 137 di Bari; esse sono riportate integralmente in Allegato 7 e costituiscono parte integrante della presente PEIF. I provvedimenti normativi ivi contenuti, nonché le restanti indicazioni di carattere aggiuntivo, devono essere messi in atto dalle strutture interessate della DR Puglia in accordo con le corrispondenti strutture locali di RFI.

La presente rev. 05 recepisce:

- la DE RFI 02/2023 “Procedura di interfaccia. Modifiche alle IPCL-IF e IPCL-RFI relative alle norme per l’esercizio con comando a distanza” che apportano modifiche all’Allegato 2 IPCL-IF come riportato in Allegato 4 alla presente PEIF. La modifica consiste nella soppressione dell’articolo 1 – comma 2.

2 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALL’ATTREZZAGGIO O MENO CON SSB COMPATIBILE CON L’ATTREZZAGGIO DELLE LINEE DA PERCORRERE

Per i treni composti da veicoli storici, effettuati con materiale di trazione in testa dotato di SSB compatibile con l’attrezzaggio delle linee da percorrere, la circolazione si svolge nel rispetto delle sole norme comuni.

Per la circolazione dei treni composti da veicoli storici, effettuati con materiale di trazione in testa non dotato di SSB compatibile con l’attrezzaggio delle linee da percorrere, devono essere rispettate le norme comuni, integrate con le prescrizioni riportate in Allegato 4 ed in particolare:

- Sono ammessi a circolare esclusivamente i treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%, condizione che Trenitalia ha assicurato alla Direzione Tecnica di RFI affinché i treni storici impieghino non più di 50 metri per portarsi dalla velocità di 10 km/h alla velocità nulla mediante l’azionamento della frenatura di emergenza, in tutte le situazioni di esercizio. In caso di anomalie durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non potrà proseguire e dovranno essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).

- La velocità massima ammessa per la circolazione del treno storico su ciascuna tratta è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi gli eventuali rallentamenti, e comunque non è mai superiore a 70 km/h. Tale limite di velocità massima per ciascuna tratta deve essere rispettato d'iniziativa dall'agente di condotta del treno storico.
- L'equipaggio di condotta del treno storico deve essere composto da due agenti di condotta; l'insieme dell'equipaggio garantisce il possesso dei requisiti di conoscenza linea e mezzi richiesti dalla normativa vigente.
- Il personale addetto alla formazione/ preparazione dei treni che predispone i documenti di scorta deve comunicare per iscritto i dati di composizione di ciascun treno storico ai sensi dell'art 81bis comma 8 MMPGOS
- Il DM/DCO dovrà disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza di cui all'articolo 24 RS: *“Si autorizza partenza treno storico dal binario”*.
- Per l'arrivo o per il transito in una stazione, l'agente di condotta dovrà osservare le cautele di seguito riportate:
 - In avvicinamento al segnale di avviso del segnale di protezione, a partire dalla distanza di circa 400 m indicata dalle apposite tavole di cui all'articolo 65 RS, l'agente di condotta dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto. Al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente dovrà darne tempestiva comunicazione verbale al Regolatore della circolazione, che di conseguenza provvederà a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta.
 - In avvicinamento al suddetto segnale di protezione, anche se disposto a via libera, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, l'agente di condotta dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, rispettandone l'aspetto.
 - Dopo aver superato il segnale di protezione, l'agente di condotta dovrà rispettare il limite di velocità di 10 km/h sull'itinerario di arrivo ad eccezione del caso di segnali di protezione e partenza disposti per il libero transito.

3 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI COMPOSTI CON VEICOLI STORICI SPROVVISTI DI SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLE PORTE O CON CHIUSURA MANUALE DELLE PORTE.

Per la circolazione dei treni composti con veicoli storici sprovvisti di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte o con chiusura manuale delle porte, devono essere applicati idonei elementi di mitigazione al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri nelle fasi di salita e discesa ed in tutte le fasi del trasporto, compresa la gestione delle emergenze.

Nei veicoli storici sprovvisti di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte o con chiusura manuale delle porte, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- le porte, utilizzate per la salita e discesa dei viaggiatori devono essere attrezzate con un dispositivo di sicurezza (es. una barra) che, tenuta in posizione di chiusura tramite sigillo, funga da deterrente rispetto alla possibilità di indebita apertura della porta, salvo in caso di emergenza; l'apertura della porta è possibile previo lo spezzamento del sigillo e conseguente rimozione del dispositivo. In corrispondenza al suddetto dispositivo, viene posto un cartello monitore che vieta l'asportazione del sigillo alle persone estranee al servizio, salvo in caso di emergenza;
- durante la marcia i bagagliai devono avere le porte di salita/discesa e saracinesche chiuse a chiave; le porte di salita/discesa devono essere attrezzate con un dispositivo di sicurezza (es. barra) che funga da deterrente rispetto alla possibilità di indebita apertura delle porte stesse;
- ai treni deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica: *“Vostro treno composto da veicoli sprovvisti di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte o con chiusura manuale delle porte”*.

3.1 - Compiti personale di accompagnamento dei treni

3.1.1 - Attività prima della partenza del treno.

La partenza dei treni storici avviene da binari il cui accesso è riservato esclusivamente ai partecipanti al viaggio.

Viene organizzato un servizio di accoglienza ai clienti con l'ausilio di personale appositamente informato sulle modalità di accoglienza a supporto degli agenti di accompagnamento.

Ai viaggiatori deve essere fornita una nota informativa (Allegato 1) che indica il comportamento da tenere in corso di viaggio, con specifico riguardo al divieto di rimozione dei dispositivi di sicurezza con sigillo.

Prima della partenza del treno il personale di accompagnamento oltre agli obblighi previsti per i treni commerciali non storici, deve:

- verificare che le porte dei veicoli siano funzionanti;
- prendere contatti con i Referenti della comitiva per avere conferma, prima della partenza del treno, che non occorre attendere altri viaggiatori nonché per scambiarsi reciprocamente i recapiti telefonici;
- chiudere le porte di accesso con il dispositivo di sicurezza ed apporre l'apposito sigillo;
- diramare la raccomandazione in merito al divieto di aprire le porte sia nel corso del viaggio sia in arrivo nella stazione; in mancanza di un sistema di sonorizzazione, l'avviso viene dato a voce carrozza per carrozza.

Il segnale di “pronti” per la partenza o, quando previsto, l'ordine di partenza (CT) vale anche quale conferma dell'esito positivo delle operazioni di cui sopra.

3.1.2 - Attività durante il viaggio e all’arrivo del treno.

Nel corso del viaggio il personale di accompagnamento, oltre a quanto disciplinato per i treni commerciali non storici, deve:

- controllare frequentemente che non vengano rimossi i sigilli che garantiscono la chiusura dei dispositivi di sicurezza messi a protezione delle porte. Nel caso in cui rilevi un sigillo rimosso o venga messo a conoscenza da parte dei referenti della comitiva di una qualsivoglia anormalità alle porte dovrà provvedere a:
 - verificare, con l’ausilio dei referenti della comitiva, se i viaggiatori sono tutti a bordo e, in caso venga riscontrata l’assenza di un viaggiatore, applicare quanto disposto dalla DEIF 4 r.v. paragrafo “Porte di salita/discesa non correttamente chiuse rilevate in corso di viaggio”;
 - compilare l’apposita scheda di segnalazione del libro di bordo allegandola alla lista veicoli e sul BFC;
 - comunicare l’anormalità nei modi d’uso al presidio territoriale competente;
 - emettere processo verbale in contraddittorio con il referente della comitiva.
- In caso di indebita fermata in linea:
 - sentire l’AdC per avere notizie in merito ai motivi dell’arresto;
 - avvisare i viaggiatori, anche con avvisi a voce percorrendo il convoglio, rispetto al divieto di discesa dal treno;
 - gestire le eventuali emergenze secondo quanto disciplinato per i treni commerciali non storici.
- In caso di indebita fermata o fermata al di fuori del punto di fermata previsto in una stazione:
 - percorrere il convoglio richiamando i viaggiatori al rispetto del divieto di apertura delle porte;
 - autorizzare l’AdC a riprendere il movimento dopo essersi accertato che le porte siano chiuse ed i dispositivi di sicurezza sigillati.
- Dopo la fermata del treno nella stazione d’arrivo, oltre ai compiti previsti per i treni commerciali non storici, il personale di accompagnamento deve:
 - rimuovere i sigilli dai dispositivi di sicurezza posti a protezione delle porte ed aprirli per consentire la discesa dei viaggiatori.

3.2 - Compiti del personale di condotta

Oltre a quanto previsto per i treni commerciali non storici, l’AdC deve:

- In caso di fermata in linea informare il Capotreno, possibilmente in anticipo rispetto all’arresto del treno, del motivo della fermata;
- In caso di indebita fermata in stazione o fermata al di fuori del punto di fermata, prima di muovere il convoglio, attendere l’autorizzazione da parte del Capotreno.

4 - GESTIONE DEL TRANSITORIO

Nelle more dell’attuazione delle modifiche tecniche ai veicoli che consentano le modalità operative sopra indicate (punto 3), l’effettuazione dei treni composti da veicoli storici sprovvisti di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte o con chiusura manuale delle porte, viene attuata secondo quanto di seguito indicato.

Le funzioni di chiusura e blocco delle porte di salita/discesa viaggiatori devono essere assicurate da agenti a bordo opportunamente istruiti (nota¹), che assumono le funzioni di “addetto sorveglianza porta” (ASP) in analogia a quanto previsto dalla PEIF 30 r. v. Tali ASP (uno per ciascuna carrozza in servizio viaggiatori e per ciascun bagagliaio) devono presenziare le porte assegnate e sorvegliarne visivamente la corretta chiusura per tutta la marcia del treno.

Durante il servizio gli ASP assicurano la sorveglianza delle porte loro assegnate al fine di impedirne l’utilizzo indebito da parte dei viaggiatori con l’obbligo di azionare il freno di emergenza qualora si presenti una situazione di pericolo.

L’azionamento del freno di emergenza da parte dell’ASP deve essere formalizzato da quest’ultimo al Capotreno con le relative motivazioni. Il CT procederà a quanto di competenza per la ripresa della marcia.

Con riferimento alle diverse tipologie di carrozze:

- per quelle con vestiboli di estremità si devono bloccare in chiusura le porte di un vestibolo, su cui devono essere esposte le previste etichette gialle modello “S”, e l’ASP permane in corrispondenza dell’altro vestibolo;
- nelle carrozze con unico vestibolo, le relative porte non vengono bloccate e l’ASP sorveglia tutte le porte di detto vestibolo;
- nelle carrozze tipo “cento porte” con ambienti a salone, l’ASP sorveglia tutte le porte della carrozza avendone completa visibilità; in tal caso comunque in condizioni normali per la salita/discesa viaggiatori viene utilizzata solo una porta per lato, mentre le altre vengono dotate di sigillo ed etichetta gialla modello “S”, ma non vengono chiuse a chiave, consentendone l’immediato utilizzo in condizioni di emergenza;
- durante la marcia i bagagliai devono avere le porte di salita/discesa e saracinesche chiuse a chiave e presenziate da ASP con incombenze analoghe a quelle previste per le carrozze.

L’etichetta gialla modello “S” per identificare le porte inibite all’utilizzo da parte dei viaggiatori al fine di consentire il controllo porte da parte del personale ASP sui veicoli di Fondazione FS nei casi previsti dalla PEIF stessa, può

¹ L’istruzione è realizzata attraverso apposita “procedura di interfaccia” (Allegato 3) se trattasi di agenti diversi dal personale di accompagnamento (anche non appartenenti all’I.F.) con la finalità di renderli edotti degli elementi di mitigazione adottati al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri nelle fasi di salita e discesa, in tutte le fasi del trasporto e sul pronto intervento in caso di esodo. Il CT e i CST (se presenti) fungono sempre da ASP, in particolare su carrozze cento porte a salone se in composizione al treno e adibite al servizio viaggiatori. Il CT deve coordinare gli ASP previo ritiro della loro firma se diversi da CST, tramite l’apposito modulo (Allegato 2). Se diversi dal personale di accompagnamento, gli ASP devono essere riconoscibili attraverso apposito cartellino/pettorina e devono comunque essere coperti da titolo di viaggio per la tratta percorsa.

essere sostituita in via sperimentale con la specifica etichetta “Porta non utilizzabile” di cui all’Allegato 5.

Le eventuali altre porte che nella fase di preparazione del treno o durante la marcia dovessero essere messe fuori servizio per guasto andranno regolarmente etichettate con la normale etichetta modello S.

Per i treni oggetto della presente prescrizione:

- a) deve essere assicurato il presenziamento del primo e dell’ultimo vestibolo/coppia di porte assoluto/a del treno;
- b) le porte intercomunicanti fra tutte le carrozze in servizio viaggiatori devono essere sempre mantenute sbloccate per garantire il passaggio dei viaggiatori;
- c) nel caso in cui su di una carrozza una o entrambe le porte affidate al ASP dovessero guastarsi, il Capotreno deve provvedere a mettere fuori servizio la coppia di porte originariamente in servizio e a ridisporre in servizio le porte dell’altro vestibolo/altra coppia di porte;
- d) in caso di avaria delle porte di salita/discesa deve essere applicato quanto previsto dalla DEIF 4 r. v.

Ai treni deve essere consegnata la seguente Prescrizione Tecnica: *“Vostro treno composto da veicoli sprovvisti di sistemi di comando e controllo centralizzato delle porte o con chiusura manuale delle porte”*.

4.1 - Compiti del personale di accompagnamento dei treni

4.1.1 Attività prima della partenza del treno

La partenza dei treni storici avviene da binari il cui accesso è riservato esclusivamente ai partecipanti al viaggio.

Viene organizzato un servizio di accoglienza ai clienti con l’ausilio di personale appositamente informato sulle modalità di accoglienza a supporto degli agenti di accompagnamento.

Ai viaggiatori deve essere fornita una nota informativa che indica il comportamento da tenere in corso di viaggio, con specifico riguardo al divieto di rimozione dei sigilli apposti sulle porte e al rispetto delle indicazioni dei cartelli monitori apposti sulle stesse.

Prima della partenza del treno il personale di accompagnamento del treno, oltre agli obblighi previsti per i treni commerciali non storici, deve:

- verificare che le porte dei veicoli siano funzionanti.
- prendere contatti con il Referente della comitiva per avere conferma, prima della partenza del treno, che non occorre attendere altri viaggiatori;
- nei casi sopra previsti chiudere a chiave le porte di accesso, apporre le etichette previste modello “S” e gli appositi sigilli;

- diramare la raccomandazione in merito al divieto di aprire le porte sia nel corso del viaggio sia in arrivo nella stazione; in mancanza di un sistema di sonorizzazione, l'avviso viene dato a voce.

Il segnale di “pronti” per la partenza o, quando previsto, l'ordine di partenza (CT) vale anche quale conferma dell'esito positivo delle operazioni di cui sopra.

4.1.2 Attività durante il viaggio ed all'arrivo del treno.

Nel corso del viaggio il personale di accompagnamento, oltre a quanto disciplinato per i treni commerciali non storici, deve controllare frequentemente che non vengano rimossi i sigilli sulle porte anche con l'ausilio degli ASP.

Nel caso in cui rilevi un sigillo rimosso dovrà provvedere a verificare, con l'ausilio del referente comitiva, se i viaggiatori sono tutti a bordo e, in caso venga riscontrata l'assenza di un viaggiatore, applicare quanto disposto dalla DEIF 4 r. v. paragrafo “*Porte di salita/ discesa non correttamente chiuse rilevate in corso di viaggio*”.

In caso di indebita fermata in linea il personale di accompagnamento deve:

- contattare l'AdC per avere notizie in merito ai motivi dell'arresto;
- avvisare i viaggiatori, anche con avvisi a voce percorrendo il convoglio, rispetto al divieto di discesa dal treno;
- gestire le eventuali emergenze secondo quanto disciplinato per i treni commerciali non storici.

In caso di indebita fermata o fermata al di fuori del punto di fermata previsto in una stazione il personale di accompagnamento deve:

- percorrere il convoglio richiamando i viaggiatori al rispetto del divieto di apertura delle porte;
- autorizzare l'AdC a riprendere il movimento dopo essersi accertato che le porte siano chiuse e i dispositivi di sicurezza sigillati.

Dopo la fermata del treno nella stazione d'arrivo, oltre ai compiti previsti per i treni commerciali non storici, il personale di accompagnamento deve provvedere per la discesa dei viaggiatori.

4.2 - Compiti del personale di condotta

Oltre a quanto previsto per i treni commerciali non storici, l'AdC deve:

- in caso di fermata in linea informare il Capotreno, possibilmente in anticipo rispetto all'arresto del treno, del motivo della fermata;
- in caso di indebita fermata in stazione o fermata al di fuori del punto di fermata, prima di muovere il convoglio, attendere l'autorizzazione da parte del Capotreno.

5 – ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Nota informativa per la clientela

Allegato 2 - Modulo di presenza (Capotreno e ASP)

Allegato 3 - Moduli di “procedura di interfaccia”

Allegato 4 – Allegato 2 IPCL_IF emanato con la Disposizione di esercizio n. 16 del 27/08/2019 “Norme particolari per la circolazione sulle linee in esercizio dei treni storici non attrezzati con sistemi di protezione della marcia”

Allegato 5 – Etichetta “Porta non utilizzabile” specifica per materiale storico.

Allegato 6 – DE RFI 3/2021 “Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all’art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa – Porto Empedocle”

Allegato 7 – DE RFI 11/2023 “Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all’art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Tratta ferroviaria ad uso turistico S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle”

6 - DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r. v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
 2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMA assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dalla COCS 66/DT r. v.;
 3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r. v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA) 2.
- La distribuzione della PEIF deve avvenire con le modalità descritte dalla suddetta COCS 66/DT r. v.

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative/Presidi delle Direzioni di Business;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT) e agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business.

F. to Fabrizio Zamagni

Tabella

Personale in possesso di abilitazioni/competenze di cui al D. Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 nonché Reg. (UE) 773/2019 e s.m.i. destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	111.1	111.1	111.1		
Accompagna-mento dei Treni	ADT				
	A	B			
	114.4	114.4			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	111.1	114.4	114.4	114.4	114.4
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	114.3				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

ALLEGATO 1: NOTA INFORMATIVA PER LA CLIENTELA



AVVISO PER I VIAGGIATORI

Il treno storico che utilizzerete per il vostro viaggio presenta alcune differenze rispetto ai treni del normale servizio ordinario; per garantire la sicurezza e la regolarità del viaggio è necessario quindi attenersi alle seguenti disposizioni:

1. Assicurarsi della corretta chiusura delle porte esterne munite di serratura, la cui maniglia deve trovarsi nella posizione indicata in fotografia.
2. Non rimuovere il sigillo, la barra di sicurezza, non aprire le porte esterne delle vetture e non scendere finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista.
3. Non sporgersi dai finestrini.
4. Per le porte ad apertura automatica attendere che l'apertura venga effettuata dal macchinista.
5. Non discendere dalla parte opposta al marciapiede destinato al servizio viaggiatori.
6. Non appoggiarsi alle porte di salita.
7. Non servirsi delle ritirate durante le fermate nelle stazioni.
8. Servirsi del freno di emergenza solo in caso di estrema necessità. Ogni utilizzo non giustificato verrà punito.
9. Non trattenersi nei passaggi di intercomunicazione.
10. Prestare attenzione agli avvisi diramati dal personale del treno.



Trenitalia declina ogni responsabilità per le conseguenze che possono derivare dalla inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui sopra.

I Sig.ri clienti dovranno rispondere delle conseguenze derivanti dall'inosservanza di tutte le prescrizioni riportate nel presente opuscolo.

ALLEGATO 2: MODULO DI PRESENZA (CAPOTRENO E ASP)

Treno n° _____ del _____				
Capotreno				
Nome _____ Cognome _____ CID _____ n. tel. GSM-R _____				
Tratta di scorta da _____ a _____				
Capotreno				
Nome _____ Cognome _____ CID _____ n. tel. GSM-R _____				
Tratta di scorta da _____ a _____				

Disposizione degli ASP:

N° Carrozza	Vestibolo Anteriore (A) Centrale (C) Posteriore (P)	Nome	Cognome	Firma

Firma Capotreno _____

Firma Capotreno _____

ALLEGATO 3: MODULI DI "PROCEDURA DI INTERFACCIA"

Per l'utilizzo nei casi previsti dalla presente PEIF, il Capotreno deve avere in dotazione dei moduli di "procedura di interfaccia" di cui al presente allegato in numero di copie originali sufficiente alla consegna individuale per ogni ASP, ciascuno dei quali, ad attestazione della consegna, deve rilasciare firma di ricevuta negli appositi spazi previsti nella copia per il Capotreno.

COPIA PER IL CAPOTRENO		
		
PROCEDURA DI INTERFACCIA		
Compiti del personale addetto alla sorveglianza delle porte (ASP)		
I veicoli del treno storico presentano alcune differenze rispetto ai veicoli ferroviari moderni. Premesso che la gestione delle operazioni di apertura/chiusura porte è di esclusiva competenza del Personale di Accompagnamento (PdA), a bordo del treno storico il compito degli ASP è quello di conoscere e rispettare le seguenti indicazioni:		
1. Assicurarsi del regolare funzionamento del telefono GSM. 2. Prima della partenza dalla stazione di origine prendere contatti diretti col capotreno per lo scambio dei numeri di telefono e per la indicazione dell'ubicazione sul treno. 3. Attenersi a quanto disposto dal PdA. 4. Presenziare le porte loro assegnate da parte del PdA sorvegliandone la corretta chiusura per tutta la marcia del treno (nella foto sono indicati gli stati di porta aperta e di porta chiusa) informando immediatamente il capotreno in caso di eventuale maniglia apertura porta in posizione diversa da quella di chiusura. 5. Impedire l'indebito utilizzo da parte dei viaggiatori delle porte loro assegnate, con l'obbligo di azionare il freno di emergenza (tirandone a fondo la maniglia, ved. foto) qualora si presenti una situazione di pericolo. 6. Dopo aver azionato il freno di emergenza, quando necessario, comunicarne al Capotreno le motivazioni. 7. Ad ogni fermata comunicare ai viaggiatori che occorre attendere il PdA per l'apertura della porta.	 	
	Porta chiusa	Porta aperta
	 	
	Freno emergenza	Freno emergenza azionato
Capotreno	Treno	Data
Firma ASP per ricevuta: Vett.1		Vett.2
Vett.3	Vett.4	Vett.5
Vett.6	Vett.7	Vett.8

ALLEGATO 4: ALLEGATO 2 IPCL-IF DE N.16/2019

ALLEGATO 2: NORME PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE IN ESERCIZIO DEI TRENI STORICI NON ATTREZZATI CON SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA MARCIA

Articolo 1

Generalità

1. La circolazione dei treni composti con veicoli storici o turistici, definiti all'articolo 3, comma 1, della legge n. 128 del 9/8/2017, non attrezzati con SSB del sistema di protezione della marcia (di seguito: "treni storici") e circolanti sulle linee in esercizio dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, si svolge nel rispetto delle norme comuni di esercizio con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.

2. Soppresso

DE RFI 02/23

3. Sono ammessi a circolare esclusivamente i treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anomalità durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non potrà proseguire e dovranno essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).

Articolo 2

Percorso e velocità massima del treno storico

La velocità massima ammessa per la circolazione del treno storico su ciascuna tratta è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi gli eventuali rallentamenti, e comunque non è mai superiore a 70 km/h. Il limite di velocità massima per ciascuna tratta deve essere rispettato d'iniziativa dall'AdC.

Articolo 3

Personale dei treni

In cabina di guida, oltre all'AdC, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il RdC. Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'AdC, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'AdC e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'AdC stesso.

Articolo 4

Gestione della circolazione sulle linee in dirigenza locale e in comando a distanza

1. Sulle linee in dirigenza locale la circolazione dei treni storici dovrà avvenire con il blocco telefonico, in aggiunta al blocco elettrico, ferme restando le norme comuni in caso di anomalità al blocco elettrico o al segnale di partenza. Se nulla osta, il DM, ricevuta la via libera telefonica, dovrà disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza di cui all'articolo 24 RS con la seguente formula: "Si autorizza partenza treno storico dal binario ...".

2. Sulle linee esercitate in comando a distanza (CTC, SCC o ACCM) la circolazione dovrà avvenire previo accertamento della libertà della tratta con il regime del "giunto" telefonico, in aggiunta al blocco elettrico, ferme restando le norme comuni in caso di anomalità al blocco elettrico o al segnale di partenza. Se nulla osta, il DCO dovrà disporre per la partenza del treno storico ricorrendo all'autorizzazione alla partenza di cui all'articolo 24 RS: "Si autorizza partenza treno storico dal binario".

3. Il RdC, nel predisporre l'itinerario di arrivo o di transito, dovrà inibire la disposizione a via libera del segnale di protezione fino al ricevimento della comunicazione telefonica, di cui all'articolo 6, da parte del secondo agente del treno storico stesso.

Articolo 5

Gestione della circolazione sulle linee in dirigenza unica e sulle linee a spola

Sulle linee esercitate con il dirigente unico e sulle linee esercitate con il sistema a spola la circolazione dei treni storici dovrà avvenire con le specifiche norme.

Articolo 6

Arrivo in stazione


1. Per l'arrivo o per il transito in stazione, l'AdC dovrà osservare le cautele di seguito riportate.
2. A partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata dalle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto. Al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente dovrà darne tempestiva comunicazione verbale al RdC, che di conseguenza provvederà a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta.
3. In avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto.
4. In ogni caso l'itinerario di arrivo dovrà essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso di segnali di protezione e partenza disposti per il libero transito.

ALLEGATO 5: ETICHETTA "PORTA NON UTILIZZABILE"

Etichetta "Porta non utilizzabile" specifica per materiale storico

Etichetta "Porta non utilizzabile" specifica da utilizzarsi in via sperimentale per identificare le porte inibite all'utilizzo da parte di viaggiatori al fine di consentire il controllo porte da parte del personale ASP sui veicoli di Fondazione FS nei casi previsti dalla PEIF stessa, predisposta e applicata in fase di preparazione del treno in luogo dell'etichetta Modello S.

L'etichetta "Porta non utilizzabile" dovrà essere stampata a colori e in formato A5 per garantirne la piena visibilità.

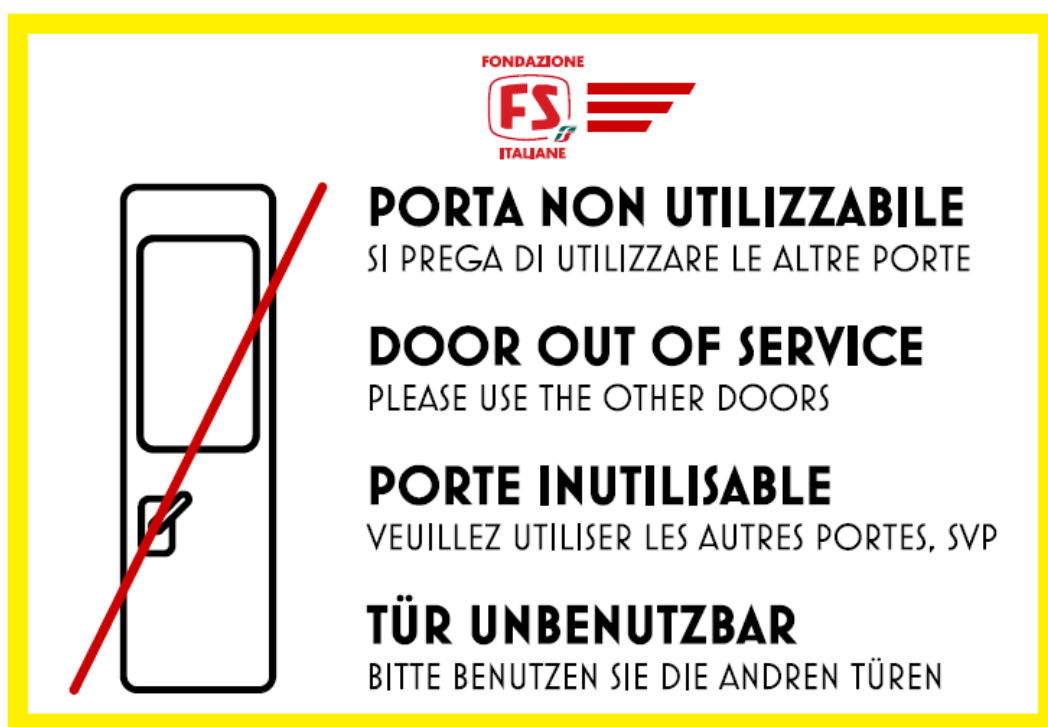

ALLEGATO 6: DE RFI 3/2021 “ISTRUZIONI TECNICHE E OPERATIVE DELLE TRATTE FERROVIARIE DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 128 DEL 9 AGOSTO 2017. TRATTA FERROVIARIA AD USO TURISTICO AGRIGENTO BASSA – PORTO EMPEDOCLE”



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 3 del 10 FEB. 2021

“Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all’art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa – Porto Empedocle”.

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTA la Legge n. 128 del 9 agosto 2017 “Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.” e s.m.i.;

VISTE le norme vigenti sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota ANSF prot. 5501/2015 del 7/07/2015 “Circolazione dei veicoli storici”;

VISTA la nota ANSF prot. 14104/2017 del 22/12/2017 “Livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative del rischio (art. 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128)”;

VISTA la nota RFI-AD\A0011\P\2018\0000163 del 31/1/2018 “Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Decreti interministeriali di individuazione e classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico”;

VISTA la nota ANSF prot. 2326/2018 del 2/02/2018 “Nota ANSF 14104 del 22-12-2017 - Livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative del rischio (art. 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128)”;

Le presente disposizione è composta di 8 pagine



VISTA la nota RFI_DPS\A0011\P\2018\0000105 del 9/2/2018 "Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Decreti interministeriali di individuazione e classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico";

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001020 del 13/04/2018 "Legge n. 128 del 9 agosto 2017 "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico";

VISTO il "Fascicolo per la predisposizione delle istruzioni tecniche ed operative ai sensi della Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Linea Agrigento Bassa – Porto Empedocle", trasmesso con nota RFI-DCLCAPARC\A0011\P\2020\0000845 del 23/06/2020;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0001558 del 27/11/2019 indirizzata ad ANSF "Trasmissione della bozza delle "Istruzioni tecniche e operative" della tratta ferroviaria Agrigento Bassa - Porto Empedocle di cui all'art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017";

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\PEC\P\2020\0001072 del 08/10/2020 indirizzata ad ANSF "Trasmissione del Verbale di analisi e valutazione del rischio «Individuazione delle misure necessarie per aumentare la frequenza dei convogli giornalieri sulla tratta turistica Agrigento Bassa – Porto Empedocle» e dalla Revisione alla bozza delle «Istruzioni tecniche e operative» della tratta ferroviaria Agrigento Bassa – Porto Empedocle";

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0017\P\2020\0000102 del 28/01/2021, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate, in ottemperanza e secondo l'iter autorizzativo della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 (art. 6), le Istruzioni tecniche e operative da adottare sulla tratta ferroviaria ad uso turistico di competenza di RFI Agrigento Bassa – Porto Empedocle (FL 155 di Palermo).
2. Le Istruzioni di cui al comma precedente sono riportate in allegato, che è parte integrante della presente disposizione di esercizio.





Articolo 2

(Aggiornamento dell'Orario di Servizio e avvisi)

1. La Direzione Territoriale Produzione Palermo e la Circolazione Area Palermo – Reggio Calabria di RFI sono incaricate di diramare le Istruzioni allegate aggiornando le apposite sezioni del FL della linea di cui all'art. 1 comma 1.
2. La Direzione Territoriale Produzione Palermo e la Circolazione Area Palermo – Reggio Calabria di RFI, nel rispetto di quanto previsto dal SGS aziendale, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
3. La presente disposizione di esercizio interessa le seguenti Attività di sicurezza: Gestione della circolazione, Manutenzione infrastruttura, Preparazione dei treni/Formazione treni, Condotta treni, Accompagnamento dei treni; Ruoli e Contesti operativi: limitatamente alla tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata a cura della Direzione Tecnica in formato pdf nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore con l'emanazione di specifica Circolare Territoriale.

Paola Firsi

Pagina 3 di 3



Allegato alla Disposizione di esercizio n. del

**ISTRUZIONI TECNICHE E OPERATIVE
PER LA CIRCOLAZIONE
SULLA TRATTA FERROVIARIA AD USO TURISTICO
AGRIGENTO BASSA – PORTO EMPEDOCLE**





Descrizione della tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa – Porto Empedocle

Tratta	Esercizio	Stato
Agrigento Bassa – Porto Empedocle	Spola	Tratta sospesa dall'esercizio commerciale

La tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa – Porto Empedocle (FL 155) è a semplice binario ed elettrificata.

La tratta è esercitata con sistema a spola ed è munita di dispositivo per l'accertamento della libertà della tratta nella località di Agrigento Bassa.

Località di servizio delimitanti

- Agrigento Bassa al km 134+389 (di collegamento con l'IFN in esercizio);
- Porto Empedocle al km 143+733 (località di regresso).

Fermate e stazione intermedie

- Fermata di Tempio di Vulcano al km 139+950.

Enti di linea

- o PL

Sulla tratta sono presenti 4 PL pubblici a barriere complete e un PL privato al km 138+821.

Sul prolungamento del III binario della stazione di Porto Empedocle, lato Porto Empedocle Succursale, al km 144+288 è presente un PL ("attraversamento via Mare").

Enti di stazione

- o Deviatoi

Relativamente all'itinerario di arrivo sul III binario della stazione di Porto Empedocle e il suo proseguimento verso Porto Empedocle Succursale, i deviatoi di percorso e quelli che garantiscono l'indipendenza rispetto ai restanti binari sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.

Provvedimenti normativi

Principi generali

1. La tratta viene esercitata con il sistema a spola e gli impianti non consentono il passaggio, anche se temporaneo, alla dirigenza locale.
2. I deviatoi della stazione di Porto Empedocle sono disposti per gli arrivi sul III binario e il proseguimento verso Porto Empedocle Succursale e immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.
3. Sulla tratta sono ammessi a circolare al massimo 2 convogli al giorno (corrispondenti a 4 tracce orarie al giorno). Saranno ammessi a circolare sulla tratta al massimo 12 convogli al giorno solo nel caso in cui si mettano in atto gli ulteriori provvedimenti previsti dai commi 28, 29, 30, 31 e 32.
4. I convogli ferroviari che circolano sulla tratta si possono muovere esclusivamente come:
 - treni, per spostarsi da un impianto all'altro;
 - manovre, per spostarsi da un binario all'altro dello stesso fascio.
5. Sono ammessi a circolare solo treni storici in possesso di specifiche autorizzazioni concesse da RFI per la "circolabilità". Essi devono avere una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anomalie durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata, il treno deve essere fermato e la condotta deve essere sospesa.



- frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non può proseguire e devono essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).
6. La circolazione dei treni storici deve essere annunciata con le modalità previste per i treni straordinari. Gli annunci relativi alla circolazione dei treni storici devono essere trasmessi sempre con dispaccio a parte rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione, specificando che trattasi di "treno storico".
 7. Nella località di Agrigento Bassa l'arrivo, la partenza o il transito di un treno storico sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 14, RCT.
 8. I convogli in circolazione devono essere provvisti, sia per le corse di andata che per quelle di ritorno, delle prescrizioni di movimento occorrenti, del relativo riepilogo delle prescrizioni, e dei rispettivi documenti orario. Tutti i documenti vengono resi disponibili all'agente di condotta a cura della IF interessata nel rispetto della normativa vigente. Le prescrizioni di movimento a carattere occasionale/improvviso devono essere partecipate all'agente di condotta a cura del Regolatore della circolazione prima della partenza del treno, rispettivamente da Agrigento Bassa e da Porto Empedocle.
 9. Nel periodo di circolazione dei treni nelle località impresenziate non è autorizzata la sosta di ulteriori veicoli.
 10. A cura della DTP sulla linea interessata dalla circolazione di treni storici deve essere fatta una ricognizione preventiva, secondo le modalità stabilite dalla DTP stessa, per verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza fra le quali la libertà della tratta da ostacoli. Di quest'ultima condizione deve essere data conferma scritta al Regolatore della circolazione.
 11. Il PL di stazione denominato "attraversamento via Mare" deve essere indicato nella fiancata principale del FL 155; inoltre, per facilitare l'agente di condotta in caso di marcia a vista, lo stesso PL deve essere preceduto dalle tabelle di cui all'allegato 1, punto 3bis, RS.
 12. I responsabili delle UM di giurisdizione devono comunicare per iscritto al Regolatore della circolazione i provvedimenti adottati di propria competenza.

Tasti di soccorso

13. Il tratto di linea è munito di tasto di soccorso "TIBca" nella stazione di Agrigento Bassa, per il cui impiego devono essere rispettate le norme in vigore per l'esercizio del sistema a spola.

Personale dei treni

14. In cabina di guida, oltre all'agente di condotta, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il Regolatore della circolazione. Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'agente di condotta, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'agente di condotta e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'agente di condotta stesso.
15. Ciascun agente presente in cabina di guida e ciascun agente di accompagnamento del treno devono essere provvisti di un telefono mobile GSM-R. Resta inteso che, qualora vi siano zone nelle quali il segnale GSM-R o GSM non sia disponibile, deve osservarsi anche quanto disposto all'art. 27 RS nel caso sia necessario ordinare una fermata improvvisa.

Esercizio dei PL

16. Per i PL pubblici valgono le norme dell'art. 53 RS. In caso di mancanza, per guasto o altra causa, dei collegamenti di sicurezza con i segnali si deve ricorrere, alternativamente, ad una delle seguenti procedure:

- presenziamento di cui all'art. 2, comma 2, IEPL;





- notifica della prescrizione di marcia a vista specifica in corrispondenza del PL di cui alla disposizione di esercizio n. 8/2014.

17. Per la gestione dei PLp vale quanto previsto dall'IEPL.

18. Ai fini della regolarità dell'esercizio, in occasione dell'effettuazione di treni storici, si deve provvedere alla tempestiva protezione del PL "attraversamento via Mare".

Percorso e velocità massima

19. La velocità massima ammessa per la circolazione sulla tratta è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi eventuali rallentamenti, e non è mai superiore a 50 km/h. Il limite di velocità per ciascuna tratta deve essere rispettato di iniziativa dall'agente di condotta.

Manovre

20. Nella fermata di Porto Empedocle, in caso di manovra dei veicoli deve essere garantita la presenza sul posto di un agente della IF e di un agente della manutenzione (AM) in possesso delle competenze per l'attività di sicurezza necessaria.

21. Per l'effettuazione dei movimenti di manovra si deve procedere come segue:

1. il personale dell'IF deve concordare con il Regolatore della circolazione i movimenti di manovra da svolgere;
2. il Regolatore della circolazione, ricevuta la richiesta verbale dei movimenti di manovra da svolgere:
 - a) qualora il deviatore da impegnare sia già immobilizzato nella posizione richiesta può autorizzare nei modi d'uso il singolo movimento di manovra;
 - b) qualora il deviatore da impegnare debba essere posizionato nella posizione opposta:
 - i. deve formalizzare per iscritto con l'AM le operazioni di rimozione dei particolari dispositivi di immobilizzazione dei deviatori di cui all'art. 8 ISD (interruzione del tratto di binario interessato) per la manovra a mano;
 - ii. effettuata l'operazione, deve trasmettere all'AdC con comunicazione registrata l'autorizzazione all'inizio della manovra.
 - c) a manovra dei veicoli ultimata, deve ricevere conferma dall'AdC con comunicazione registrata;
 - d) terminati i movimenti di manovra, qualora i deviatori percorsi dal convoglio in partenza non siano già immobilizzati nella posizione richiesta con i dispositivi di cui all'art. 8 ISD, deve formalizzare con l'AM le procedure per il ripristino, nella posizione originaria, dei dispositivi di immobilizzazione dei deviatori.

Gestione della circolazione

22. La stazione di Agrigento Bassa può essere telecomandata dal DCO di Palermo oppure presenziata da DM.

23. Quando la stazione di Agrigento Bassa è telecomandata l'agente di condotta del treno storico in arrivo nella suddetta stazione provenendo da Porto Empedocle, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve verificare l'avvenuta liberazione della tratta a mezzo delle apposite indicazioni luminose dandone comunicazione registrata al DCO: "DCO...ore...treno...giunto. Tratto a spola...libero da treni".

24. In arrivo a Porto Empedocle l'agente di condotta del treno storico, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve trasmettere verbalmente il giunto al Regolatore della circolazione e richiedere verbalmente allo stesso il benestare alla partenza.



25. Il treno in partenza da Porto Empedocle verso Agrigento Bassa è effettuato con lo stesso materiale dell'ultimo treno precedentemente arrivato, la cui completezza assicura, pertanto, la libertà della tratta.
26. A tutti i treni storici in partenza da Agrigento Bassa e da Porto Empedocle deve essere prescritta la marcia a vista specifica in corrispondenza del PL "attraversamento via Mare" della stazione di Porto Empedocle.
27. Per l'arrivo ad Agrigento Bassa, l'agente di condotta deve osservare le seguenti cautele:
- a partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata nelle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'agente di condotta deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto;
 - al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente deve darne tempestiva comunicazione verbale al Regolatore della circolazione, che di conseguenza provvede a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta;
 - in avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'agente di condotta deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto;
 - in ogni caso l'itinerario di arrivo deve essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso dei segnali di protezione e partenza disposti per il libero transito.

Presenziamento dei PL

28. In caso di mancanza, per guasto o altra causa, dei collegamenti di sicurezza con i segnali, i PL devono essere presenziati ai sensi dell'art. 2, comma 2, IEPL.
29. Il PL denominato "Attraversamento via Mare" deve essere presenziato ai sensi dell'art. 2, comma 2, IEPL.

Utilizzo del personale di condotta/accompagnamento treni

30. I turni del personale di condotta e di accompagnamento treni che prendono servizio sui treni storici sono pianificati, a cura della IF, in modo da garantire un carico di lavoro adeguato alla particolarità del servizio.
31. I convogli utilizzati per il servizio sulla tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle hanno come unità di trazione treni di automotrici ALn 668/663 in comando multiplo, dotate in particolare di:
- controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida;
 - sottosistema di bordo che anche in assenza di sottosistema di terra sulla Agrigento Bassa – Porto Empedocle realizzerà comunque le seguenti protezioni:
 - o riconoscimento atto partenza;
 - o funzione vigilante;
 - o protezione limite di velocità massima di 30 km/h.

Incarrozzamento dei viaggiatori

32. Al fine di garantire il corretto ed ordinato incarrozzamento dei viaggiatori, in base a specifiche prescrizioni/istruzioni del SGSE il personale dell'IF deve coordinarsi presso le località di servizio interessate in modo da consentire la salita dei viaggiatori sul treno in partenza solo dopo che il marciapiede sia stato liberato dai viaggiatori precedentemente scesi dal treno in arrivo. Inoltre, a supporto dell'attività di incarrozzamento possono essere previsti binari dedicati per la partenza e l'arrivo dei treni storici con percorsi unidirezionali e apposita cartellonistica, previ accordi di dettaglio fra la Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia e la DTP/CA di RFI.

N

Pag. 5 di 5

**ALLEGATO 7: DE RFI 11/2023 "ISTRUZIONI TECNICHE E
OPERATIVE DELLE TRATTE FERROVIARIE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA
LEGGE N. 128 DEL 9 AGOSTO 2017. TRATTA FERROVIARIA AD USO
TURISTICO S. NICOLA DI MELFI – GIOIA DEL COLLE"**



Vice Direzione Generale Operation
Direzione Tecnica

Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 111 del 13 NOV. 2023

**"Istruzioni tecniche e operative delle tratte ferroviarie di cui all'art. 2 della Legge
n. 128 del 9 agosto 2017. Tratta ferroviaria ad uso turistico S. Nicola di Melfi –
Gioia del Colle".**

**Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

La presente disposizione è composta di n. 9 pagine.

VISTA la Legge n. 128 del 9 agosto 2017 "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree
di particolare pregio naturalistico o archeologico." e s.m.i.;

VISTE le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota ANSF prot. 5501/2015 del 7/7/2015 "Circolazione dei veicoli storici";

VISTA la nota ANSF prot. 14104/2017 del 22/12/2017 "Livelli di sicurezza delle
ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative del rischio (art. 6, comma
2, della legge 9 agosto 2017, n° 128)";

VISTA la nota RFI-AD\A0011\P\2018\0000163 del 31/1/2018 "Legge n. 128 del 9
agosto 2017. Decreti interministeriali di individuazione e classificazione delle tratte
ferroviarie ad uso turistico";

VISTA la nota ANSF prot. 2326/2018 del 2/2/2018 "Nota ANSF 14104 del 22-12-2017
- Livelli di sicurezza delle ferrovie turistiche e relative misure compensative o mitigative
del rischio (art. 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n° 128)";

VISTA la nota RFI_DPS\A0011\P\2018\0000105 del 9/2/2018 "Legge n. 128 del 9
agosto 2017. Decreti interministeriali di individuazione e classificazione delle tratte
ferroviarie ad uso turistico";

Pagina 1 di 3



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'autorità di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497-sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 11.528.425.067,00
Inscritta al Registro della Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01383370161 e P. Ia 01000010000 - R.E.A. 758300





VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2018\0001020 del 13/04/2018 "Legge n. 128 del 9 agosto 2017. Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 146 del 17/5/2022, recante attuazione dell'articolo 2 commi 1 e 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128 "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico";

VISTO il "Fascicolo della Linea tratta ferroviaria ad uso turistico S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle per la predisposizione delle Istruzioni Tecniche ed Operative ai sensi della Legge n. 128 del 9 agosto 2017", trasmesso con nota RFI-NEMI.DOIT.BA\A0011\P\2023\0004304 del 10/08/2023 e con successivo aggiornamento del 6/09/2023 da parte della SO Ingegneria della DOIT di Bari;

VISTA la nota RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000010 del 8/9/2023 indirizzata ad ANSFISA "Trasmissione della bozza delle "Istruzioni tecniche e operative" della tratta ferroviaria S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle di cui all'art. 2 della Legge n. 128 del 9 agosto 2017";

VISTE le note ANSFISA prot. 57987 del 2/10/2023 e prot. 66174 del 31/10/2023, con cui l'ANSFISA ha richiesto a RFI alcune precisazioni inerenti al testo delle "Istruzioni tecniche e operative", nonché le note RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000326 del 24/10/2023 e RFI-VDO.DTC\A0011\P\2023\0000441 dell'8/11/2023 con cui RFI ha riscontrato le suddette note dell'ANSFISA;

VISTA la relazione finale RFI-VDO.DTC.NCR\A0017\P\2023\0000425 del 10/11/2023, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 1;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO





Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate, in ottemperanza e secondo l'iter autorizzativo della Legge n. 128 del 9 agosto 2017 (art. 6), le Istruzioni tecniche e operative da adottare sulla tratta ferroviaria ad uso turistico di competenza di RFI S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle (FO 137 di Bari).
2. Le Istruzioni di cui al comma precedente sono riportate in allegato, che è parte integrante della presente disposizione di esercizio.

Articolo 2

(Aggiornamento dell'Orario di Servizio e avvisi)

1. La Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari e la Circolazione Area Bari – Ancona sono incaricate di diramare le Istruzioni allegate aggiornando le apposite sezioni del FO della linea di cui all'art. 1, comma 1.
2. La Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari e la Circolazione Area Bari – Ancona, nel rispetto di quanto previsto dal SGS aziendale, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
3. La presente disposizione di esercizio interessa le seguenti Attività di sicurezza: Gestione della circolazione, Manutenzione infrastruttura, Preparazione dei treni/Formazione treni, Condotta treni, Accompagnamento dei treni; Ruoli e Contesti operativi: limitatamente alla tratta S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle.

Articolo 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata in formato *pdf* nella banca dati aziendale e-POD RFI, entra in vigore con l'emanazione di specifica Circolare Territoriale.

Ef시오 Murgia



Allegato alla Disposizione di esercizio n. del

**ISTRUZIONI TECNICHE E OPERATIVE
PER LA CIRCOLAZIONE
SULLA TRATTA FERROVIARIA AD USO TURISTICO
S. NICOLA DI MELFI – GIOIA DEL COLLE**





Descrizione della tratta ferroviaria ad uso turistico S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle

Tratto	Esercizio	Stato
S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle	Dirigenza Unica (sede Spinazzola)	Tratta sospesa dal servizio commerciale*

* La linea S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle risulta sospesa alla circolazione dal 8/2/2017.

La linea S. Nicola di Melfi - Gioia del Colle è a semplice binario e si sviluppa per una lunghezza di circa 127,07 km, dalla stazione di S. Nicola di Melfi (km 12+216) alla stazione di Gioia del Colle (km 139+292). La linea S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle è contenuta nel FO 137 della DOTI di Bari, non è elettrificata, è a semplice binario, è attrezzata con SSC ed esercitata con DU (sede Spinazzola). Da S. Nicola di Melfi (e) a Gioia del Colle (c) il SSC non è funzionante e quindi è da considerarsi non esistente.

Località di servizio delimitanti

- S. Nicola di Melfi al km 12+216;
- Gioia del Colle al km 139+292.

Località di servizio intermedie

- Stazione di Venosa-Maschito km 33+198;
- Fermata di Palazzo S. Gervasio - Montemilone km 46+942;
- Stazione di Spinazzola km 55+968;
- Stazione di Poggiorsini km 74+404;
- Stazione di Gravina km 92+740;
- Stazione di Altamura km 104+360;
- Stazione di Casal Sabini km 114+097;
- Stazione di Santeramo km 124+798.

Enti di linea

o PL

Sulla tratta sono presenti 32 PL pubblici con barriere complete cui art. 53 RS, nonché 8 PL pubblici senza barriere (alle seguenti progressive: km 27+861, km 69+700, km 71+035, km 77+328, km 80+631, km 88+897, km 116+018 e km 117+538) da considerarsi, ai fini delle presenti Istruzioni, privi di segnali lato strada e lato ferrovia.

Inoltre sono presenti 6 PL in consegna agli utenti.

o Segnali

Tutti i segnali di linea risultano spenti e non funzionanti, fanno eccezione i segnali di avviso delle stazioni di Gioia del Colle e S. Nicola di Melfi.

o R1B

È presente un Posto di rilevamento R1B km 137+230 tra Santeramo e Gioia del Colle non collegato ai segnali e fuori servizio.

Enti di stazione

o Deviatori

Deviatori delle stazioni intermedie, ad eccezione di quelli della stazione di Spinazzola, sono immobilizzati con dispositivi di cui all'art. 8 ISD.





○ Apparati Centrali

Le località di Venosa – Maschito, Poggiorsini, Casal Sabini, Santeramo, Gravina e Altamura sono dotate di apparati centrali elettrici. La località di Spinazzola è dotata di apparato centrale meccanico con manovra a mano dei deviatori e con conseguente azionamento meccanico dei segnali di stazione. La stazione di S. Nicola di Melfi è dotata di ACEI I 0/19 e la stazione di Gioia del Colle di ACEI V401.

Tutti gli apparati centrali elettrici risultano fuori servizio ad eccezione degli ACEI di Gioia del Colle e di S. Nicola di Melfi.

Nella stazione di Gioia del Colle, sul marciapiede relativo ai binari III e IV, lato S. Nicola di Melfi, sono ubicati, in apposite cassette stagne, i "dispositivi di richiesta partenza" LxCT' III e LxCT' IV. I dispositivi LxCT' III e LxCT' IV sono attivi solo quando la stazione è comandata a distanza. Tali dispositivi consentono al capotreno di chiedere al DCO, in automatico, la formazione dell'itinerario di partenza, rispettivamente dai binari III e IV verso la linea Gioia del Colle – S. Nicola di Melfi.

○ PI. di stazione

Nella stazione di Altamura sono presenti 3 PI. e nella stazione di Gravina ne è presente uno.

○ Segnali

Tutti i segnali risultano spenti e non funzionanti, fanno eccezione i segnali di protezione e partenza delle stazioni di Gioia del Colle e S. Nicola di Melfi. Inoltre, la stazione di Spinazzola è attrezzata con segnali semaforici di 1ª categoria con il solo aspetto di via impedita.

○ RAR

Nelle stazioni di Venosa, Poggiorsini, Casal Sabini e Santeramo sono presenti le maniglie RAR. I dispositivi attualmente sono tutti fuori servizio.

Provvedimenti normativi

Principi generali

1. La circolazione dei treni è regolata dal DU con sede a Spinazzola, che si avvale della collaborazione del personale dei treni. Pertanto il quadro normativo applicabile è quello relativo alle linee sulle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.
2. Sono ammessi a circolare solo treni storici in possesso della valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 125 PGOS - IF/RFI. Sulla tratta S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle sono ammessi a circolare solo treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anomalie durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non può proseguire e devono essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).
3. La circolazione dei treni storici deve essere annunciata con le modalità previste per i treni straordinari. Gli annunci relativi alla circolazione dei treni storici devono essere trasmessi sempre con dispaccio a parte rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione, specificando che trattasi di treno "storico", utilizzando il protocollo M100d/DU.
4. I convogli in circolazione devono essere provvisti, sia per le corse di andata che per quelle di ritorno, delle prescrizioni di movimento occorrenti, del relativo riepilogo delle prescrizioni, e dei rispettivi documenti orario. Tutti i documenti vengono resi disponibili al personale del treno nel rispetto della normativa vigente in materia. Le prescrizioni di movimento a carattere occasionale saranno partecipate





- al personale del treno a cura del DU prima della partenza del treno rispettivamente da S. Nicola di Melfi e da Gioia del Colle.
5. Nelle località di S. Nicola di Melfi e Gioia del Colle l'arrivo, la partenza o il transito di un treno storico è ammesso contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 14, RCT (ed. 1962 e s.m.i.).
 6. Nel periodo di circolazione dei treni nelle località impresenziate non è autorizzata la sosta di ulteriori veicoli.
 7. Non essendo garantita la copertura GSM-R sull'intera tratta, essa è attrezzata con telefoni selettivi la cui ubicazione è riportata nella apposita sezione del FO 137.
 8. Sul tratto dovrà essere fatta una ricognizione preventiva, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, per verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza e ne dovrà essere data conferma scritta al DU. I responsabili delle UM Lavori e IS di giurisdizione dovranno comunicare per iscritto al DU i provvedimenti adottati di rispettiva competenza.
 9. I lavori di manutenzione, nonché la circolazione dei MdO sulla linea, devono svolgersi in regime di interruzione, con le modalità di cui all'articolo 18 RCT (ed. 1962 e s.m.i.).
 10. I convogli ferroviari che circolano sulla tratta S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle si possono muovere esclusivamente come:
 - treni, per spostarsi da un impianto all'altro;
 - manovre, per spostarsi da un binario all'altro dello stesso fascio.
 11. È ammessa la circolazione di massimo due convogli al giorno nella tratta S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle.
 12. Le due linee Spinazzola – Barletta (FI. 138) e S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle (FO 137) hanno in comune la stazione di Spinazzola ma non risultano essere interconnesse per la particolare configurazione del piano del ferro della stazione. L'abilitazione della stazione di Spinazzola della linea S. Nicola di Melfi – Gioia del Colle è possibile solo quando la linea a spola Spinazzola – Barletta è sospesa e/o interrotta alla circolazione; a tal fine il DU dovrà richiedere l'interruzione della linea al RdC della stazione di Barletta, il quale ne darà conferma allo stesso DU e quest'ultimo ne darà ulteriore conferma al DM di Spinazzola.

Personale dei treni

13. In cabina di guida, oltre all'AdC, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il DU. Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'AdC, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'AdC e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'AdC stesso.
14. Ciascun agente presente in cabina di guida e ciascun agente di accompagnamento del treno devono essere provvisti di un telefono mobile GSM-R. Resta inteso che, qualora vi siano zone nelle quali il segnale GSM-R o GSM non sia disponibile, deve osservarsi anche quanto disposto all'art. 27 RS nel caso sia necessario ordinare una fermata improvvisa.

Percorso e velocità massima

La velocità massima ammessa per la circolazione su ciascuna tratta tra due stazioni attigue è minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi





eventuali rallentamenti, e non è mai superiore a 50 km/h. Il limite di velocità per ciascuna tratta deve essere rispettato di iniziativa dall'AdC.

Esercizio dei PL pubblici

16. Per tutti i PL pubblici dovrà essere prescritta ai treni la marcia a vista specifica. Pertanto l'AdC in corrispondenza di un PL pubblico deve fischiare ripetutamente nell'avvicinarsi ad esso e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi che i dispositivi che inibiscono il transito lato strada del PL non siano in posizione di chiusura o la presenza di un ostacolo sul PL stesso. Nel caso in cui i dispositivi siano in posizione di chiusura e non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell'impegnarlo con la testa del treno. Nel caso in cui l'AdC rilevi l'inefficienza dei dispositivi che inibiscono il transito lato strada di un PL, deve darne comunicazione registrata al RdC, il quale deve richiedere l'intervento dell'AM nei modi d'uso e informare dell'anormalità, con comunicazione registrata, il RdC che invia i treni verso il PL in senso opposto. In ogni caso l'AdC del treno è autorizzato a riprendere la corsa d'iniziativa dopo aver constatato la protezione o l'avvenuta protezione del PL da parte del personale di RFI o degli Organi di Polizia. Nella prescrizione di marcia a vista in corrispondenza di un PL deve essere sempre indicata la progressiva chilometrica del PL stesso o il numero del segnale permissivo a protezione del o dei PL.
17. Resta inteso che le Unità Periferiche interessate devono garantire la protezione dei PL, di cui al punto precedente, prima dell'inoltro dei treni nella tratta interessata.

Esercizio dei PL privati

18. Per la gestione dei PLp vale quanto previsto dall'IEPI. Nelle more della stipula dei rinnovi delle convenzioni con gli utenti privati ai sensi di quanto previsto dall'IEPI, i PLp potranno essere gestiti con il regime di "apertura a richiesta" mediante l'installazione di una serratura ad uso esclusivo del personale di RFI (chiave FS). In tal caso, l'apertura e la chiusura del PL deve essere effettuata, anche nei periodi in cui non è prevista la circolazione dei treni, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, IEPI, previo presenziamento di un agente di RFI che si relaziona con il DU, nonché sulla base di un apposito programma di utilizzo concordato con l'utente.

Gestione della circolazione

19. Sul tratto di linea la circolazione è regolata secondo le norme stabilite dalle "Disposizioni per l'esercizio con il Dirigente Unico" e dalla circolare RST/MV/R.04 (Arg. 38. G) emanata dall'ex Area Rete il 4.8.1994.
20. In caso di circolazione di treni storici che interessi la stazione di Spinazzola, tale stazione dovrà essere presenziata da DM. I movimenti di arrivo e partenza dei treni sono autorizzati dal DM con apposita prescrizione.
21. In deroga alle norme di cui al punto 19, in caso di incrocio la partenza dei treni deve avvenire previo benessere con comunicazione registrata da parte del DU.
22. Nelle stazioni intermedie, ad eccezione di Spinazzola, i segnali risultano tutti spenti e non funzionanti e i deviatori che si diramano dai binari di corsa sono immobilizzati con i dispositivi di cui art. 8 ISD. Tali località sono impresenziate e da considerarsi prive di segnalamento.
23. Ai treni dovranno essere notificati i segnali di linea spenti e non funzionanti di cui non tener conto, considerando anche quanto stabilito al successivo punto 24.

Qualora una stazione intermedia sia termine corsa di un treno e in tale località siano richiesti movimenti di manovra, essa deve essere presenziata con DM o Aiutante Movimento. In tal caso i





dispositivi di cui art. 8 ISD sono rimossi a cura di un agente della manutenzione (AM) presente sul posto e in possesso delle competenze per l'attività di sicurezza necessaria, previa interruzione del binario interessato. La notifica di presenziamento della stazione deve essere trasmessa ai treni a cura del DU e ai treni stessi deve essere prescritto di fermare al segnale di protezione comunque disposto, in attesa di ricevere l'apposita prescrizione da parte del DM per l'ingresso nella stazione.

25. Gli incroci sono ammessi nella sola stazione di Spinazzola, alle condizioni di cui all'art. 4, commi 9, 10 e 11, RCT (ed. 1962 e s.m.i.), nonché nelle stazioni di S. Nicola di Melfi e Gioia del Colle.
26. Per l'arrivo nella stazione di S. Nicola di Melfi, Gioia del Colle, Spinazzola e in eventuali stazioni intermedie presenziate l'AdC dovrà osservare le seguenti cautele:
 - a partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata nelle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto.
 - al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente dovrà darne tempestiva comunicazione verbale al RdC, che di conseguenza provvederà a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta.
 - in avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'AdC dovrà regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto.
 - in ogni caso l'itinerario di arrivo dovrà essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso dei segnali di protezione e partenza disposti per il libero transito.
27. Nelle stazioni di S. Nicola di Melfi e Gioia del Colle i movimenti dei treni in partenza o in arrivo dalla tratta turistica devono essere indipendenti rispetto a movimenti contemporanei di altri treni o manovre. Qualora ciò non fosse possibile, il RdC deve disporre affinché siano sospesi i movimenti contemporanei di altri treni o manovre sui binari non indipendenti.
28. Nelle località di servizio impresenziate il capotreno deve sempre trasmettere al DU il fonogramma di giunto.

