

TAREA 1

Atajos de VSC

Atajo	Función
Ctrl + S	Guardar
Ctrl + Shift + P	Abrir paleta de comandos
Ctrl + Shift + G	Control de Versiones
Ctrl + Shift + `	Abrir terminal
Ctrl + Shift + E	Explorador
Ctrl + Enter	Ejecutar
Ctrl + K	Atajos avanzados
Ctrl + Shift + D	Run and debug
Alt + Shift + F	Autotabular código
F5	Debug

Debug en VSC


Primero hay que establecer los breakpoints en el código clicando delante del número de fila en el que se quiere colocar

```
1 console.log("ayy");|
```


```
Click to add a breakpoint ayy");|
```

```
1 console.log("ayy");|
```


Ahora, para utilizar los breakpoints tenemos que ejecutar el código con debug, para ello abrimos Run and Debug, ya sea en la barra lateral o con Ctrl + Shift + D.

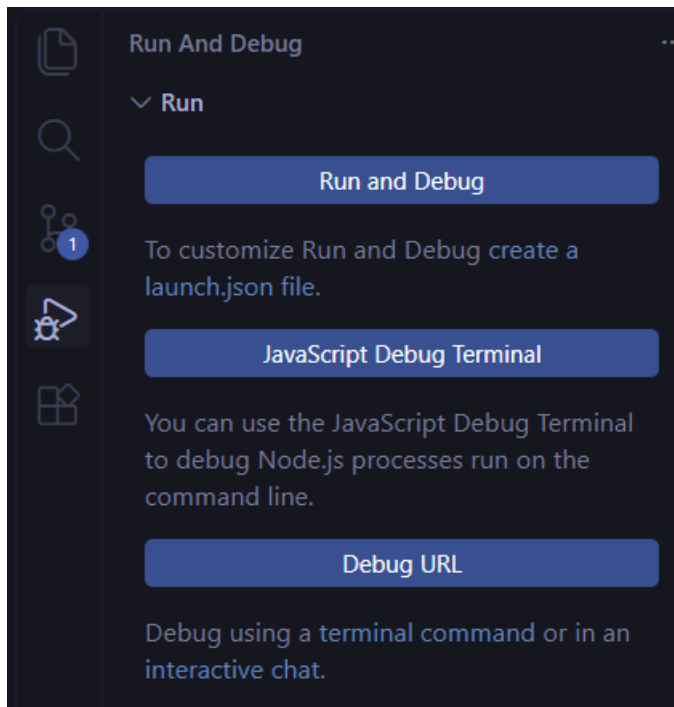

Clicaremos en Run and Debug y se nos pedirá el compilador con el que queremos llevar a cabo el debug, pero solo la primera vez que se se ejecute con debug. Acto seguido, se ejecutará el código con la ventana de debug abierta a la izquierda. Al llegar a un breakpoint, la ejecución del código se detendrá y podremos ver el valor de las variables declaradas, tanto locales como globales, además de los scripts en ejecución y el stack de llamadas. También podremos activar y desactivar breakpoints durante la ejecución con debug.

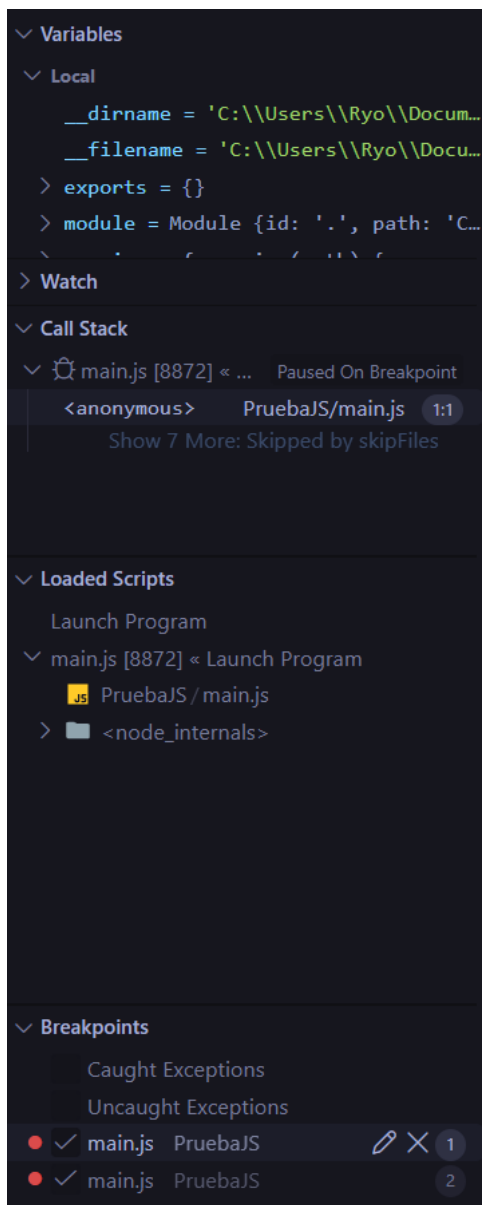


Para seguir ejecutando el código, debemos continuar con la ejecución manualmente. También tendremos la opción de saltar al siguiente breakpoint.

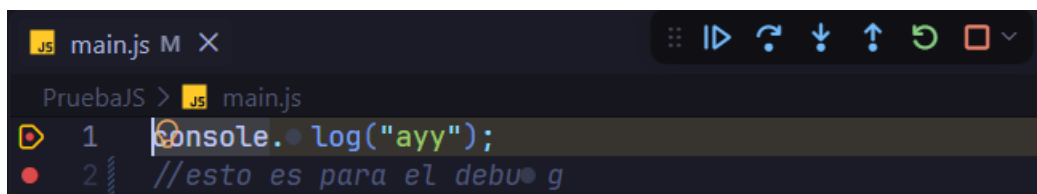


DevTools y debug de chrome

Para abrir las DevTools en una página web, pulsaremos la tecla F12 o Ctrl + Shift + I

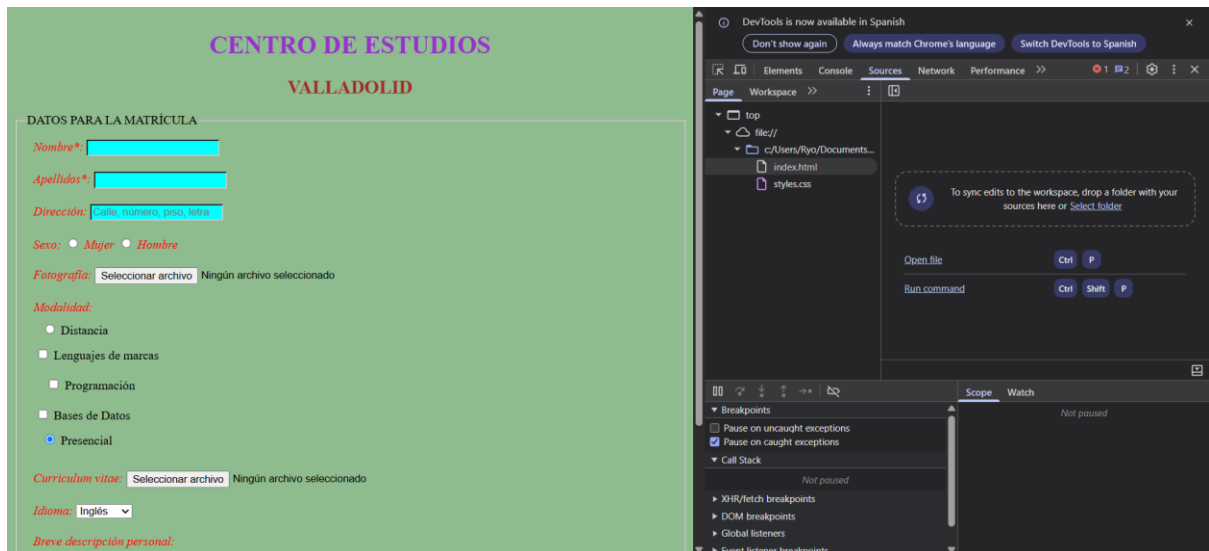

Aquí podremos ver los elementos de la página, así como las llamadas a APIs y todo el funcionamiento interno de la página. También tendremos una consola y acceso a los recursos de la página. Para hacer debug entraremos en el apartado de sources. Si al intentar abrir un recurso se nos dice que no ha sido almacenado en caché, tan solo tendremos que refrescar la página con DevTools abierto

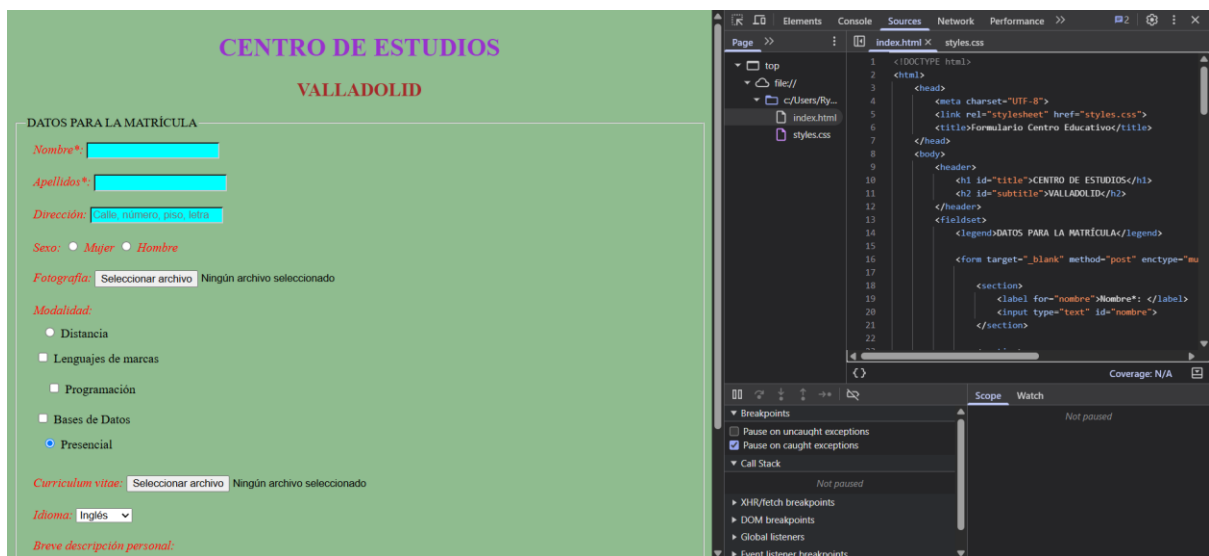

Para añadir breakpoints lo hacemos igual que en vscode, solo hay que clicar delante del número de la línea. Una vez establecidos los breakpoints, la carga de la página se detendrá en cada breakpoint y podremos ver el estado de la ejecución.

▼ Breakpoints

☐ Pause on uncaught exceptions

☐ Pause on caught exceptions

▼  (index)

☒ --fontStack-monospace: "Monaspac... 16

▼  loading-context-element.ts

☒ if (!this.hasLoadingFragments) { 25

► Threads

▼ Call Stack