

Correção, Trava de Fila e Inutilização — Integração InnoSystem

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` · **Token:** `X-API-Key` do usuário do InnoFiscal.

Dois blocos: (1) correção de nota rejeitada via `/reenviar` , (2) trava HTTP 422 + denegação + `pendente_consulta` + inutilização por id.

Correção e Reenvio de Nota Rejeitada — Integração InnoSystem

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Token:** o mesmo `X-API-Key` da integração `/receber-venda` .

Quando a SEFAZ rejeita, o InnoSystem manda o JSON corrigido apontando pra nota rejeitada. O InnoFiscal reusa o mesmo `nNF` e retransmite. Nenhum número desaparece da sequência.

Fluxo

1. **InnoSystem envia a venda.** `POST /integracao/receber-venda` → InnoFiscal cria a nota e retorna `id` (ex: `1706`). Guarde esse `id` .
2. **InnoFiscal transmite pra SEFAZ.** A SEFAZ rejeita — a nota fica com `status="rejeitada"` , `numero=10` , `motivo_status="..."` . O `id` continua `1706` .
3. **InnoSystem detecta a rejeição no poll.** `GET /integracao/notas?status=rejeitada` (ou `GET /integracao/notas/1706`) retorna o motivo e o `codigo_status` .
4. **Operador corrige o cadastro/venda no InnoSystem.**
5. **InnoSystem manda o JSON corrigido.** `POST /integracao/reenviar/1706` com o mesmo body do `/receber-venda` .
6. **InnoFiscal retransmite pra SEFAZ reusando `nNF=10` .**
7. **Resposta síncrona.** O próprio `POST /reenviar` já retorna `status="autorizada"` (ou rejeitada de novo, se ainda houver problema) com `chave_acesso` , `xml_url` e `pdf_url` .

O `id` é fixo do início ao fim (`1706` no exemplo). Só o `status` muda.

Endpoint

`POST https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/reenviar/{nota_id}`

Headers:

Header	Valor
<code>X-API-Key</code>	Token do usuário do InnoFiscal

Path param:

Param	Descrição
<code>nota_id</code>	ID da nota rejeitada retornada anteriormente.

Body: mesmo shape do `POST /integracao/receber-venda` .

```
{
  "cliente": {
    "nome": "ALINE SILVA DA COSTA",
    "cpf": "73846720828",
    "endereco": {
      "logradouro": "CORONEL DUARTE",
      "numero": "7",
      "bairro": "CENTRO",
      "cidade": "Rio Bonito",
      "uf": "RJ",
      "cep": "28800000"
    }
  },
  "itens": [
    {
      "codigo": "216685",
      "nome": "TRIO DE BRINCOS DE PEROLAS B. OURO",
      "quantidade": 3,
      "valor_unitario": 119.00,
      "unidade": "UN",
      "ncm": "71171900"
    }
  ],
  "desconto": 0,
  "pagamentos": [
    { "meio_pagamento": "01", "valor": 357.00 }
  ]
}
```

Você **substitui** o JSON inteiro — não é patch parcial. Manda o venda corrigida do zero.

Campo `ncm` opcional por item. Se vier, o InnoFiscal usa o NCM do produto. Se omitir, cai no `ncm_padrao` da regra fiscal da empresa. Aceita com ou sem formatação (`"71171900"` ou `"7117.19.00"`).

Response

Sucesso (autorizada):

```
{
  "id": 1706,
  "status": "autorizada",
  "modelo": "65",
  "numero": 10,
  "serie": 1,
  "chave_acesso": "35260815278447000102650010000000101...",
  "valor_total": 357.00,
  "xml_url": "/empresas/1/notas/1706/xml",
}
```

```
{
  "pdf_url": "/empresas/1/notas/1706/pdf"
}
```

Mesmo `id` e mesmo `numero` da nota rejeitada. Só o status mudou.

Rejeitada de novo:

```
{
  "id": 1706,
  "status": "rejeitada",
  "numero": 10,
  "codigo_status": 866,
  "motivo_status": "Rejeicao: ..."
}
```

Pode chamar `POST /integracao/reenviar/{nota_id}` de novo quantas vezes precisar — o `nNF` continua reservado.

Erros esperados

HTTP	Motivo
400	<code>status != "rejeitada"</code> (só rejeitadas são reenviáveis)
400	Nota sem <code>numero</code> reservado (nunca foi transmitida — use <code>/receber-venda</code>)
400	Nota sem <code>empresa_id</code> (idem)
400	Empresa sem regra fiscal cadastrada
404	<code>nota_id</code> não pertence ao usuário do <code>X-API-Key</code>
502	Falha de comunicação com a ACBr / SEFAZ (não é rejeição fiscal — é infra)

Comportamento do `nNF`

Evento	<code>nNF</code>
SEFAZ rejeita	10 (reservado)
Reenvio autorizado	10 (autorizada)
Reenvio rejeitado	10 (reservado, pode reenviar de novo)

Outras vendas emitidas em paralelo pegam o próximo número (11, 12, ...) — a nota 10 não trava o caixa.

Exemplo curl

```
curl -X POST "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/reenviar/1706" \
  -H "X-API-Key: SEU_TOKEN_AQUI" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "cliente": { "nome": "ALINE SILVA DA COSTA", "cpf": "73846720828" },
  "itens": [
    { "codigo": "216685", "nome": "TRIO DE BRINCOS", "quantidade": 3,
"valor_unitario": 119.00 }
  ],
  "desconto": 0,
  "pagamentos": [ { "meio_pagamento": "01", "valor": 357.00 } ]
}'
```

Trava de Fila Fiscal, Denegação, Pendência e Inutilização

Ambiente: `https://inno-fiscal.fly.dev` **Token:** o mesmo `X-API-Key` da integração `/receber-venda`.

Regras adicionadas ao fluxo pra proteger a sequência de `nNF` na SEFAZ:

- `/receber-venda` recusa nova venda se existe nota pendente (rejeitada ou timeout).
- Denegação SEFAZ (cStat 110/301/302) vira status próprio — não pode reenviar.
- Timeout na SEFAZ marca a nota como `pendente_consulta` — precisa consultar antes de decidir.
- Nota rejeitada/pendente pode ser inutilizada por `id` — destrava a fila.

Status novos

Status	O que significa	InnoSystem faz
denegada	SEFAZ recusou permanentemente (cStat 110/301/302). <code>nNF</code> foi consumido.	Nada. Próxima venda usa <code>nNF+1</code> .
pendente_consulta	Timeout de comunicação. SEFAZ pode ter recebido ou não.	Chama <code>POST /notas/{id}/consultar</code> até resolver.
inutilizada	Operador desistiu — <code>nNF</code> queimado na SEFAZ.	Nada. Próxima venda usa <code>nNF+1</code> .

Status `rejeitada` (existente) e `pendente_consulta` **travam a fila**. Os outros não.

1. Trava no `POST /integracao/receber-venda`

Se o usuário do `X-API-Key` tem alguma nota anterior com `status="rejeitada"` ou `status="pendente_consulta"`, o endpoint recusa a nova venda:

HTTP 422

```
{
  "sucesso": false,
  "tipo_erro": "ERRO_INTERNO_REGRA_FISCAL",
  "codigo_erro": "PENDENCIA_NOTA_ANTERIOR",
```

```
"mensagem": "Não foi possível emitir a nova nota fiscal. Existe uma nota fiscal anterior (ID: 1706, Número: 10) que foi rejeitada pela SEFAZ e precisa ser corrigida/retransmitida antes de prosseguir.",
"detalhes": {
  "id_nota_pendente": 1706,
  "numero_nota_pendente": 10,
  "status_atual": "rejeitada"
}
```

O que fazer: resolver a nota apontada em `detalhes.id_nota_pendente` (reenviar corrigido, consultar, ou inutilizar) antes de reenviar a venda nova.

2. Denegação (cStat 110 / 301 / 302)

Quando a SEFAZ denega, o InnoFiscal marca `status="denegada"` (em vez de `"rejeitada"`).

Diferenças pra rejeitada:

Comportamento	rejeitada	denegada
nNF consumido?	Não	Sim
Aceita reenvio?	Sim (POST /reenviar/)	Não
Trava a fila?	Sim	Não (próxima venda usa nNF+1)

Response típica ao consultar `GET /integracao/notas/{id}` :

```
{
  "id": 1706,
  "status": "denegada",
  "numero": 10,
  "codigo_status": "110",
  "motivo_status": "Uso Denegado"
}
```

O InnoSystem não faz nada — a fila já está destravada. Se tentar chamar `/reenviar/{id}` numa denegada, o InnoFiscal responde 400.

3. Timeout → `pendente_consulta`

Quando o InnoFiscal perde conexão com a SEFAZ durante o envio, a nota fica `status="pendente_consulta"` . Não dá pra assumir rejeitada — a SEFAZ pode ter recebido e autorizado. Precisa consultar.

POST /integracao/notas/{nota_id}/consultar

Headers:

Header	Valor
--------	-------

X-API-Key	Token do usuário do InnoFiscal
-----------	--------------------------------

Body: nenhum.

Response:

```
{
  "id": 1706,
  "status": "autorizada",
  "modelo": "65",
  "numero": 10,
  "serie": 1,
  "chave_acesso": "35260815278447000102650010000000101...",
  "valor_total": 357.00,
  "xml_url": "/integracao/notas/1706/xml",
  "pdf_url": "/integracao/notas/1706/pdf"
}
```

Status possíveis no retorno:

status	O que aconteceu	Próxima ação do InnoSystem
autorizada	SEFAZ autorizou	Nada. Fila destrava.
rejeitada	SEFAZ rejeitou	POST /reenviar/{id} com JSON corrigido
denegada	SEFAZ denegou	Nada. Fila destrava.
pendente_consulta	SEFAZ ainda não decidiu / não recebeu o payload	Chamar /consultar de novo depois de alguns min

Idempotente — chamar em nota já autorizada/rejeitada devolve o estado atual sem consultar de novo.

4. Inutilização por id (último recurso)

Quando o operador **desiste da venda rejeitada/pendente** e não vai reenviar, o nNF reservado pode ser inutilizado na SEFAZ pra destravar a fila.

Preferência: sempre reenviar corrigido antes. Só inutilizar se a venda foi realmente descartada.

POST /integracao/inutilizar/{nota_id}

Headers:

Header	Valor
X-API-Key	Token do usuário do InnoFiscal

Body:

```
{
  "justificativa": "Cliente desistiu da compra antes da autorizacao"
}
```

`justificativa` precisa de no mínimo 15 caracteres.

Response (sucesso):

```
{
  "sucesso": true,
  "nota_id": 1706,
  "numero_inutilizado": 10,
  "modelo": "65",
  "serie": 1,
  "resposta_sefaz": { "...": "..." }
}
```


A nota vira `status="inutilizada"` , a fila destrava, próxima venda usa `nNF+1` .

Erros esperados:

HTTP	Motivo
400	status não é rejeitada nem pendente_consulta
400	Nota sem numero reservado
400	Nota sem empresa_id vinculada
400	Justificativa com menos de 15 caracteres
400	SEFAZ recusou a inutilização (mensagem inclui cStat original)
404	nota_id não pertence ao usuário do X-API-Key

Fluxo completo — decisão do InnoSystem

POST /receber-venda

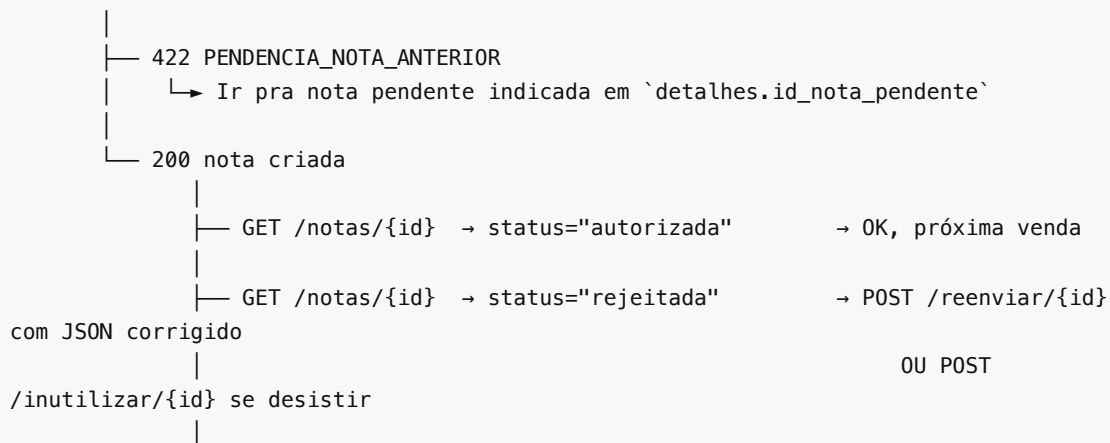

```

    └─ GET /notas/{id} → status="denegada" → Nada. Próxima venda
pega nNF+1
    |
    └─ GET /notas/{id} → status="pendente_consulta" → POST
/notas/{id}/consultar
    |
    └─ volta
"autorizada" → OK
    |
    └─ volta
"rejeitada" → /reenviar ou /inutilizar
    |
    └─ volta
"pendente" → tenta de novo depois
    |
    └─ GET /notas/{id} → status="inutilizada" → Nada. Próxima venda
pega nNF+1

```

Exemplos curl

Consultar nota pendente:

```
curl -X POST "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/notas/1706/consultar" \
-H "X-API-Key: SEU_TOKEN_AQUI"
```

Inutilizar nota rejeitada:

```
curl -X POST "https://inno-fiscal.fly.dev/integracao/inutilizar/1706" \
-H "X-API-Key: SEU_TOKEN_AQUI" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "justificativa": "Cliente desistiu da compra antes da autorizacao" }'
```